



2021 商用照明产品 Catalogue

中山市华艺灯饰照明股份有限公司

地 址: 广东省中山市古镇镇东兴东路 华艺工业园

邮 编: 528421

商务热线: (0760) 89860317

声明: 本目录册所展示的产品外观、颜色、开孔尺寸等参数仅供参考, 请以华艺照明产品实物为准。

华艺照明保留随时修改或取消该目录册资料相关参数并不预先通告的权利。

如有疑问, 请致客服热线电话。

2021.03



华艺商照订阅号



华艺商照小程序



HUAYI
华艺照明

艺筑新光



华艺商照订阅号



华艺商照小程序



COMPANY PROFILE

面积:20万平方米
人员:3000余人
拥有:众多先进生产设备



公司概况

中山市华艺灯饰照明股份有限公司简称华艺照明, 创立于1986年, 雄踞“中国灯饰之都”中山古镇, 历经三十多年的发展, 成功构建了涵盖灯具、光源、配件等相关产品的集研发、生产和销售于一体的全生态成熟产业链。

研发体系 R&D SYSTEM



公司一直致力于产品的研发设计和科技创新投入，研发团队达到数百人规模，形成了以自主研发为主、产学研相结合为辅的研究开发体系，并以省级技术中心和工程中心为平台，与清华大学、中山大学等高等院校建立长期合作研发。目前，公司专利申请总数达470多项，其中外观专利400多项，实用新型专利60多项，发明专利7项。



2000 m² 国家级实验室



公司严格把控灯具品质，投入巨资建成了超2000m²的灯具检测实验室，实验室已获中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 的认可证书，配备有精准的检测设备和仪器，并按照ISO / IEC 17025标准的要求建立了完善的产品检测检验管理体系，是国内灯具类产品的专项检测机构，具备第三方实验室资格。


管理体系 Management system



公司通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及职业健康认证。


产品技术与设计

Product technology and design

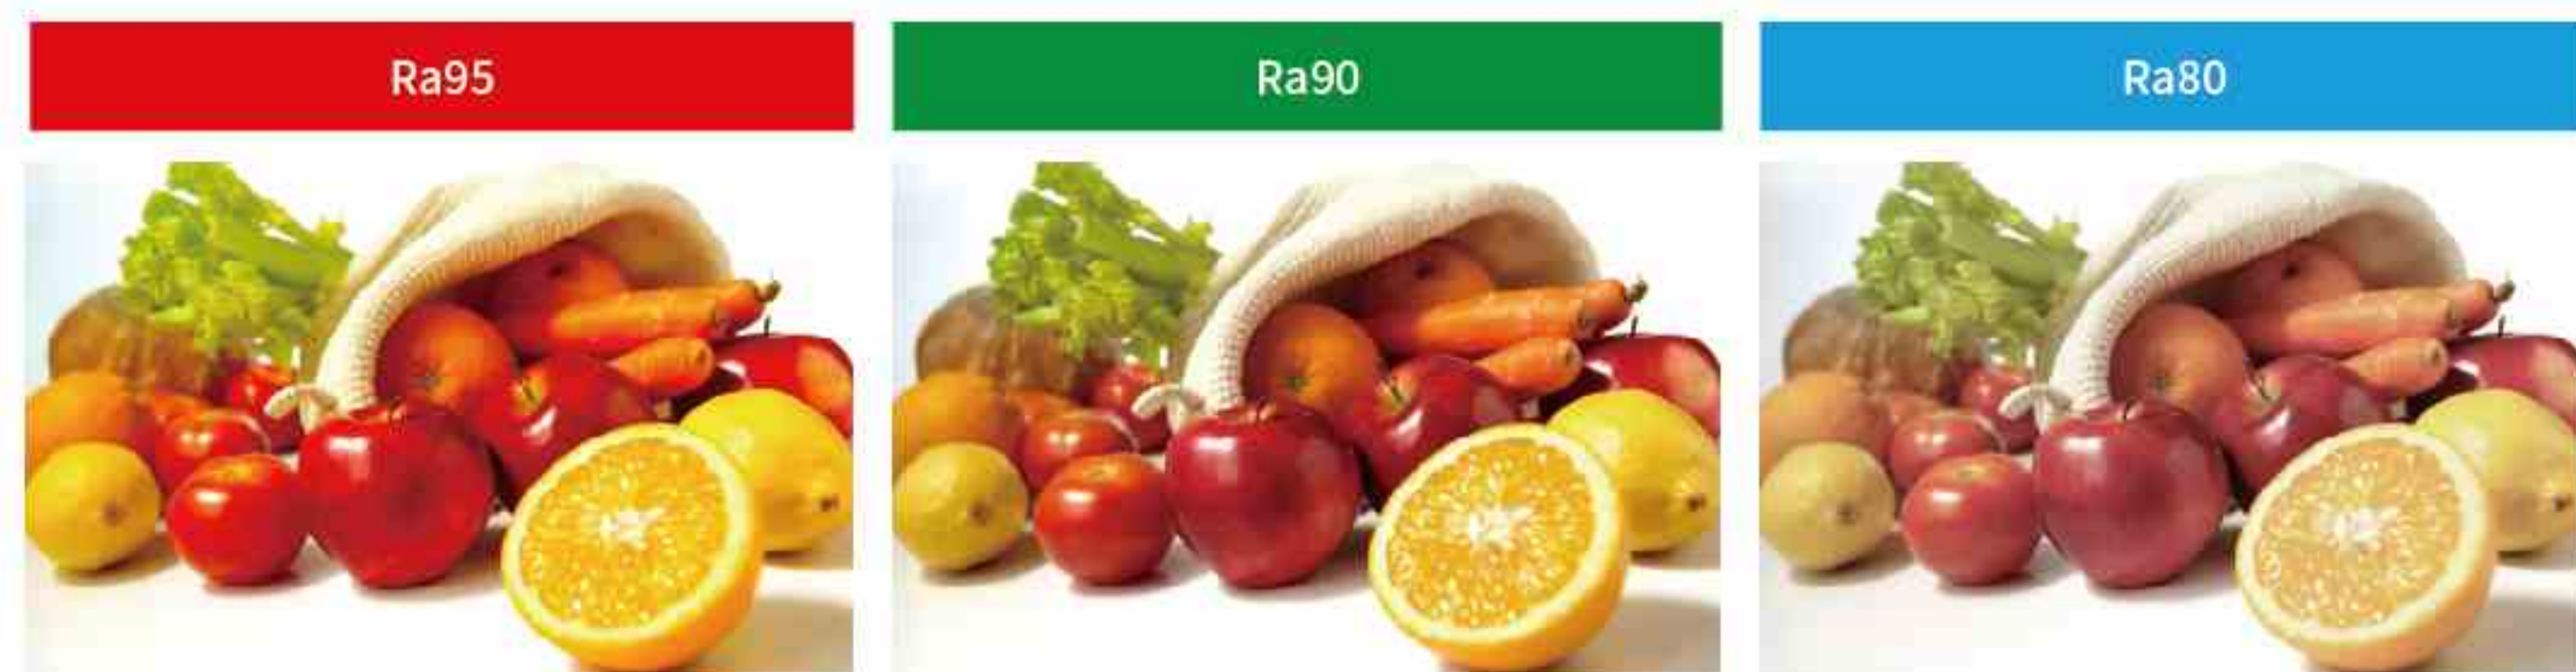

显色指数

华艺商用照明产品具有优异稳定的色彩表现力,显色指数均在80以上,部分产品可达90以上,更加真实地还原商品色彩及材质,提高商品档次。

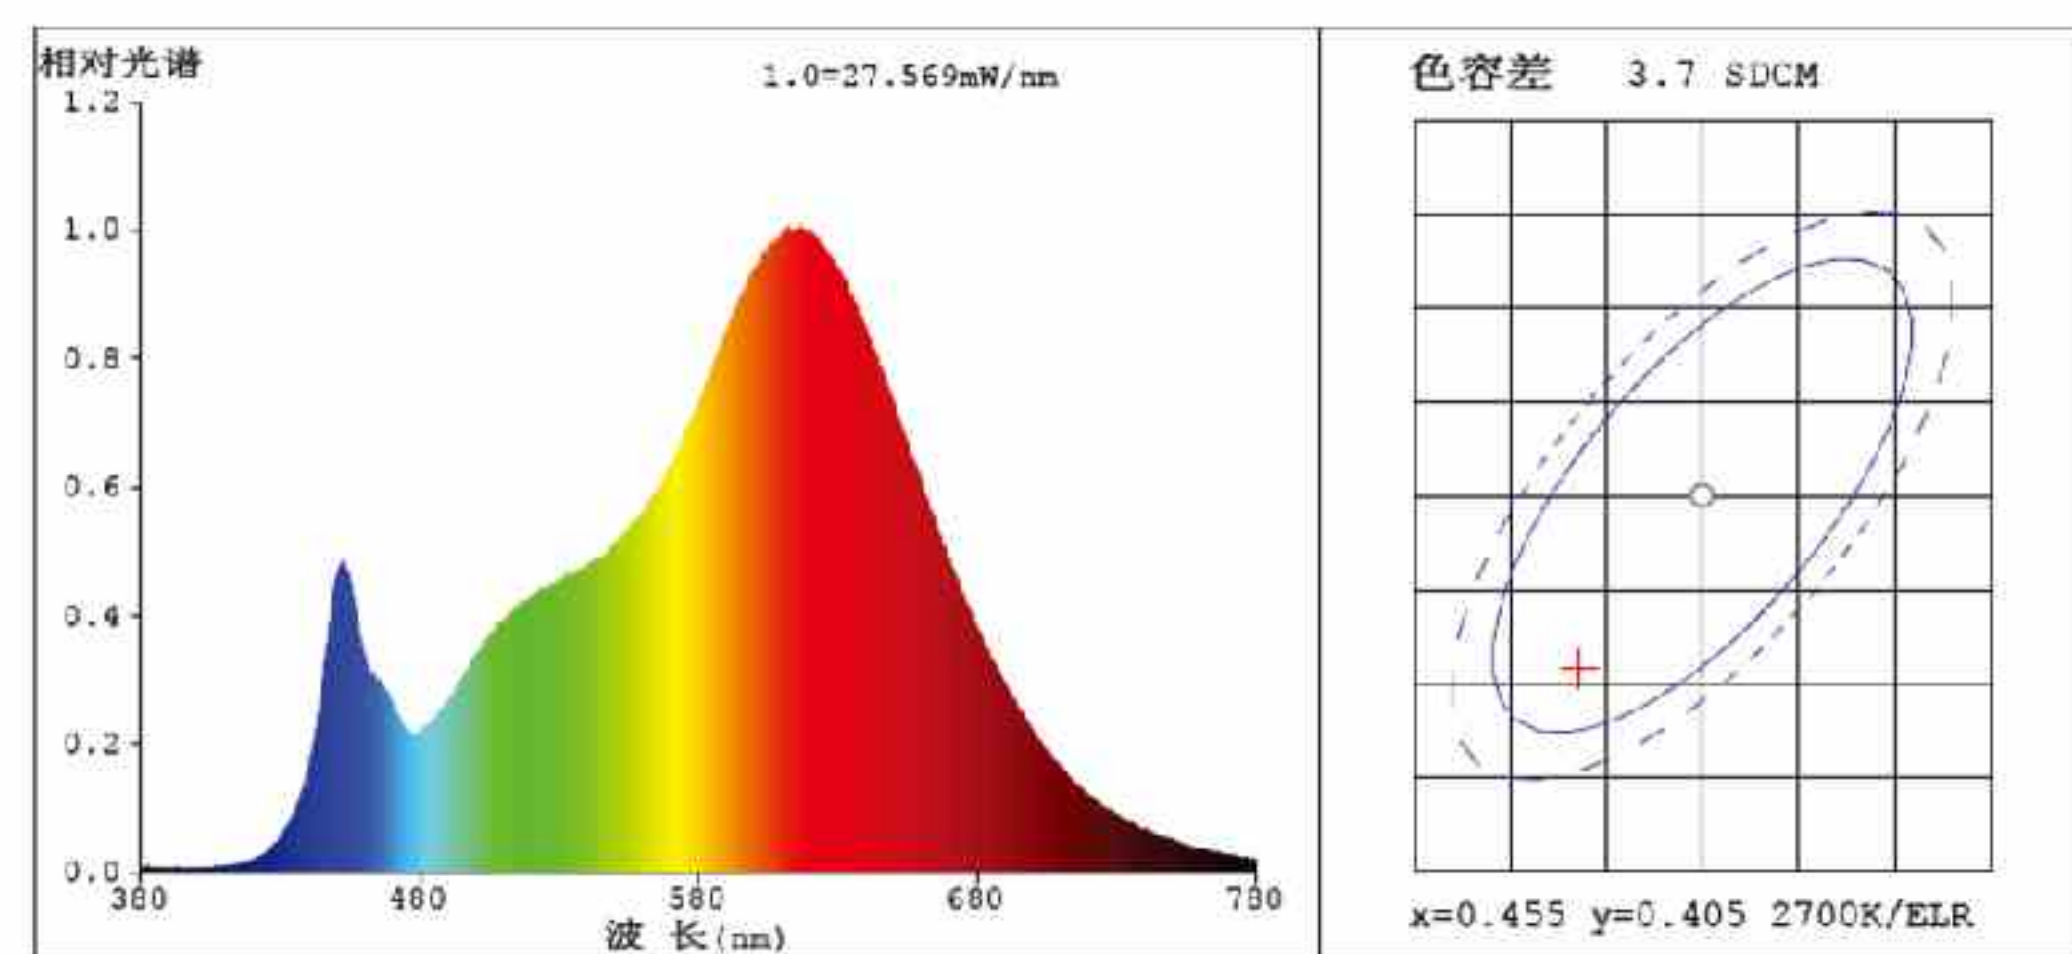

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4486$ $y=0.3958$ $u'=0.2619$ $v'=0.5198$

相关色温: CCT=2745K (色差 $Duv=-0.0046$) 主波长: $\lambda_d=585.7\text{nm}$ 色纯度: Purity=53.4%

色比: R=26.6% G=70.5% B=2.9% 峰值波长: $\lambda_p=616.8\text{nm}$ 半峰带宽: FWHM=120.4nm

显色指数: **Ra=90.6**



R1 =94	R2 =99	R3 =93	R4 =92	R5 =95	R6 =93	R7 =85
R8 =73	R9 =47	R10=98	R11=96	R12=87	R13=96	R14=97
R15=87						

R9

R9 (特殊显色指数) 是衡量光源恢复物体红色能力的重要指标。为确保商品有更好的展示效果,色彩更鲜艳,华艺商用照明产品的特殊显色指数R9均大于0。

防眩光设计

华艺商用照明产品为了给用户提供一个良好舒适的使用环境,重视对眩光的控制,在设计上有效地降低眩光对用户的影响。

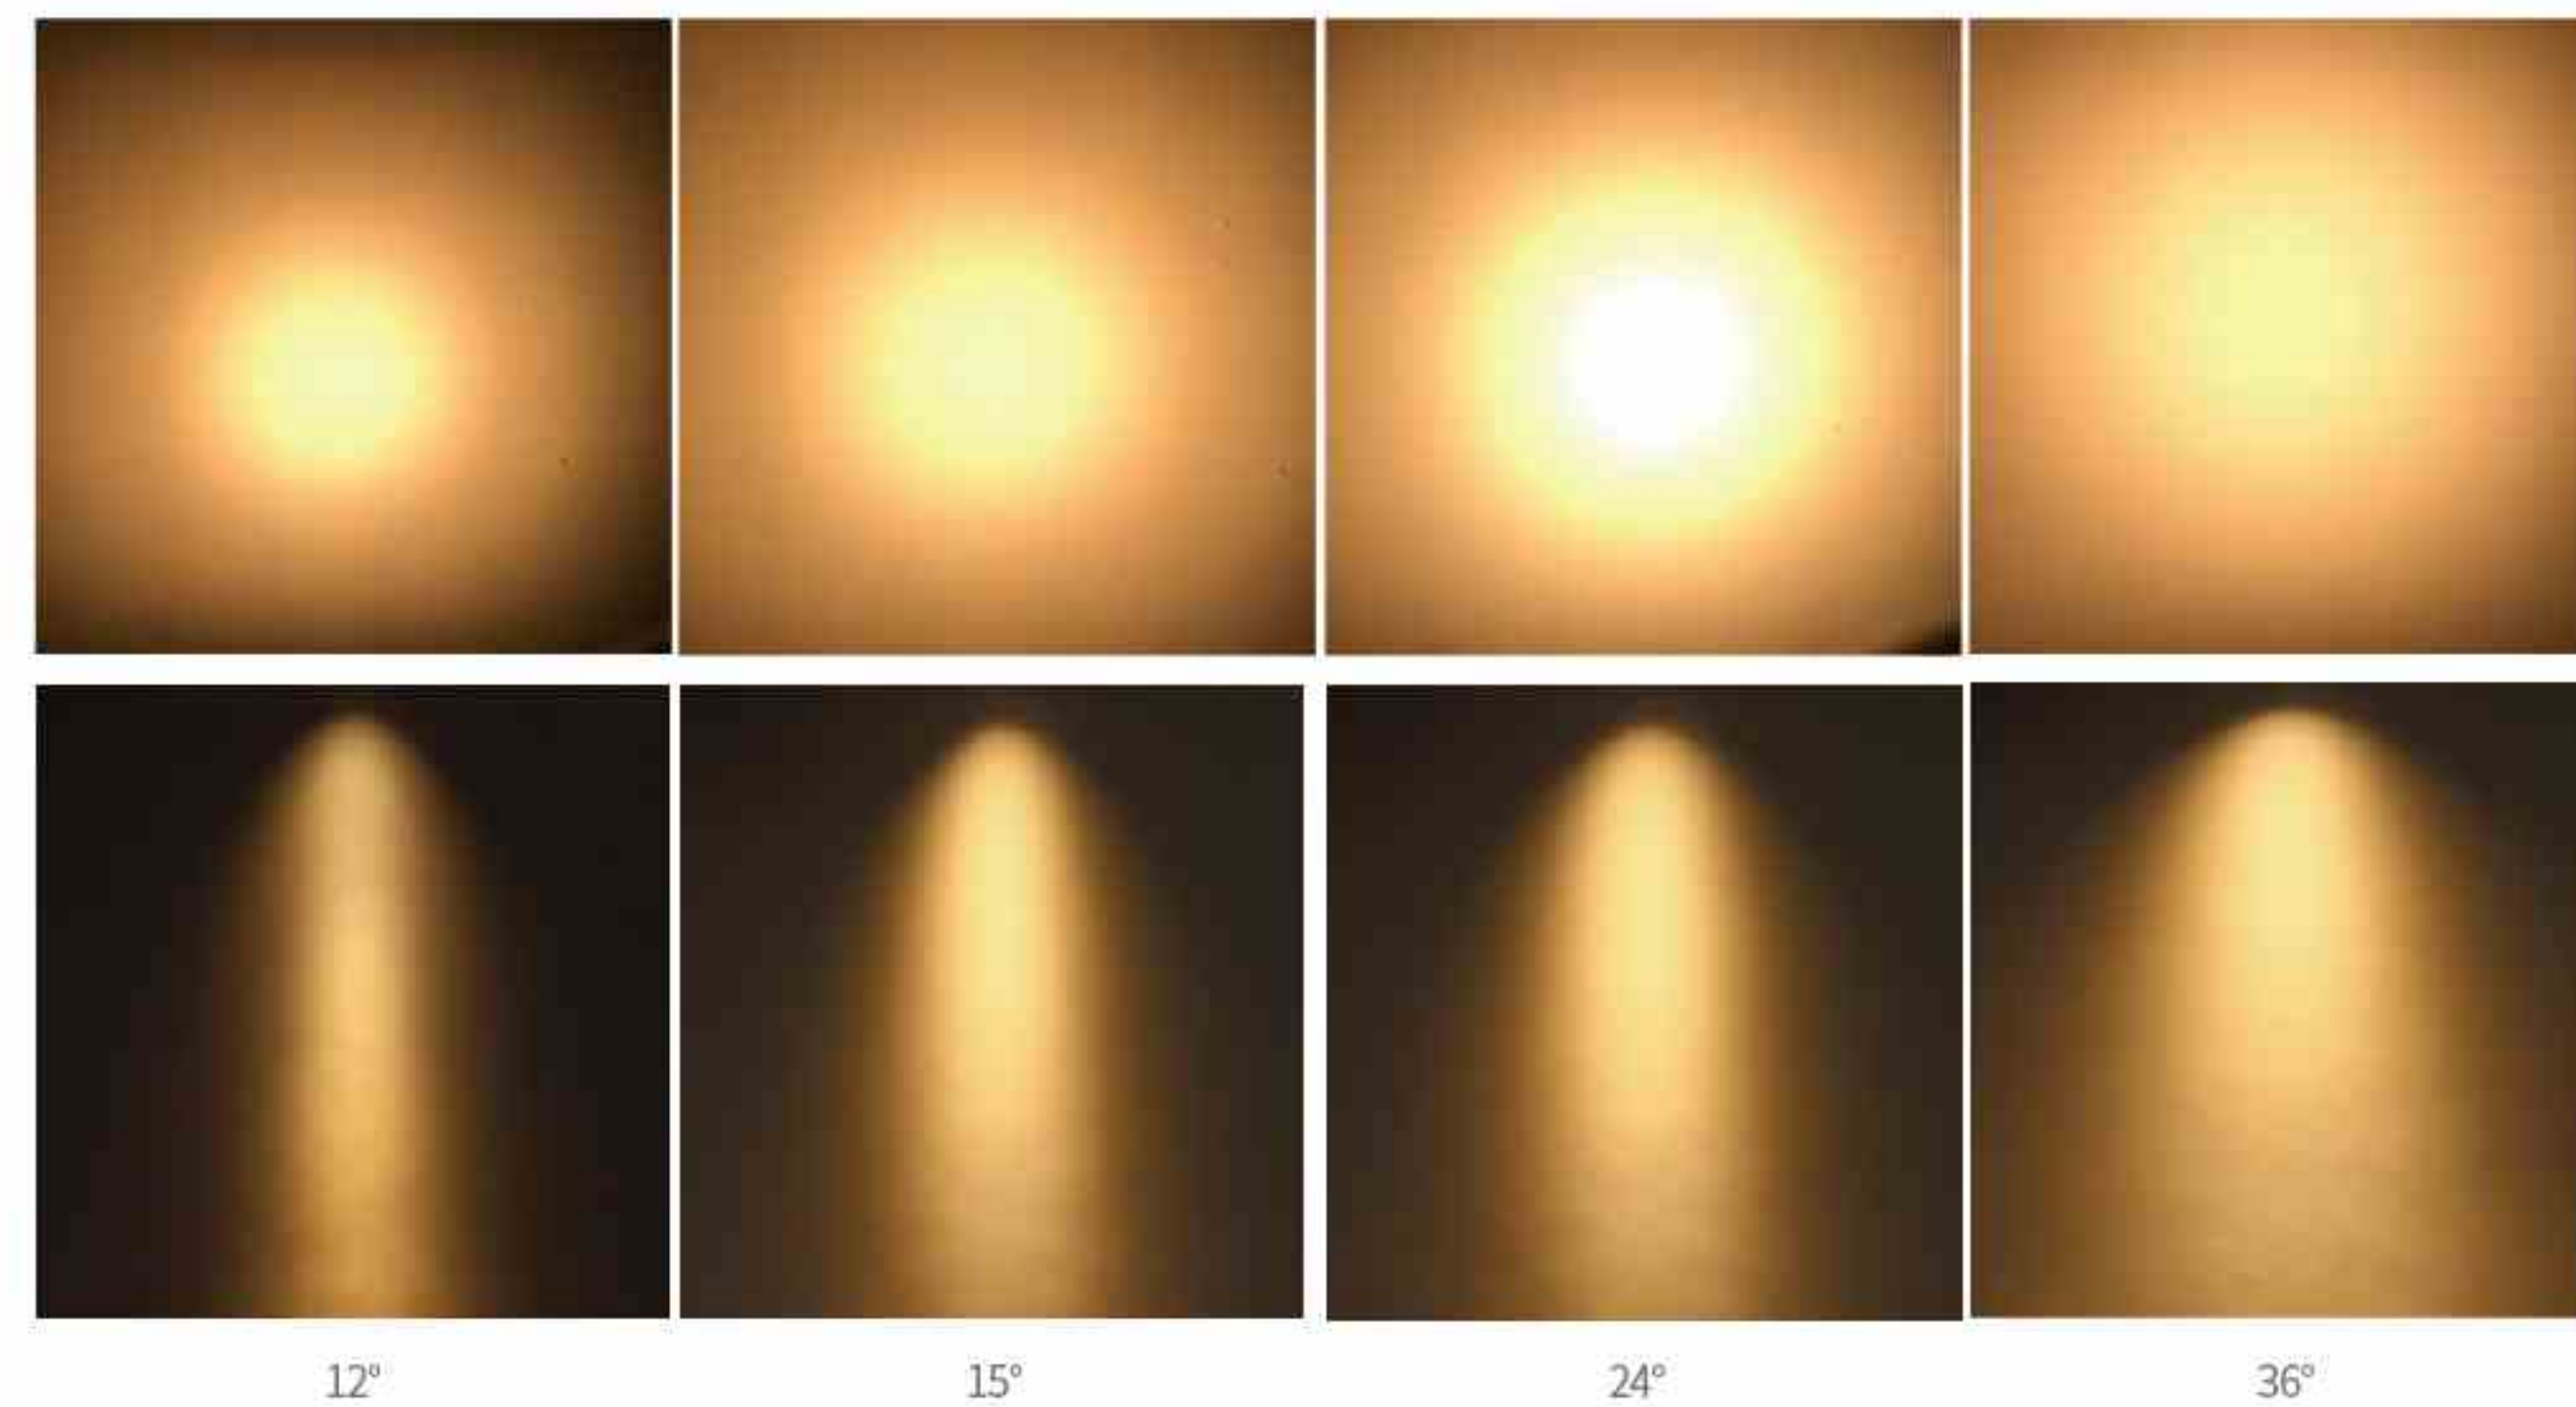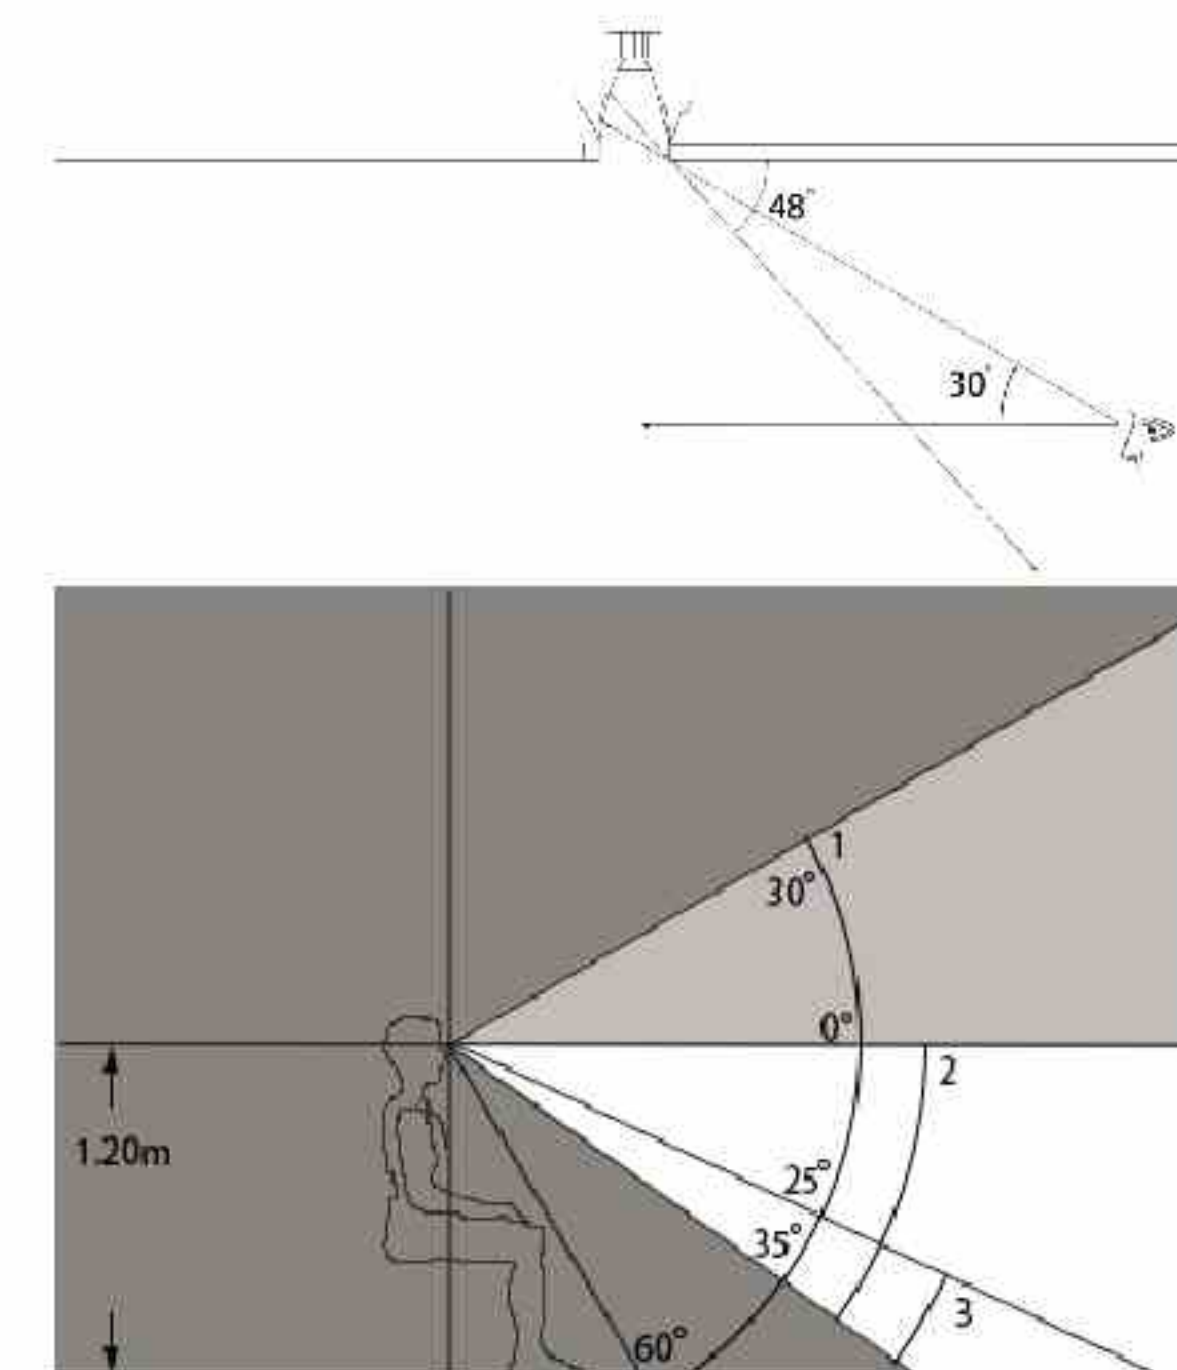

多种配光角度

为了满足不同照明空间的需求,产品有多种配光角度可选。

色温 产品标配多种色温选择,可定制特殊色温,满足不同客户的照明需求。



3000K

暖白光 (2700K/3000K)

适用于酒店、会所、
餐饮、等场所。

4000K

中性光 (4000K)

适用于办公、店铺、
商业综合体等场所。

5700K

冷白光 (5700K/6000K)



适用于学校、医院、
交通站场等场所。

SDM

为了保证产品色温的一致性,将产品色容差控制在5步以内,部分产品可做到3步以内。

第3步:难以感知色差

第5步:可以感知色差

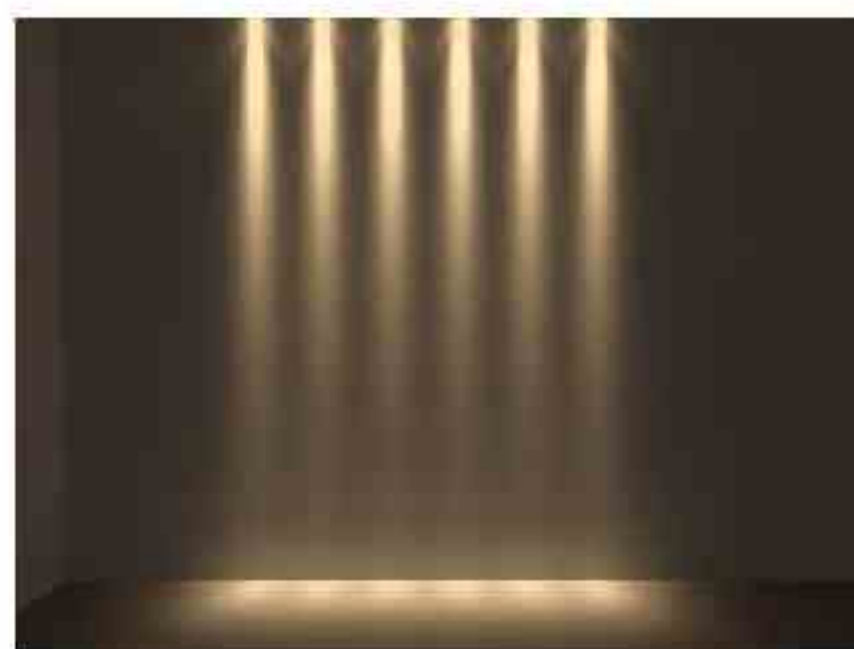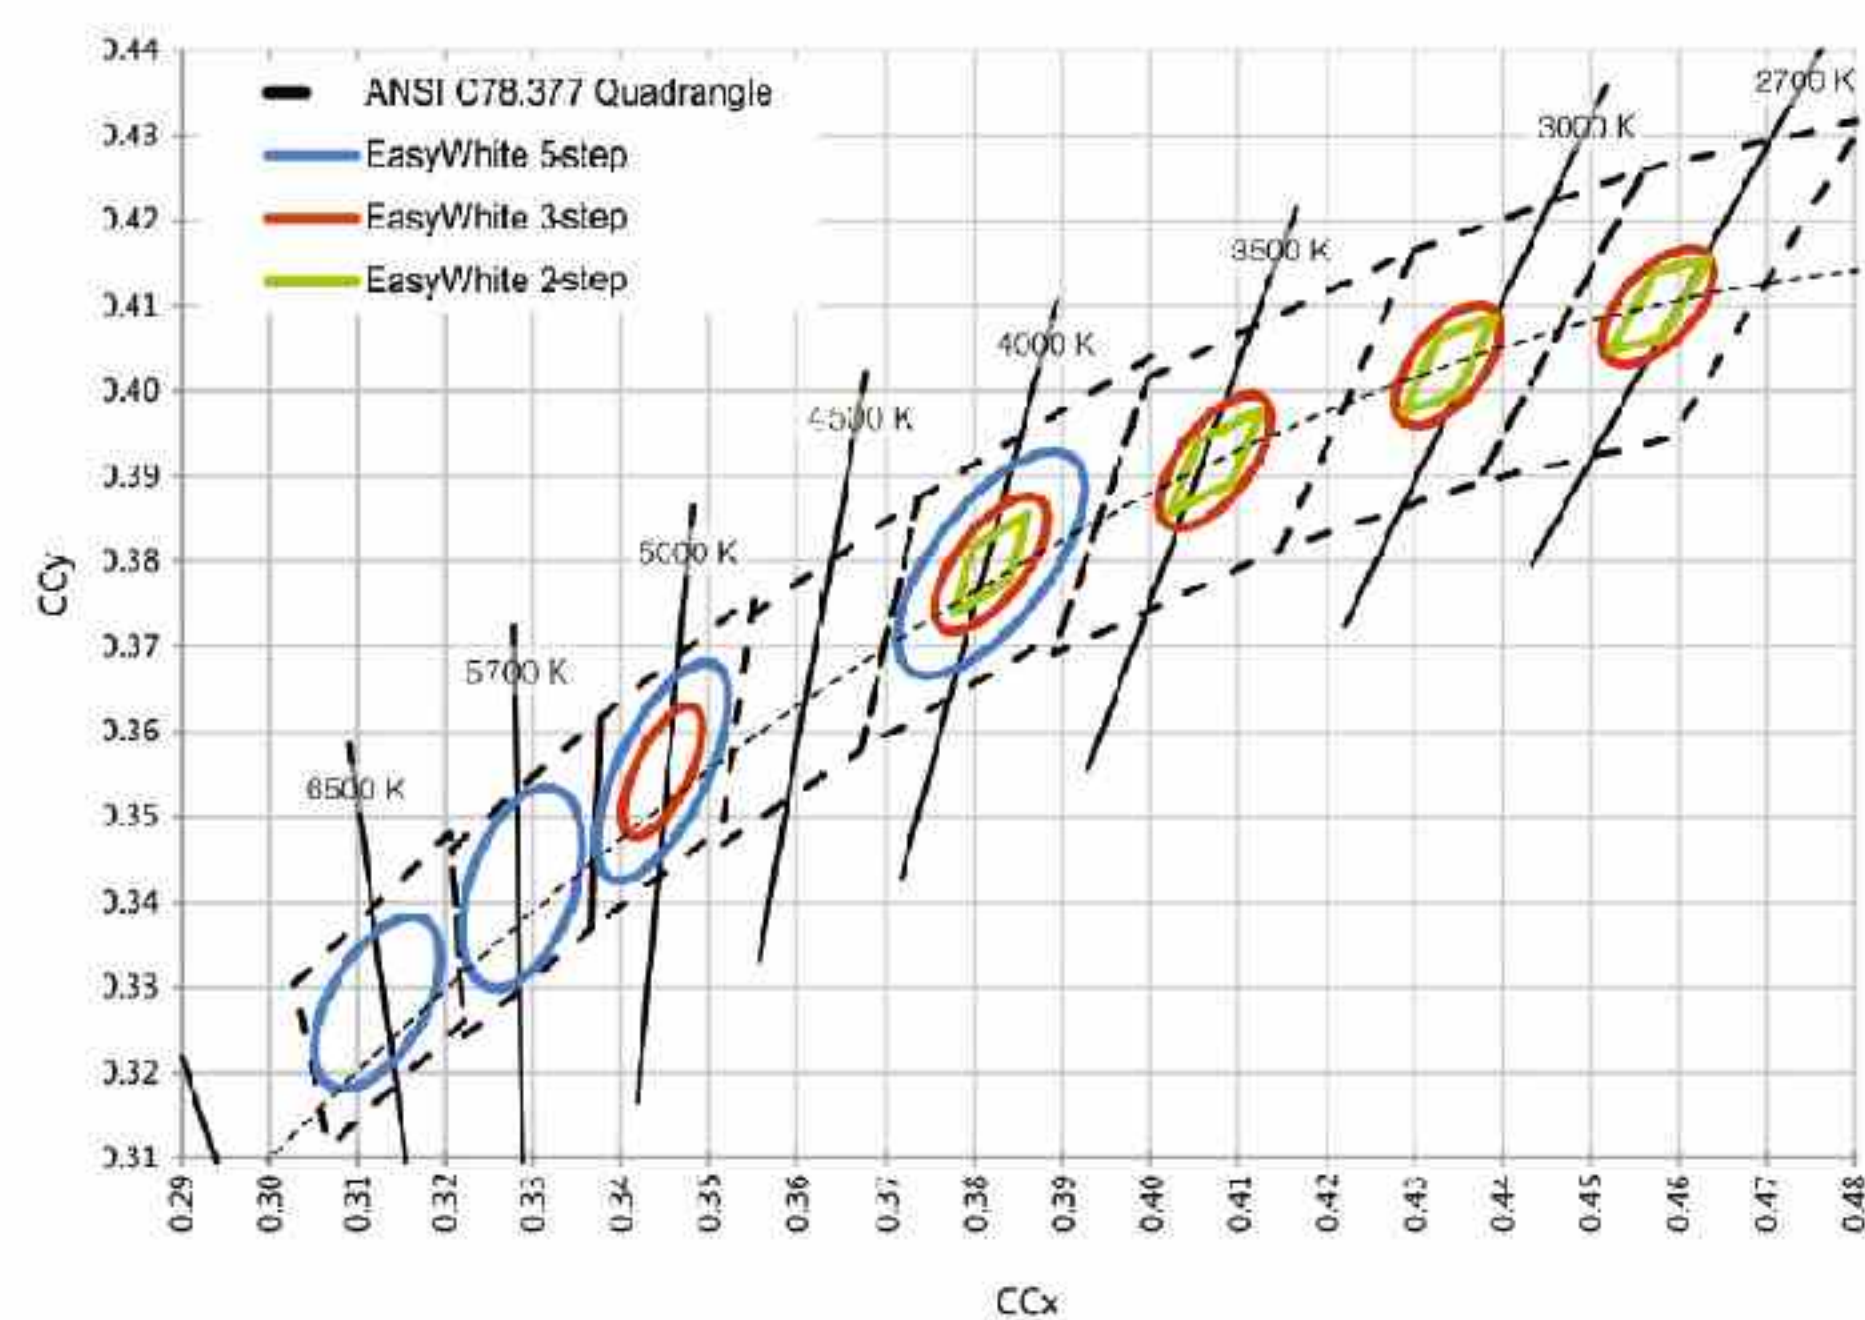


色容差<3步



色容差<5步

无可视频闪

为了给用户营造健康的光环境,产品驱动方案均选用无可视频闪方案,有效减少频闪对人们眼睛的危害。

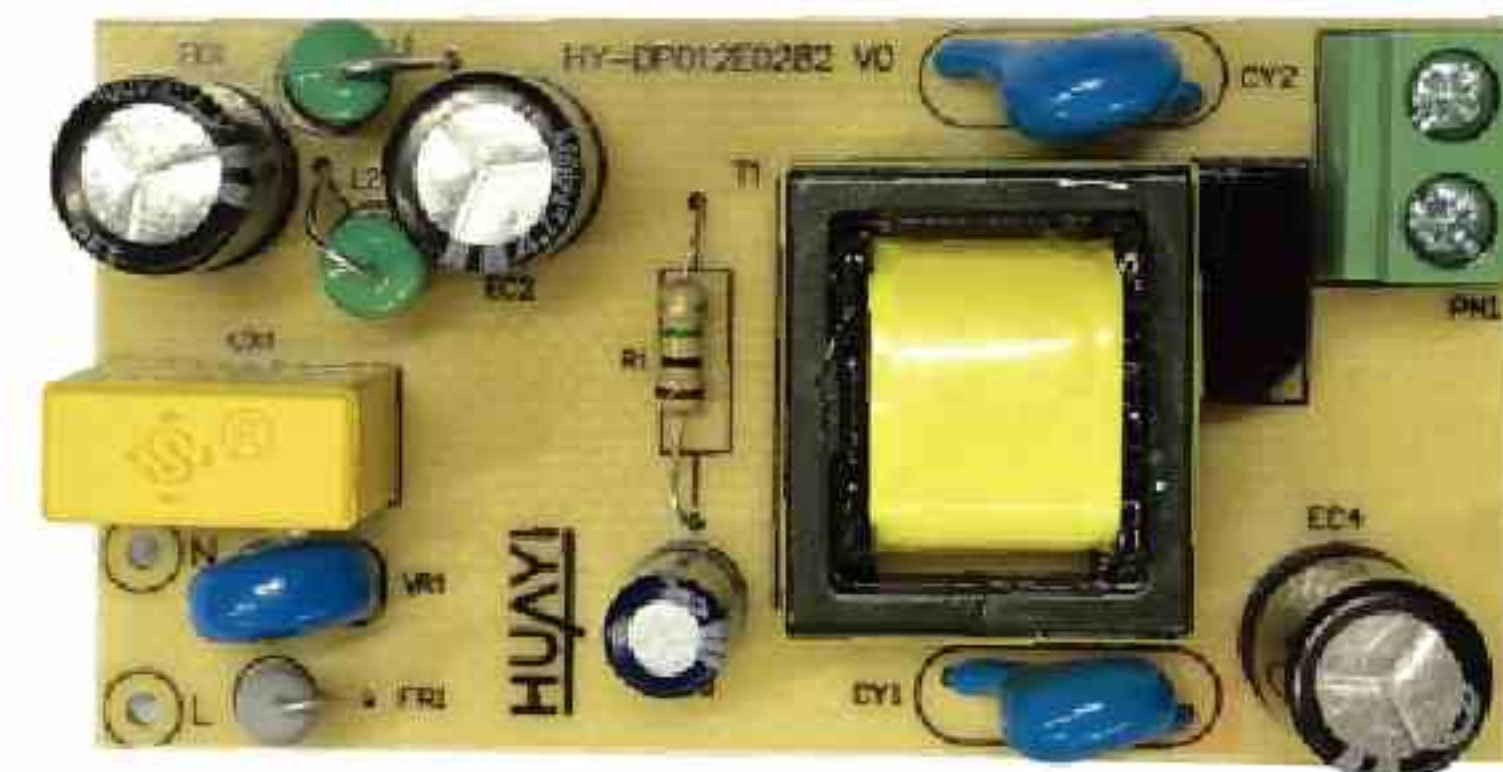

散热设计

散热设计是LED灯具工作稳定的核心,光源工作时温度若控制不好,会出现光衰大、色温漂移、寿命短等不良影响。

华艺照明根据热对流原理,设计出合理的散热片排布,散热良好,确保散热器发挥最大效能,保障光源寿命,同时散热器设计融入了华艺商用家族化设计元素,整体更具美感。





案例展示
Hotel /
酒店



专业服务

-  专业灯具设计
-  沟通、调研现场勘察
-  概念性照明方案设计
-  绘制初步的布灯图
-  灯光模拟及照度计算
-  深化设计方案
-  照明施工图绘制
-  样品及技术资料提交与审核
-  现场灯具安装指导
-  使用情况回访



北京王府井华尔道夫酒店

北京王府井华尔道夫酒店是华艺打造星级酒店工程的经典之作。华艺以“照明设计不是停留在表面的临摹和借鉴,而是用简明的设计语言表达出深厚文化底蕴”为核心,通过光的传奇激发宾客对空间的感知,为宾客在酒店的尊贵之旅添上难忘的艺术盛宴。



天津于家堡洲际酒店

于家堡地处滨海新区中心商务商业区的核心地区，洲际酒店的装修很巧妙地迎合了津门新时代生活的超前风格。华艺的灯光设计融合本地文化的精髓，打造精美绝伦的灯光魅力，其中宴会厅“设计星空的气息”光芒点点交织，营造银河搬满天星宿的唯美浪漫，多功能厅“让光线自己说话”光束从上倾泻而下，纵横交错，营造视觉焦点的光线，无不展现华艺灯光设计的用心以及制作灯具的造诣，用光精心雕琢，铸造出属于天津城市新生活的又一繁华景致。



广州白天鹅酒店

华艺对广州白天鹅酒店的灯光设计贯穿的主题是，如何让这个有一代“老广”记忆的酒店在传承的同时，享有时代的元素。因此，华艺灯光设计师选择突出光影的含蓄性来呼应整个酒店的格调，把酒店整体的历史气息与文化内涵融入空间的功能中，让灯光与建筑、装潢、人文交织相融，使酒店不仅有岭南韵致的风情，亦有东方雅居之静穆。在灯具造型上，华艺借鉴中国所倡导的中正平和之道，或用丝绸点缀，或导入布艺，或耀以水晶，雅而不俗，辉映出广州白天鹅酒店卓尔不凡的气质。纵横交错，营造视觉焦点的光线，无不展现华艺灯光设计的用心以及制作灯具的造诣，用光精心雕琢，铸造出属于天津城市新生活的又一繁华景致。

案例展示 Cultural venues / 文化场馆




北京国家博物馆

国博馆改扩建工程是由世界顶尖设计公司GMP(德国GMP建筑事务所)设计，华艺照明成为国家博物馆办公区灯具供货唯一中标单位。

博物馆在灯光效果和照明设计上要求十分严谨，在照明范围全面涵盖的前提下，更重在保护文物。华艺工程团队以严谨的工作态度在进行了无数次场景模拟计算，最终达到国家博物馆对照明区灯光的要求。

案例展示

Sports venues / 体育场馆

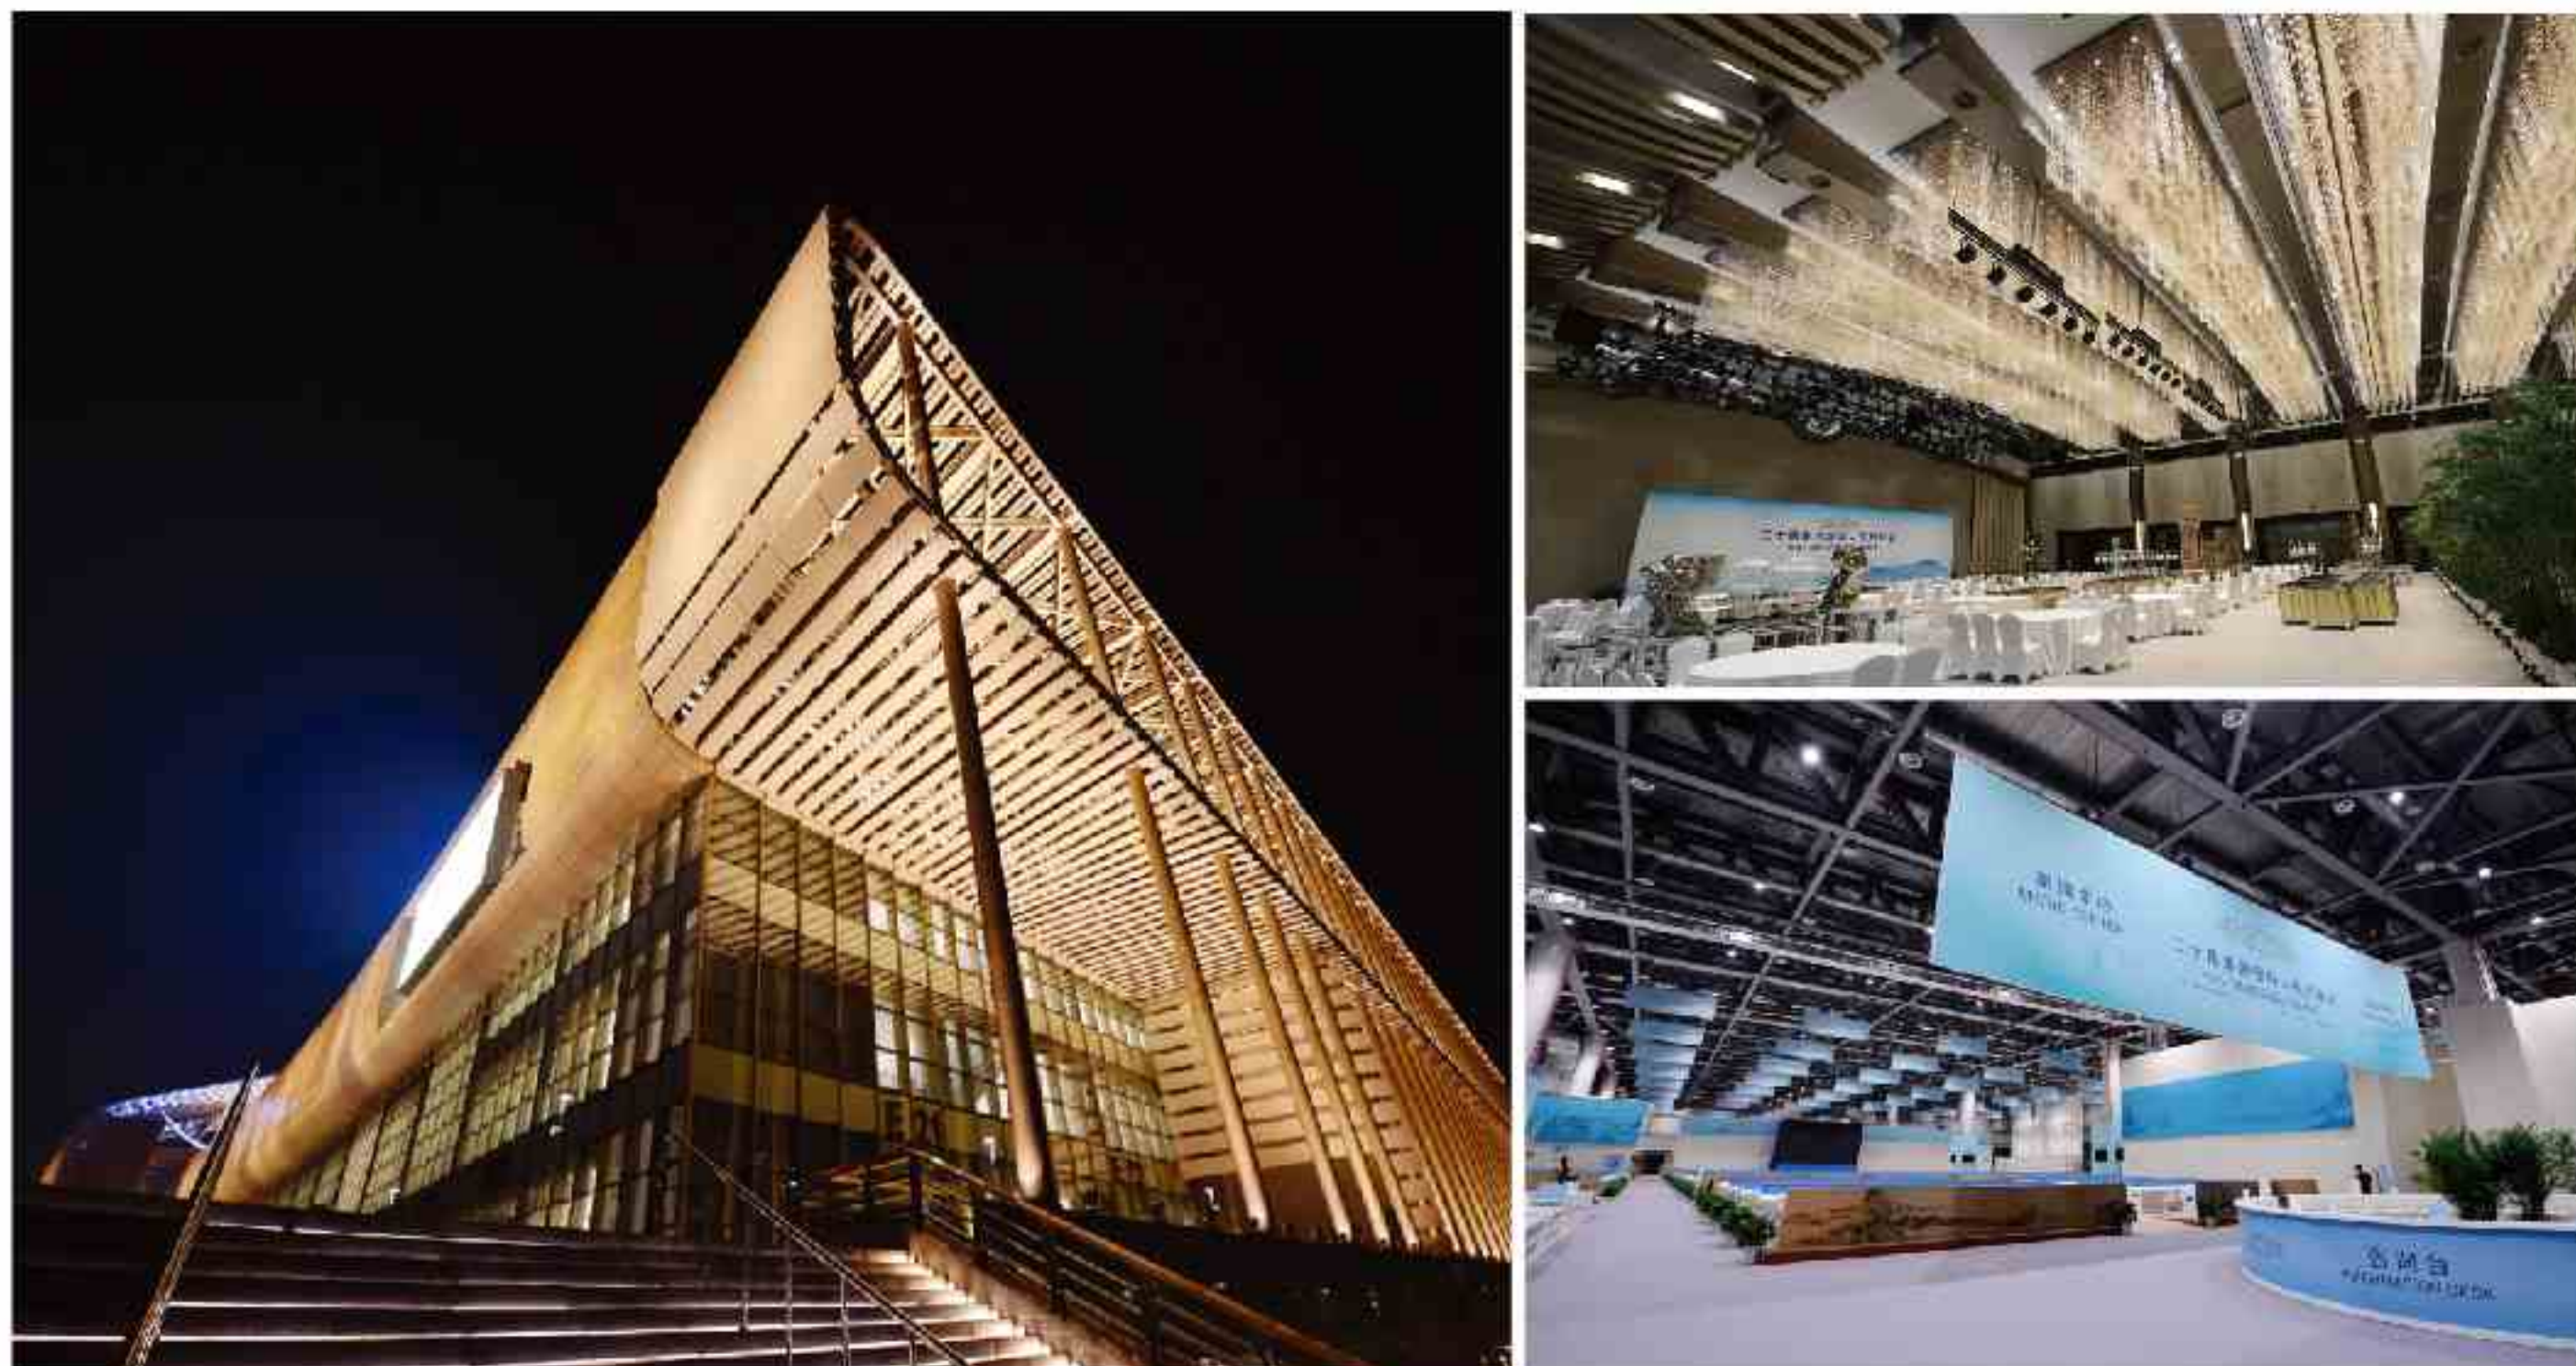

杭州国际博览中心 (G20峰会主会场)

杭州国际博览中心共有5层，2016年G20峰会主会场就在杭州国际博览中心的四层，总面积约2000平方米，为45米边长的方正空间，体现“天圆地方”的朴素哲学观。



天津大剧院


天津大剧院是天津文化中心核心建筑，华艺为这个综合性且向公众开放的建筑设计理念有五点：一是通过利用大屋顶来设置对室外平台及大台阶的照明；二是以一体化的照明来突出建筑的总体形象，尤其是屋顶的造型；三是营造一个节庆化的灯光效果，与建筑的重要性相匹配；四是避免在室外平台上再出现多余的灯柱；五是强调夜间玻璃幕墙的通透效果。此外，华艺还应用了当时先进的照明技术，采用新的照度计算软件，并通过多次数据模拟和演算，来保障天津大剧院的空间不仅能展现当下的水平而且拥有适应未来的灵活性。



国家体育场 (鸟巢)

华艺被国家体育场业主公司及照明总承包商选定为立面照明系统供应商。仅60天时间，华艺就完成了国家体育场灯具的标准制定、产品相关参数确定、电器部分研制、产品造型定型、灯体电源电器一次组装成型，并规模生产、交货、安装和调试，顺利地交付奥运会使用。

案例展示
Cultural tourism project /
文旅项目

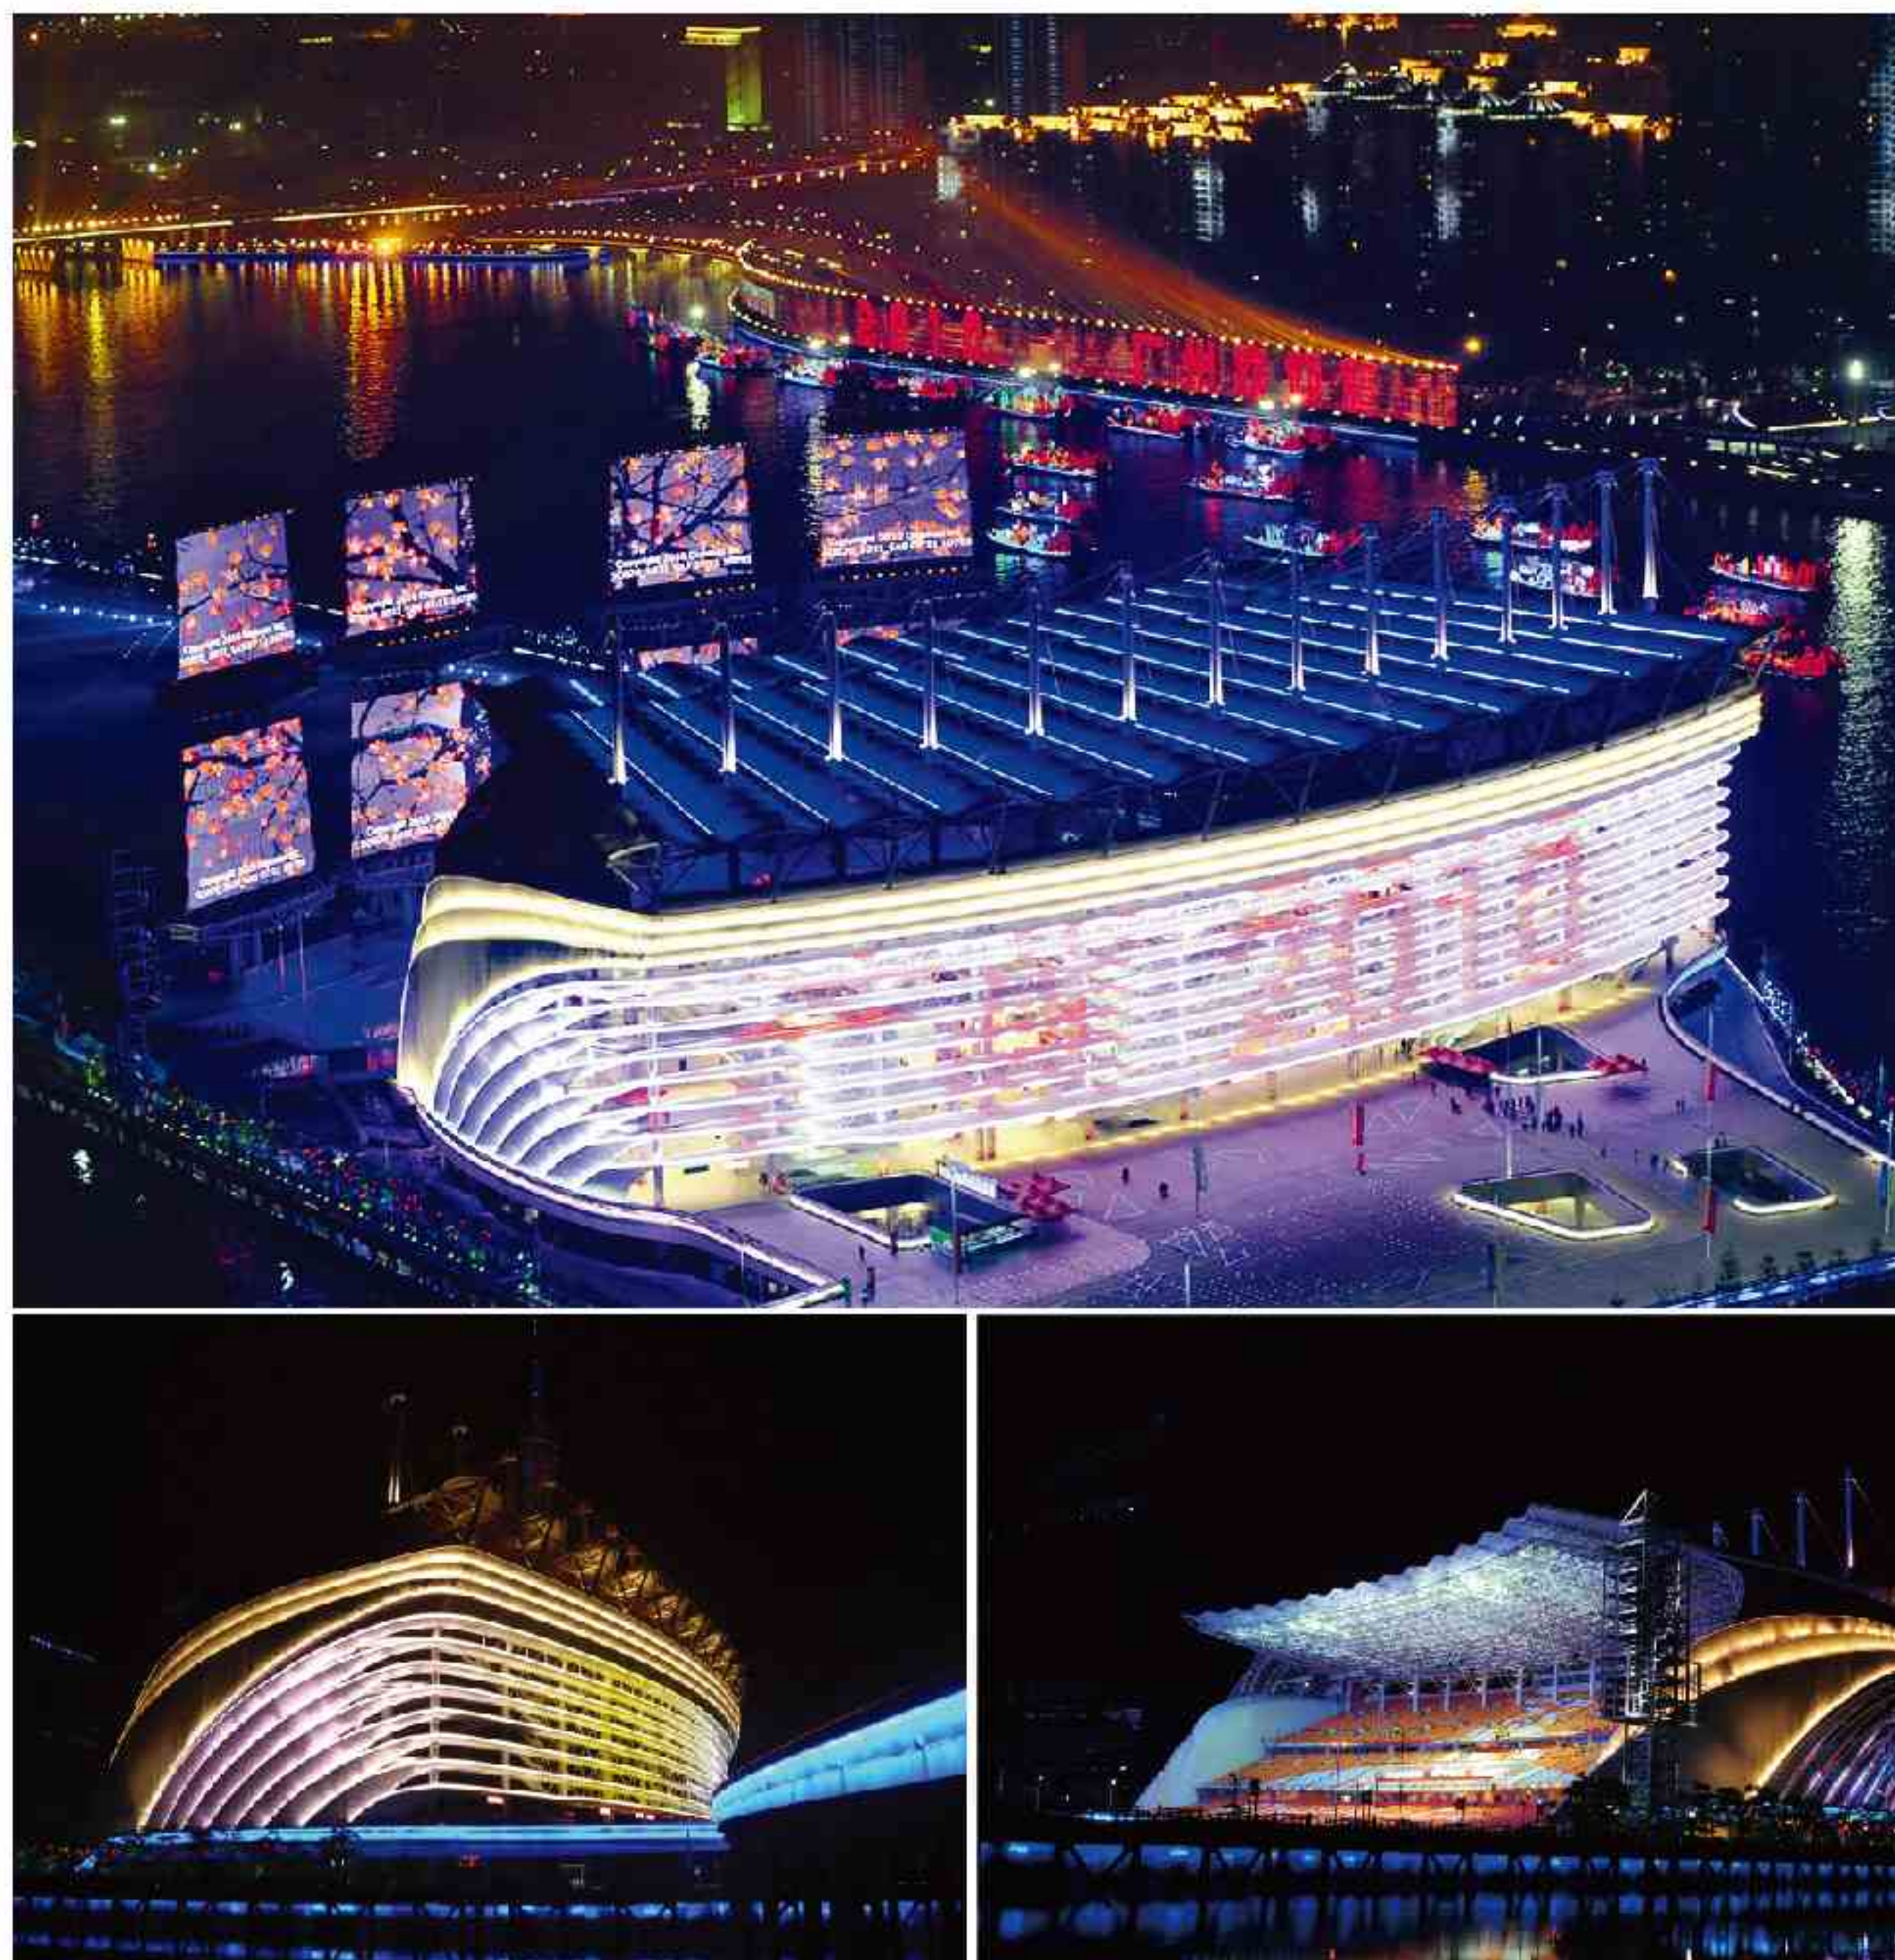

广州亚运会开闭幕式场馆·海心沙

作为2010年广州亚运会开、闭幕式的举办场地，海心沙的综合技术开发与创新实践项目打造了多个科技成果应用的第一。其中灯光的设计部分，运用多种高科技灯光表现手段，形成了远近、高低、先后、强弱等层次分明、寓意丰富、张弛有度、协调统一的艺术效果。



上海迪士尼


华艺凭专业的团队和精准的整体方案，顺利成为迪士尼乐园灯具供应商之一。基于其美式复古的装修风格，华艺个性化地设计出极具中式古典的琉璃灯，和巴洛克的灯具造型，将不同文化融入迪士尼独一无二的奇妙之中；且精心定制和挑选合适的光源色温和照度，营造出复古奢华的贵气，呈现着迪士尼的梦幻与想象。

案例展示
Office space /
办公场所



珠海长隆海洋王国游乐场

长隆海洋王国位于珠海长隆国际海洋公园，是长隆集团采用世界顶尖公司的设计，吸取全球主题公园的精华，运用高科技和长隆特有的创意，全面整合珍惜的海洋动物，全力建设和打造的中国人自主研发、拥有自主知识产权的世界顶级主题公园。

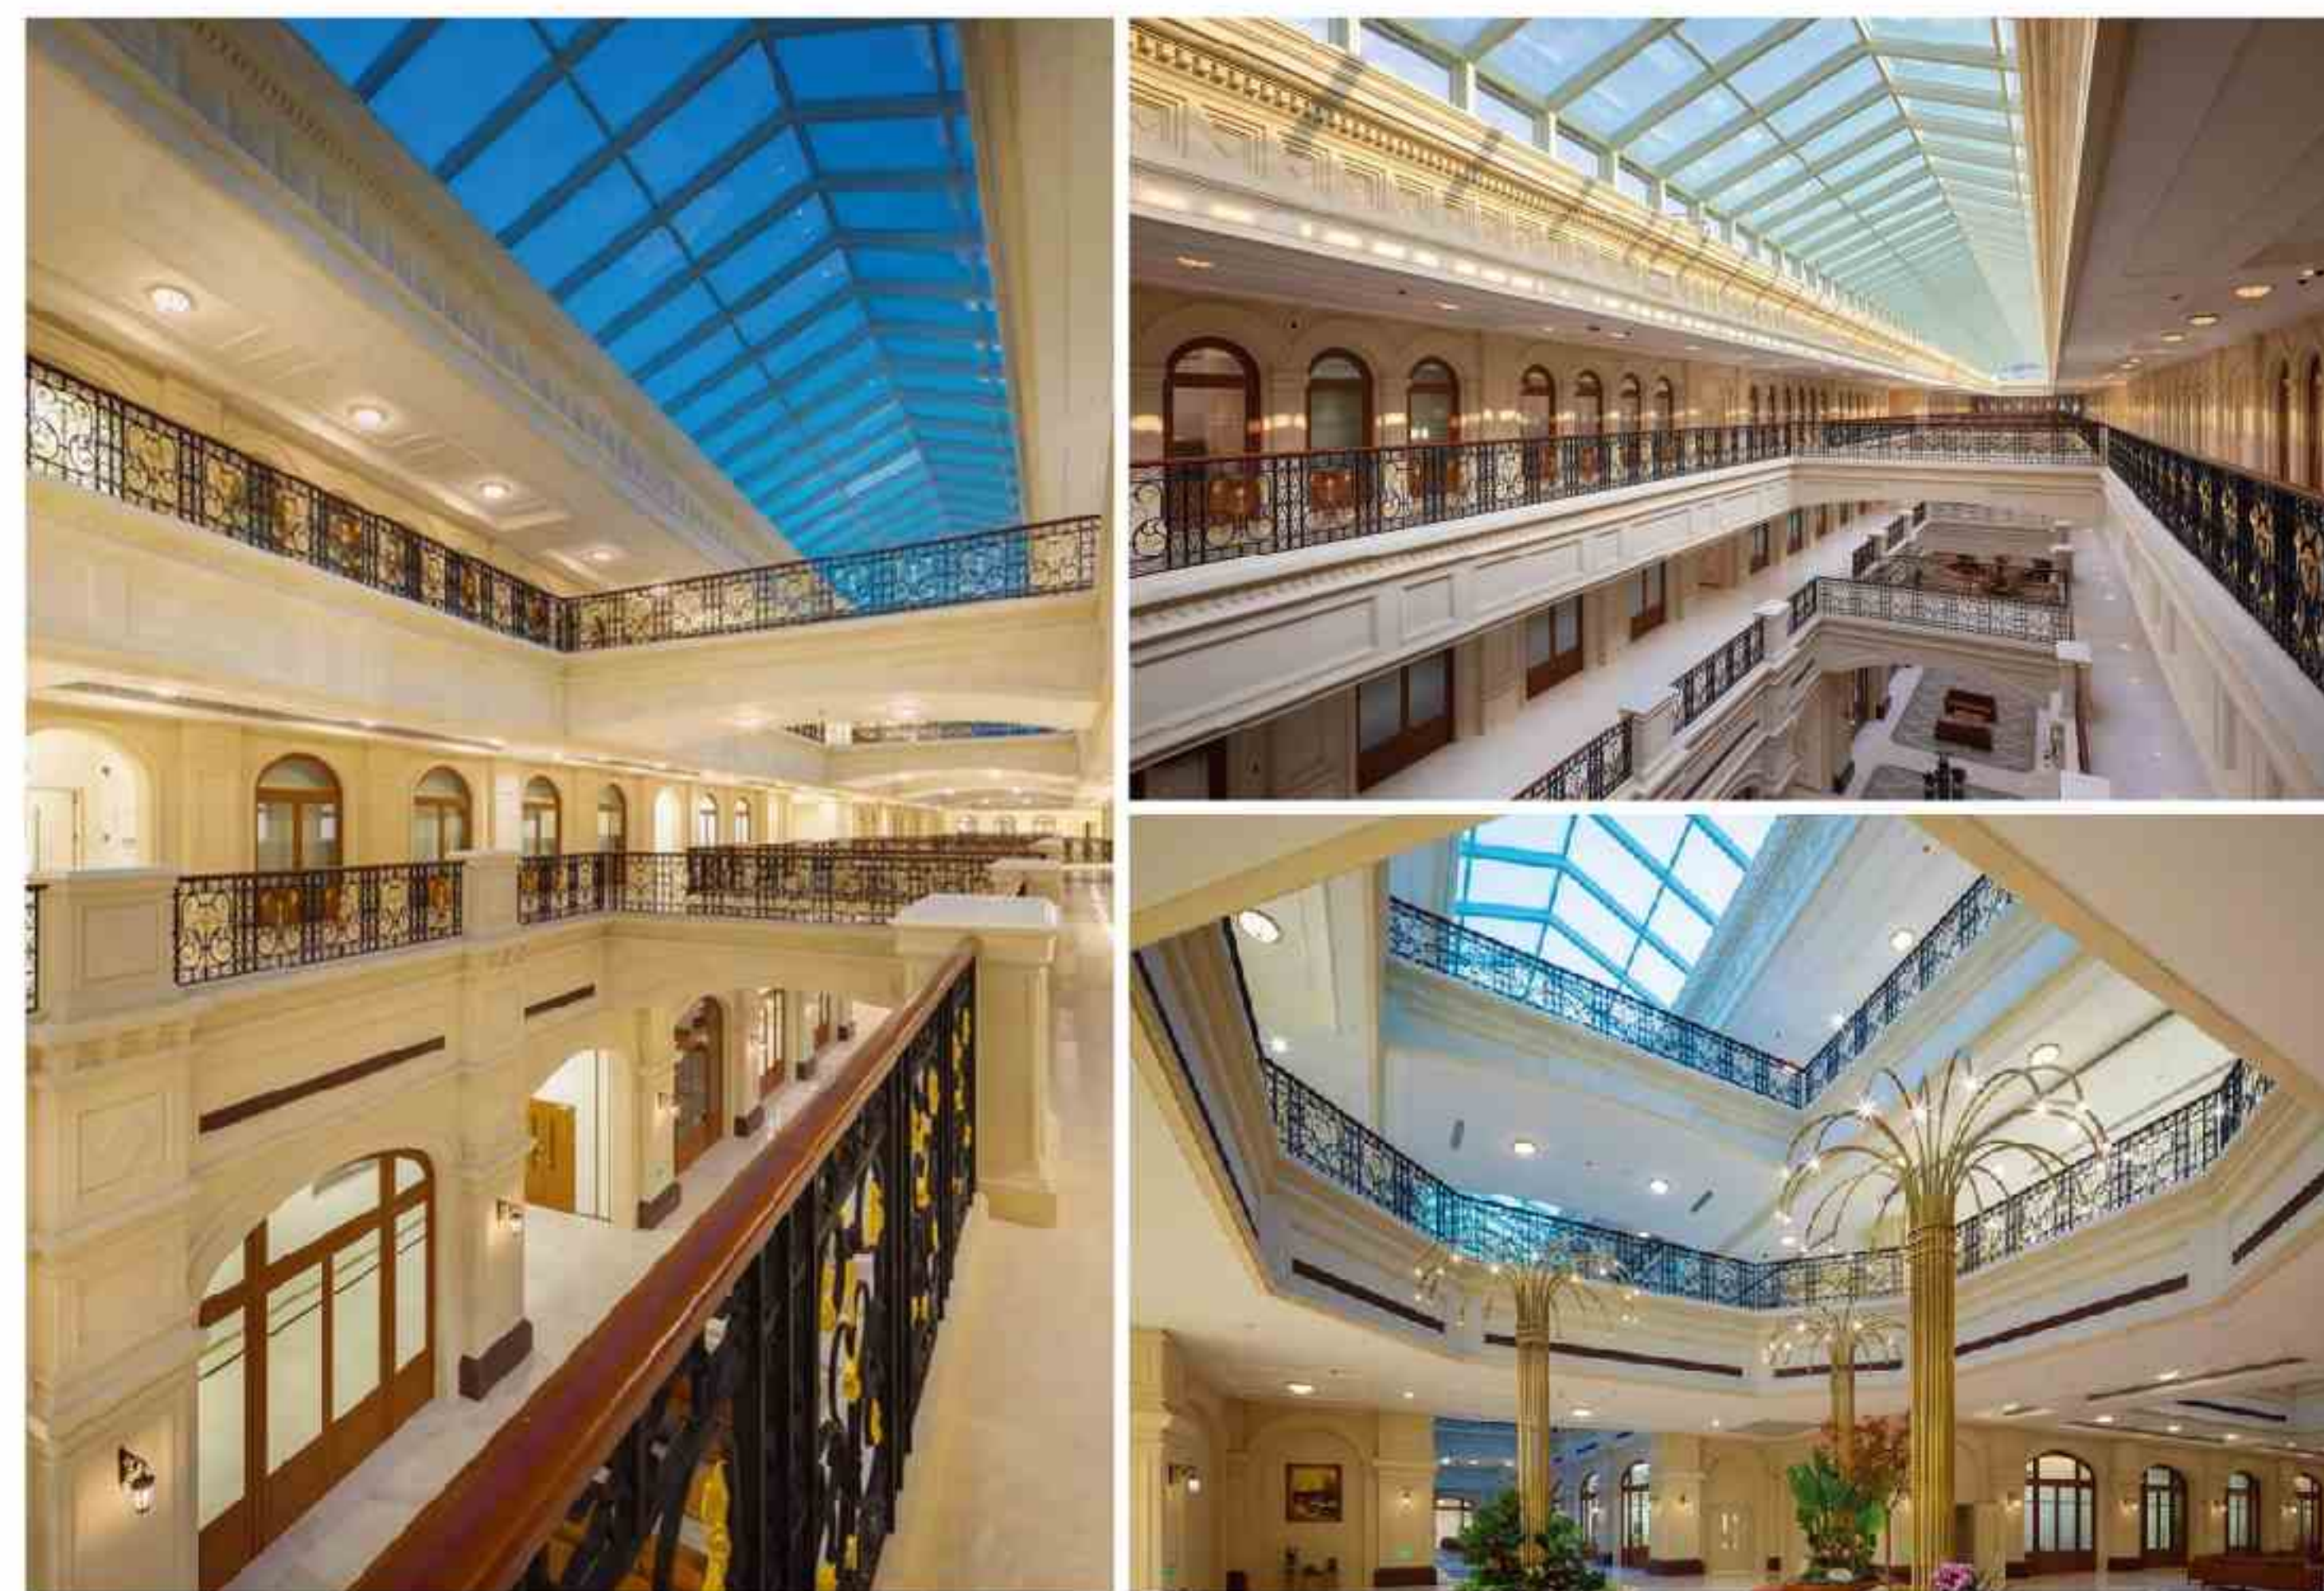

华为B2办公楼

这次华为项目，单灯具数量就达500余套，加之华为对每一盏灯的光效、安全性能和精度要求极高，验收标准严苛，对涉及灯具的数值，如尺寸、管壁厚度等精度的允差有明确规定。因此，针对每一款灯具，华艺进行了反复多次的图纸修改、打样。每次打样后，灯具不仅在工厂进行测试，还会送到现场试挂。华艺还制定了详细精准的数据，确保所有灯具符合业主要求，最终高分通过验收。


与华为的合作，华艺以严谨、细致、专业，为B2办公楼铸造了精美的灯光，华艺对项目流程的严格把控，对每个细节的一丝不苟，也赢得了华为的高度评价。

案例展示
Rail transit /
轨道交通



上海复兴路SOHO广场

上海SOHO复兴广场位于淮海路CBD商圈，紧邻多条轨交线，是中国首个获得世界认可的绿色建筑LEED金级认证的项目。2018年华艺为上海SOHO复兴广场办公楼电梯间打造的“时光隧道”，已经渐渐成为网红打卡圣地，获得了不少赞誉。

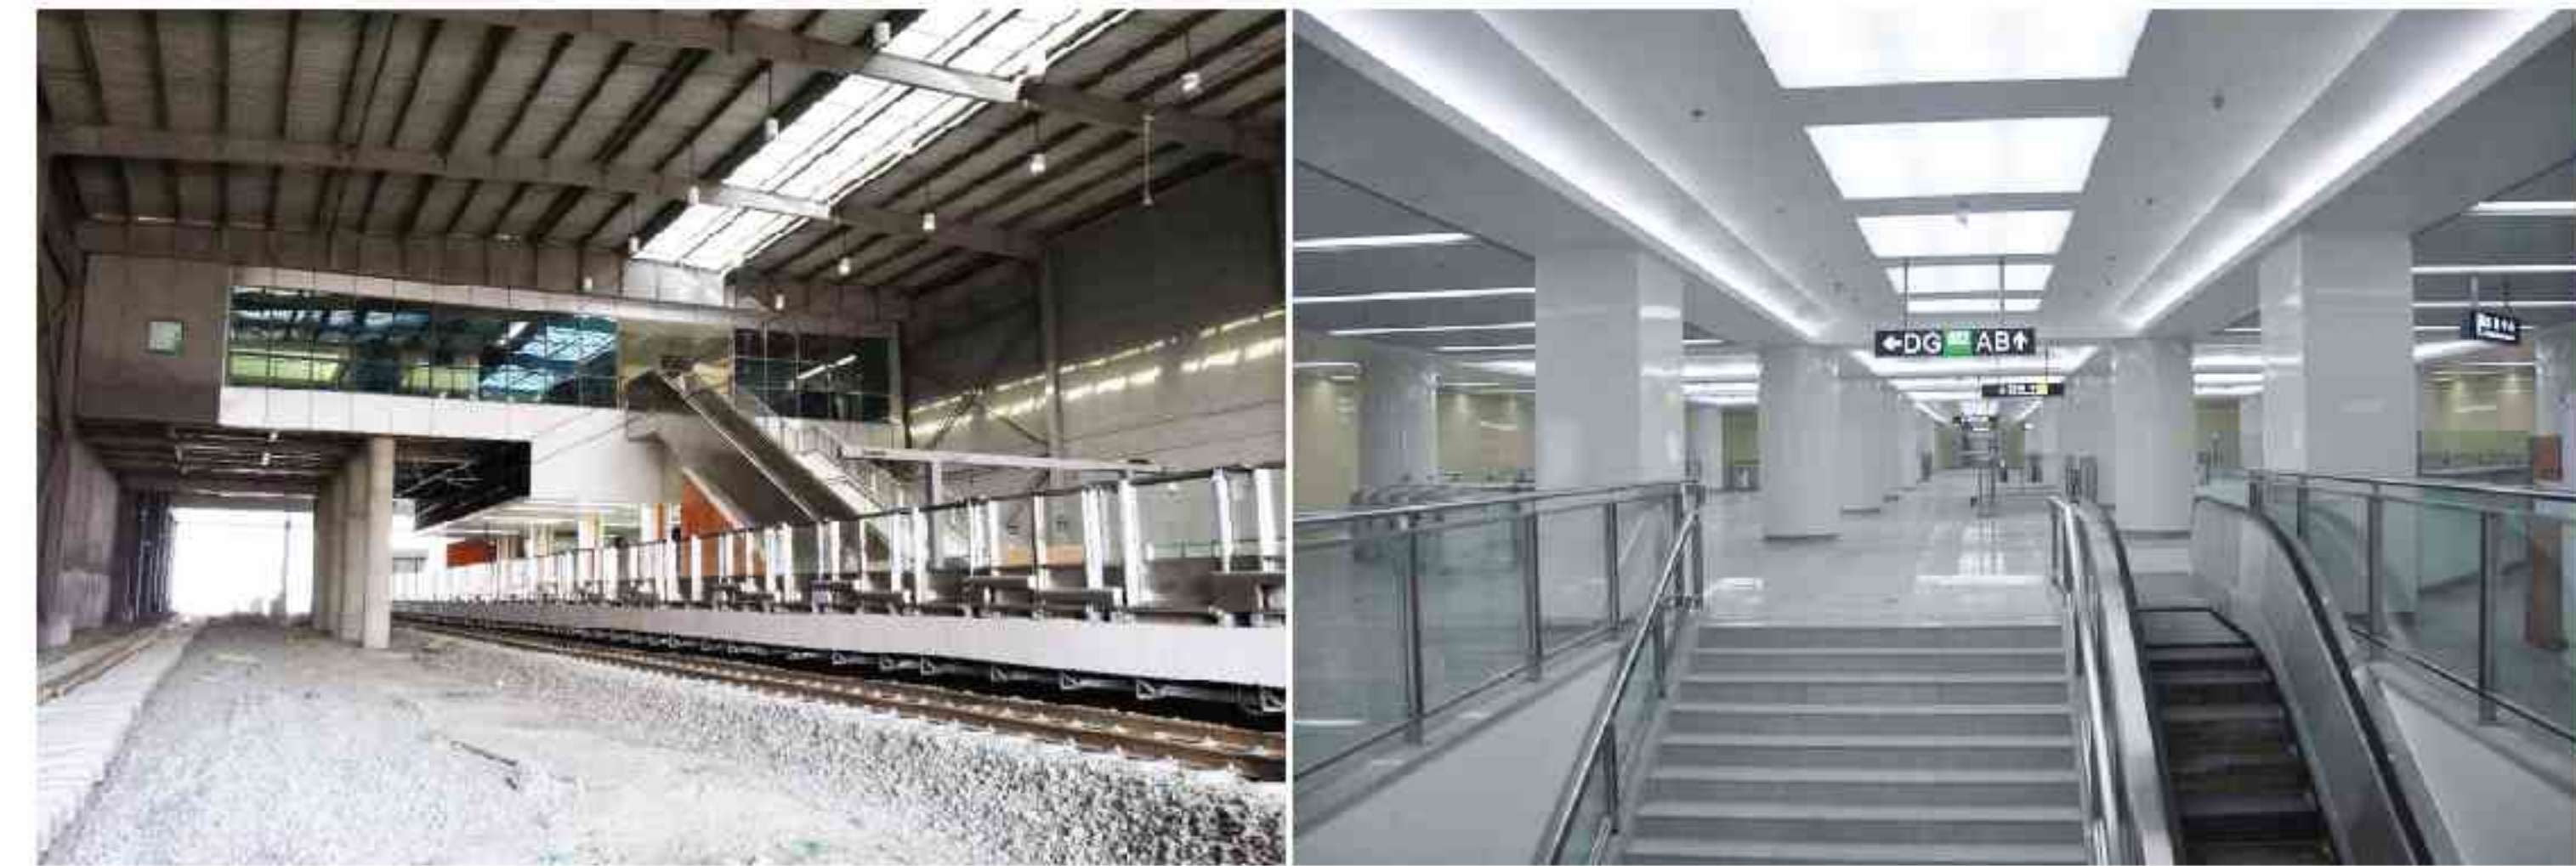

天津地铁5号线



温州地铁S1轻轨线

案例展示

Commercial chain / 商业连锁



百胜集团连锁餐饮

CONTENTS

典影系列射灯 009



丽影系列射灯 027



逸影系列射灯 037



掠影系列射灯 043



尼影系列射灯 051



迷影系列射灯 055



CONTENTS

若影系列地脚灯 061



欣影系列阅读灯 065



筑影系列射灯 069



悦影系列射灯 075



风影系列射灯 079



觅影系列射灯 083



皓影系列射灯 089



追影系列射灯 099



秀影系列射灯 099



舒影系列PAR20 103



CONTENTS

筑光系列筒灯 107



逸光系列筒灯 113



风光系列筒灯 119



皓光系列筒灯 125



曼光系列筒灯 129



律动系列磁吸系统 133



纤影系列线形射灯 147



轩格系列线形灯 157




曼格系列线形灯 165



CONTENTS


风格系列线形灯 171

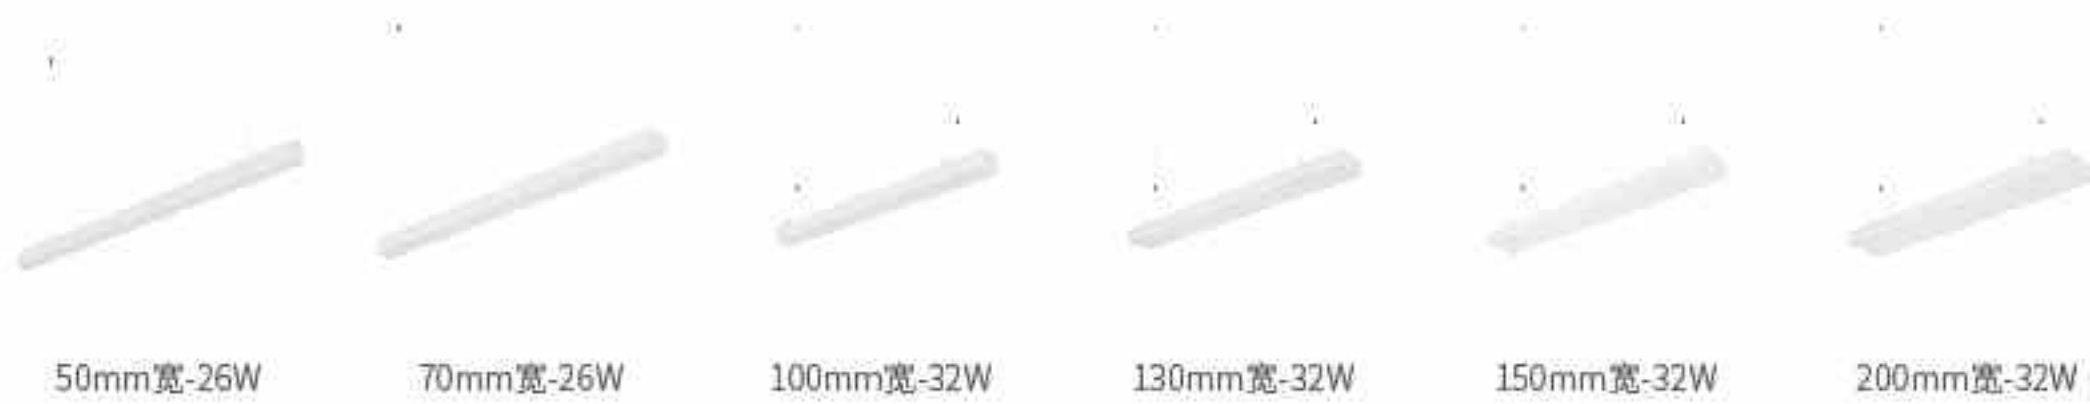

皓格系列面板灯 177



宜光系列吸顶灯 183

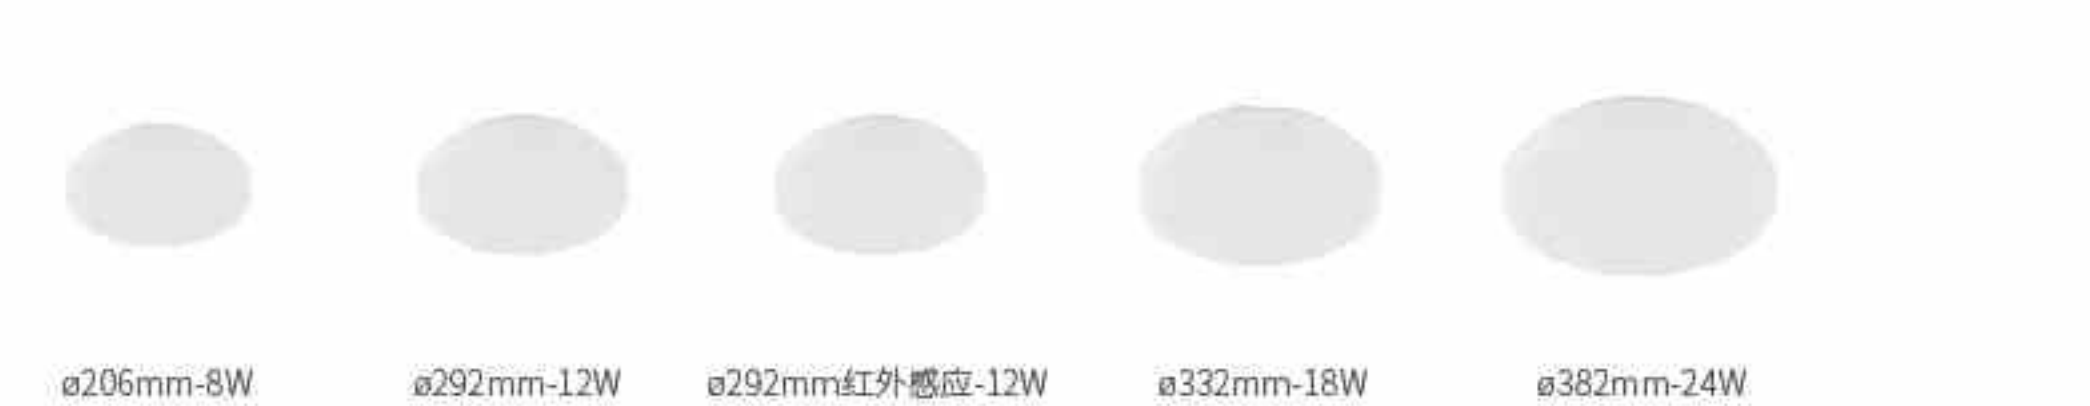

时光系列T8灯管 187



新星系列T5一体化支架 191



韵影系列低压灯带 195



华影系列低压灯带 201



亮影系列高压灯带 205




铂锐系列开关电源 209



典影系列

UGR<10, 模组化配件, 预装面环设计, 专业级配光

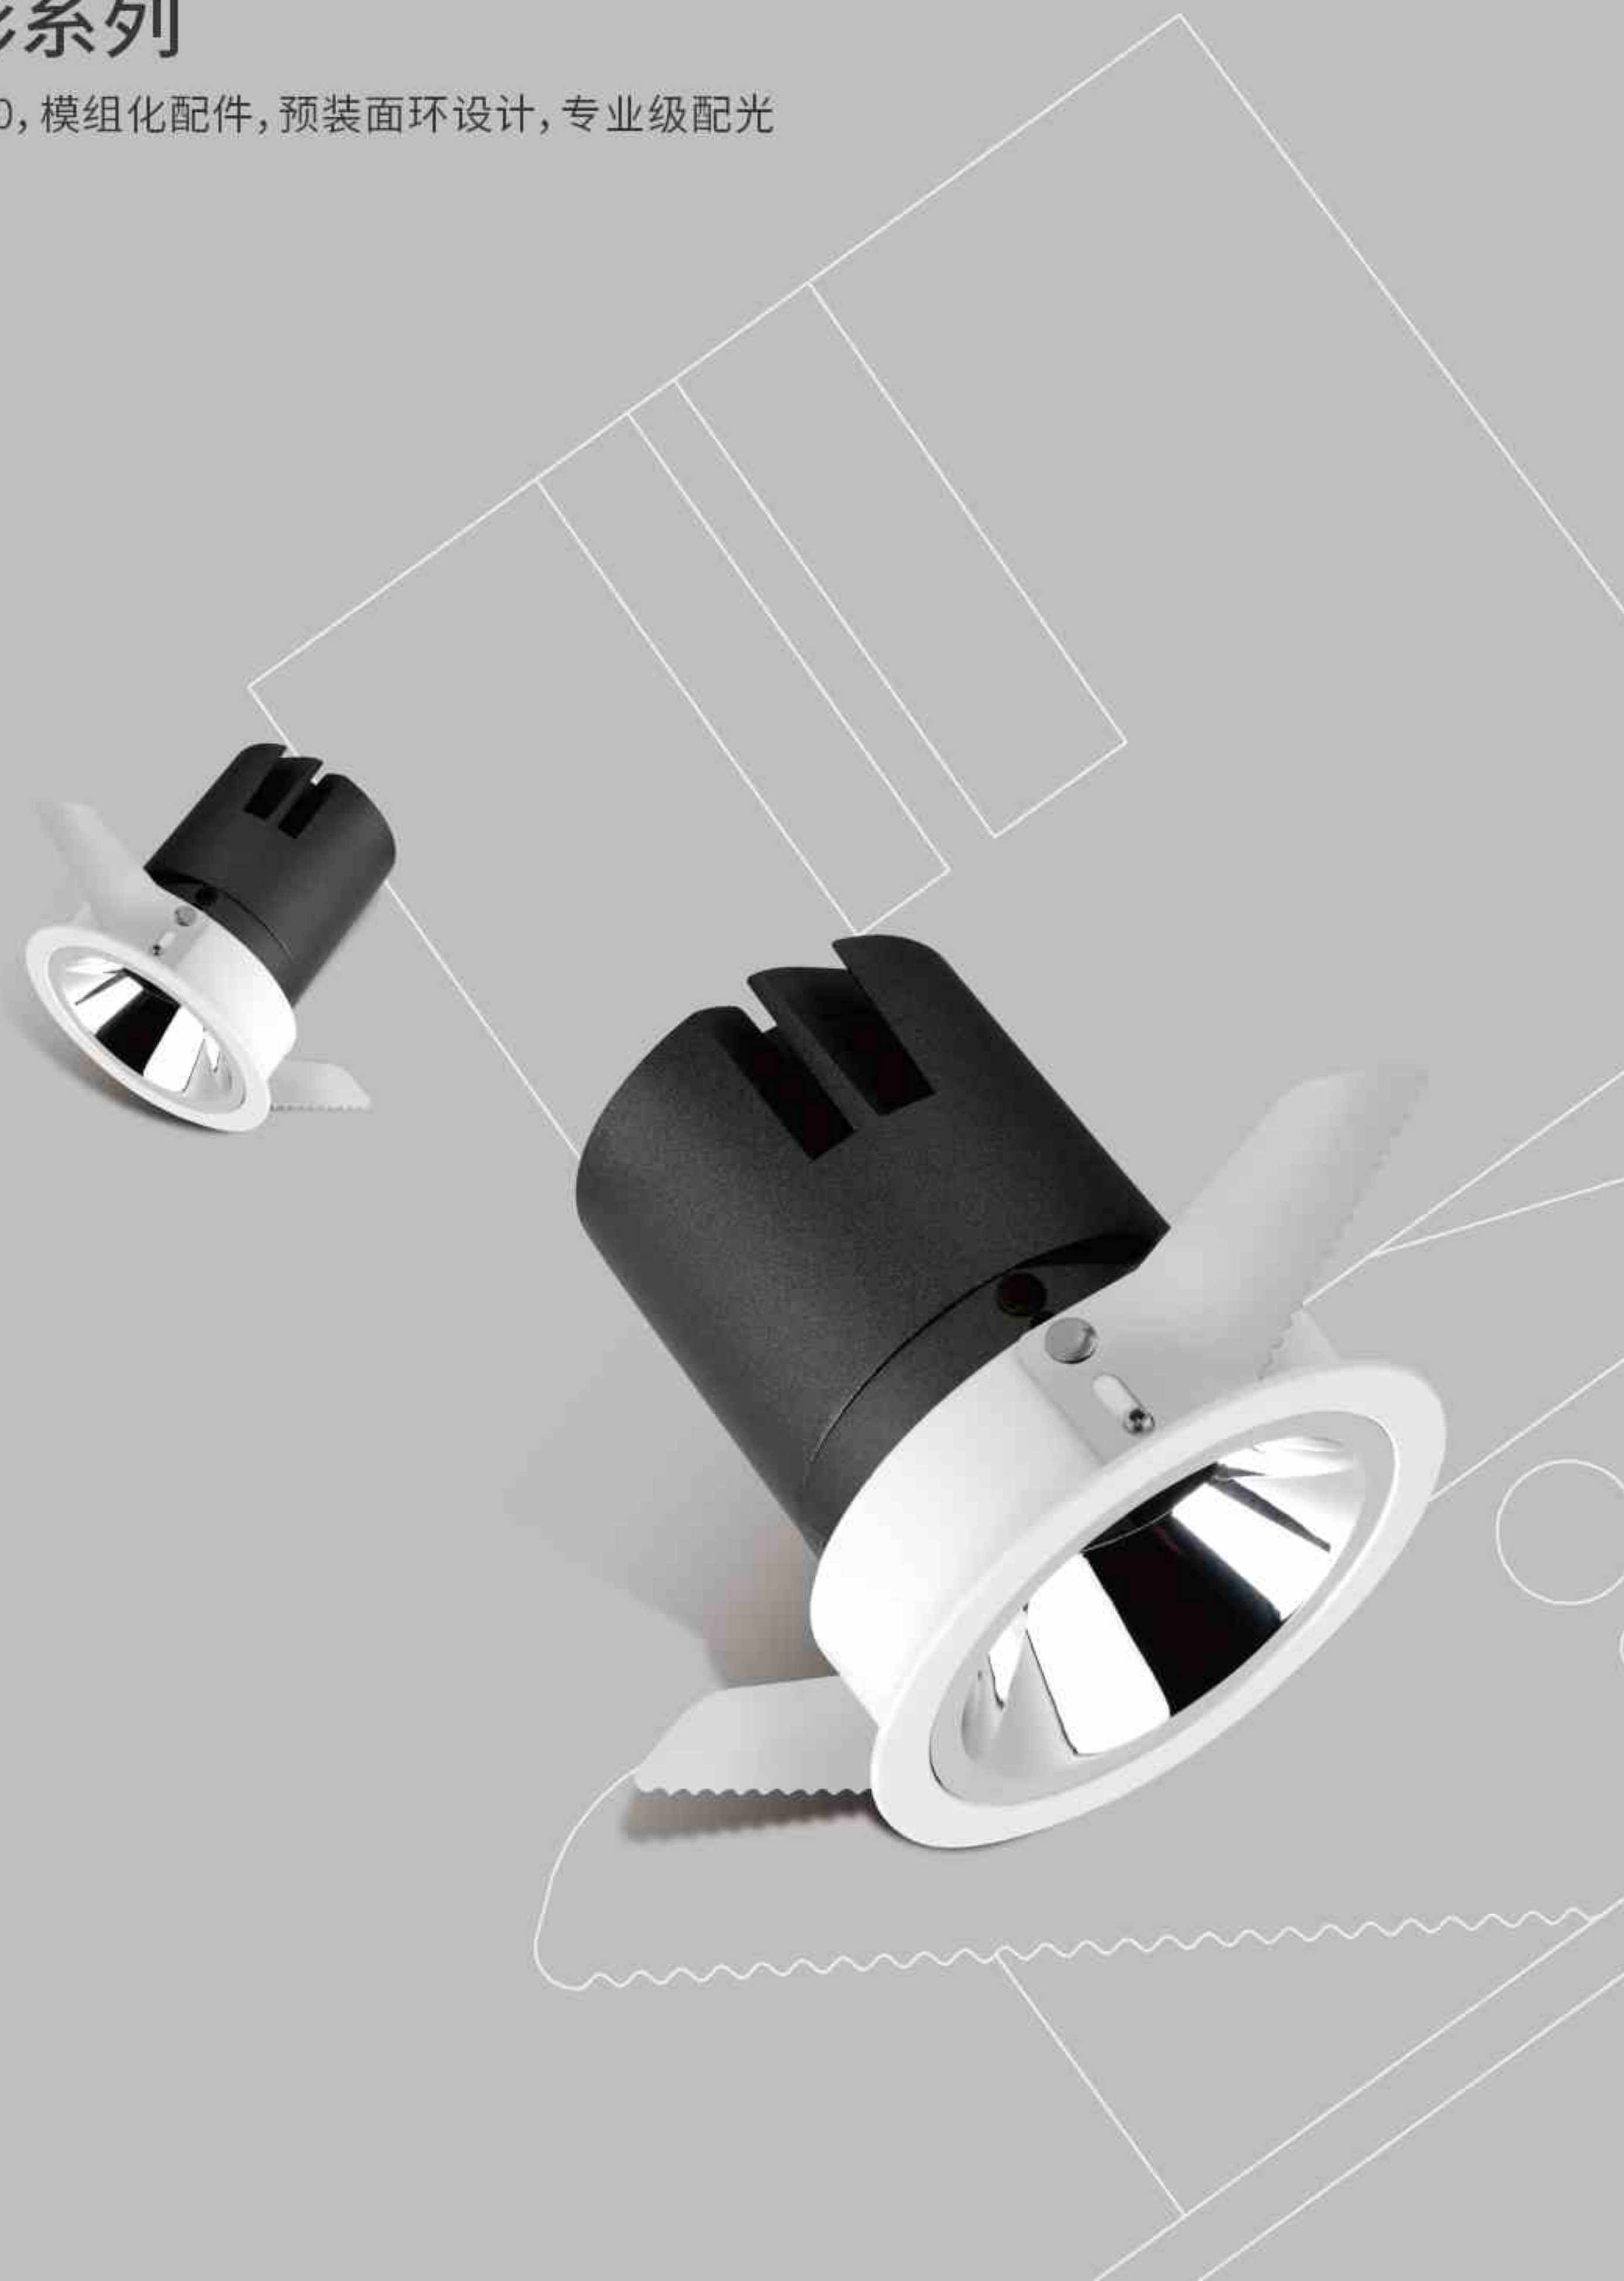

INTRODUCE



ø50开孔-7W



ø75开孔-12W



ø100开孔-20W



ø125开孔-35W


应用领域:

无主灯家装、中高端酒店、餐饮场所、办公领域、零售行业

产品特点:



·采用国际一线品牌高显指COB光源, 色容差<3、显指>90, R9>50, 还原真实色彩

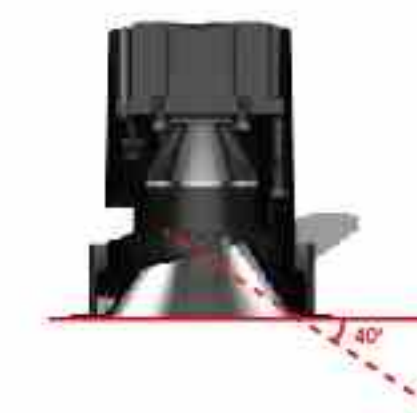

·深藏防眩, 出光口与反光罩之间具有40°遮光角, 在满足照明需求的同时兼顾防眩效果, 实现见光不见灯, 出光柔和不刺眼



·流线型空气对流散热设计, 使光源工作温度更低, 减少光衰; 精致陨石灰喷漆工艺, 结合华艺家族化产品外观设计, 整体简洁优雅, 质感细腻



·采用专业配光设计的透镜



·多种反光罩可供选择, 灵活搭配各种场景



·搭配多种光学配件, 应用范围更广



·方形、圆形、无边安装面环, 适用于不同装修风格



结构:

- | | | |
|--------|--------|-------|
| 1 散热器 | 2 COB | 3 光源 |
| 4 透镜 | 5 光学配件 | 6 中环 |
| 7 安装弹片 | 8 安装面环 | 9 反光罩 |




模组化设计, 光学配件多样化





产品采用分体式模组化设计, 安装维护轻松便捷。

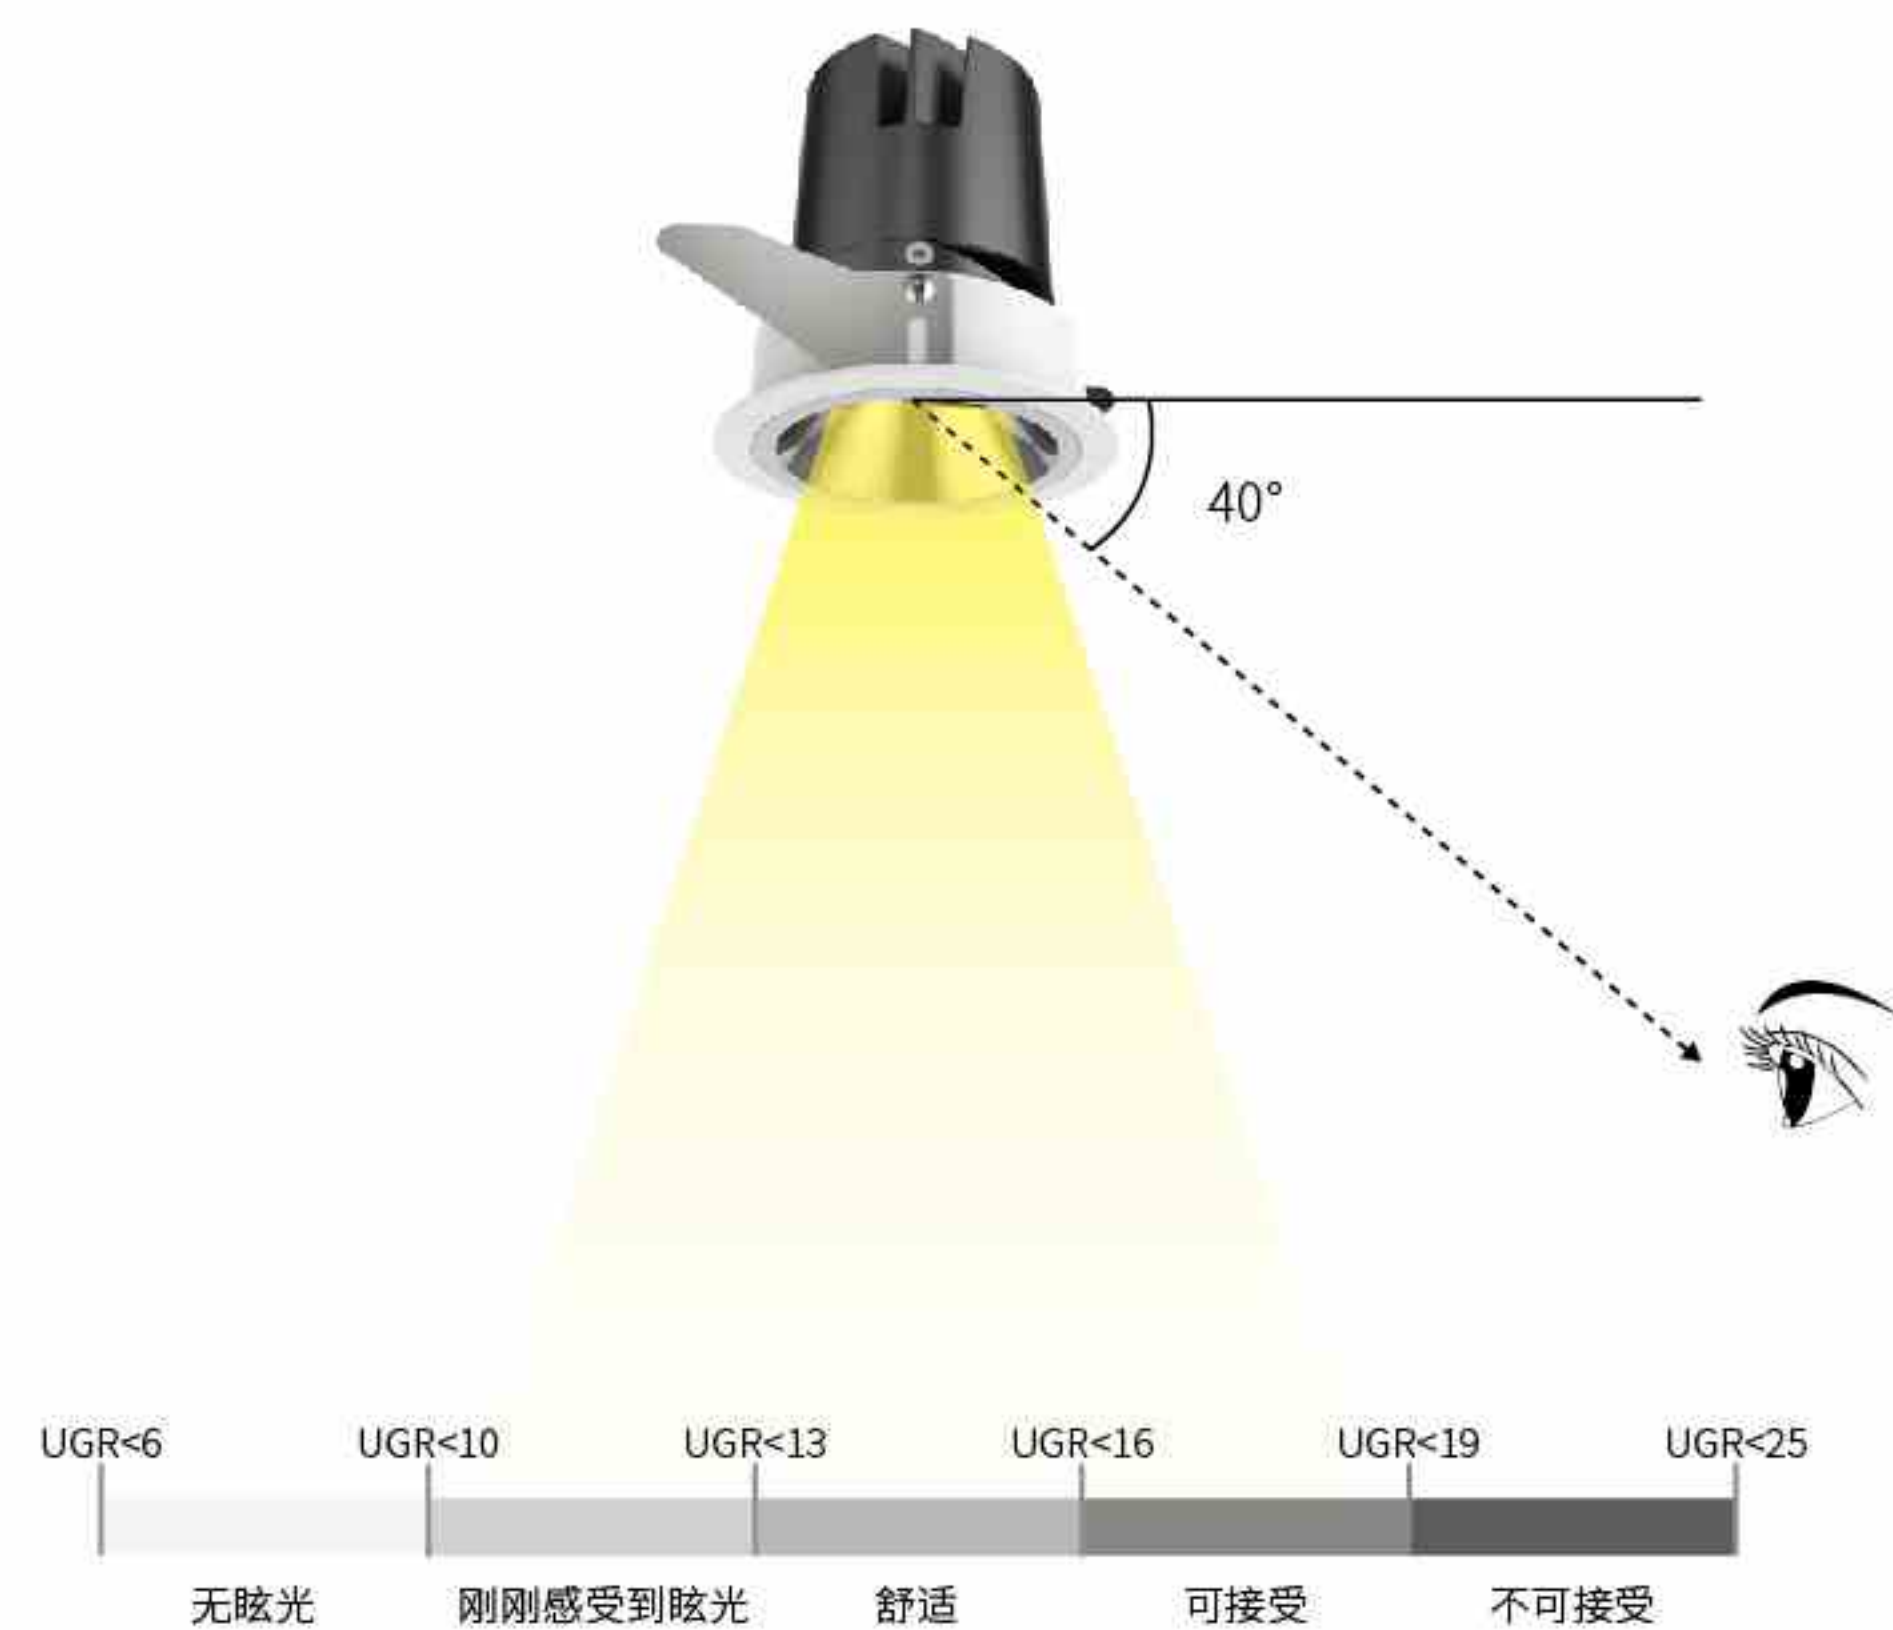

遮光角 $>40^{\circ}$, UGR<10, 极致防眩设计, 提供优质舒适的光照效果。

三种安装面环, 适应不同的安装环境。



圆形窄边安装面环

无边安装面环

方形安装面环

5种不同出光方式反光罩, 可通过前置安装更换不同的控光配件和反光罩, 满足不同的照明设计需求。




直照式

可调式

椭圆孔

小圆孔

方形孔

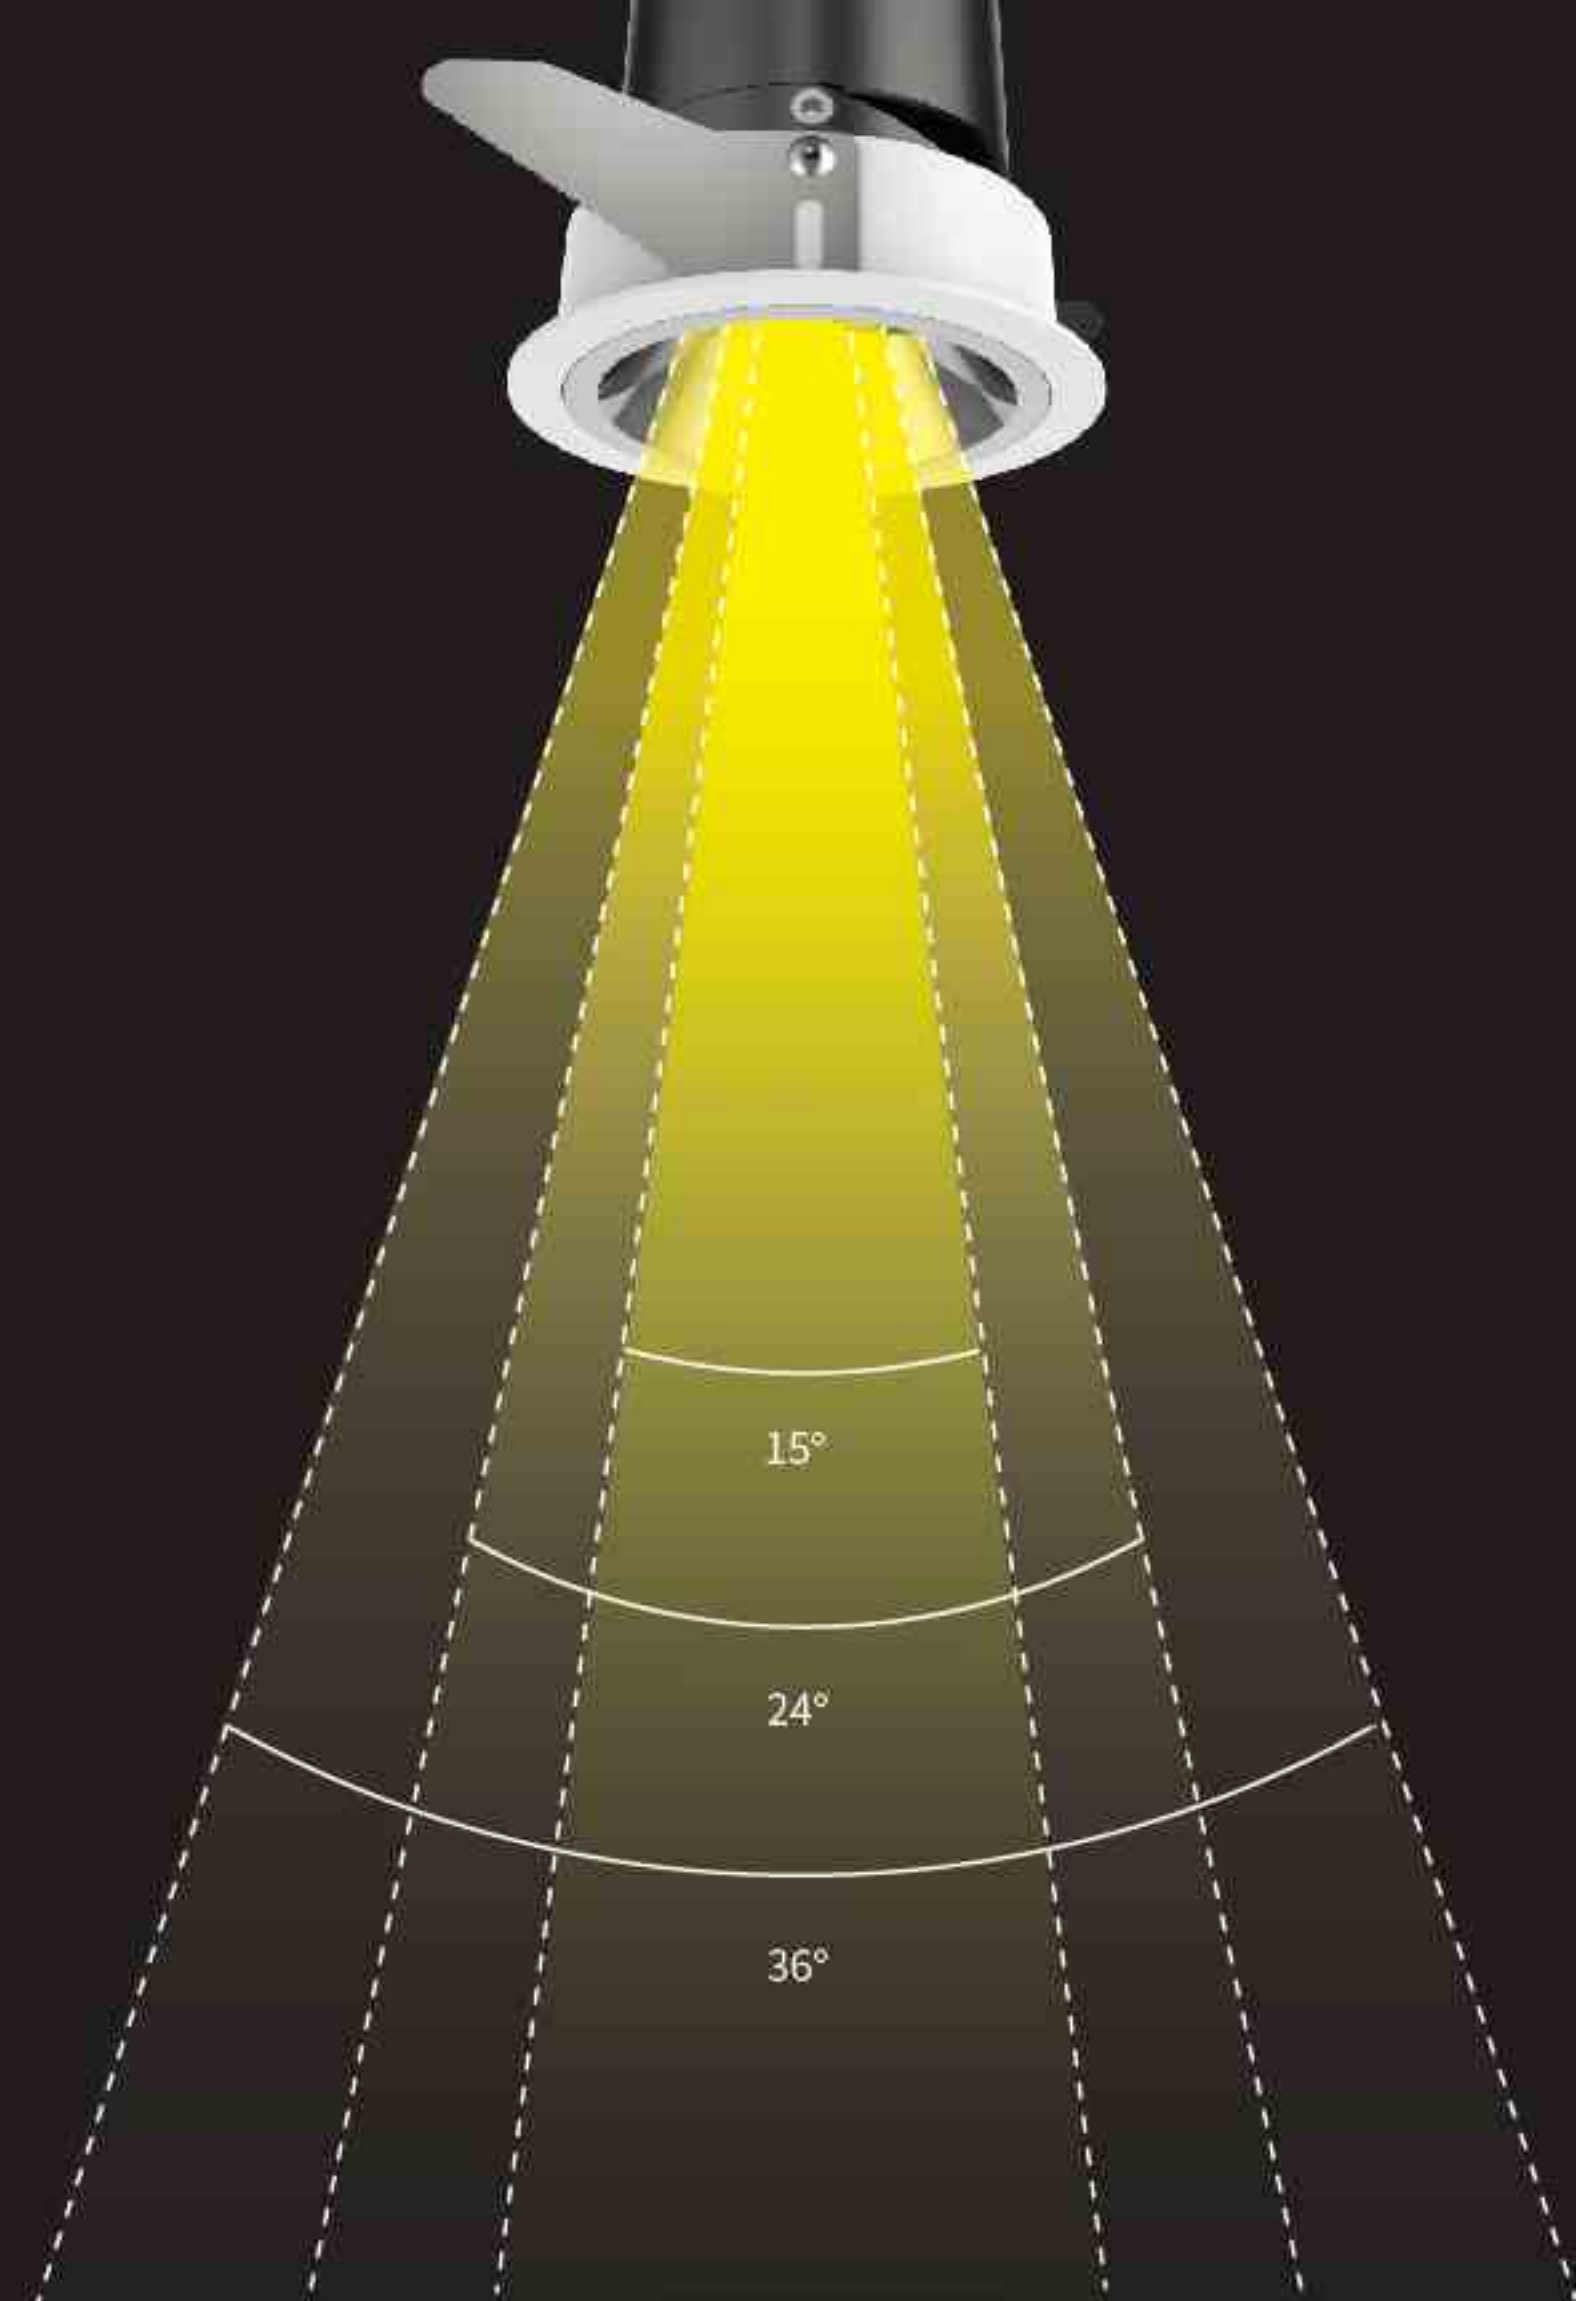


三种光束角, 两种照射方式可选


直照式




可调式

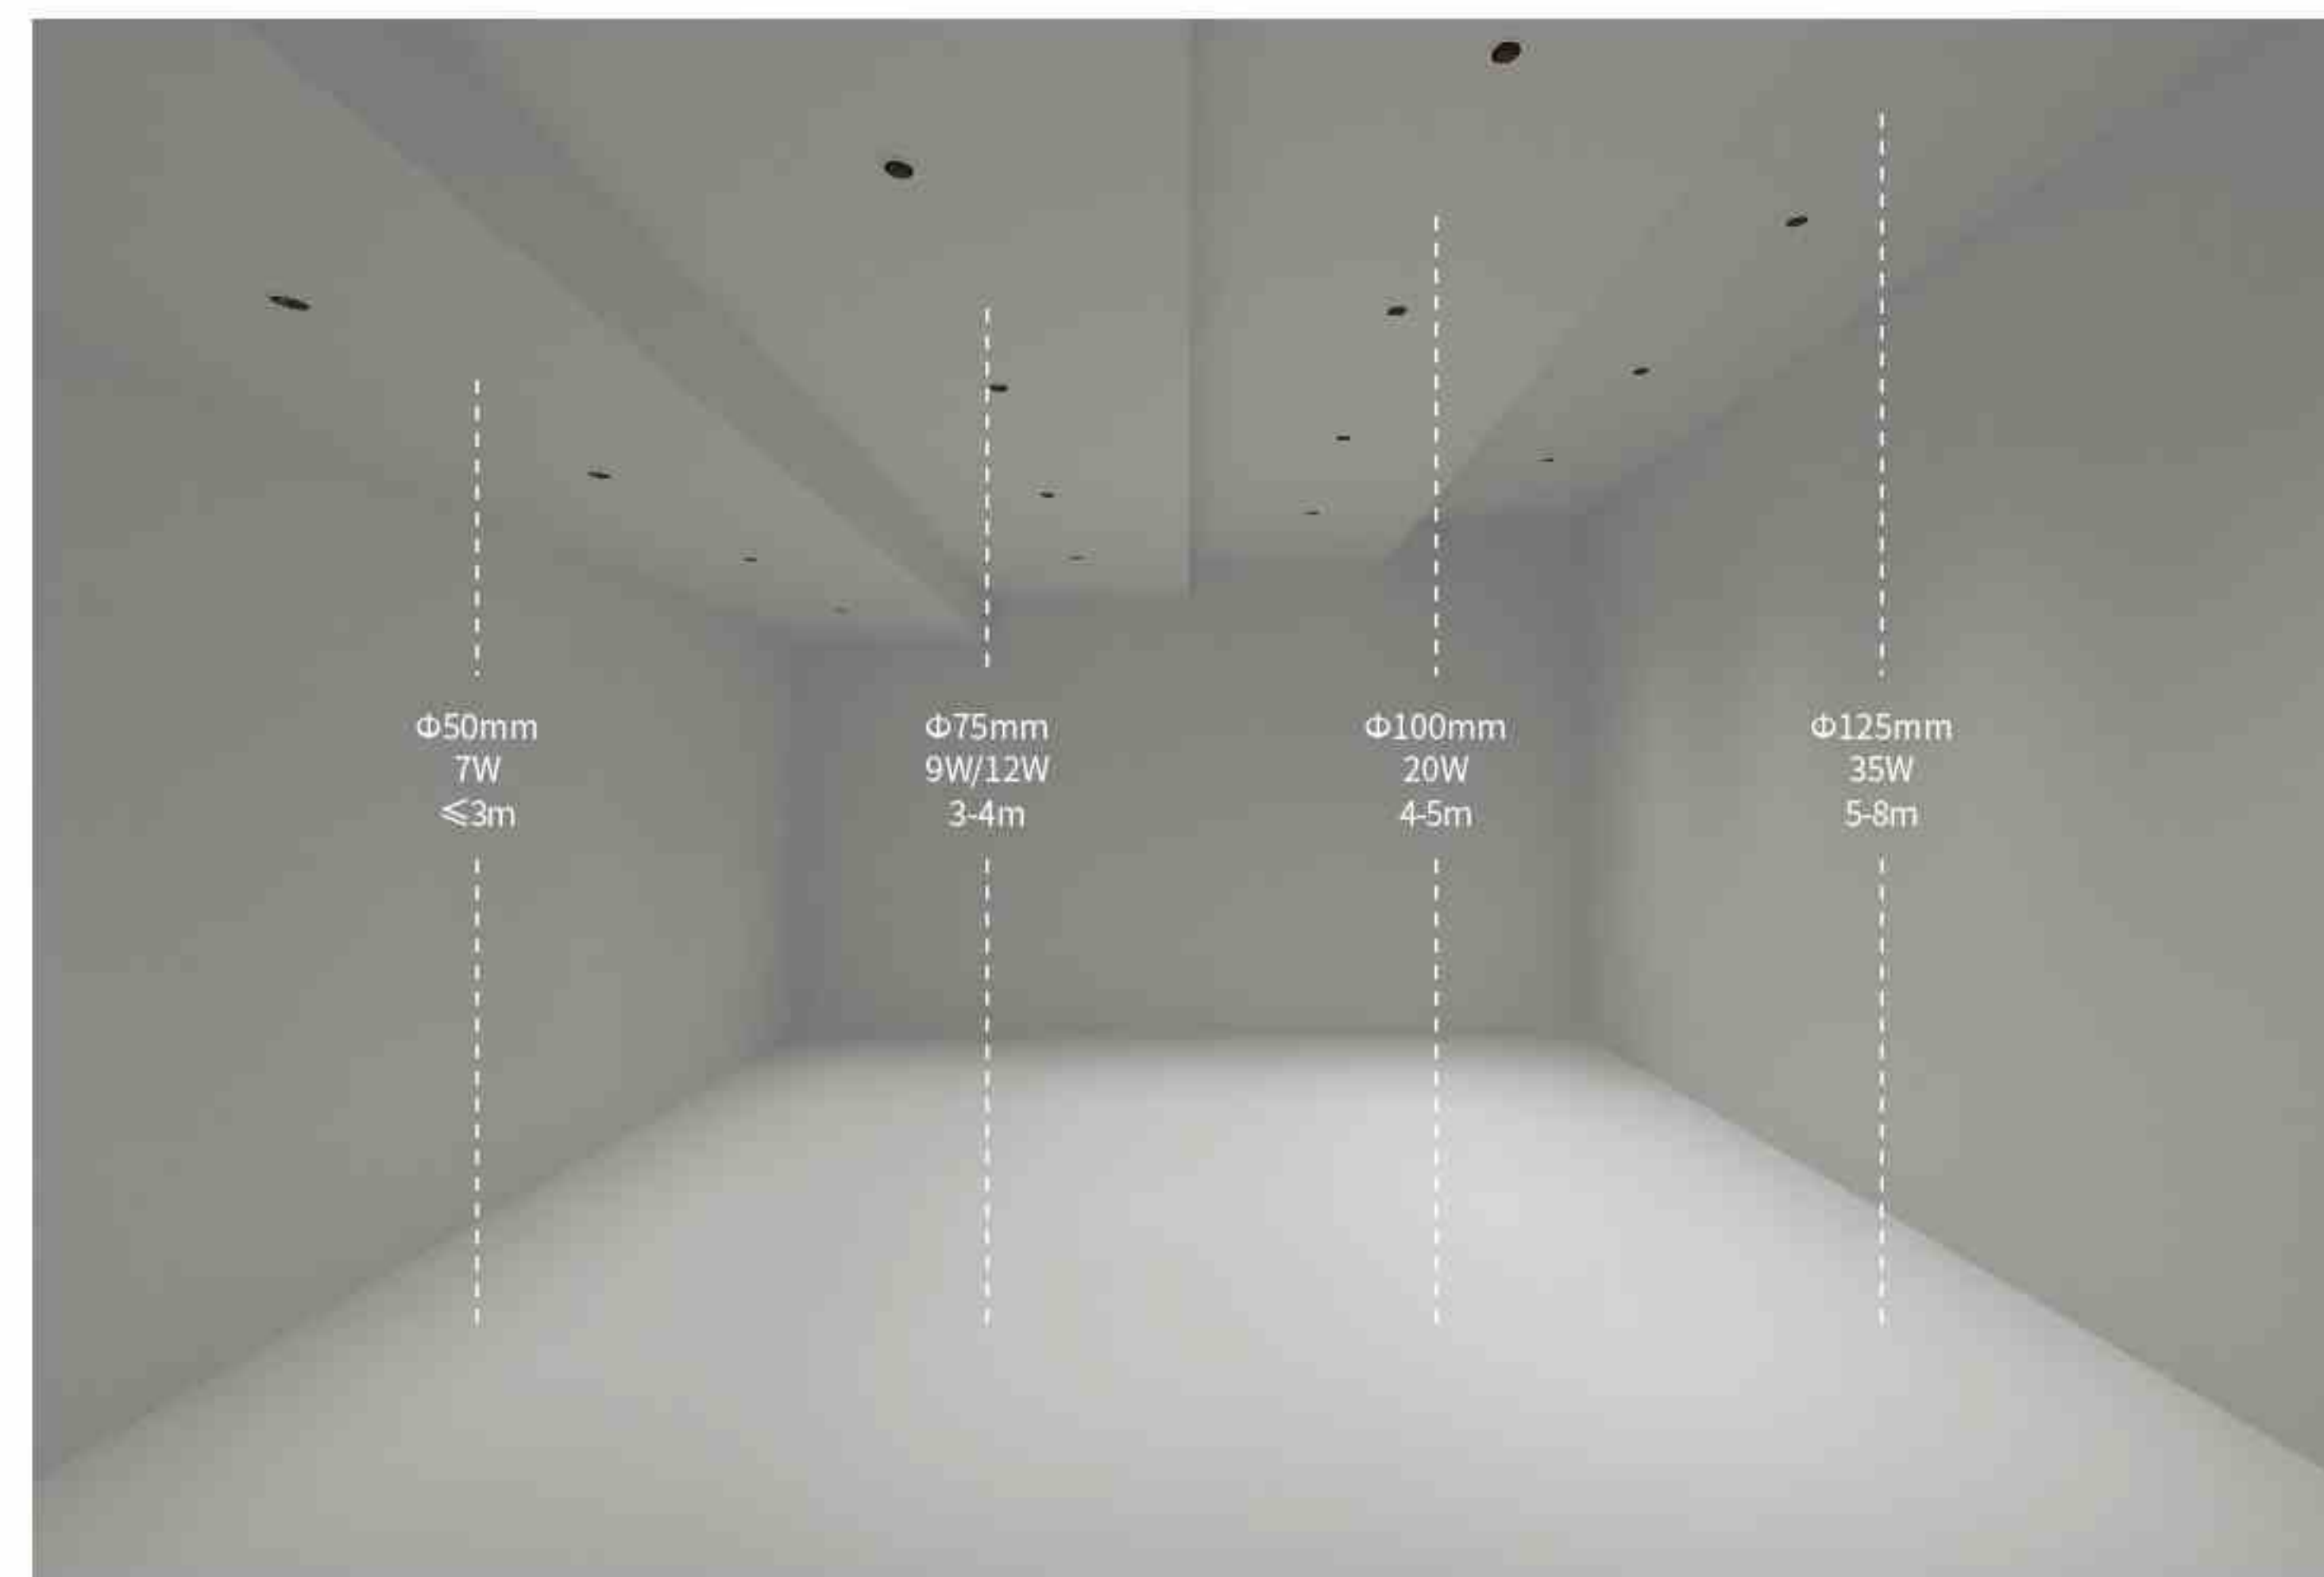


四种规格, 满足不同层高的应用空间

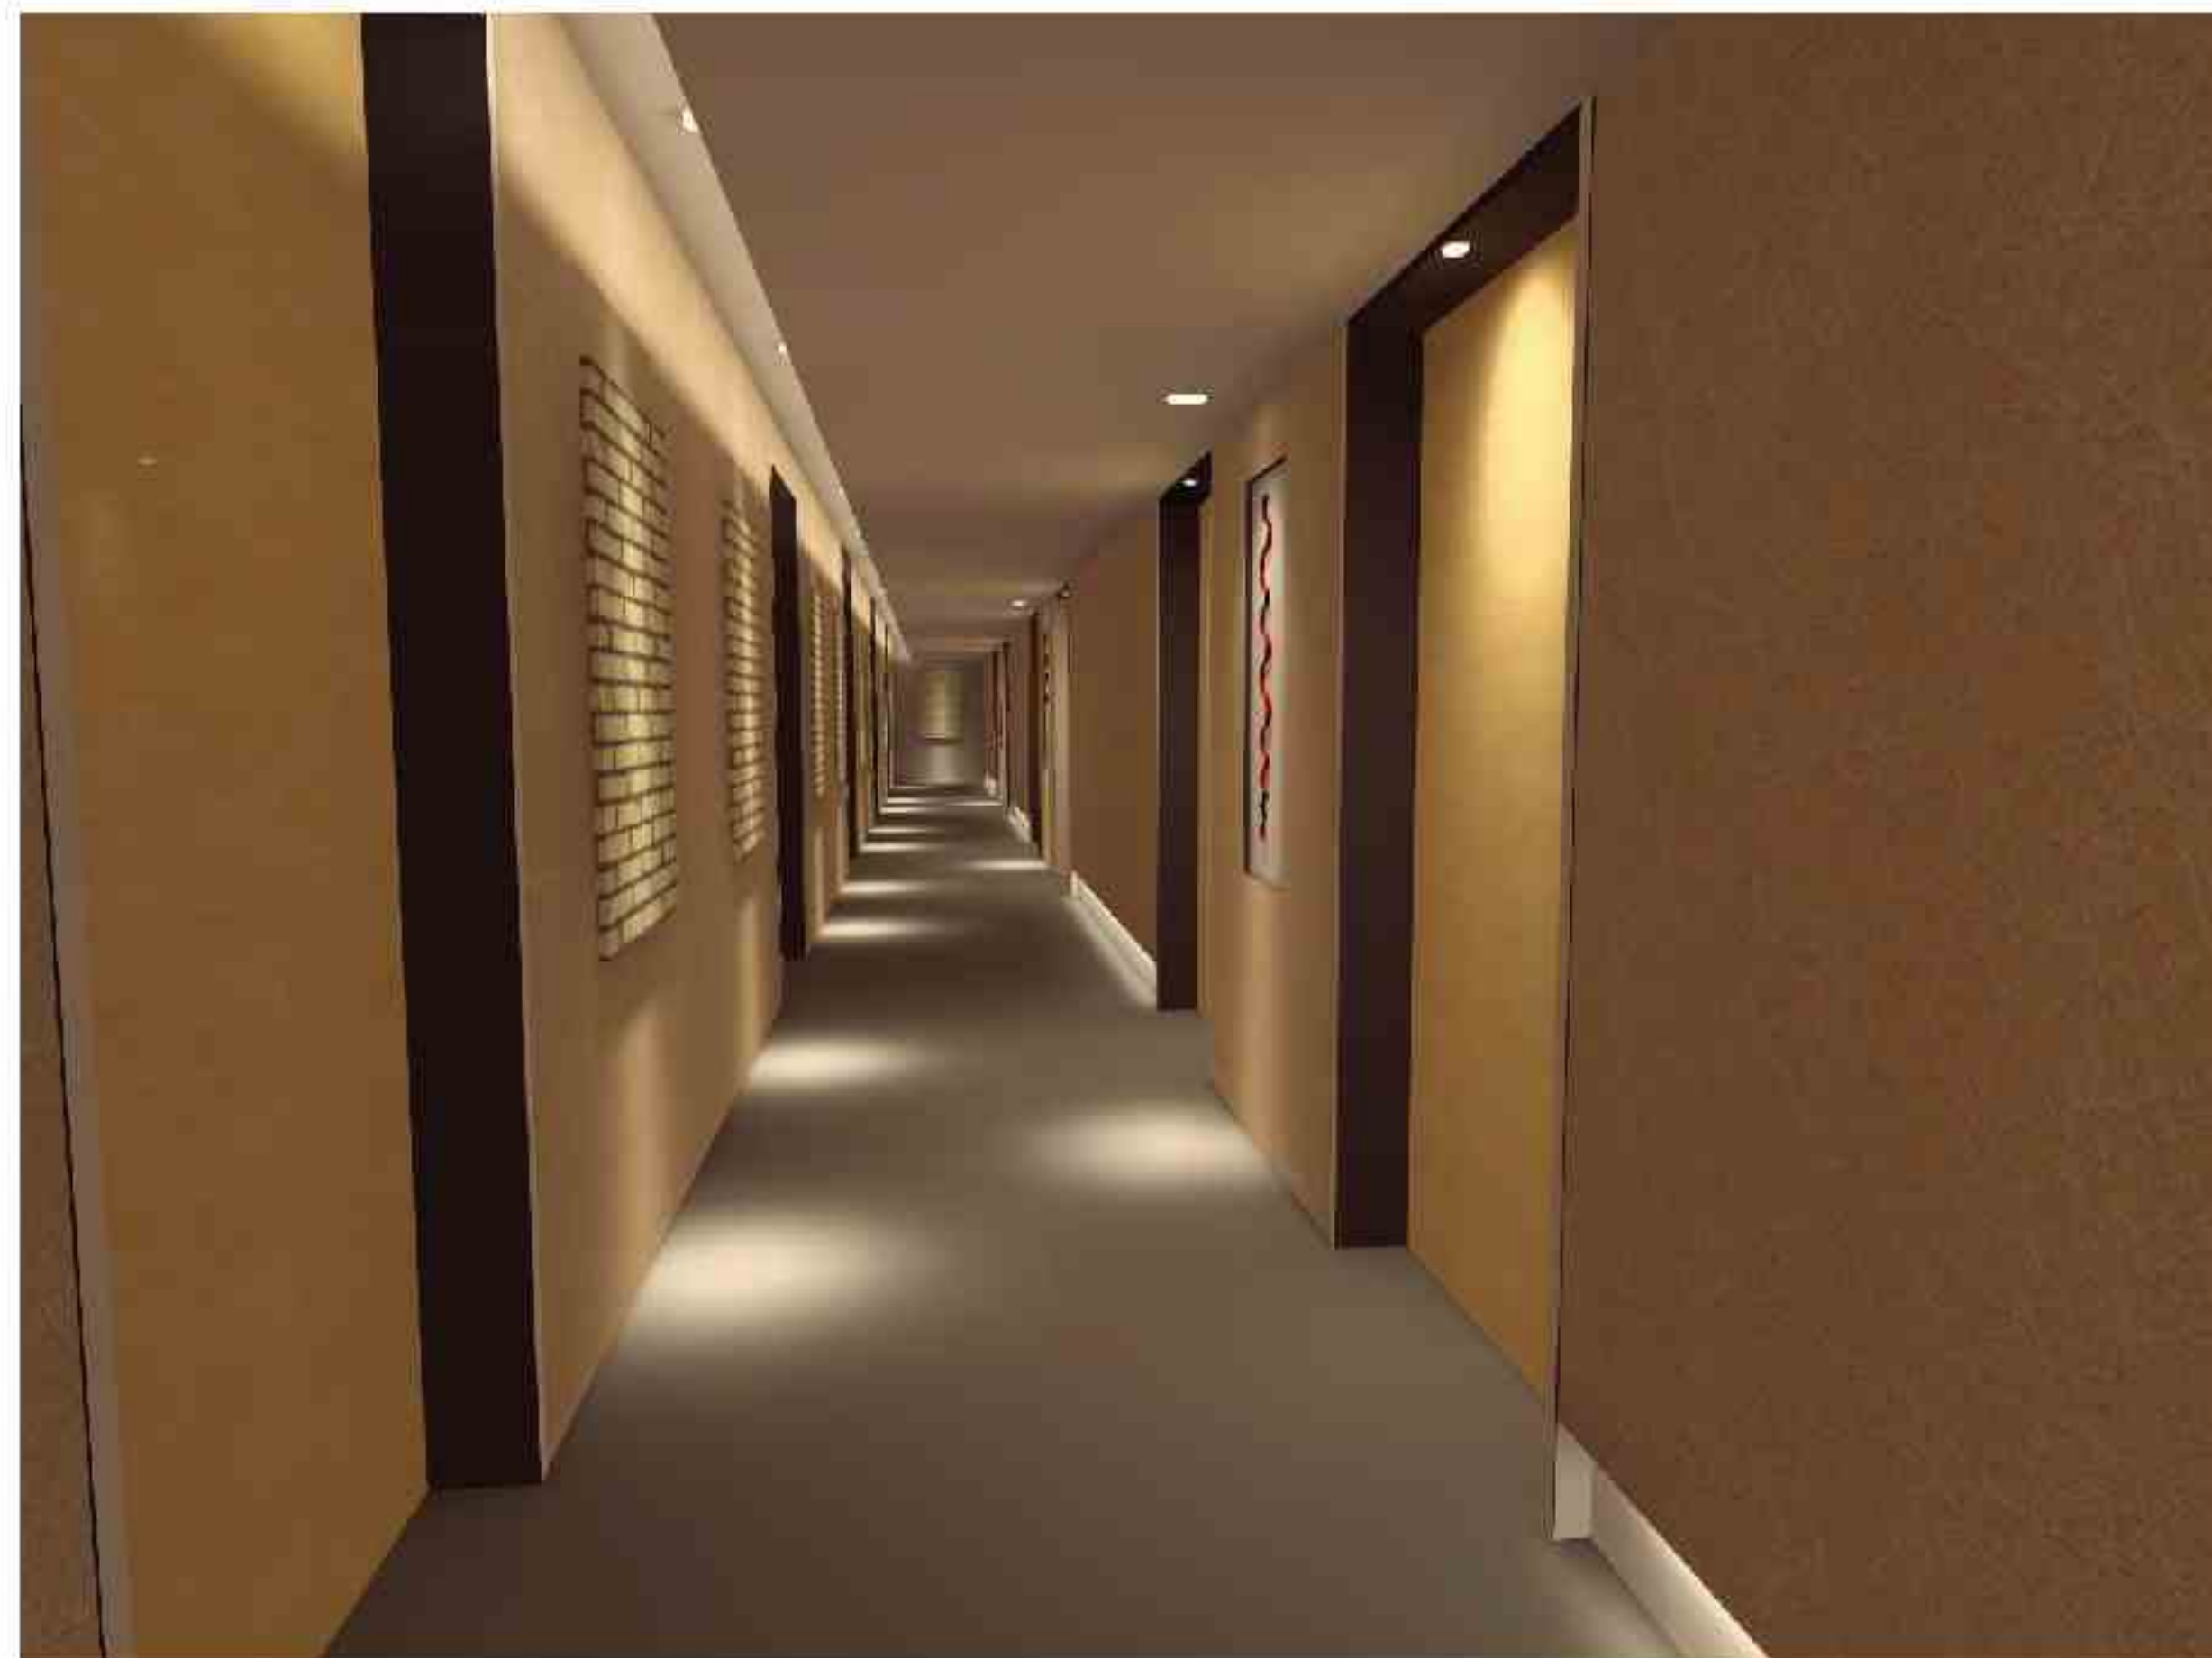

2.8米层高走廊模拟图 (灯具参数: 12W, 15°)


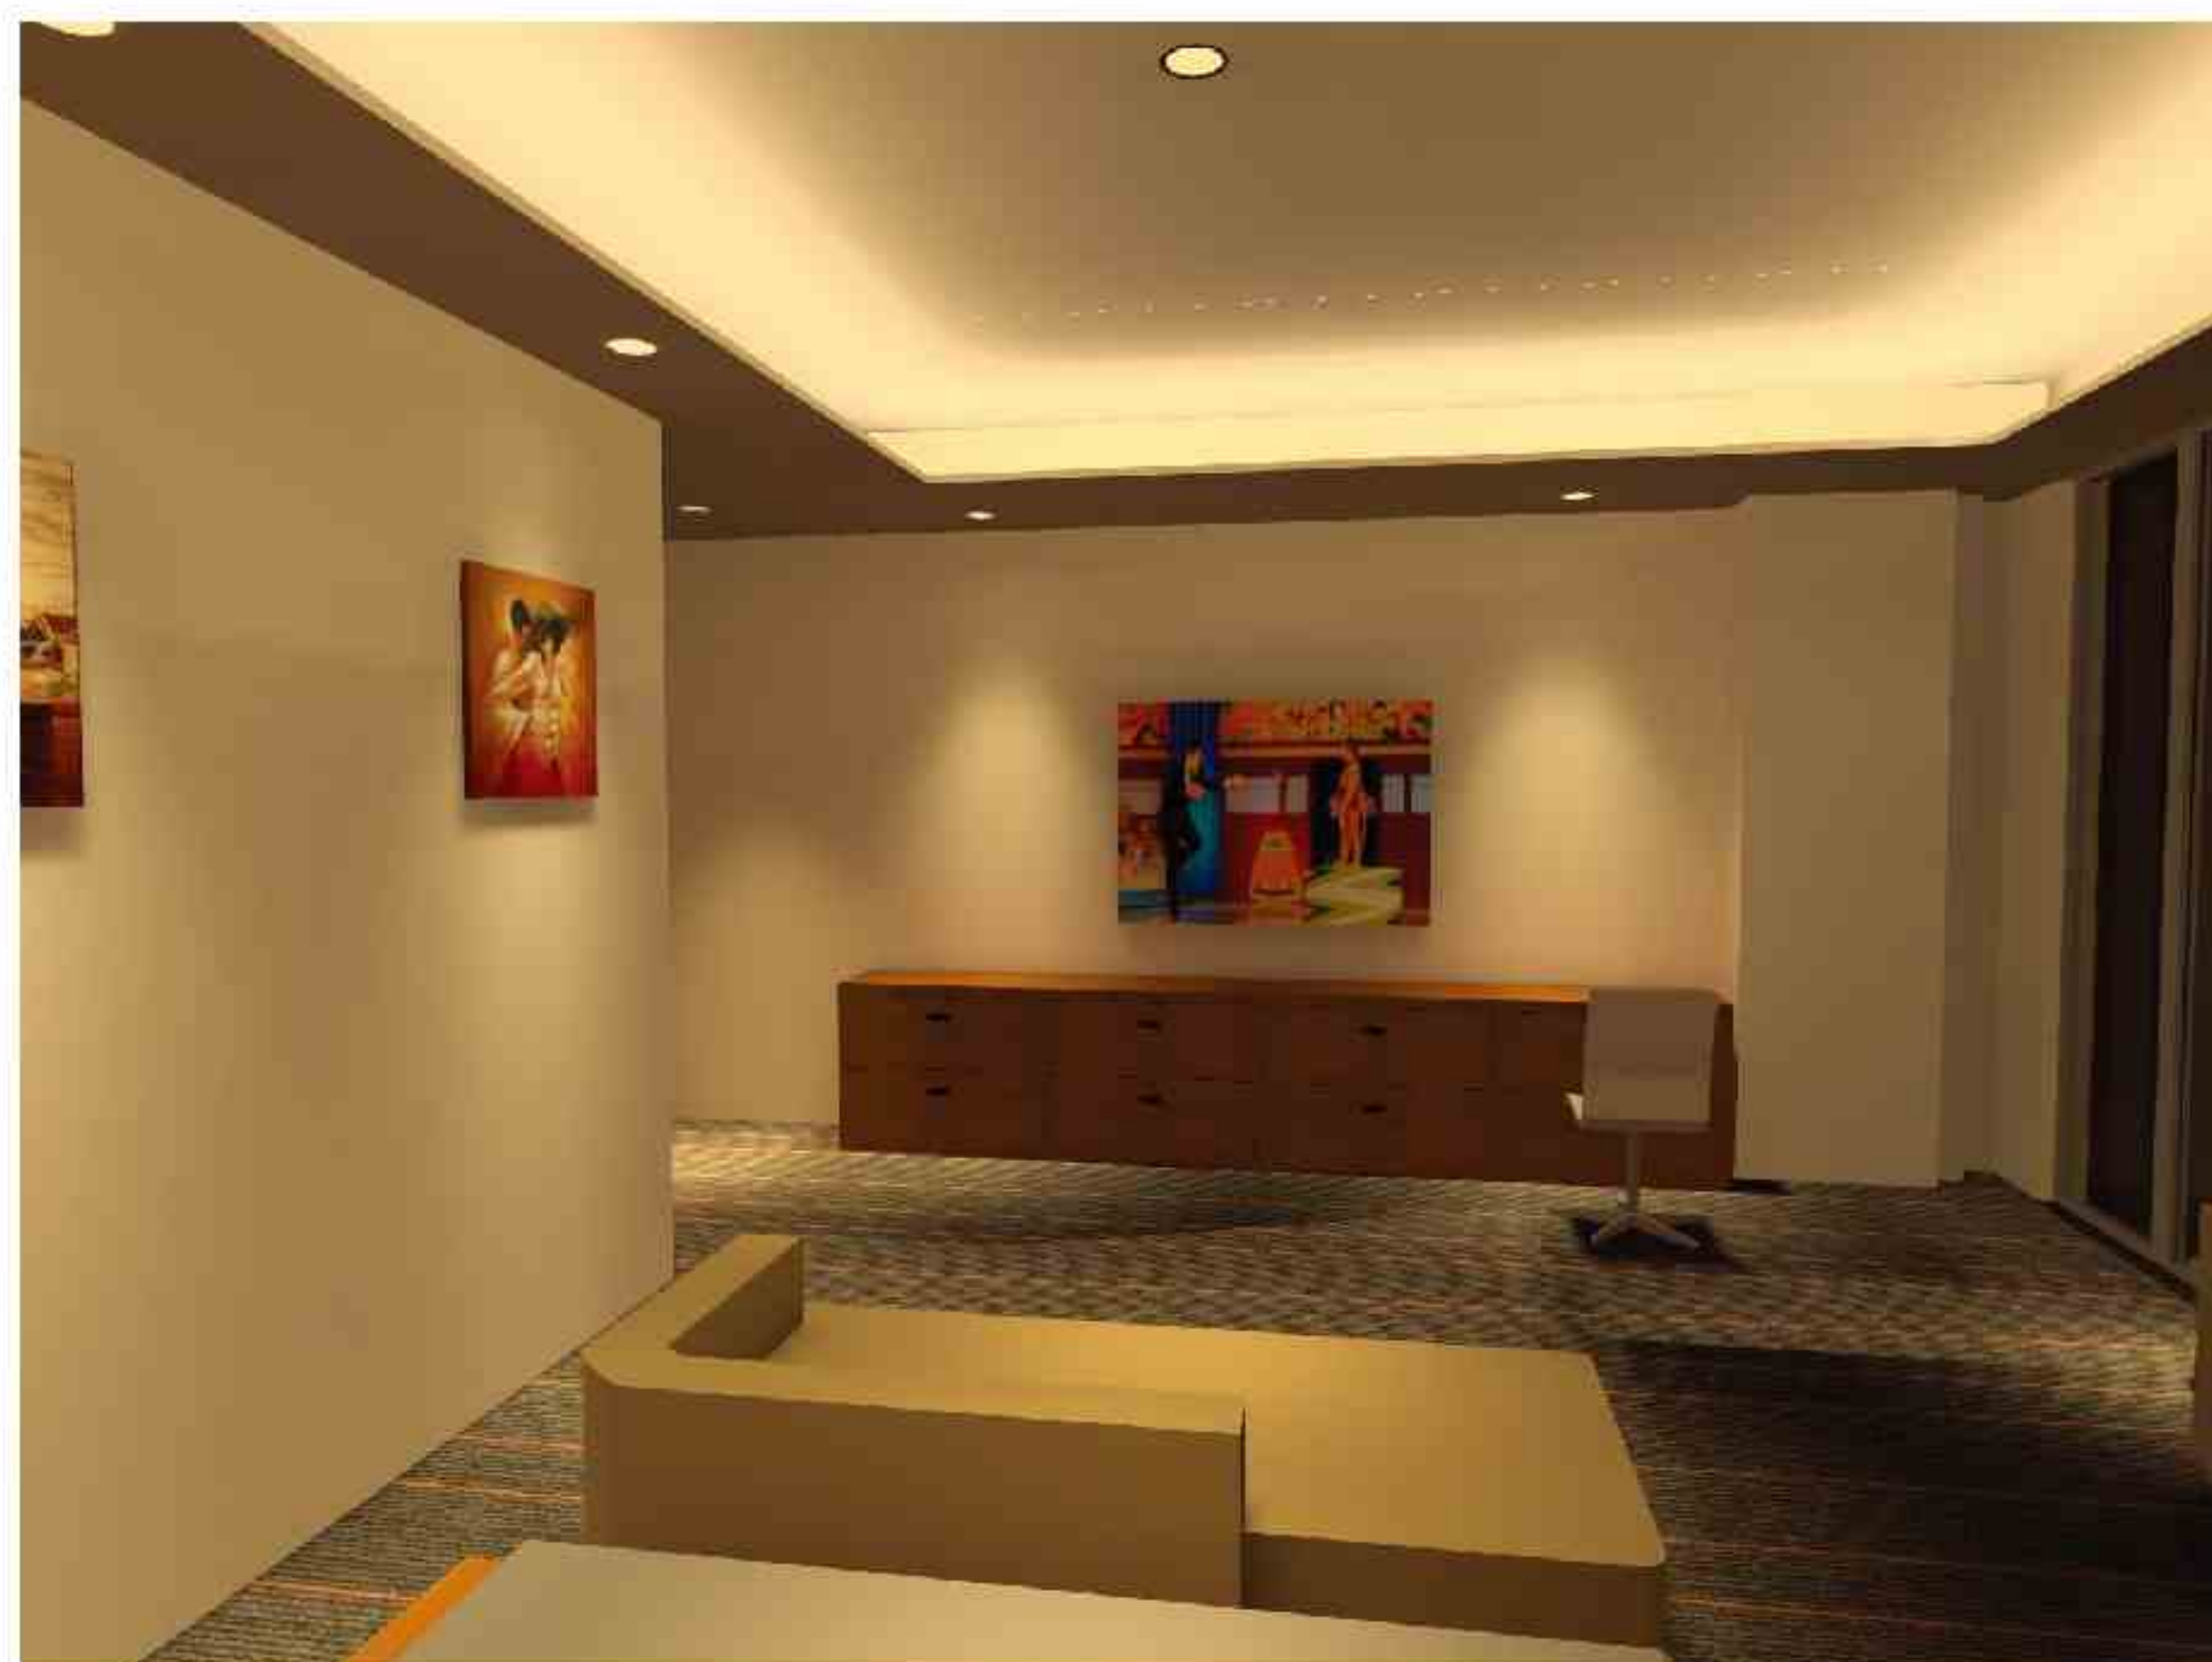


2.8米层高套房模拟图 (灯具参数: 12W, 24°)



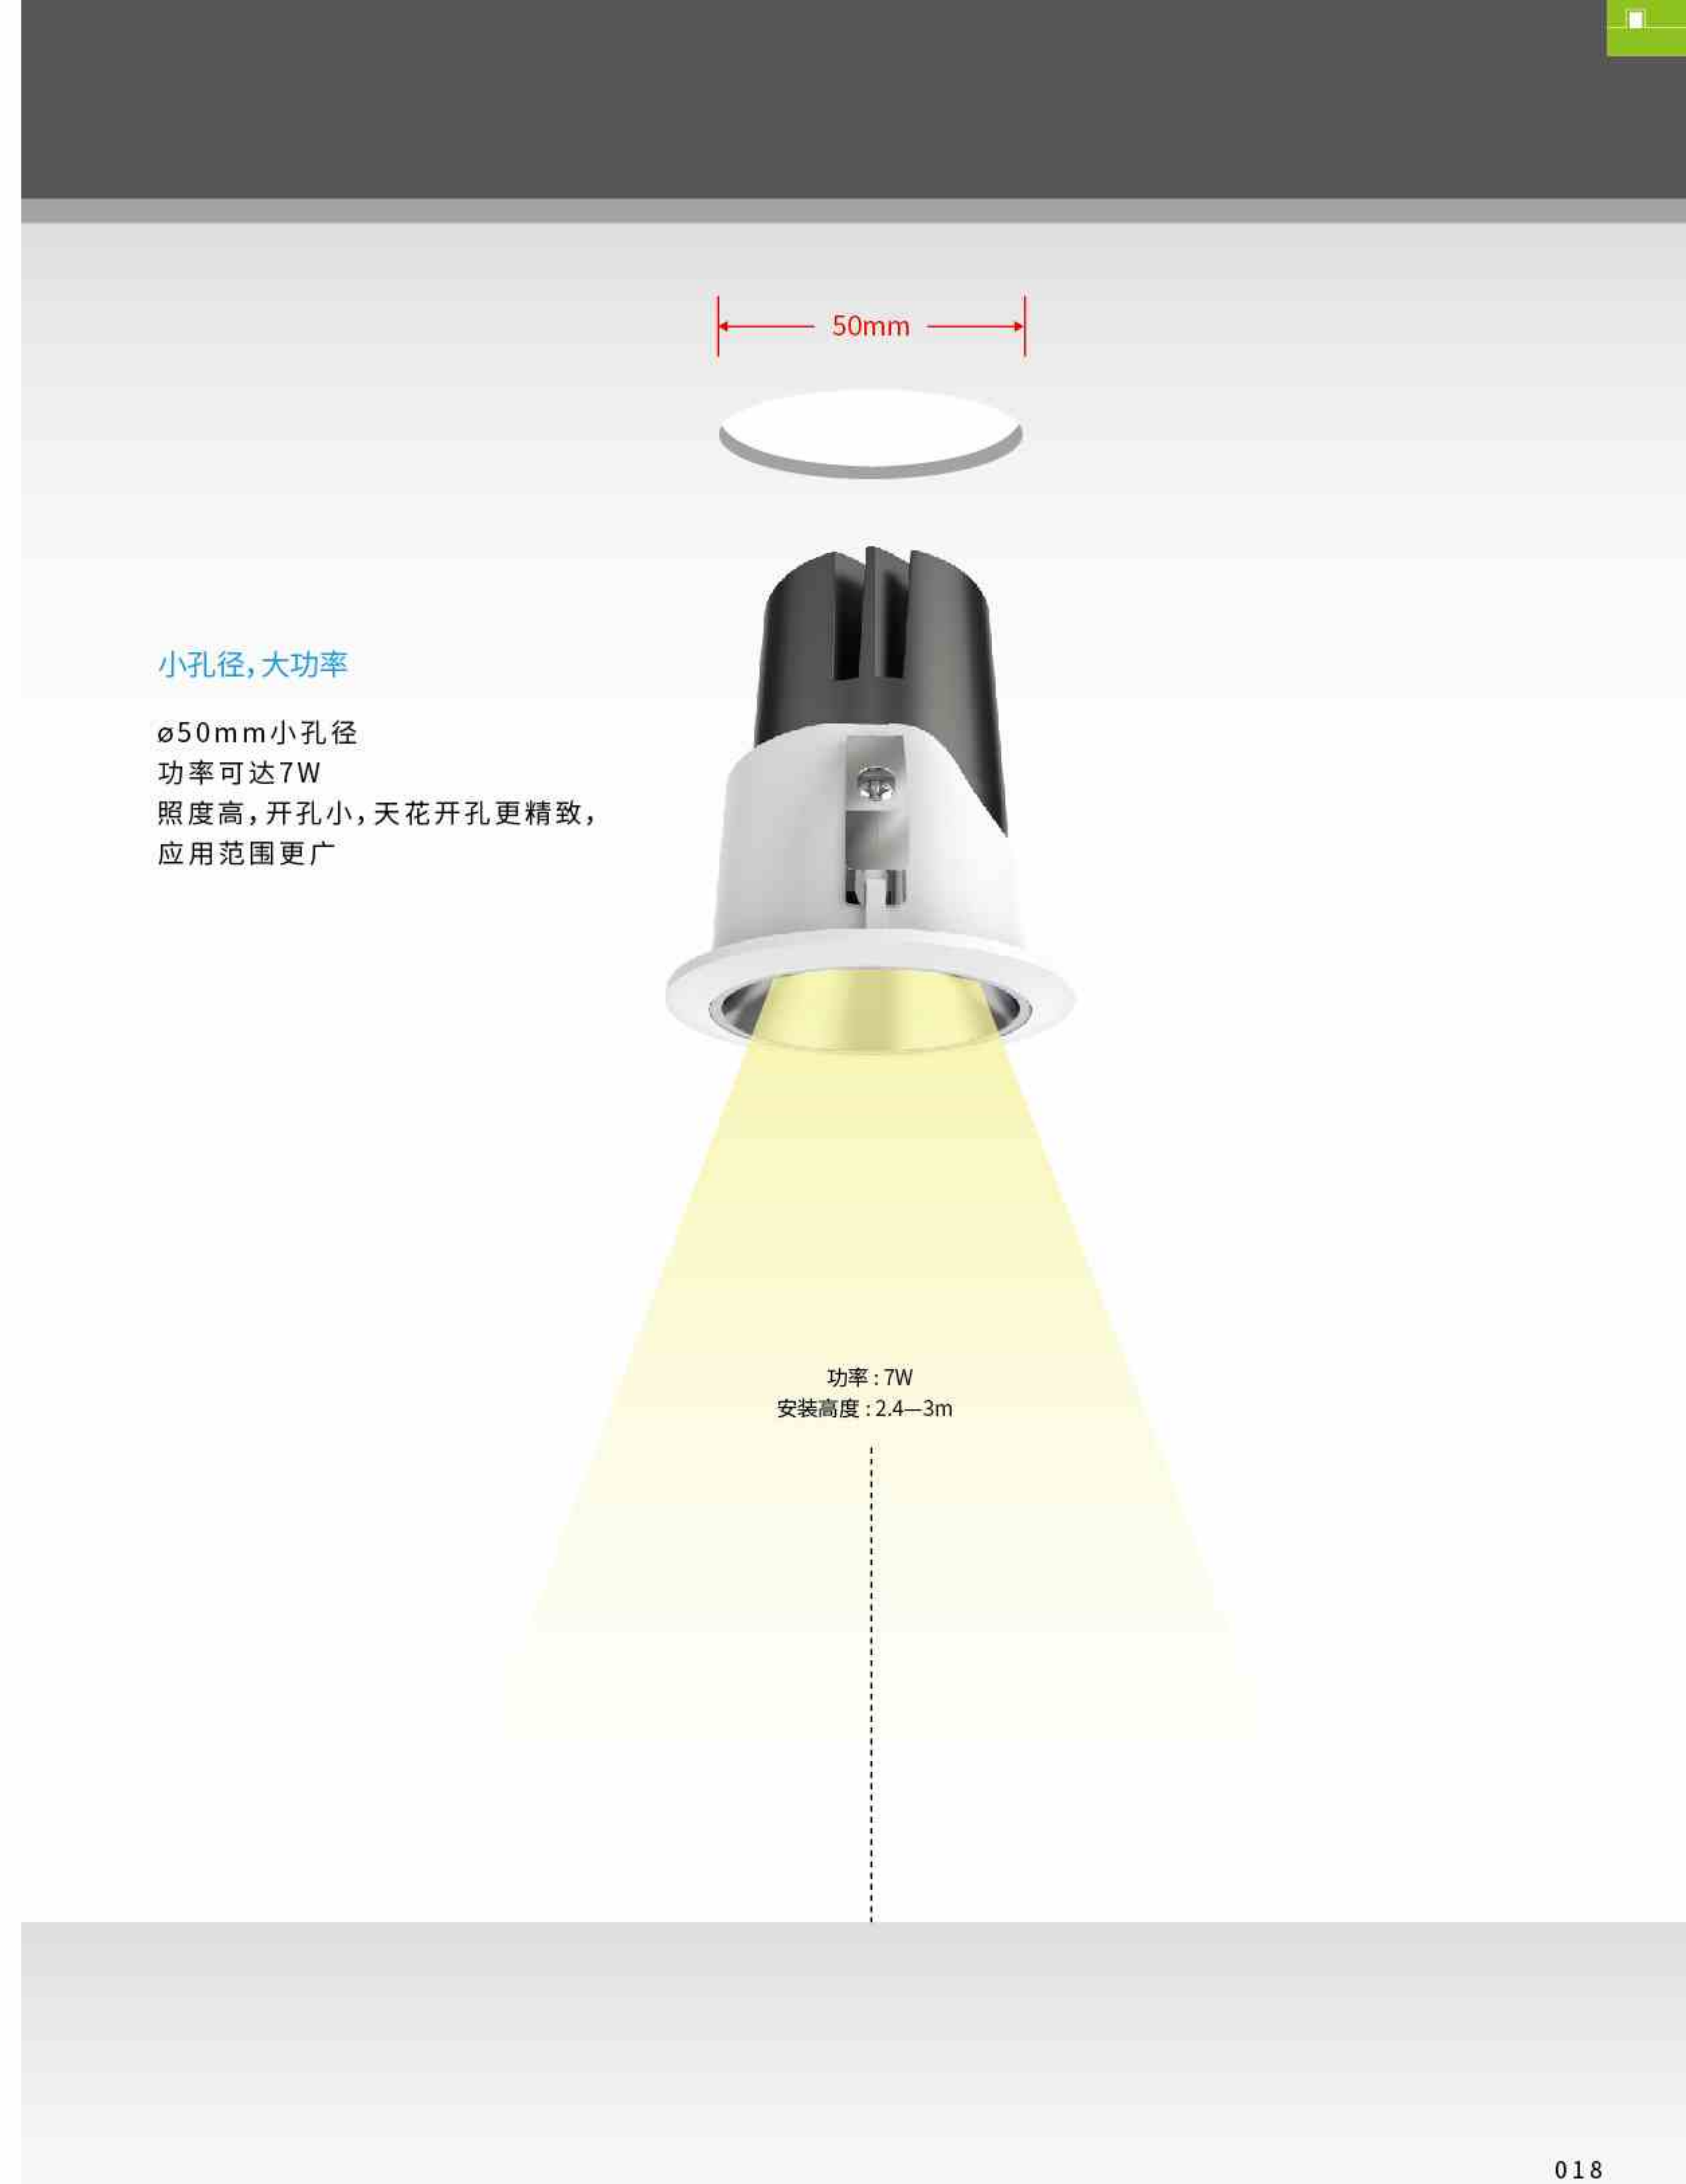






直照

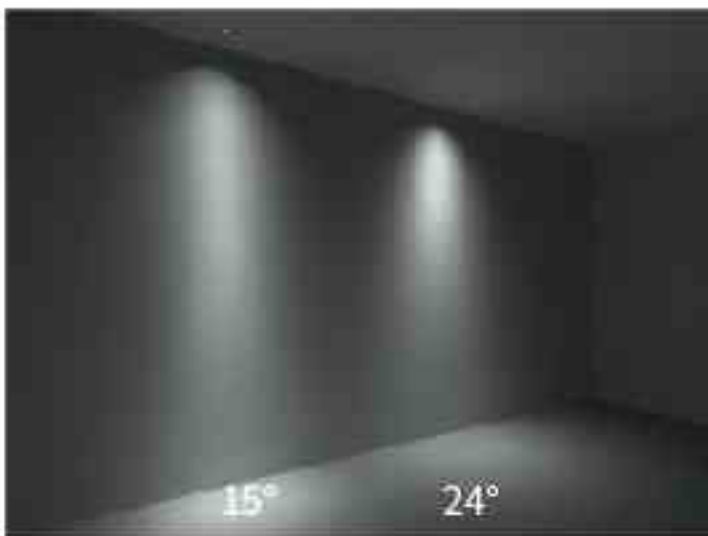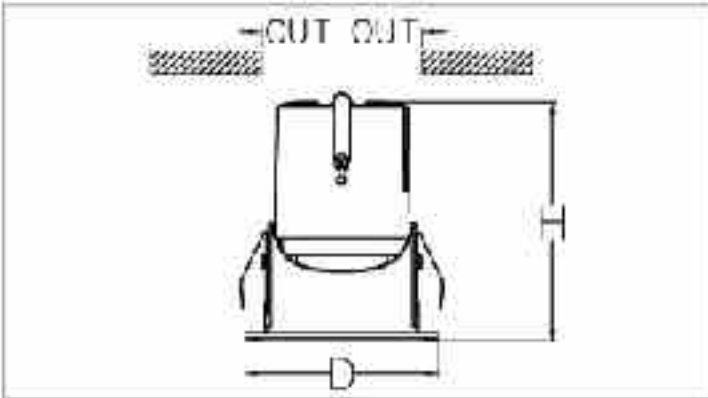



可调

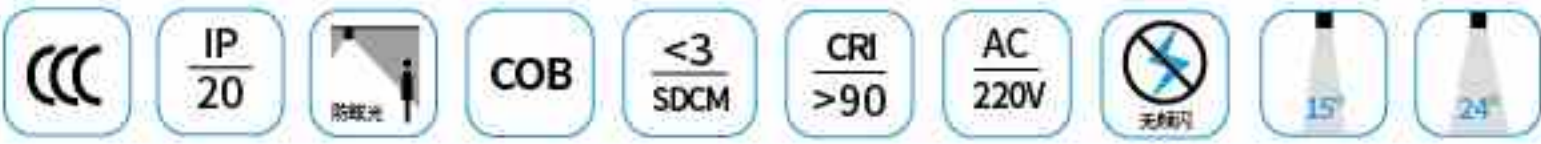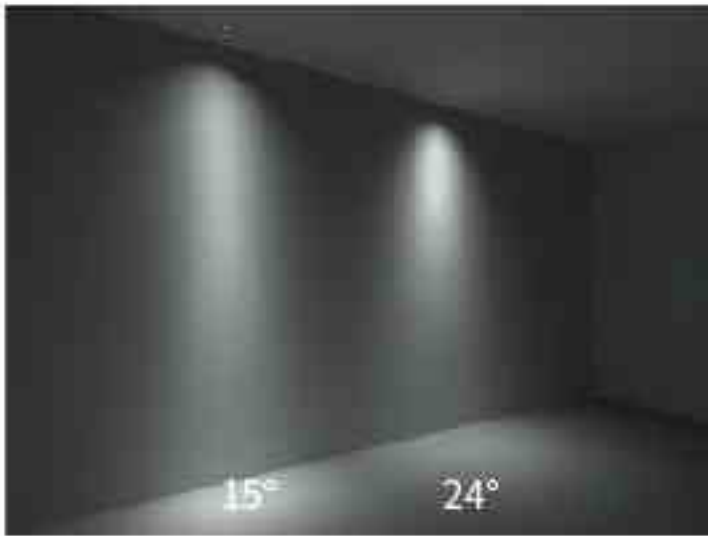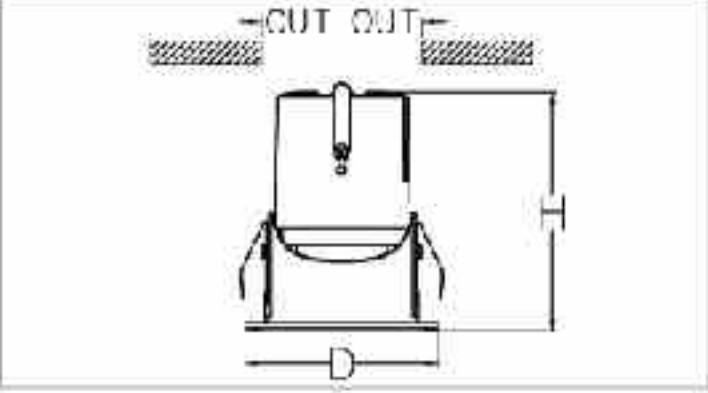



Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Colortemperature 色温
典影	60x74	ø50	7W	490LM	3000K 4000K

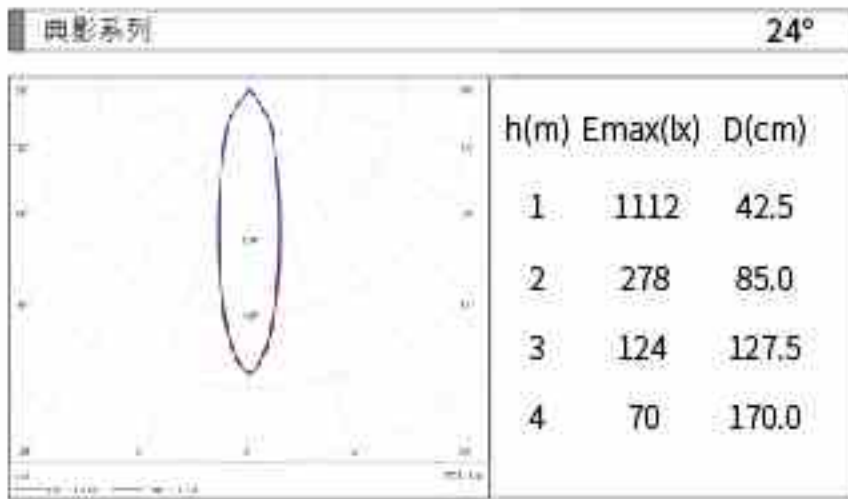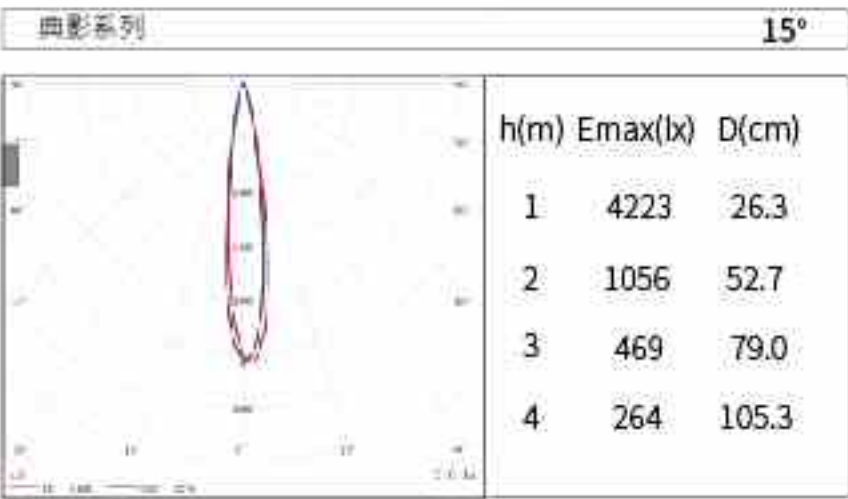

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Colortemperature 色温
典影	60x74	ø50	7W	490LM	3000K 4000K

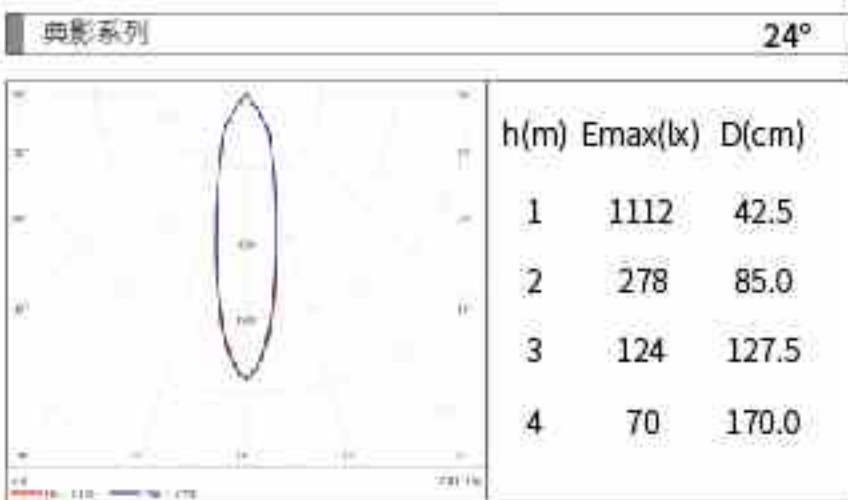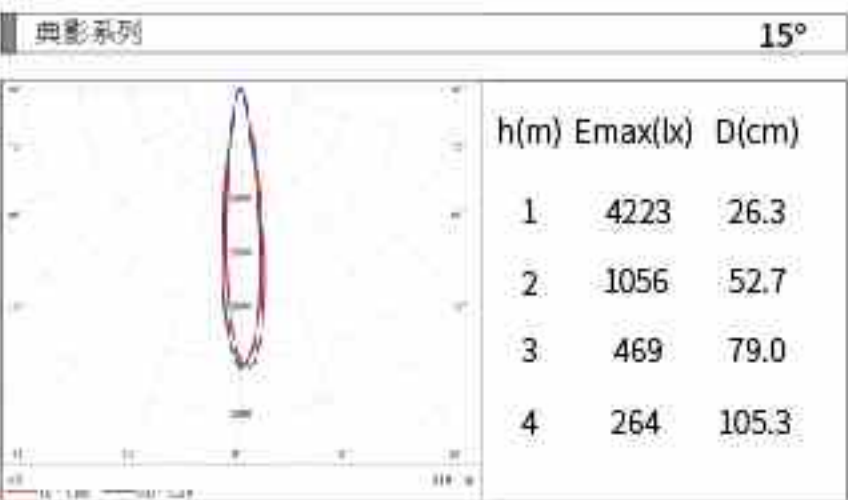

直照

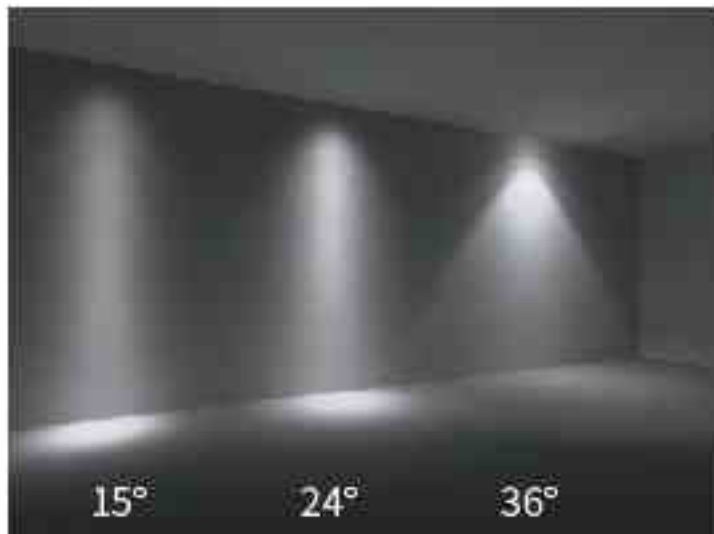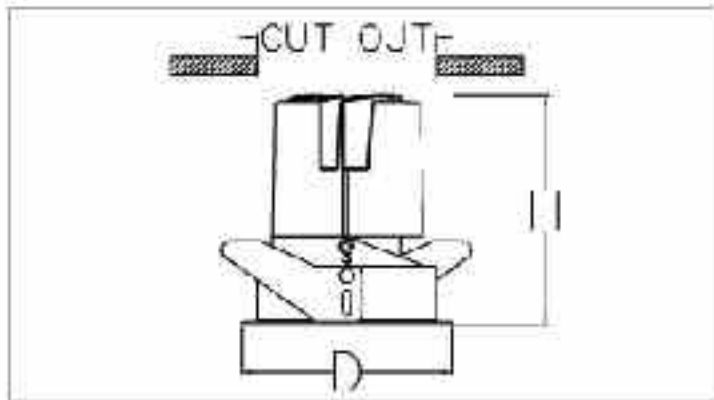

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Colortemperature 色温
典影	82x90	ø75	12W	840LM	3000K 4000K




安装
面环



反光罩





光学
配件

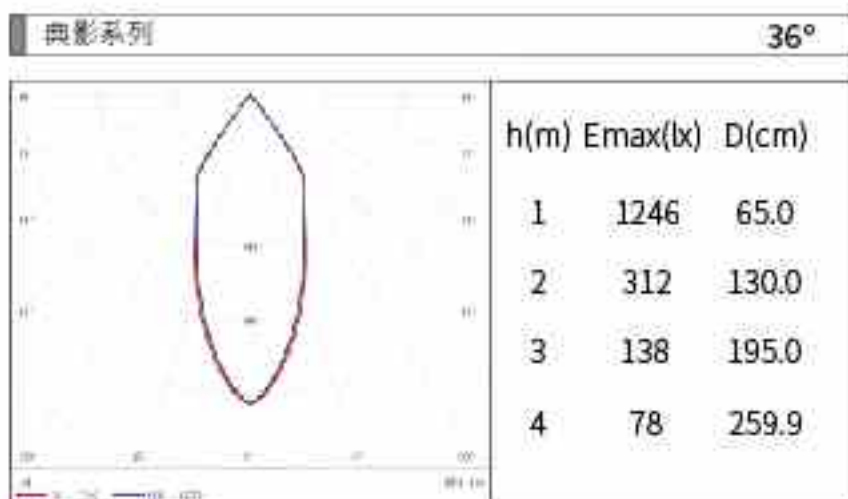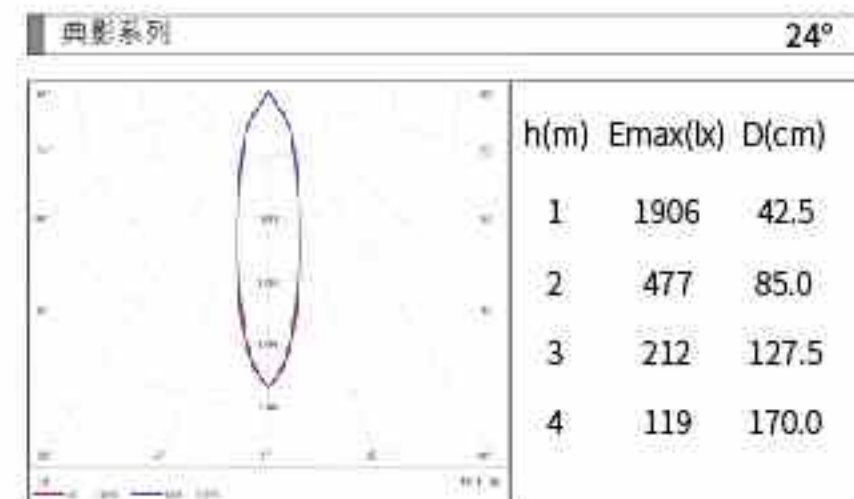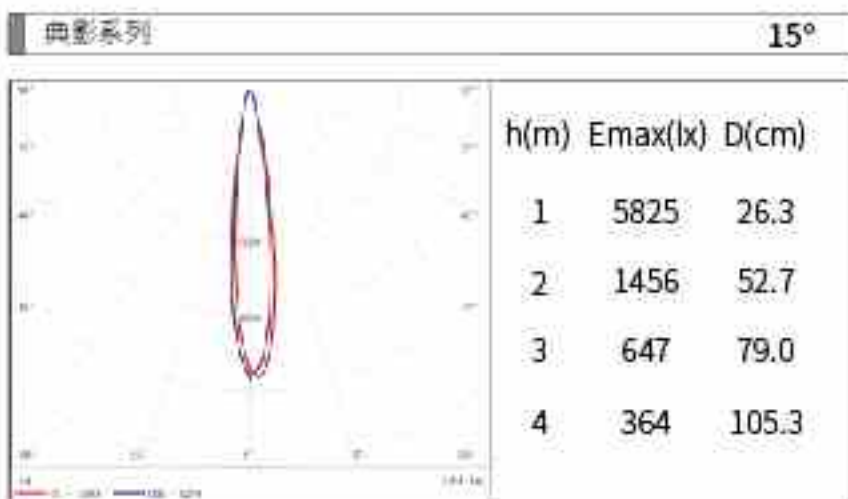



可调

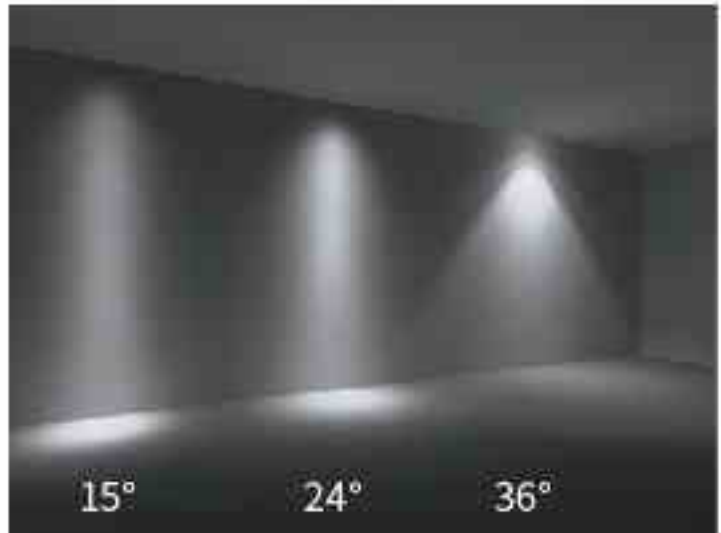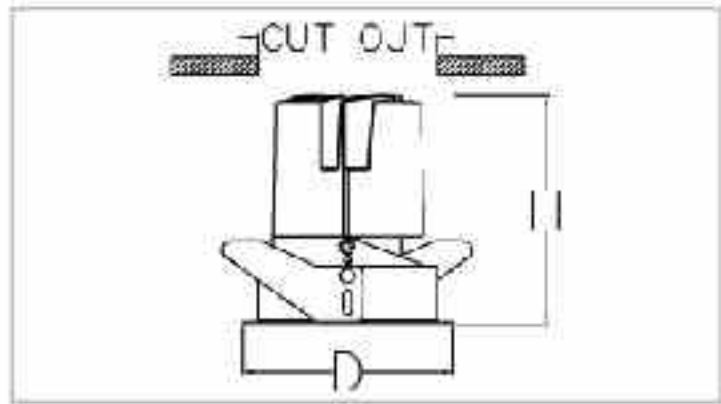

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
典影	82x90	ø75	12W	840LM	2700K 3000K 4000K





安装
面环





反光罩






光学
配件

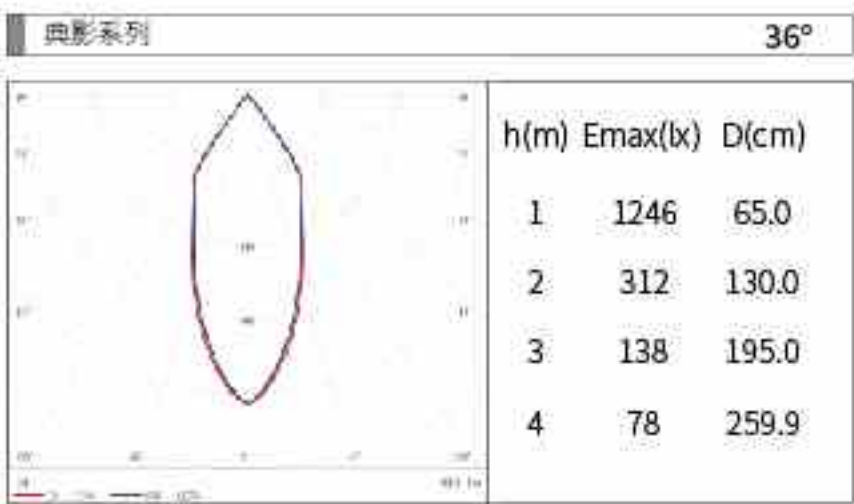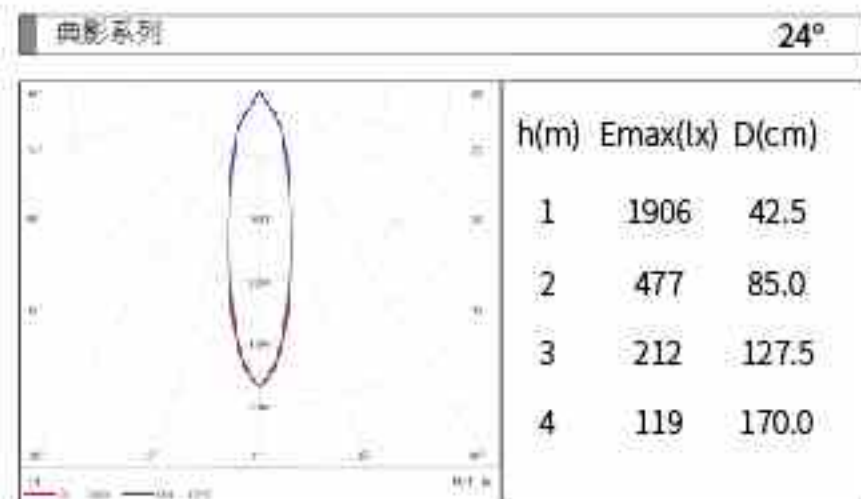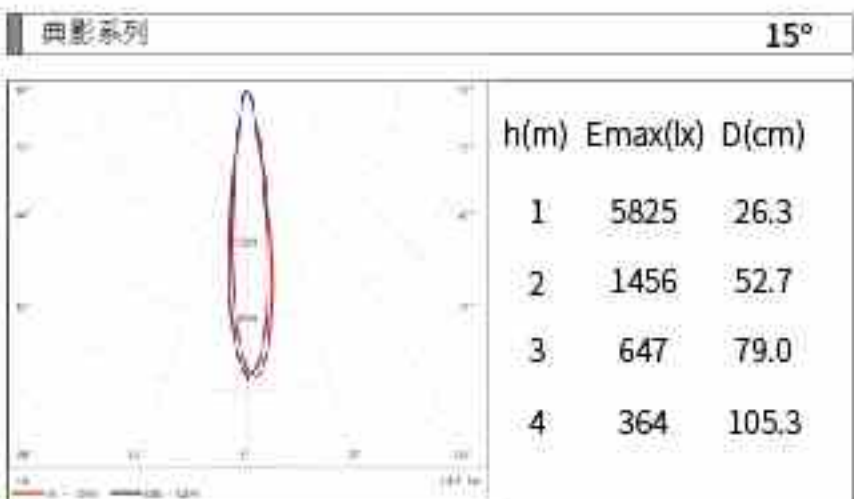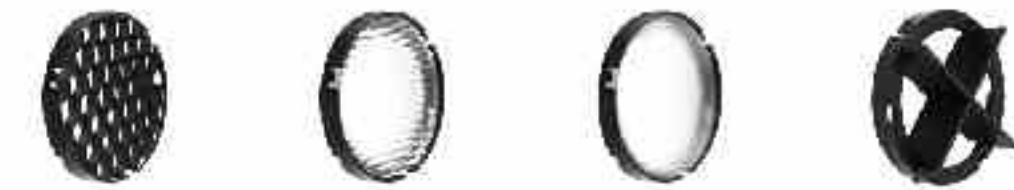

直照



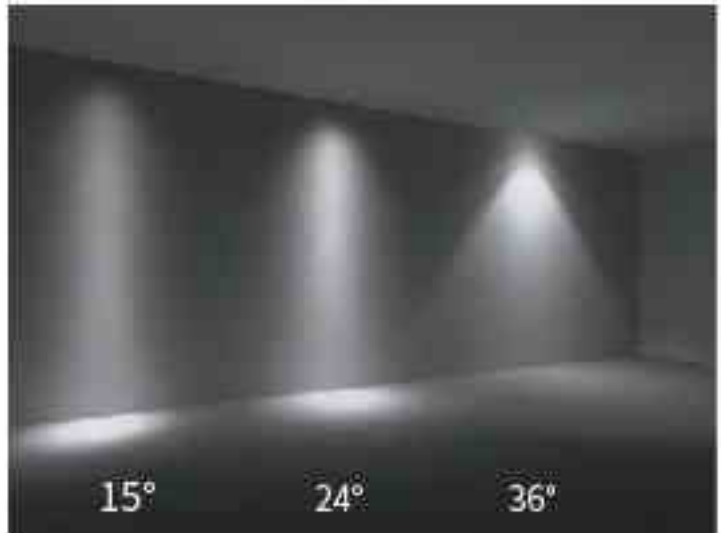
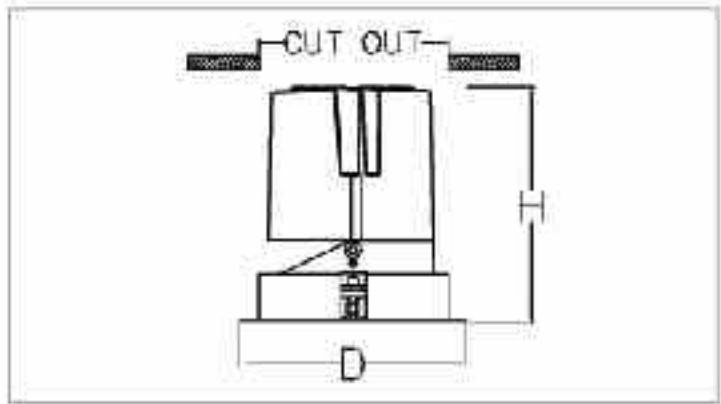


Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
典影	110x120	ø100	20W	1300LM	3000K 4000K



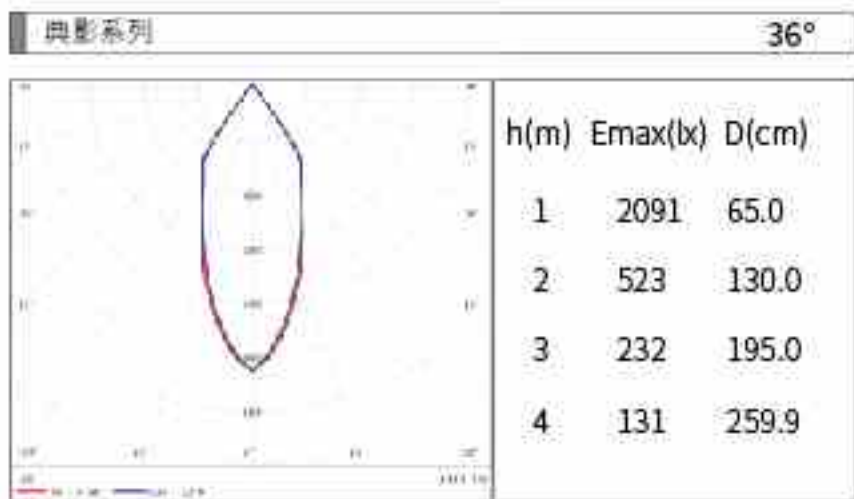
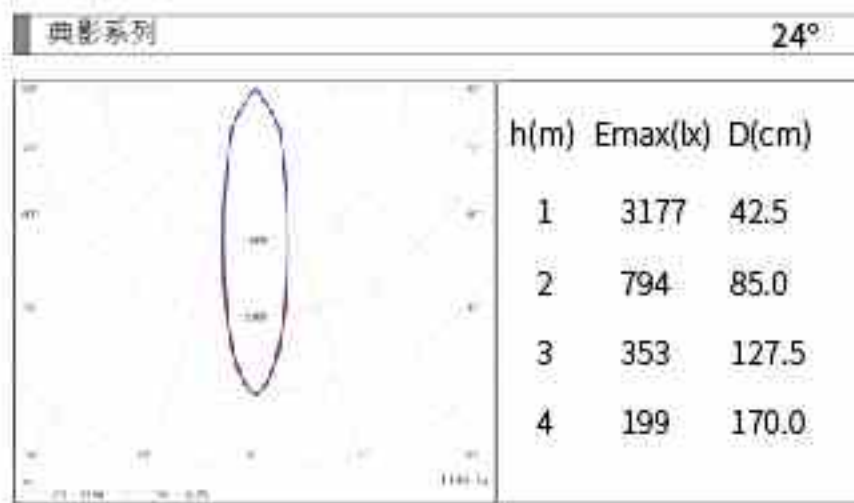
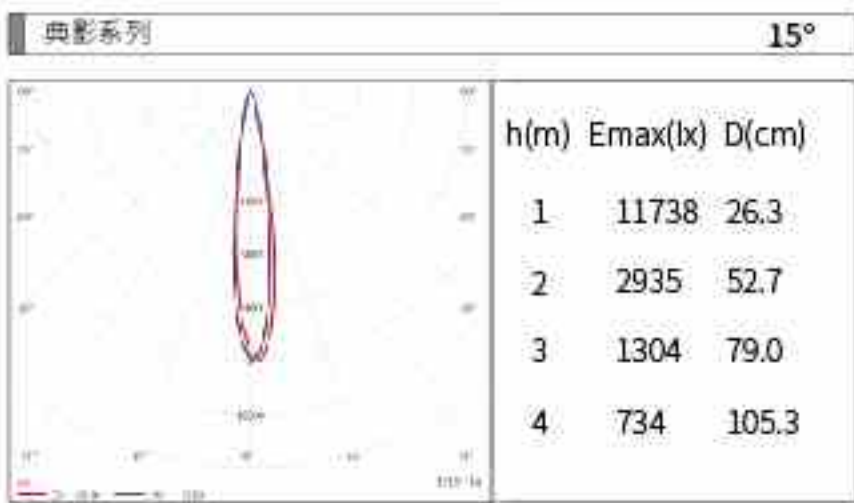




可调

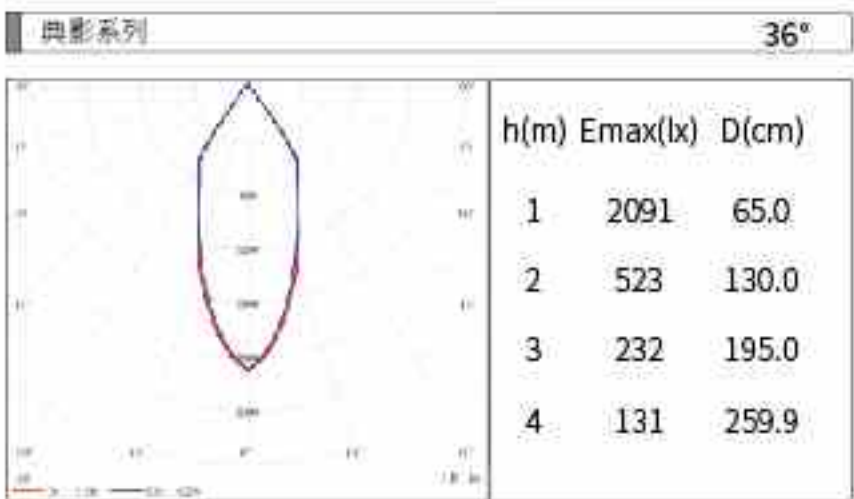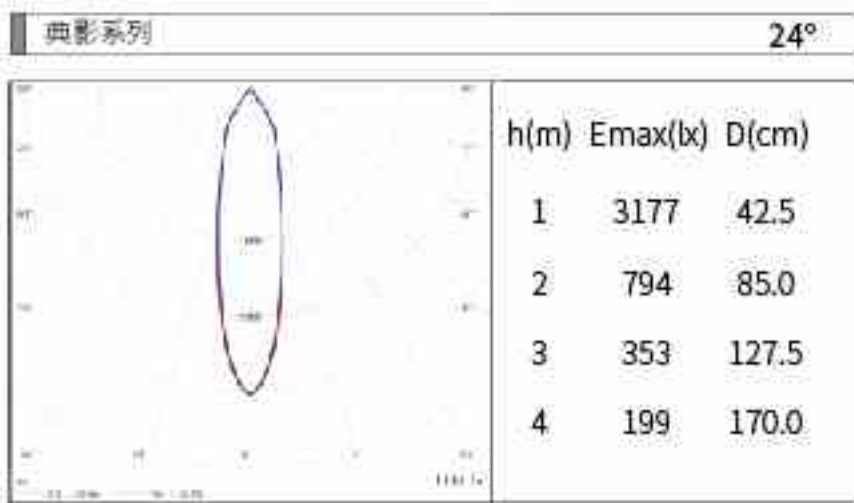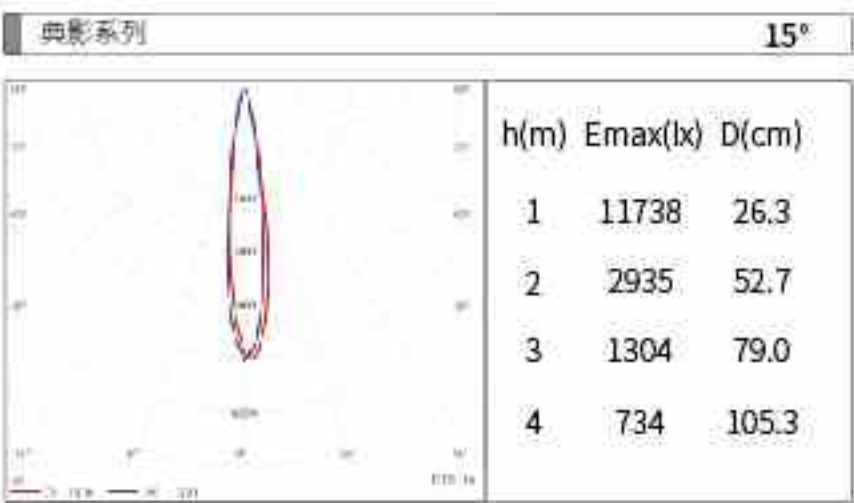
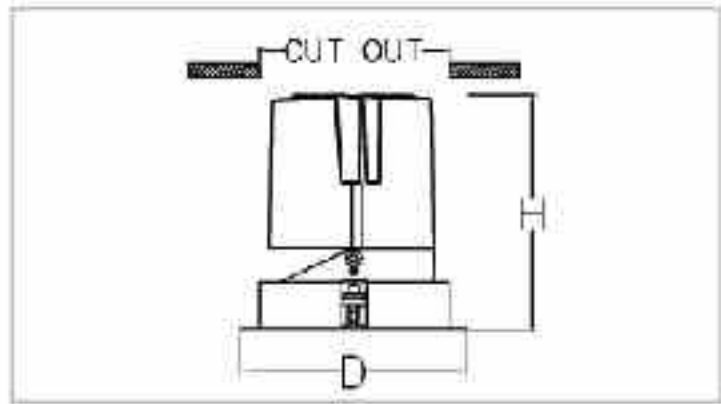


直照

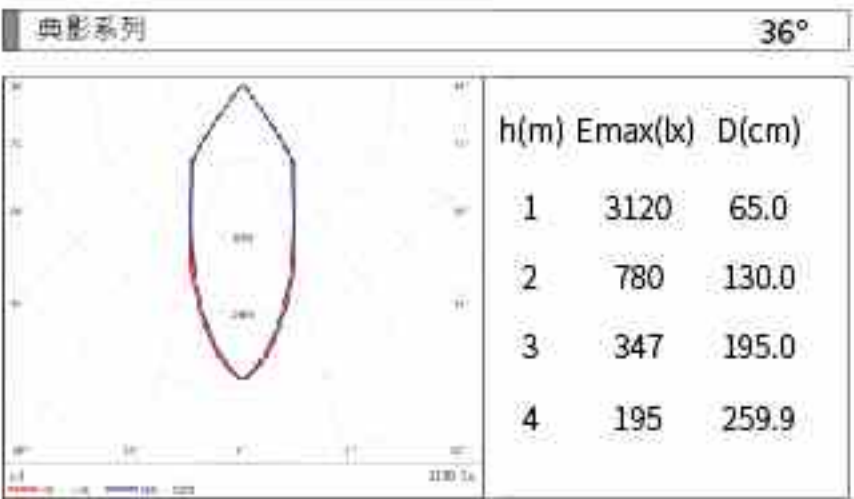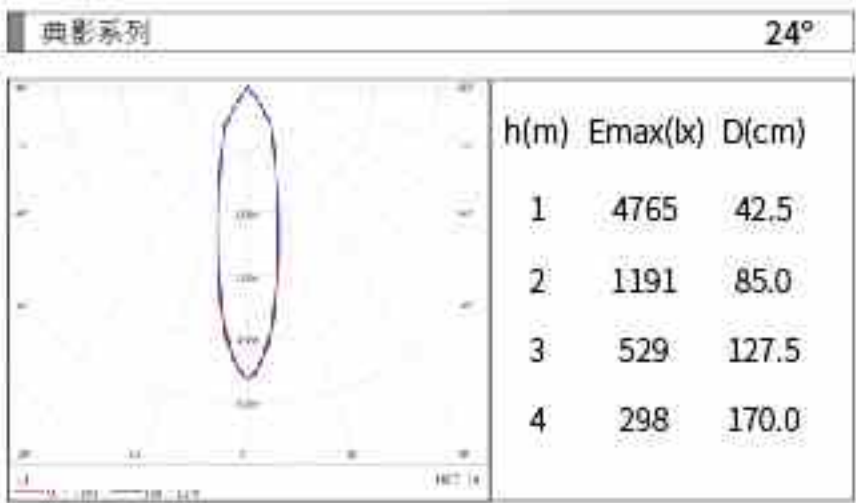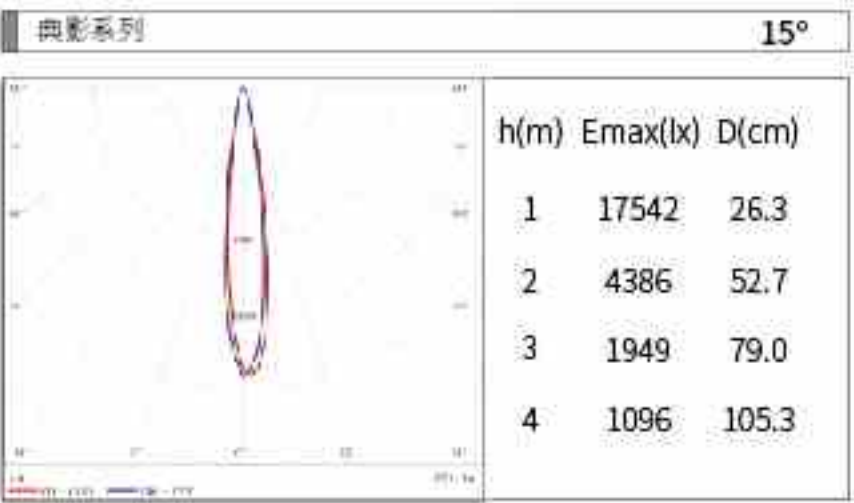
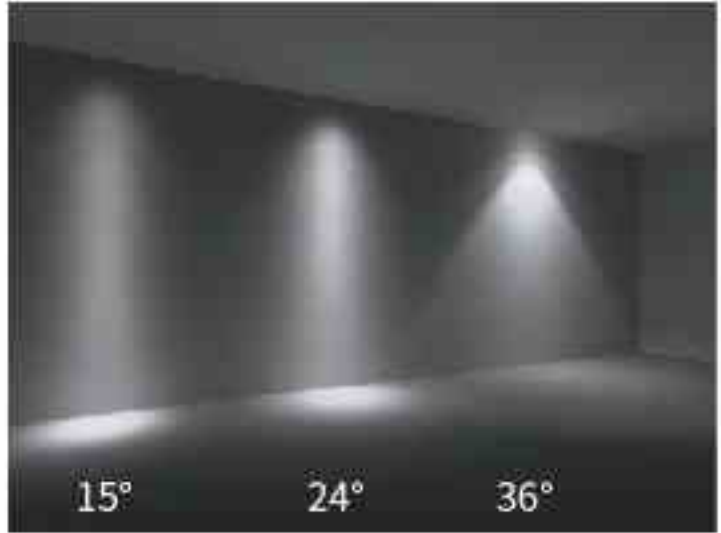
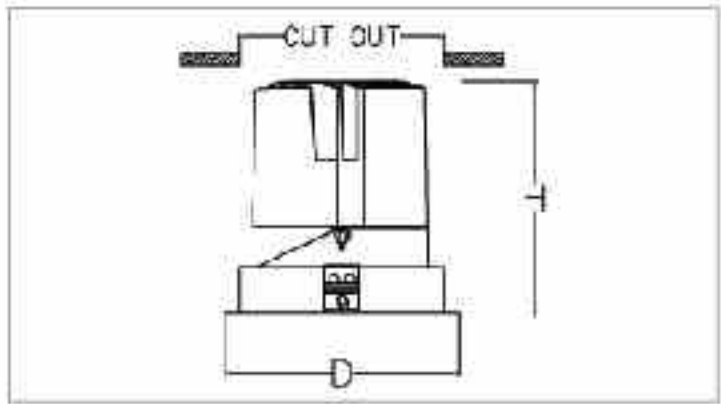




可调

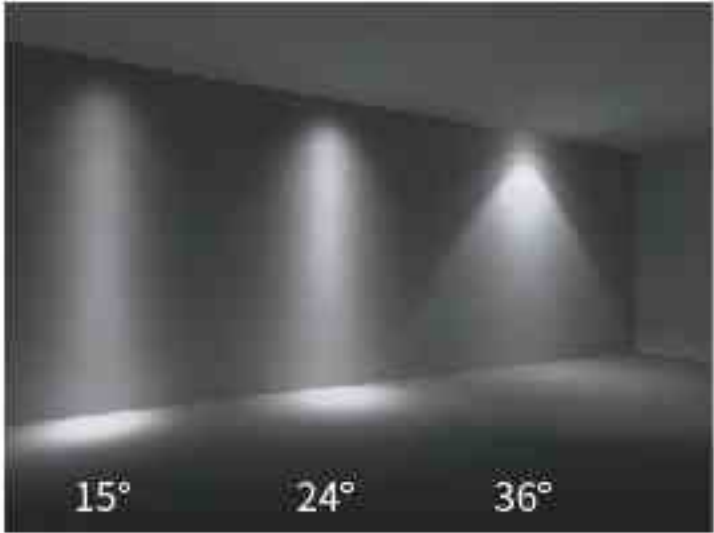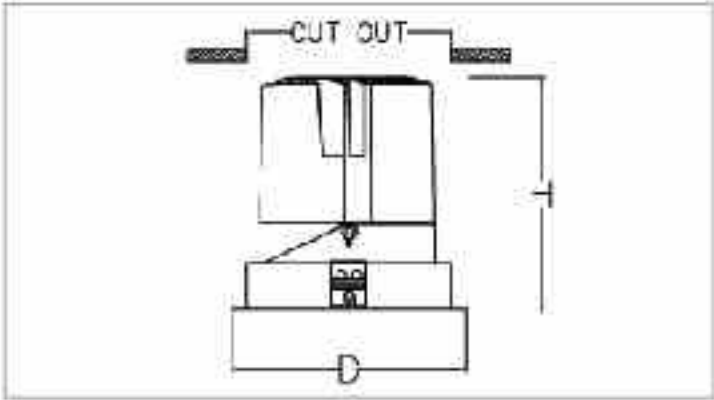

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
典影	135x155	ø125	35W	2500LM	3000K 4000K

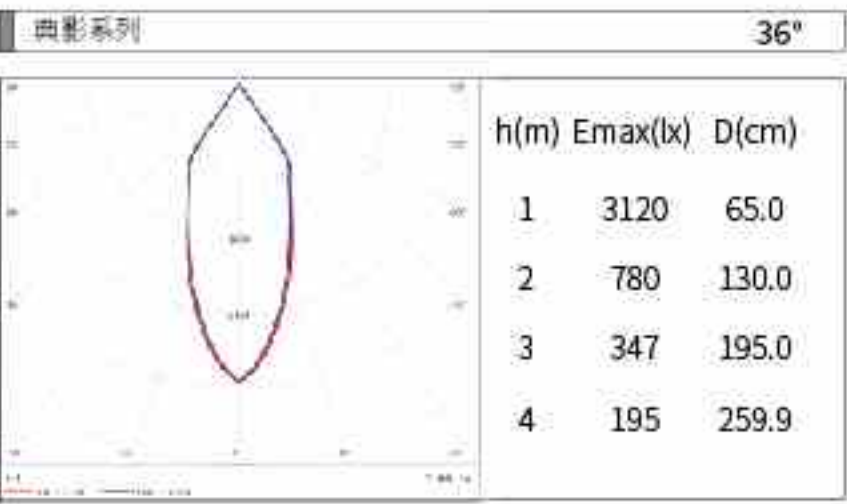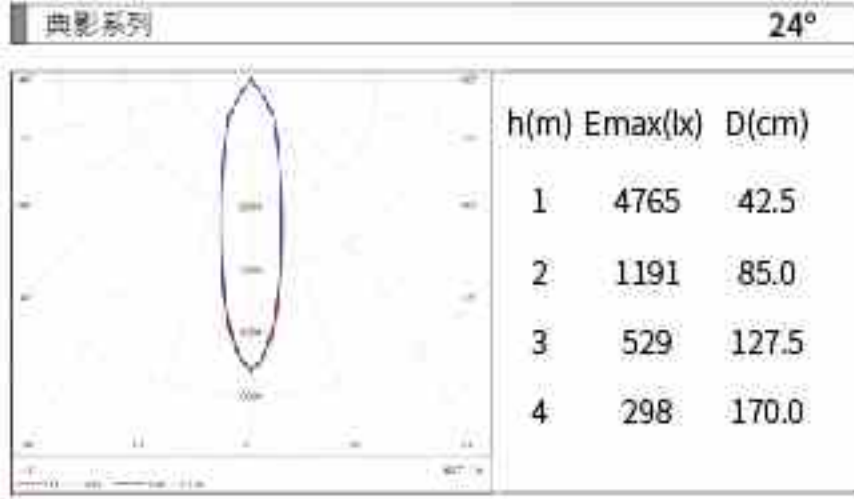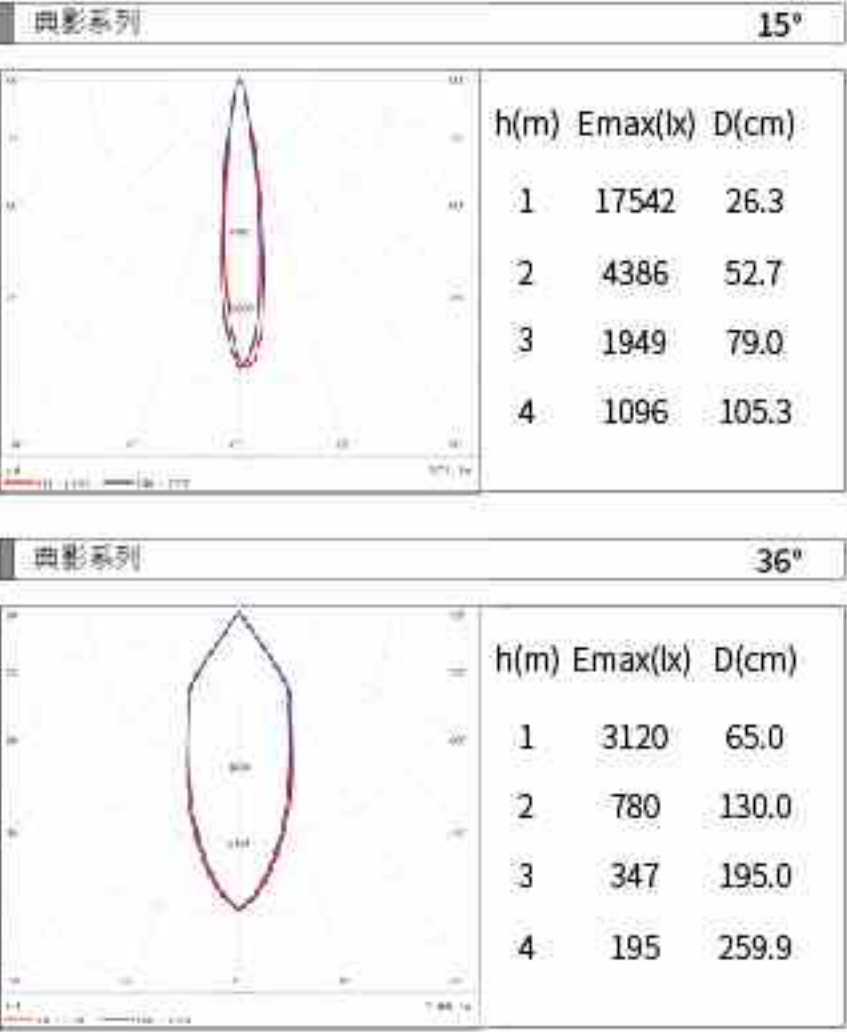

INTRODUCE



QS0155-007



QS0155-012



QS0155-020

应用领域：

无主灯家装、舒适型酒店、餐饮场所、办公领域、商业零售应用

产品特点：



·精准光斑、柔和过渡，适合基础照明，洗墙照明



·LED光源深藏内部，设计出完美的遮光角30°，防眩效果较好UGR<10



·采用优质COB光源，Ra>90，光色纯净，色温一致性好。



·采用经过专业配光设计的反光杯，确保出光角度精准，光斑均匀；具有15°/24°/36°出光角度可选。



·灯体最大25°单向调节投射方向，灵活满足实际应用场景的特定需求。



·高效散热，融合华艺家族化外观设计元素，配合优质压铸铝灯体，为光源提供良好的散热环境。




·丰富控光配件



多种控光配件，枪黑、哑黑、铬色、亮黑、喷漆银、香槟金、亮黄金，小圆孔、椭圆孔等专业配件。




多种规格，满足不同的安装层高。

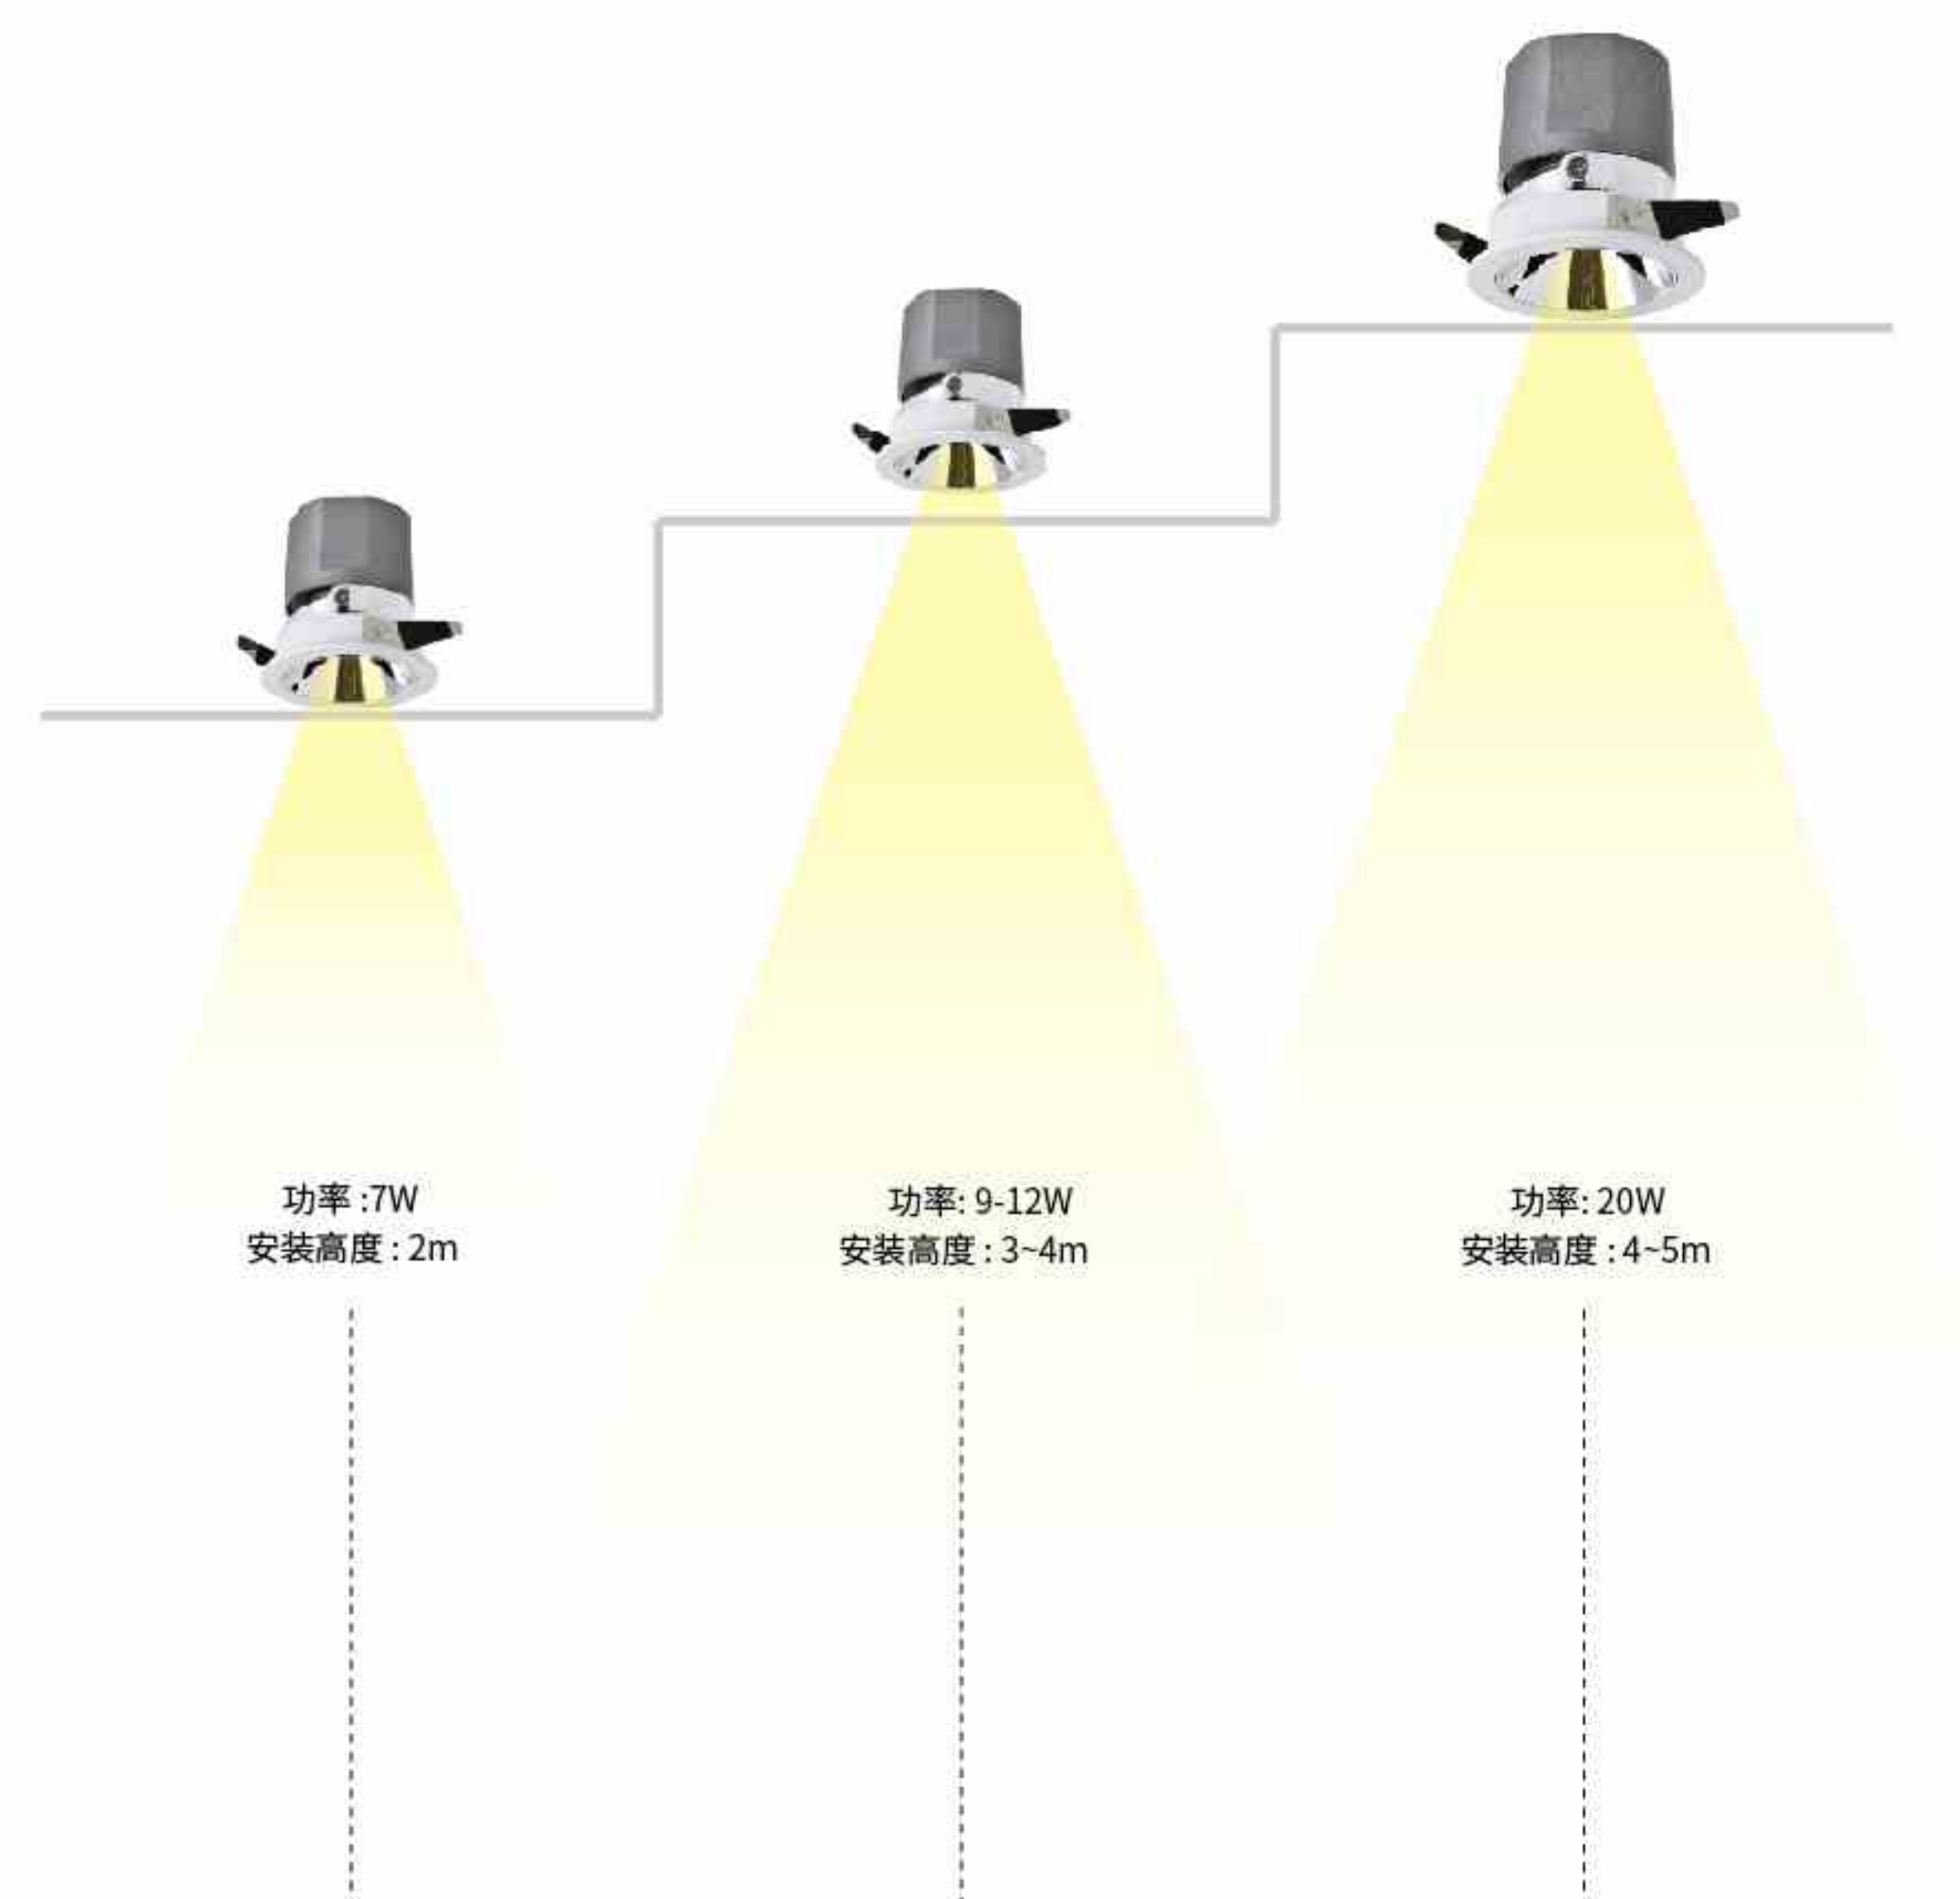



2.8米层高客房模拟图 (灯具参数: 12W, 24°)




可调

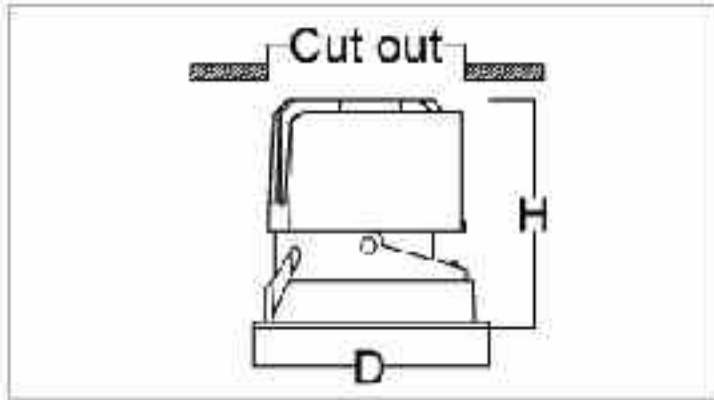


Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
QS0155-007	63x65	ø55	7W	300LM	3000K 4000K

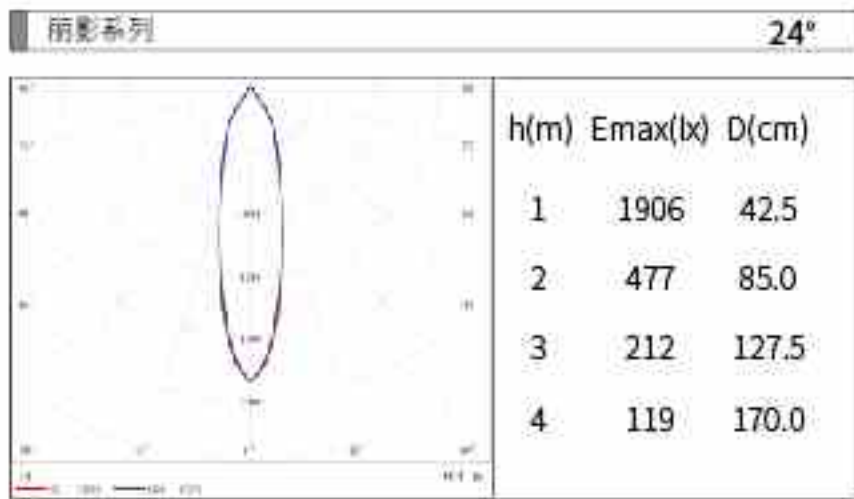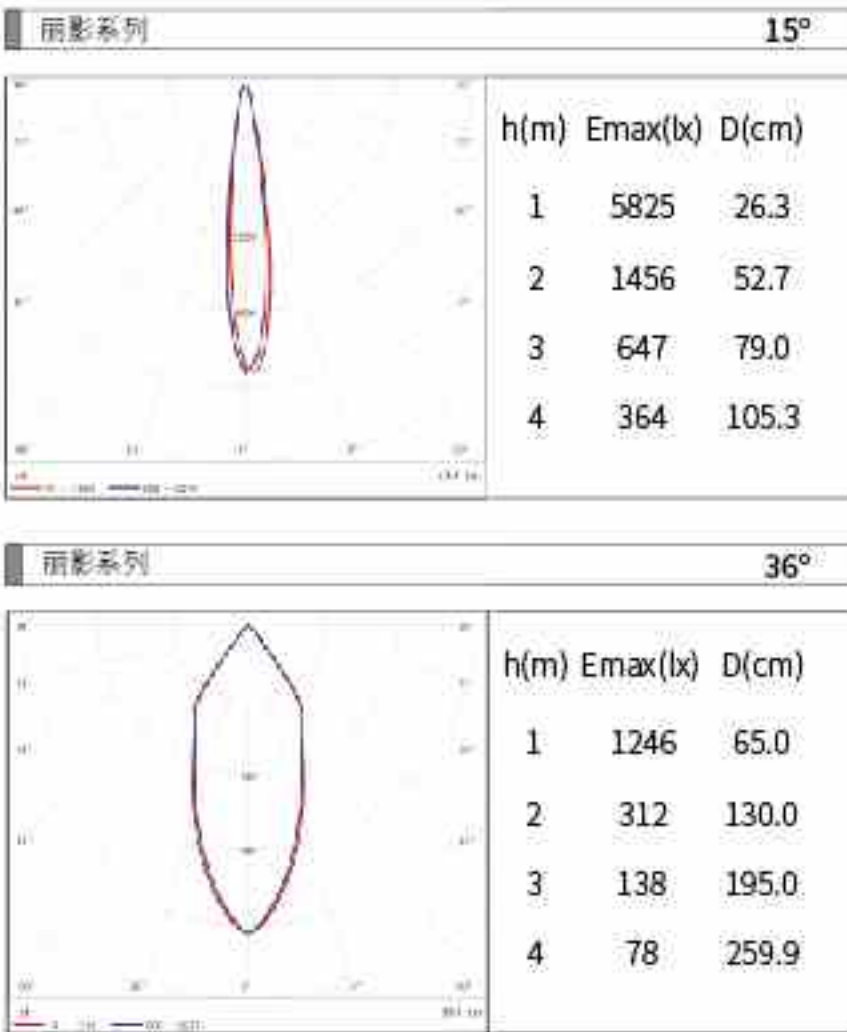



可调

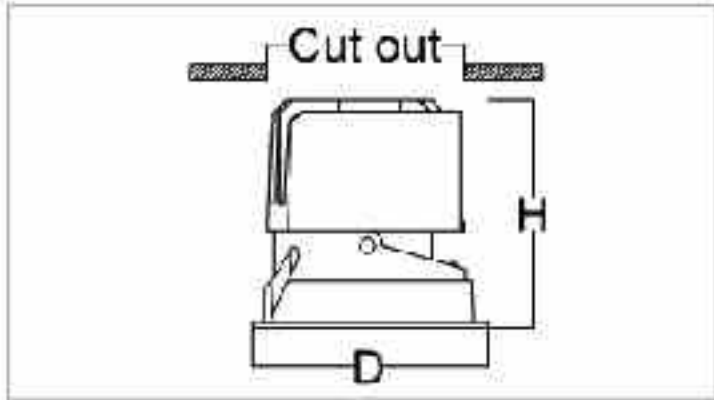

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
QS0155-009	84x78	ø75	9W	540LM	3000K 4000K
QS0155-012	84x78	ø75	12W	720LM	3000K 4000K

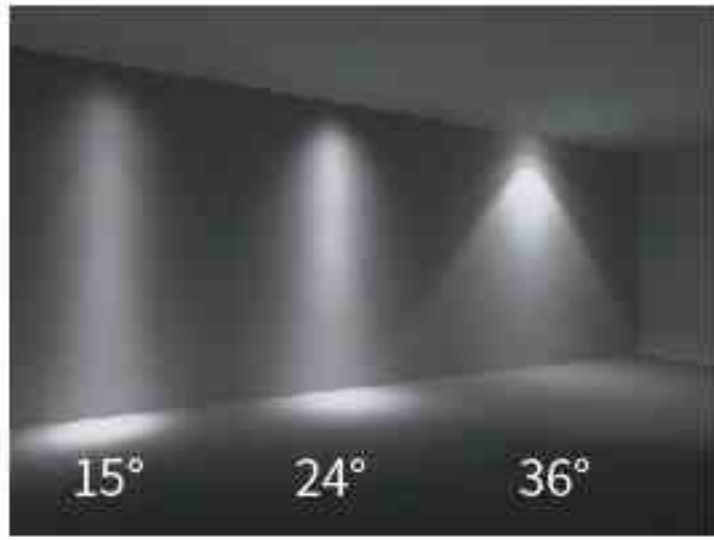


光学
配件


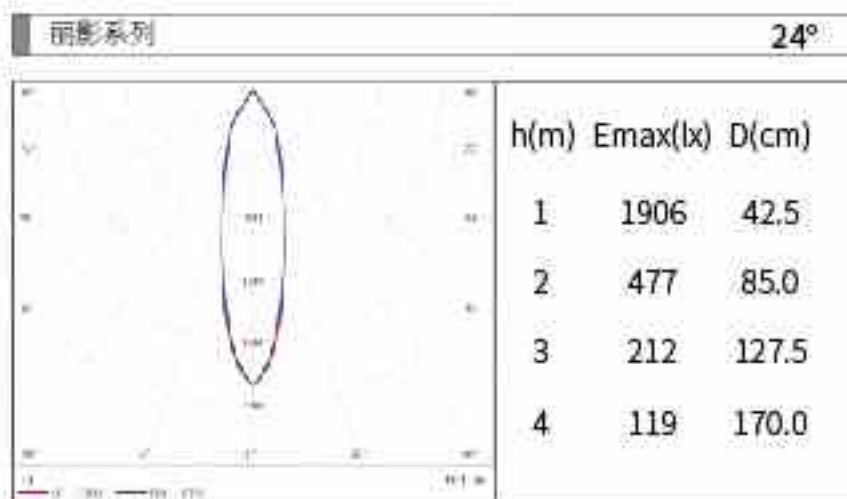
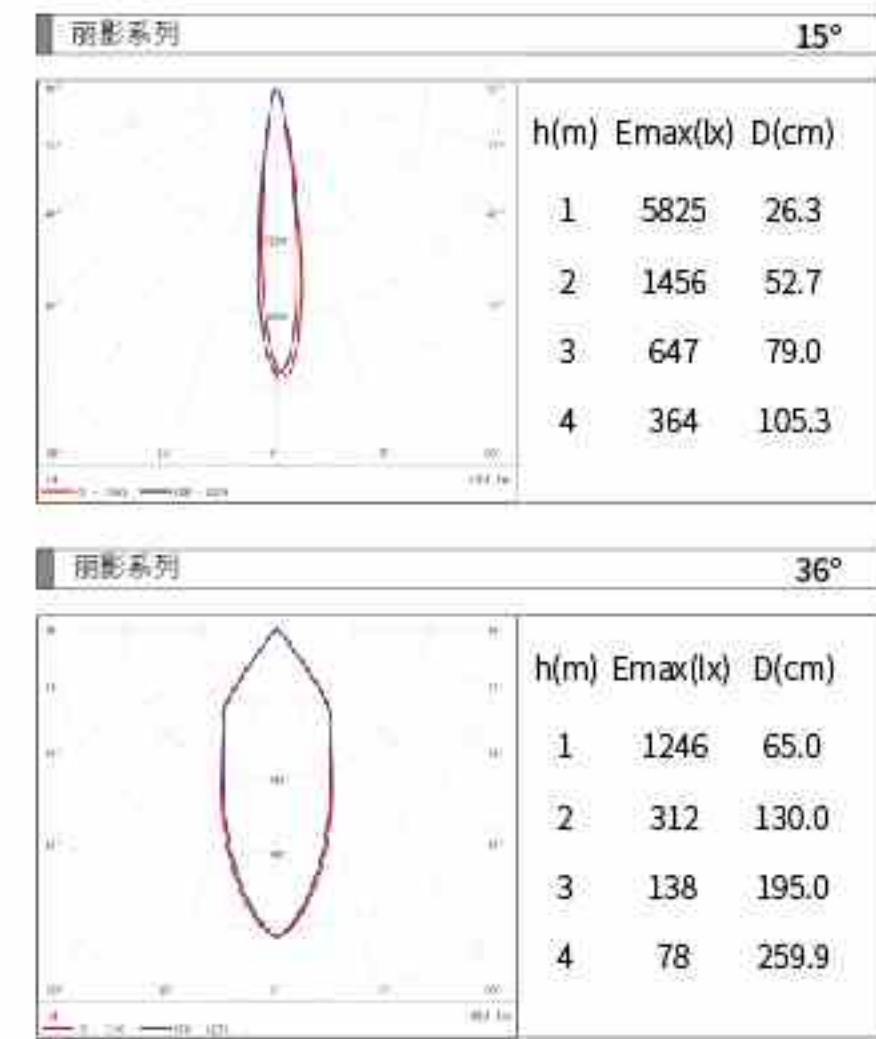




可调

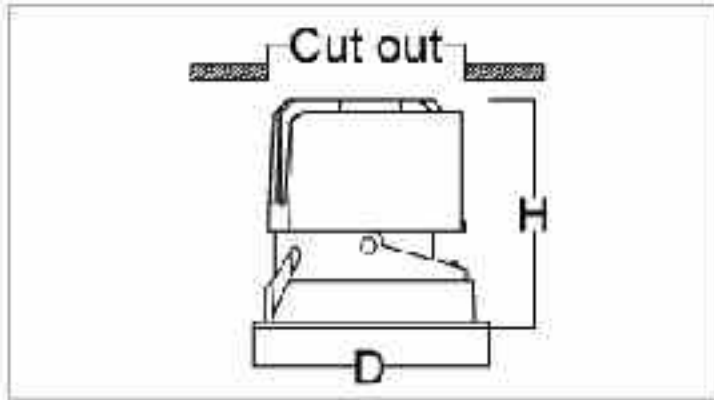

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
QS0155-020	104x94	ø95	20W	1200LM	3000K 4000K

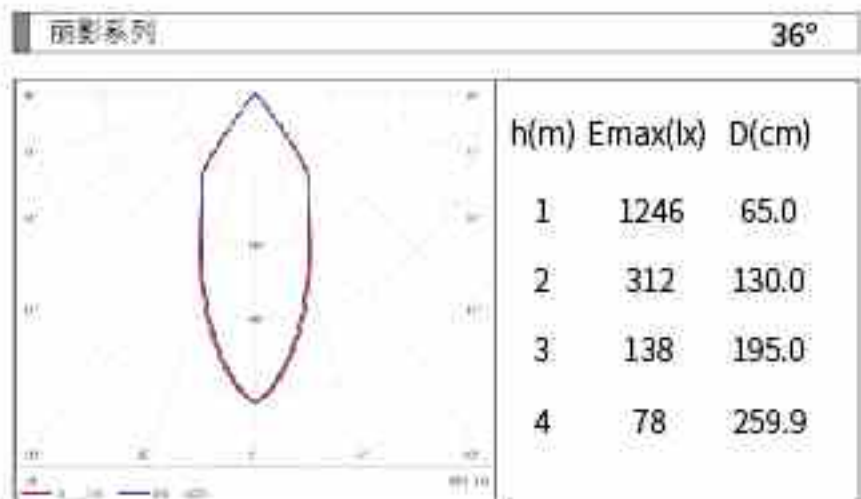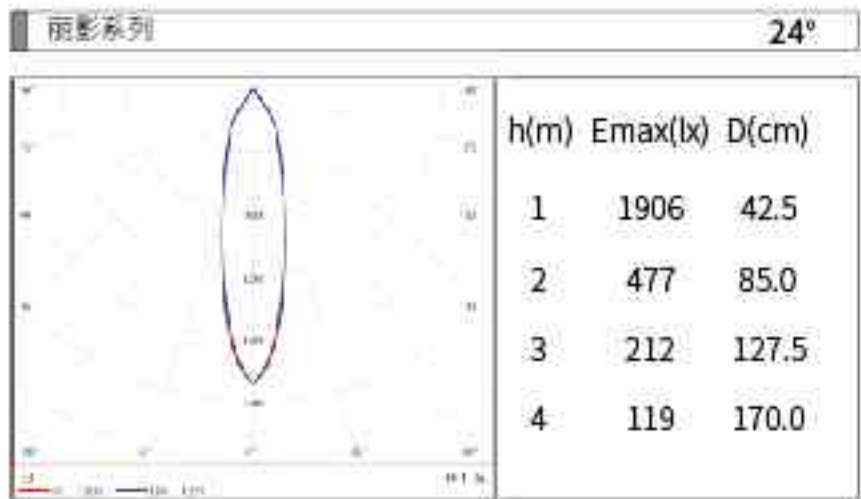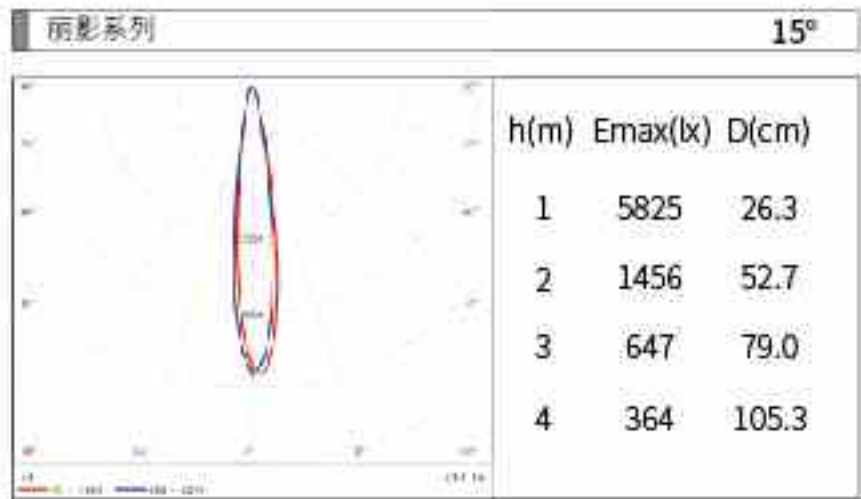

逸影系列

模组化设计,面环自由搭配



逸影系列



QS0178-007



QS0178-007A

应用场所:

- 办公: 办公室, 会议室, 走廊过道等
- 酒店: 客房, 走道等

产品特点:

01 多种颜色面罩可供选择



电镀银



玫瑰金



白色



黑铬色



方形框



圆形框

02 简约设计

家族化设计, 整体线条流畅简洁。



03 窄边框设计




窄边框设计, 让天花更美观。



04 优质光效

采用优质COB光源, 光效高, 显色性好, 色温一致性高



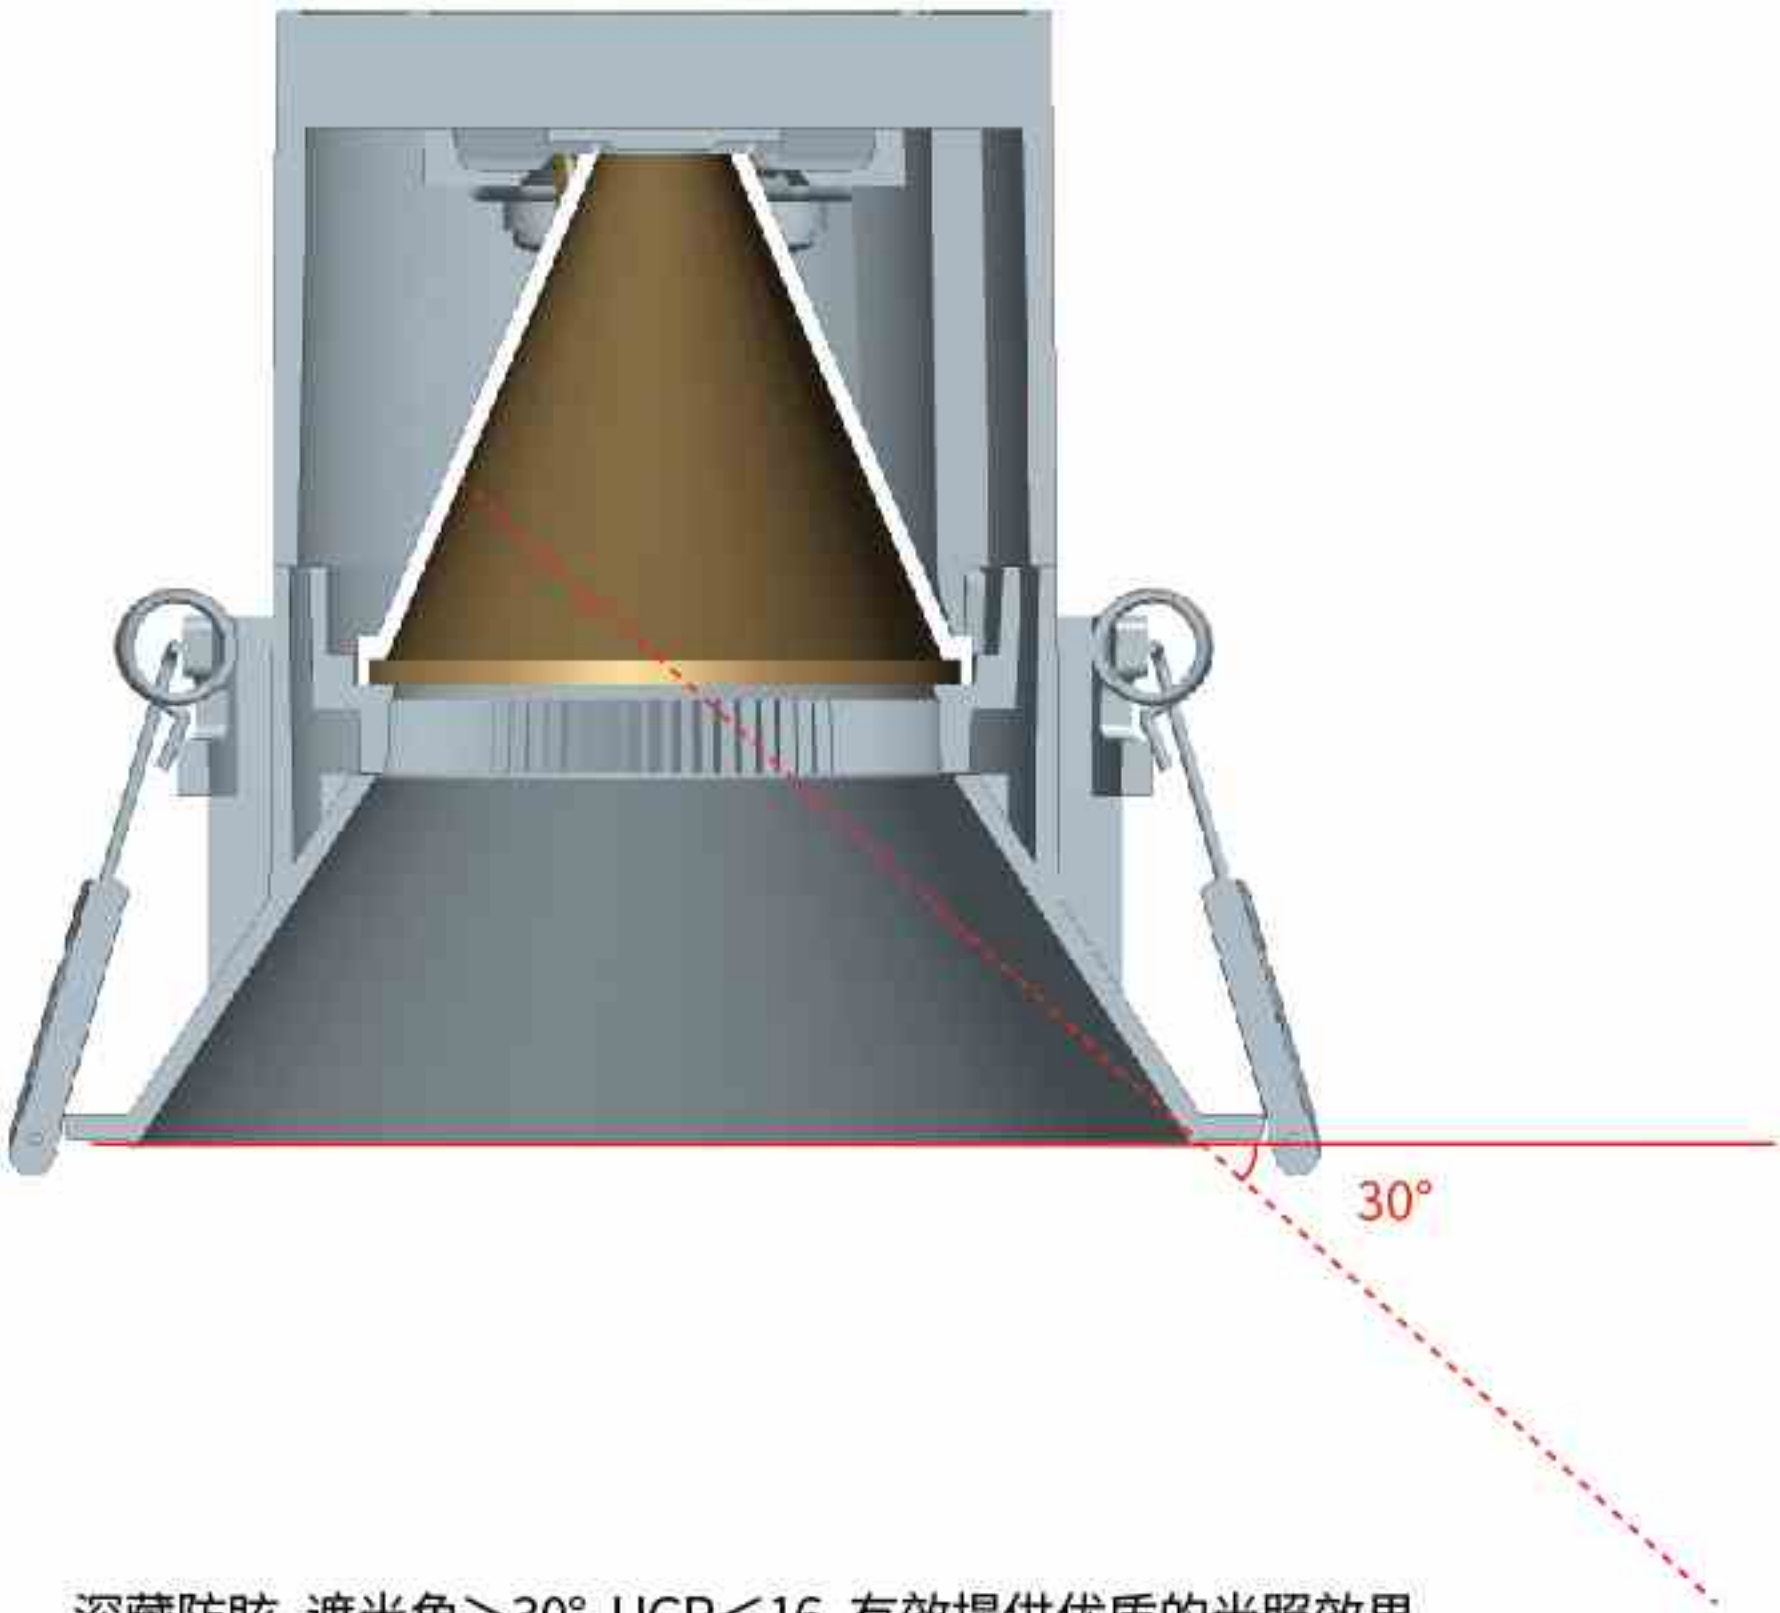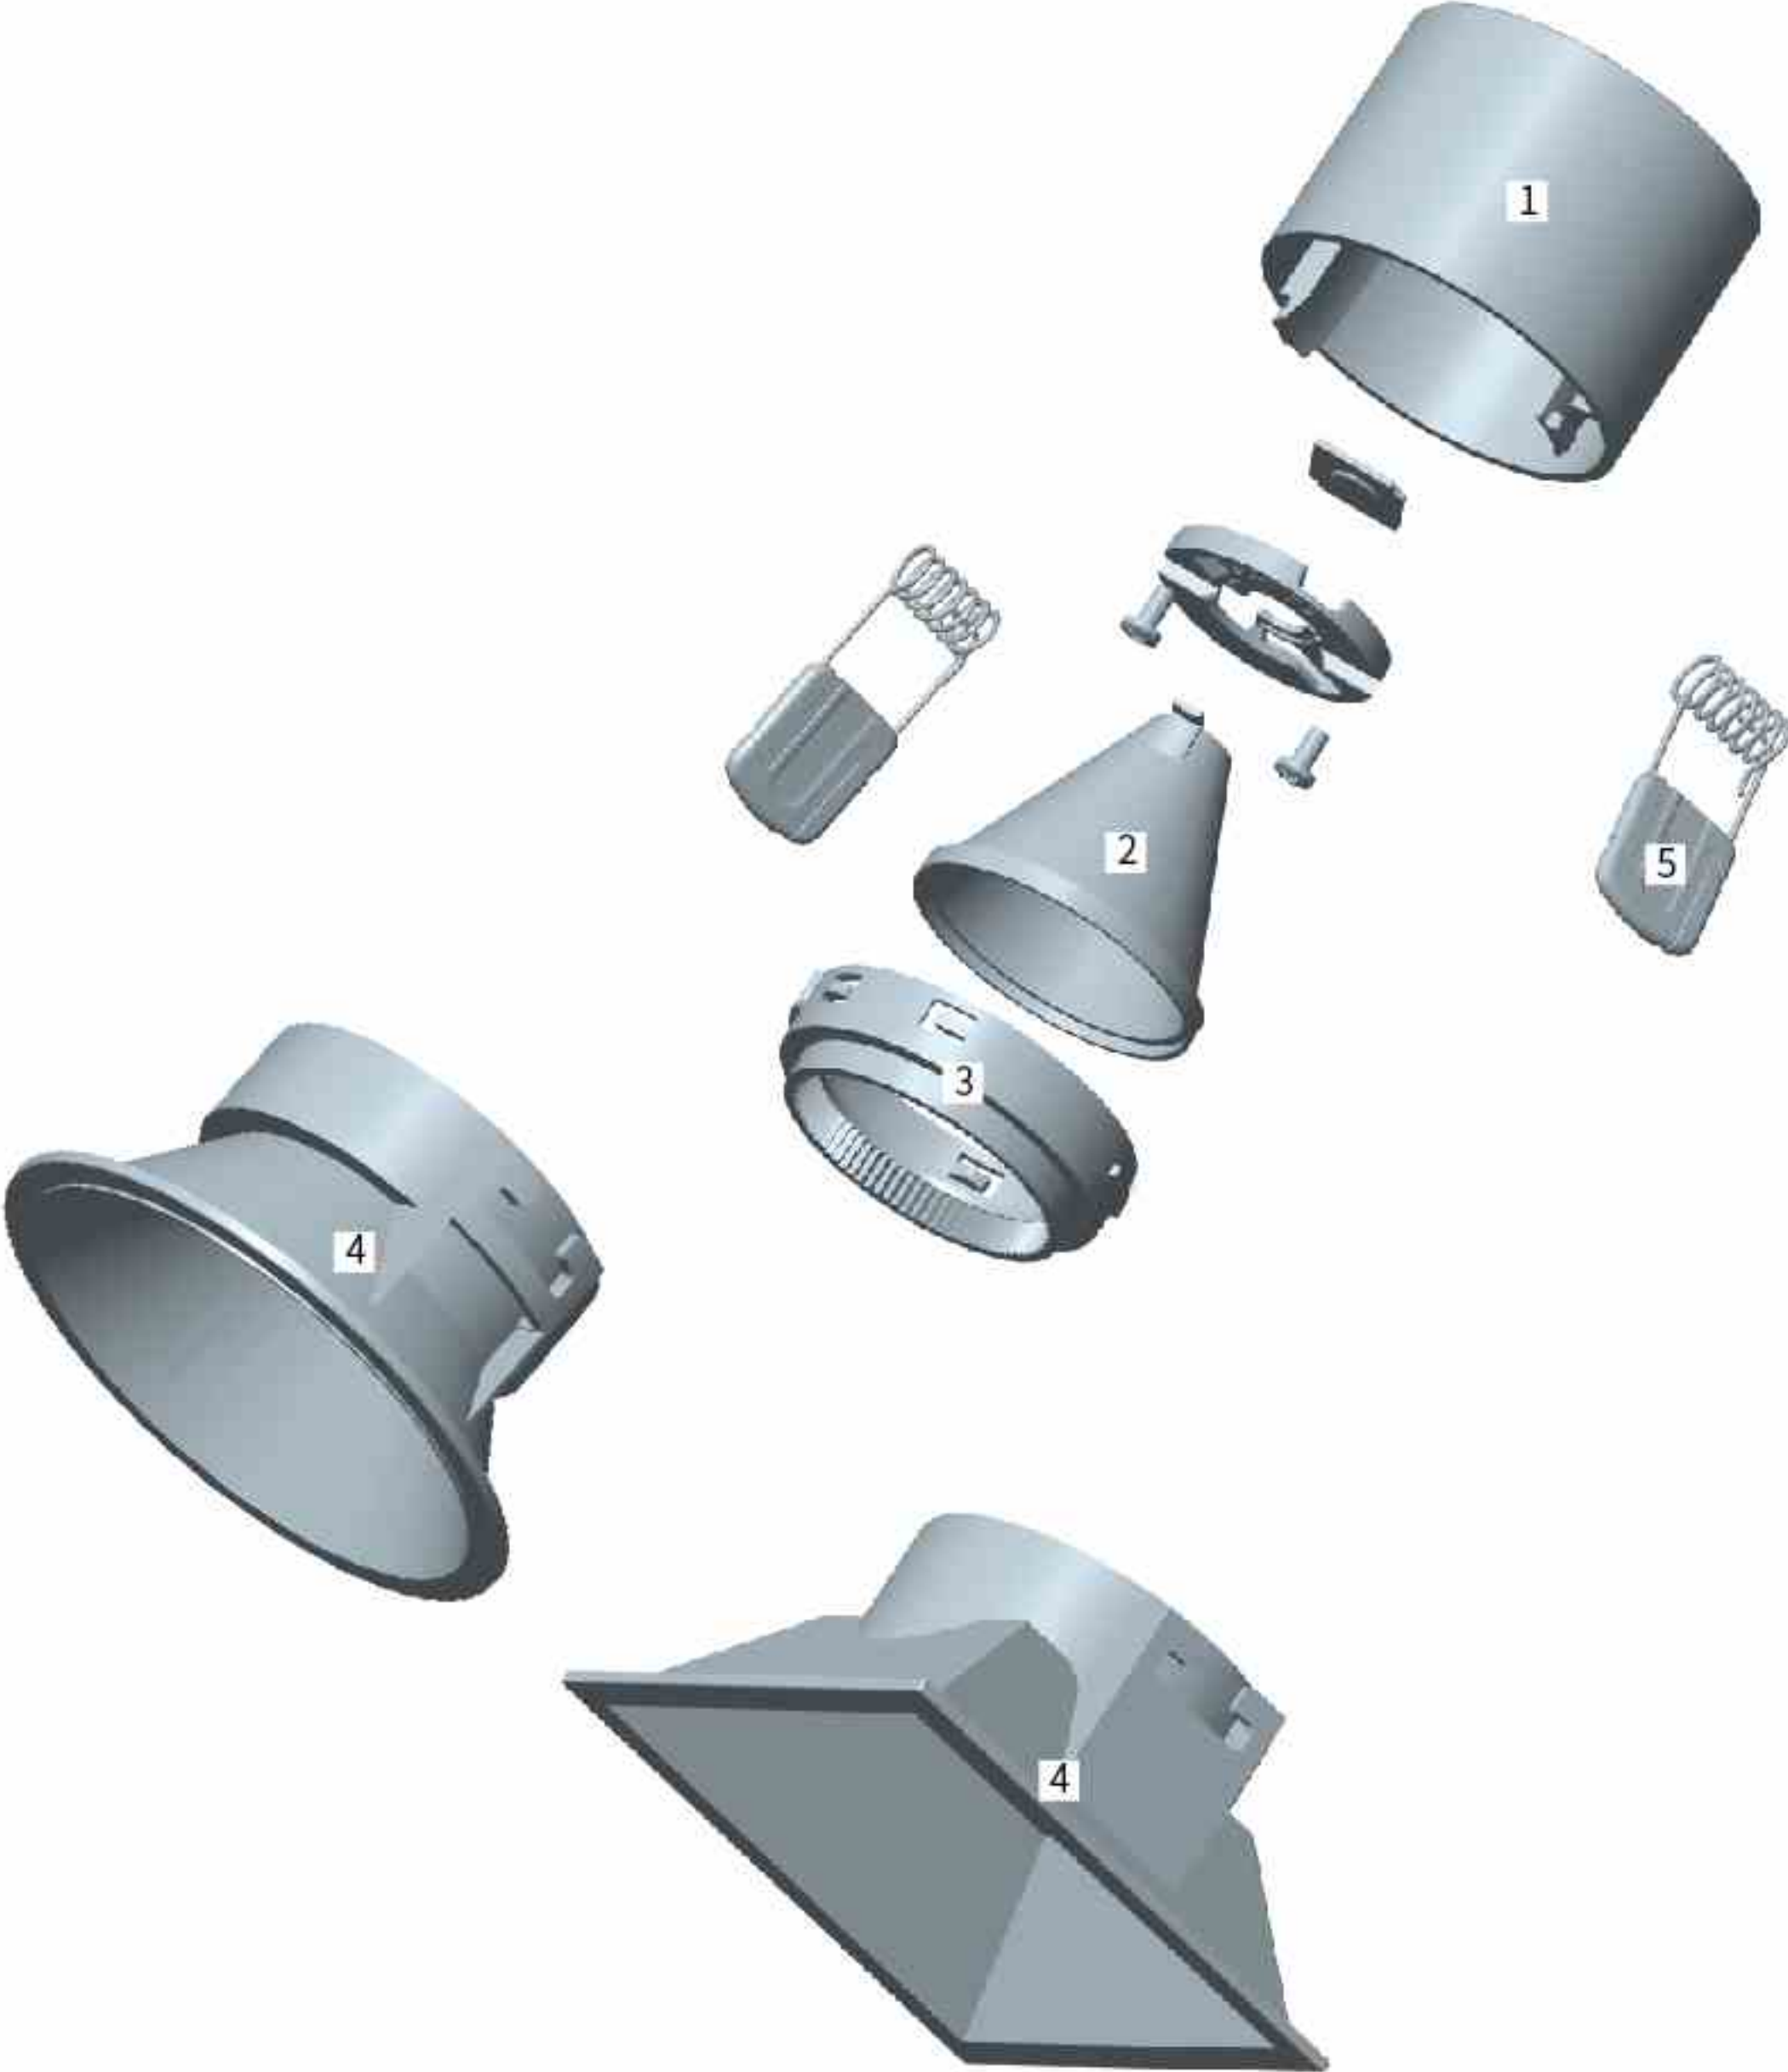



深藏防眩, 遮光角 $>30^{\circ}$, UGR <16 , 有效提供优质的光照效果。

结构:



- | | | |
|-------|--------|-------|
| 1 散热器 | 2 反光杯 | 3 固定环 |
| 4 反光罩 | 5 弹簧卡扣 | |




○ White 白色 ● Black 黑色 ● Silvery 银色 ● Chrome Black 黑铬色

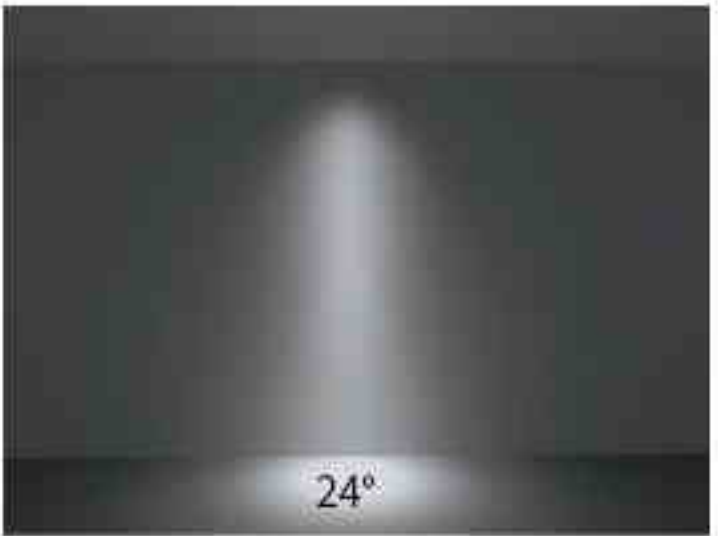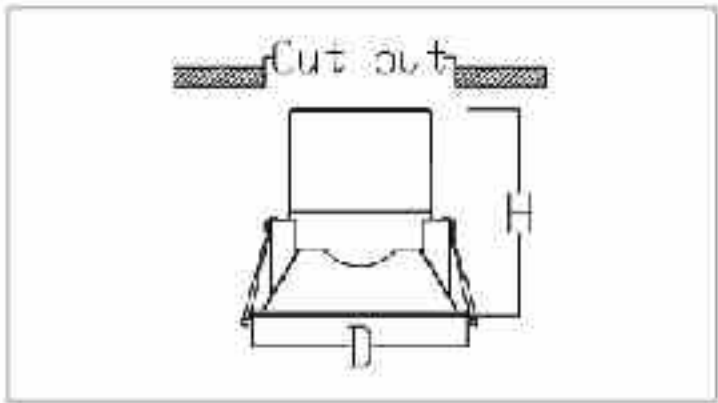


○ White 白色 ● Black 黑色 ● Silvery 银色 ● Chrome Black 黑铬色

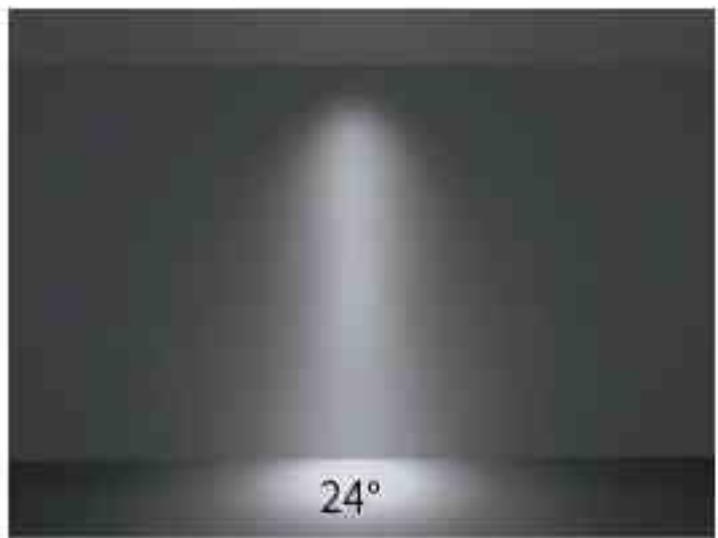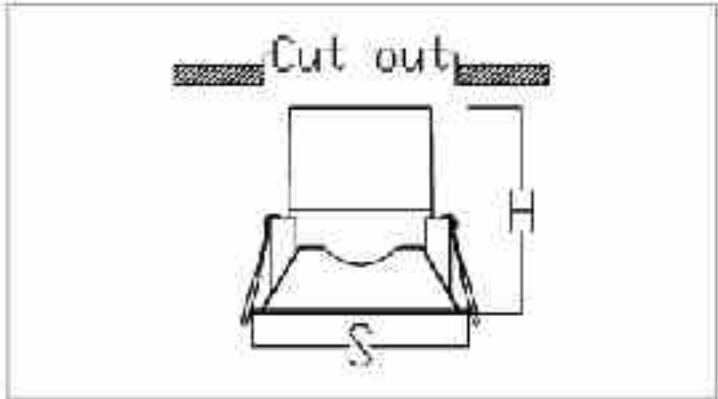

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Colortemperature 色温
QS0178-007	82x78	ø75	7W	420LM	3000K 4000K

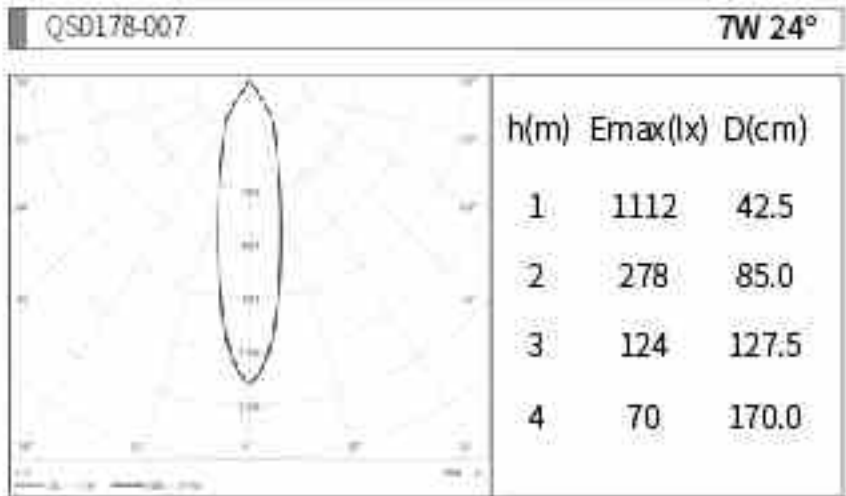

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(SxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Colortemperature 色温
QS0178-007A	82x82x78	75x75	7W	420LM	3000K 4000K

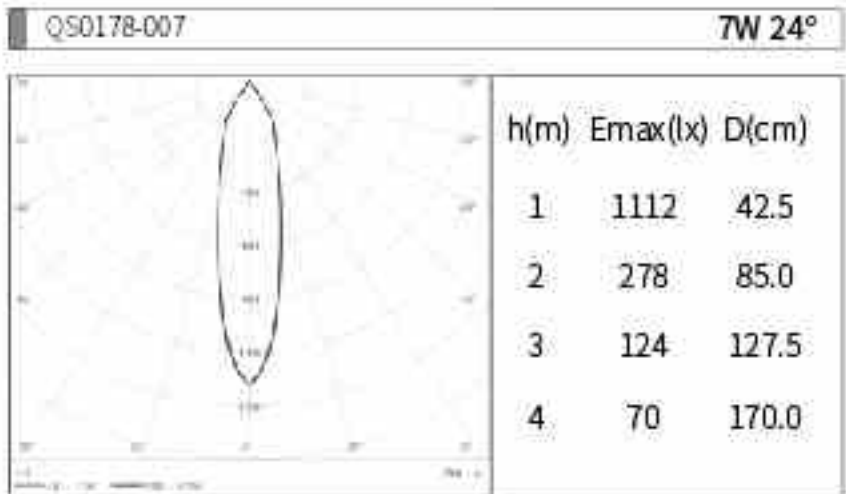

掠影系列

专业配光, 180°眉际线, 均匀洗墙



掠影系列



GX0039-010



GX0039-020



GX0039-035

应用场所:

- 酒店: 大堂背景墙, 走廊过道等

产品特点:



采用专业配光的光学方案, 高效的控制和扩散灯光, 提高垂直面的光照均匀度。



采用超高显指COB光源, Ra > 90, 特殊显指R9 > 60让物体还原真实色彩。





通过专业设计的反光罩控制灯光投射的方向, 180°眉际线, 均匀洗墙;





优质压铸铝, 高效散热, 表面喷粉工艺, 美观耐用。



防眩控光方式设计, 能满足不同高度洗墙要求;

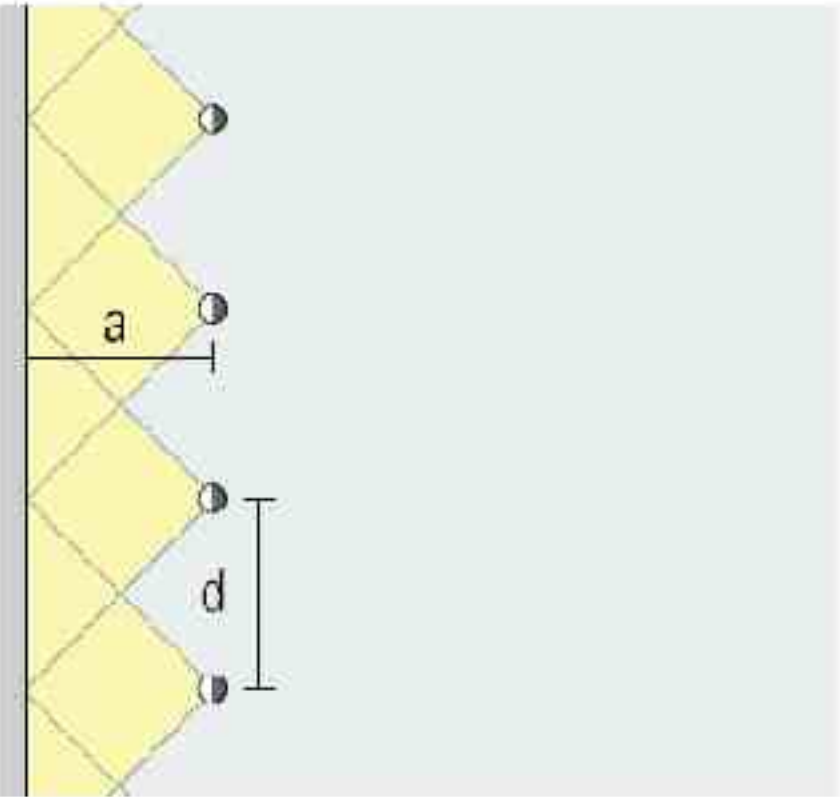

布灯说明：
离墙的距离a:为层高的1/3h,
灯具之间的安距离d:等于灯具离墙的距离a。
这样安装立面墙的照度均匀度好,达到理想的效果。

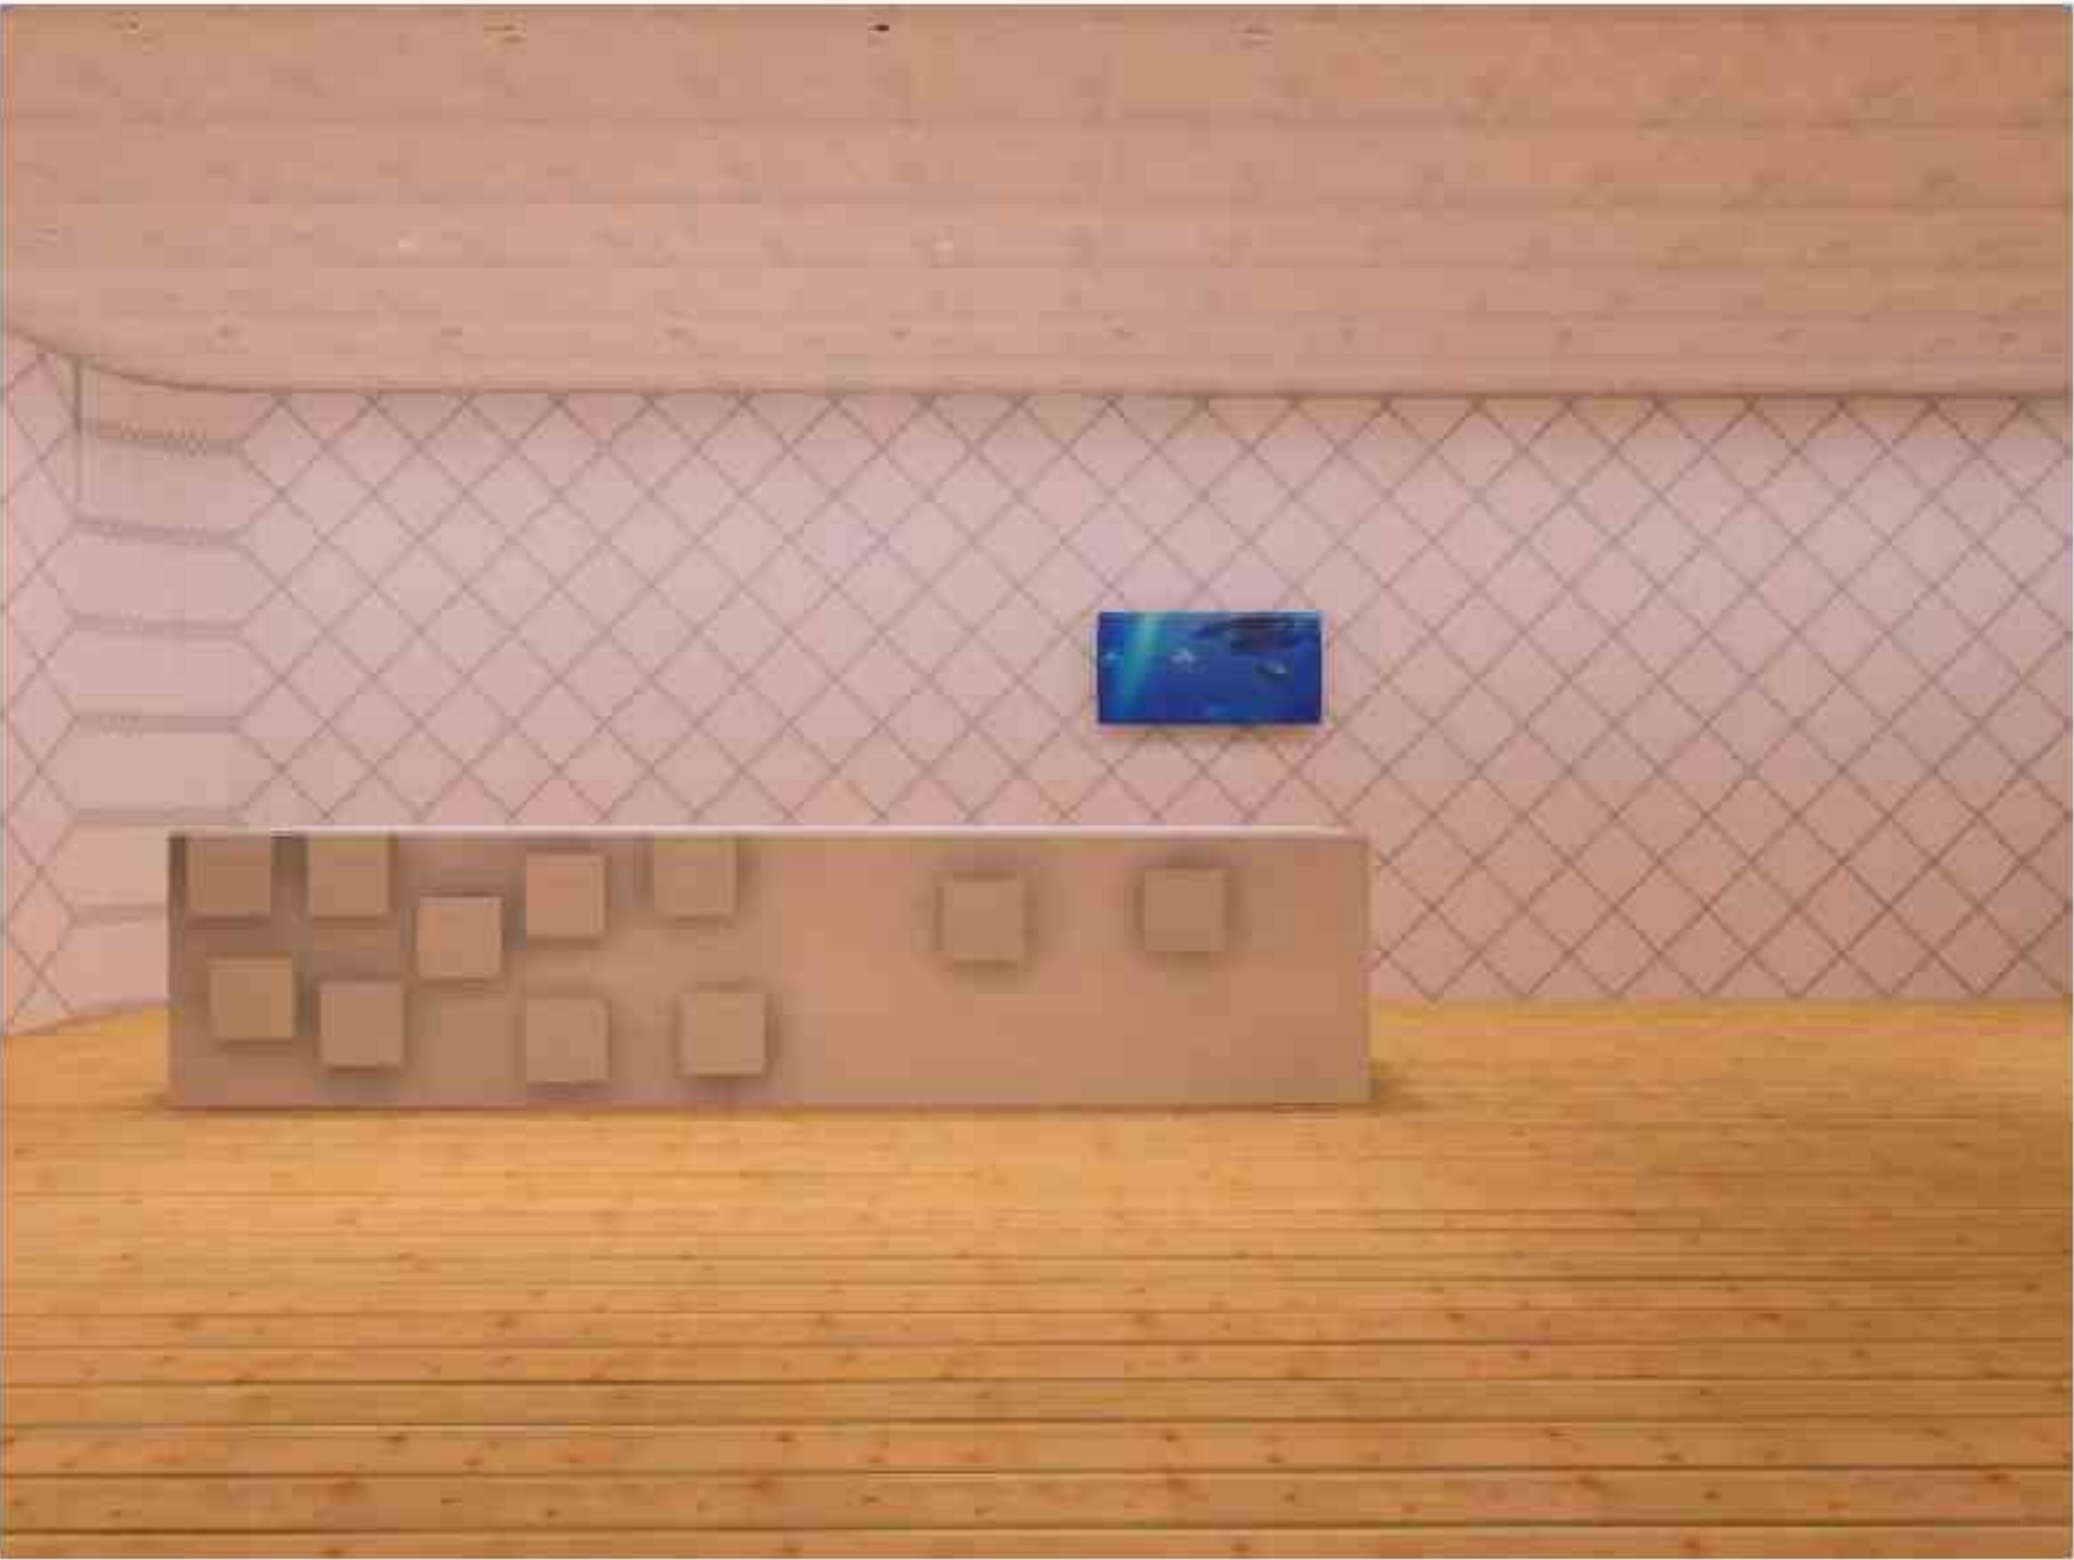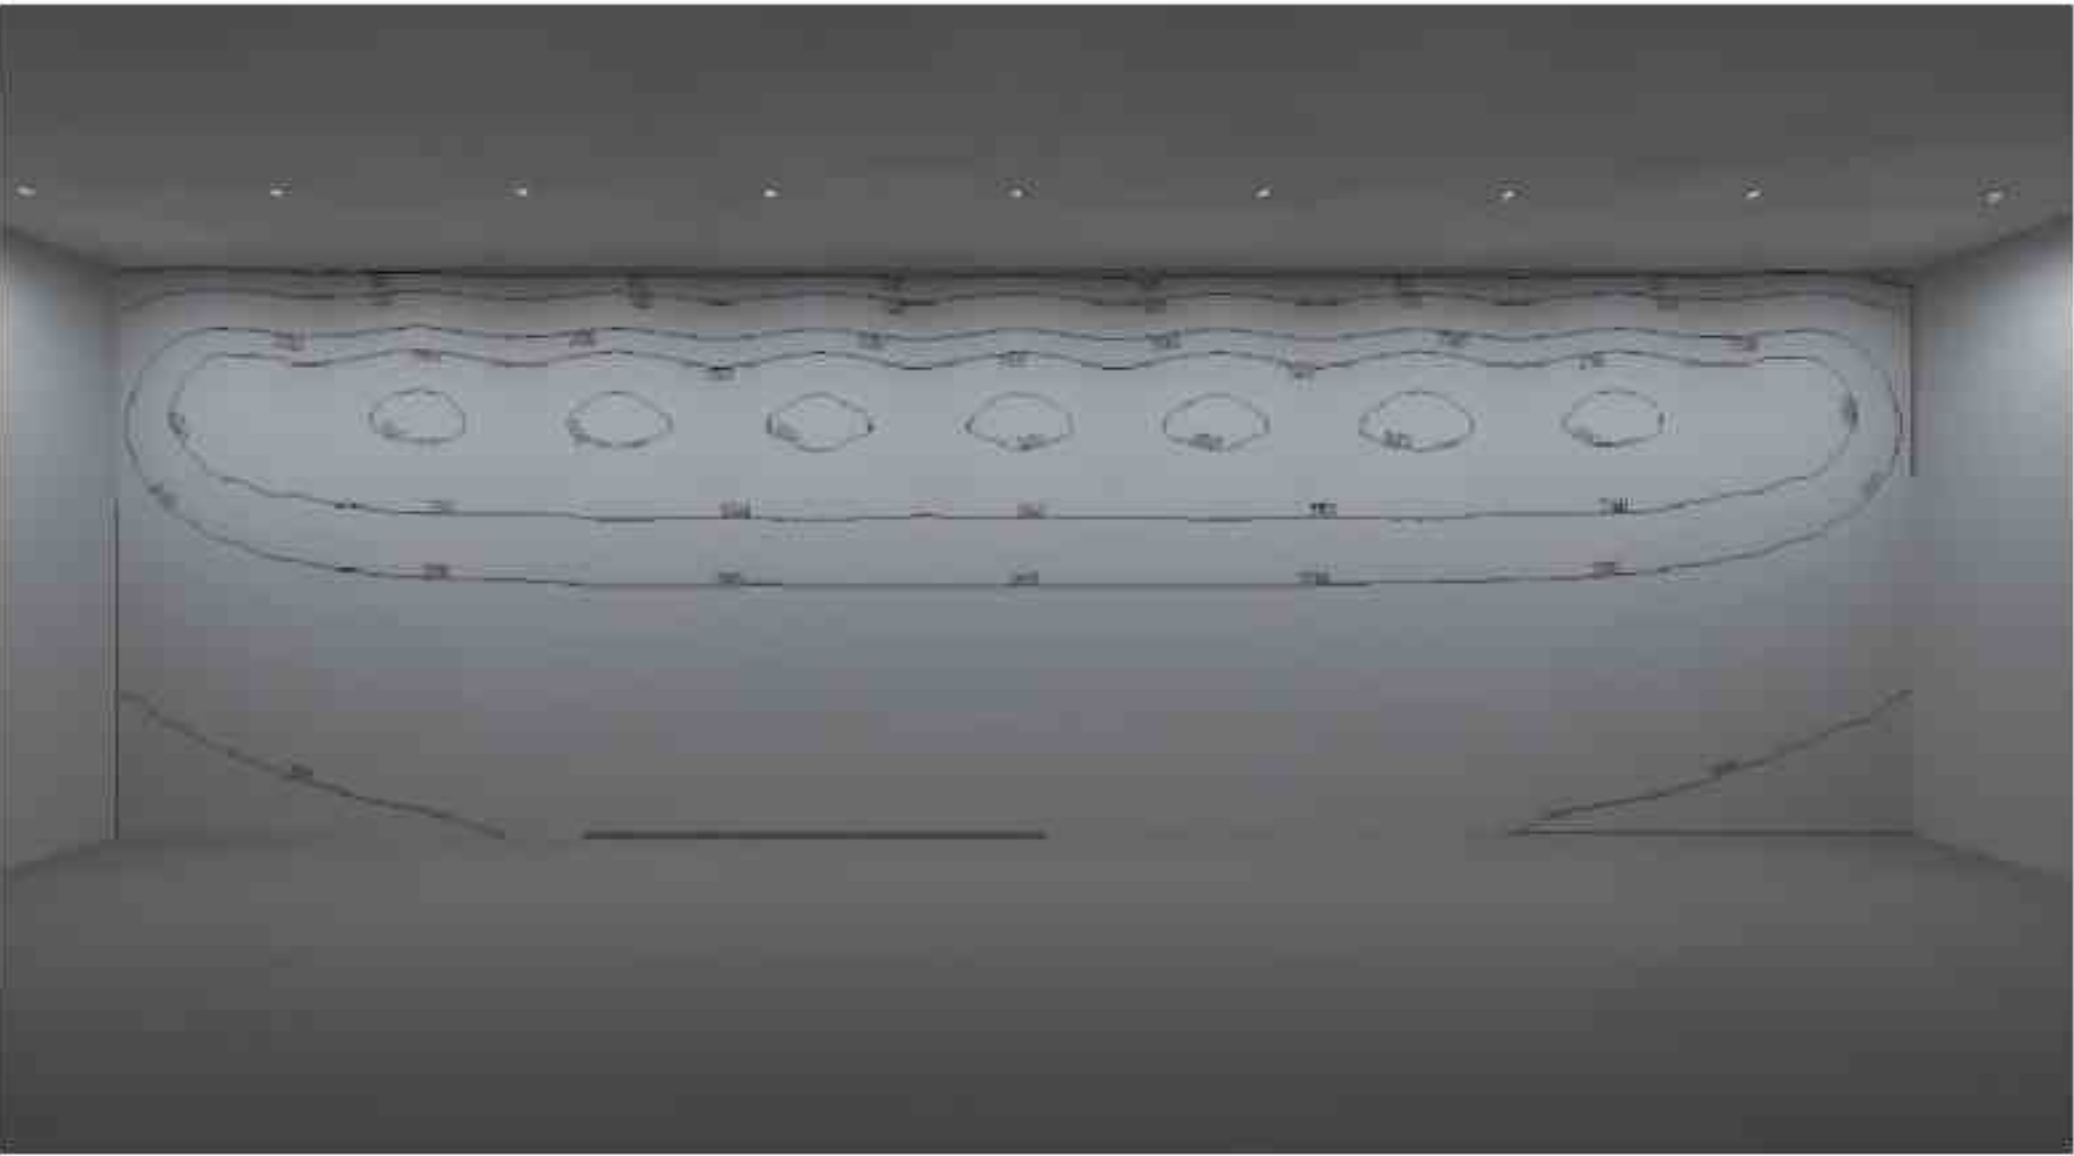


安装建议


型号	功率	开孔尺寸	安装建议		
GX0039-010	10W	ø75mm	层高 (m)	1.8	1.8
			安装距离 (m)	0.6	0.7
			灯距 (m)	0.6	0.6
			平均照度 (lx)	251	243
			最大照度 (lx)	393	367
			均匀度U0 (Emin/Eavg)	0.18	0.18
			均匀度U1 (Emin/Emax)	0.11	0.12

光效模拟


GX0039, 10W灯光模拟效果图
灯距:0.6m
层高:1.8m
离墙距离:0.6m

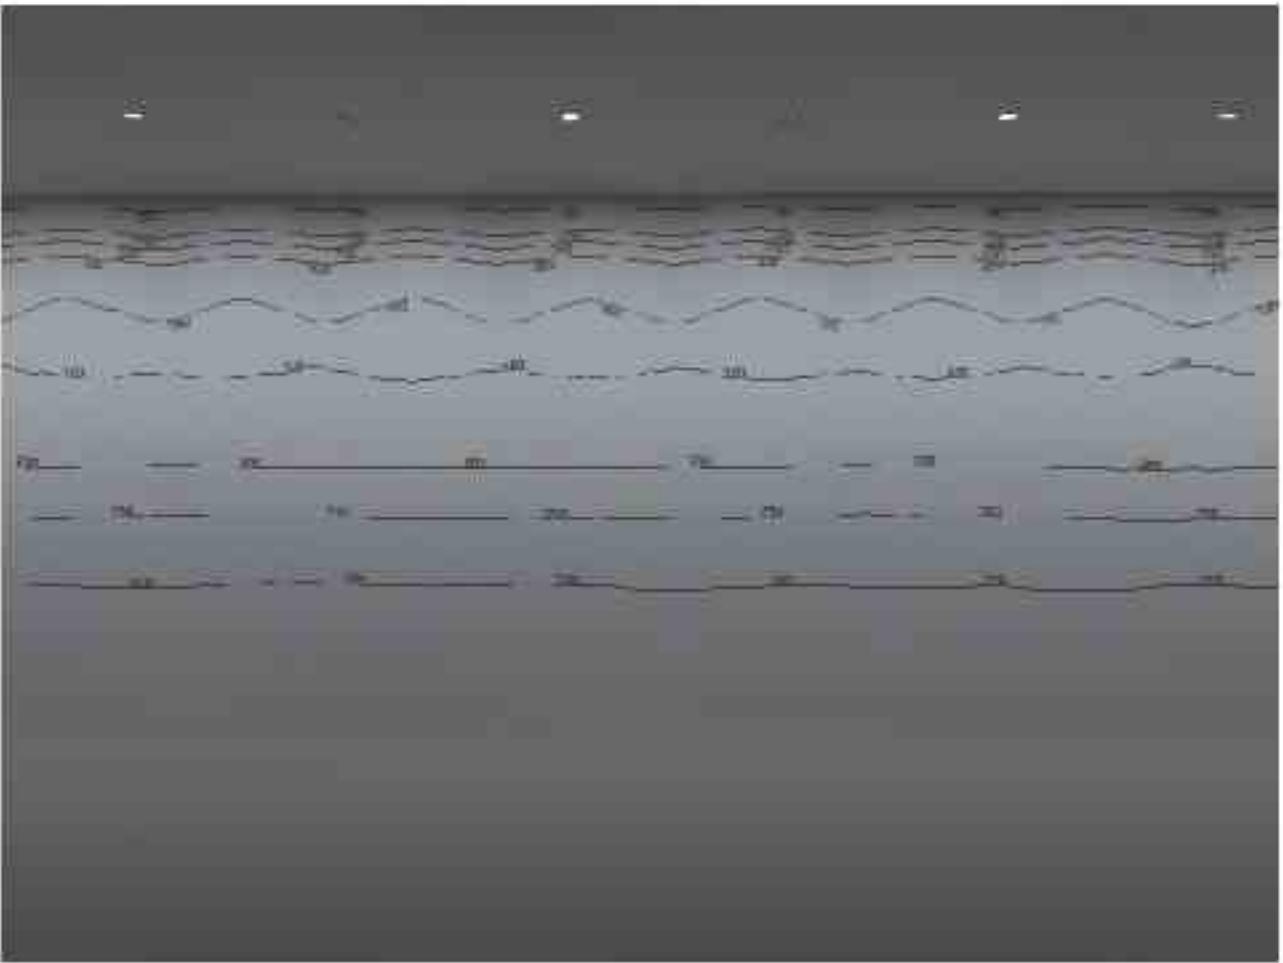


1.8m层高模拟效果图

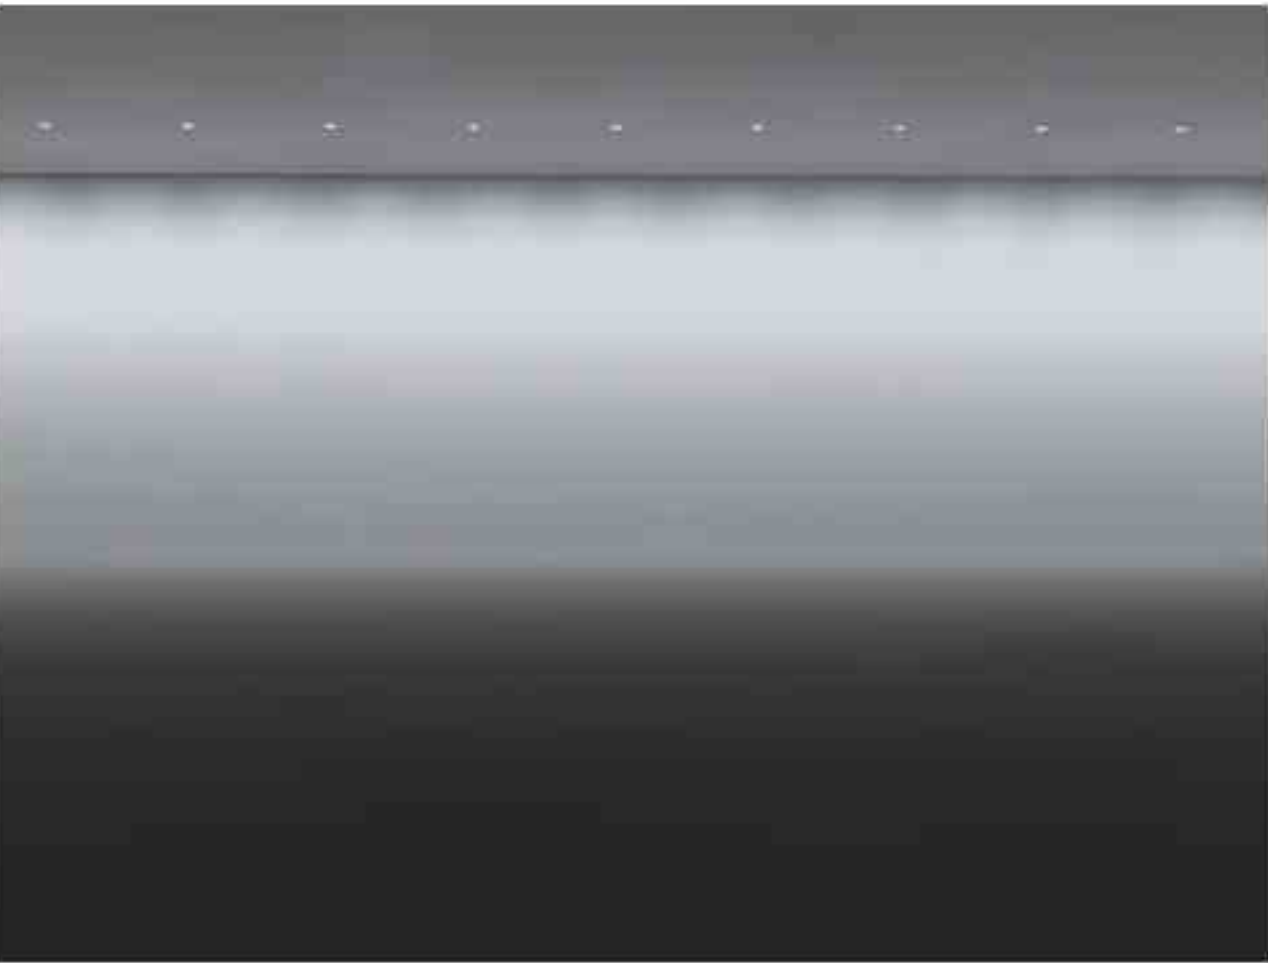

1.8m层高模拟效果图

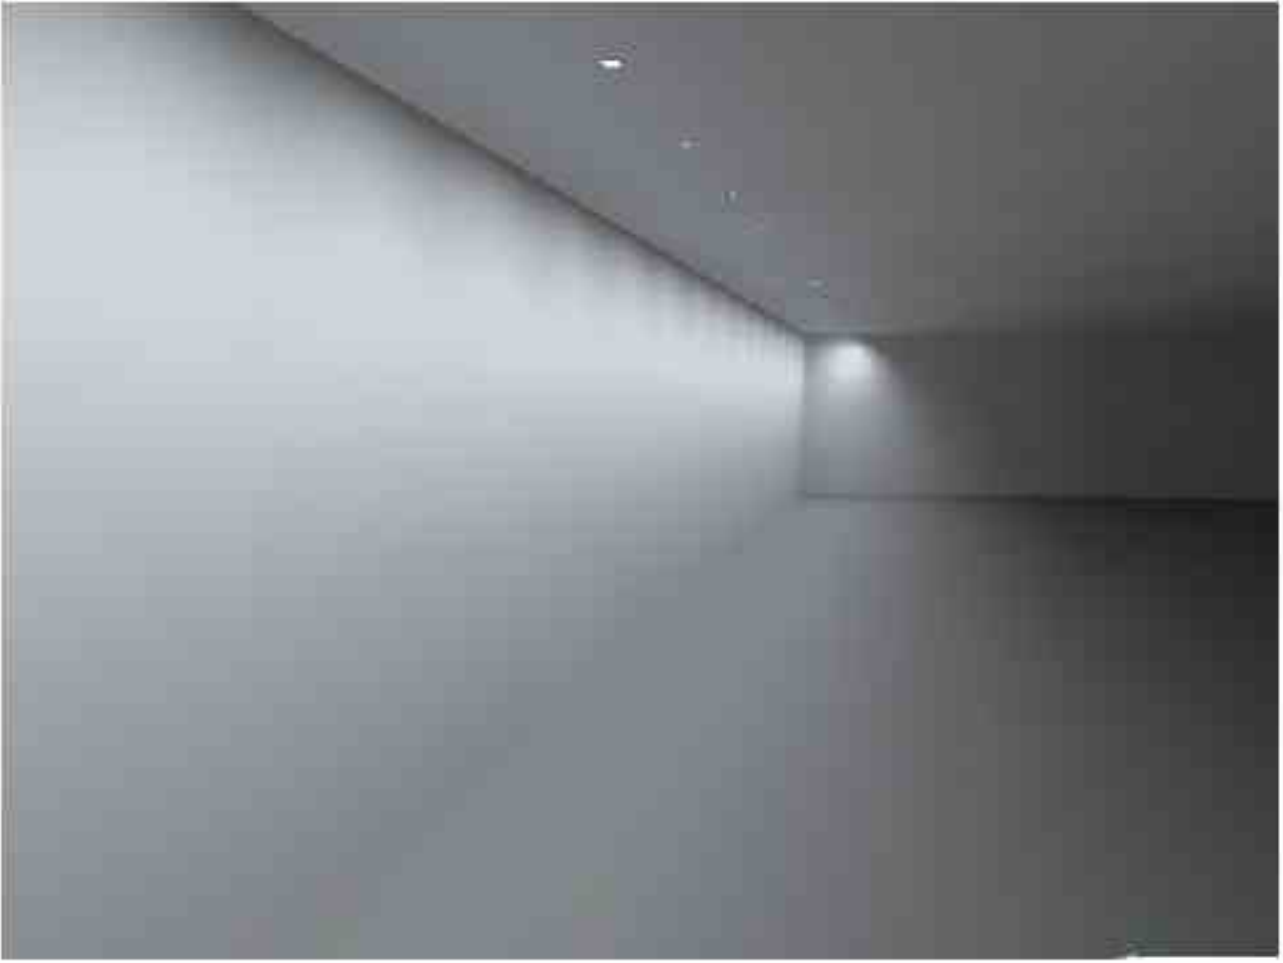

1.8m层高模拟效果图




安装建议

型号	功率	开孔尺寸	安装建议		
GX0039-020	20W	ø95mm	层高 (m)	3.0	3.0
			安装距离 (m)	1.0	1.1
			灯距 (m)	1.0	1.0
			平均照度 (lx)	183	176
			最大照度 (lx)	309	279
			均匀度U0 (Emin/Eavg)	0.18	0.18
			均匀度U1 (Emin/Emax)	0.11	0.11

光效模拟

GX0039, 20W灯光模拟效果图
灯距:1.0m
层高:3.0m
离墙距离:1.0m

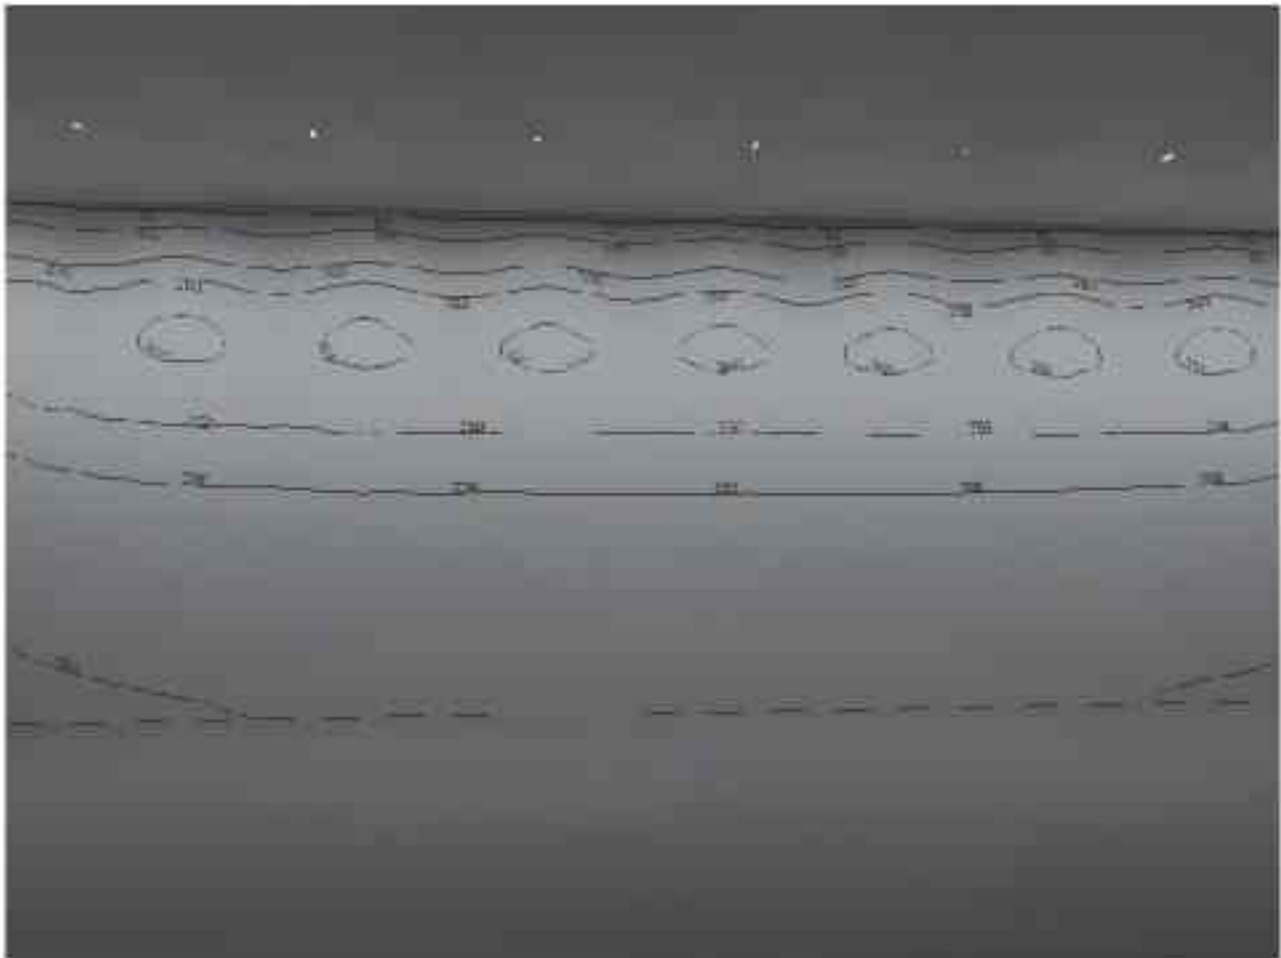

3.0m层高模拟效果图



3.0m层高模拟效果图



3.0m层高模拟效果图




安装建议


型号	功率	开孔尺寸	安装建议		
GX0039-035	35W	ø125mm	层高 (m)	4.8	4.8
			安装距离 (m)	1.4	1.5
			灯距 (m)	1.4	1.4
			平均照度 (lx)	161	157
			最大照度 (lx)	298	276
			均匀度U0 (Emin/Eavg)	0.22	0.22
			均匀度U1 (Emin/Emax)	0.12	0.13

光效模拟


GX0039, 35W灯光模拟效果图
灯距:1.4m
层高:4.8m
离墙距离:1.4m

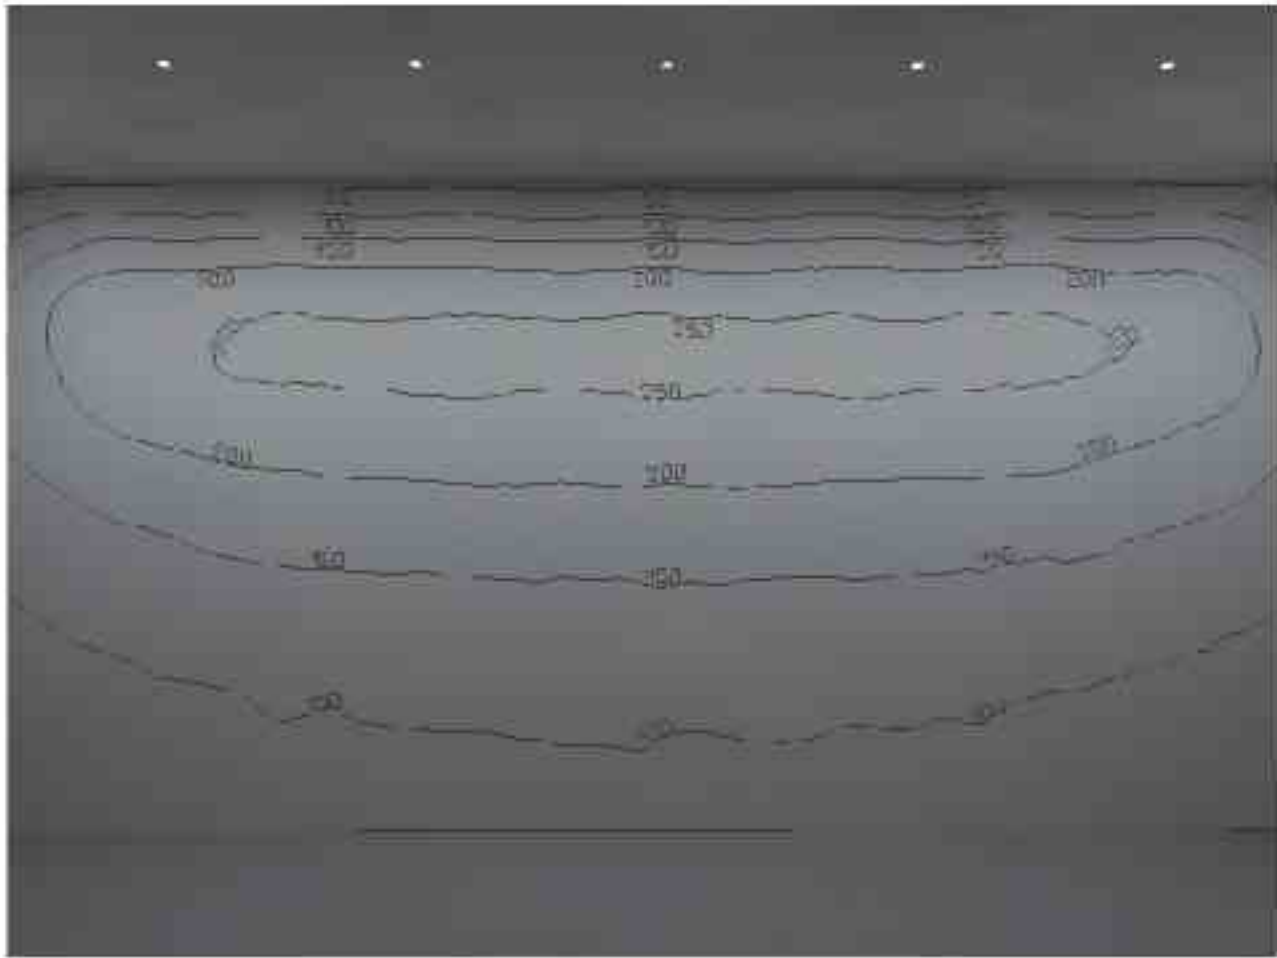



4.8m层高模拟效果图

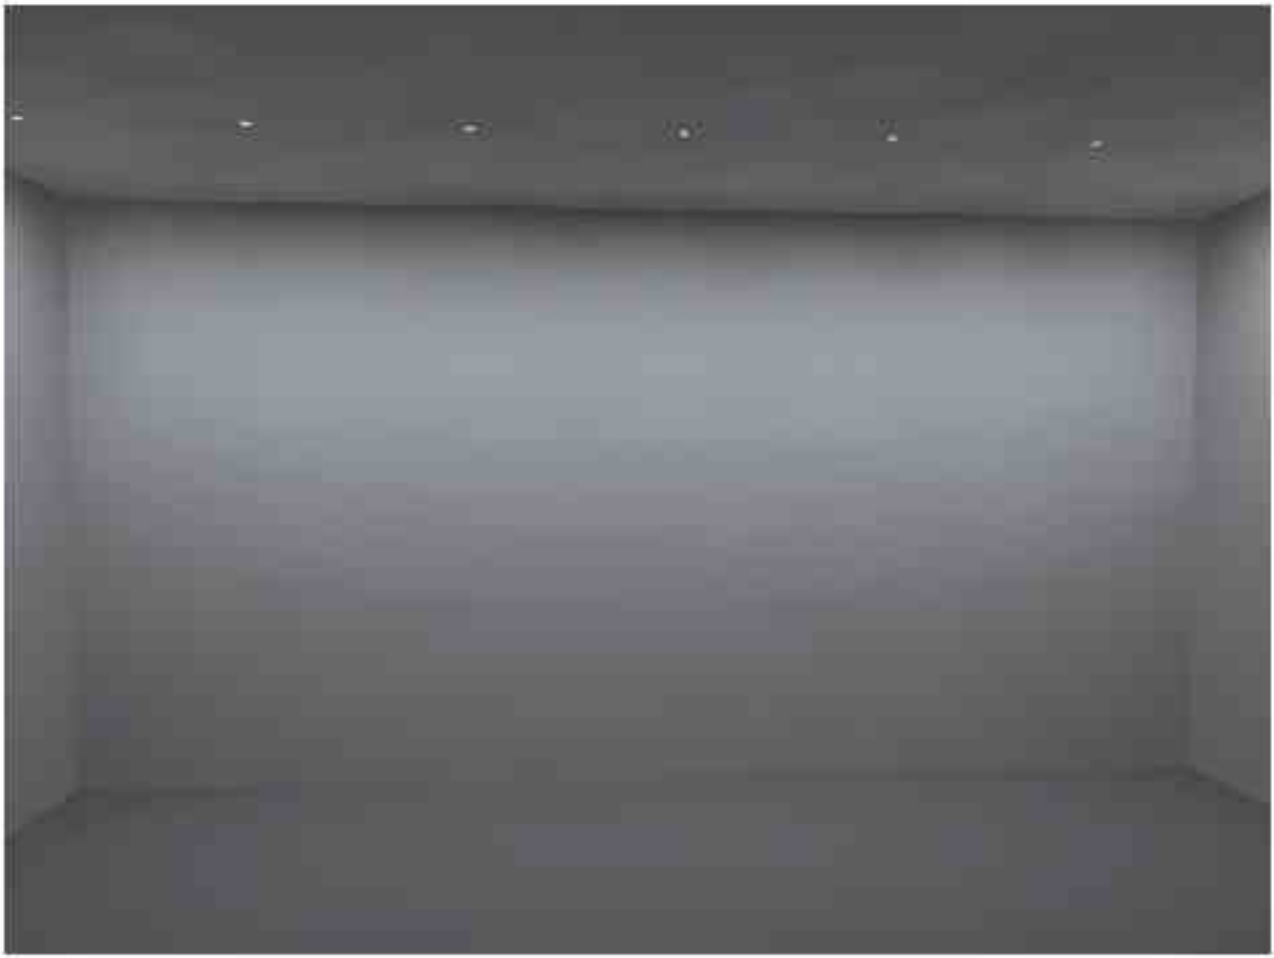




4.8m层高模拟效果图

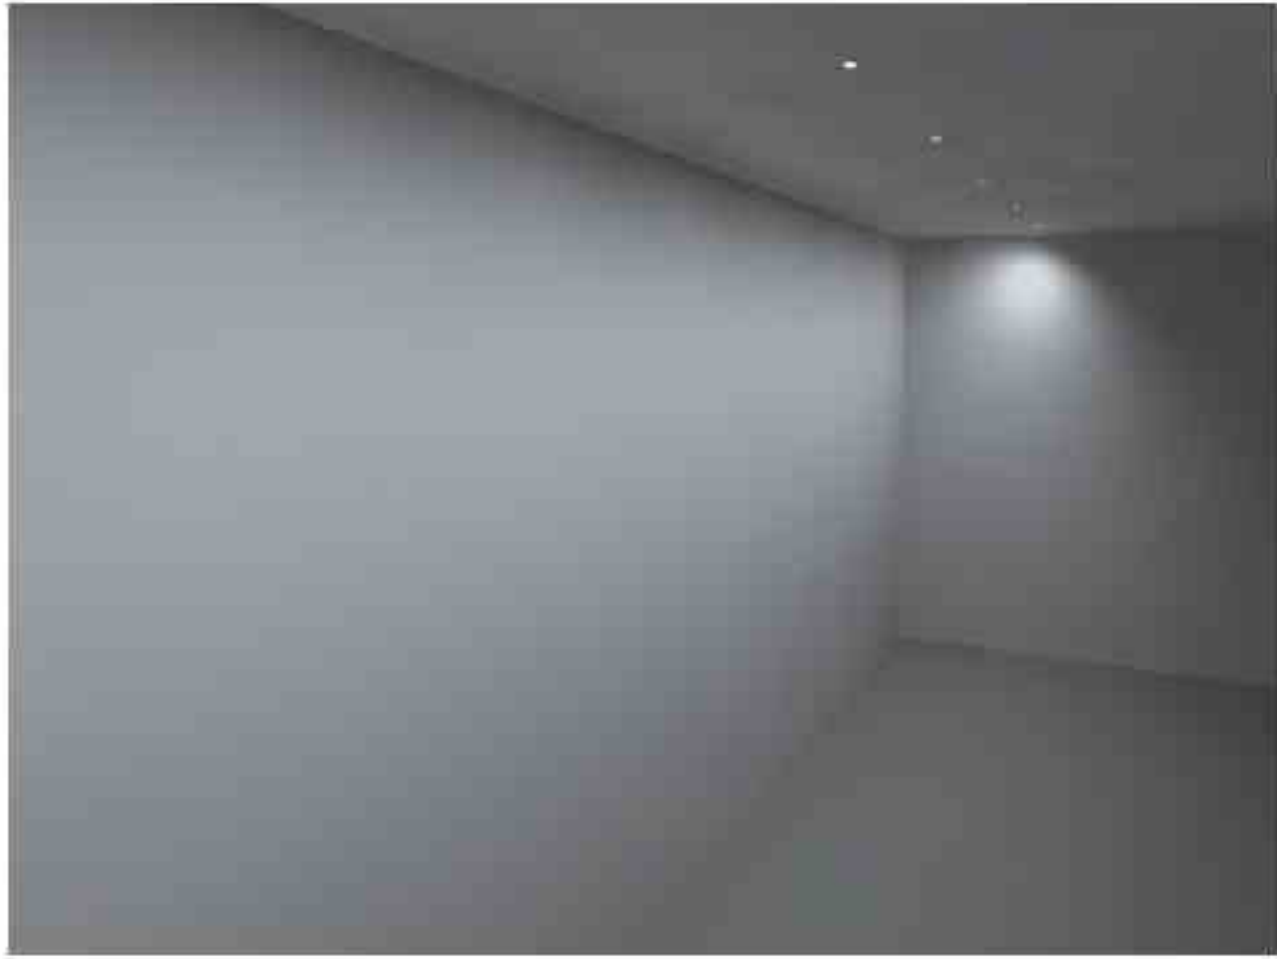

4.8m层高模拟效果图

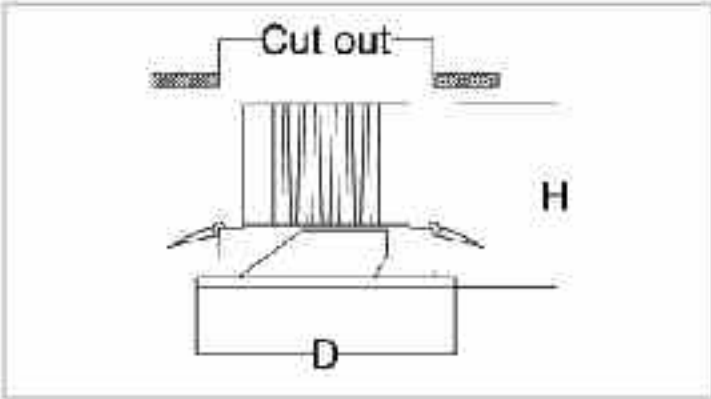

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Colortemperature 色温
GX0039-010	85x70	ø75	10W	600LM	3000K
GX0039-020	108x85	ø95	20W	1200LM	3000K
GX0039-035	135x97	ø125	35W	2100LM	3000K

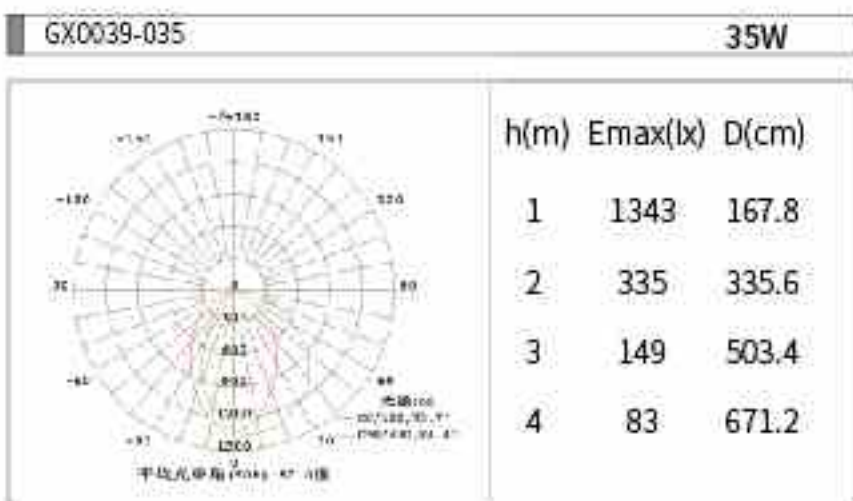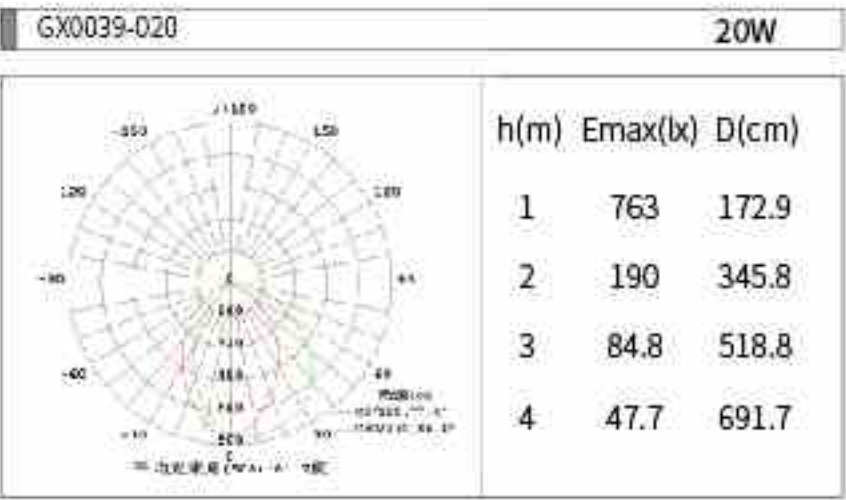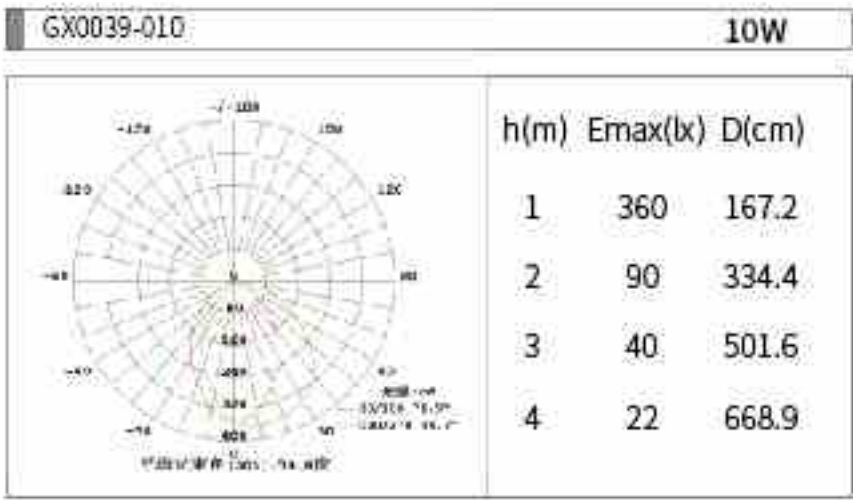



尼影系列

小开孔大功率, 深防眩

尼影系列



QS0167-009



QS0167-009A

应用场所:

- 酒店: 客房、走廊等
- 商业: 展柜、橱窗等

产品特点:



有直照、左右可调两种结构, 适合不同应用场合, 方便调试。



选用定制LED光源, 色温一致性好, 显指大于90;



小开孔大功率, 满足在狭小的空间照射更高的楼层空间;




散热器采用锻压工艺一体成形, 散热高效, 为光源提供良好的散热环境。




灯具采用深藏光源设计, 有效控制眩光。





直照

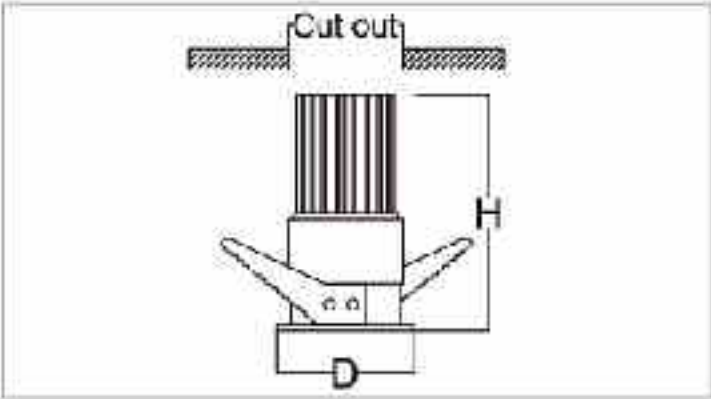


Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
QS0167-009	47x85	ø40	9W	810LM	3000K

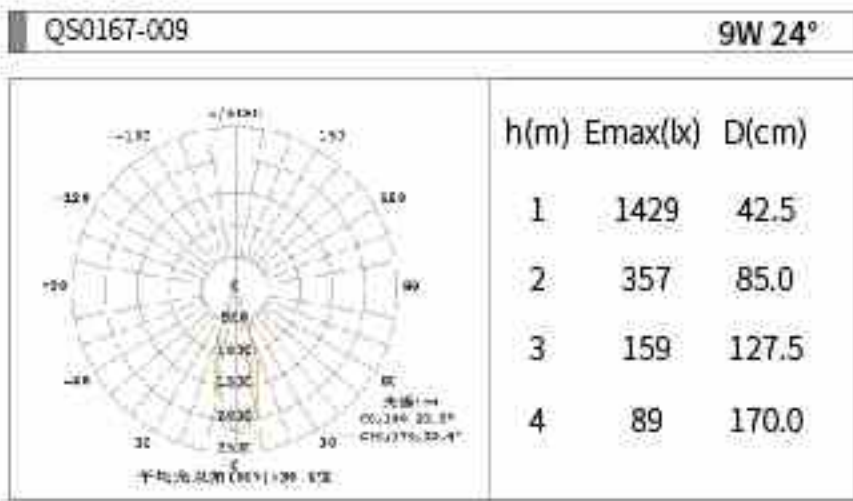

可调

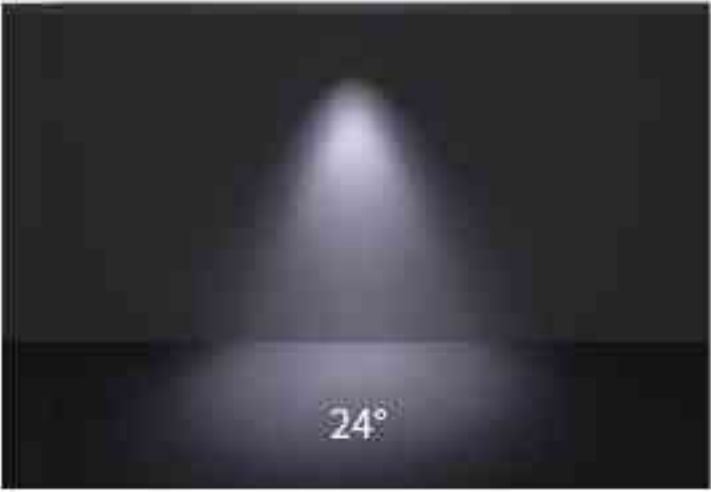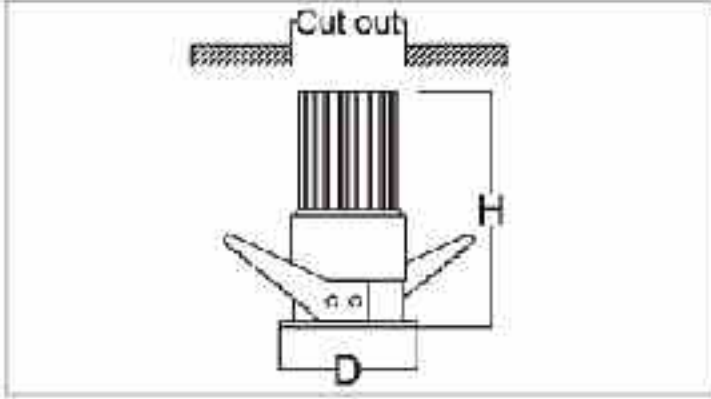

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
QS0167-009A	68x84	ø60	9W	810LM	3000K

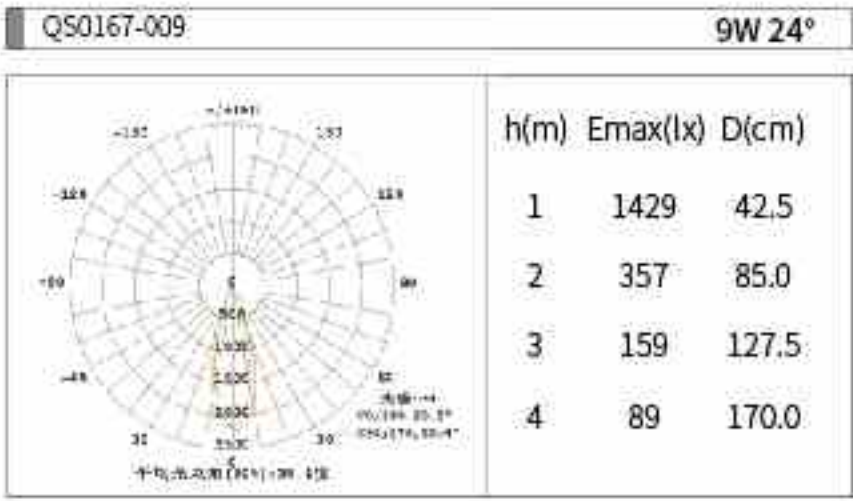



迷影系列

体积小巧,应用灵活多变

迷影系列



QS0156-003

QS0156-003A

QS0156-003B

QS0156-003C

应用场所:

- 酒柜, 橱柜, 衣柜, 酒店大堂天花装饰等

产品特点:



小孔径, 窄光角, 控光精准, 使照明设计更加灵活;



采用优质LED灯珠, 高显指, 光色一致性好。



灯体采用优质铝合金散热, 散热效果好, 有效延长使用寿命



外形小巧简约, 可做各种组合造型, 搭配不同空间辅助照明。



平口直照



深藏防眩





平口可调



牛眼可调

整灯体积小, 随心调节, 有平口直照、深藏防眩、平口可调、牛眼可调四种规格, 可供选择满足不同照明环境需求;



超迷你尺寸
适合狭小的安装空间。




45 mm




40 mm




平口直照

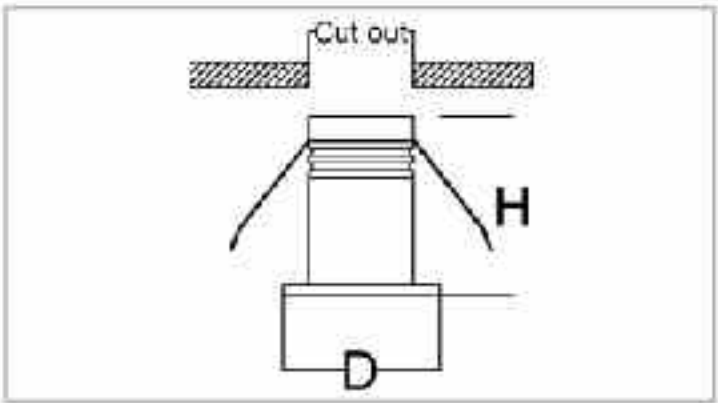


深藏防眩

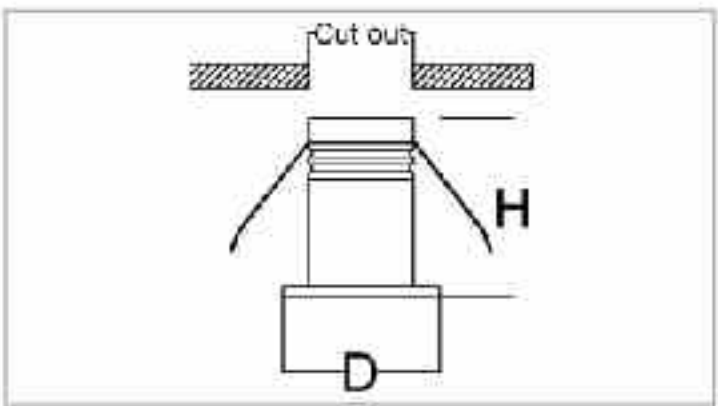


Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
QS0156-003	45x40	ø35	3W	120LM	3000K

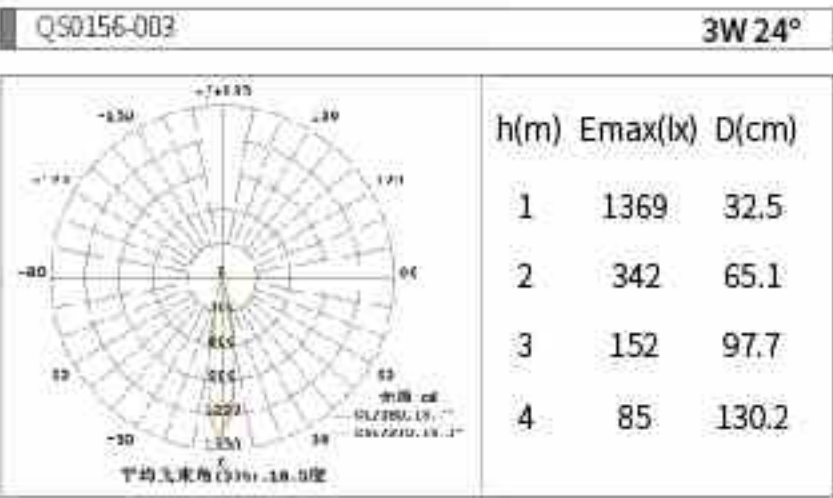


Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
QS0156-003A	45x50	ø35	3W	120LM	3000K

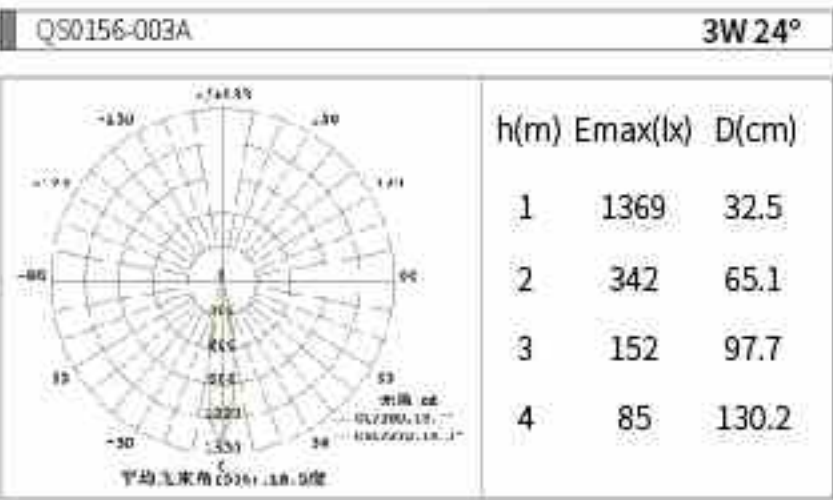





平口可调

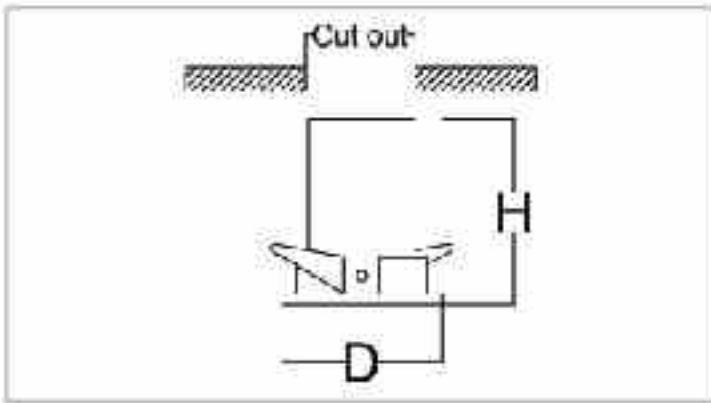


牛眼可调

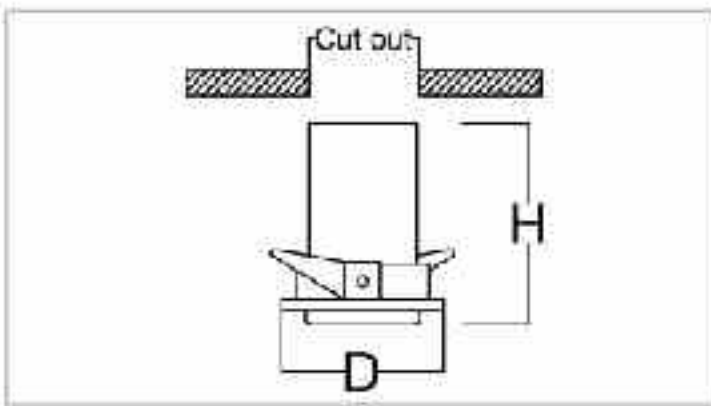

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
QS0156-003B	45x50	ø42	3W	120LM	3000K

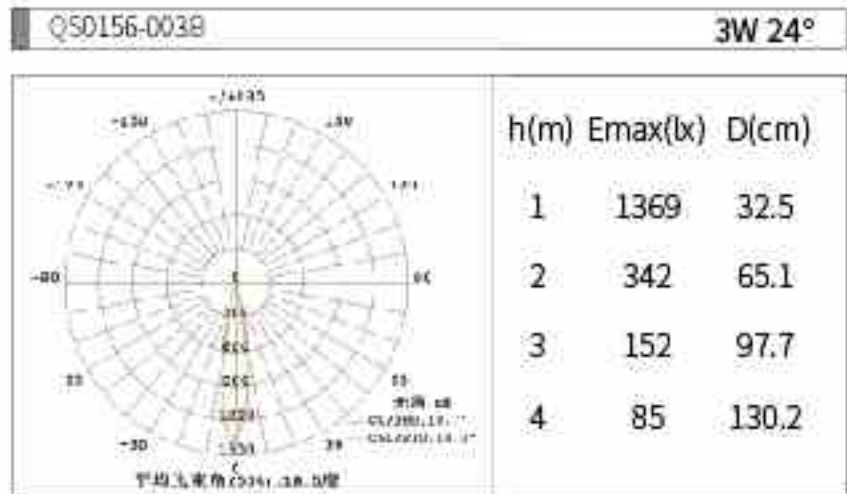

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cutout(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
QS0156-003C	52x50	ø45	3W	120LM	3000K

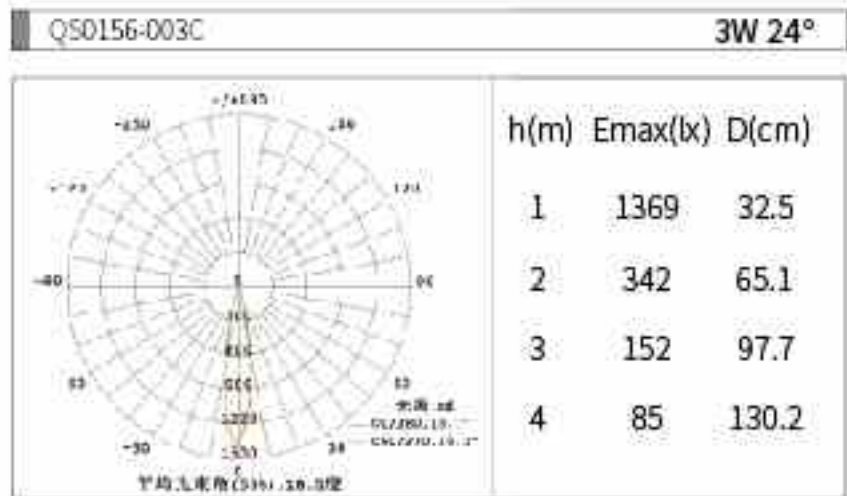

若影系列

出光柔和, 智能感应



若影系列



QQ0024-001



QQ0024-001A



QQ0024-001



QQ0024-001A

应用场所:

- 办公:走廊过道、楼梯等
- 酒店:客房、走廊楼道、楼梯等

产品特点:

- 1、科学的偏光光学设计,光线柔和,反射面不刺眼,光照面更宽更均匀;
- 2、有白色面板,及黑色金属拉丝面板两种选择,满足不同用户使用环境的需求;
- 3、光控+ 红外感应款:智能控制,环境照度大于5Lux 时,不工作;环境照度小于5Lux 时,开启红外感应功能,人来灯亮,人走延时灯灭。

01 多种选择



灰色



白色





02 出光柔和

科学的偏光光学设计,反射面不刺眼,光照面更宽更均匀。




03 智能感应

产品还提供光感+红外感应款,环境照度大于5Lux 时,不工作;环境照度小于5Lux 时,开启红外感应功能,人来灯亮,人走延时灯灭。




White
白色

Silvery
银色

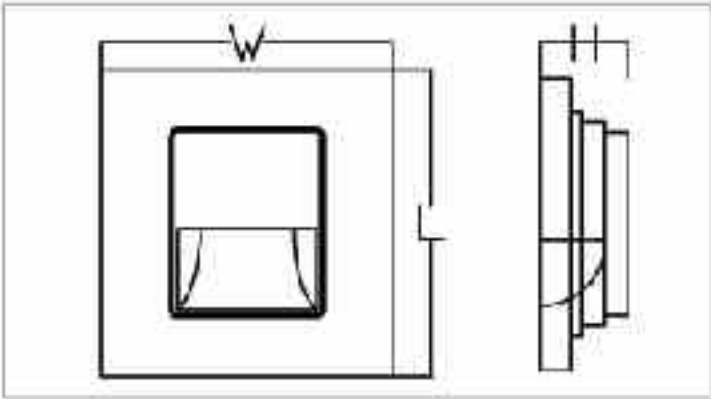

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(LxWxH)	Control 控制方式	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
QQ0024-001	90x86x27	常亮	1W	25LM	3000K
QQ0024-001A	90x86x27	人体感应 (红外+光敏)	1W	25LM	3000K

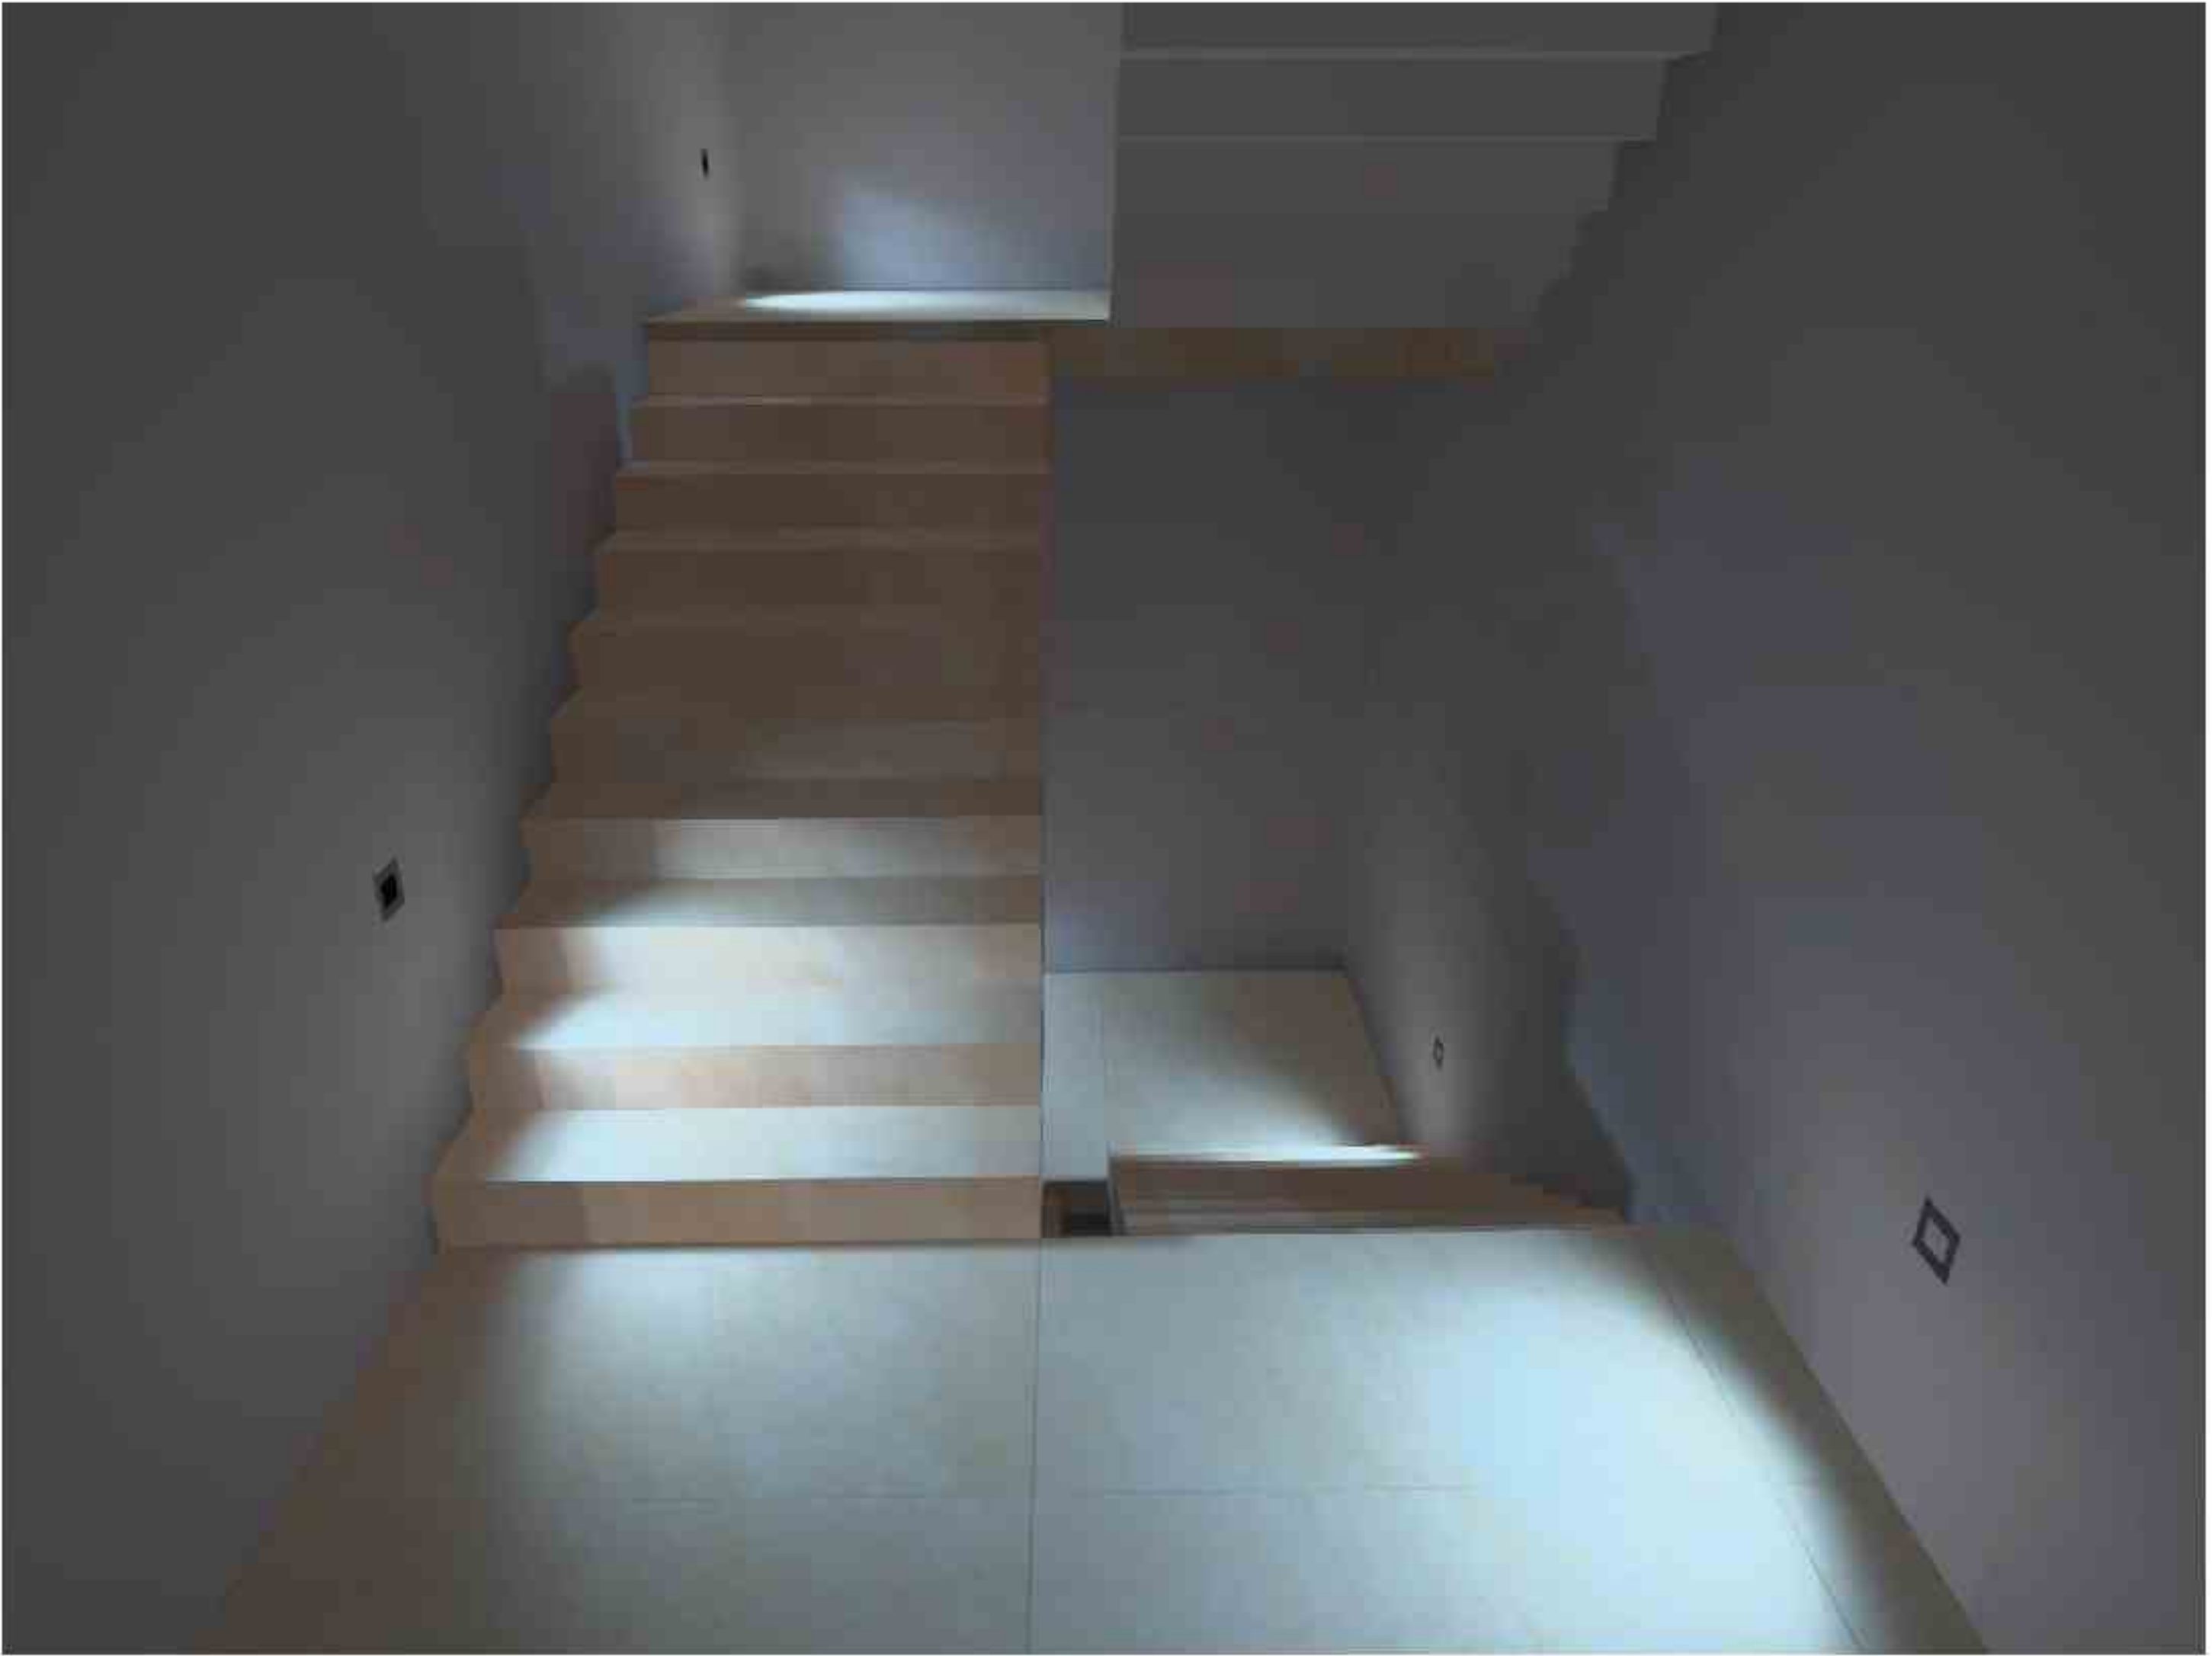

欣影系列



哑白圆底座-11W



哑白方底座-11W



哑黑圆底座-11W



哑黑方底座-11W

应用场所:

- 酒店:客房床头

产品特点:

射灯模块可支持上下调节90°, 旋转调节355°, 随心调节



产品同时具有两种出光方式, 主光+副光, 满足不同用户的照明需求。



出光口采用深藏光源设计, 减少眩光对眼睛的影响, 有效保护视力。



光源采用优质COB, 色温一致性好, 显指大于90;




一体成型优质亚克力扩散板, 出光均匀柔和


欣影系列

随心调节, 两种出光








○ White
白色 ● Black
黑色

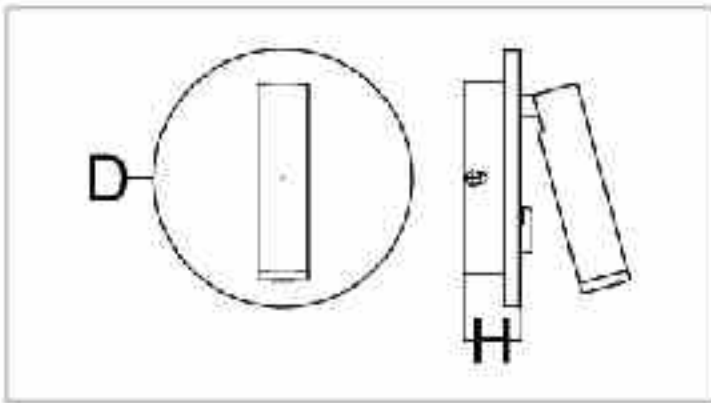


○ White
白色 ● Black
黑色

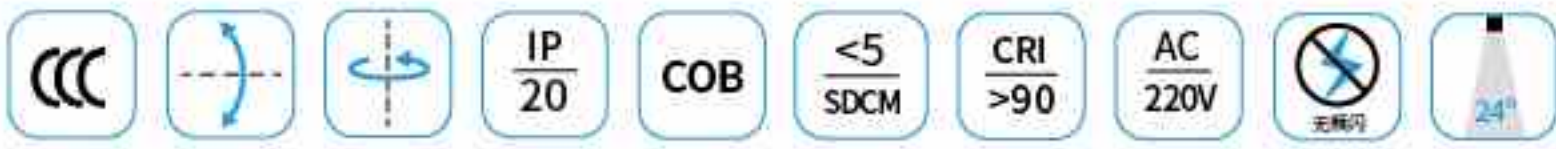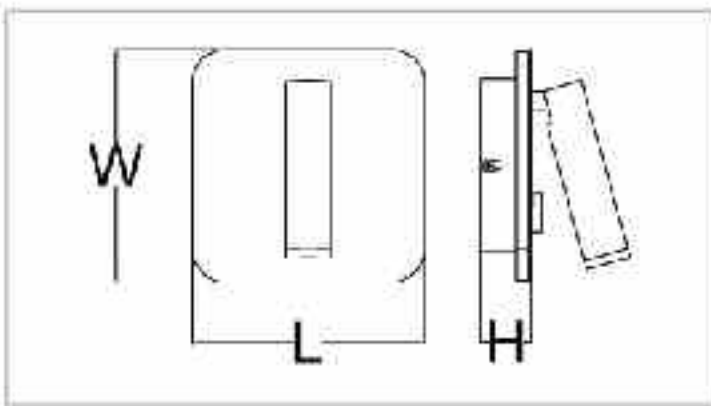

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Power 功率	Luminous flux 光通量	Colortemperature 色温
欣影	148x35	3W+8W	480LM	3000K

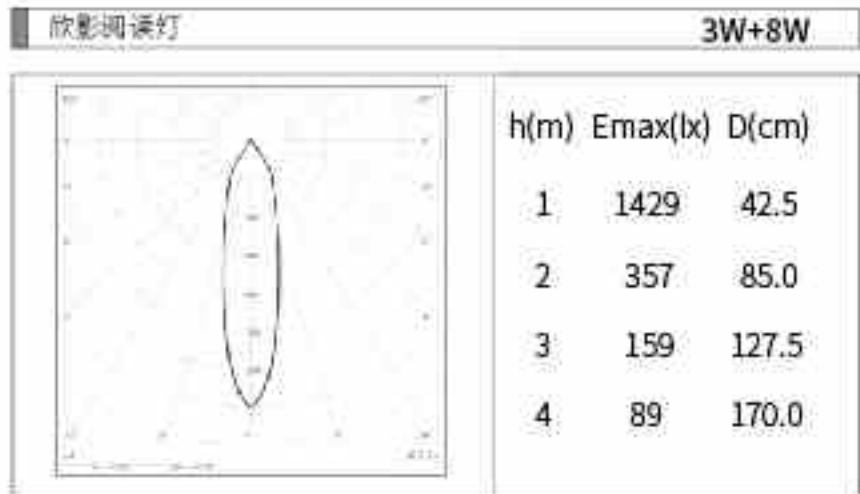

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(LxWxH)	Power 功率	Luminous flux 光通量	Colortemperature 色温
欣影	148x148x35	3W+8W	480LM	3000K

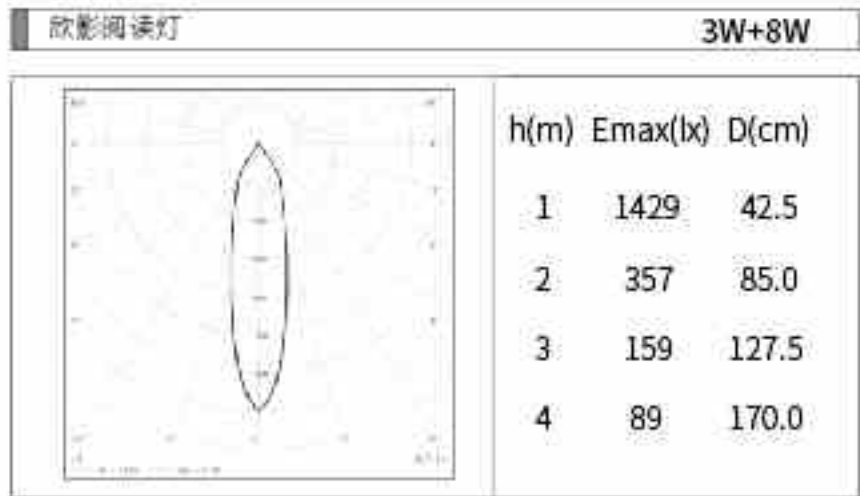



筑影系列

中大功率, 全系垂直可调25°, 30W/45W水平可调355°

筑影系列



QS0153-012A



QS0153-018A



QS0153-030A




QS0153-045A

应用场所:

- 办公: 大堂、大型会议室、走廊过道等
- 酒店: 大堂、宴会厅等
- 商业: 商场、超市、店铺等

产品特点:

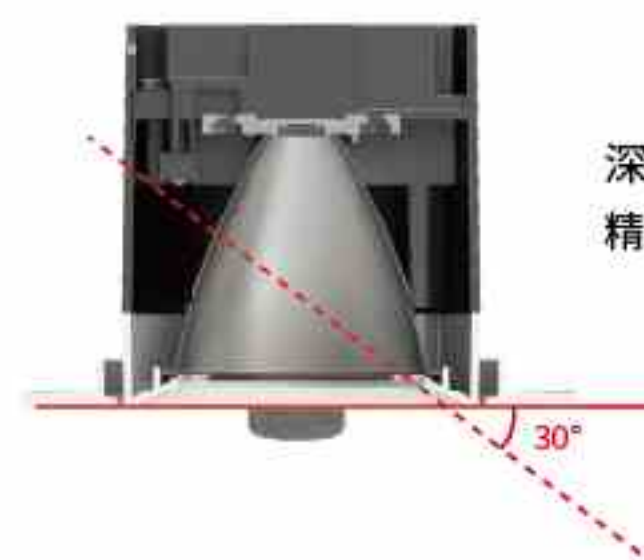

深藏防眩设计, 旋压铝合金反光杯, 配光精准, 出光柔和, 防眩光效果好, 舒适护眼



采用优质COB光源, 光效高, 色温一致性好, 显色指数达80以上, $R9 > 0$, 显色真实细腻;



华艺家族化元素散热片排布, 保证灯具散热的同时又不失美感。



驱动使用高效稳定的恒流驱动, 节能无频闪。




灯体可调, 调试方便, 全系列单向可调25度, 30W\45W水平可调355°, 特别利于高空时投射方向的调整;



面环背面标远采用翻边设计, 这使得灯具安装后面环与天花板边缘紧密贴合不留缝隙, 精致美观。



多种规格，满足不同的安装层高。

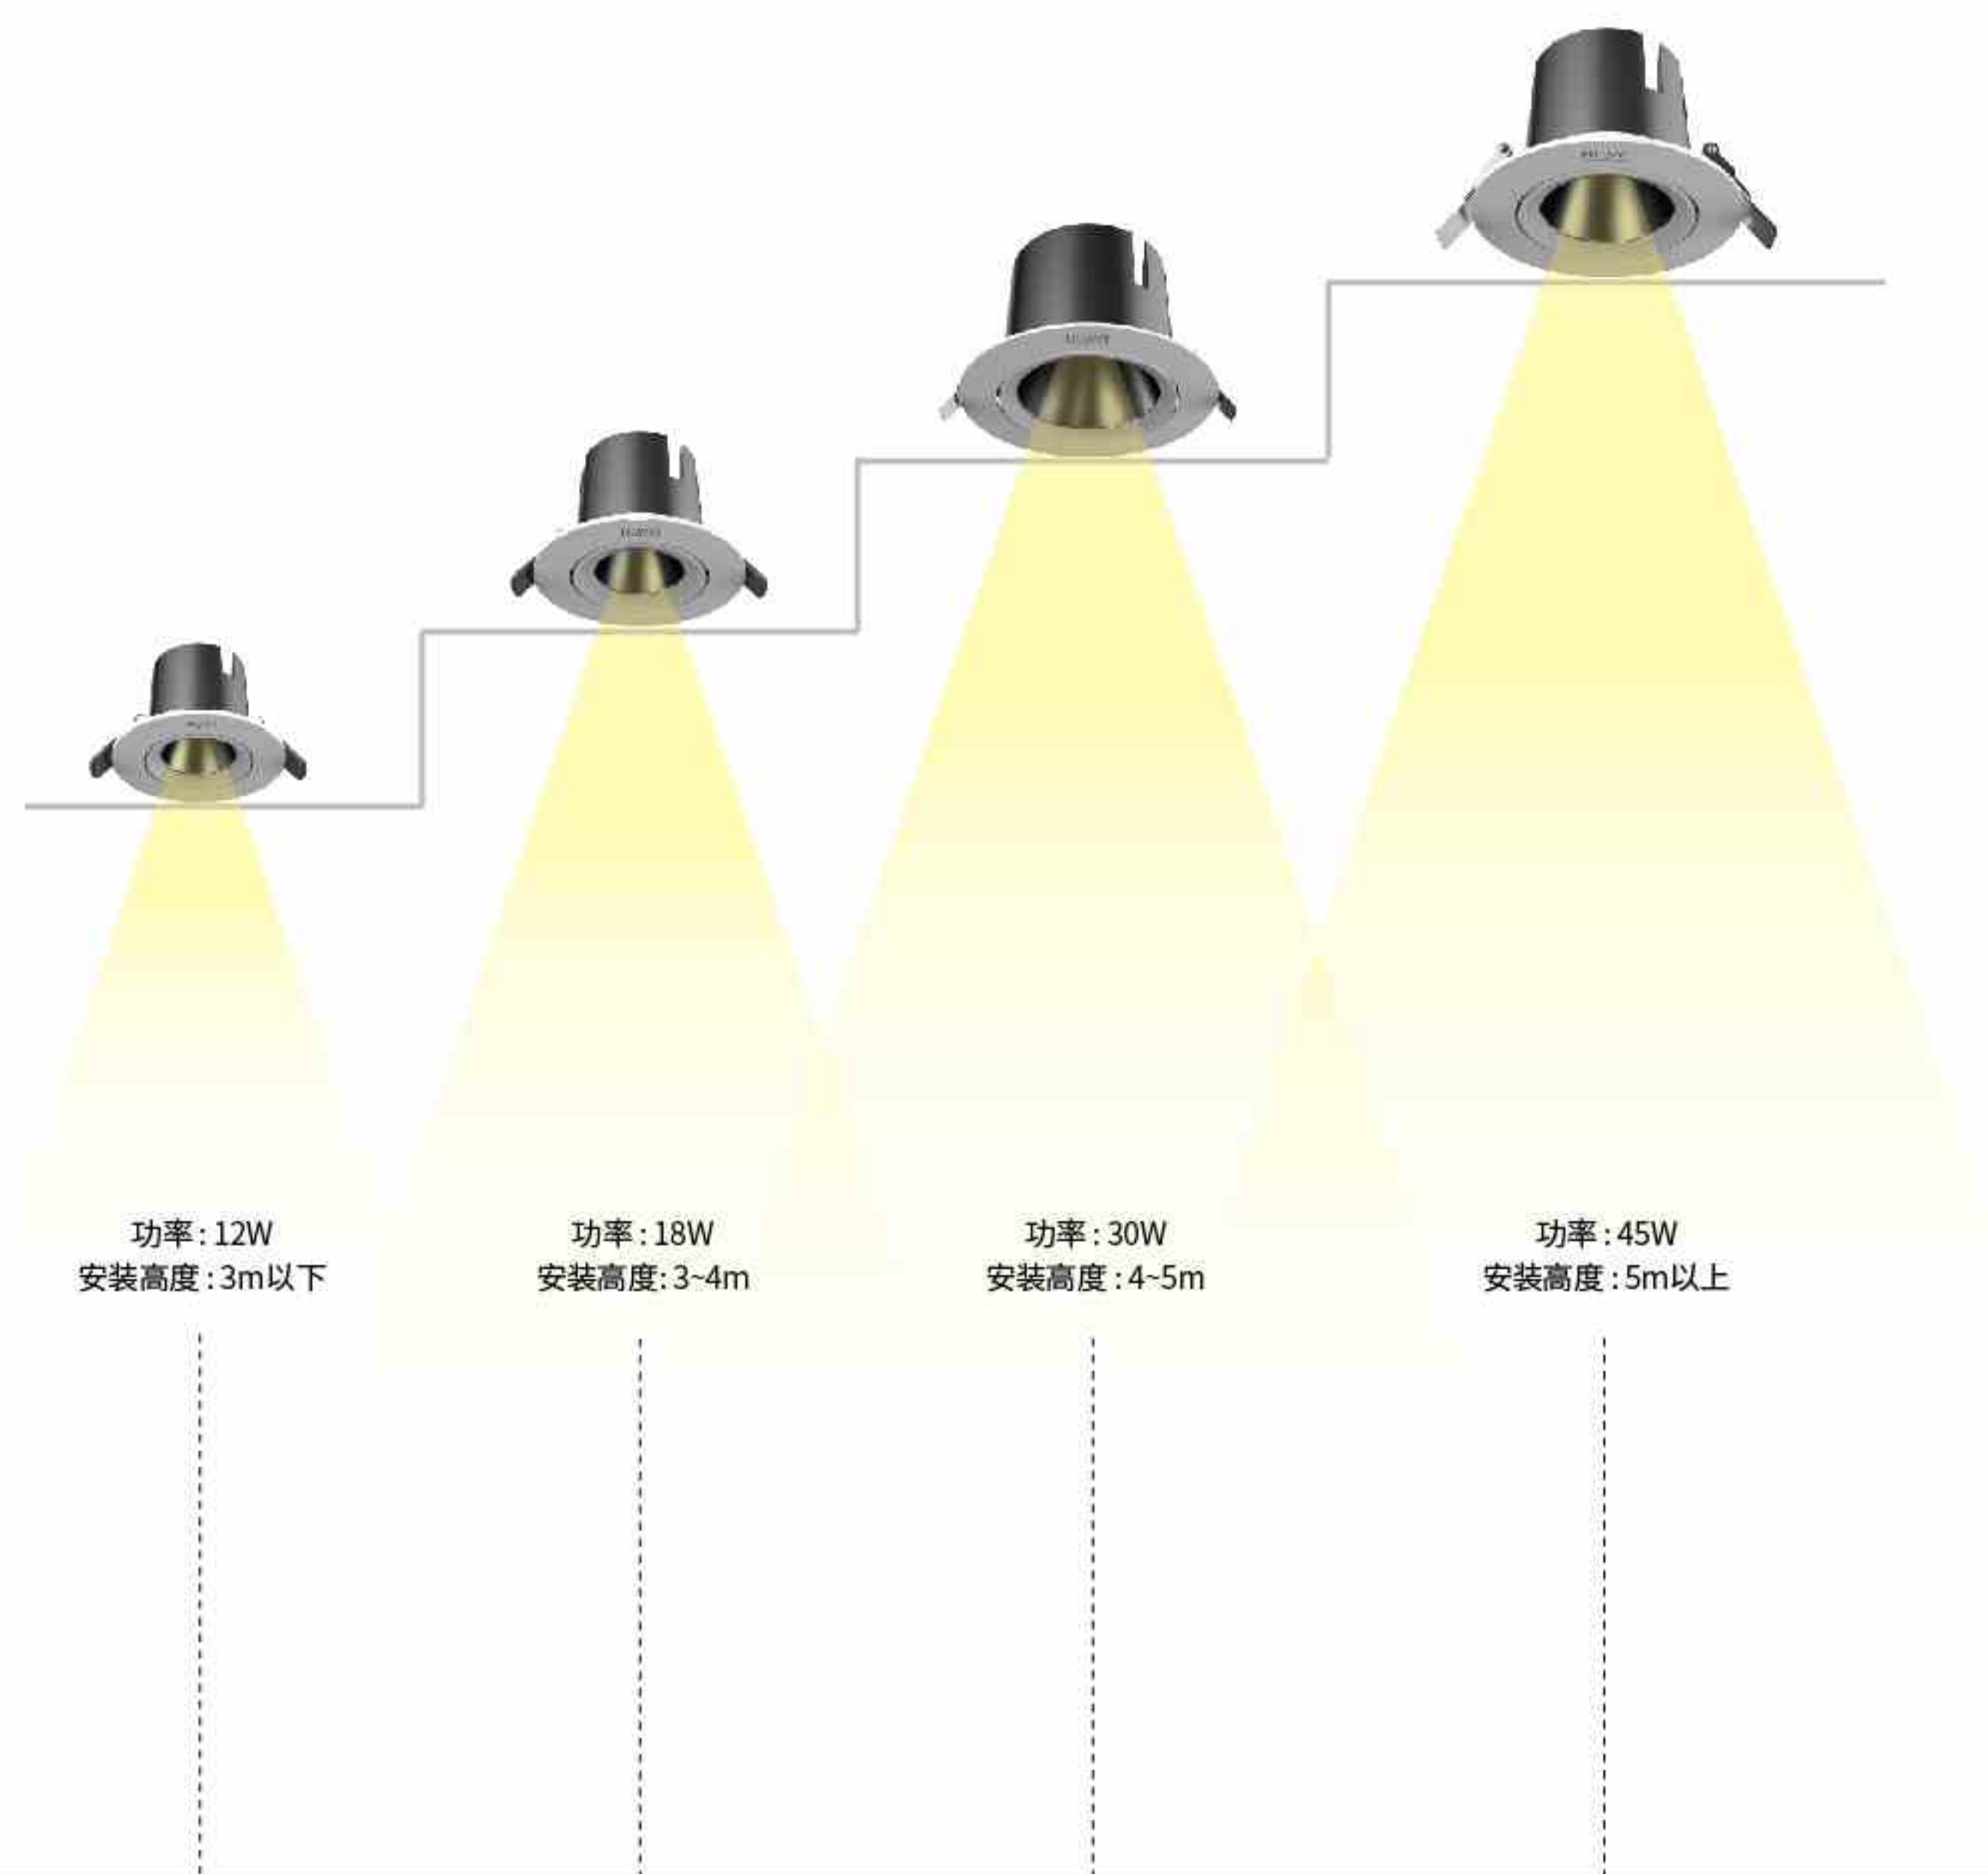


功率: 12W
安装高度: 3m以下



功率: 18W
安装高度: 3~4m

功率: 30W
安装高度: 4~5m













功率: 45W
安装高度: 5m以上

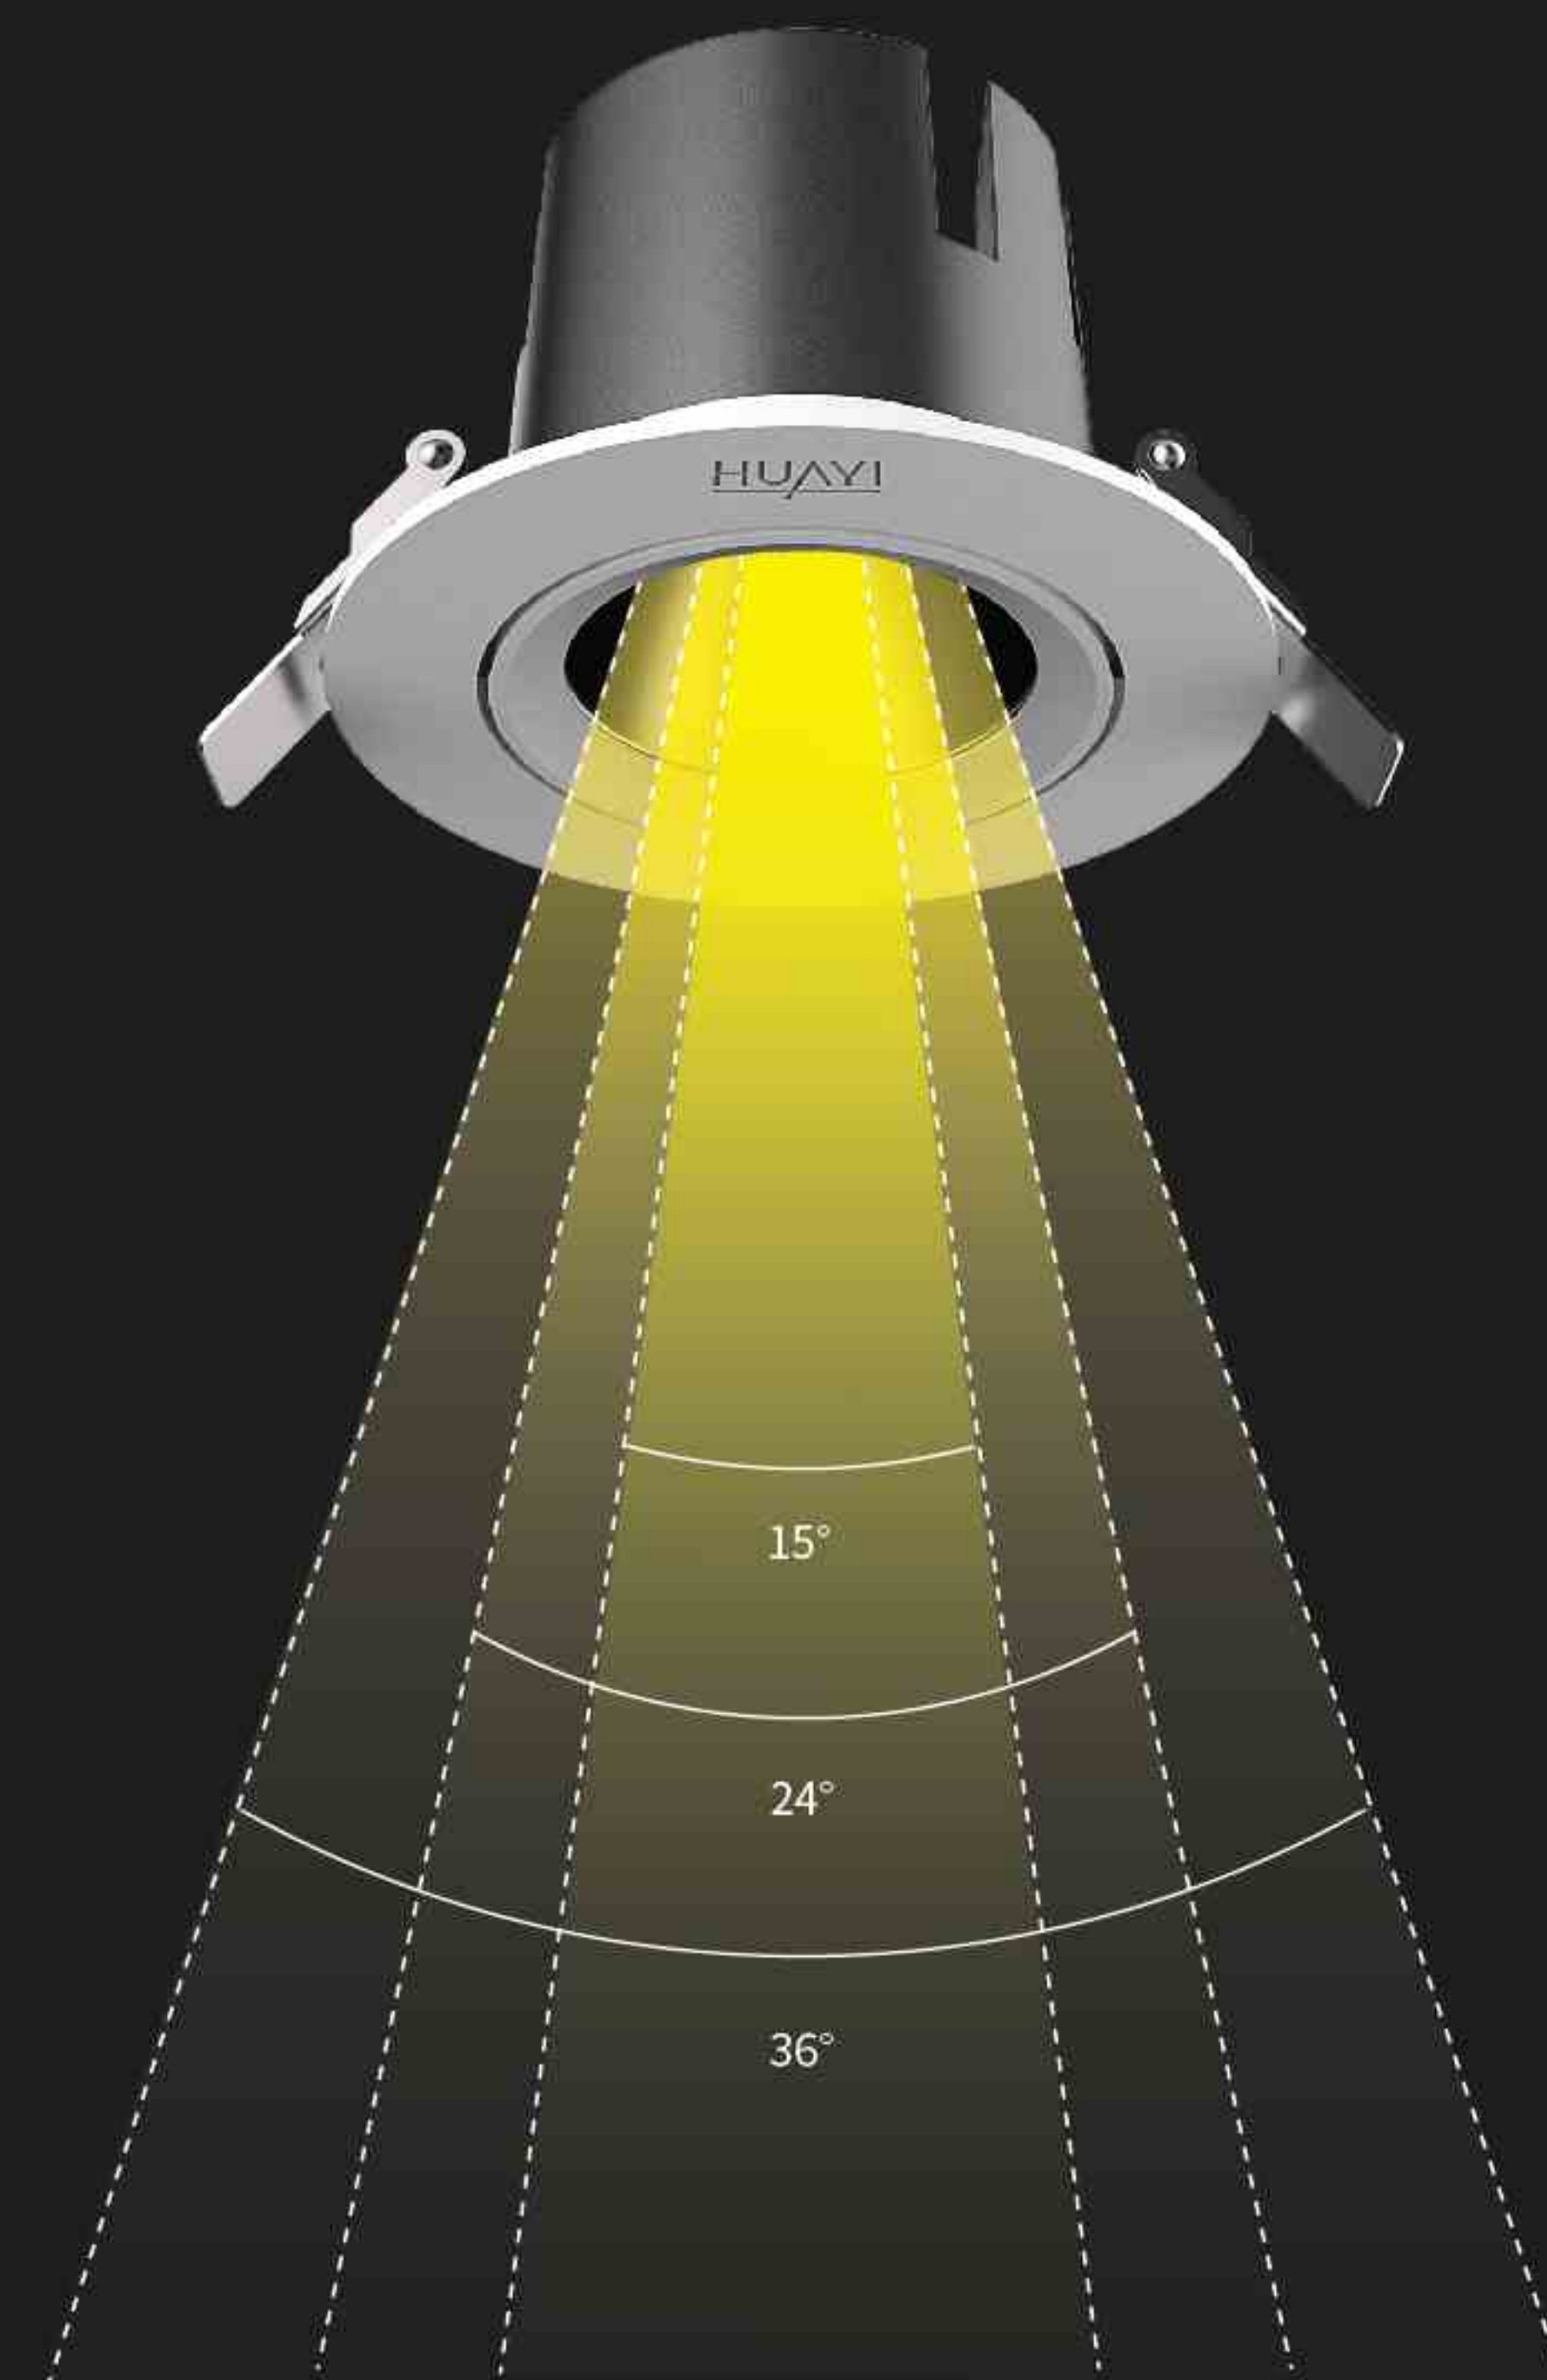

三种光束角可选, 满足不同场景应用需求

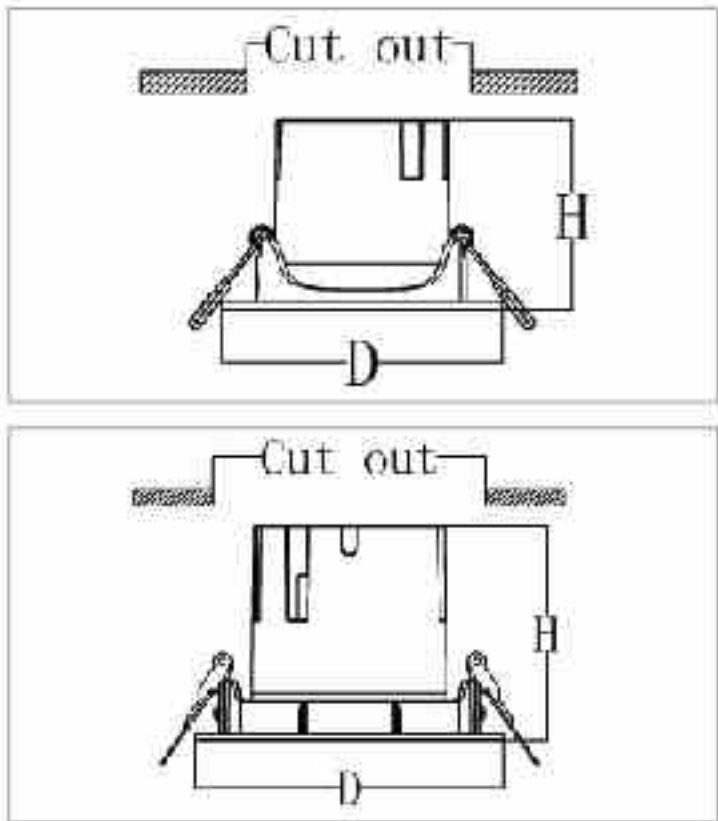

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
QS0153-012A	90x61.5	ø75-85	12W	960LM	3000K 4000K
QS0153-018A	105x72	ø85-100	18W	1440LM	3000K 4000K
QS0153-030A	125x86	ø115-120	30W	2400LM	3000K 4000K
QS0153-045A	175x115	ø160-170	45W	3600LM	3000K 4000K

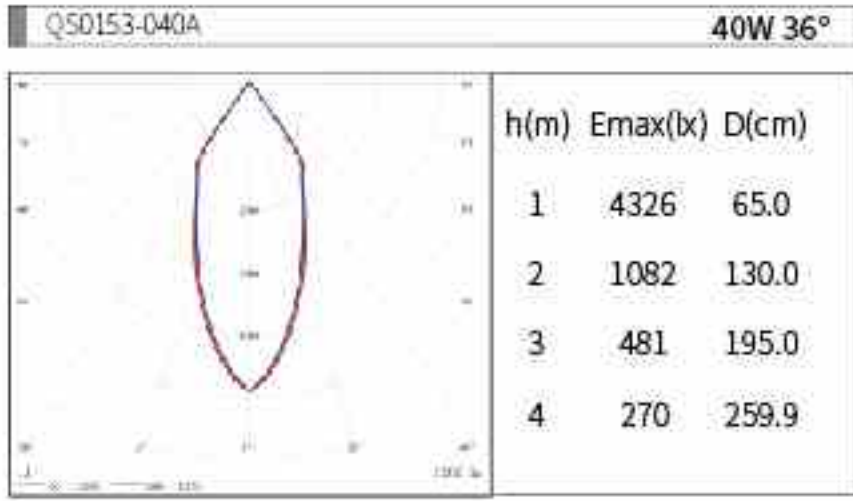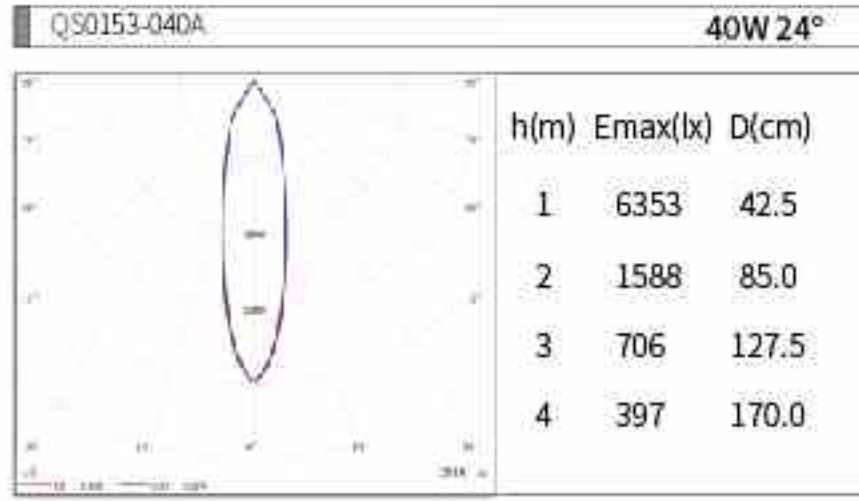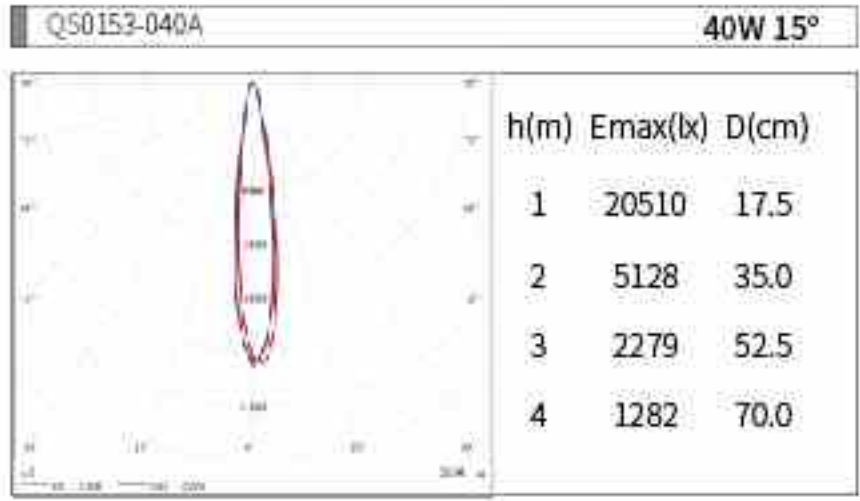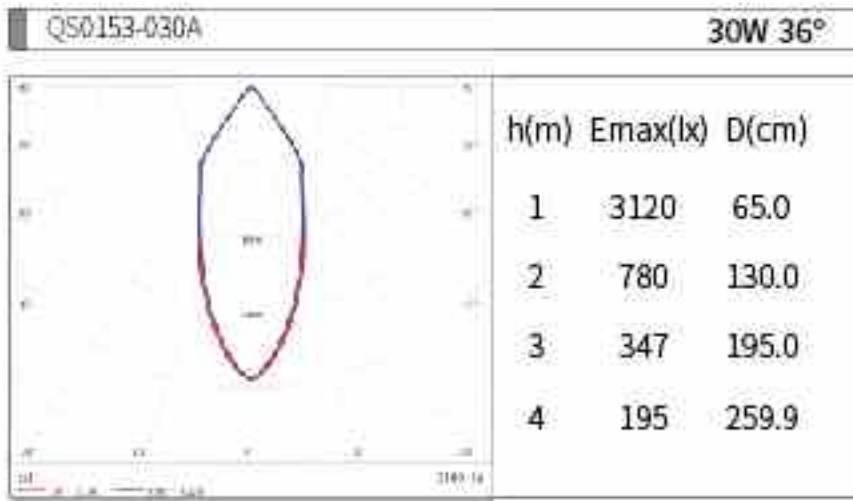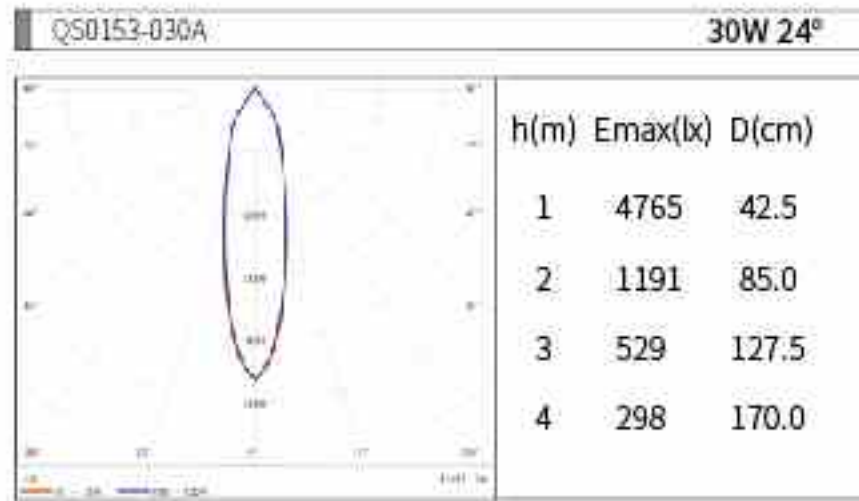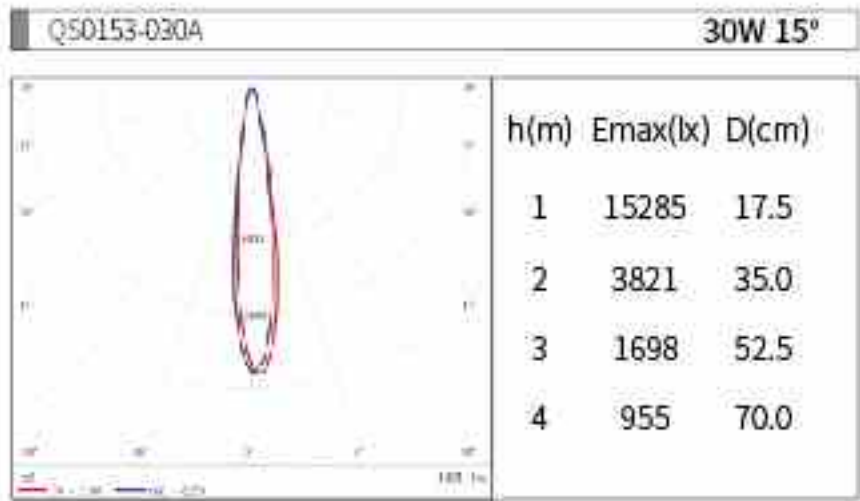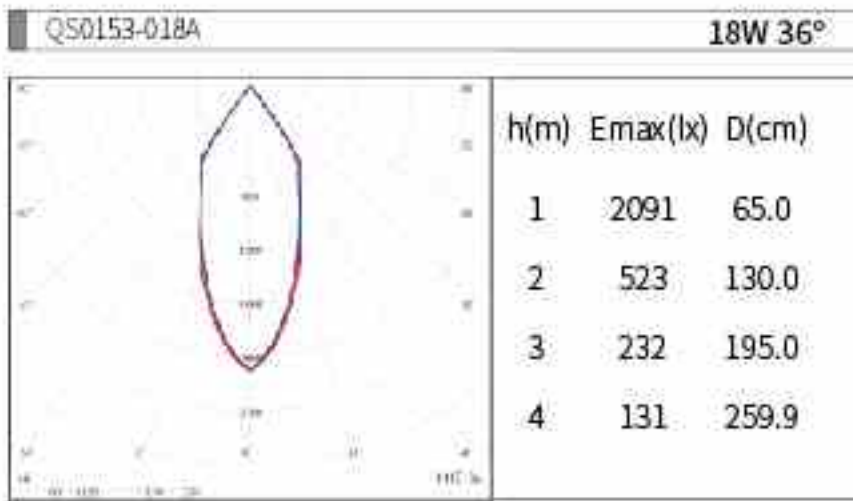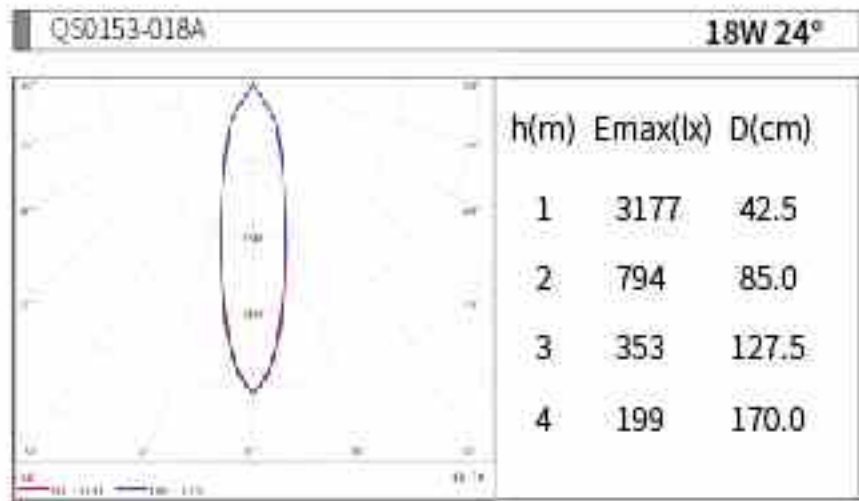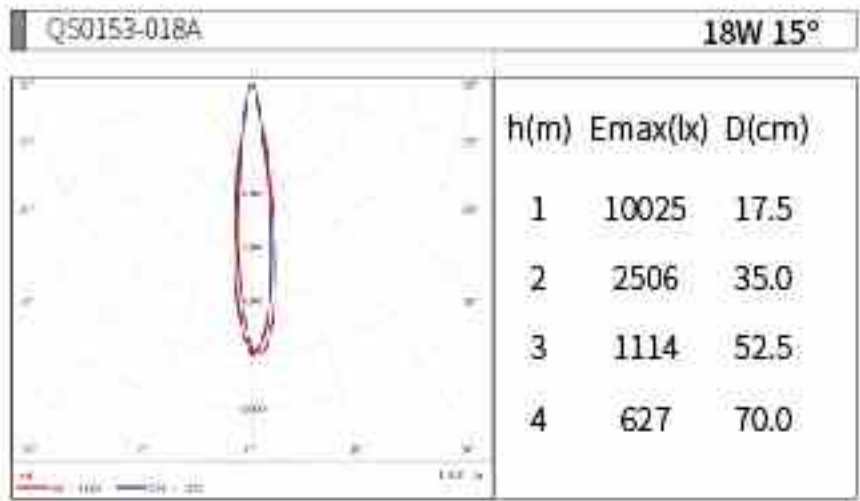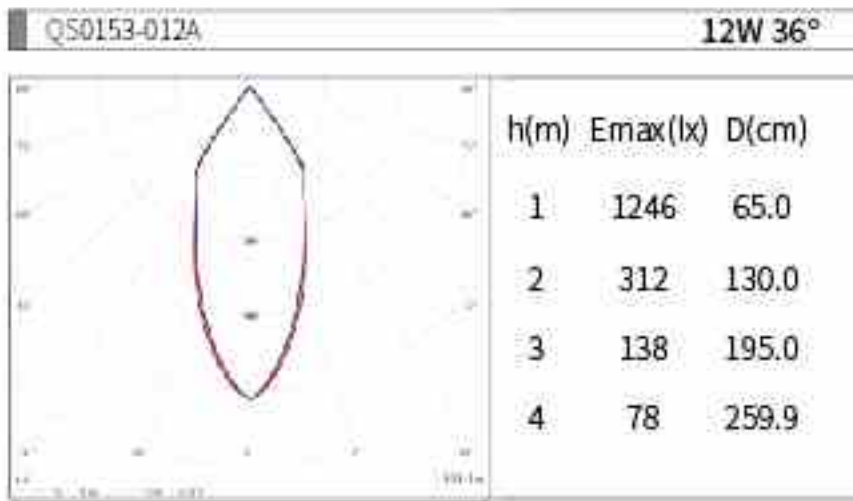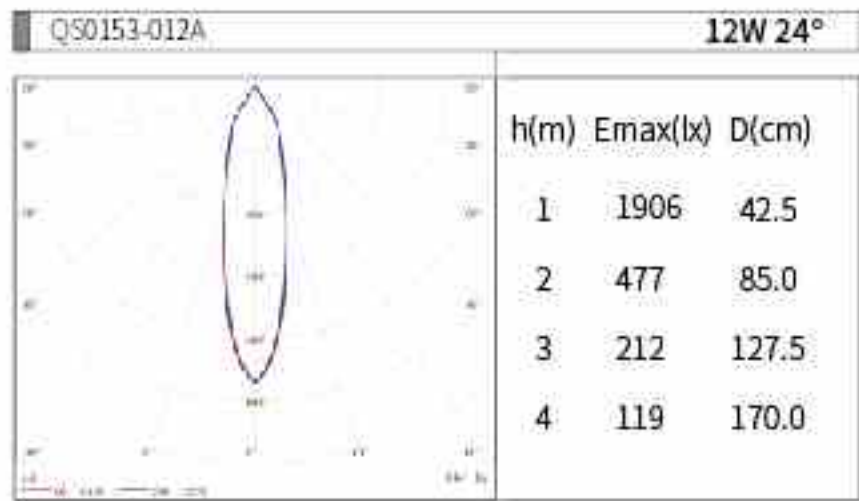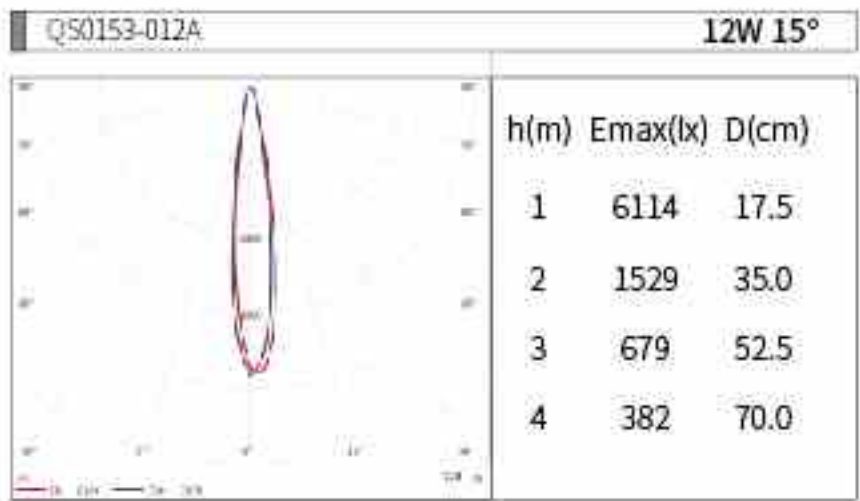

悦影系列

中小功率, 反光杯设计, 防眩较好



悦影系列



Q50152-006



Q50152-010




Q50152-015

应用场所:

- 办公: 办公室、会议室、走廊过道等
- 酒店: 客房、走道、大堂等
- 商业: 商场、超市、店铺等

产品特点:

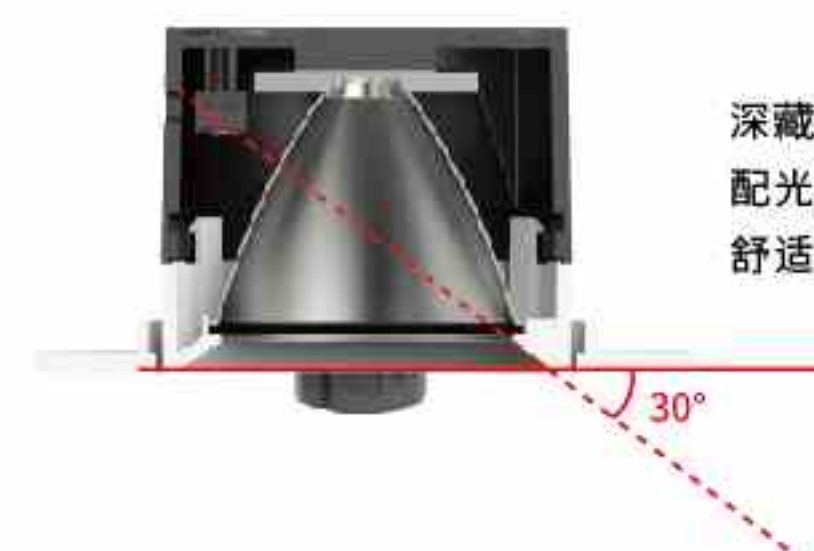

深藏防眩设计, 旋压铝合金反光杯, 配光精准, 出光柔和, 防眩光效果好, 舒适护眼。




采用优质铝散热器, 外观沿用家族化设计, 整体线条简洁, 散热高效。




弹簧末端采用华艺专属设计的包胶处理, 保护天花板的同时又不失美感。



采用优质COB光源, 光效高, 色温一致性好, 显色指数达80以上。

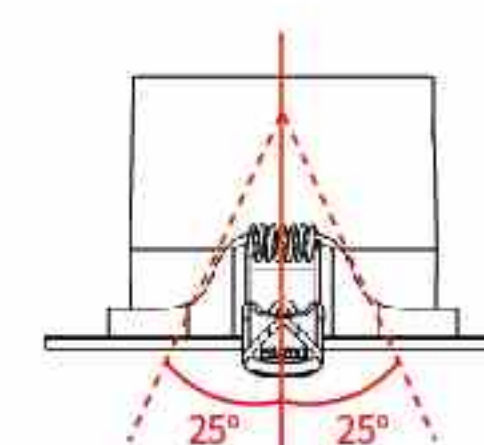




25°垂直可调, 灵活满足照明需求。

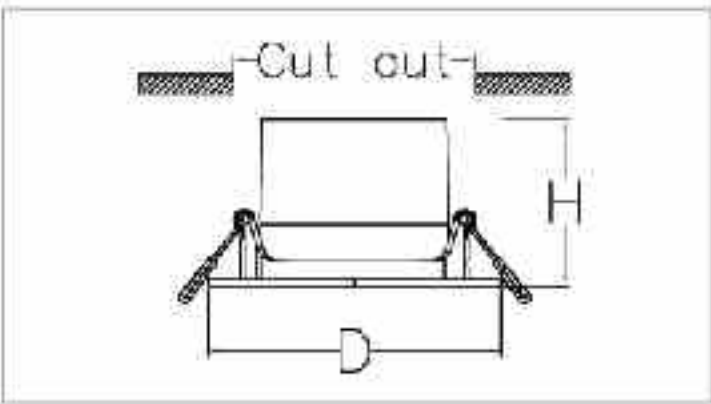


Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
QS0152-006	90x46.5	ø75-85	6W	250LM	3000K 4000K
QS0152-010	105x60	ø85-100	10W	400LM	3000K 4000K
QS0152-015	115x63	ø95-110	15W	600LM	3000K 4000K



3米层高空间模拟图 (灯具参数:10W, 24°)

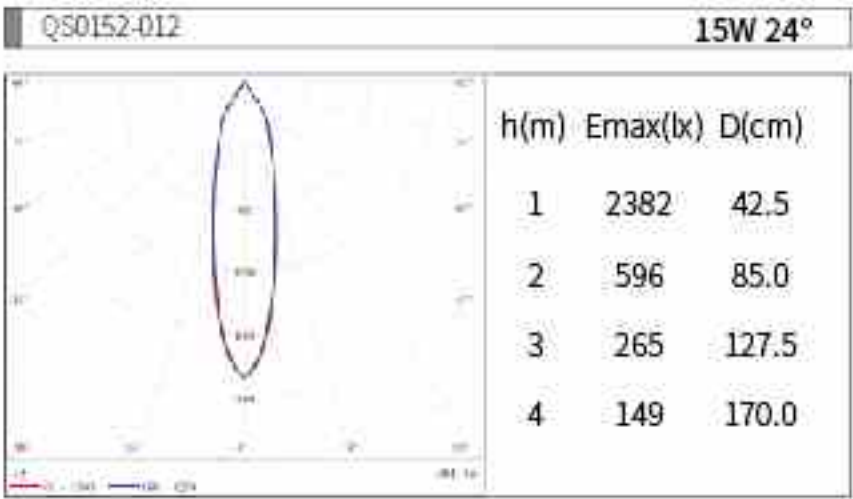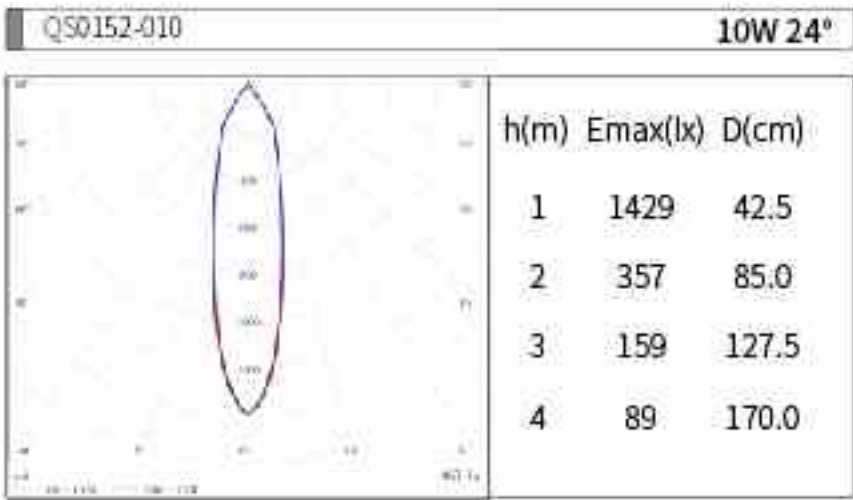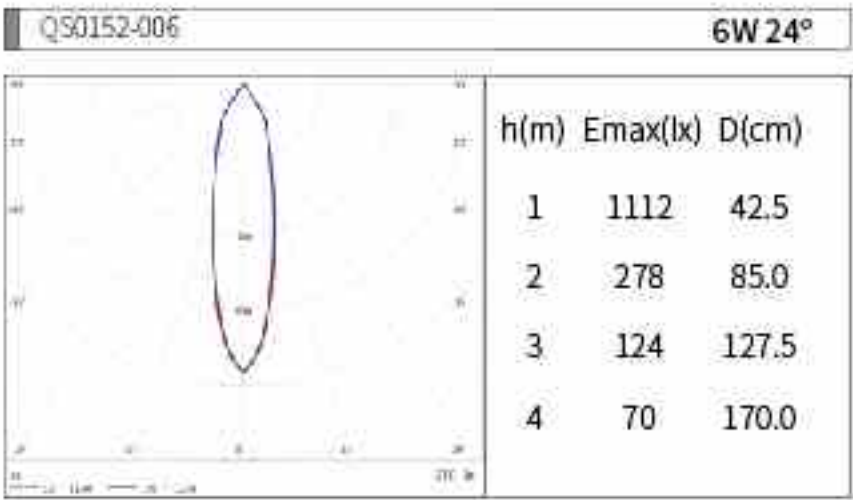

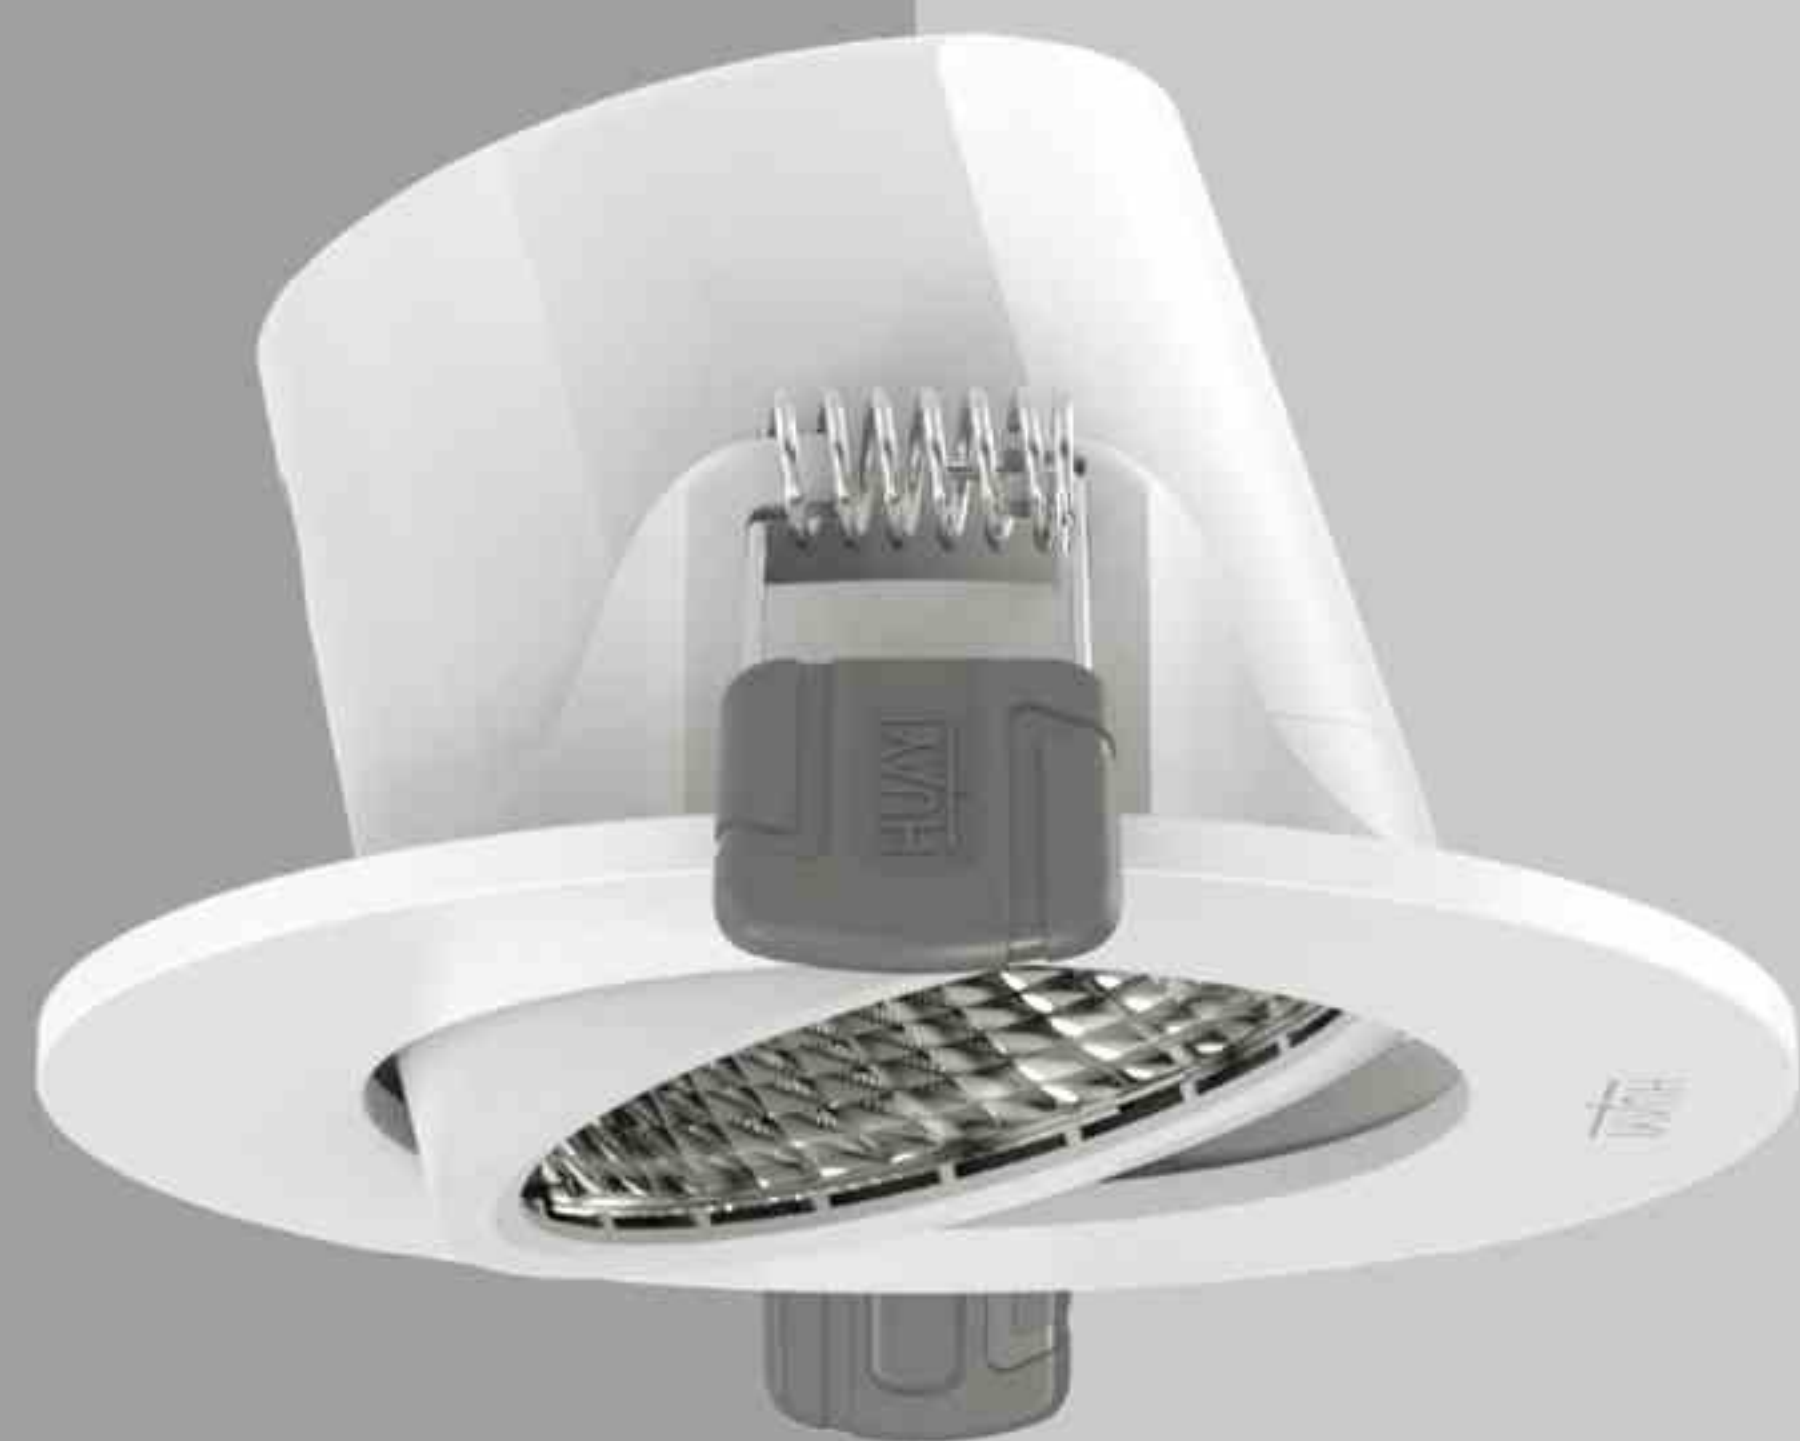

风影系列

外观简约, 光斑过渡自然

风影系列



QS0154-003



QS0154-006




QS0154-009

应用场所:

- 办公: 办公室、会议室、走廊过道等
- 酒店: 客房、走道、大堂等
- 商业: 小型店铺等


产品描述:

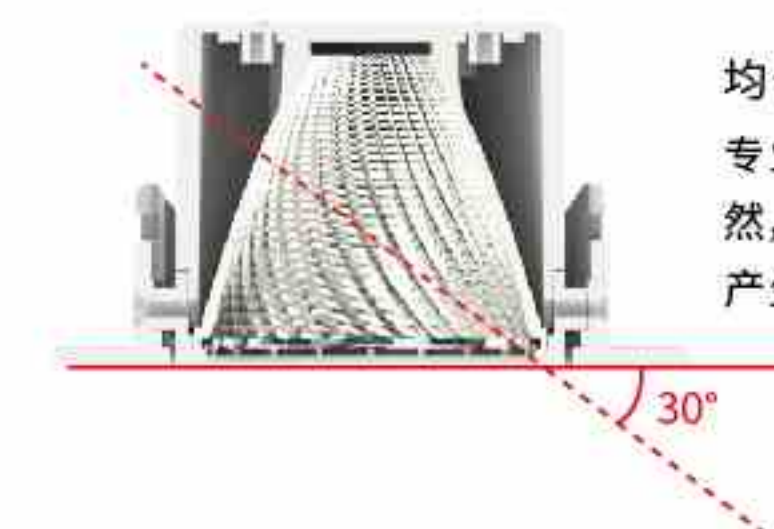


均匀光斑, 深藏防眩
专业反光杯配光, 光斑均匀, 过渡自然, 深藏光源设计, 有效防止眩光的产生。



一体成型白色PC阻燃外壳, 华艺家族化设计外观, 线条简洁, 精致美观

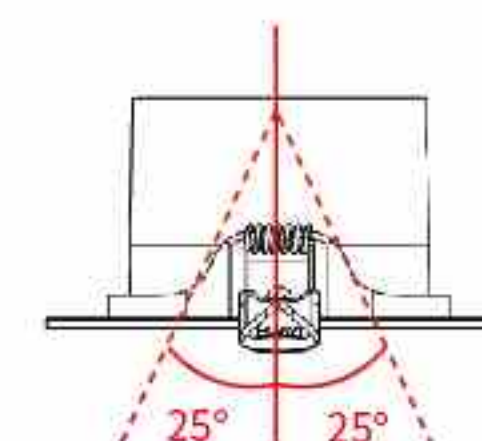

25°垂直可调, 灵活满足照明需求。

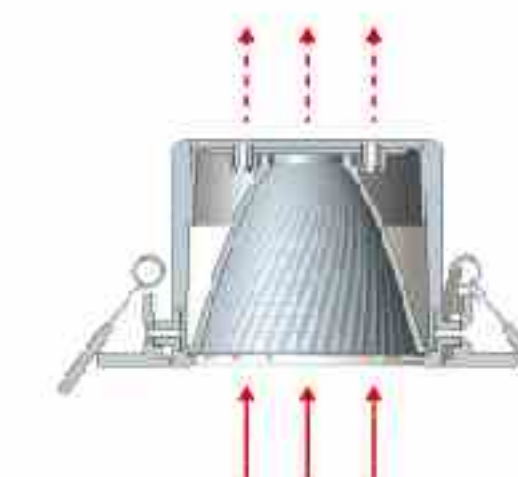


灯体内置散热铝杯, 为光源模块提供充足的散热条件。






采用一体化光电设计方案, 在节省安装空间同时, 整灯光效高, 色温一致性好, 显色指数 > 80。



面环背面边缘采用翻边设计, 这使得灯具安装后面环与天花板边缘紧密贴合不留缝隙, 美观耐用。

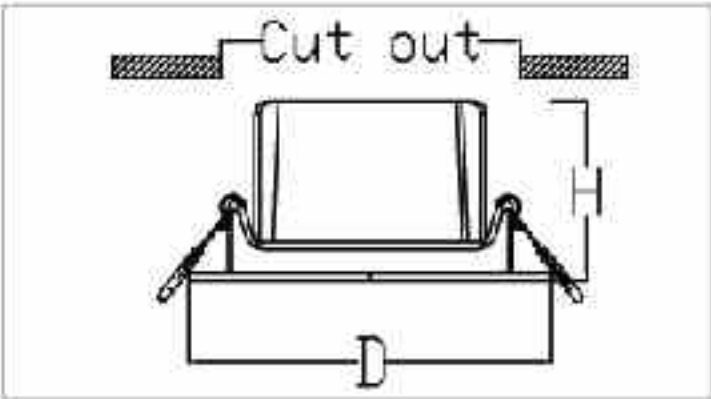

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Colortemperature 色温
QS0154-003	90x48	ø75 -85	3W	150LM	3000K 4000K
QS0154-006	105x57	ø85 -95	6W	300LM	3000K 4000K
QS0154-009	115x57	ø95 -105	9W	450LM	3000K 4000K

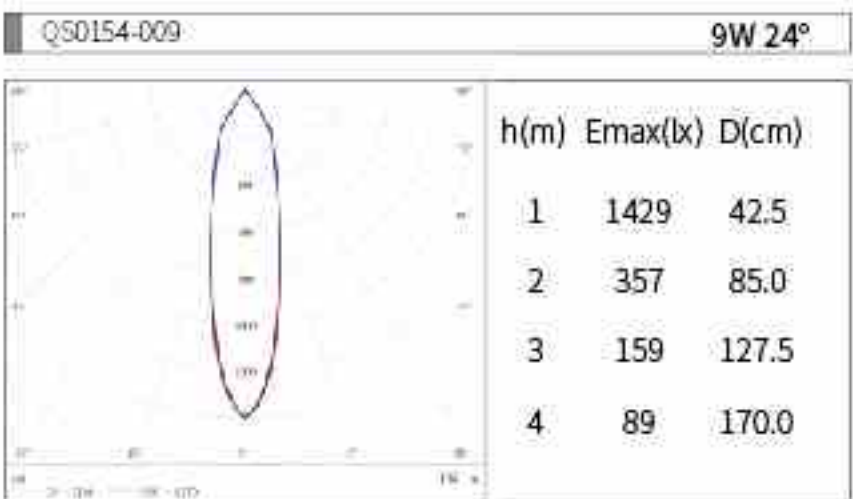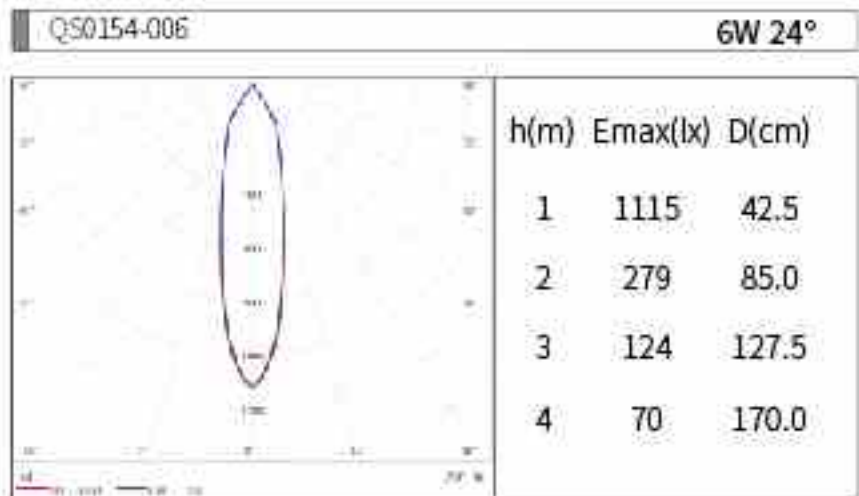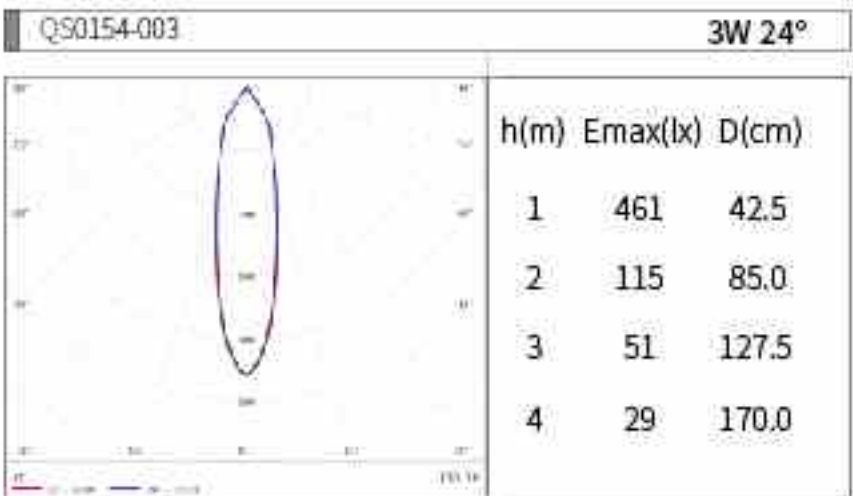



觅影系列

透镜控光, 光强高, 3种面环
圆形、方形、双头矩形, 万向调节



觅影系列



应用场所:

- 酒店: 大堂、宴会厅、走廊过道等
- 商业: 商场、超市、店铺等

产品特点:



产品提供12W、20W、30W三种功率, 并搭配方形/圆形面环, 单头/双头可供选择



散热器采用锻压工艺一体成形, 散热高效, 为光源提供良好的散热环境。



万向调节设计, 灯头调节灵活, 可水平旋转355度, 垂直左右35度可调。




灯具采用深藏光源设计, 有效控制眩光产生。




采用优质COB光源, 光效高, 色温一致性好, 显色指数达90以上, 显色真实细腻。





采用大透镜光学方案设计, 出光角度精准, 光斑过渡均匀, 无明显副光斑。

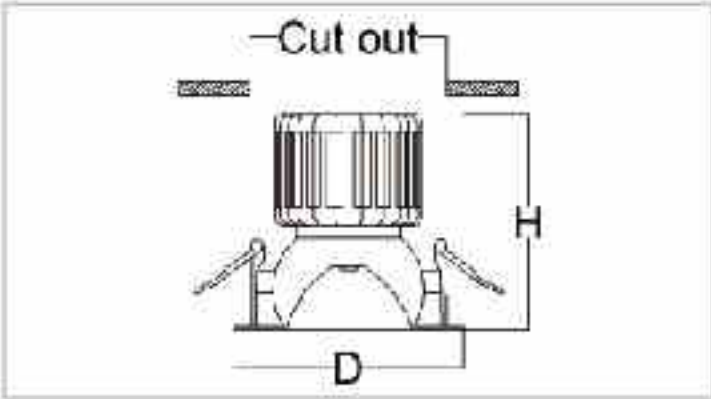



Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Colortemperature 色温
QS0179-012	90x80	ø75 -80	12W	960LM	3000K 4000K
QS0179-020	110x100	ø95 -100	20W	1600LM	3000K 4000K
QS0179-030	135x122	ø115 -120	30W	2400LM	3000K 4000K

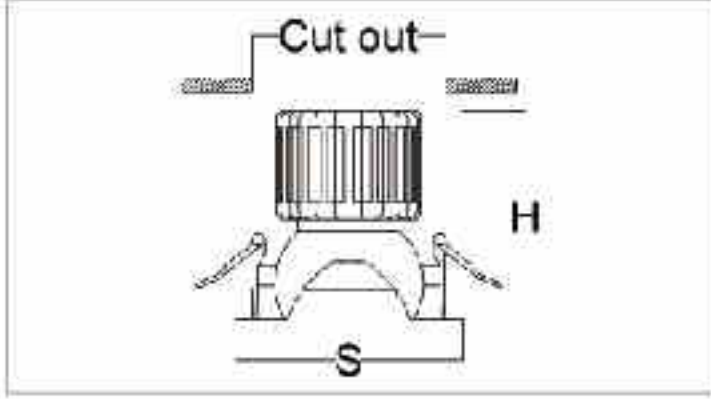

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(SxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Colortemperature 色温
QS0179-012A	90x90x80	L80xW80	12W	960LM	3000K 4000K
QS0179-020A	115x115x100	L100xW100	20W	1600LM	3000K 4000K
QS0179-030A	140x140x122	L125xW125	30W	2400LM	3000K 4000K

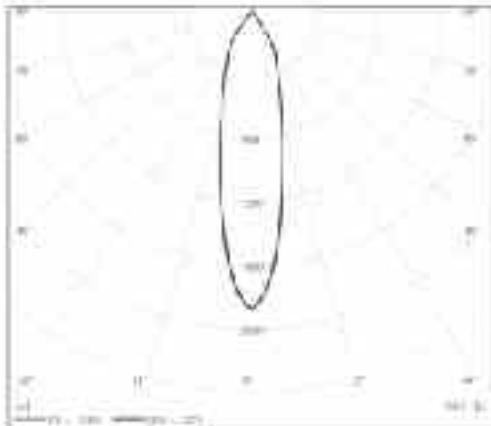
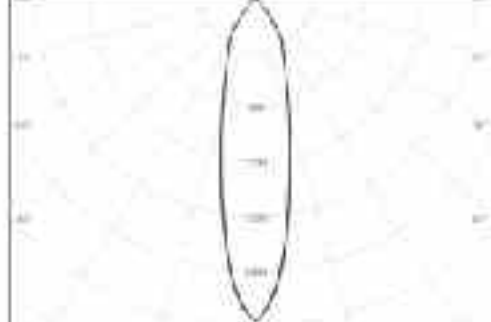
QS0179-012	12W 24°															
	<table><tr><th>h(m)</th><th>E_{max}(lx)</th><th>D(cm)</th></tr><tr><td>1</td><td>1906</td><td>42.5</td></tr><tr><td>2</td><td>477</td><td>85.0</td></tr><tr><td>3</td><td>212</td><td>127.5</td></tr><tr><td>4</td><td>119</td><td>170.0</td></tr></table>	h(m)	E _{max} (lx)	D(cm)	1	1906	42.5	2	477	85.0	3	212	127.5	4	119	170.0
h(m)	E _{max} (lx)	D(cm)														
1	1906	42.5														
2	477	85.0														
3	212	127.5														
4	119	170.0														
QS0179-030	30W 24°															
	<table><tr><th>h(m)</th><th>E_{max}(lx)</th><th>D(cm)</th></tr><tr><td>1</td><td>4765</td><td>42.5</td></tr><tr><td>2</td><td>1191</td><td>85.0</td></tr><tr><td>3</td><td>529</td><td>127.5</td></tr><tr><td>4</td><td>298</td><td>170.0</td></tr></table>	h(m)	E _{max} (lx)	D(cm)	1	4765	42.5	2	1191	85.0	3	529	127.5	4	298	170.0
h(m)	E _{max} (lx)	D(cm)														
1	4765	42.5														
2	1191	85.0														
3	529	127.5														
4	298	170.0														

QS0179-020	20W 24°		


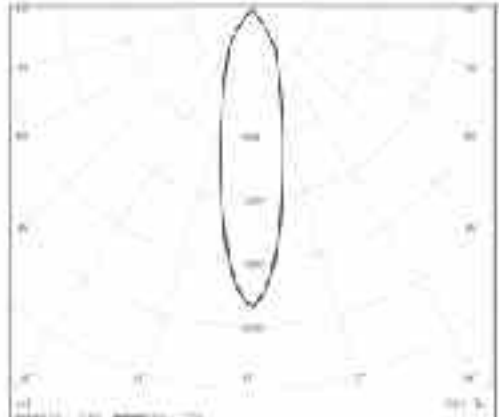
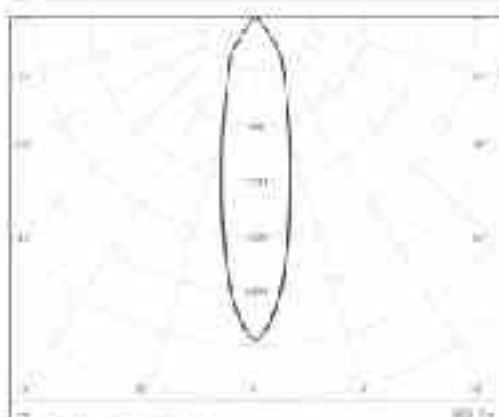
QS0179-012A	12W 24°															
	<table><tr><th>h(m)</th><th>E_{max}(lx)</th><th>D(cm)</th></tr><tr><td>1</td><td>1906</td><td>42.5</td></tr><tr><td>2</td><td>477</td><td>85.0</td></tr><tr><td>3</td><td>212</td><td>127.5</td></tr><tr><td>4</td><td>119</td><td>170.0</td></tr></table>	h(m)	E _{max} (lx)	D(cm)	1	1906	42.5	2	477	85.0	3	212	127.5	4	119	170.0
h(m)	E _{max} (lx)	D(cm)														
1	1906	42.5														
2	477	85.0														
3	212	127.5														
4	119	170.0														
QS0179-030A	30W 24°															
	<table><tr><th>h(m)</th><th>E_{max}(lx)</th><th>D(cm)</th></tr><tr><td>1</td><td>4765</td><td>42.5</td></tr><tr><td>2</td><td>1191</td><td>85.0</td></tr><tr><td>3</td><td>529</td><td>127.5</td></tr><tr><td>4</td><td>298</td><td>170.0</td></tr></table>	h(m)	E _{max} (lx)	D(cm)	1	4765	42.5	2	1191	85.0	3	529	127.5	4	298	170.0
h(m)	E _{max} (lx)	D(cm)														
1	4765	42.5														
2	1191	85.0														
3	529	127.5														
4	298	170.0														

QS0179-020A	20W 24°															
	<table><tr><th>h(m)</th><th>E_{max}(lx)</th><th>D(cm)</th></tr><tr><td>1</td><td>3177</td><td>42.5</td></tr><tr><td>2</td><td>794</td><td>85.0</td></tr><tr><td>3</td><td>353</td><td>127.5</td></tr><tr><td>4</td><td>199</td><td>170.0</td></tr></table>	h(m)	E _{max} (lx)	D(cm)	1	3177	42.5	2	794	85.0	3	353	127.5	4	199	170.0
h(m)	E _{max} (lx)	D(cm)														
1	3177	42.5														
2	794	85.0														
3	353	127.5														
4	199	170.0														



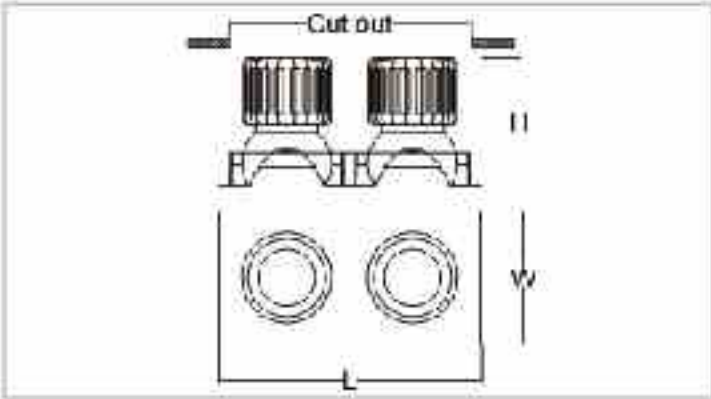

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(LxWxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
QS0179-024	90x170x80	L155xW80	2x12W	1920LM	3000K 4000K
QS0179-040	115x220x100	L185xW100	2x20W	3200LM	3000K 4000K
QS0179-060	140x250x122	L226xW125	2x30W	4800LM	3000K 4000K

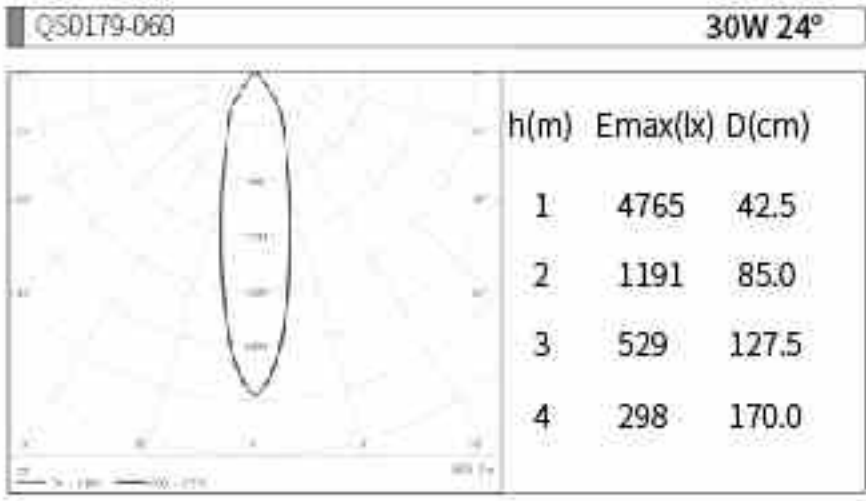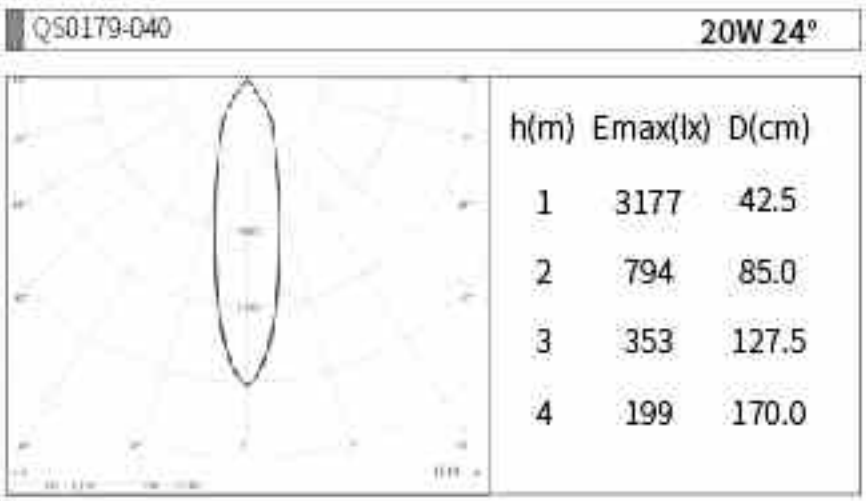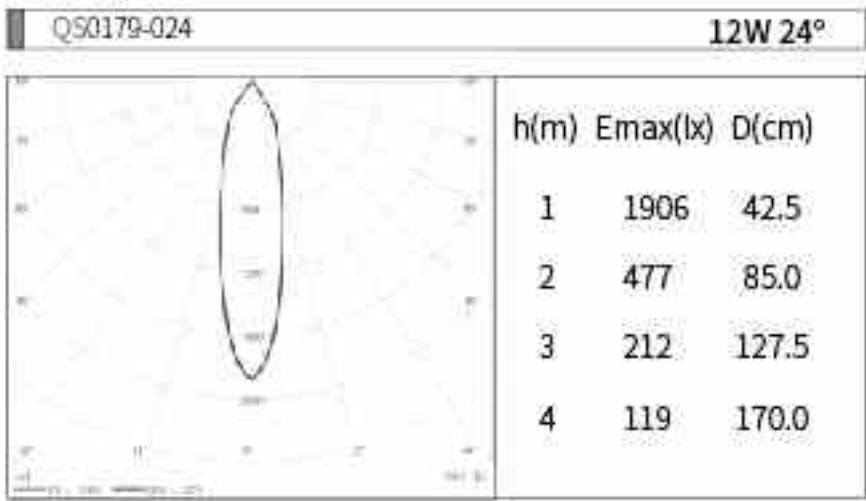

皓影系列

灯体下拉70°, 光强高, 高光效

皓影系列



QS0157-015



QS0157-025



QS0157-035

应用场所:

- 商业: 商场, 超市, 店铺等

产品特点:



灯体可下拉70°, 水平旋转355°, 方便现场灯光调节。



采用优质COB 光源, 高光效, 光色纯净, 光衰小, 显色指数大于等于80;




一体化大透镜光学设计, 穿透力强, 中心照度高, 光斑高亮均匀无杂斑;







使用高效稳定的恒流驱动, 节能无闪烁。



独特鳍片式散热结构, 利用对流换热原理, 高效传导光源散发的热量, 延长光源寿命。

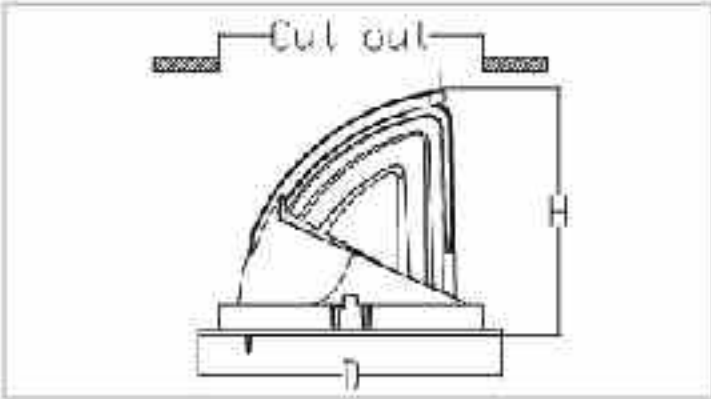

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Colortemperature 色温
QS0157-015	113x90	ø95	15W	1500LM	3000K 4000K
QS0157-025	140x114	ø125	25W	2500LM	3000K 4000K
QS0157-035	165x127	ø145	35W	3500LM	3000K 4000K

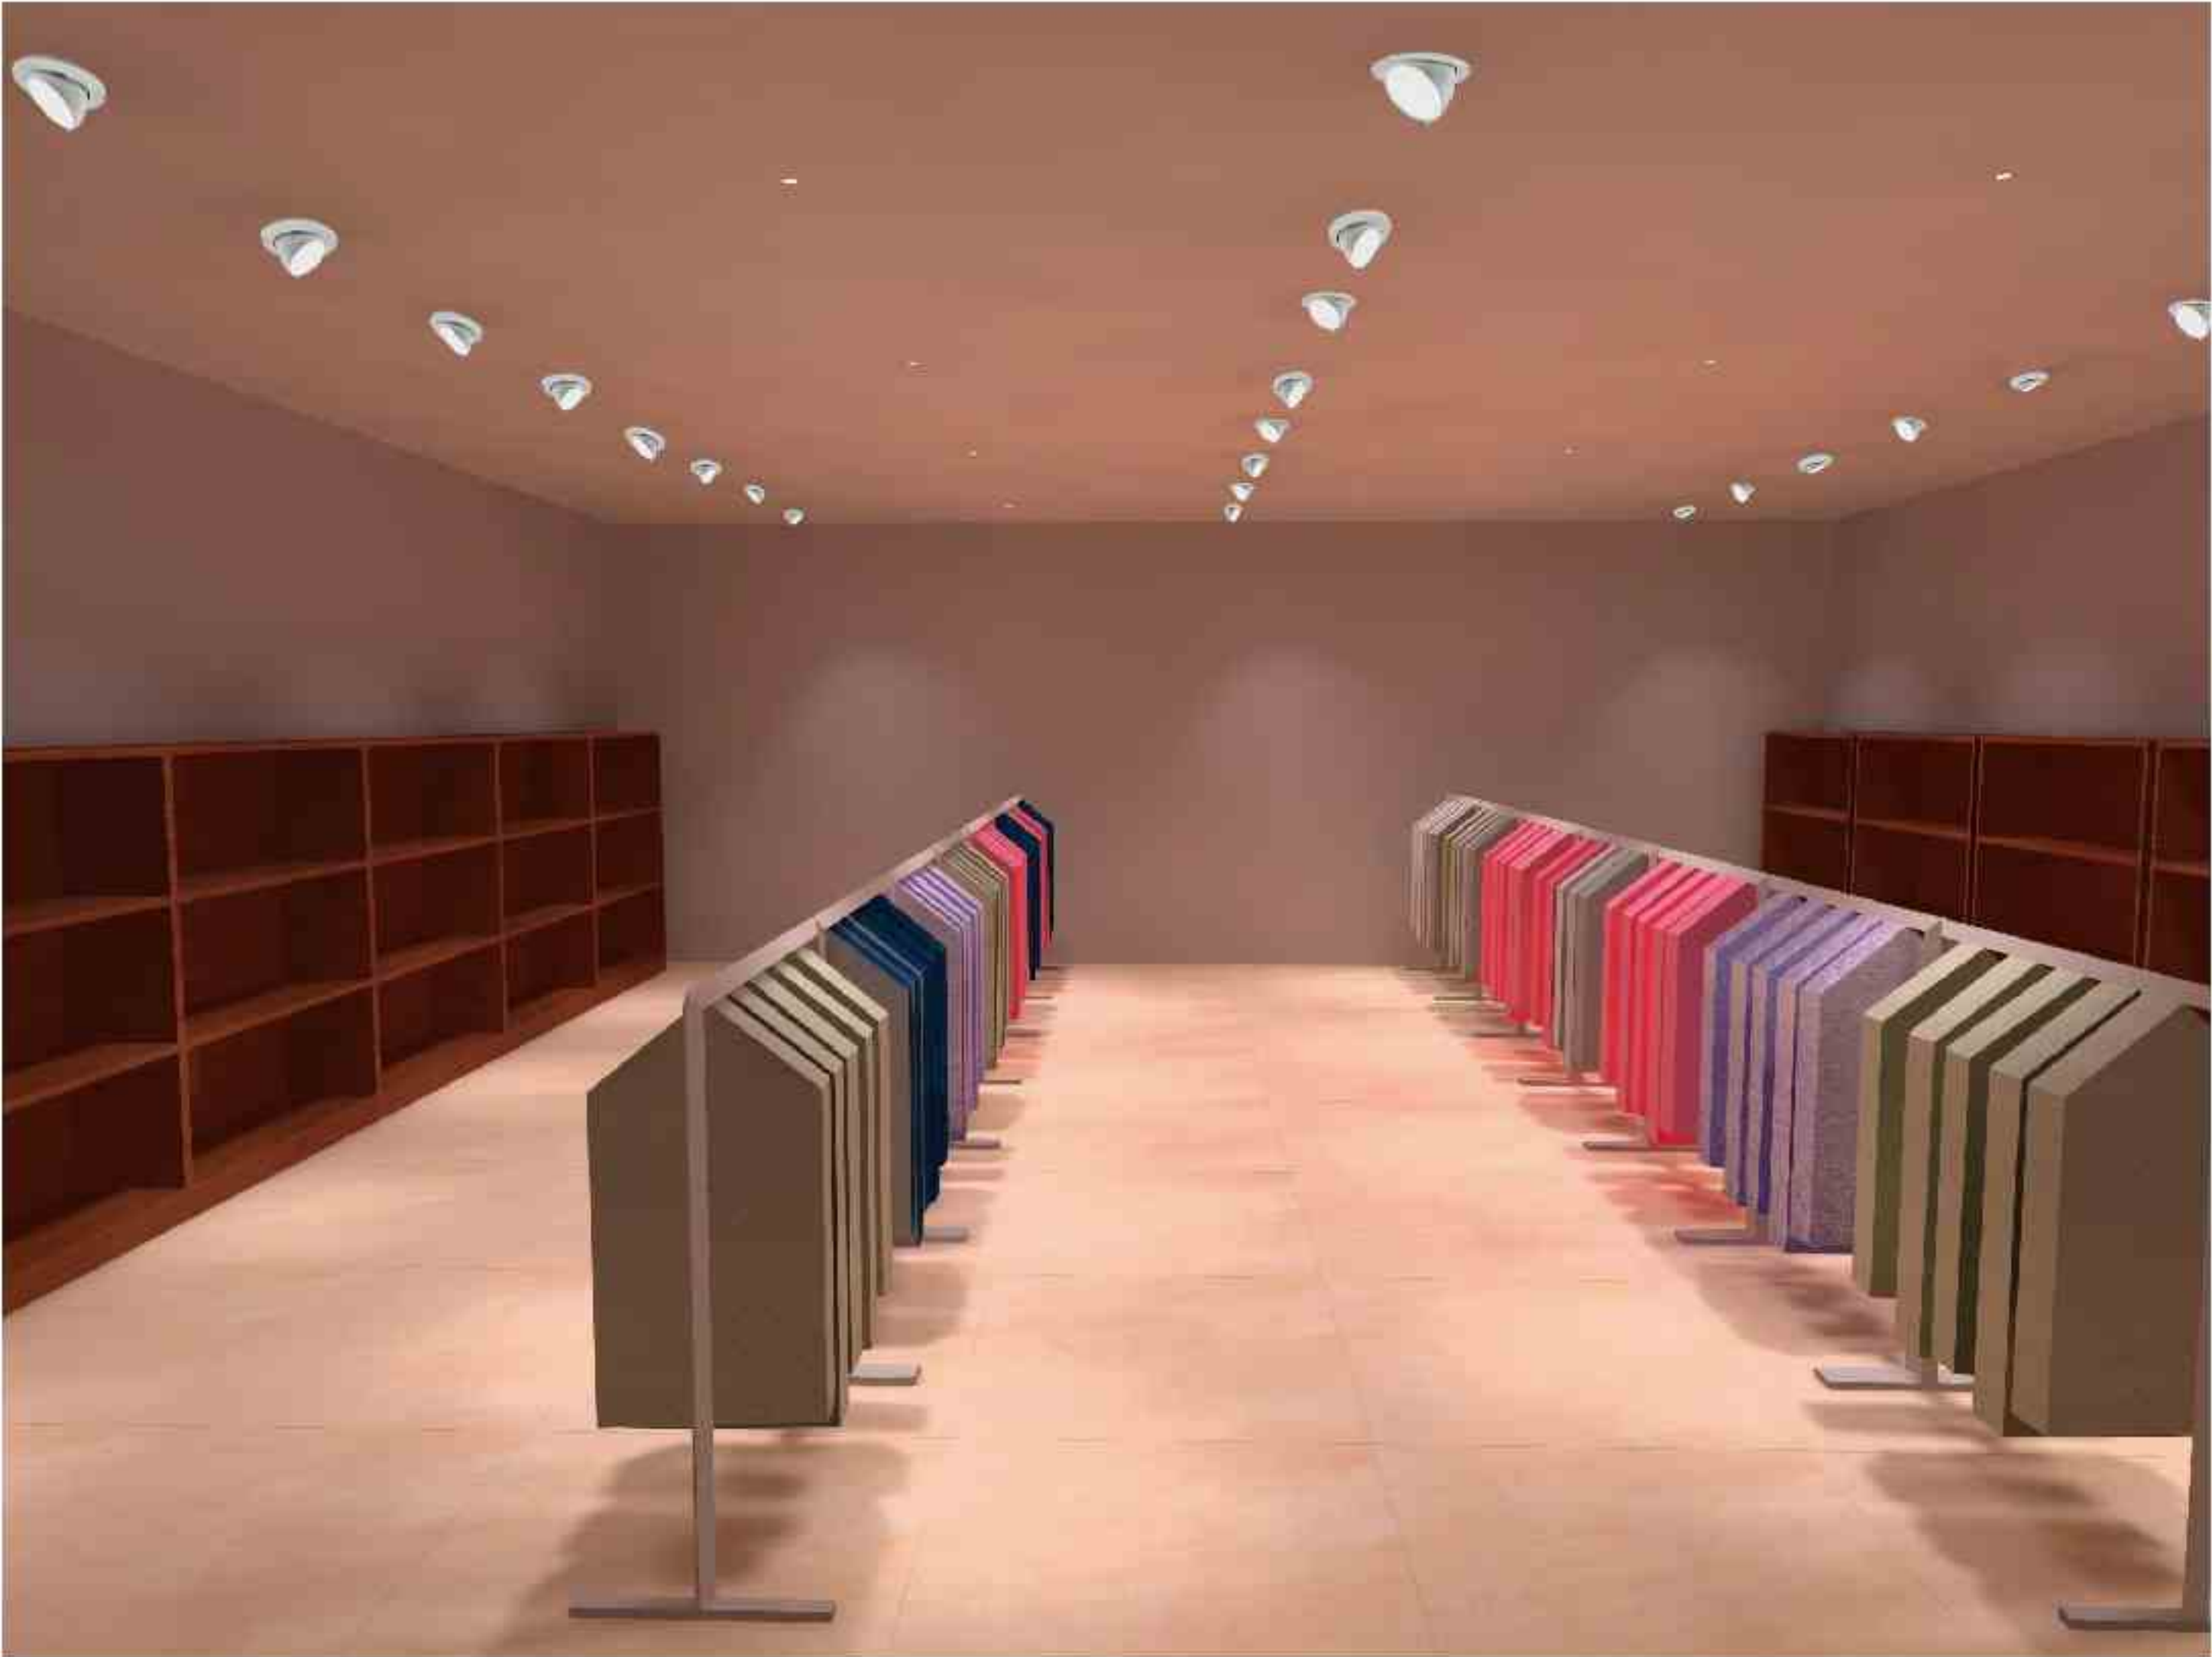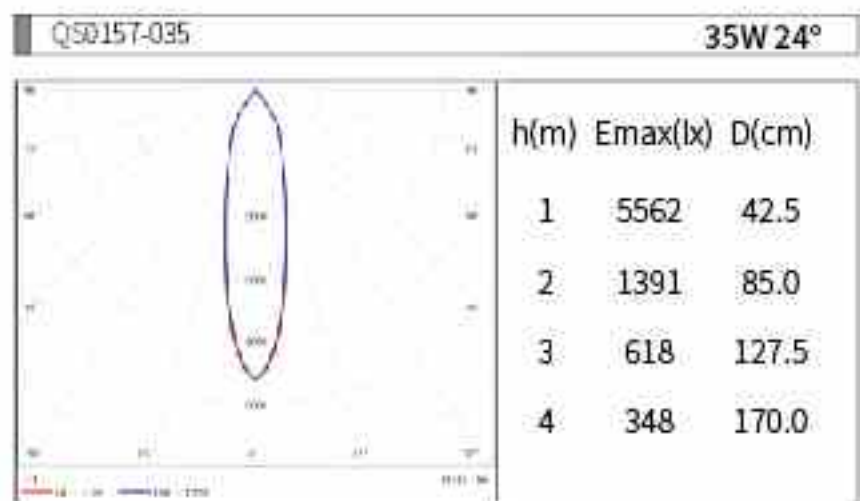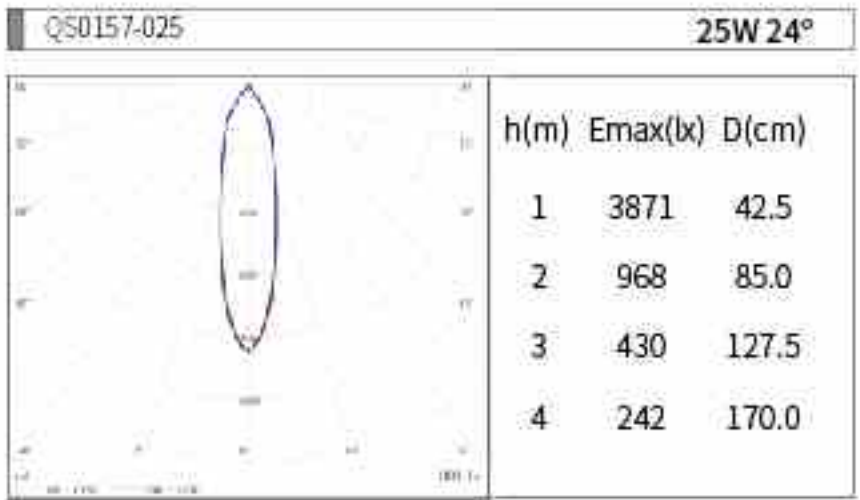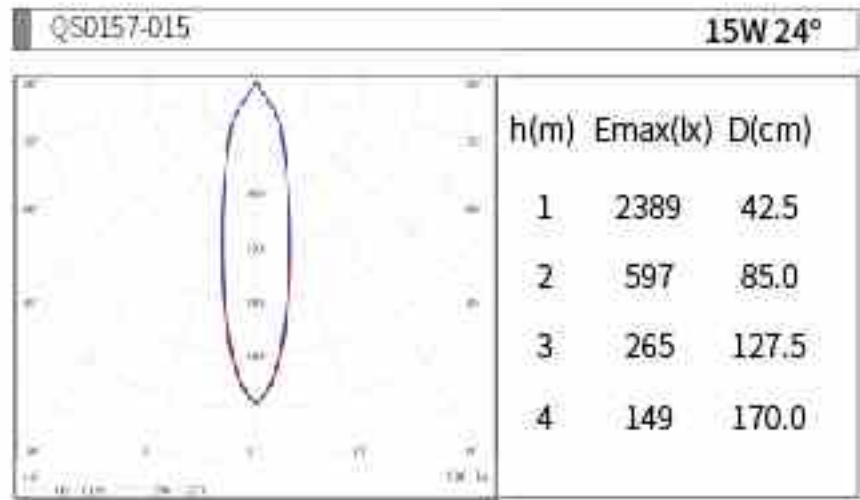



追影系列

配光精准,光斑均匀中心光强14000cd




追影系列



应用场所:

- 商业:商场百货,连锁店铺,超市等

产品特点:

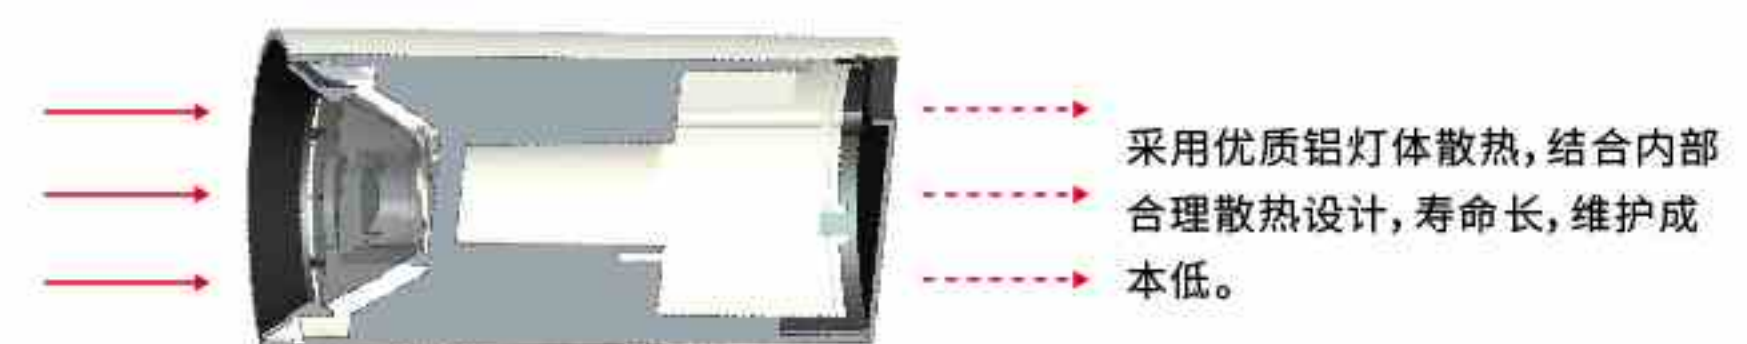

采用优质铝灯体散热,结合内部合理散热设计,寿命长,维护成本低。



外观采用家族化设计,后盖华艺专属元素与侧面腰线衔接,别具匠心。



配光系统采用一体化大透镜,结合先进的光学设计以及优质COB光源,配光精准,光斑均匀。



细长的导轨盒设计,宽度与导轨保持一致,安装后整体美观简洁。



内置高功率因素隔离型恒流驱动,节能无闪频。



采用优质COB光源,光效高,色温一致性好。




灯头可水平350°,垂直90°万向调节,稳固精准,长时间使用不会因灯头自重而改变投射方向;



万向调整


灯头可水平350°, 垂直90°万向调节, 稳固精准, 满足不同场合的重点照明需求。
长时间使用不会因灯头自重而改变投射方向。

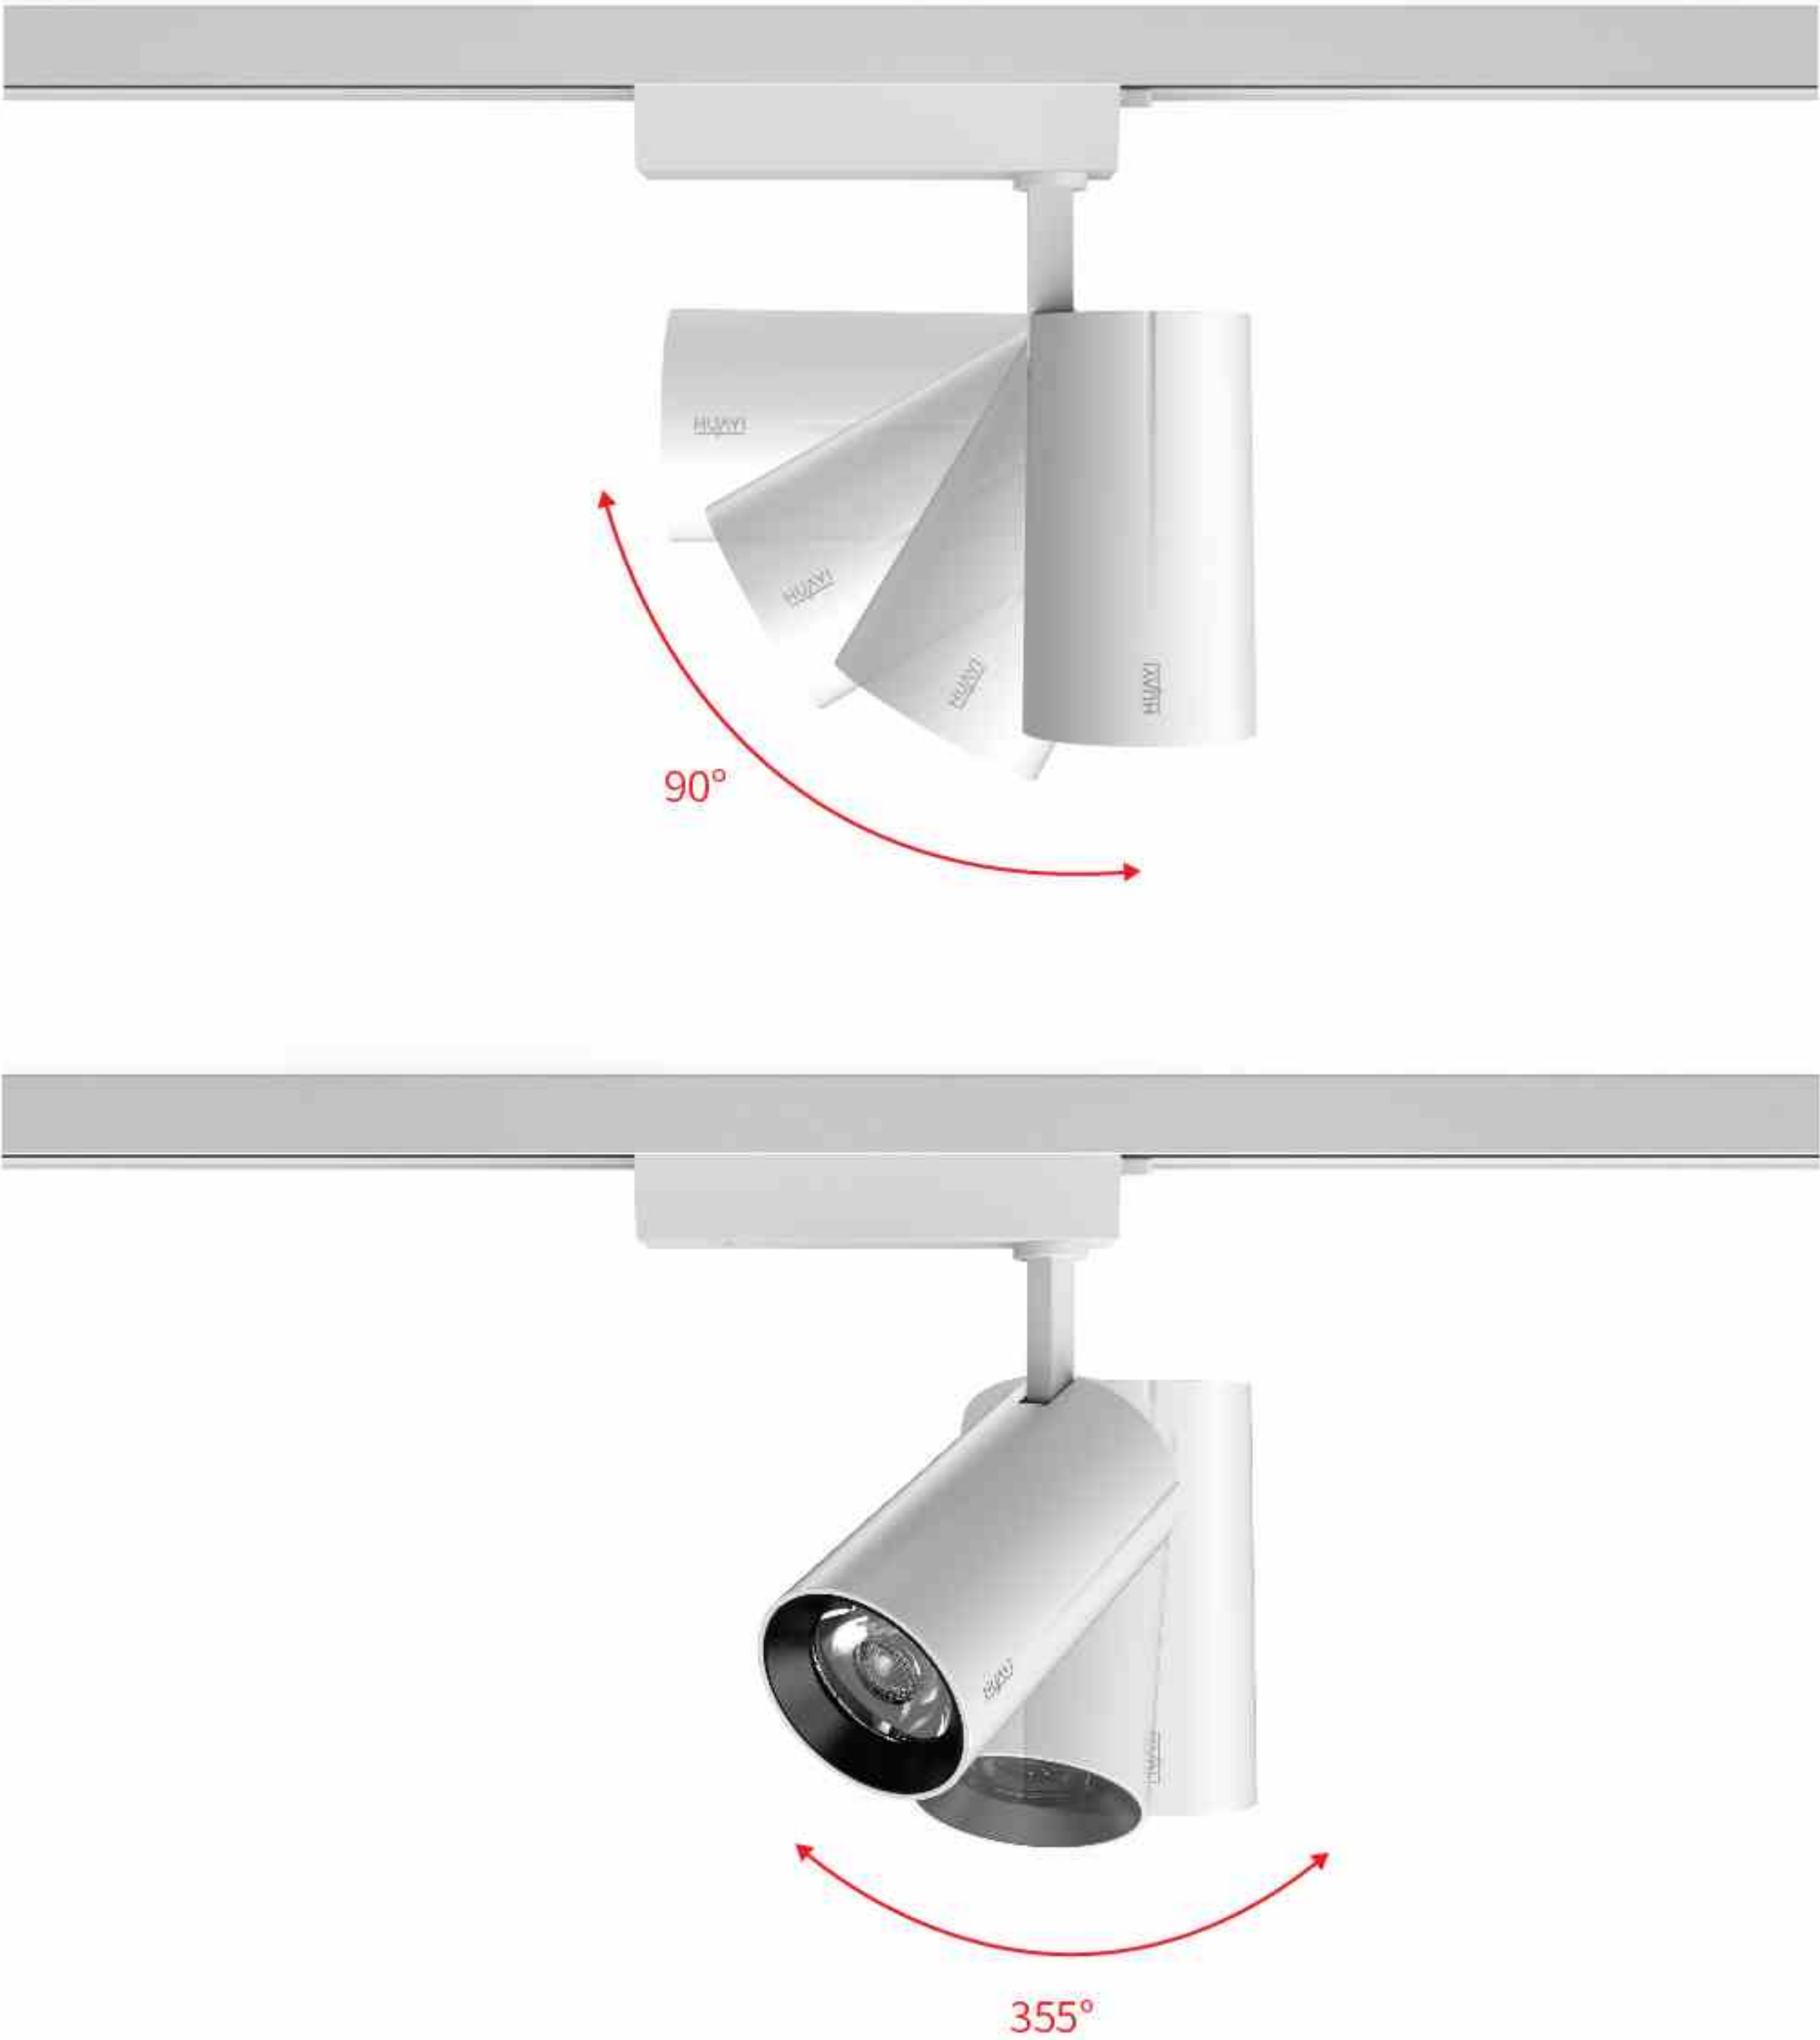

安装方法


⚠ 警告: 安装前务必切断电源, 以防发生触电危险

- 在使用前请仔细阅读图框里面的参数
- 安装前断开电源
- 把导轨条固定在天花板上
- 按照示意图把灯具正确安装到导轨条内
- 灯具安装完成


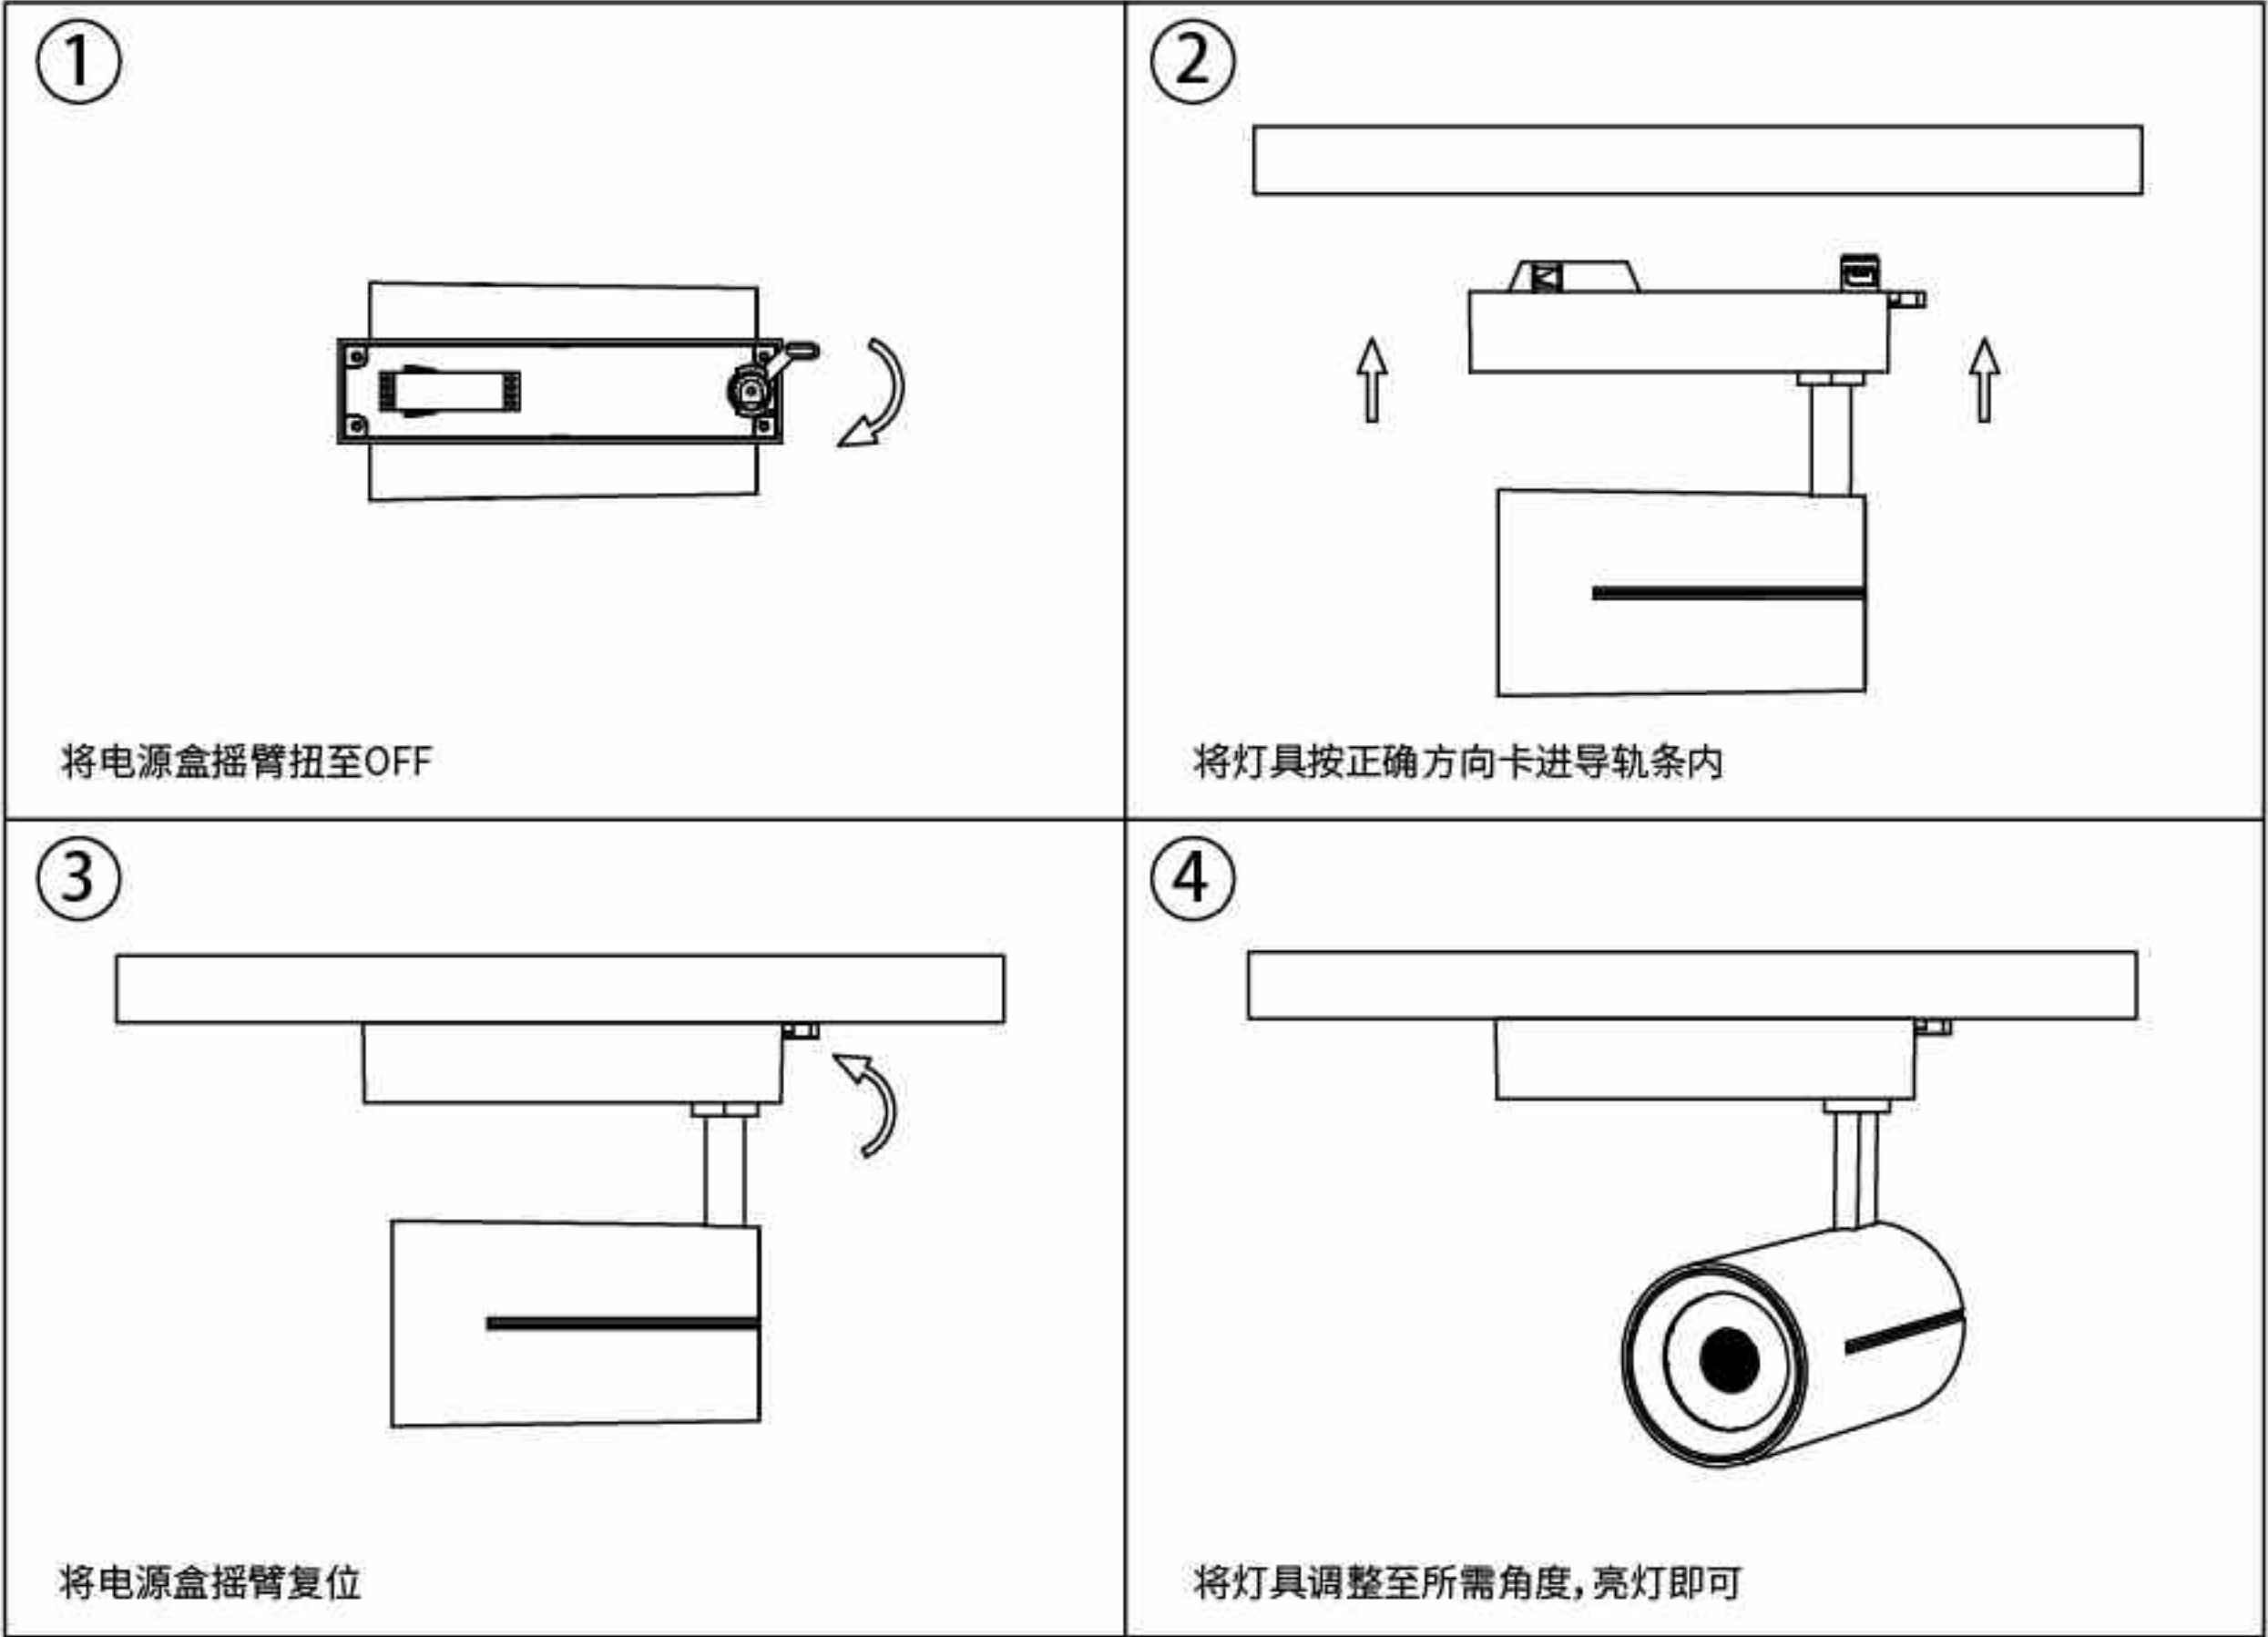




○ White 白色 ● Black 黑色

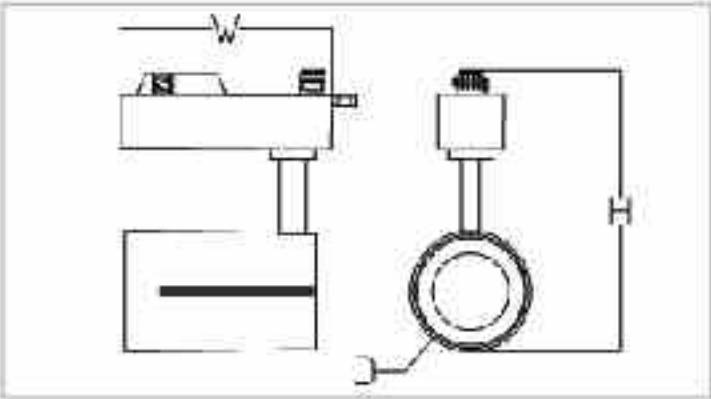

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
GS0372-020	65x150	20W	2000LM	3000K 4000K 5700K
GS0372-030	75x160	30W	3000LM	3000K 4000K 5700K

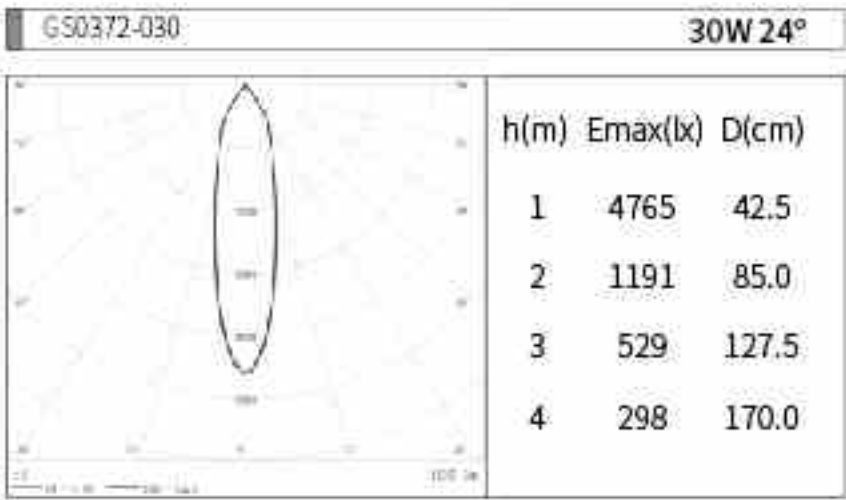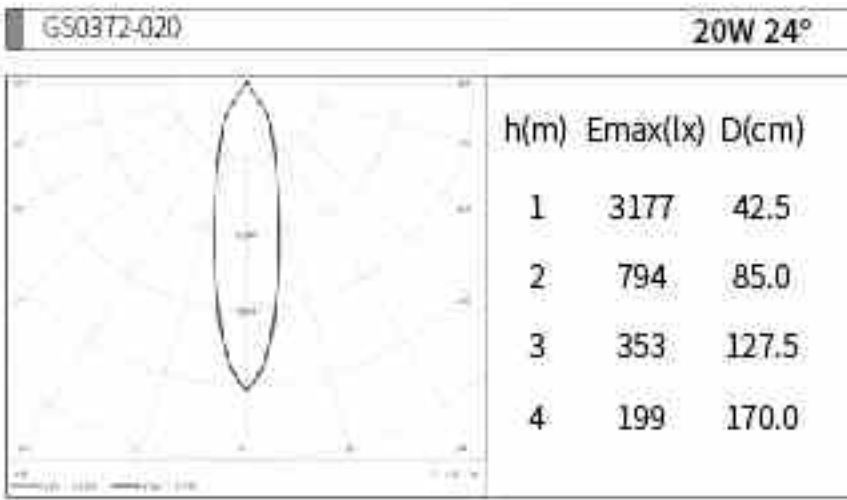



秀影系列

全光谱光源, 高显指, 防眩较好, 安装多样

秀影系列



应用场所:

- 餐饮: 餐桌, 背景墙等
- 商业: 超市, 食品店等

产品特点:

安装方式多样



导轨式



吸顶式



嵌入式



吊线式



产品尺寸更小, 直径只有55mm, 一体化设计, 结构更紧凑。



纯净光斑, 通过反光杯+防眩杯的2次光学设计, 使光斑过度均匀, 防眩效果好。




使用全光谱灯珠, 有较好的显色性能, 显指>90, 使被照物鲜活有色泽。




灯体采用万向头连接设计, 水平355°可调, 垂直90°可调, 满足不同的灯光投射角度




三线导轨安装

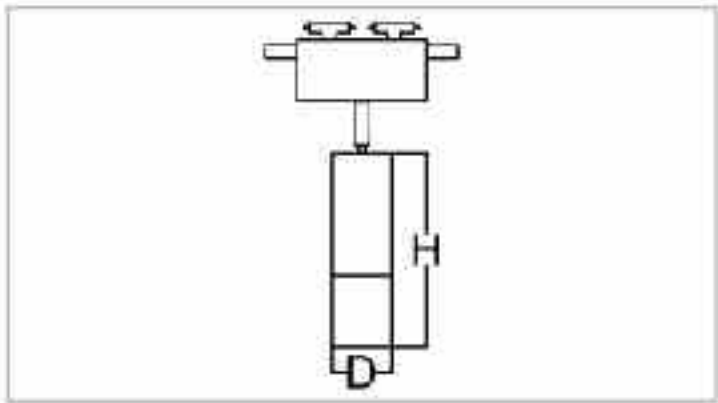


Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Power 功率	Luminous flux 光通量	Colortemperature 色温
GS0372-12B	55x178	12W	960LM	3000K

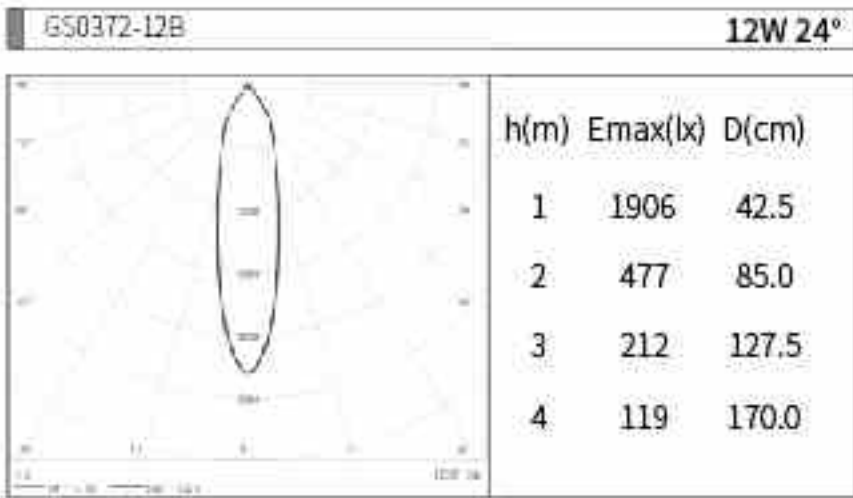


吸顶安装

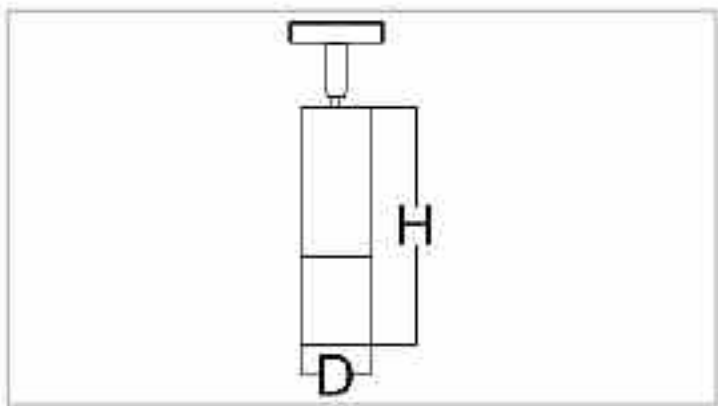


Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Power 功率	Luminous flux 光通量	Colortemperature 色温
GS0378-012	55x178	12W	960LM	3000K

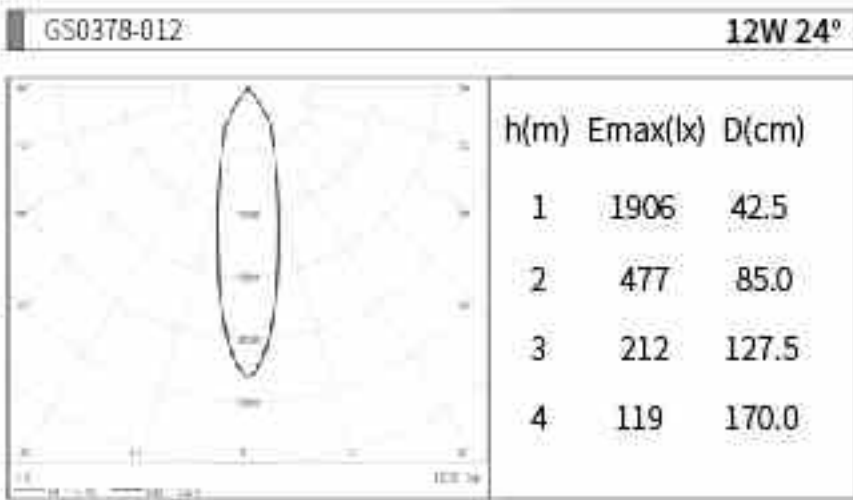



嵌入安装

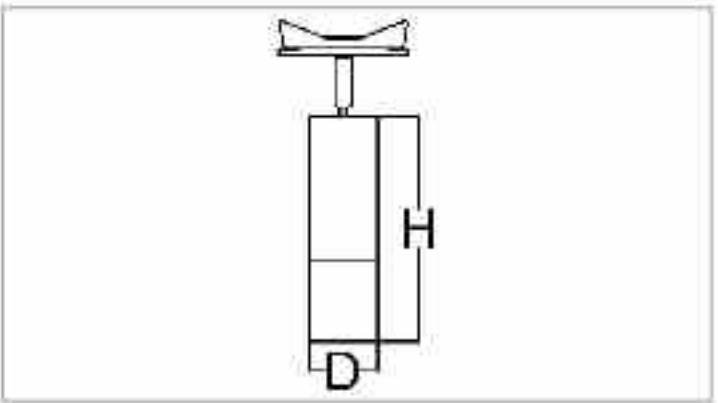


Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Colortemperature 色温
YH-010-12	55x178	ø75	12W	960LM	3000K

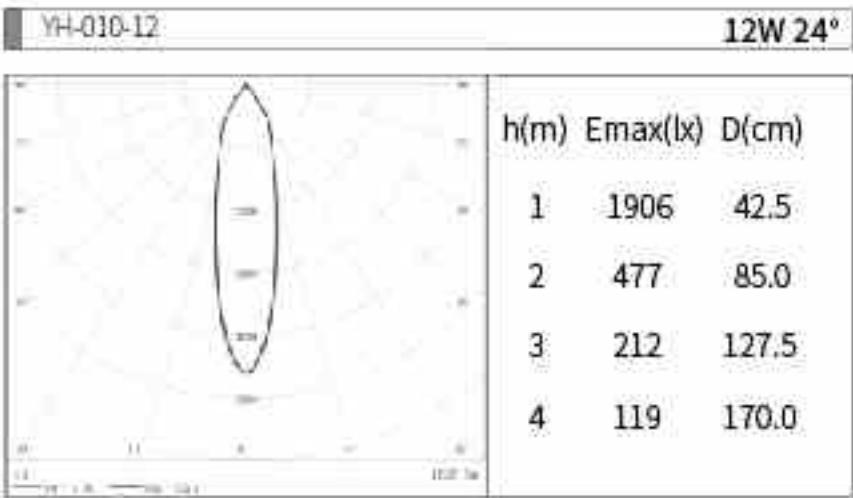

吊线安装

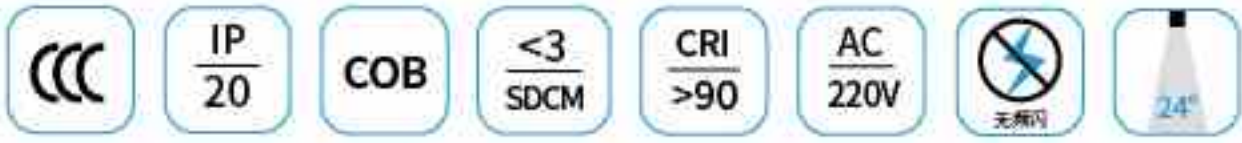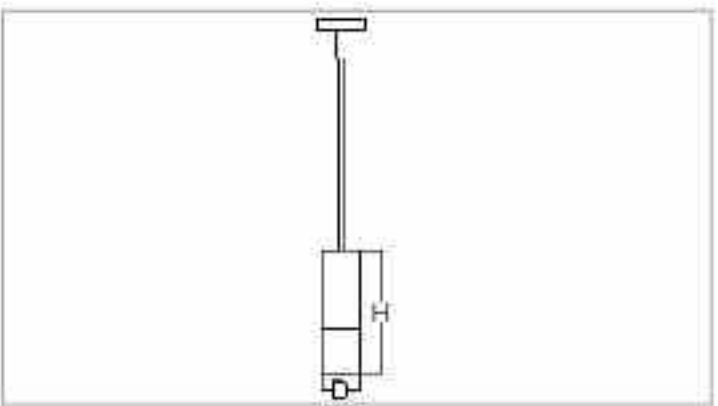

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Power 功率	Luminous flux 光通量	Colortemperature 色温
GS0379-012	55x1000	12W	960LM	3000K

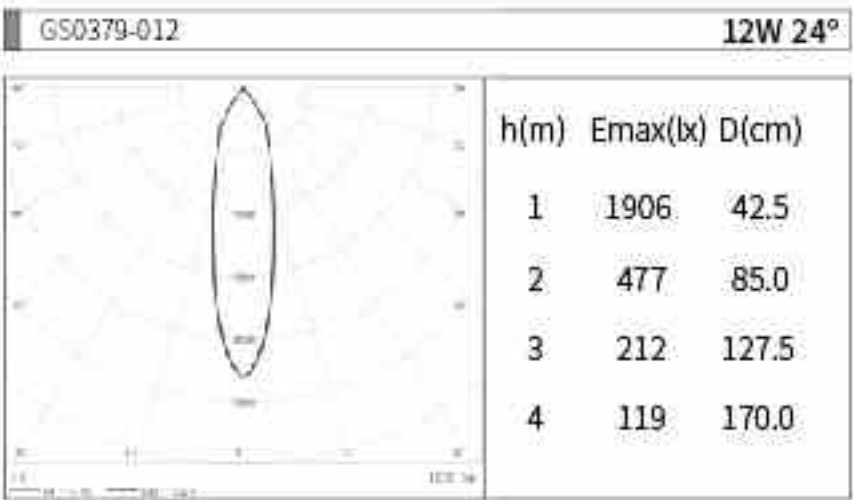

舒影系列

高显指, 多种出光

舒影系列



PE200110-3



PE200211-3

应用场所:

- 餐饮场所

产品特点:


- 1、采用全光谱灯珠, 高显色指数 $Ra > 97$, 真实还原物体本色, 鲜活生动;
- 2、采用一体化大透镜, 配光精准, 光斑均匀;
- 3、标准的E27灯头, 安装方便, 适配多种灯具;
- 4、产品提供直照以及侧发光两种出光方式, 满足不同餐饮环境需求。



产品提供直照以及侧发光两种出光方式, 满足不同餐饮环境需求。





直照款出光口采用蜂窝网设计, 有效控制眩光对用户的影响。

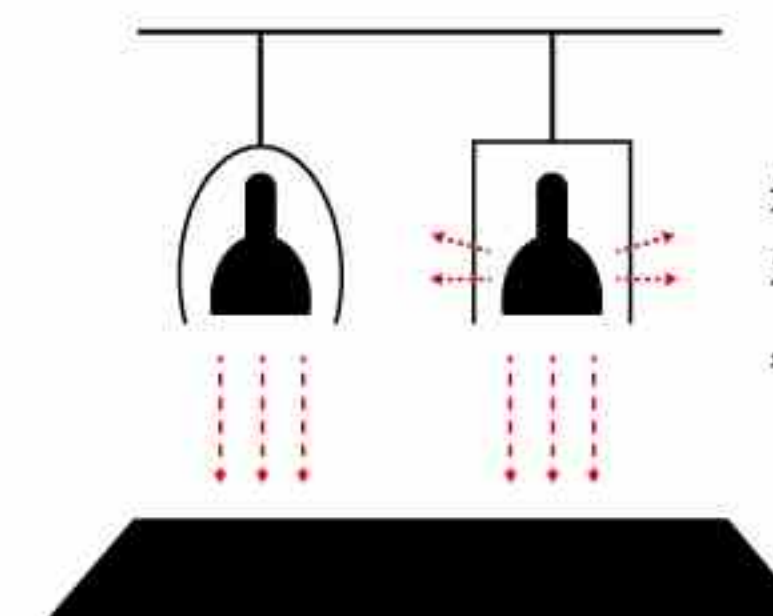

光源除了直照之外, 同时还增加侧面发光, 配合亚克力面罩, 确保出光均匀, 营造一个柔和的灯光环境。



采用优质光源, 高显指, Ra 达97以上。

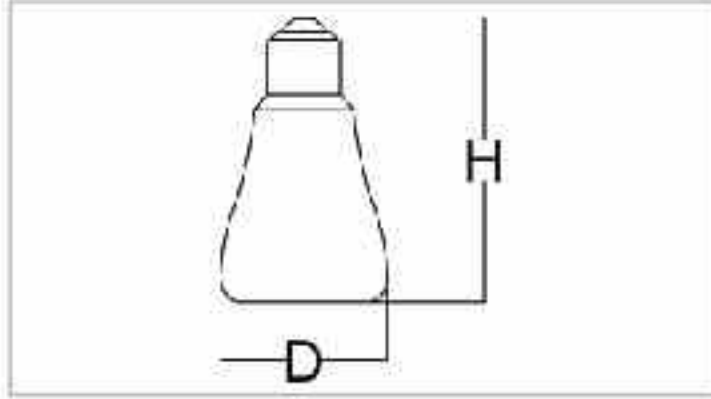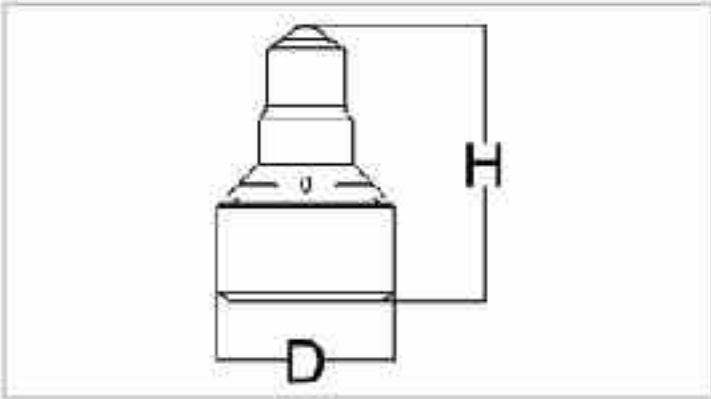

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
PE200110-3	63x95	10W	450LM	3000K
PE200211-3	63x90	11W	450LM	3000K

PE200110-3		10W 24°	
		h(m)	Emax(lx) D(cm)
		1	1429 42.5
		2	357 85.0
		3	159 127.5
		4	89 170.0





SMD款

COB款

筑光系列

深藏防眩, 高效散热, 针对不同层高SMD、COB可选

筑光系列


					SMD款
QT0163-012A	QT0163-020A	QT0163-024A	QT0163-030A	QT0163-040A	
					COB款
QT0163-012	QT0163-020	QT0163-024	QT0163-030	QT0163-040	

应用场所:

- 商业: 商场, 超市, 店铺, 营业厅, 候车室等

产品特点:

采用独特的深藏防眩设计, 极大减少眩光的产生。

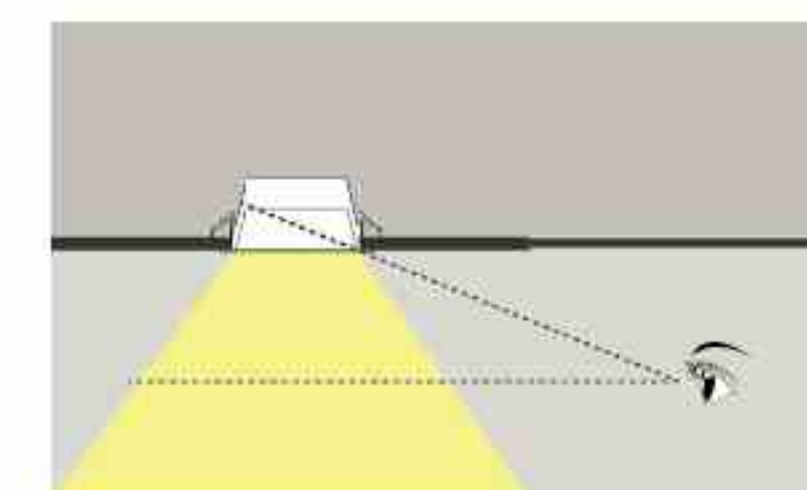

采用哑光金属反光罩, 有效控制反光罩引起的眩光。




使用高效稳定的恒流驱动, 安全可靠。



外壳采用优质压铸铝灯体, 散热高效, 为光源提供良好的散热环境。



采用优质LED灯珠, 光色纯净, 色温一致性高, 整灯光效可达80LM/W。




SMD款 100°



产品提供SMD及COB两种光源选择，满足不同用户场景需求。








COB款 60°




SMD款

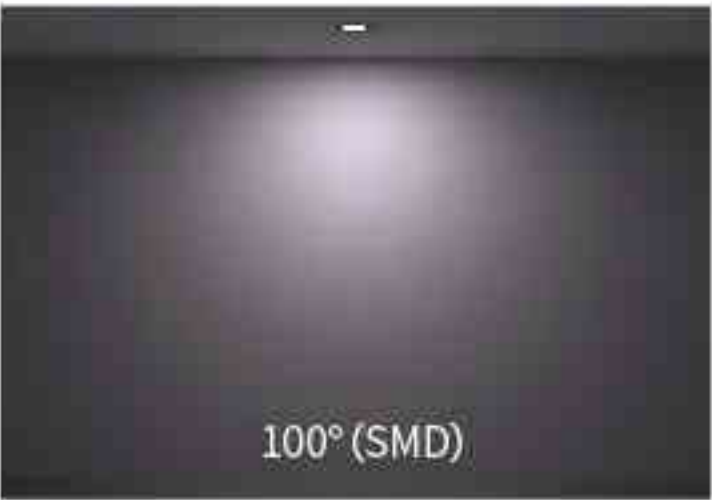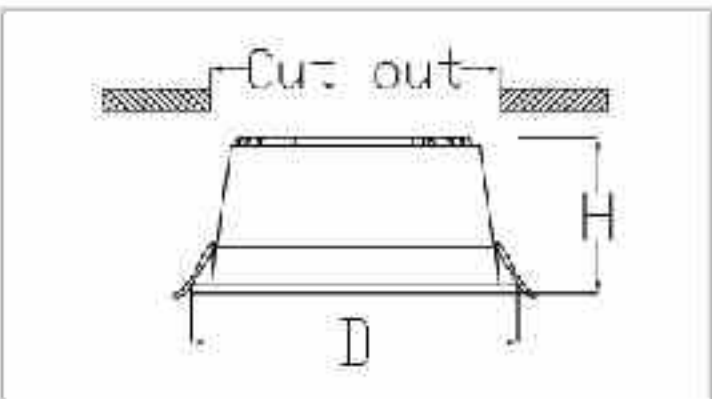


Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
QT0163-012A	110x65	ø95	12W	1020LM	5700K
QT0163-020A	140x75	ø125	20W	1530LM	5700K
QT0163-024A	160x85	ø145	24W	2040LM	5700K
QT0163-030A	180x95	ø165	30W	3060LM	5700K
QT0163-040A	210x100	ø195	40W	3400LM	5700K

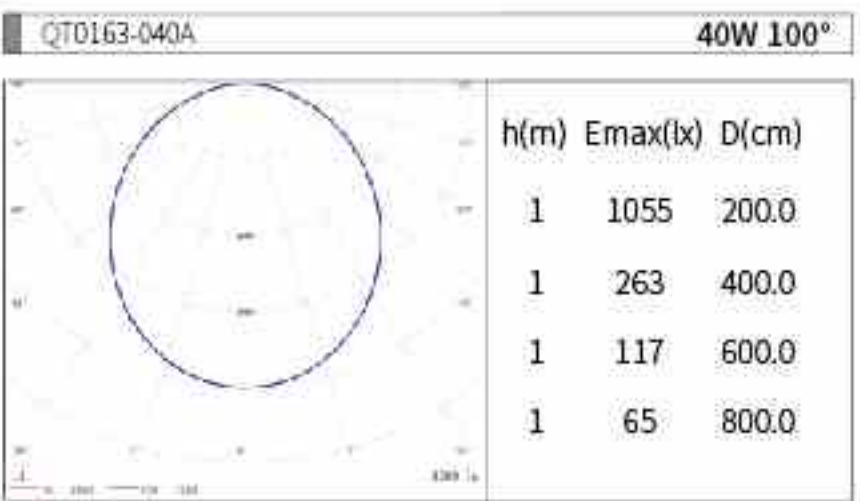
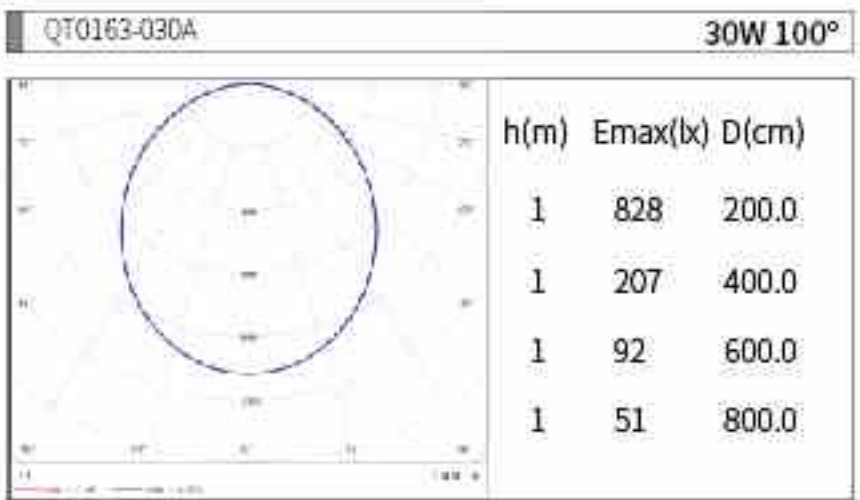
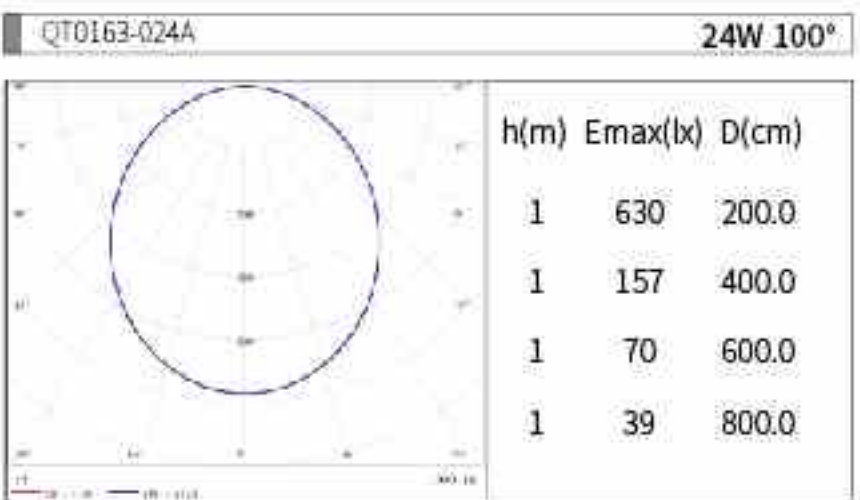
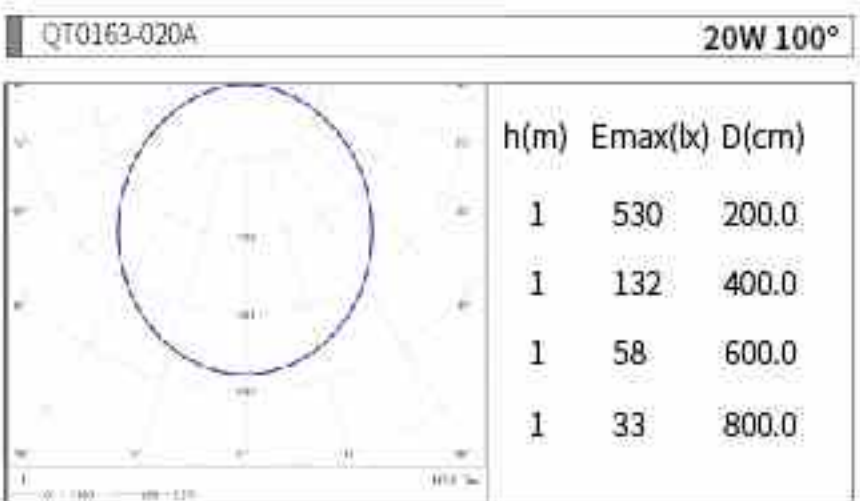
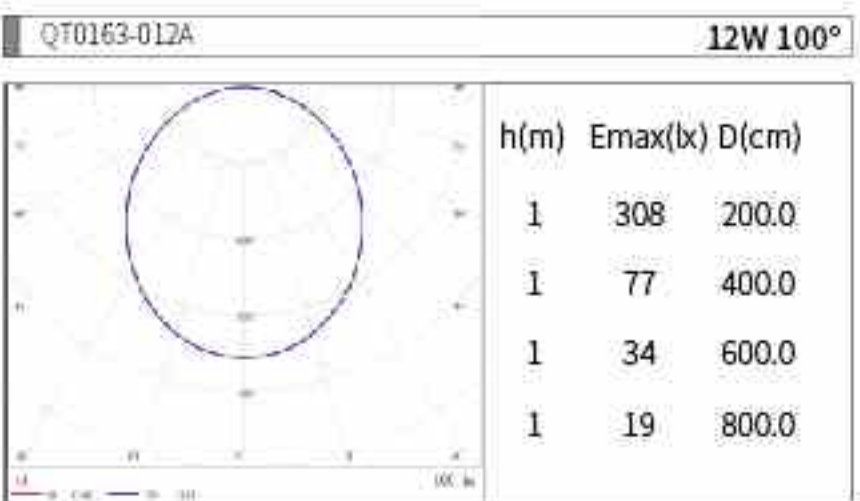




COB款

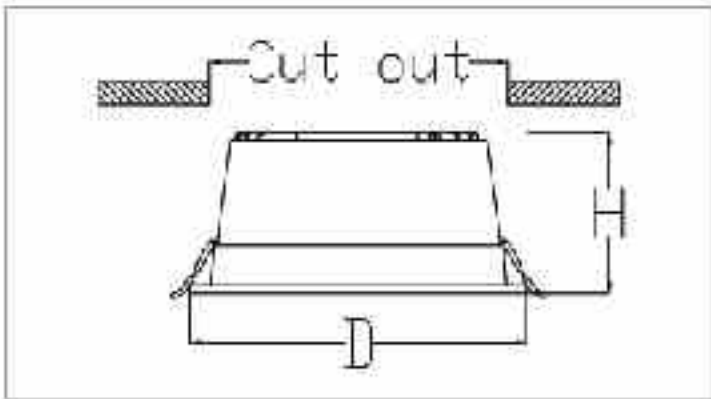

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
QT0163-012	110x65	ø95	12W	1020LM	3000K 4000K
QT0163-020	140x75	ø125	20W	1530LM	3000K 4000K
QT0163-024	160x85	ø145	24W	2040LM	3000K 4000K
QT0163-030	180x95	ø165	30W	3060LM	3000K 4000K
QT0163-040	210x100	ø195	40W	3400LM	3000K 4000K

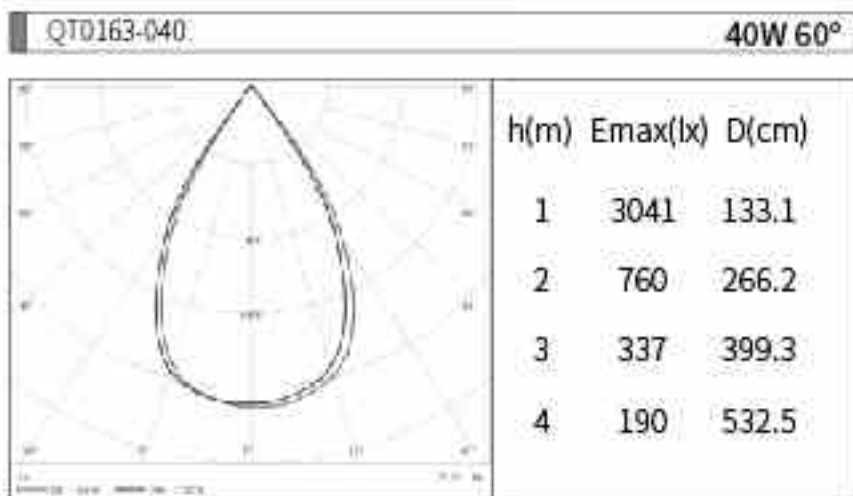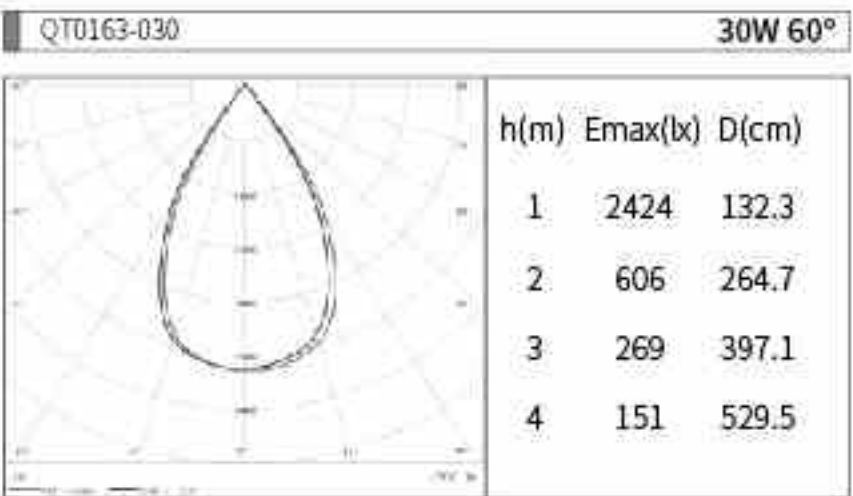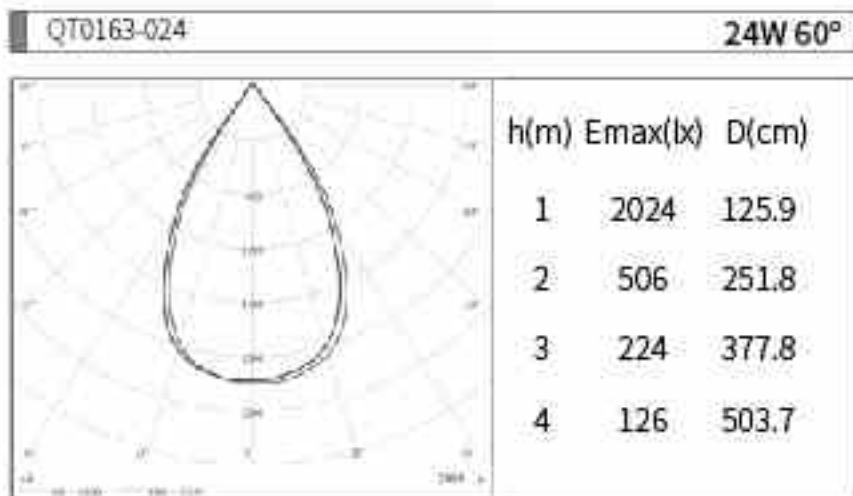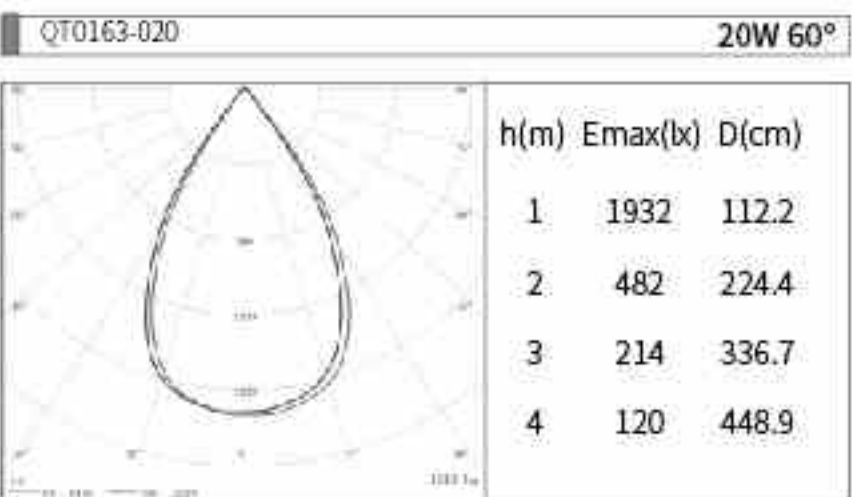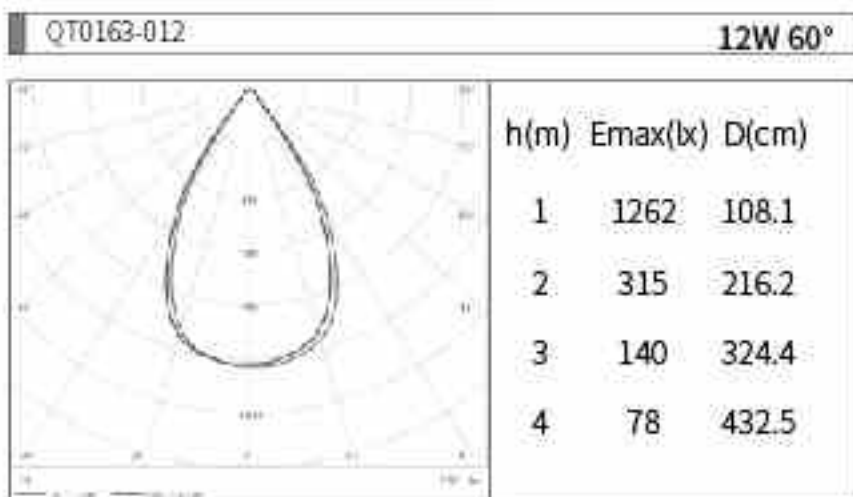

逸光系列

模组化设计, 出光均匀柔和



逸光系列



应用场所:

- 办公: 办公室, 会议室, 会客室等
- 商业: 商场, 超市, 店铺等

产品特点:



采用深藏防眩设计, 有效控制眩光产生。



使用高效稳定的恒流驱动, 节能无闪频。




分体模组化设计, 灯体与面环通过卡扣组合, 稳固可靠, 安装维护便




采用优质LED灯珠, 光色纯净, 色温一致性高, 整灯光效可达80LM/W。



散热器外观采用华艺家族化元素设计, 整体线条流畅简洁美观, 散热高效。







可更换模组设计, 灵活搭配各种面罩, 方便后期维护。

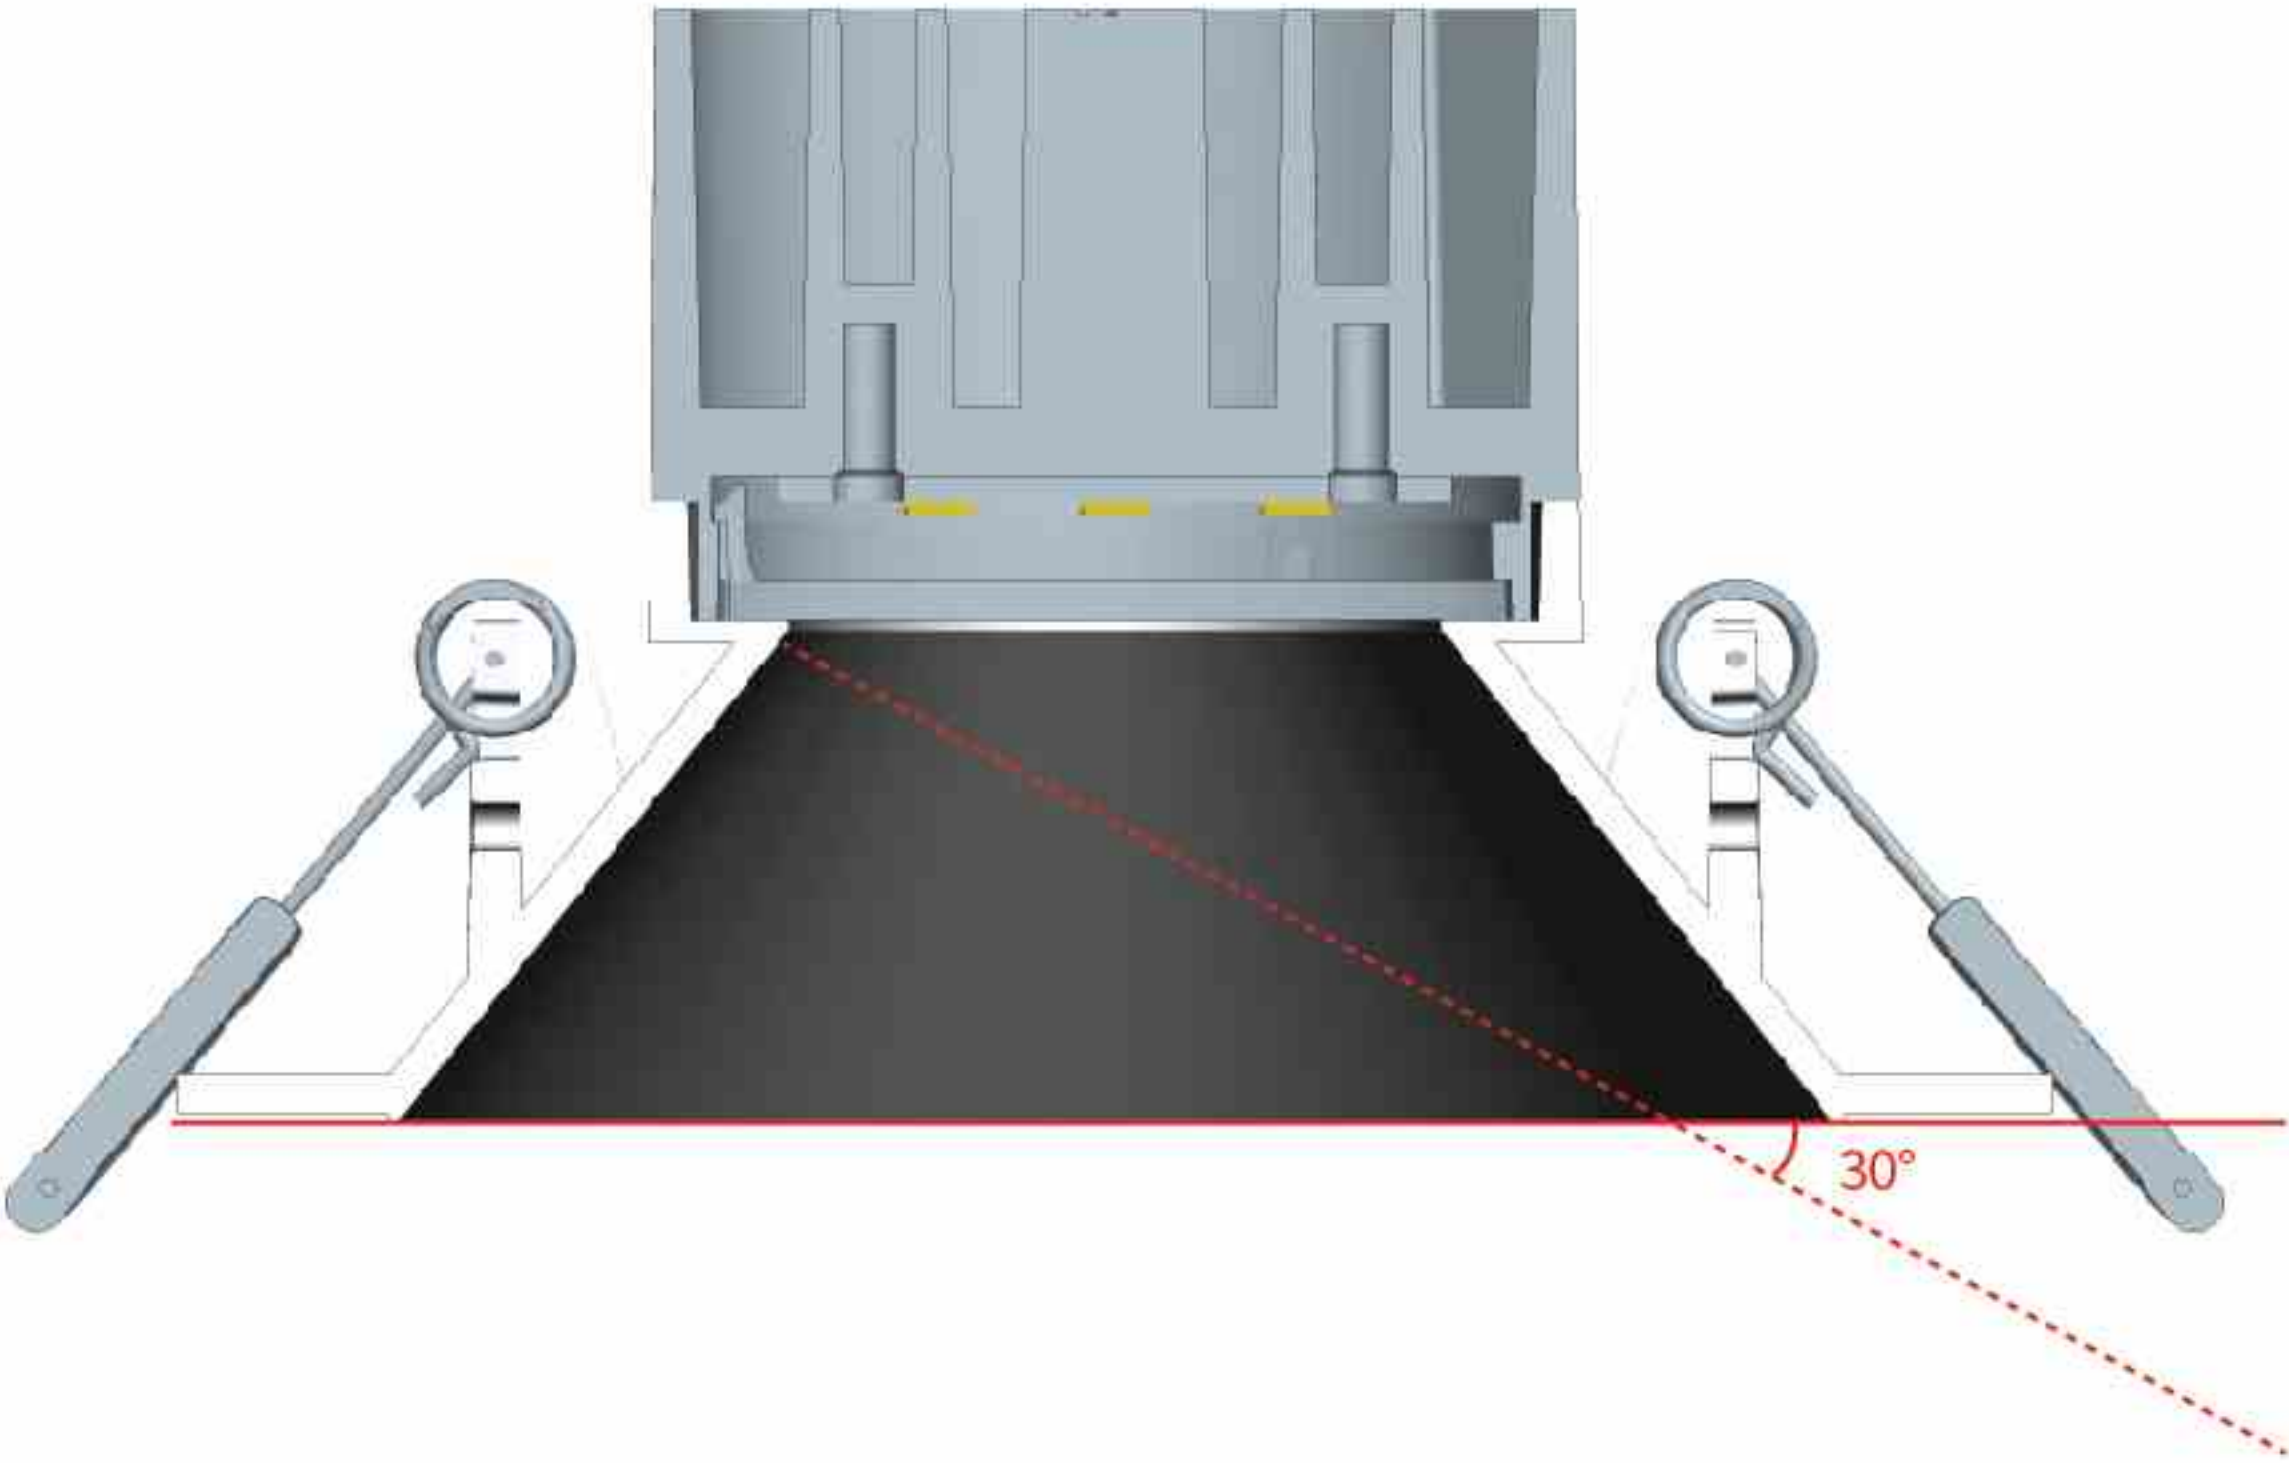





深藏防眩, 遮光角 $>30^{\circ}$, UGR <16 , 有效提供优质的光照效果。

结构:

- | | | |
|-------|--------|------|
| 1 散热器 | 2 光源 | 3 透镜 |
| 4 反光罩 | 5 弹簧卡扣 | |

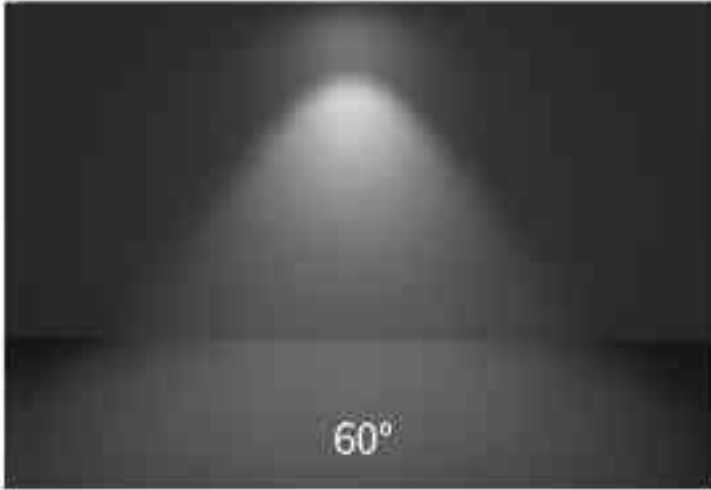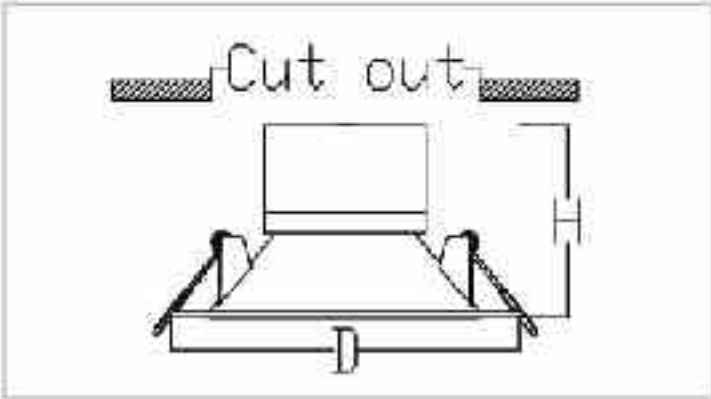

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
QT0161-004	65x52	ø55-60	4W	320LM	3000K 4000K 5700K
QT0161-007	95x56	ø75-85	7W	560LM	3000K 4000K 5700K
QT0161-010	120x66	ø95-110	10W	800LM	3000K 4000K 5700K
QT0161-015	145x72	ø115-130	15W	1200LM	3000K 4000K 5700K

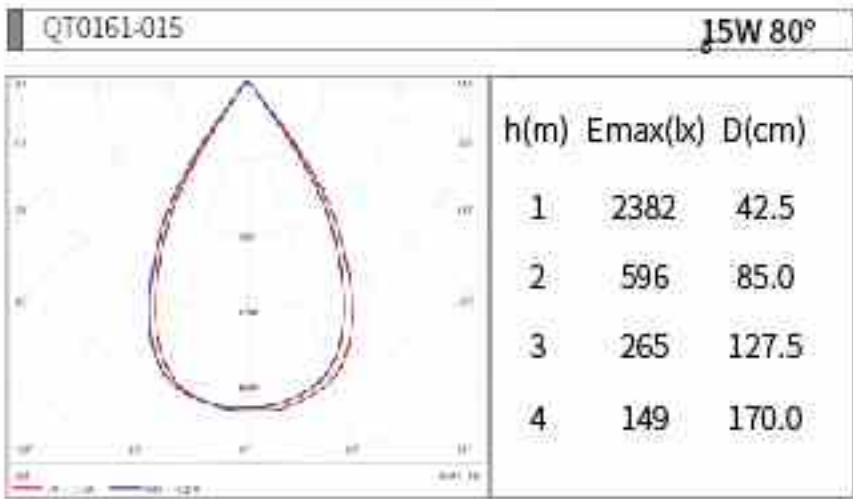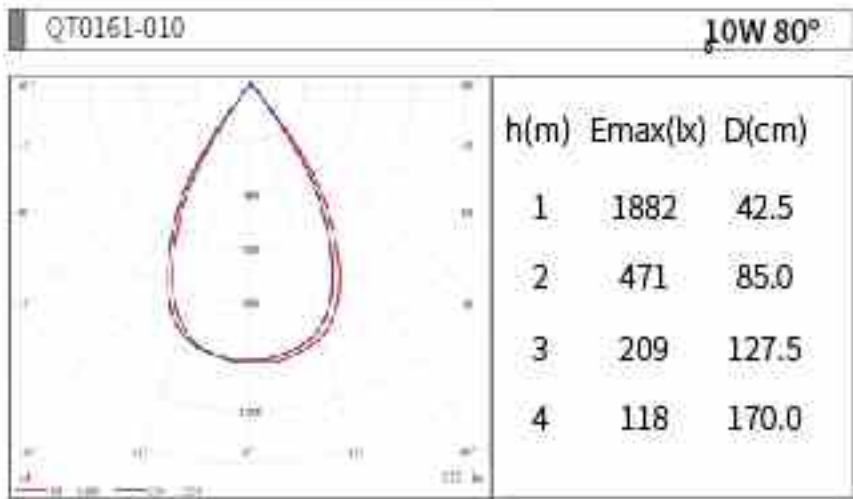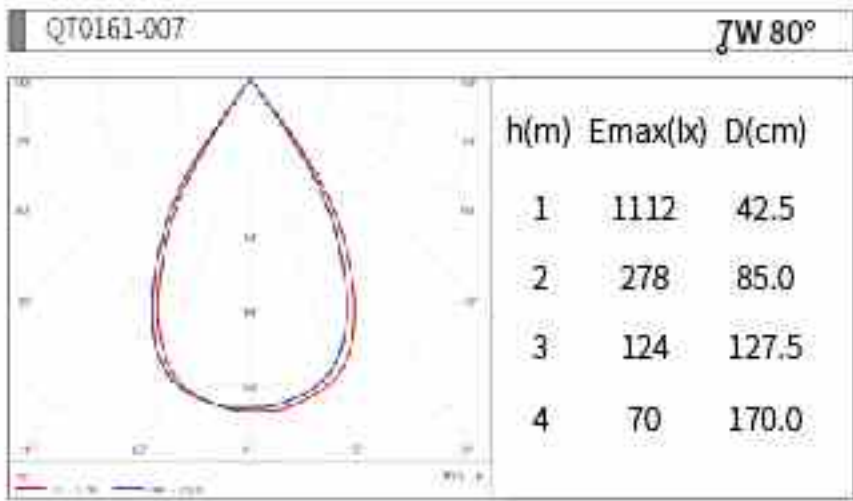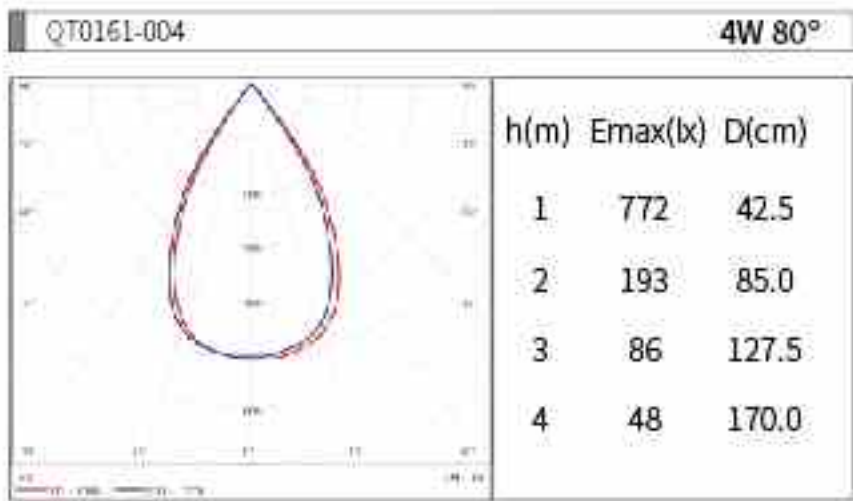



风光系列

出光均匀, 36mm较薄设计, 外观简约



风光系列



QT0142-003

QT0142-005

QT0142-007

QT0142-009

QT0142-012

QT0142-015

应用场所:

- 办公: 办公室、会议室、走廊过道等
- 酒店: 客房、走道等
- 商业: 商场、超市、店铺等

产品特点:

- 1、光源使用优质LED灯珠, 光色纯净, 色温一致性高, 整灯光效可达80LM/W;
- 2、面环边缘翻边设计, 安装后无缝贴合天花板, 美观耐用;
- 3、超薄设计, 整灯36mm以内, 适合各种吊顶安装;
- 4、家族化设计, 具有较高识别度, 整体线条流畅简洁;
- 5、性价比高, 规格全, 适用于各种场合, 比如一般家装、区域性单体店铺, 如手机卖场、小型超市中庭、地产集采等

01 出光均匀

透光罩采用优质PC扩散板, 透光率高, 出光均匀柔和。



02 安全可靠

灯体选用高导热绝缘阻燃PC, 散热高效, 可靠性高。



03 便捷安装


弹簧末端采用华艺专属设计的包胶处理, 保护天花板的同时又不失美感。




04 高效稳定

DOB方案, 内置高效恒流驱动, 稳定节能, 灯体更精巧。









家族化设计，整体线条流畅简洁，超薄灯体，更适用低空间天花板。

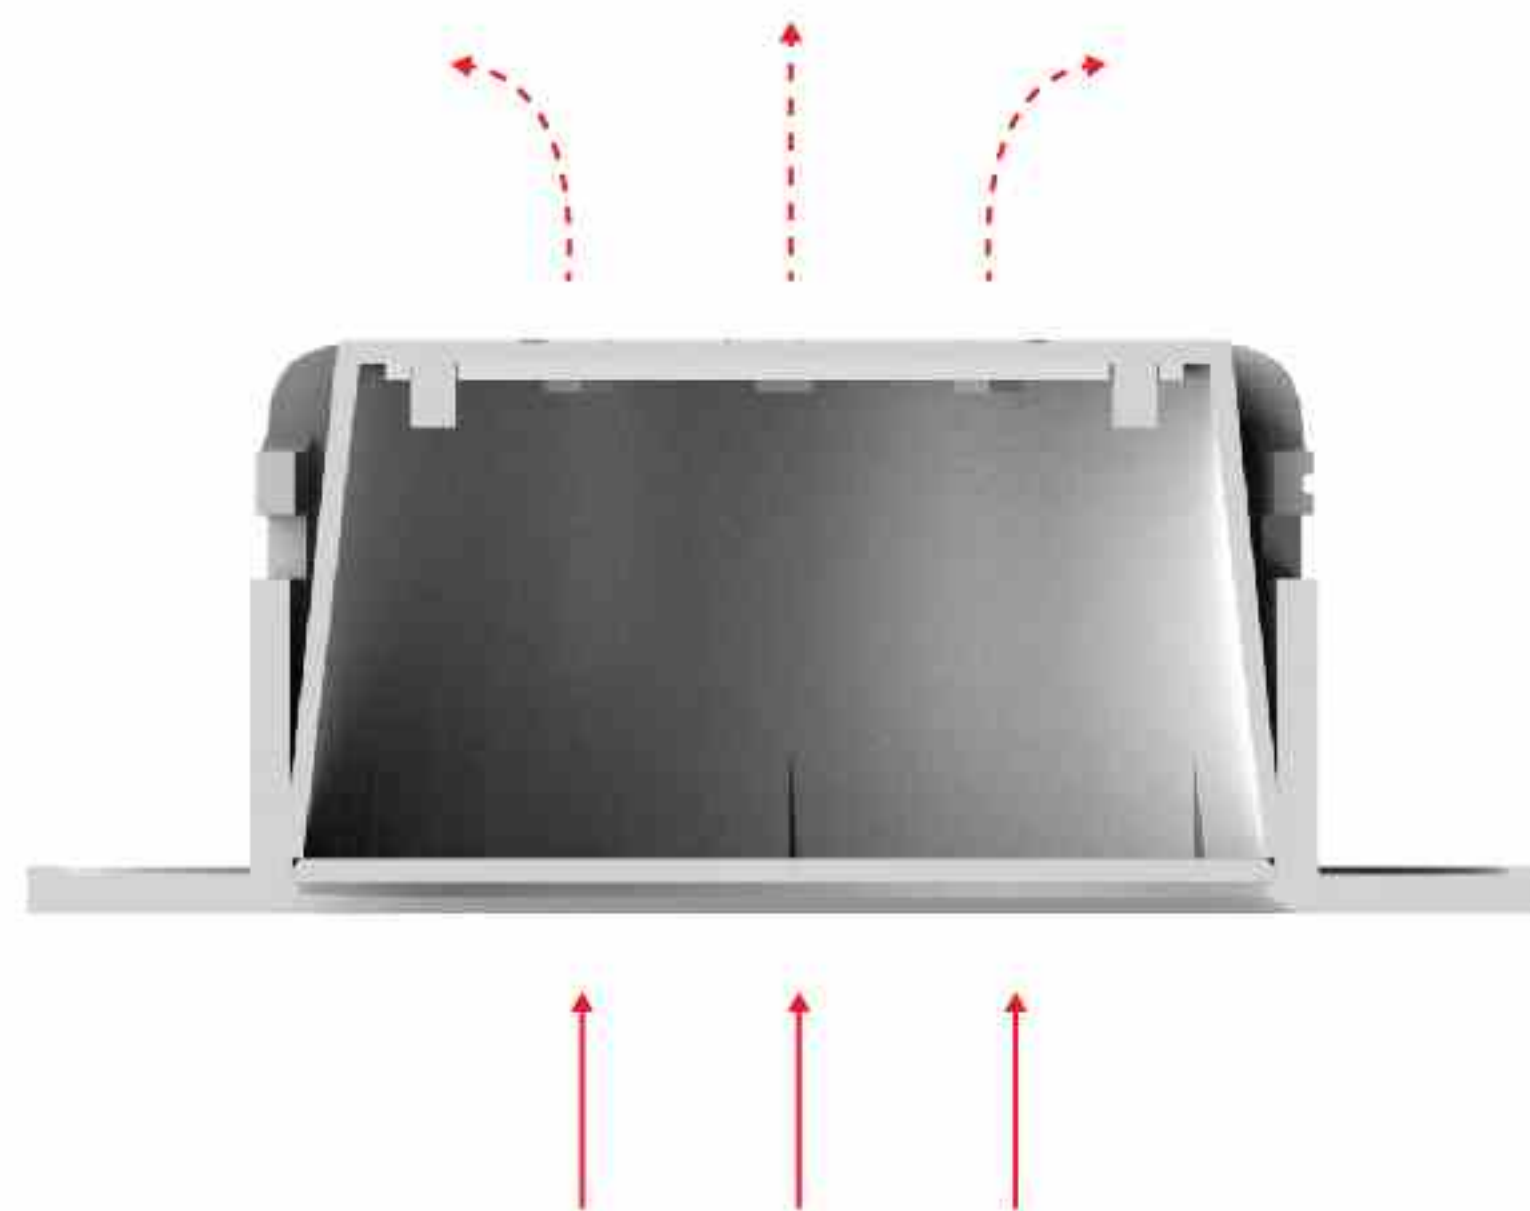







灯体内置散热铝杯，为光源模块提供充足的散热条件。

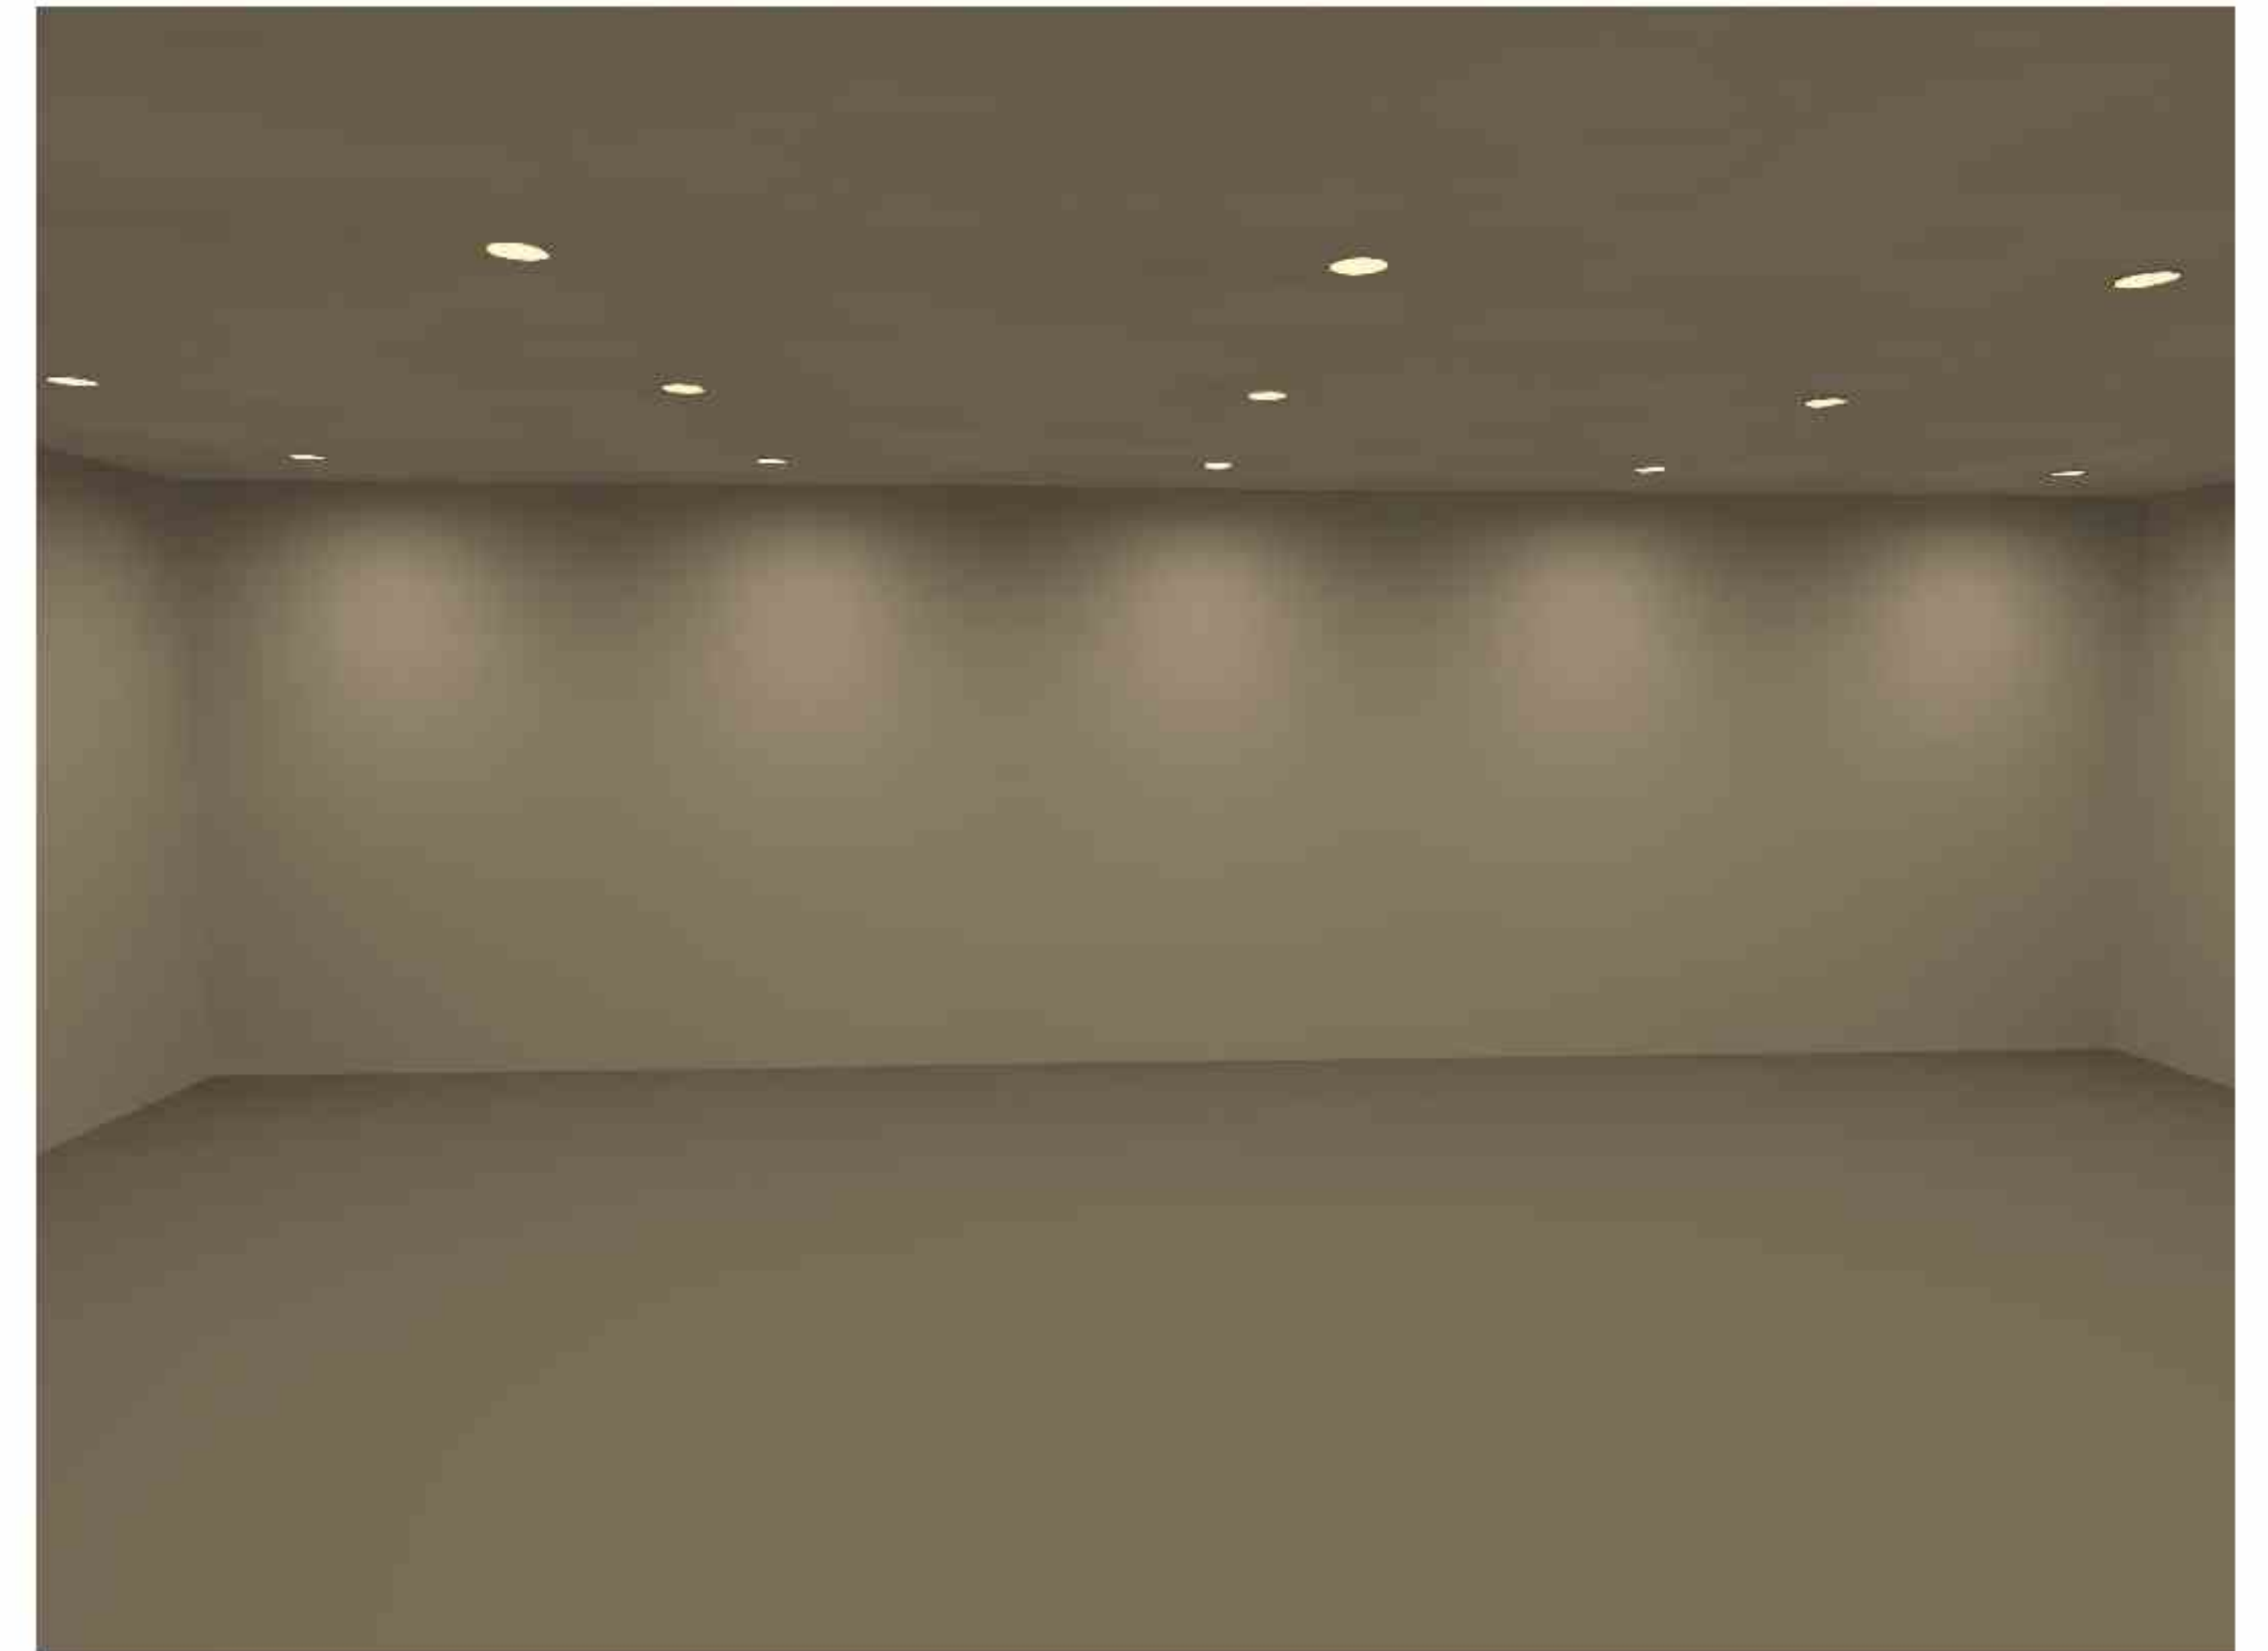

3米层高空间模拟图 (灯具参数:12W, 100°)

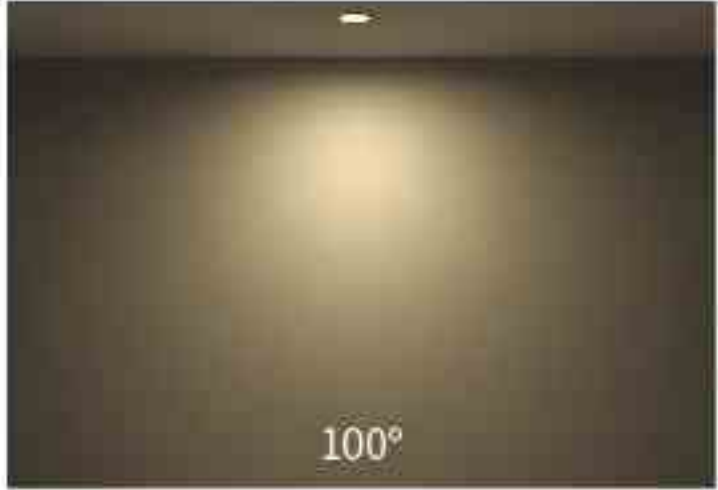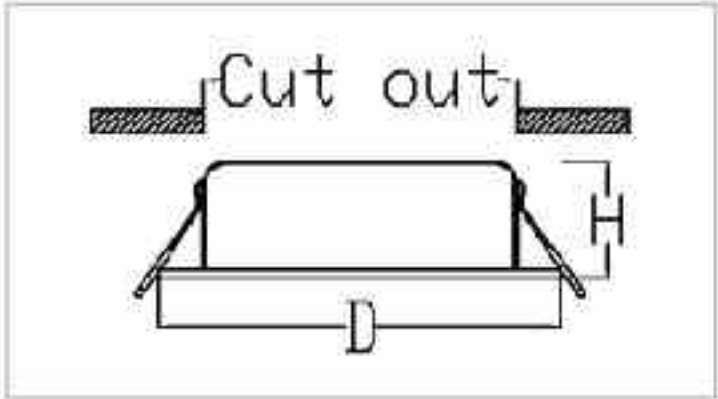

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
QT0142-003	95x36	ø75	3W	240LM	3000K 4000K 5700K
QT0142-005	105x36	ø85	5W	400LM	3000K 4000K 5700K
QT0142-007	115x36	ø95	7W	560LM	3000K 4000K 5700K
QT0142-009	125x36	ø105	9W	720LM	3000K 4000K 5700K
QT0142-012	155x36	ø130	12W	960LM	3000K 4000K 5700K
QT0142-015	180x36	ø155	15W	1200LM	3000K 4000K 5700K

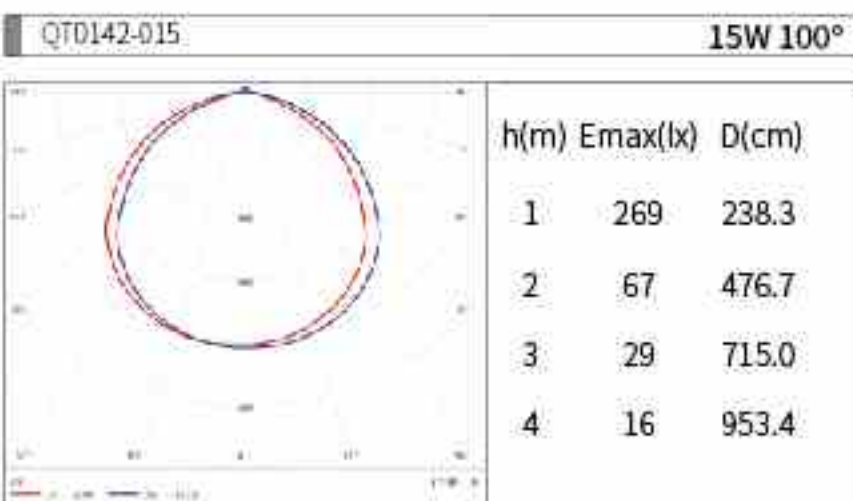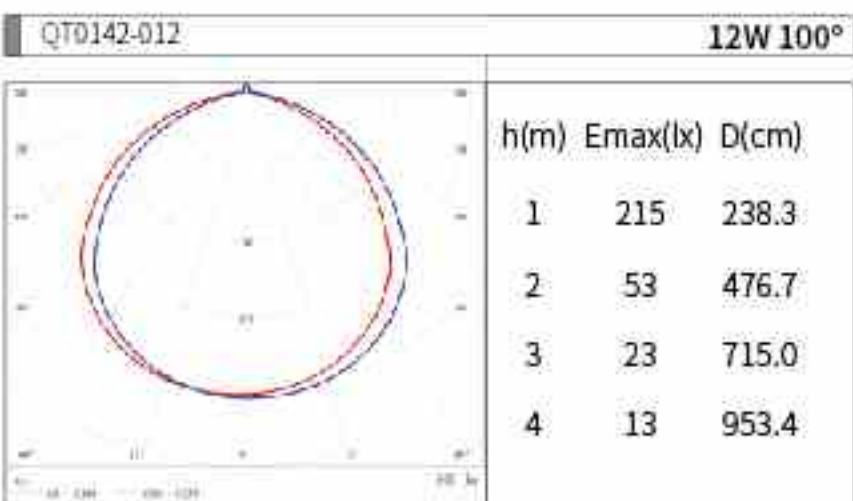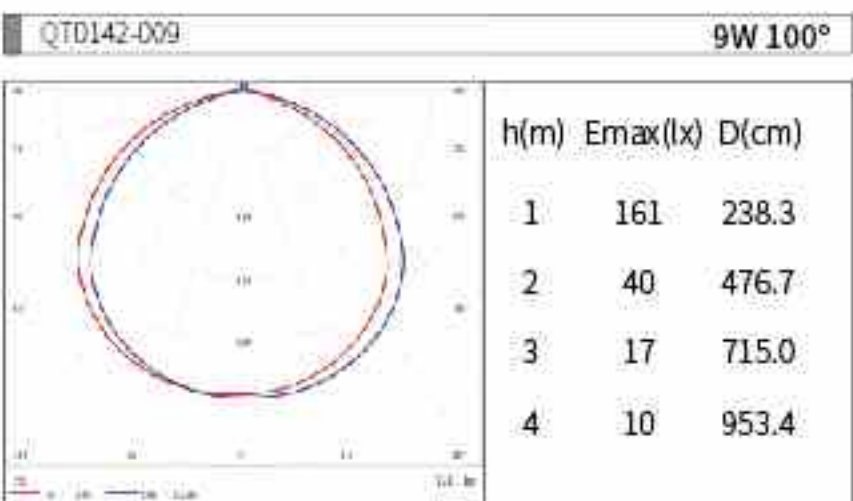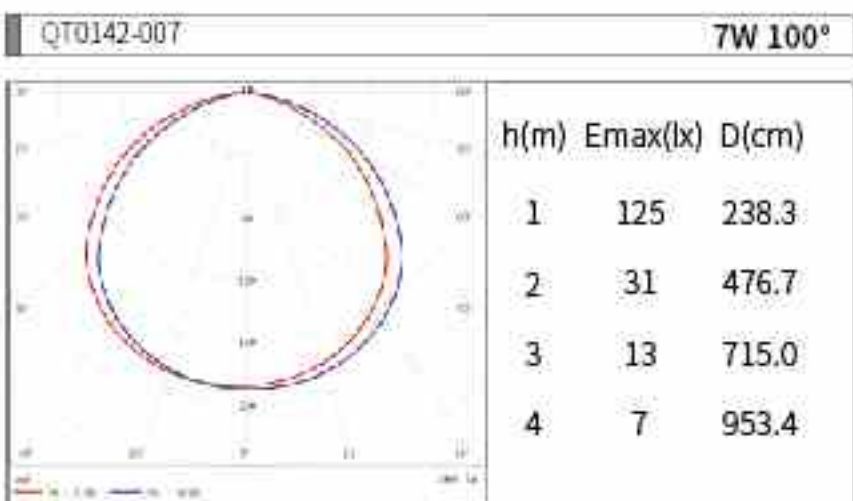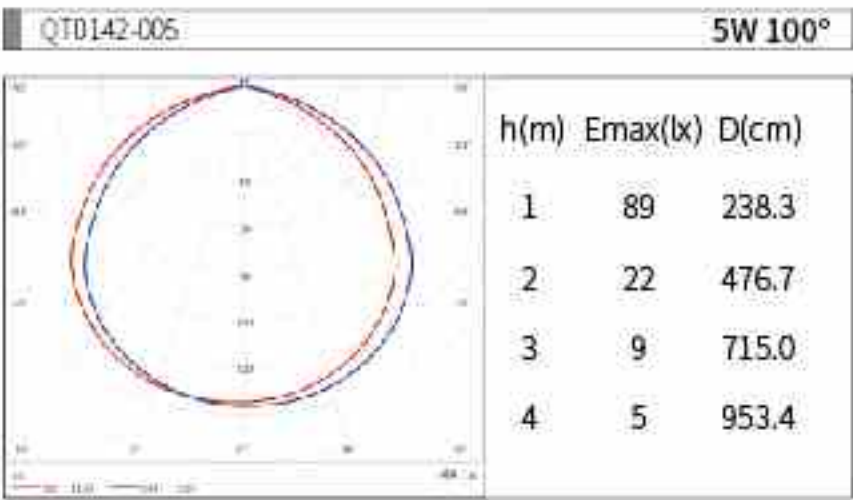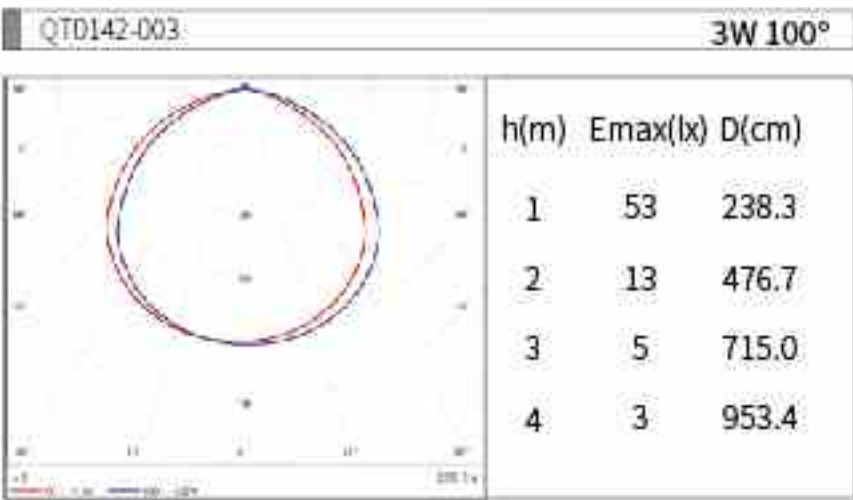

皓光系列

高效稳定,吊杆、吸顶安装灵活



皓光系列



应用场所:

- 商业:商场,超市,店铺,候车室,营业厅等

产品特点:



特选材料,深藏防眩
不易生锈,外壳采用镀锌钢板,防静电喷粉工艺;出光口增加金属防眩环,有效控制灯具眩光,外壳采用优质冷轧板灯体,不易生锈,外壳采用镀锌钢板,防静电喷粉工艺坚固耐用,用优质PC扩散板,透光率高,出光均匀柔和;





安全防损,内部支架使用2毫米镀锌钢板,不易生锈,结构稳固,内部设有防坠绳,防止灯具安装过程掉落。



灯具出线口装有塑胶护线套,防止电源输入线刮伤。






采用优质LED灯珠,光色纯净,色温一致性高,整灯光效可达80LM/W。









○ White
白色

● Black
黑色

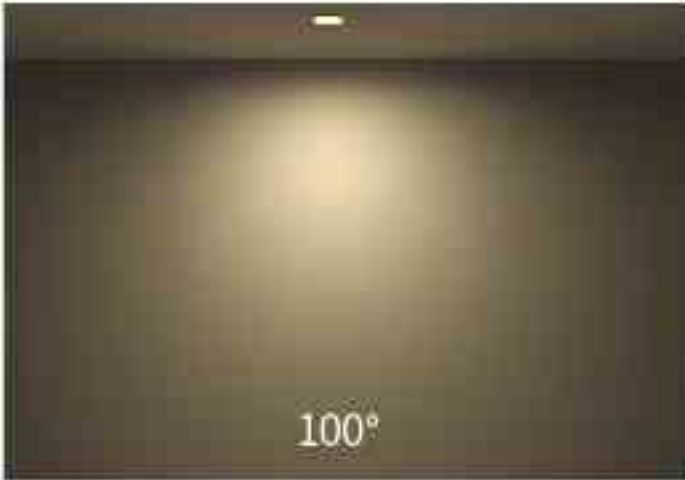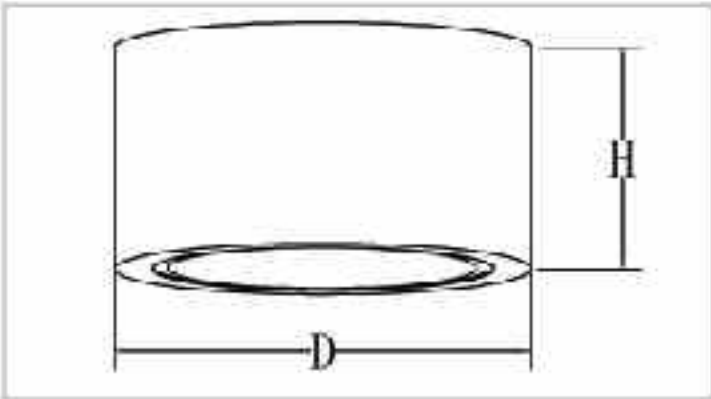

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
GT0153-006	110x100	6W	480LM	4000K 5700K
GT0153-010	135x100	10W	800LM	4000K 5700K
GT0153-012	170x120	12W	960LM	4000K 5700K
GT0153-016	195x120	16W	1280LM	4000K 5700K
GT0153-024	230x120	24W	1920LM	4000K 5700K

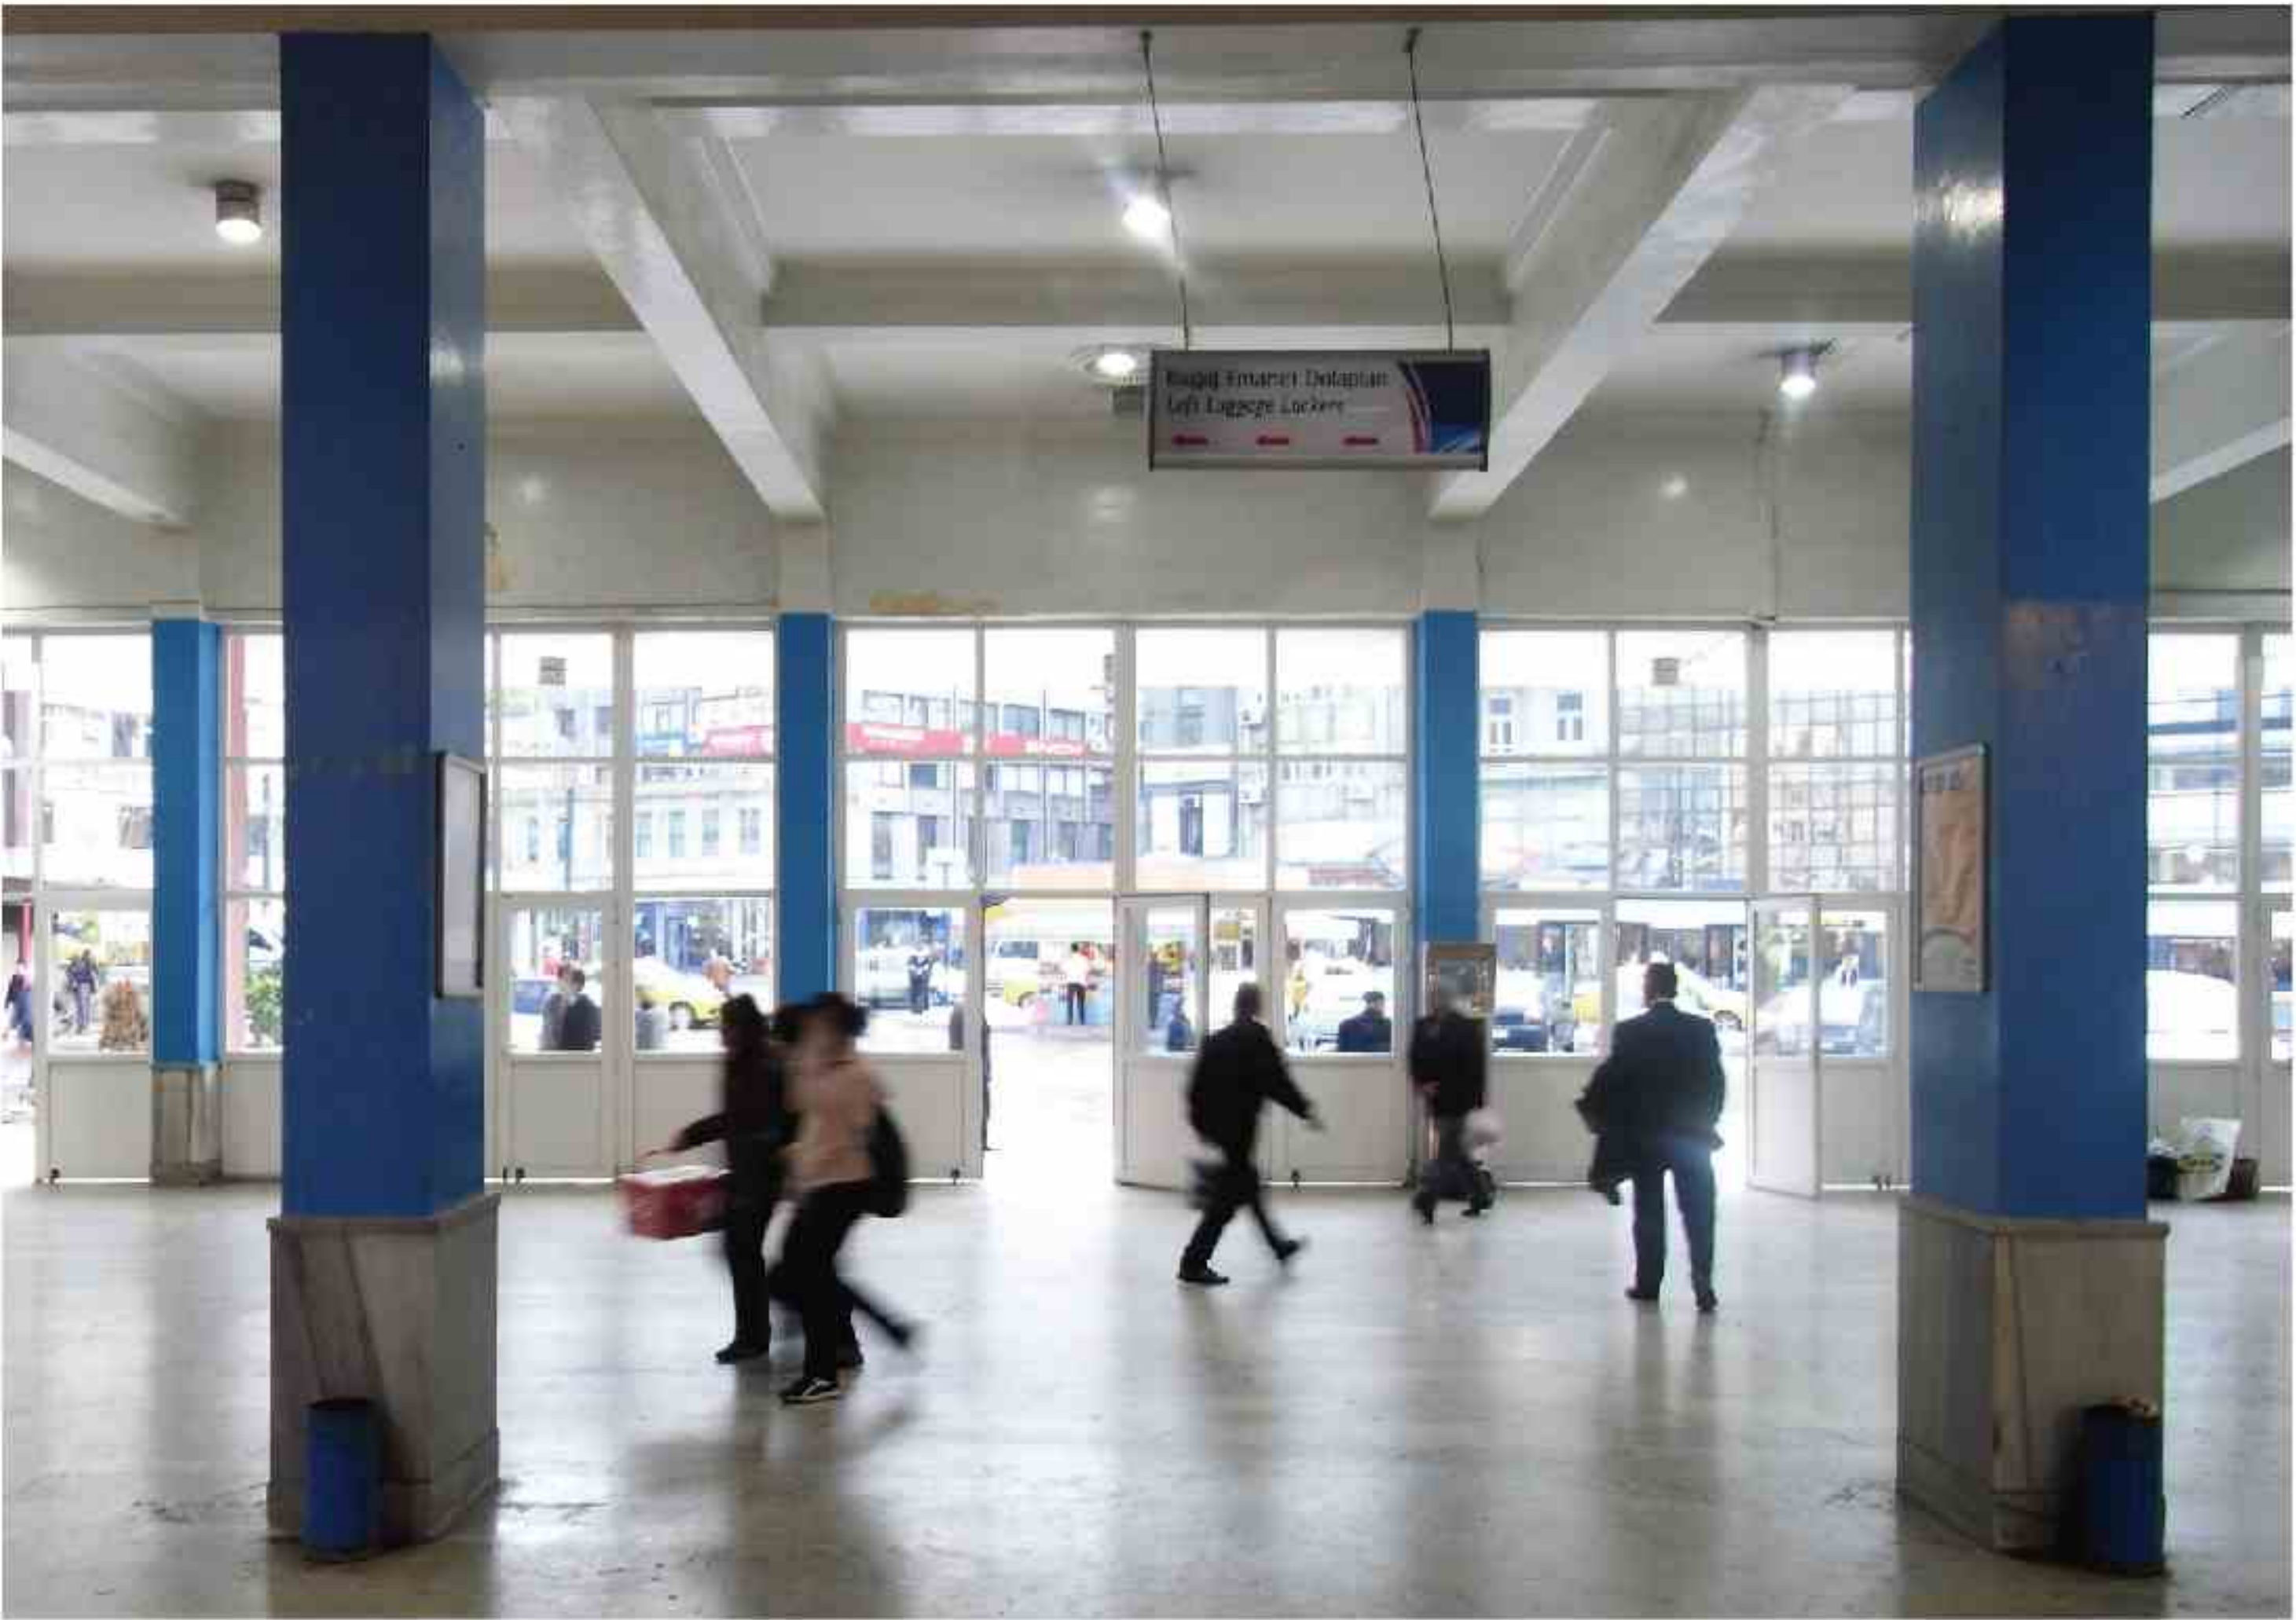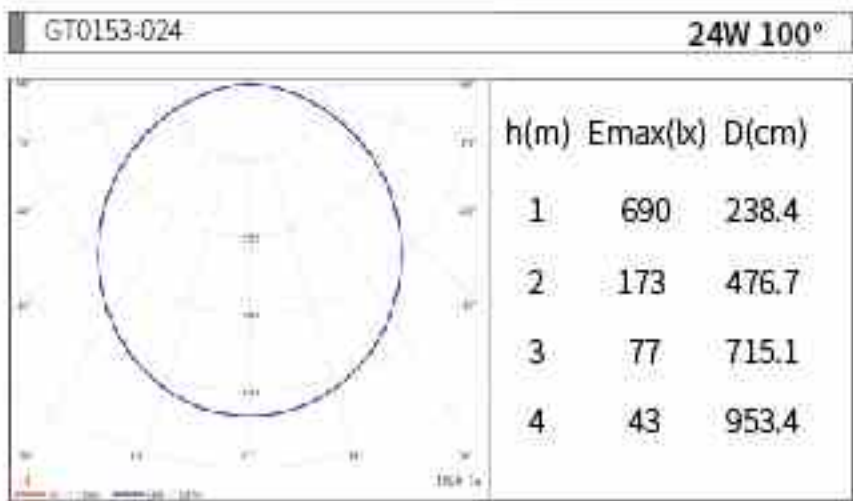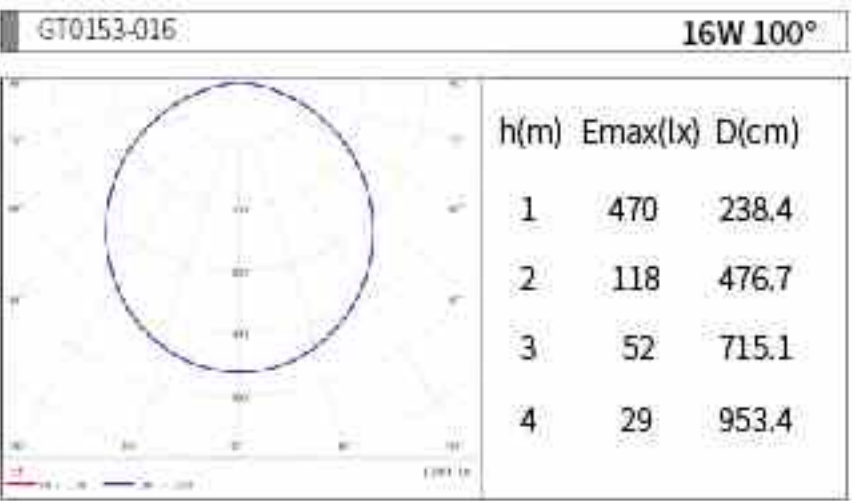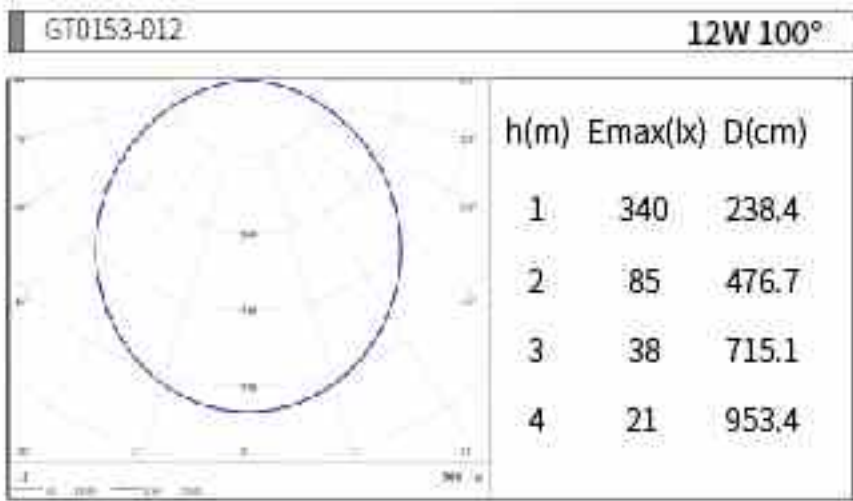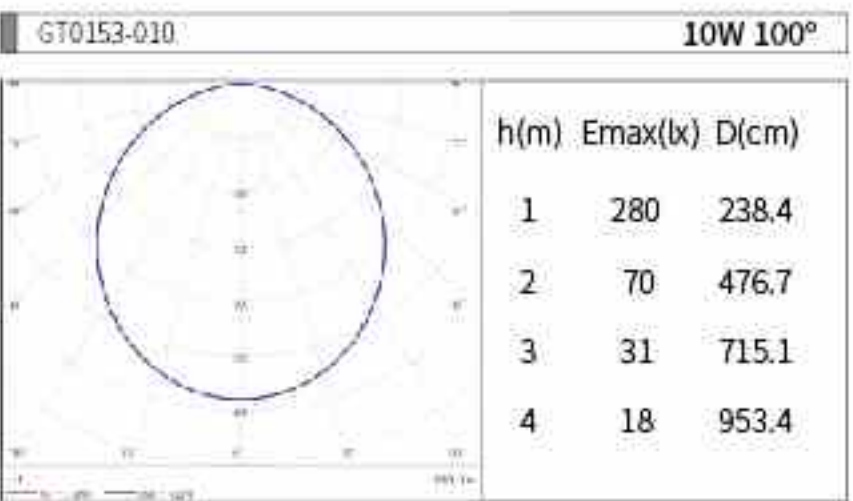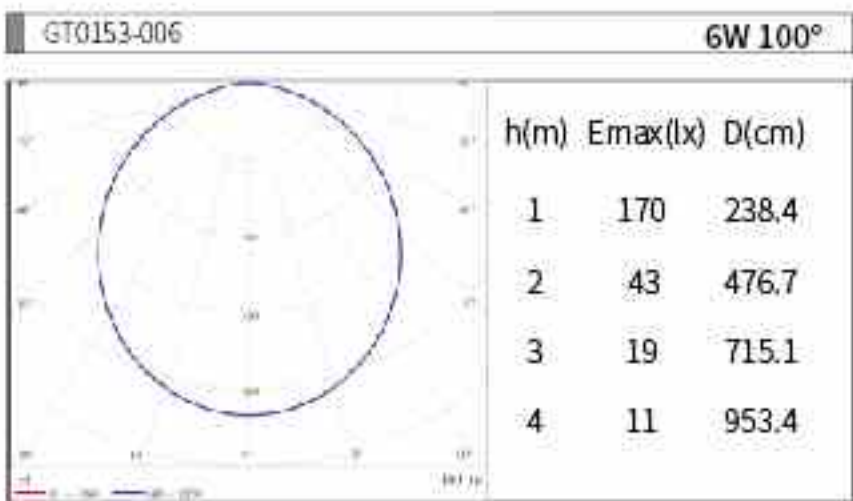



曼光系列

二次光学，深藏防眩，防眩杯多色可选，灯体纤细精致

曼光系列





应用场所：
• 商场，会所，酒店大堂等

产品特点：



多种颜色面环，满足不同客户搭配需求














○ White
白色


● Black
黑色

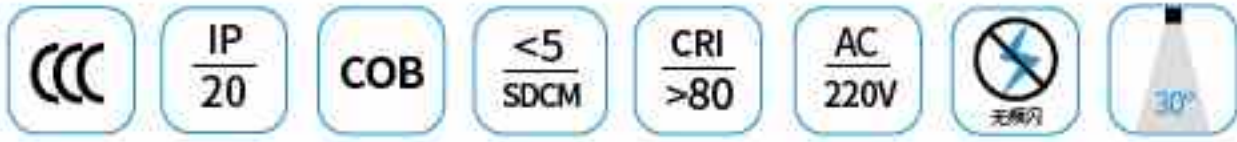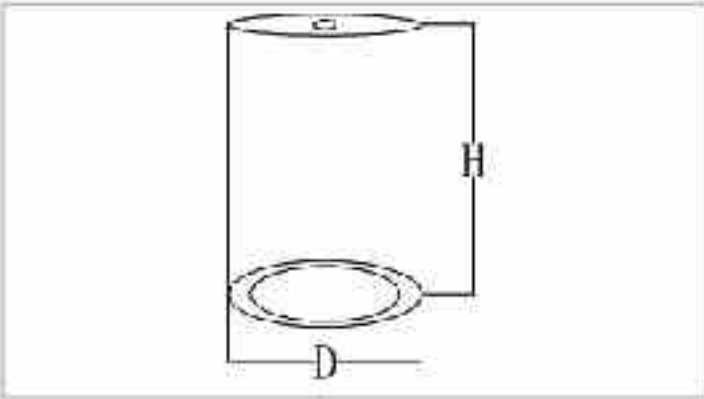

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
GT0156-014	75x130	14W	1120LM	3000K
GT0156-020	95x150	20W	1600LM	3000K
GT0156-025	115x160	25W	2000LM	3000K

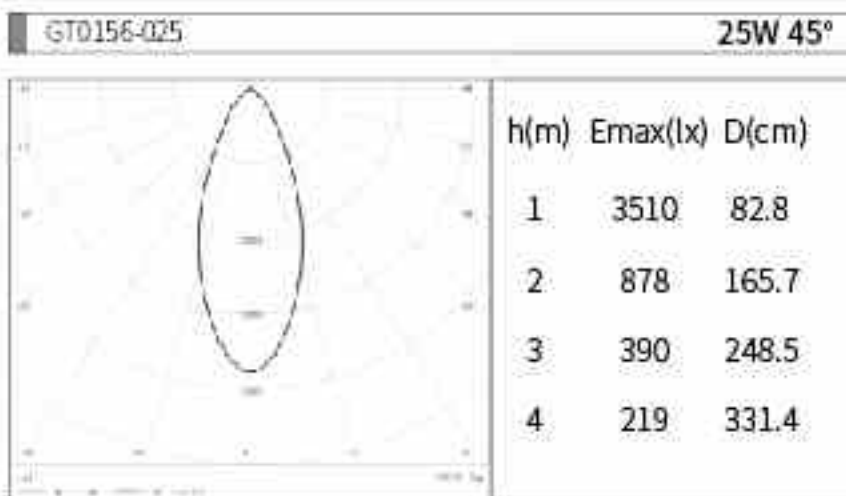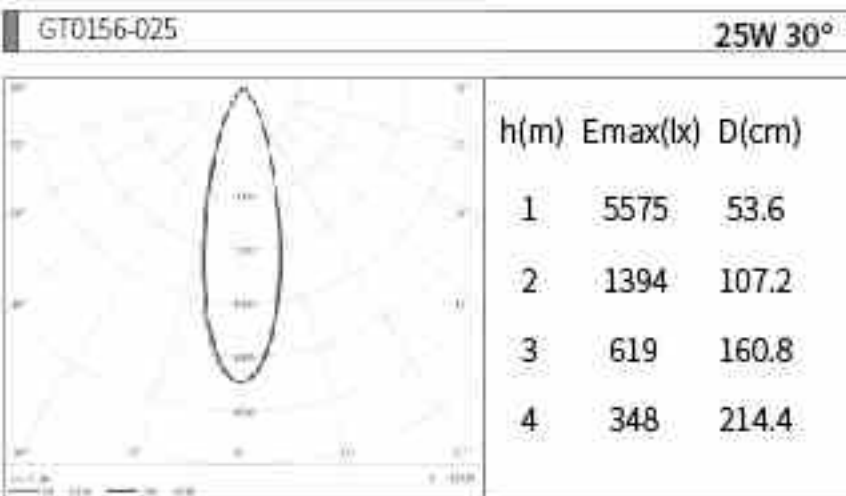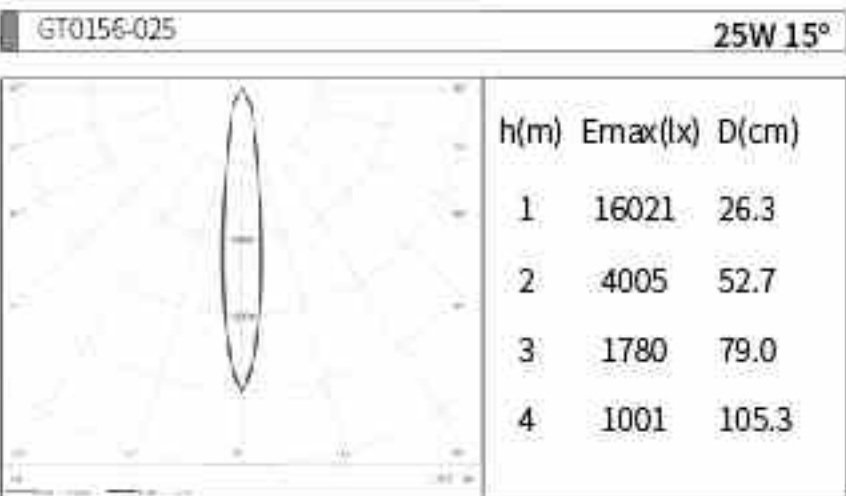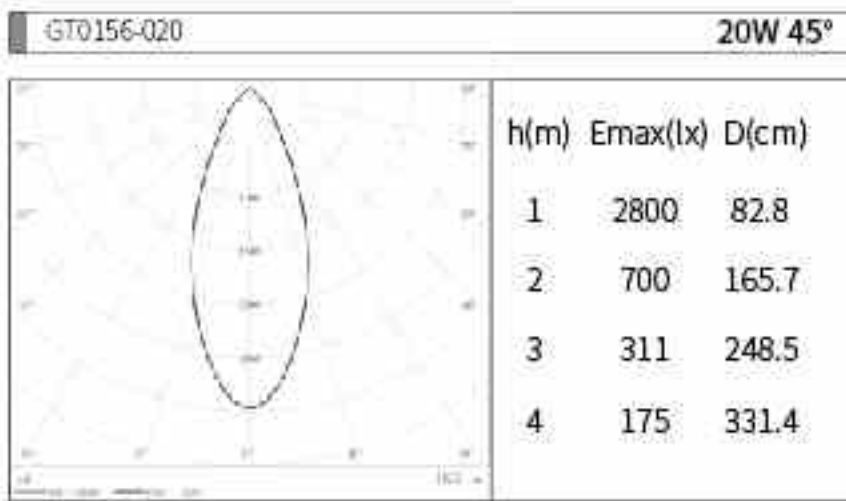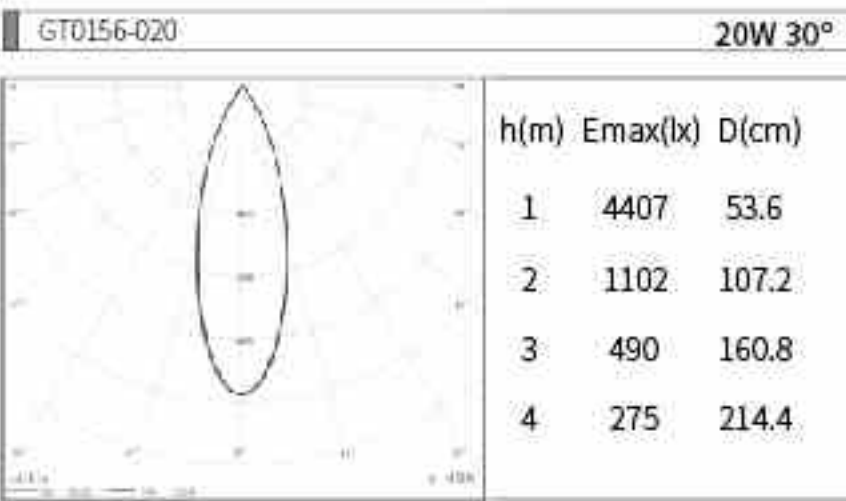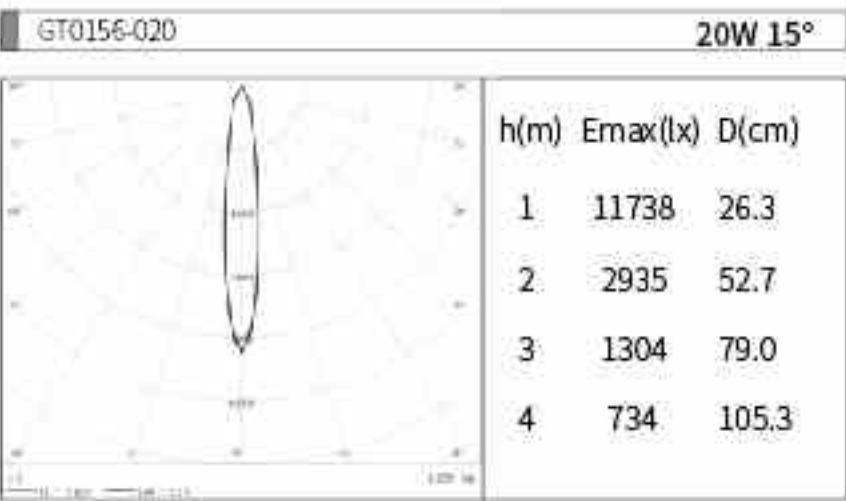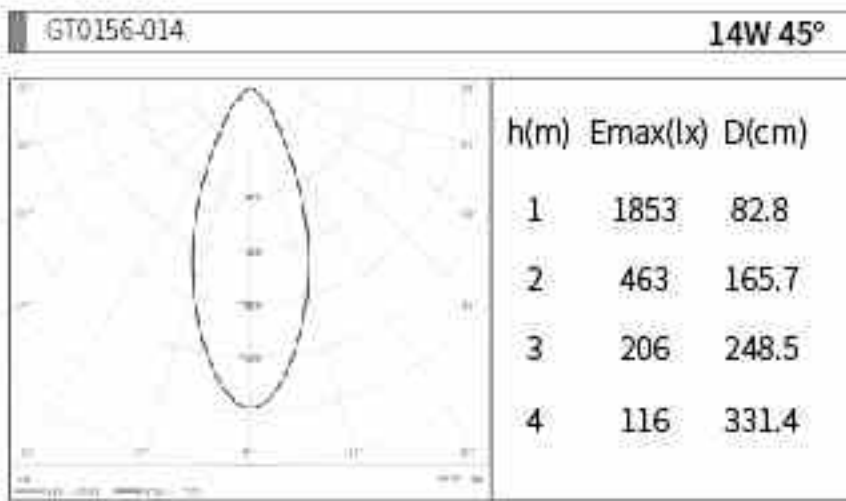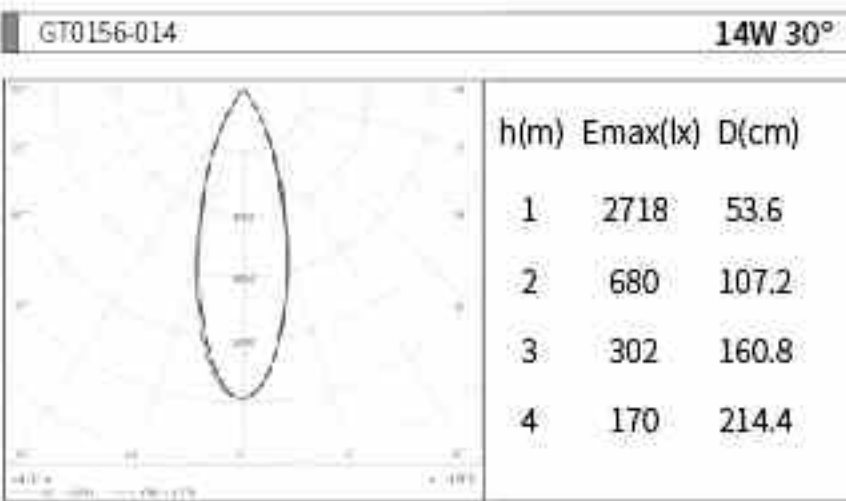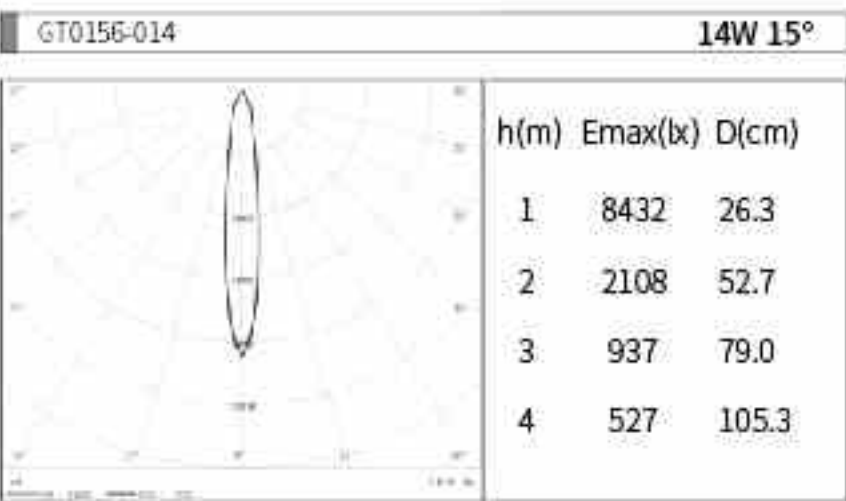

3米层高前台模拟图 (灯具参数: 14W, 45°)

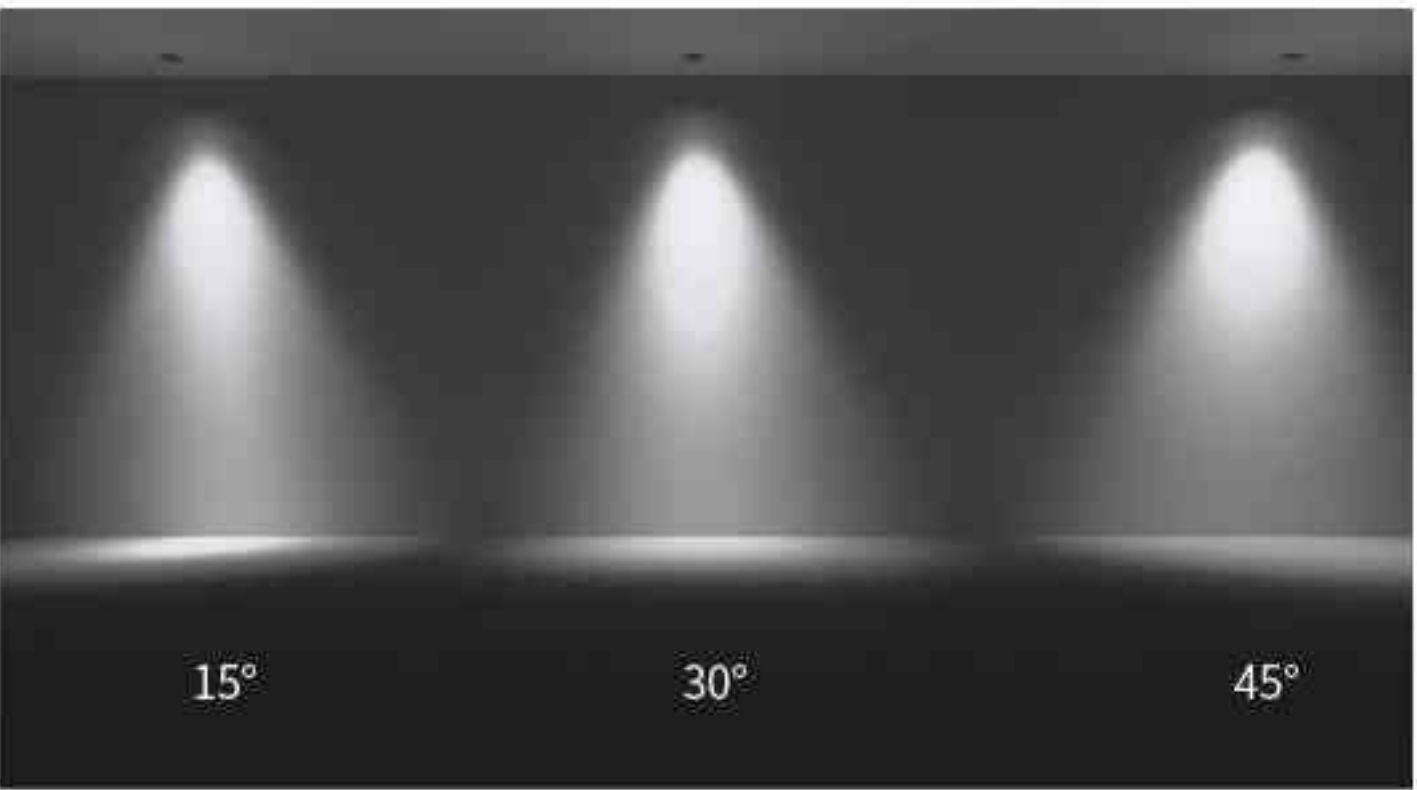




律动系列

磁吸结构, 模块化设计
自由组合, 提供灵活的空间照明应用

律动系列

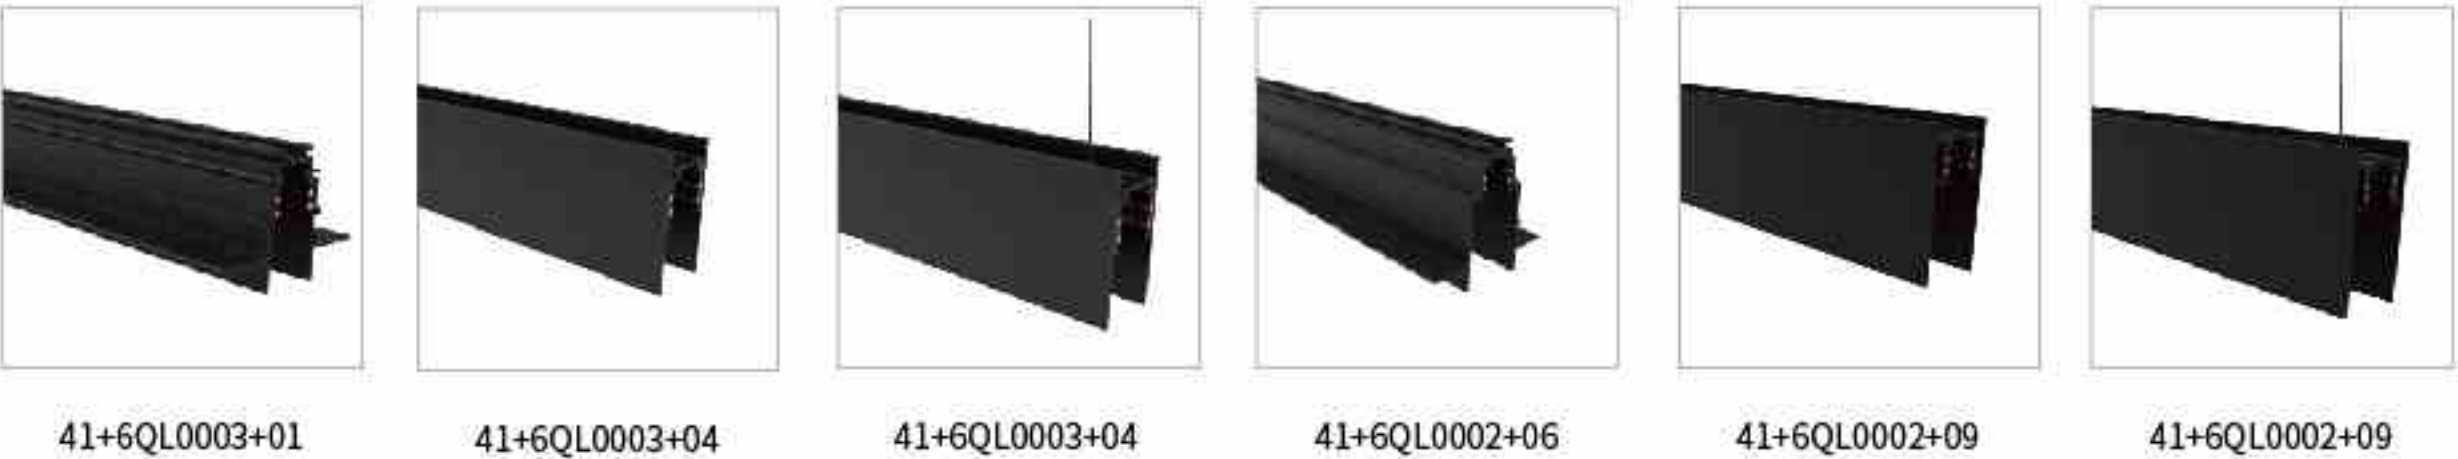

应用场所:

- 办公: 办公室, 会议室等
- 酒店: 会所
- 商业: 店铺展厅

产品特点:

- 1、采用磁吸式模块, 增加科技体验感, 可根据现场实际情况随时更换不同模块达到不同照明设计要求;
- 2、安装槽采用拉铝成型, 可根据现场实际长度随意切割组合, 实现无缝拼接;
- 3、全系列产品有两种宽度规格、三种安装方式可供选择, 满足不同客户场景应用需求;
- 4、采用DC48V集中供电, 同一线型照明系统可搭配多种电器实现分段控制;
- 5、泛光模块、格栅模块、射灯模块、吊灯模块共4种不同类型照明模块, 满足不同照明功能需求。

01 安装灵活, 防变形

安装槽采用拉铝成型, 可根据现场实际长度随意切割组合, 实现无缝拼接, 特殊设计防变形



03 吸附力强

采用磁吸+机械锁紧双重保险, 确保灯具模块安全固定在导轨上。



02 合理尺寸

提供20mm及35mm两种导轨宽度, 宽度设计合理, 便于安装(一般手指宽度为15mm左右)。






2种导轨宽度:20mm、35mm,多种安装方式:木板安装、石膏板安装、吸顶安装、吊线安装,适应不同安装环境需求。





系统提供泛光、格栅、格栅可调、射灯、吊线射灯5种发光模块,可根据不同配置要求进行搭配,随心调整更换,为客户提供一个灵活的照明空间。



安装方法

警告: 安装前务必切断电源, 以防发生触电危

石膏板安装/木板安装

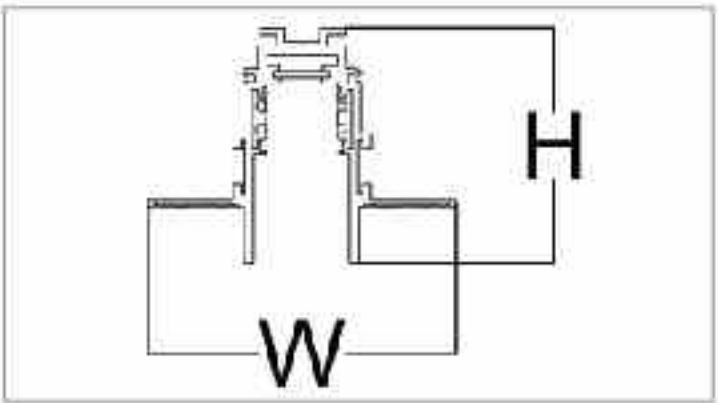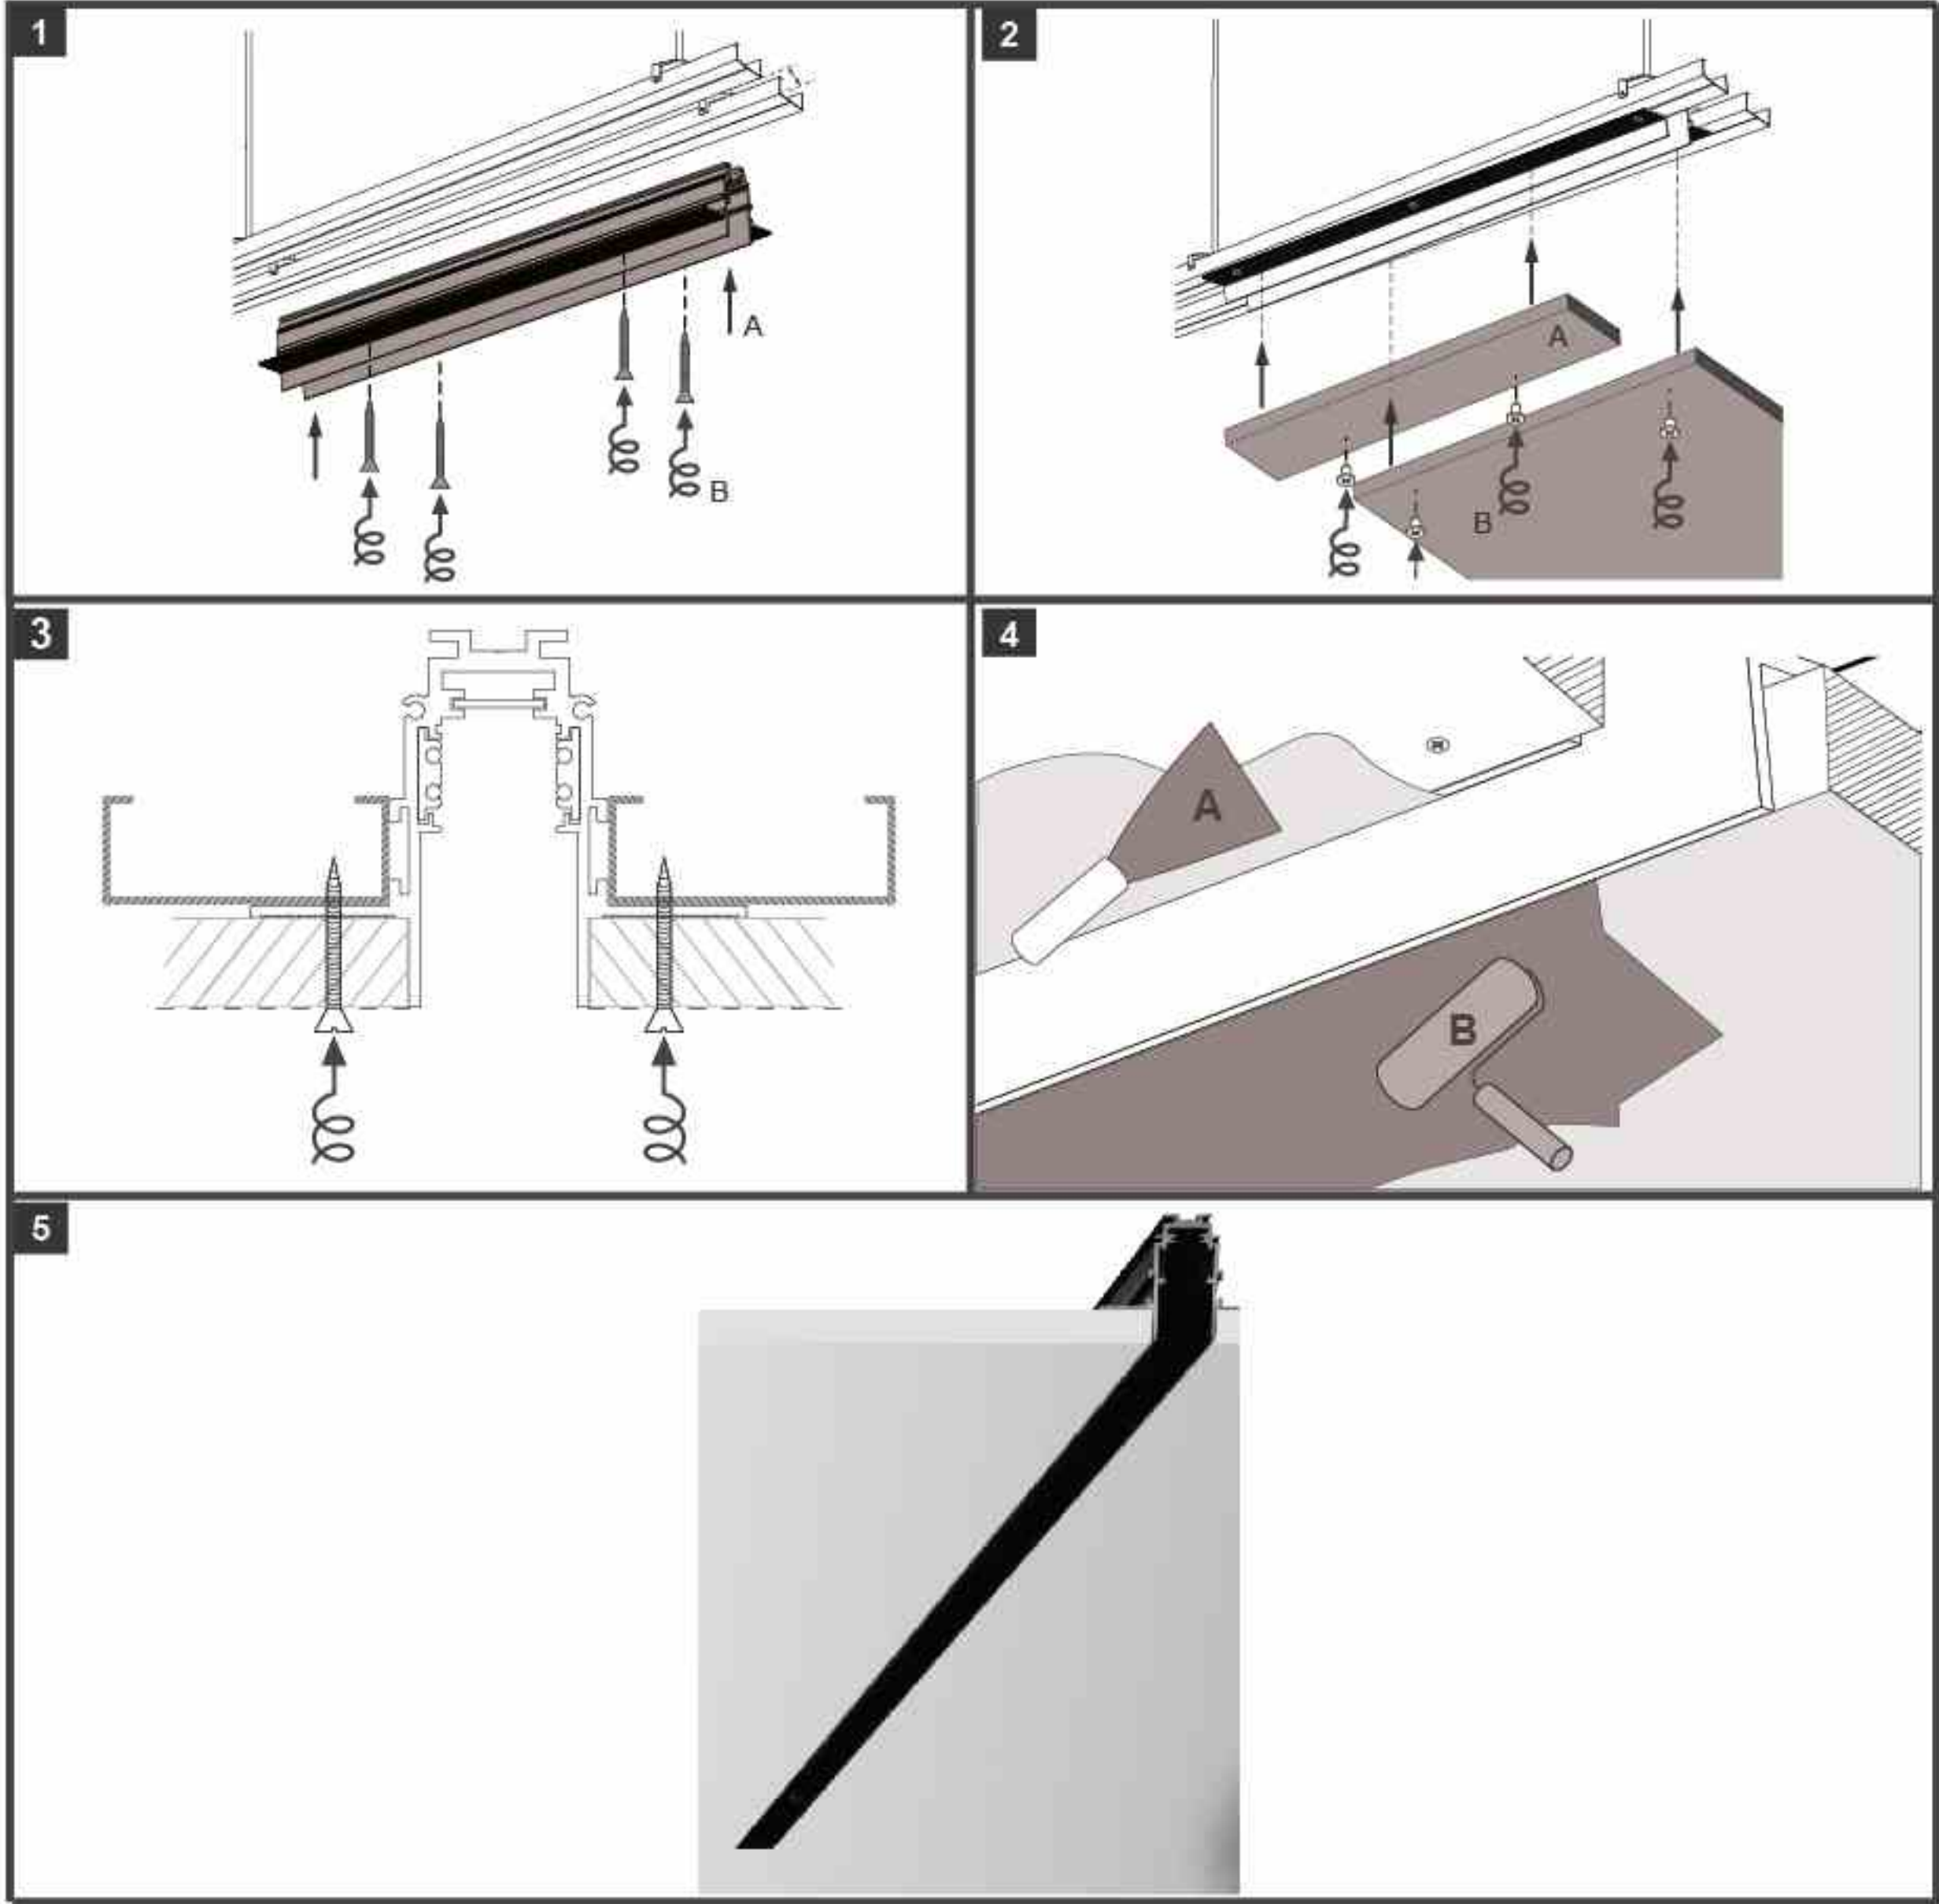

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(WxH)	Cutout(mm) 开孔尺寸	Size 导轨尺寸	Input voltage 输入电压	Installation mode 安装方式
41+6QL0003+01	1000x72.6x55.3	34	20mm	DC48V	嵌入式(石膏板/木板)
41+6QL0003+02	2000x72.6x55.3	34	20mm	DC48V	嵌入式(石膏板/木板)
41+6QL0003+03	3000x72.6x55.3	34	20mm	DC48V	嵌入式(石膏板/木板)



L型转角



阴角



阳角




端盖



20/30嵌入式直通接头



柔性接头

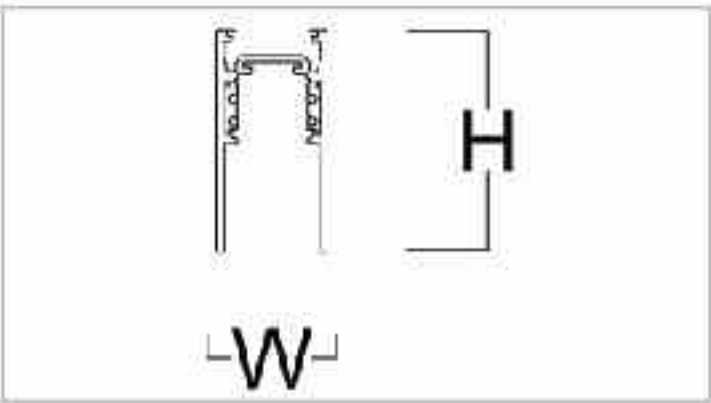

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(WxH)	Size 导轨尺寸	Input voltage 输入电压	Installation mode 安装方式
41+6QL0003+04	1000x26.6x57.3	20mm	DC48V	明装 (吸顶/吊装)
41+6QL0003+05	2000x26.6x57.3	20mm	DC48V	明装 (吸顶/吊装)
41+6QL0003+06	3000x26.6x57.3	20mm	DC48V	明装 (吸顶/吊装)



L型转角



阴角



端盖



连接件




20明装直通过头



柔性接头



吊线包
(1.5米)

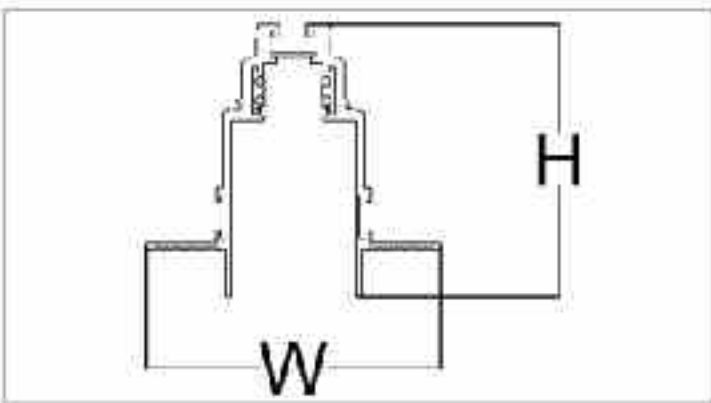

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(WxH)	Cutout(mm) 开孔尺寸	Size 导轨尺寸	Input voltage 输入电压	Installation mode 安装方式
41+6QL0002+06	1000x74.4x67.9	41	35mm	DC48V	嵌入式 (石膏板/木板)
41+6QL0002+07	2000x74.4x67.9	41	35mm	DC48V	嵌入式 (石膏板/木板)
41+6QL0002+08	3000x74.4x67.9	41	35mm	DC48V	嵌入式 (石膏板/木板)



L型转角



阴角



阳角




端盖



20/30嵌入式直通过头



柔性接头

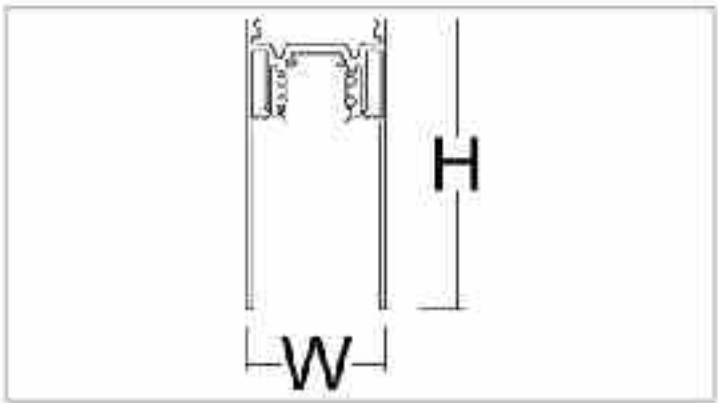

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(WxH)	Size 导轨尺寸	Input voltage 输入电压	Installation mode 安装方式
41+6QL0002+09	1000x38.4x70.4	35mm	DC48V	明装(吸顶/吊装)
41+6QL0002+05	2000x38.4x70.4	35mm	DC48V	明装(吸顶/吊装)
41+6QL0002+10	3000x38.4x70.4	35mm	DC48V	明装(吸顶/吊装)



L型转角



阴角



端盖



连接件




30明装直通接头




柔性接头




吊线包
(1.5米)

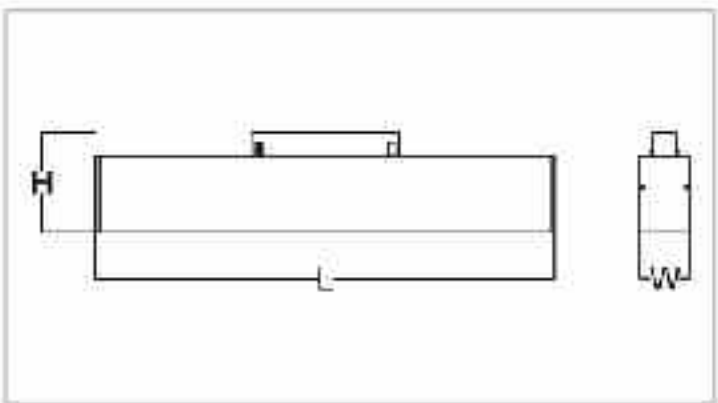


Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(LxWxH)	Size(mm) 导轨尺寸	Power 功率	Luminous angle 发光角度	Color temperature 色温
QL0002-004B3	L137x22.2x46.8	20mm	4W	120°	3000K4000K
QL0002-010B3	L300x22.2x46.8	20mm	10W	120°	3000K4000K
QL0002-018B3	L600x22.2x46.8	20mm	18W	120°	3000K4000K
QL0002-006B3	L137x34x60	35mm	6W	120°	3000K4000K
QL0002-009B3	L300x34x60	35mm	9W	120°	3000K4000K
QL0002-018B3	L600x34x60	35mm	18W	120°	3000K4000K

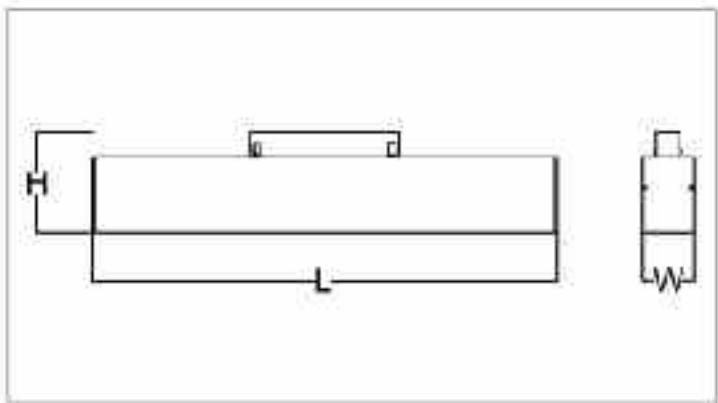


Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(LxWxH)	Size(mm) 导轨尺寸	Power 功率	Luminous angle 发光角度	Color temperature 色温
QL00030-012B3	L220.6x22x46.8	20mm	12W	24°	3000K4000K
QL00030-018B3	L329x22x46.8	20mm	18W	24°	3000K4000K
QL0004-010B3	L137x34x60	35mm	10W	24°	3000K4000K
QL0004-020B3	L267x34x60	35mm	20W	24°	3000K4000K

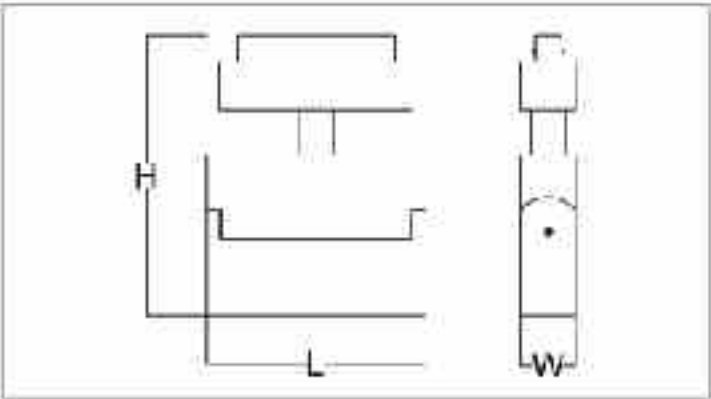


Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(LxWxH)	Size(mm) 导轨尺寸	Power 功率	Luminous angle 发光角度	Colortemperature 色温
GS0426-012B3	L220.6x22x107.8	20mm	12W	24°	3000K/4000K
GS0426-018B3	L329x22x107.8	20mm	18W	24°	3000K/4000K
GS0426-010B3	L137x34x147	35mm	10W	24°	3000K/4000K
GS0426-020B3	L267x34x147	35mm	20W	24°	3000K/4000K

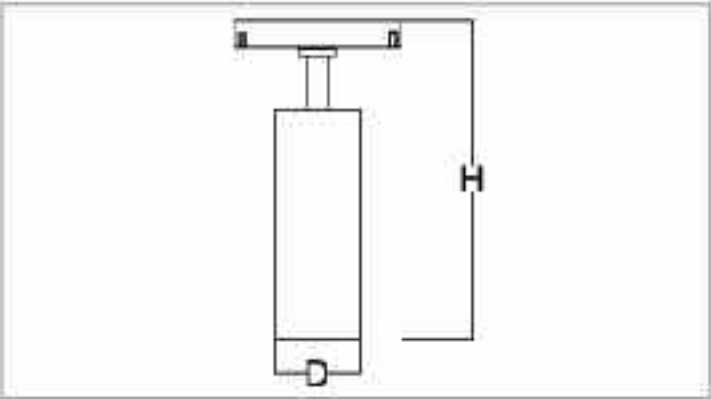



Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Size(mm) 导轨尺寸	Power 功率	Luminous angle 发光角度	Colortemperature 色温
QS0182-007B3	Φ45X90	20mm	7W	24°	3000K/4000K
QS0182-012B3	Φ45X130	20mm	12W	24°	3000K/4000K
QS0182-018B3	Φ60X148	20mm	18W	24°	3000K/4000K
QS0182-007B3	Φ30X60	35mm	7W	24°	3000K/4000K
QS0182-012B3	Φ45x90	35mm	12W	24°	3000K/4000K
QS0182-018B3	Φ50x120	35mm	18W	24°	3000K/4000K

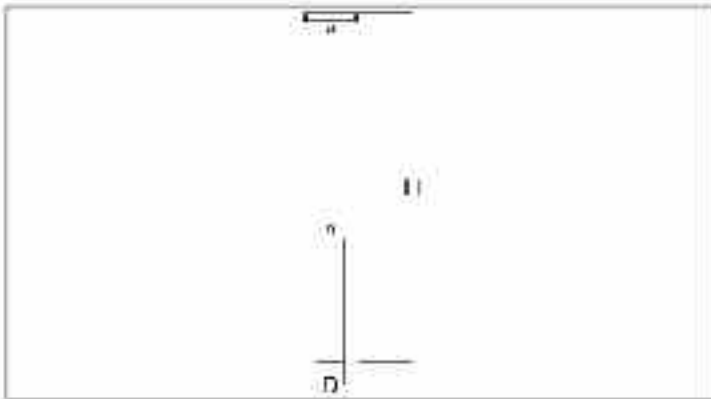

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Size(mm) 导轨尺寸	Power 功率	Luminous angle 发光角度	Colortemperature 色温
GH0606-010B3	Φ50x260	20mm/35mm	10W	24°	3000K/4000K

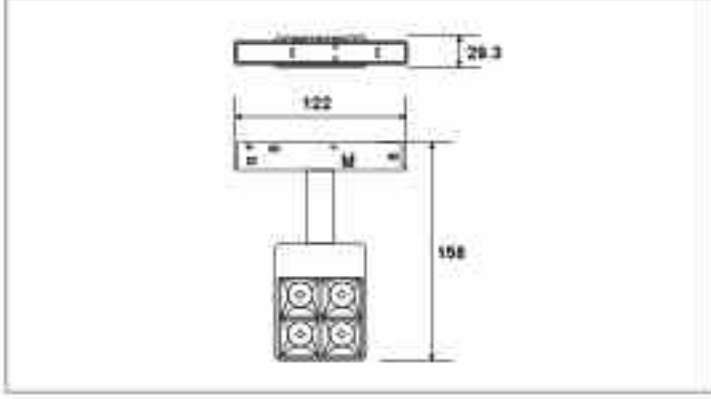

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Size(mm) 导轨尺寸	Power 功率	Luminous angle 发光角度	Colortemperature 色温
GS0425-008B3	L122xW158xH29.3	20mm/35mm	8W	24°	3000K/4000K

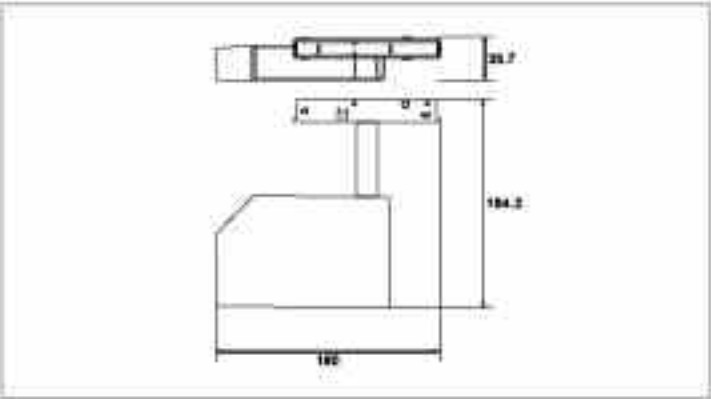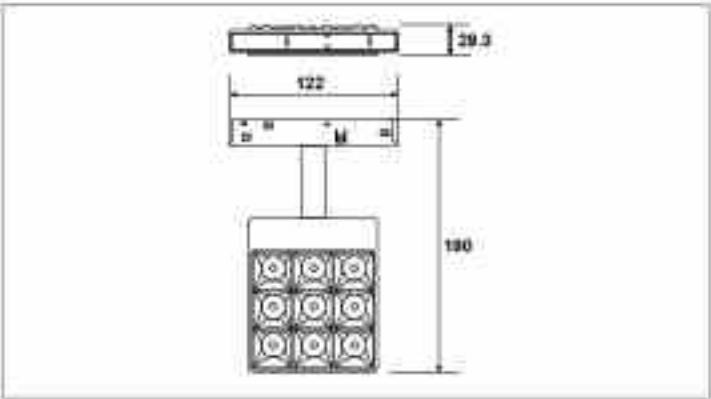

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(LxWxH)	Size(mm) 导轨尺寸	Power 功率	Luminous angle 发光角度	Colortemperature 色温
GS0425-018B3	L122xW190xH29.3	20mm/35mm	18W	24°	3000K/4000K



Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(LxWxH)	Size(mm) 导轨尺寸	Power 功率	Luminous angle 发光角度	Colortemperature 色温
GS0425-010B3	L118xW164.2xH24.7	20mm/35mm	10W	24°	3000K/4000K





纤影系列

灯体纤细精致,多种配光,安装多样,随心组合

纤影系列



QSO158-有边嵌入 QSO158-无边嵌入 QSO158-嵌入可调 QSO158-偏光洗墙 QSO158-明装

应用场所:

- 办公:会议室,接待室等
- 酒店:客房,走廊过道等

产品特点:



产品提供4种配光,15°、30°、45°、偏光等适应不同的配光要求,满足高端商业场所的专业级灯光要求。



采用一体式散热灯体,为光源提供良好散热环境。



4种安装方式,有窄边嵌入、无边嵌入、明装、灯头可调等,适应不同安装环境。



光源部分采用深藏防眩设计,有效控制眩光。



采用知名品牌LED光源,光效高,光色纯净,色温一致性好。




以微型的、模块化的二次配光,利用点光源的圆形光斑效果,不限于固定灯具的结构框架,可以实现丰富的定制设计;



系列丰富

产品出光方式有偏光洗墙、垂直下照以及可调下照
安装方式有明装、有边嵌入以及无边嵌入

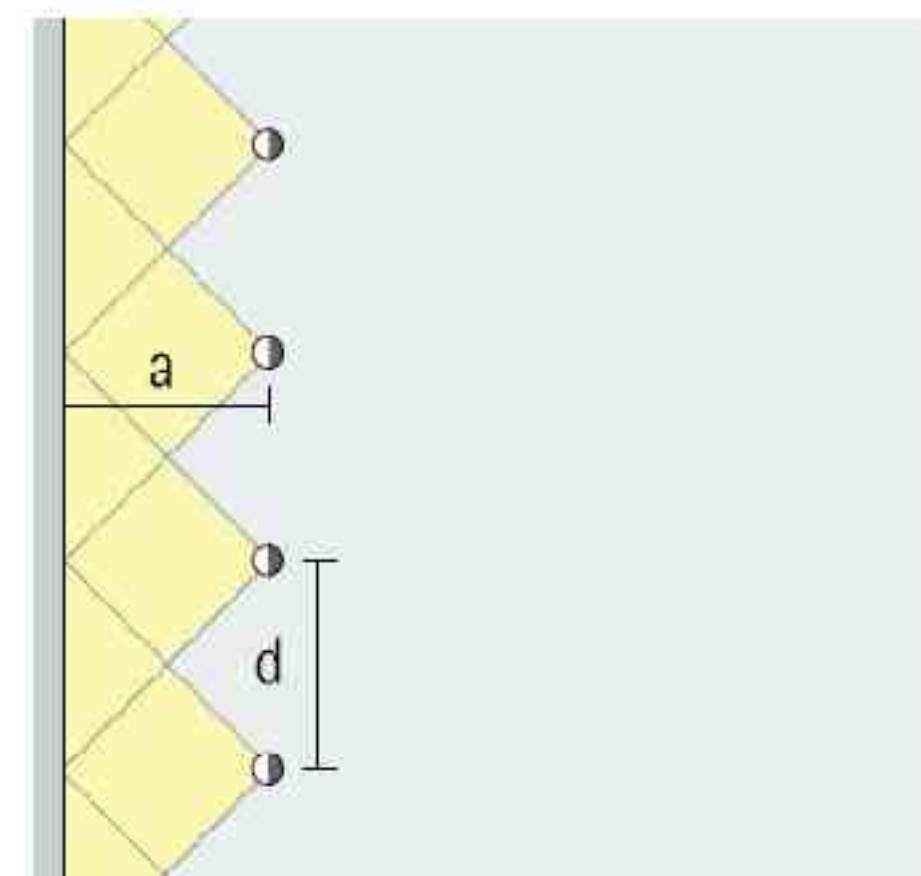

布灯说明:


离墙的距离 a :为层高的 $1/3h$,
灯具之间的安距离 d :等于灯具离墙的距离 a
这样安装立面墙的照度均匀度好, 达到理想的效果





3米层高前台模拟图
(灯具参数:20W, 偏光洗墙)



3米层高会议室模拟图
(灯具参数:10W, 12°(会议桌);
30W, 24°(四周墙面))

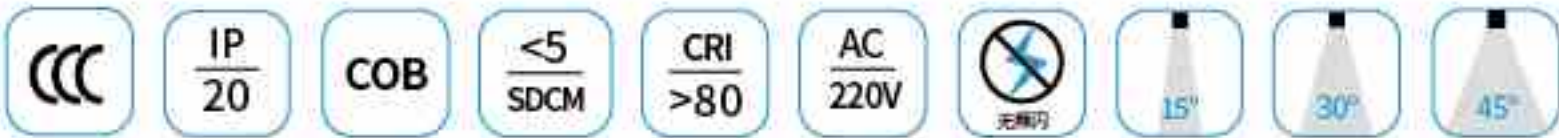



嵌入有边

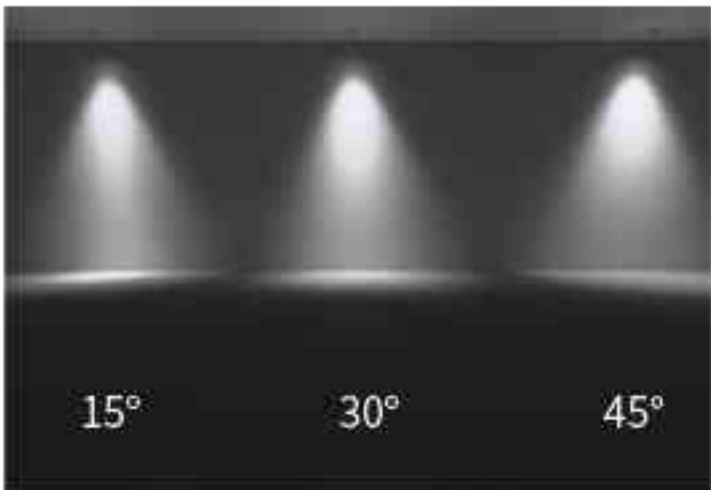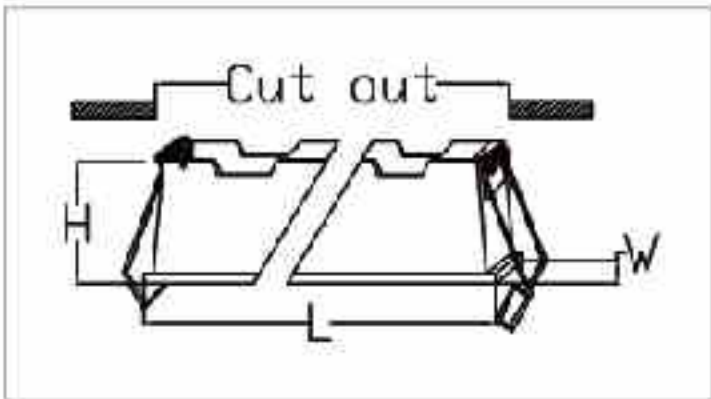



















Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(LxWxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
QS0158-010W3(W4)	147x45x50	139x37	10W	600LM	3000K 4000K
QS0158-020W3(W4)	279x45x50	272x37	20W	1200LM	3000K 4000K
QS0158-030W3(W4)	411x45x50	403x37	30W	1800LM	3000K 4000K



无边嵌入

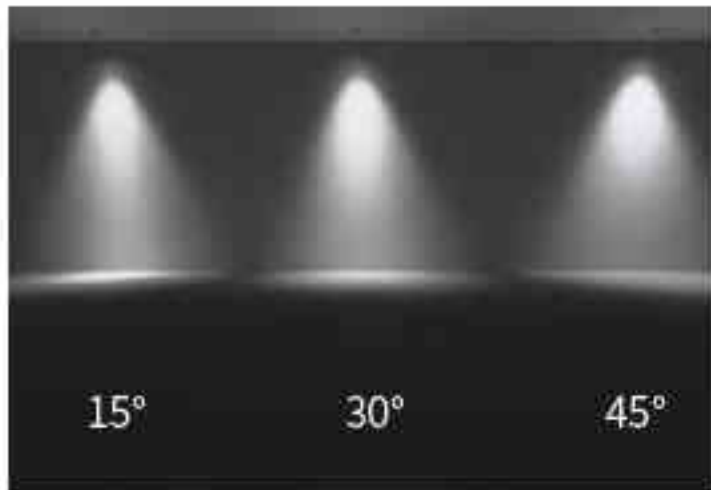
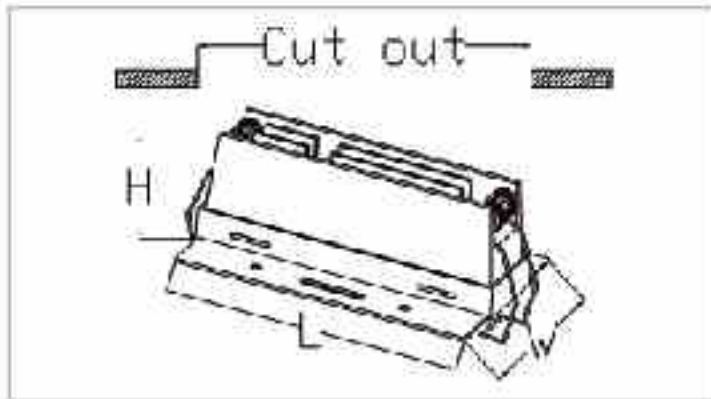


Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(LxWxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
QS0158-010B3(B4)	140x85x50	140x40	10W	600LM	3000K 4000K
QS0158-020B3(B4)	273x86x50	273x40	20W	1200LM	3000K 4000K
QS0158-030B3(B4)	405x86x50	405x40	30W	1800LM	3000K 4000K

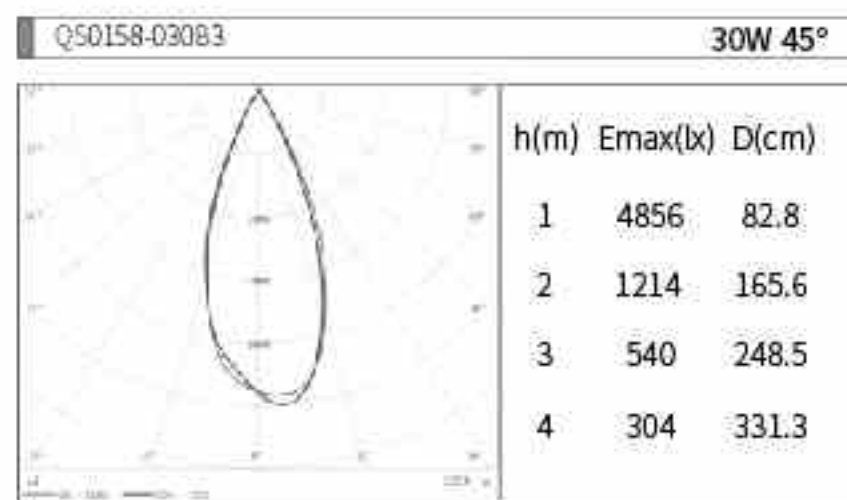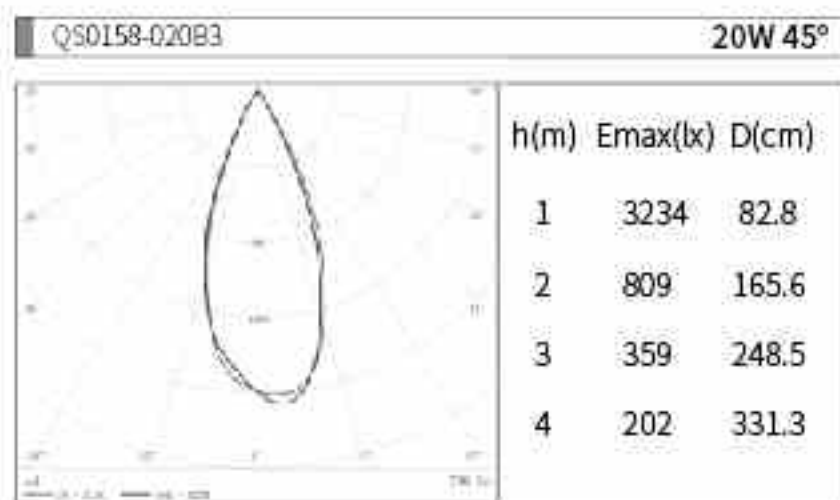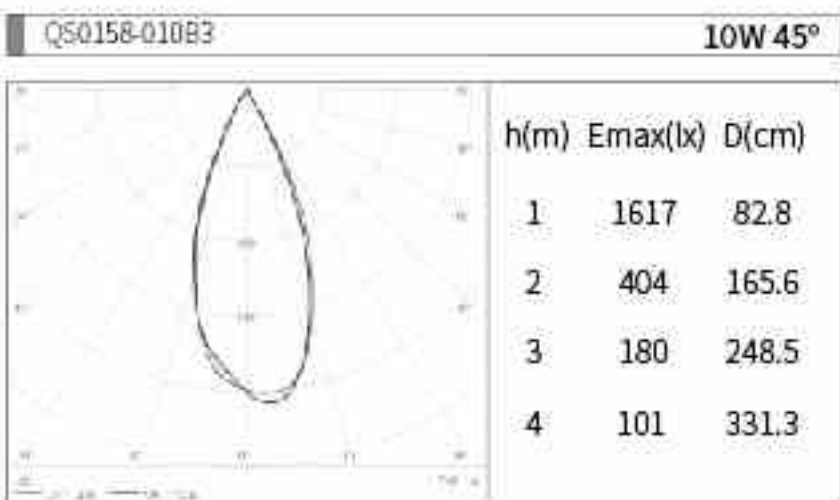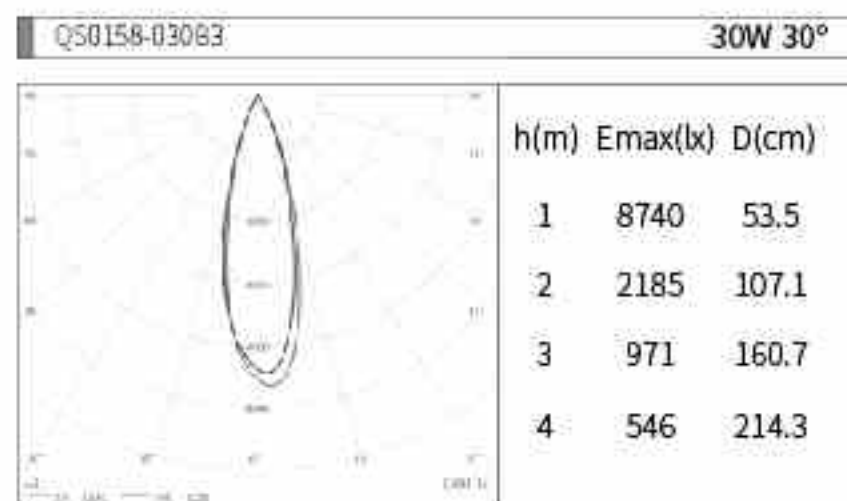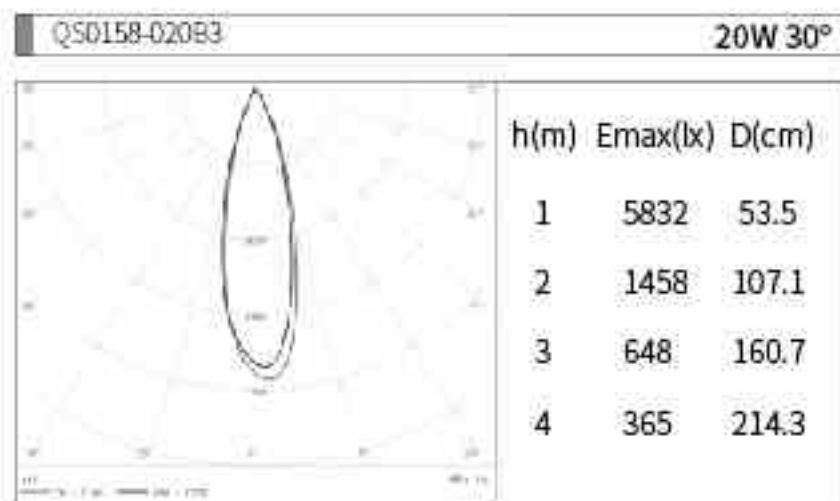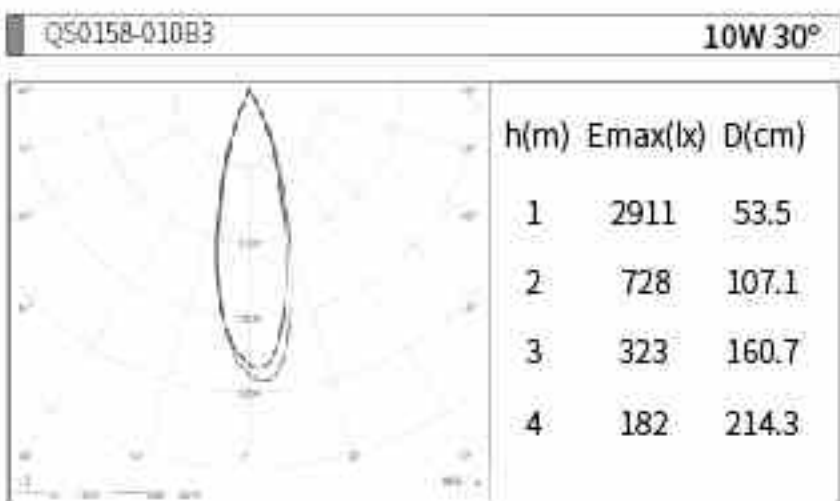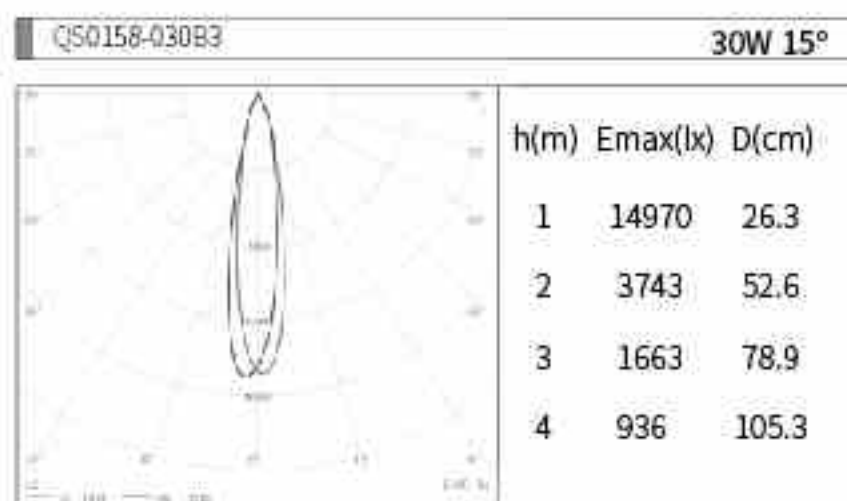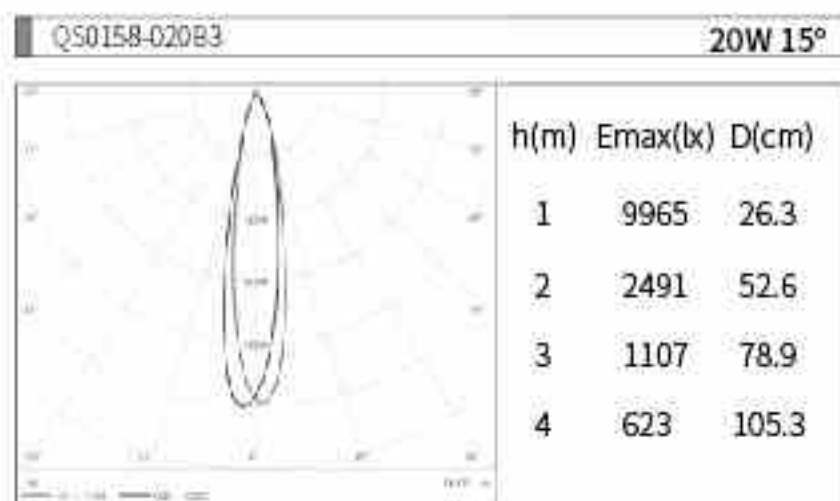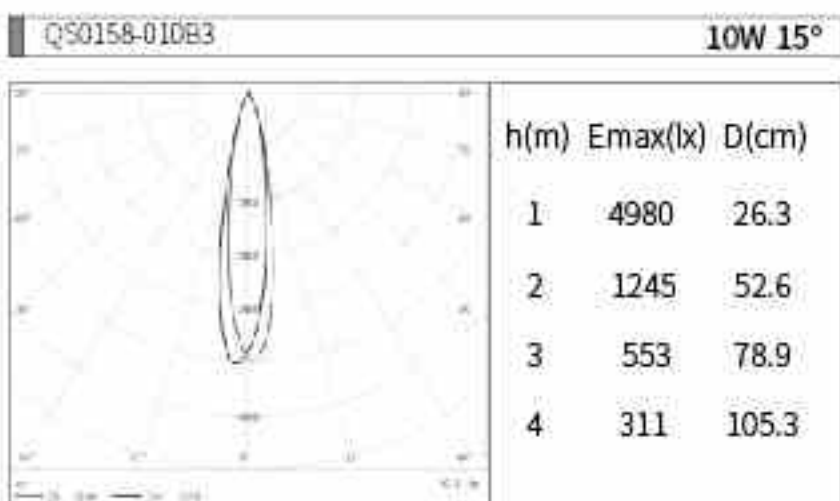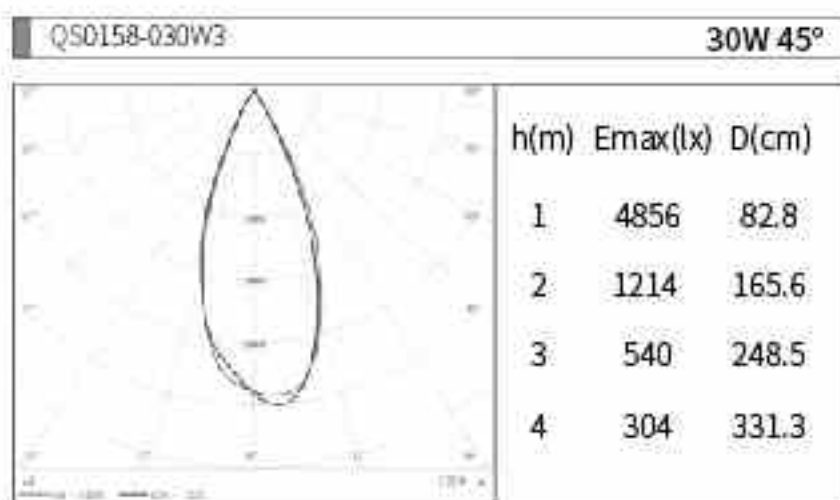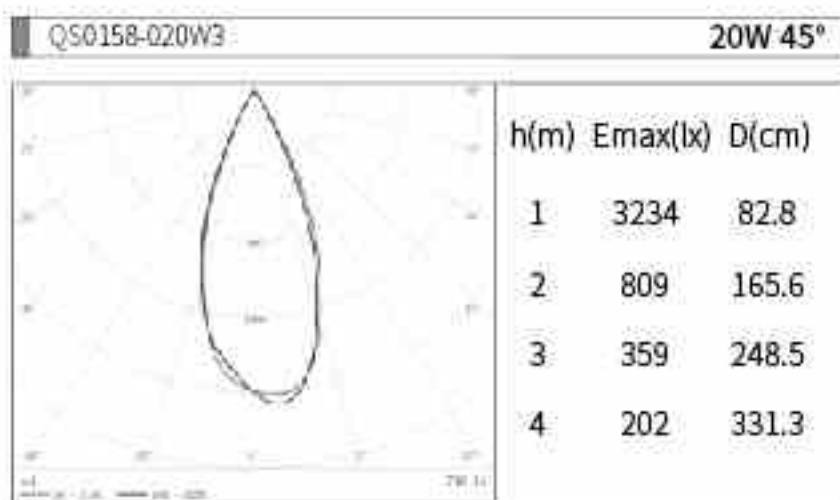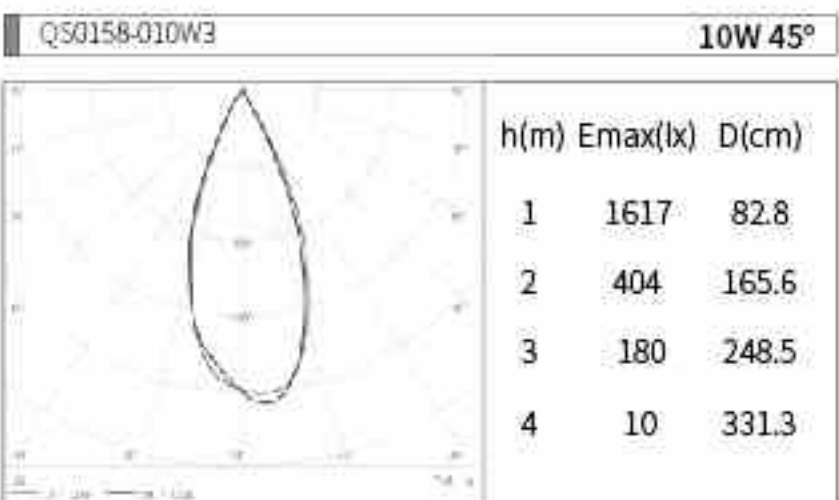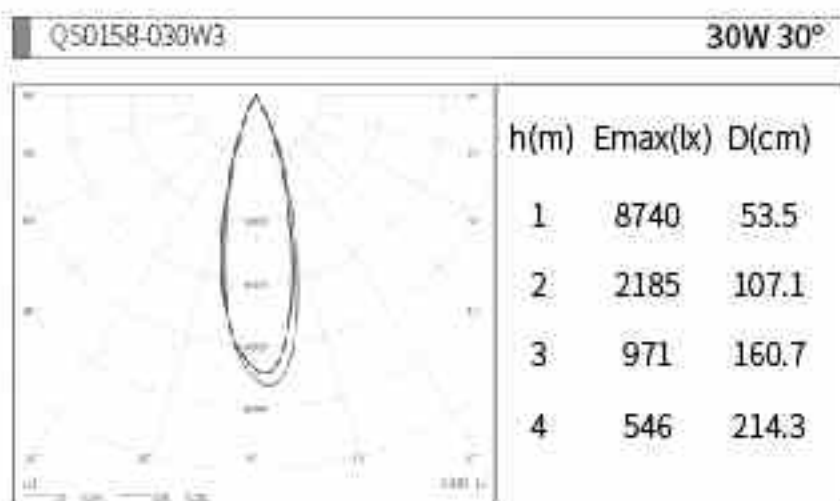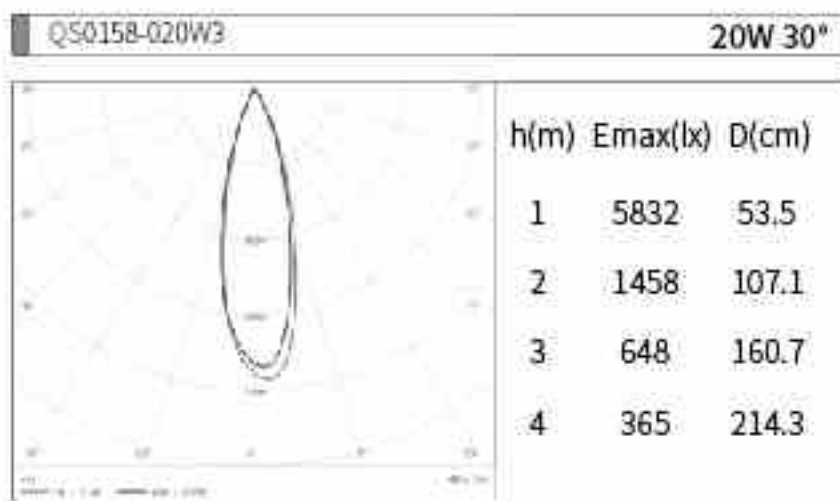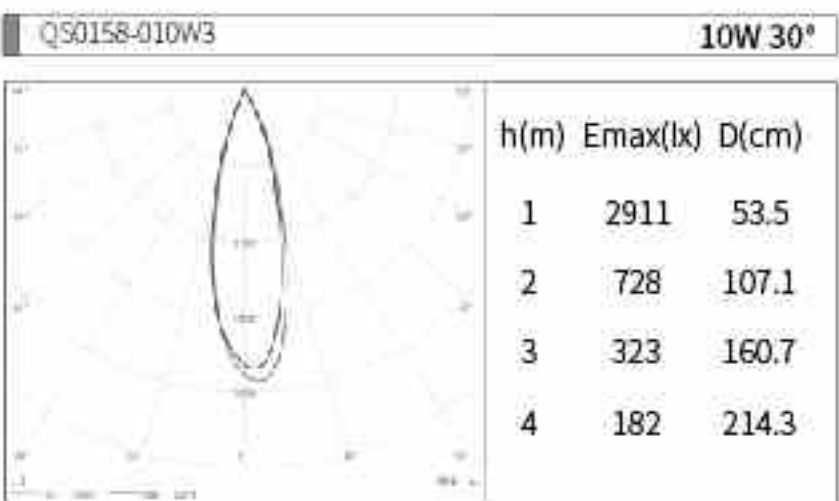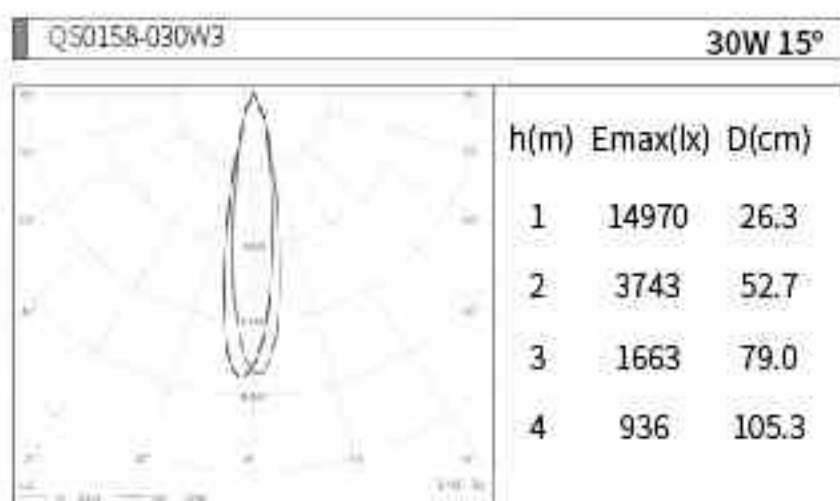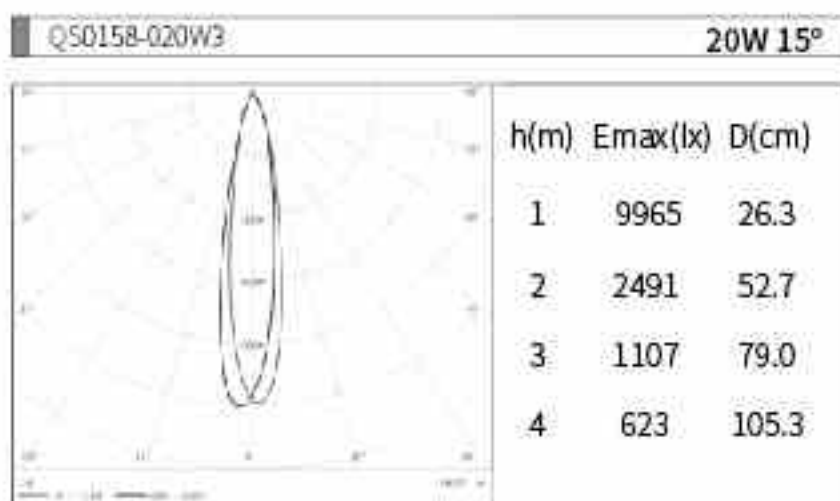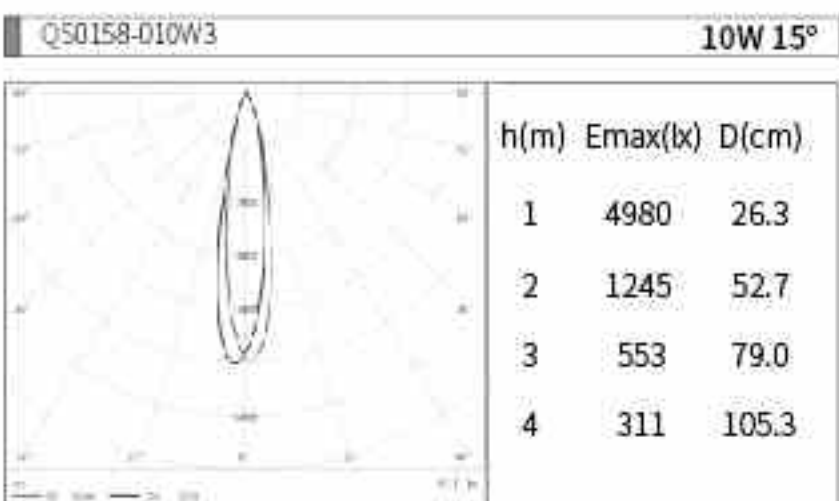





嵌入可调

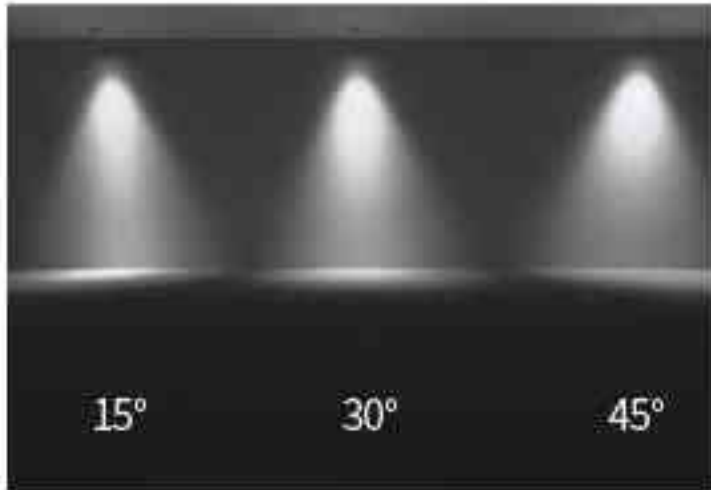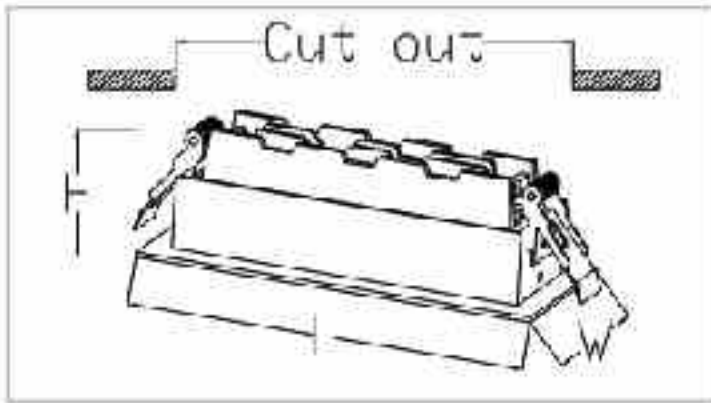













Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(LxWxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Colortemperature 色温
QS0158-010W3(W4)	168x75x50	160x55	10W	600LM	3000K 4000K
QS0158-020W3(W4)	303x75x50	295x55	20W	1200LM	3000K 4000K
QS0158-030W3(W4)	435x75x50	420x55	30W	1800LM	3000K 4000K

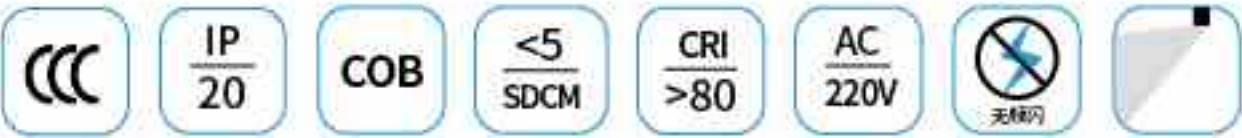

嵌入偏光


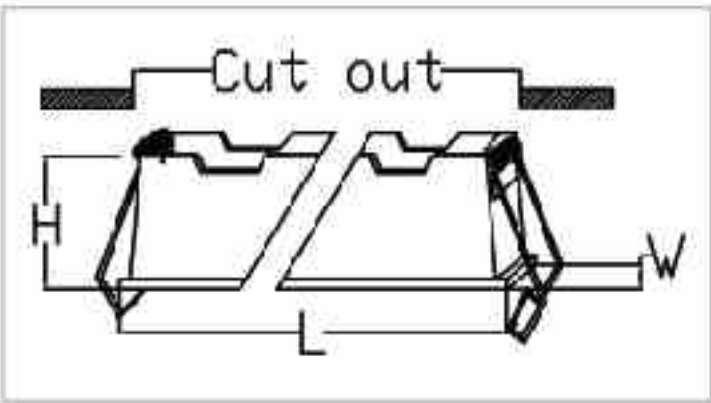


Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(LxWxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous flux 光通量	Colortemperature 色温
QS0158-010W3(W4)	147x45x50	139x37	10W	600LM	3000K 4000K
QS0158-020W3(W4)	279x45x50	272x37	20W	1200LM	3000K 4000K
QS0158-030W3(W4)	411x45x50	403x37	30W	1800LM	3000K 4000K

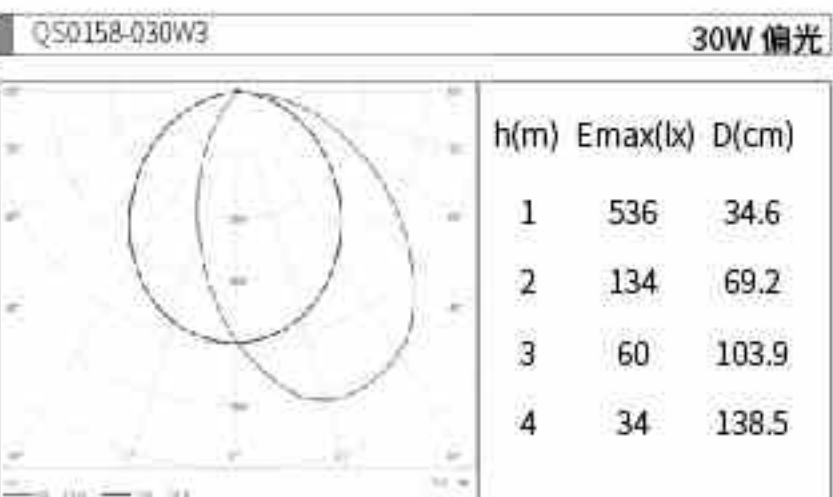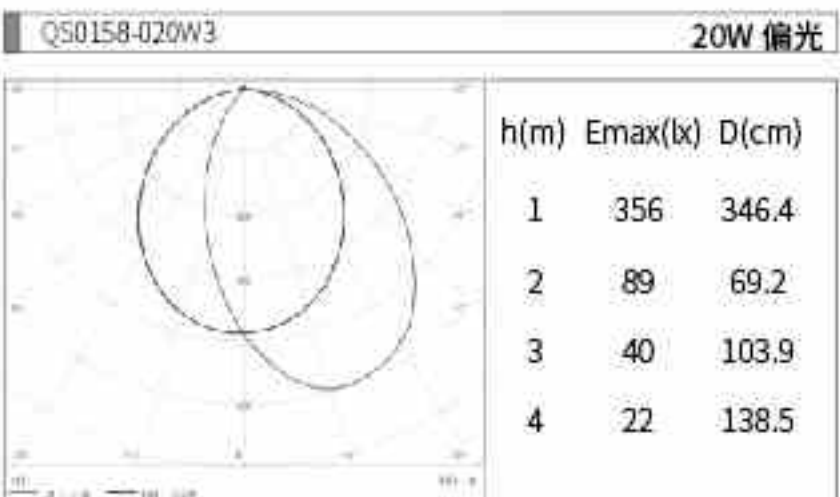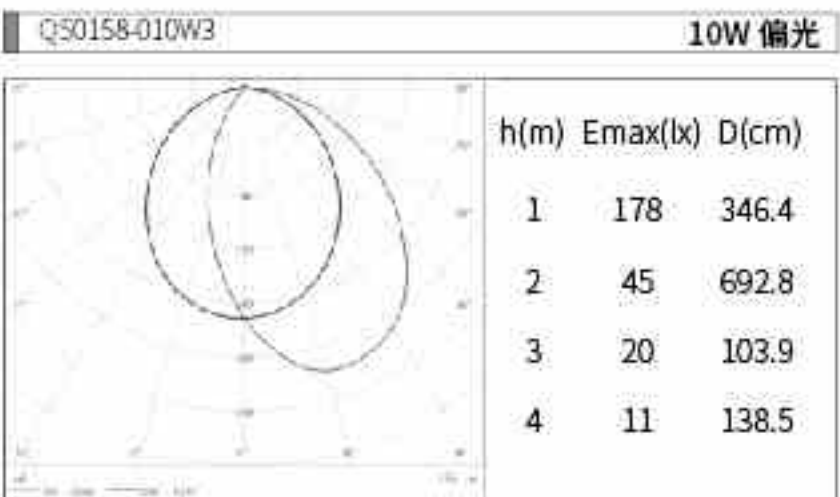
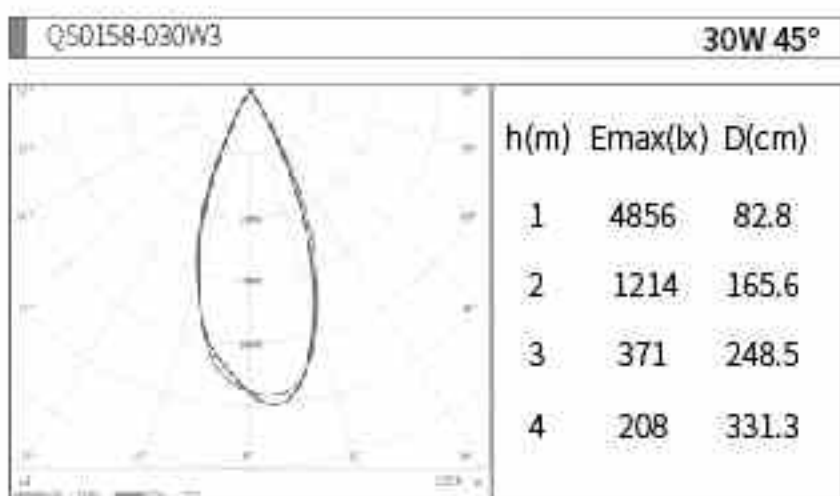
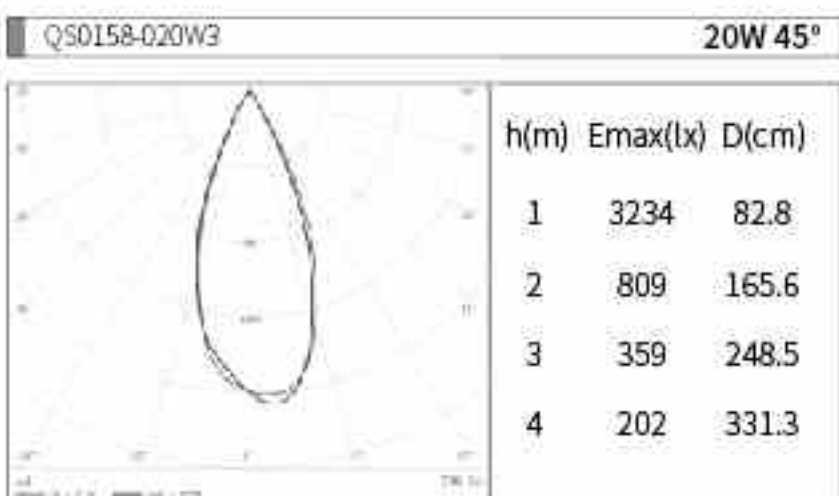
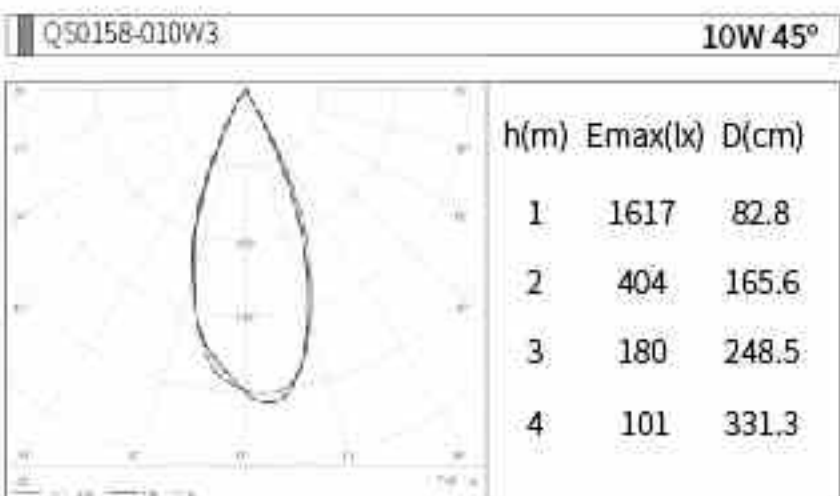
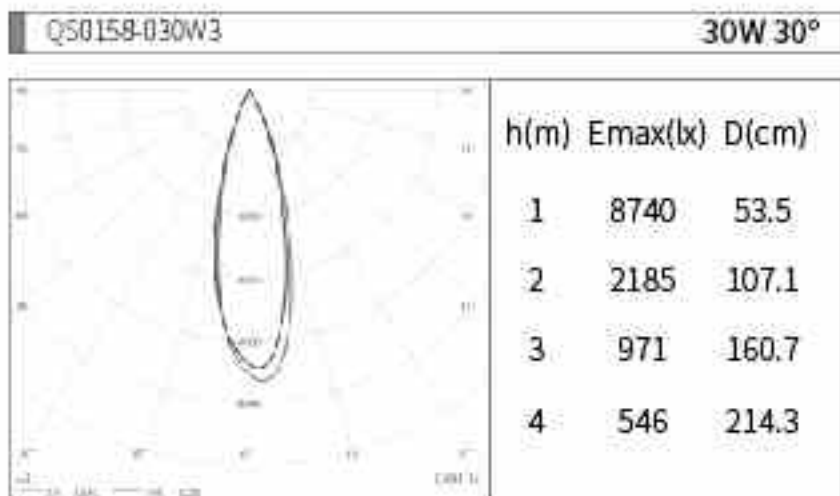
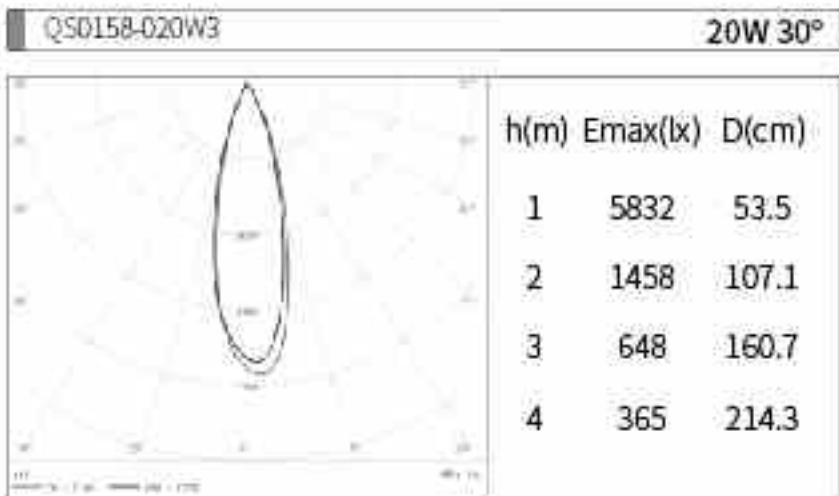
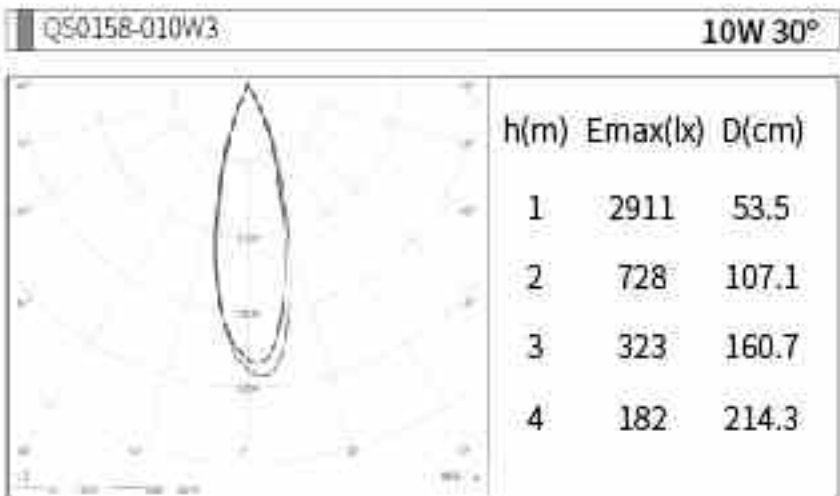
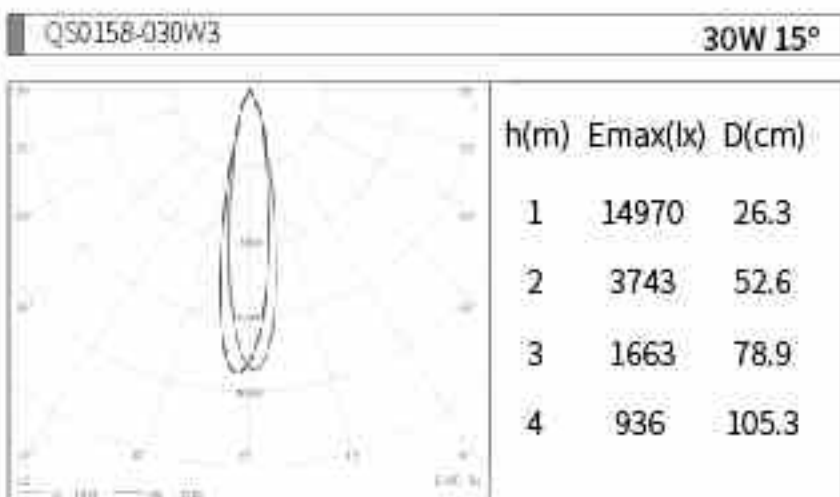
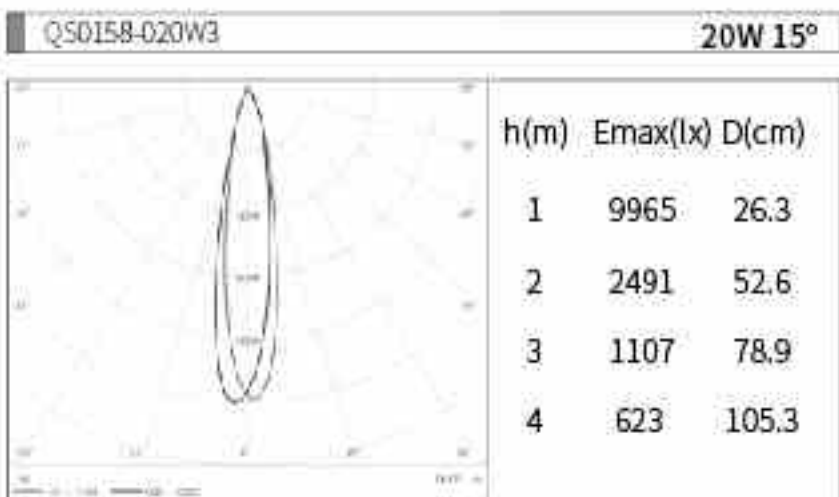
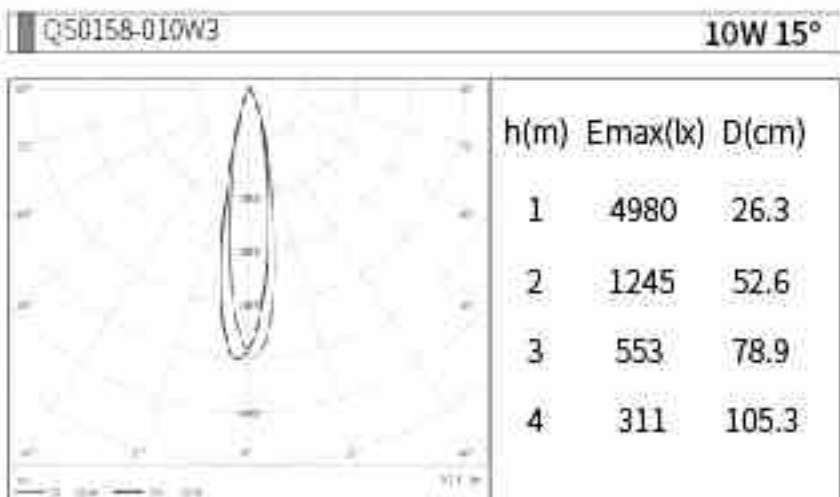





明装

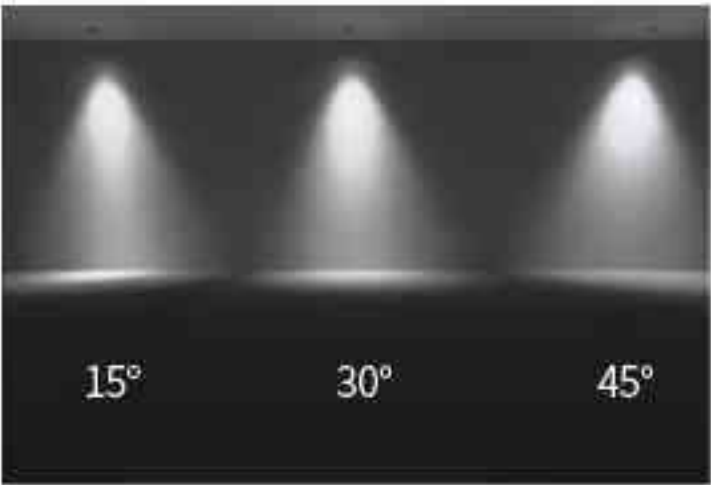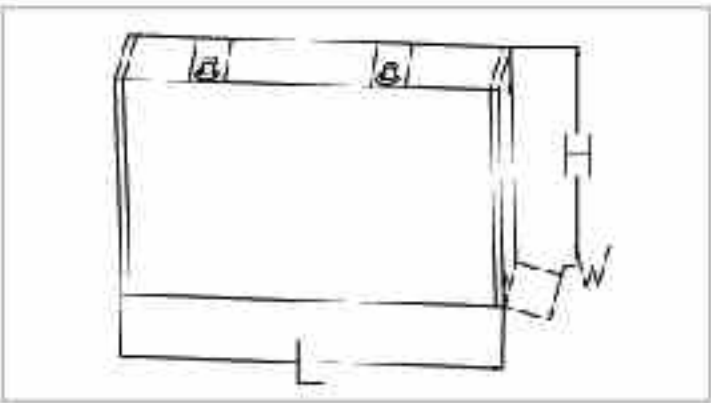

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(LxWxH)	Power 功率	Luminous flux 光通量	Colortemperature 色温
QS0158-010B3(B4)	140x37x86	10W	600LM	3000K 4000K
QS0158-020B3(B4)	272x37x86	20W	1200LM	3000K 4000K
QS0158-030B3(B4)	405x37x86	30W	1800LM	3000K 4000K

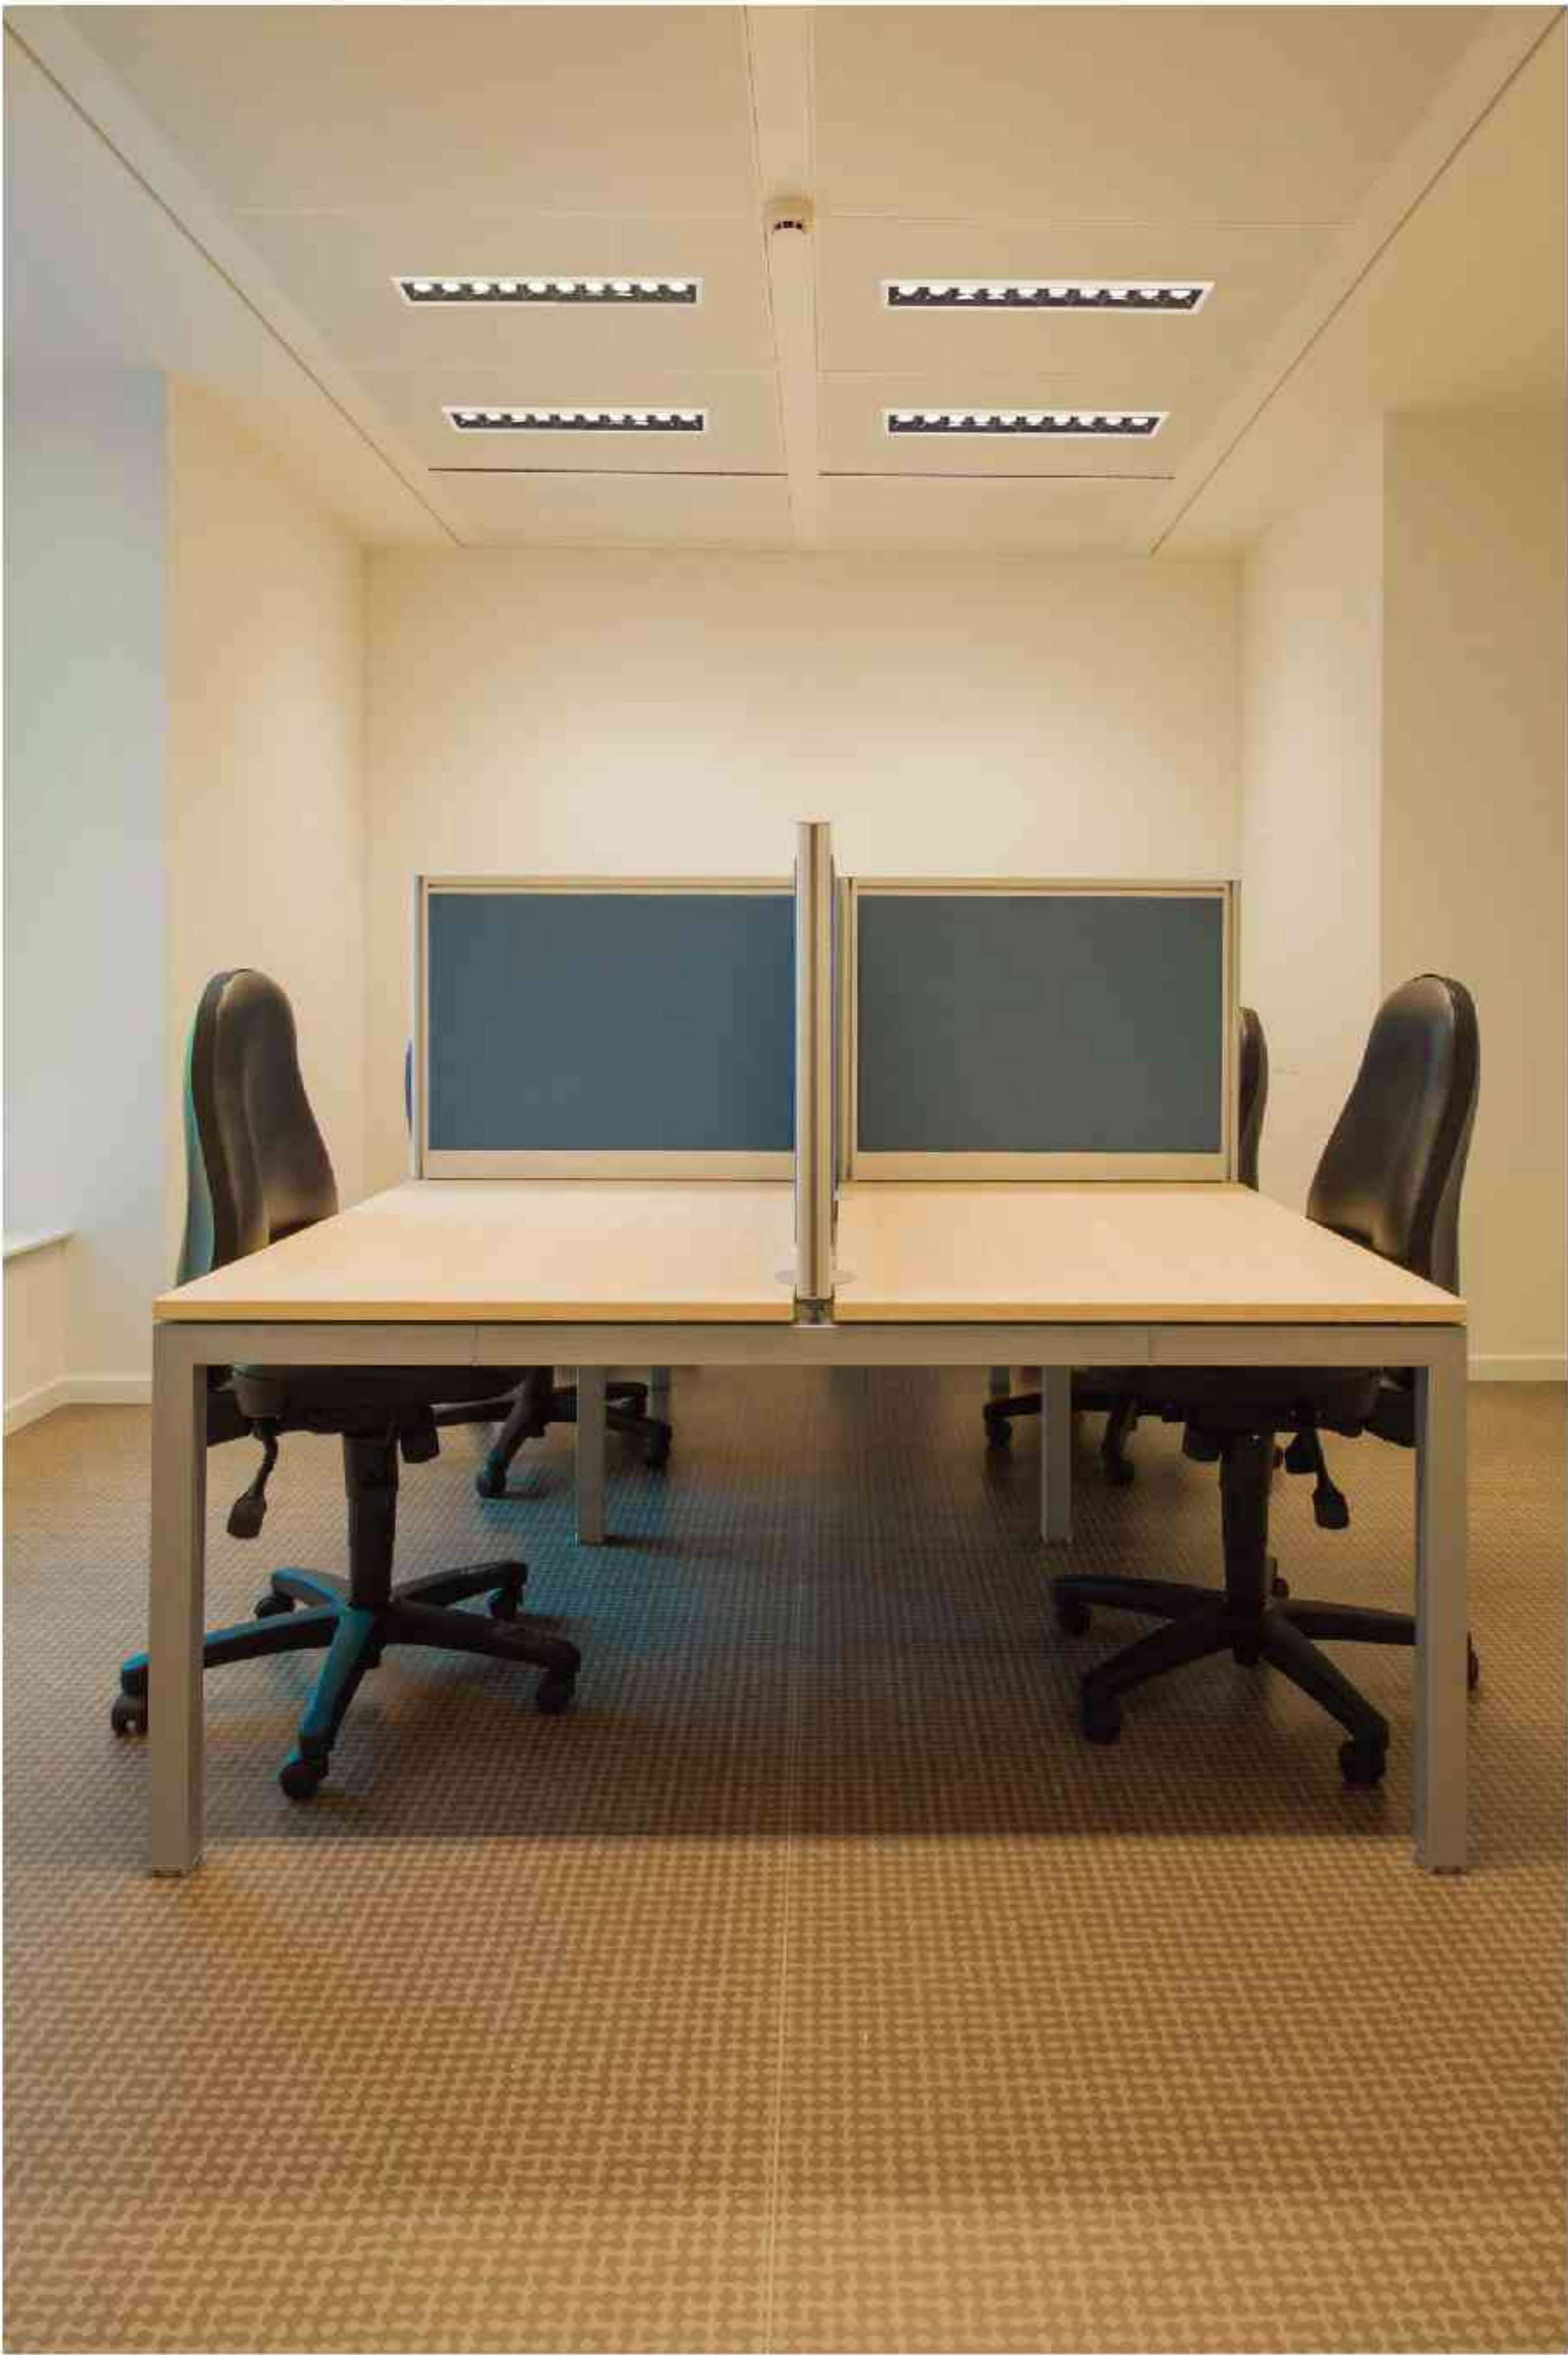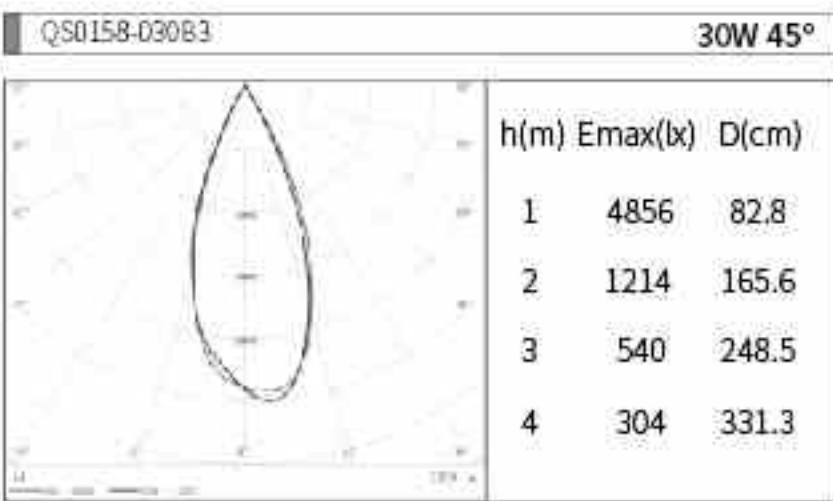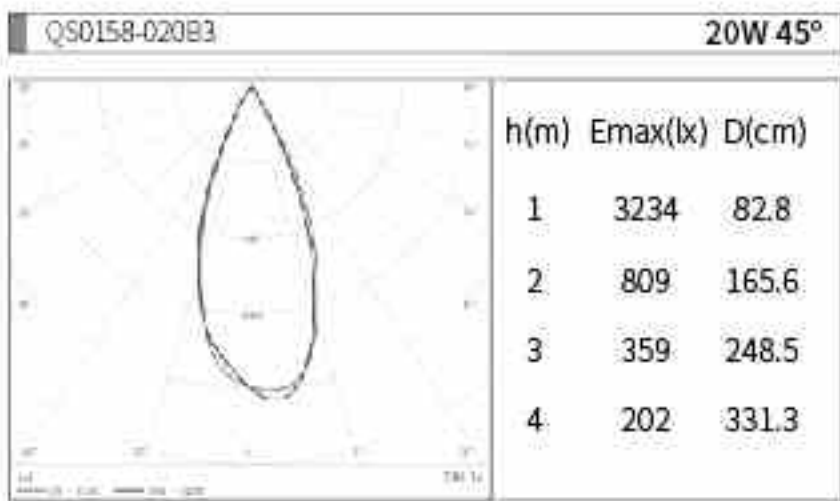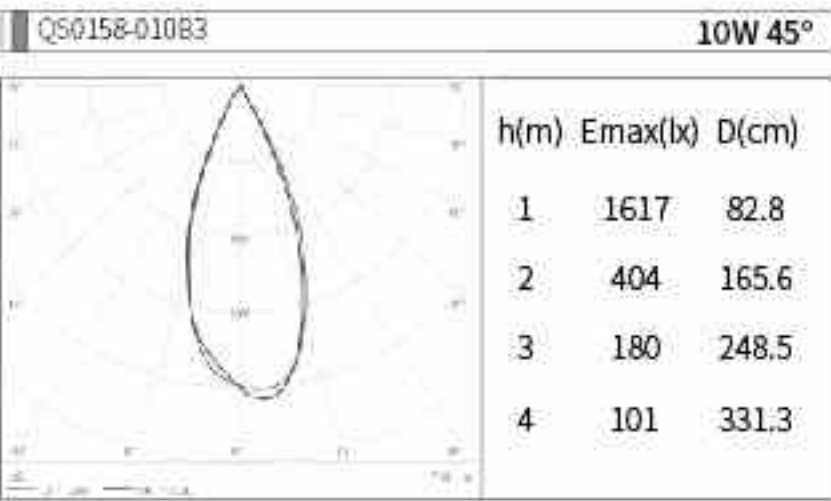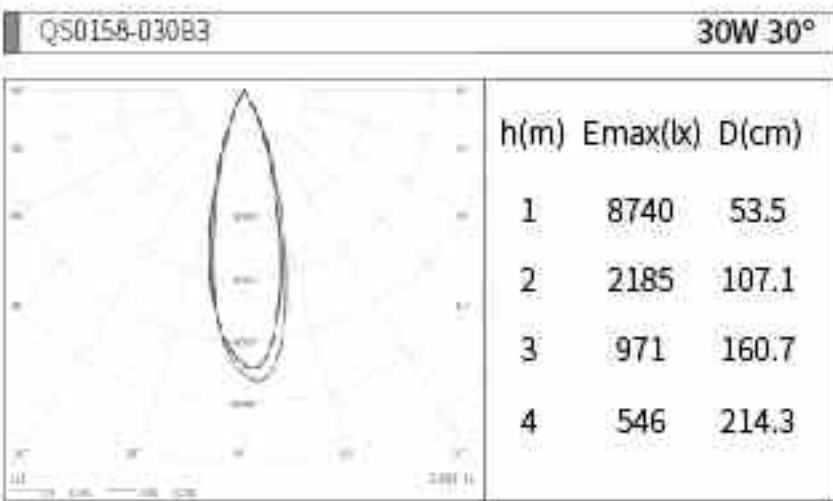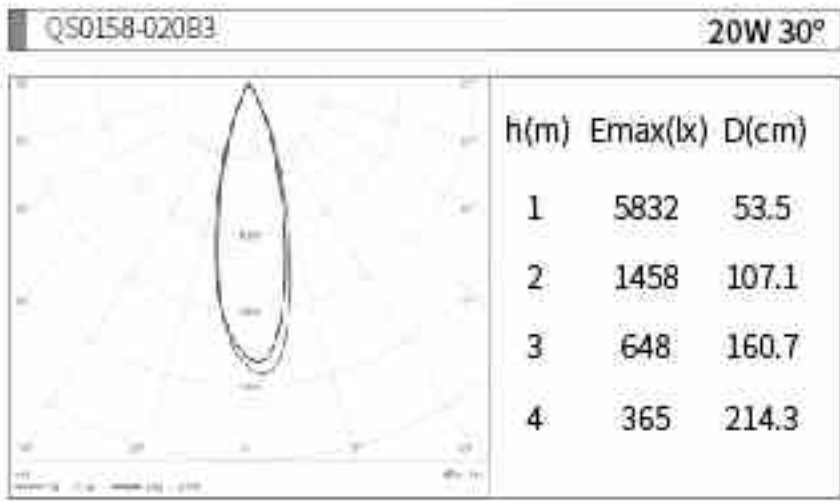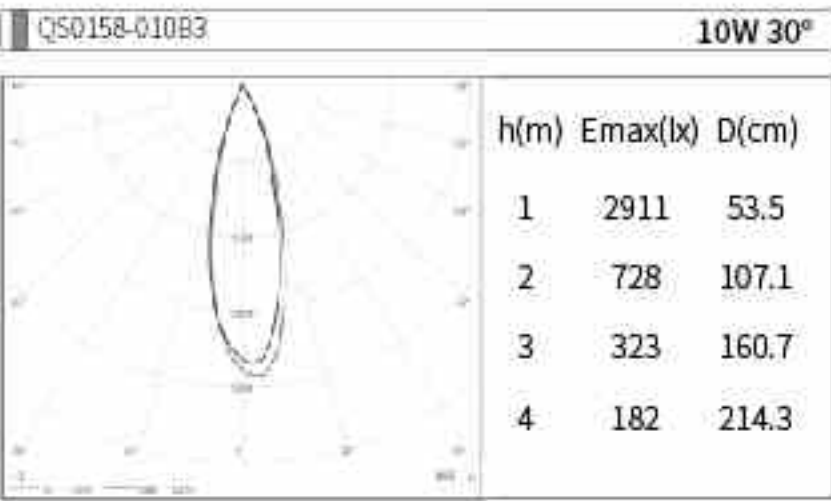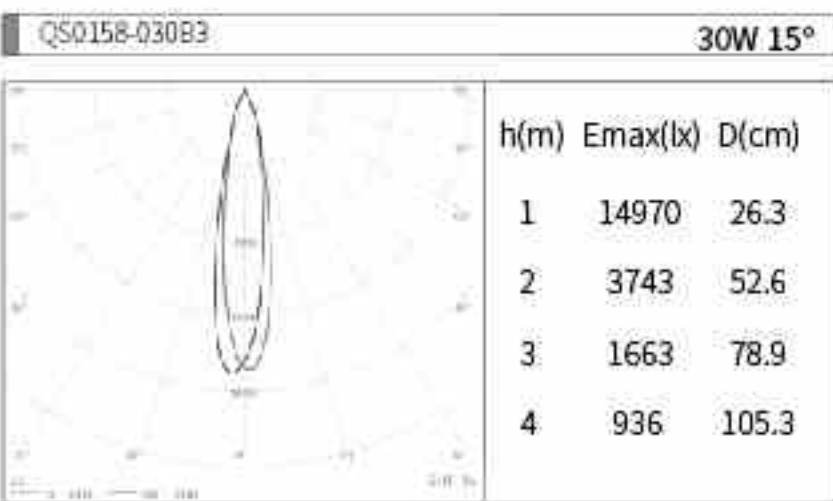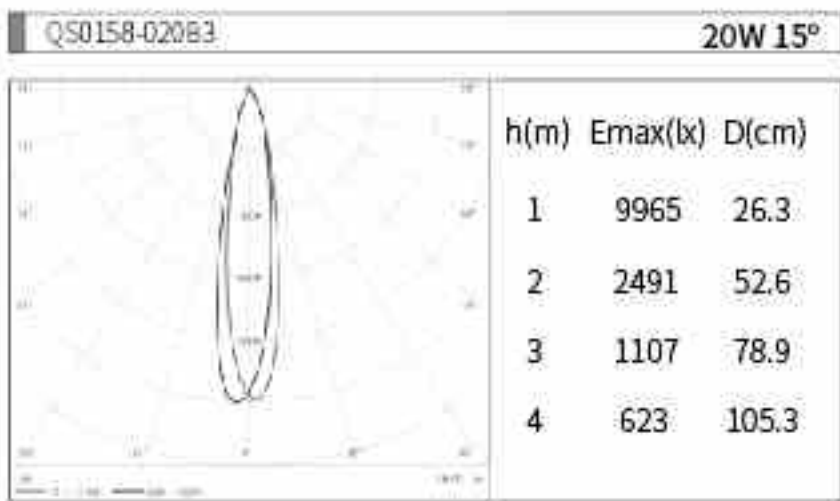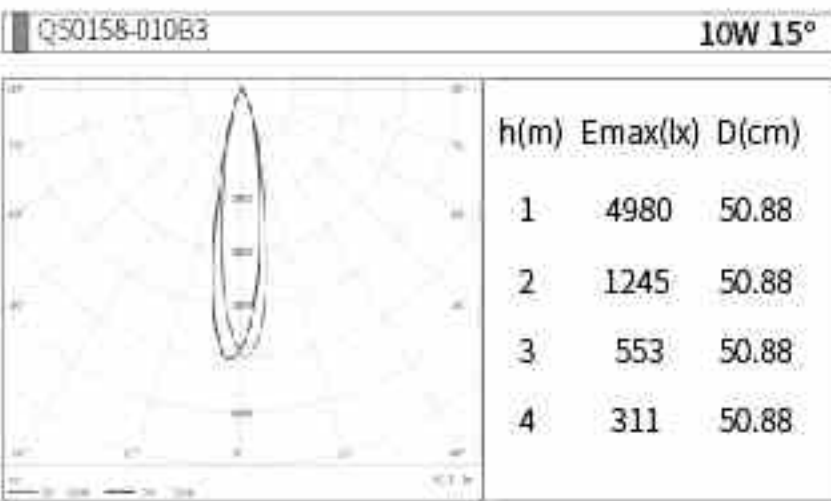

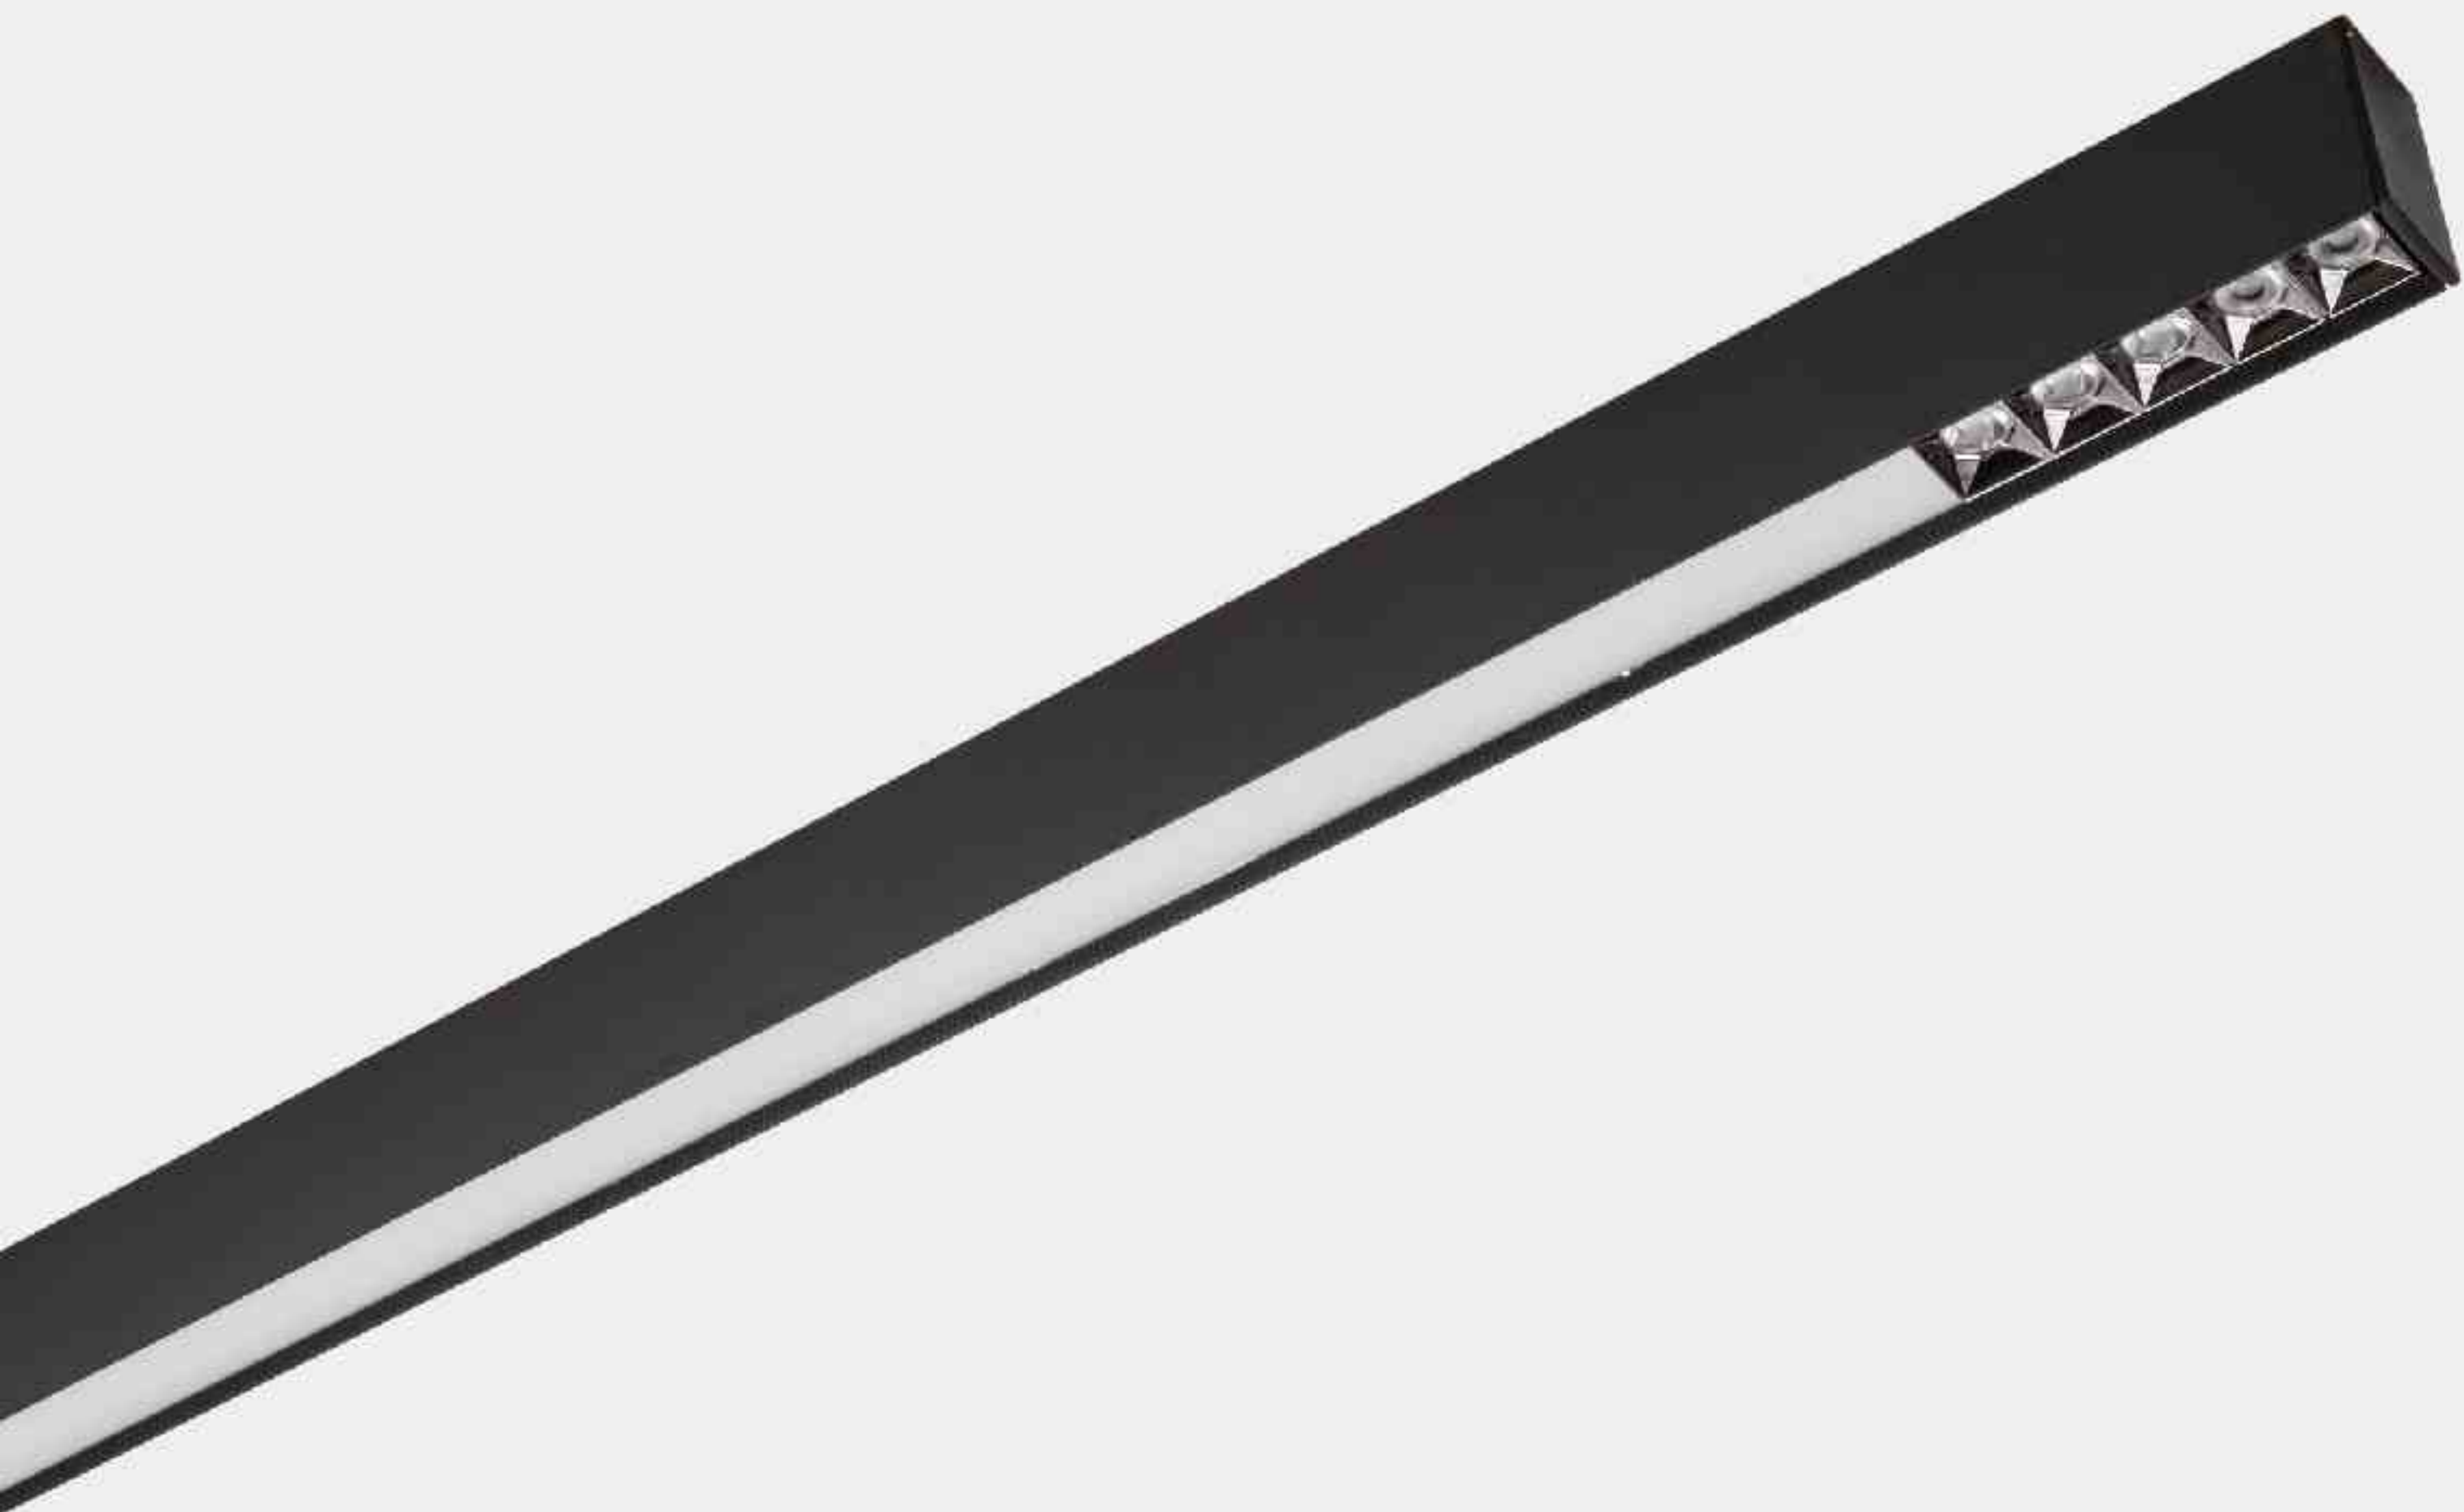

轩格系列

标准控光组件, 48种配光, 3种安装, 可拼接造型

轩格系列



应用场所:

- 办公室, 会议室, 会所, 店铺, 超市等。

产品特点:

多种光学配件, 可搭配透镜、偏光透镜、平面罩等光学配件。

选用高效光学配件, 反光率高, 出光均匀无阴影。

采用优质LED灯珠, 光色纯净, 色温一致性高, 整灯光效可达80LM/W。

长度可定制, 多种连接方式, 自由组合搭配, 形成不同造型

灯具线条硬朗美观、外观尺寸比例科学, 结构合理, 安装维护方便灵活;


灯体航空铝材, 拉伸工艺一体成型, 质感强, 散热性能好, 稳定可靠

直下式面发光 上下面发光 直下式透镜

面发光+透镜 单偏光 双偏光



轩格系列

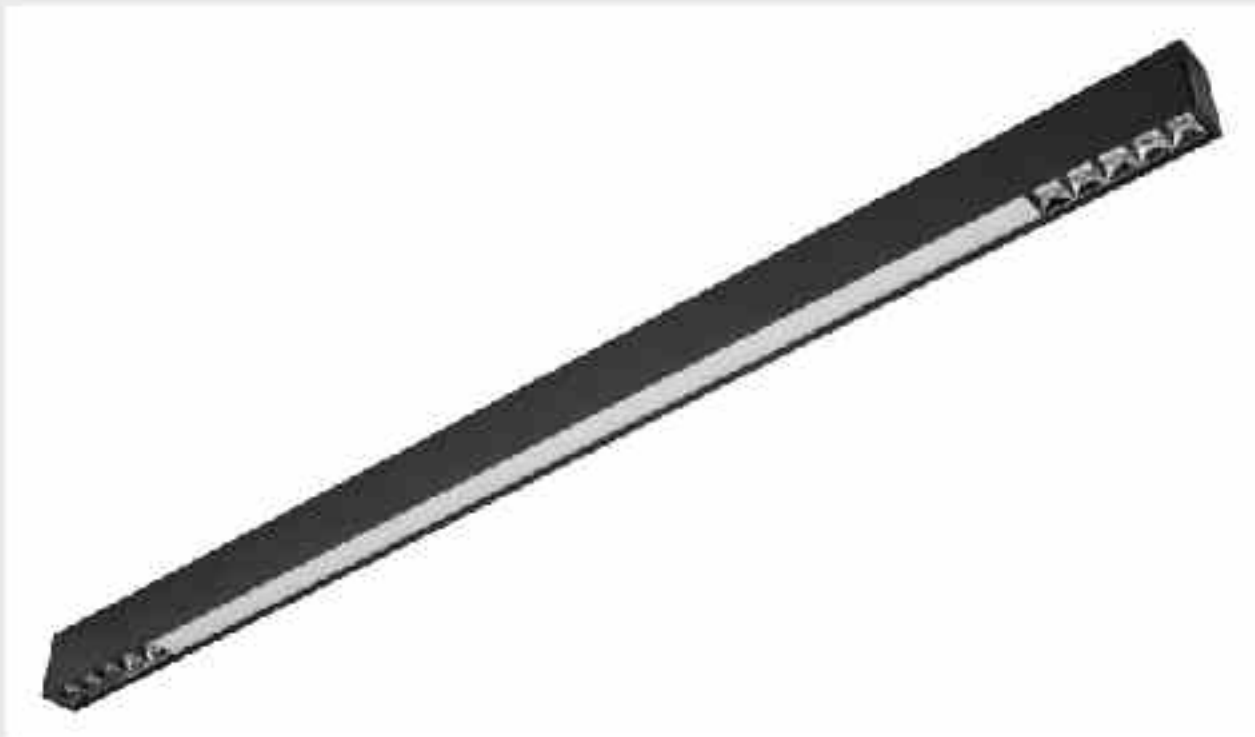

直照（两组透镜）



直照（三组透镜）



面发光



单偏光、双偏光



直下式透镜办公室模拟图 (灯具参数:30W, 15°)



直下式面发光办公室过道模拟图 (灯具参数:30W, 120°)



上下发光会议室模拟图 (灯具参数:50W, 120°)



场景应用模拟




单偏发光货架通道模拟图 (灯具参数:30W, 单偏光)




双偏发光货架过道模拟图 (灯具参数:30W, 双偏光)




吊装/吸顶

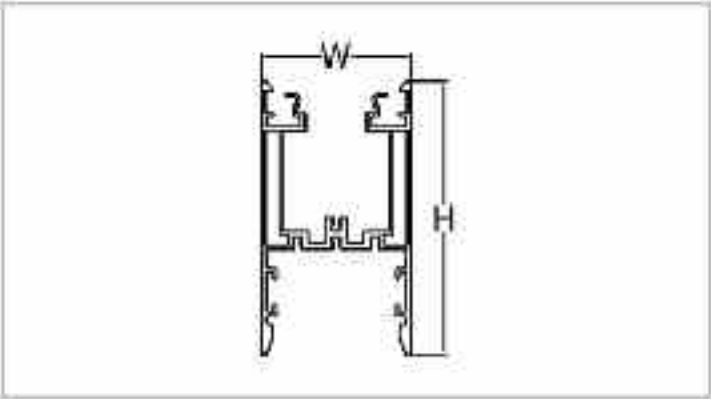


Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(LxWxH)	Power 功率	Luminous mode 出光方式	Colortemperature 色温
GL8018030	1200x38x65	30W	直照 (透镜+面罩)	3000K

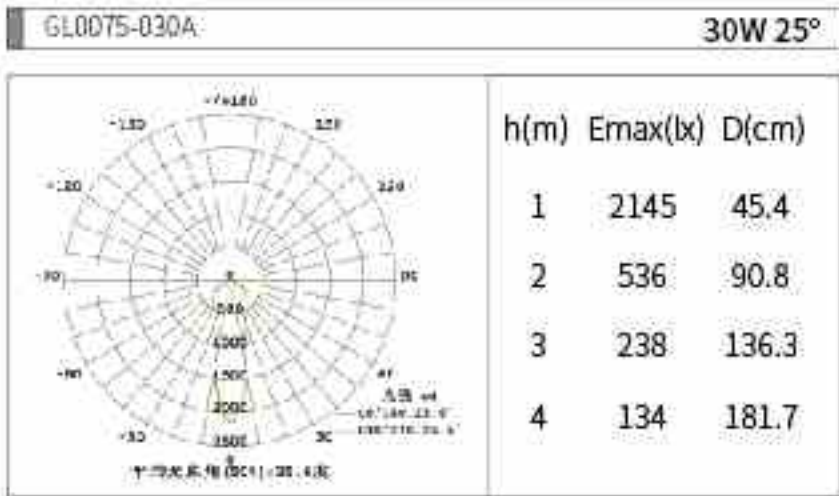



吊装/吸顶

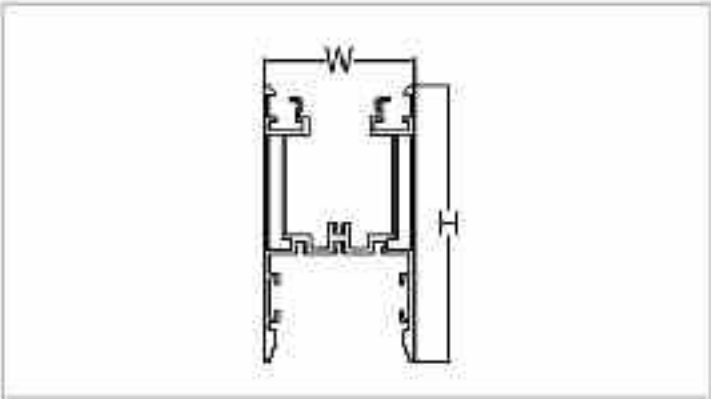


Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(LxWxH)	Power 功率	Luminous mode 出光方式	Colortemperature 色温
GL8019050(透镜)	1200x46x85	50W	直照 (透镜+铝盖板)	3000K

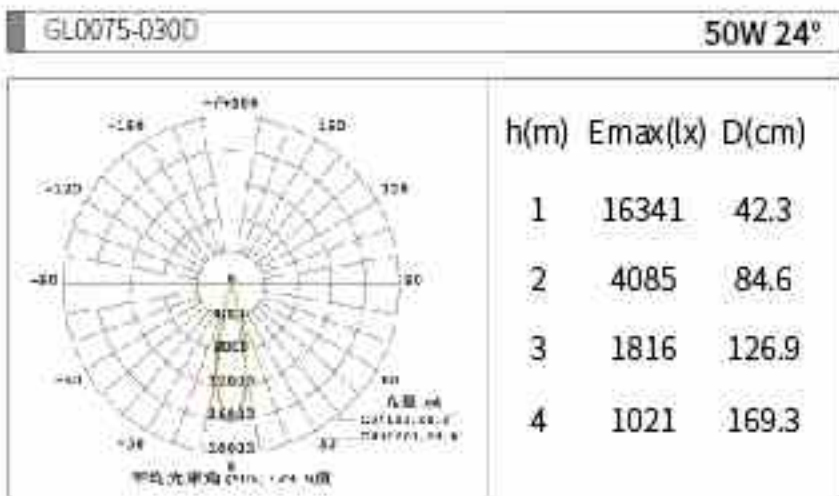


吊装/吸顶

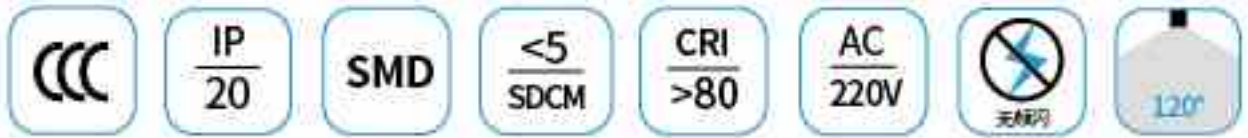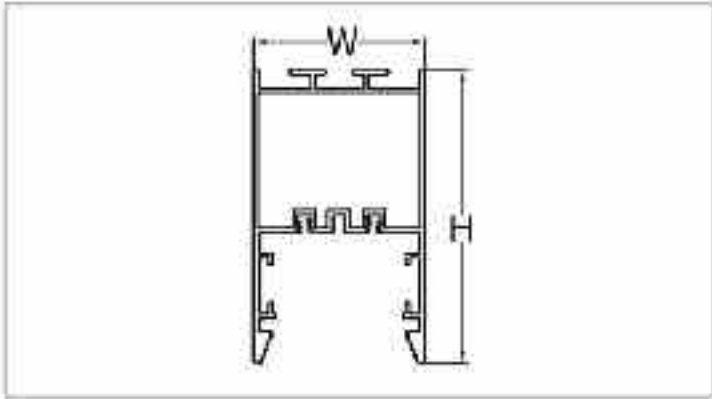


Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(LxWxH)	Power 功率	Luminous mode 出光方式	Colortemperature 色温
GL8019050(冷光)	1200x38x65	30W	单面出光	3000K

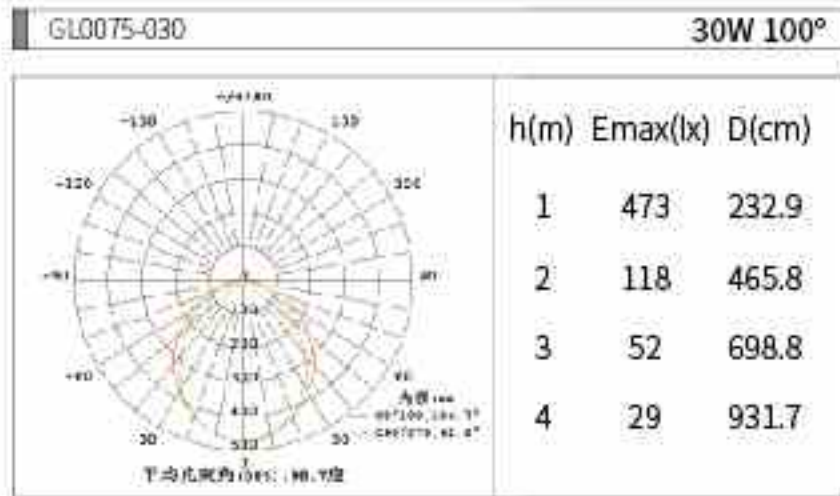

吊装/吸顶


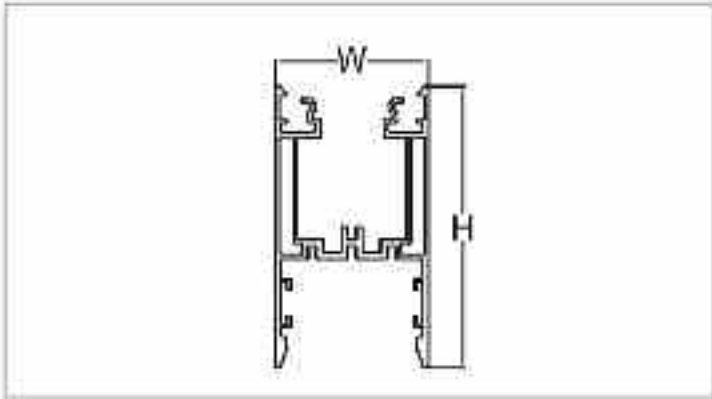


Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(LxWxH)	Power 功率	Luminous mode 出光方式	Colortemperature 色温
GL8019080	1200x46x85	50W	上下出光	3000K

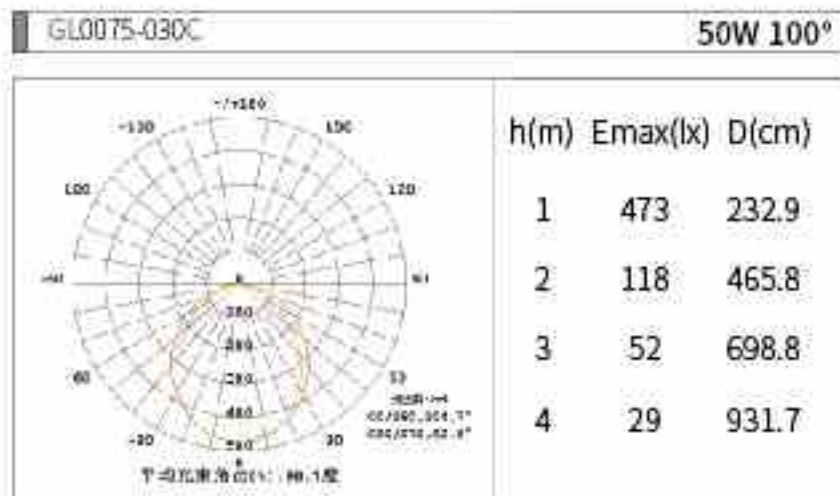





嵌入式

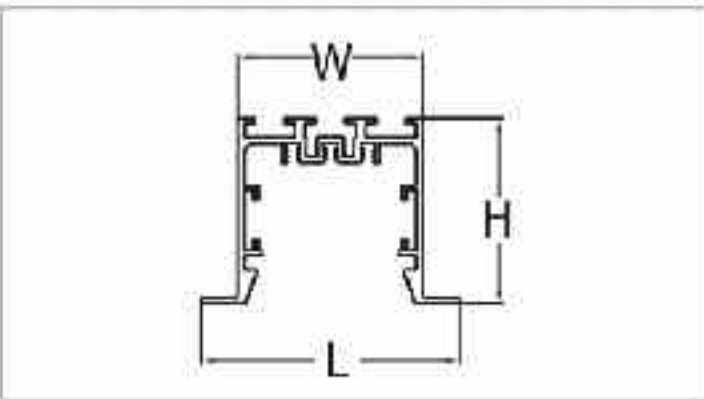


Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(LxWxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous mode 出光方式	Color temperature 色温
GL0075-030B	1200x53x65	1195x50	30W	单偏光	3000K

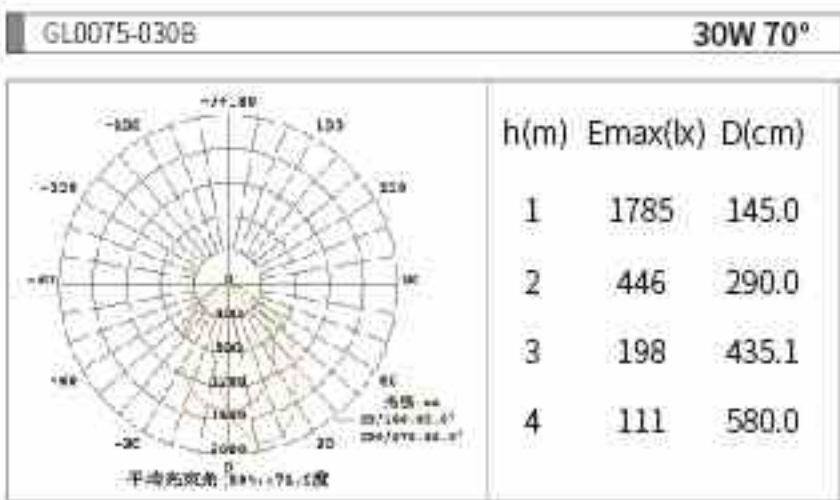

嵌入式

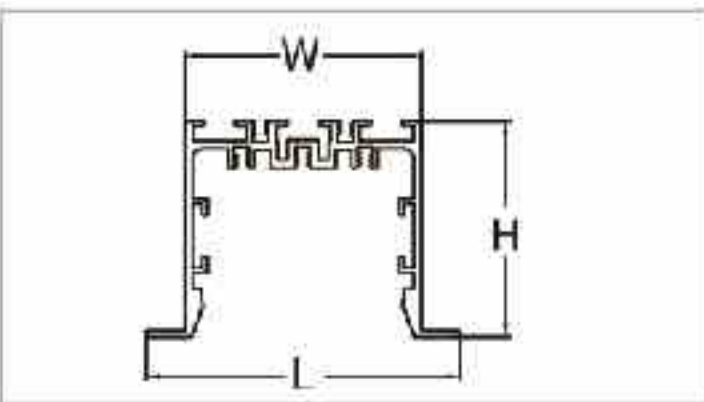

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(LxWxH)	Cut out(mm) 开孔尺寸	Power 功率	Luminous mode 出光方式	Color temperature 色温
GL0075-030E	1200x61x42	1195x59	30W	双偏光	3000K 4000K

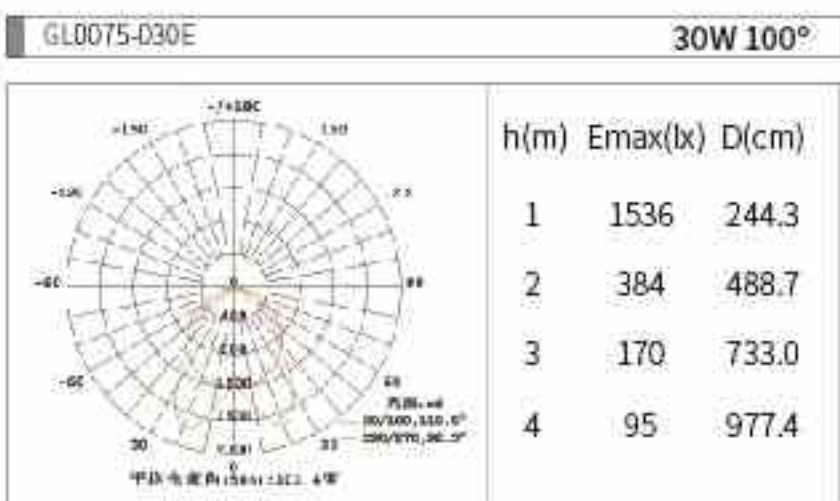

曼格系列

5种宽度,精致铝材灯体,多种连接组件,可无影拼接造型

曼格系列



GL0073-016 GL0073-032 GL0073-032A GL0073-032B GL0073-048

应用场所:

- 办公:办公室,会议室等
- 文体娱乐:健身房,会所等

产品特点:



多色选择,多种造型
产品提供白色、黑色、氧化原色三种颜色选择,满足不同客户的需求,通过组合一、L、Y、T字型连接件组合成各种光带图案来使用,无暗影,满足客户的个性化办公照明需求。



选用高透光PC罩,透光率高,出光均匀不刺眼。



通过专业设计软件配光设计,配光科学、采用PC透光罩、透光率高且透出光线均匀柔和;



1.4mm加厚型材、结实耐用不变形、高温烤漆工艺,不褪色不脱落。



通过智能IC提供稳定的的恒流电源,延长灯珠的寿命。





采用优质LED 芯片,光效达到80Lm/W,显指大于80;



组合多样

可以单独使用,也可以组合通过一、L、Y、T字型连接件组合成各种光带图案来使用,无暗影,满足客户的个性化办公照明需求(仅限45mm及65mm宽度产品)。

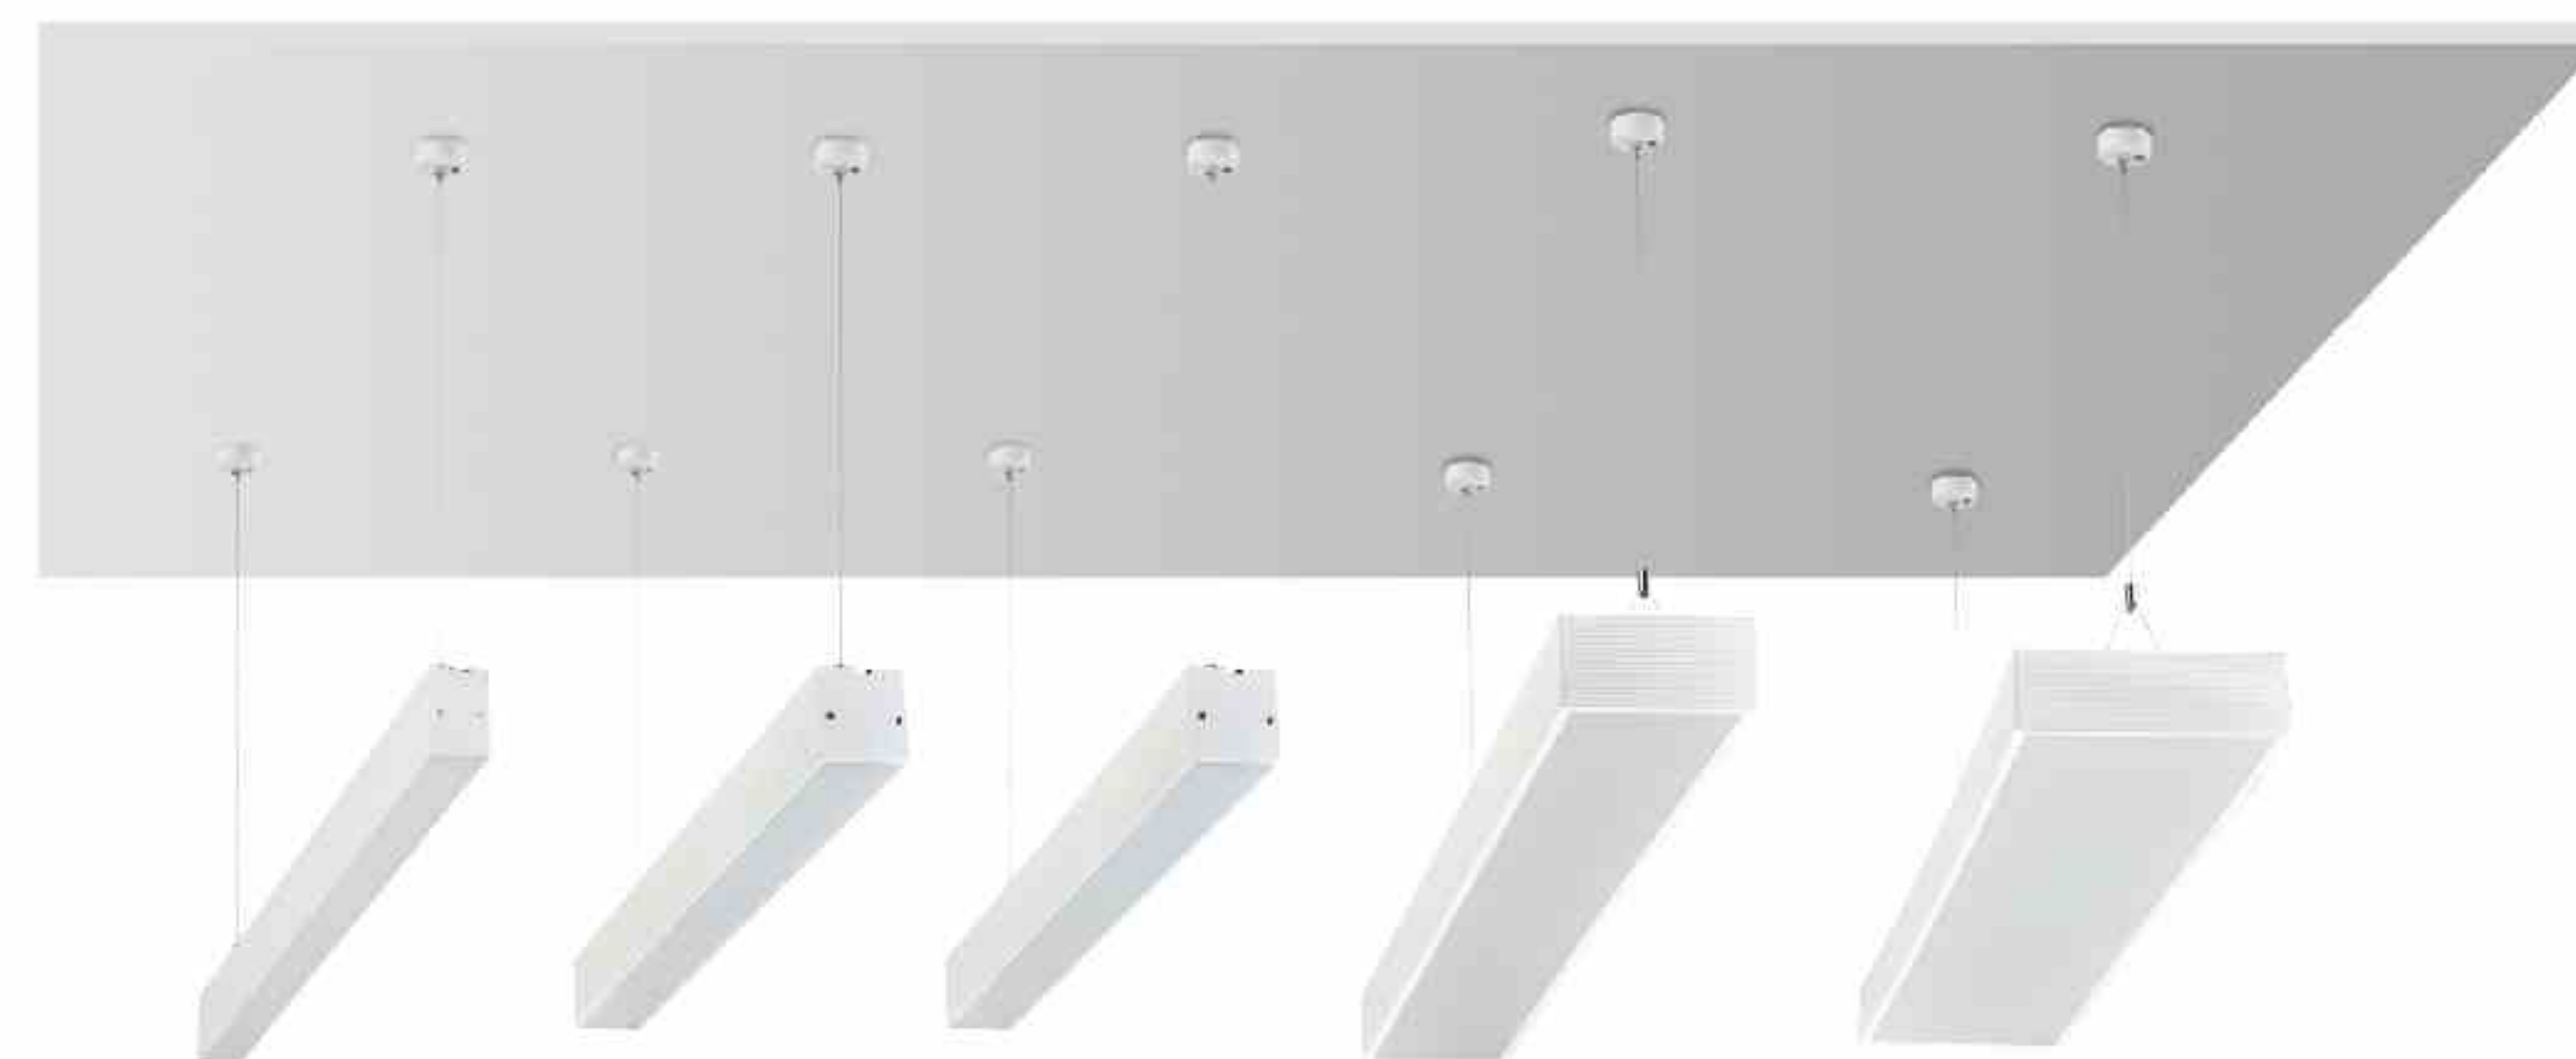
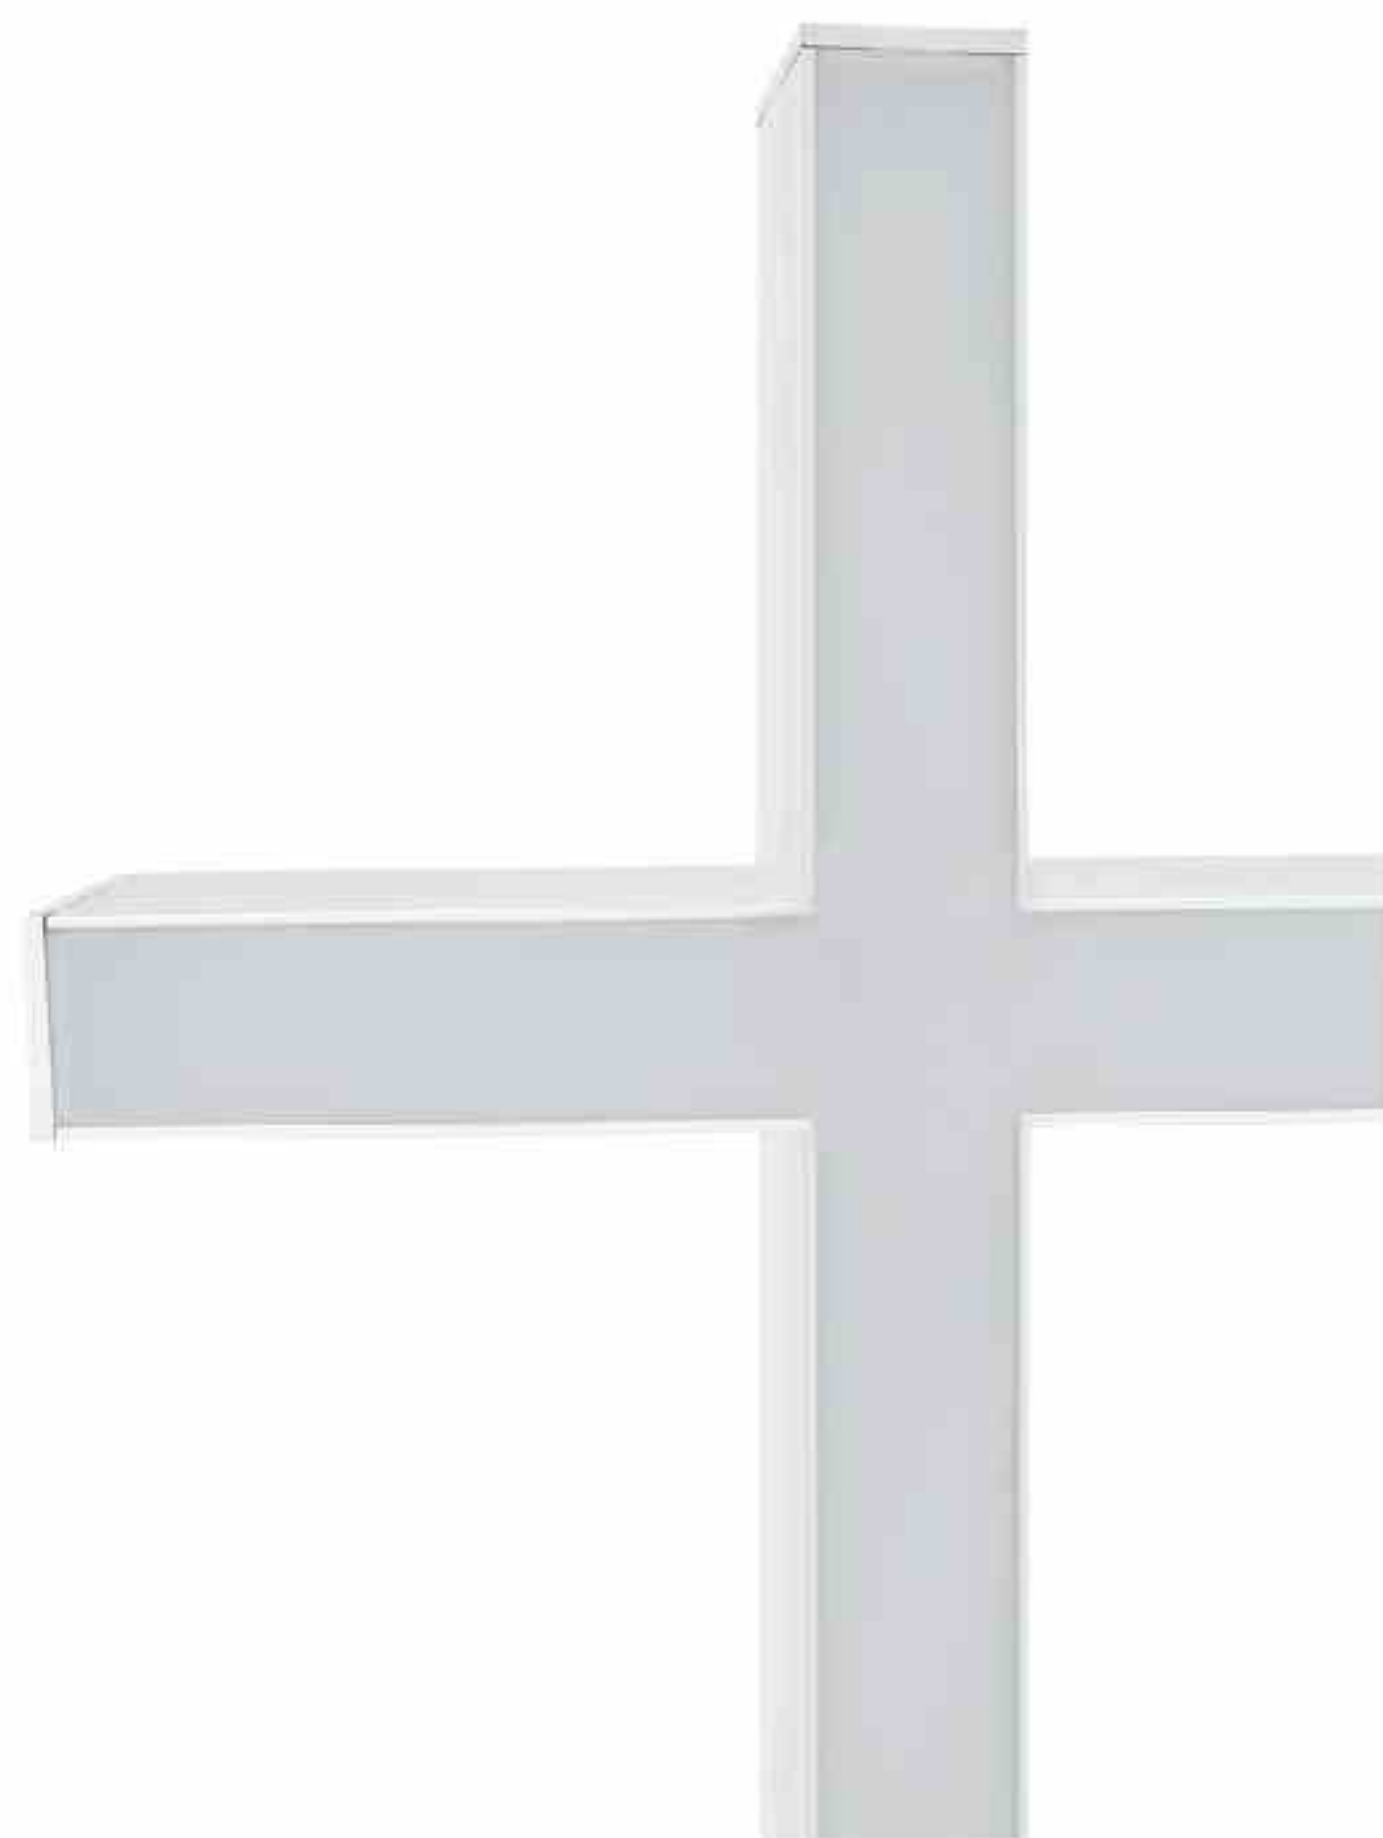


多种规格选择




产品提供45mm、65mm、80mm、150mm、200mm五种宽度选择,满足不同客户的场景应用需求。



○ White 白色 ● Black 黑色 ● Silvery 氧化雾银

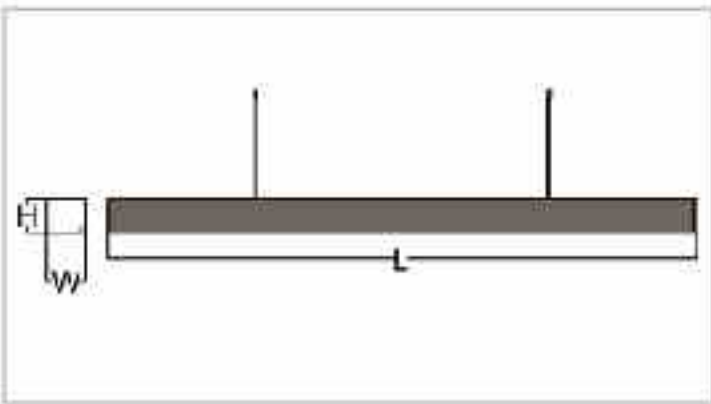

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(LxWxH)	Power 功率	Luminous flux 光通量	Colortemperature 色温
GL0073-016	1186X45X70	16W	1280LM	5700K
GL0073-032	1186x65x70	32W	2560LM	5700K
GL0073-032A	1186x80x70	32W	2560LM	5700K
GL0073-032B	1200x150x60	32W	2560LM	5700K
GL0073-048	1200x200x60	48W	3840LM	5700K

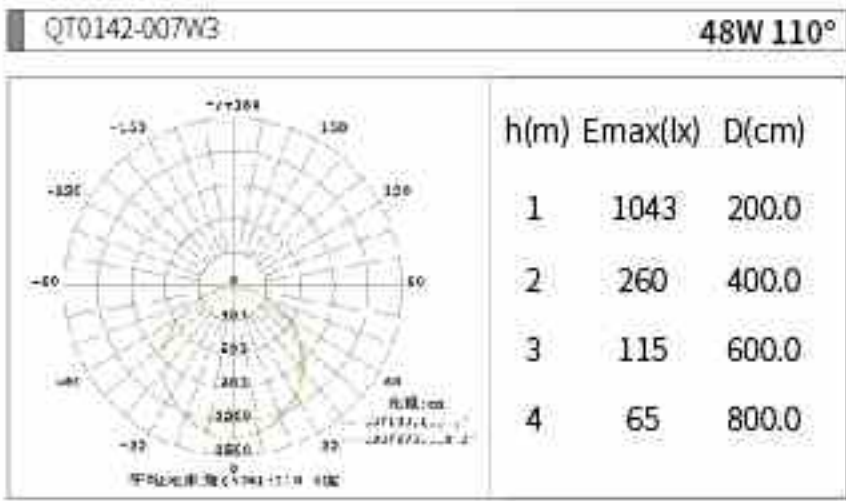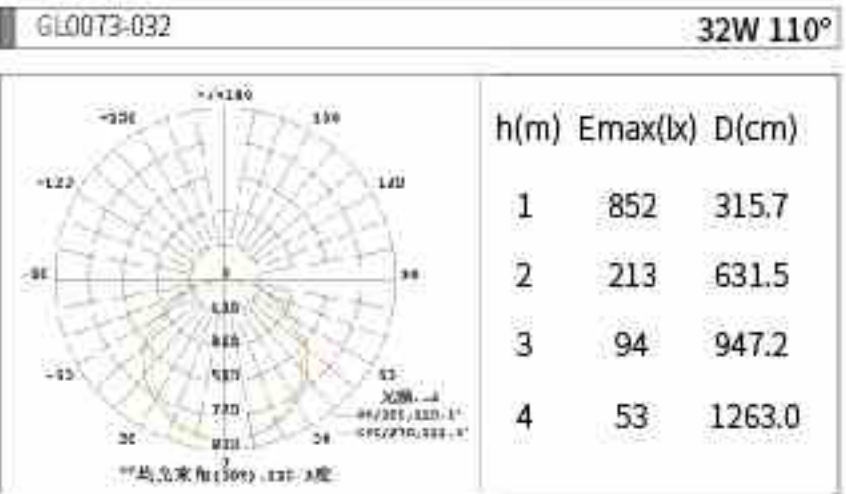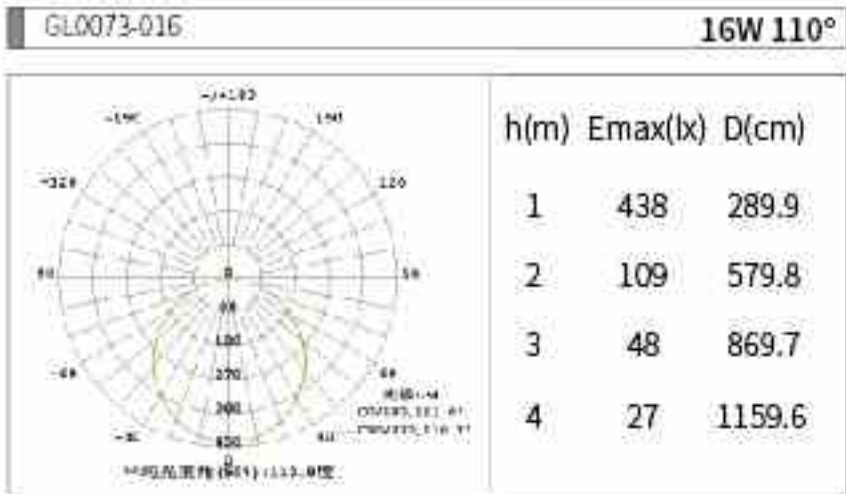


3米层高办公室模拟图 (灯具参数:32W, 110°)





风格系列

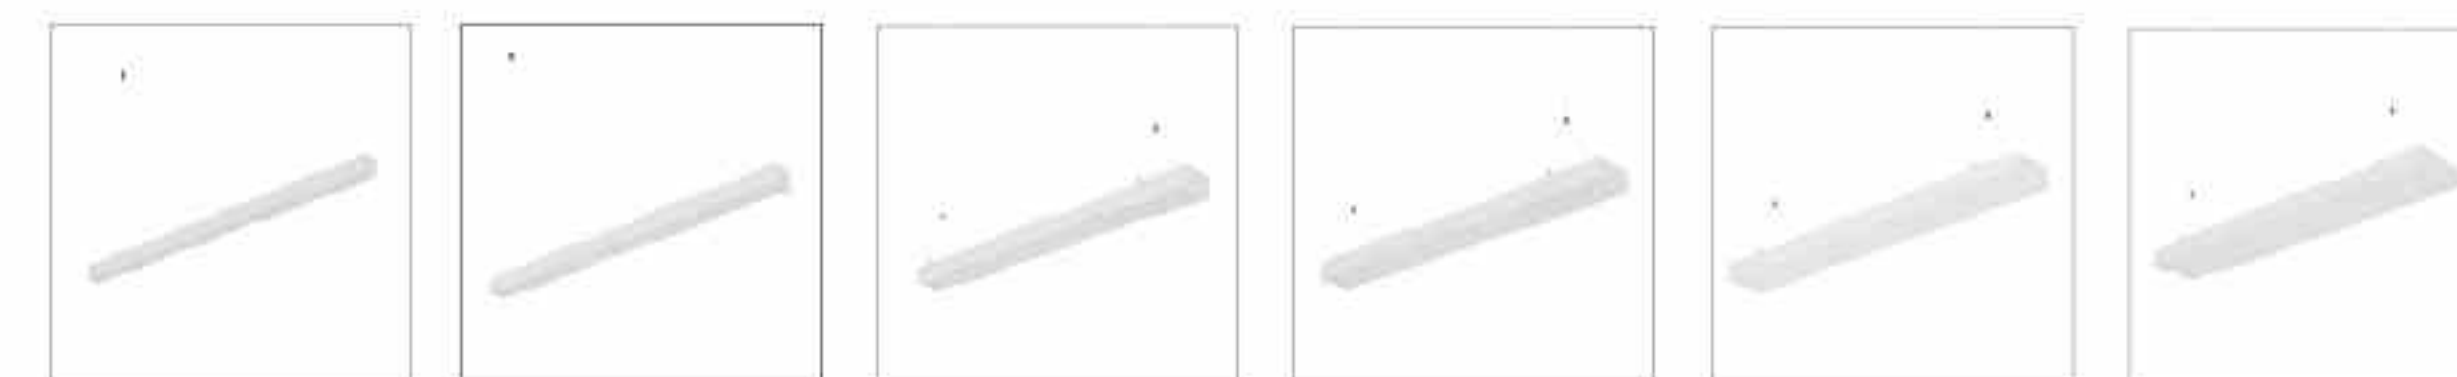

GL0072-026

GL0072-026A

GL0072-030

GL0072-030A

GL0072-030B

GL0072-030C

应用场所：

- 办公：办公室，会议室等
- 文体娱乐：健身房，会所等

产品特点：

多种安装方式，多种造型

- 1、产品常规有吊线、吸顶、桥架以及方通四种安装方式，满足客户不同的安装环境；
- 2、产品可支持多种拼接造型，宽度70mm以下的产品可支持“L”、“T”、“V”、“X”多种拼接造型，满足不同客户不同场景的个性化照明灯光体验需求；



方通安装



桥架安装



吸顶安装



吊线安装



外壳采用优质彩涂钢板材料，无需二次表面处理，环保、耐用，防腐蚀。



产品标配吊线安装包，使用贴合牢固。





透光板采用高透磨砂工艺面板，出光均匀，不伤眼。



光源使用优质高光效灯珠，配合高效恒流驱动，节能耐用。

风格系列


6种宽度, 4种安装, 可拼接造型

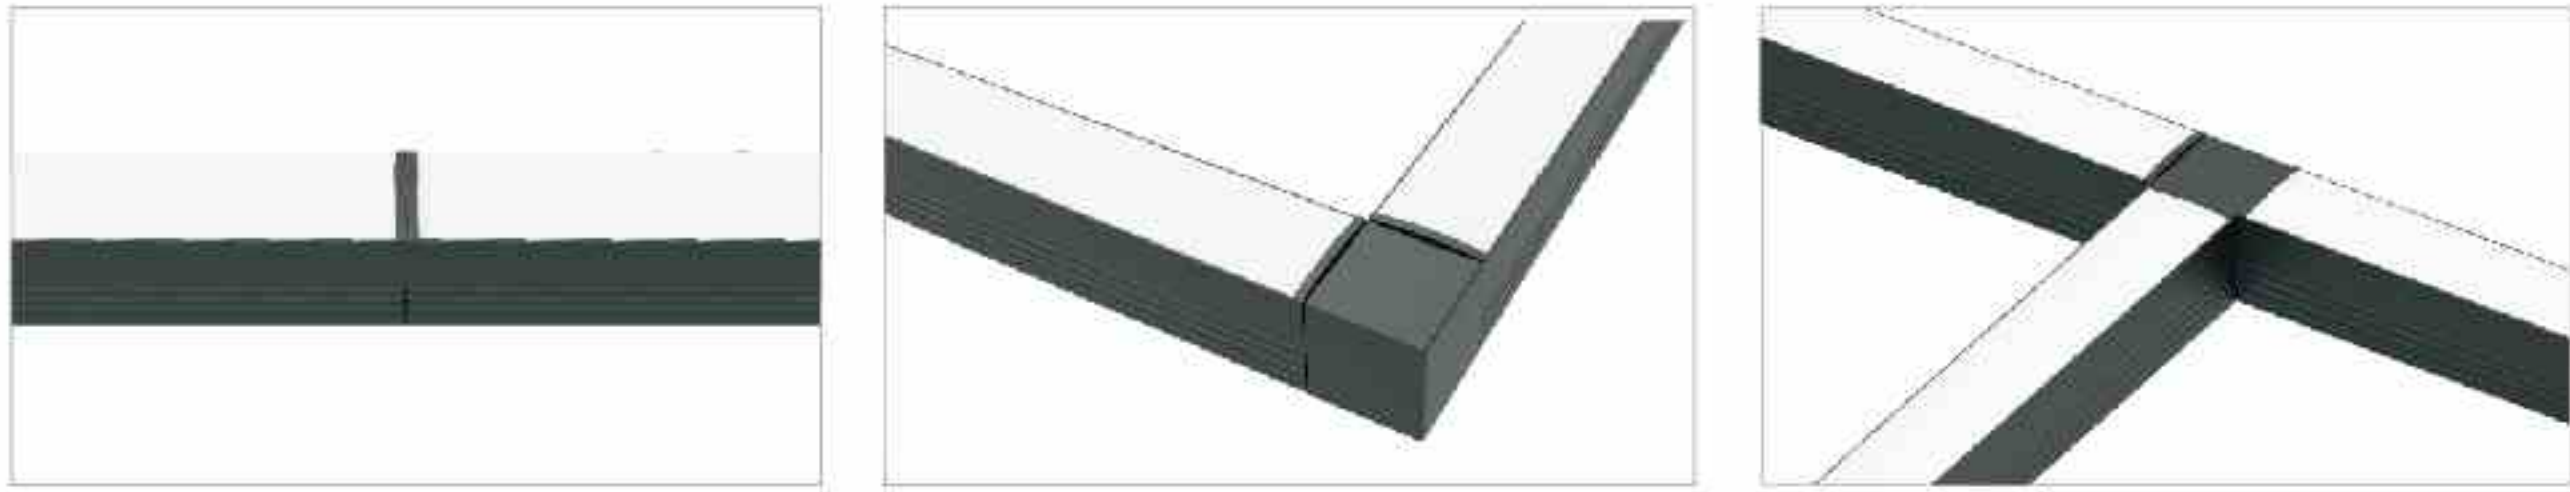



“I”型直线拼接





“L”型直角拼接




“T”型直角拼接

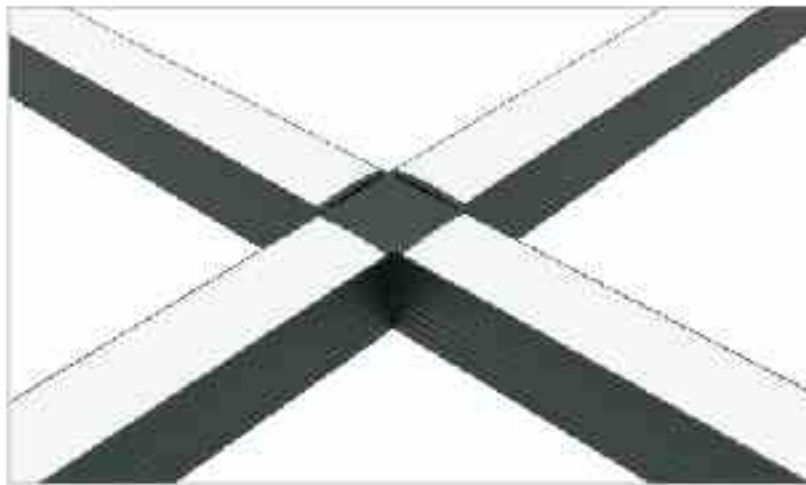


“X”型拼接

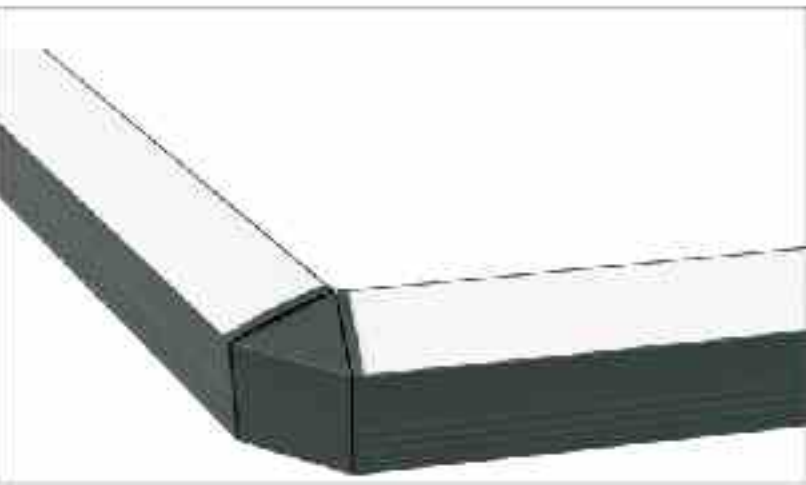



“V”型拼接

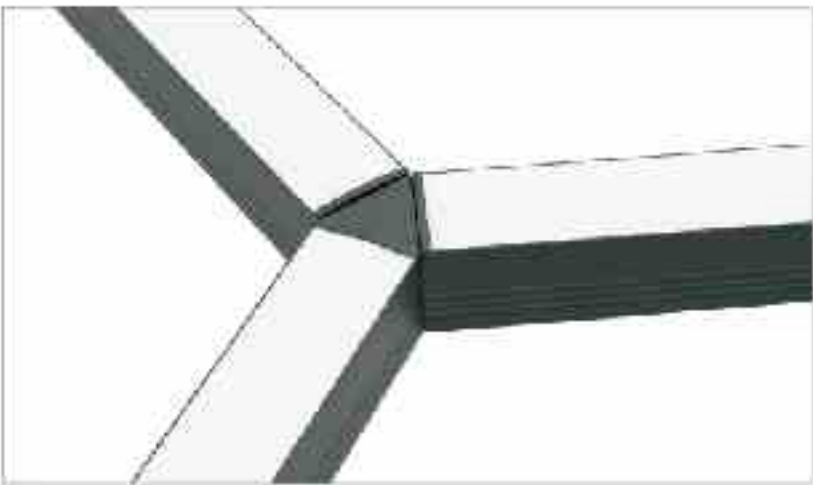

“Y”型拼接



○ White 白色 ● Black 黑色 吊线/吸顶

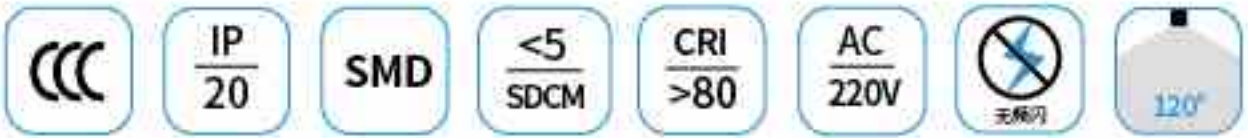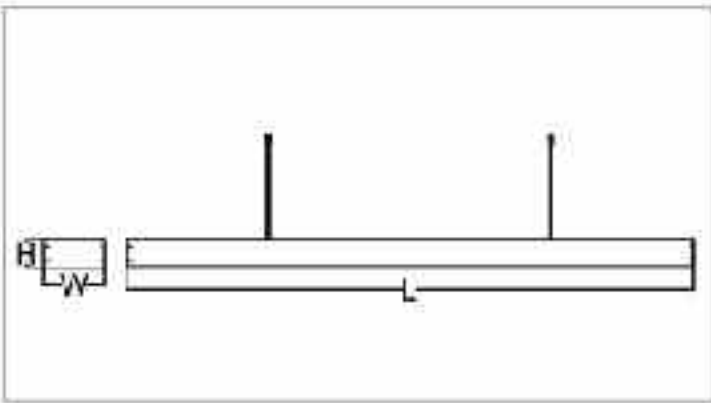







Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(LxWxH)	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
GL0072-026	1200x50x58	26W	2000LM	4000K 6500K
GL0072-026A	1200x70x60	26W	2000LM	4000K 6500K
GL0072-030	1200x100x65	30W	2400LM	4000K 6500K
GL0072-030A	1200x130x65	30W	2400LM	4000K 6500K
GL0072-030B	1200x150x65	30W	2400LM	4000K 6500K
GL0072-030C	1200x200x65	30W	2400LM	4000K 6500K



“L” “T” “X”型拼接



“V”型拼接

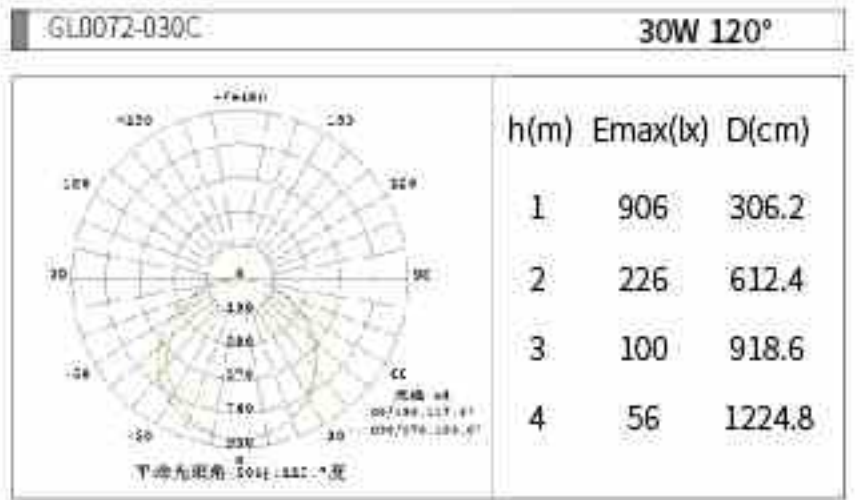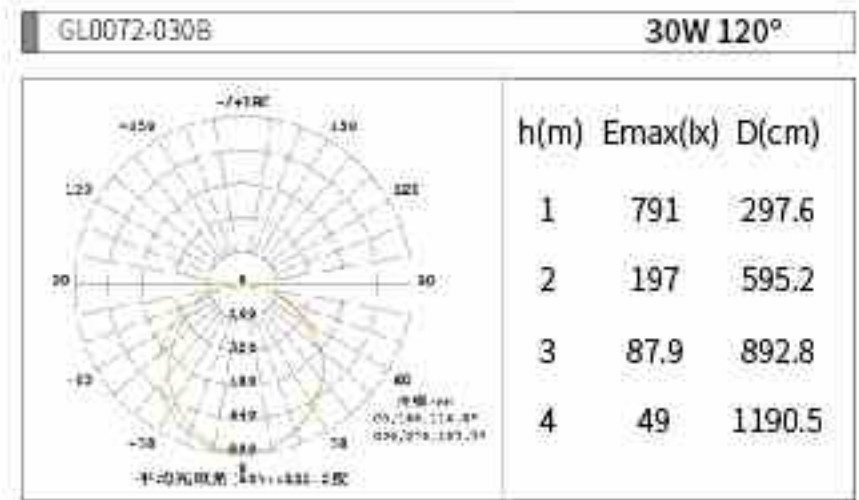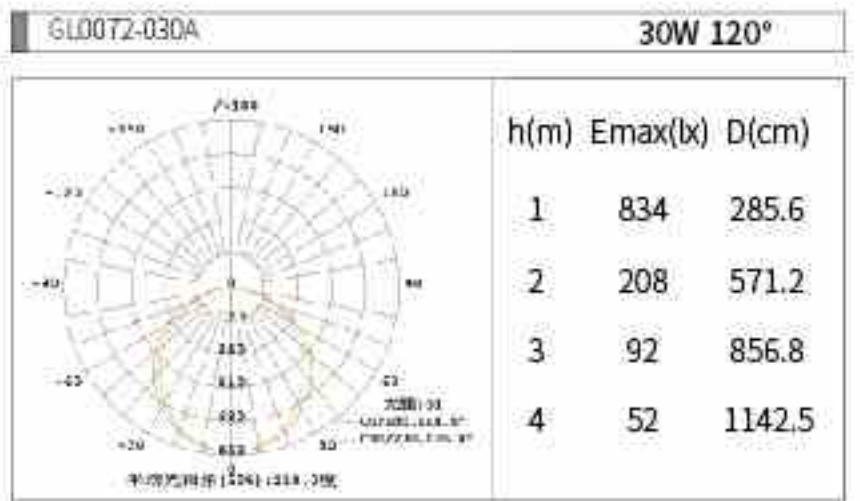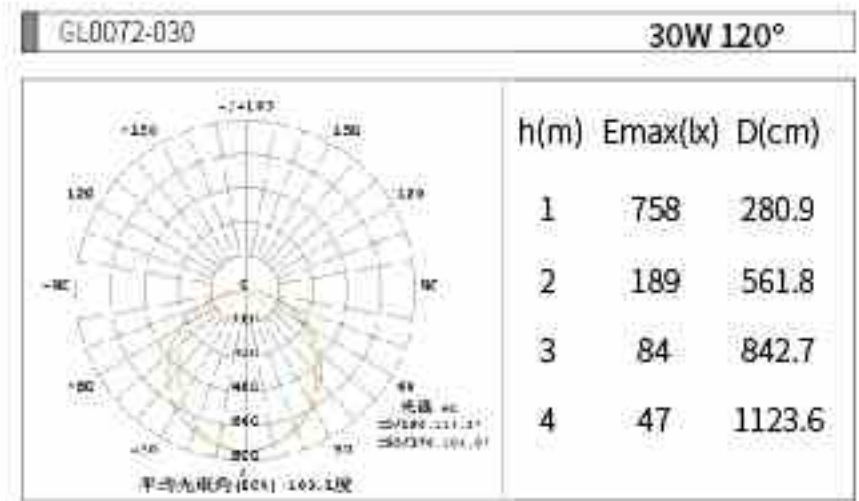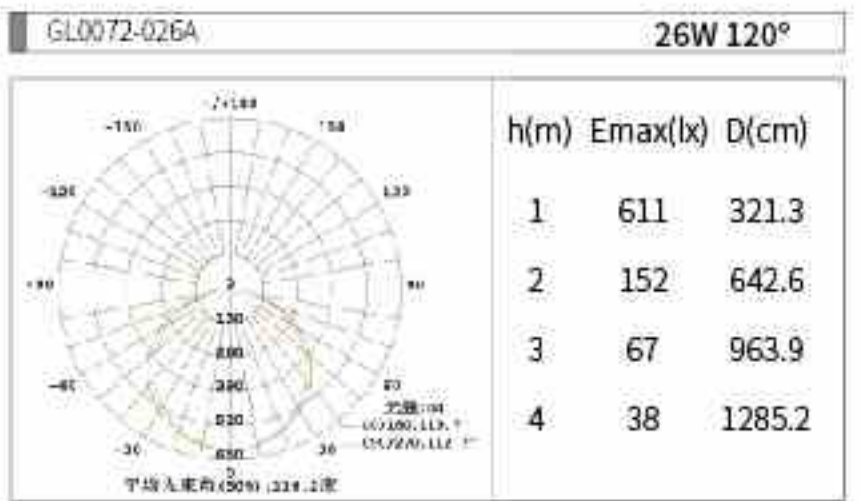
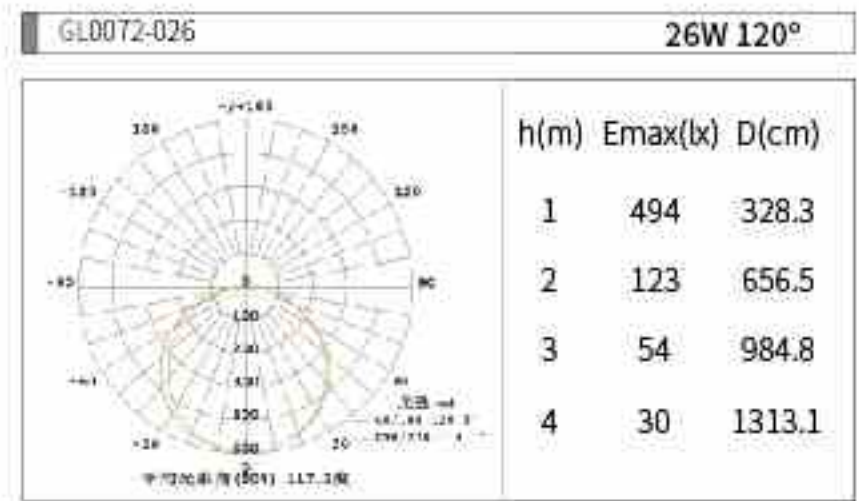




100mm宽以上应用案例



100mm宽以上应用案例

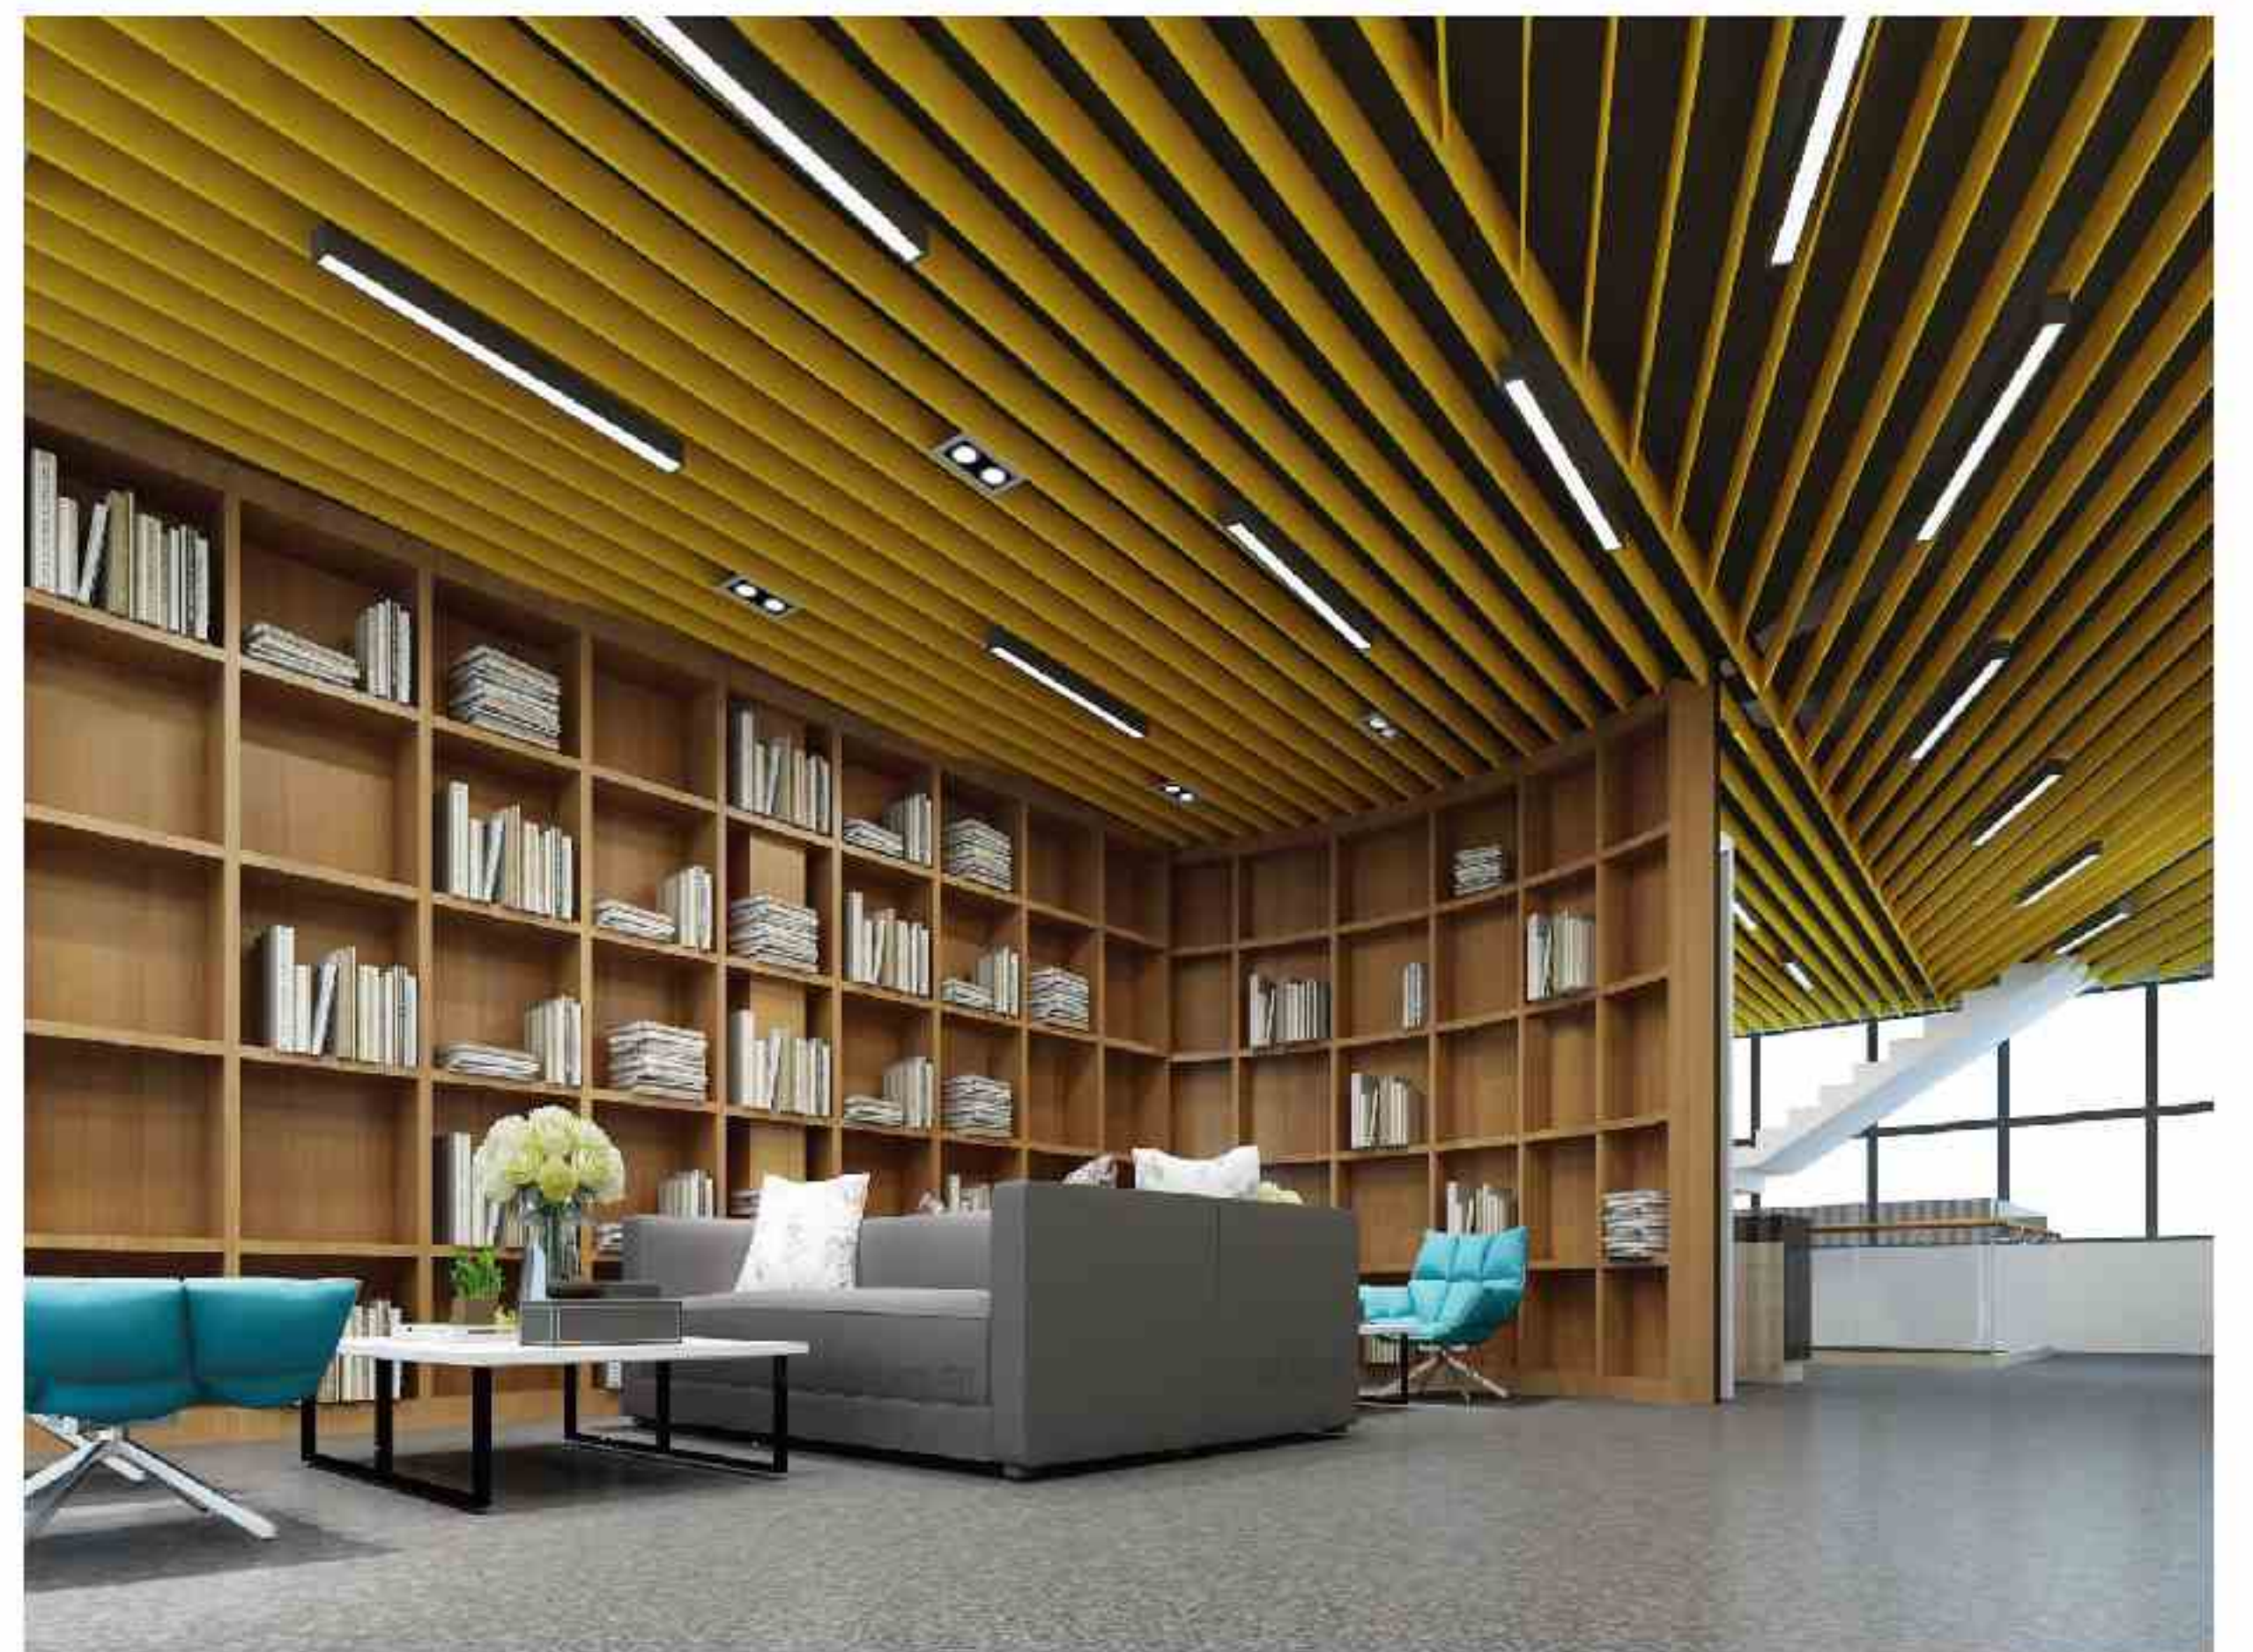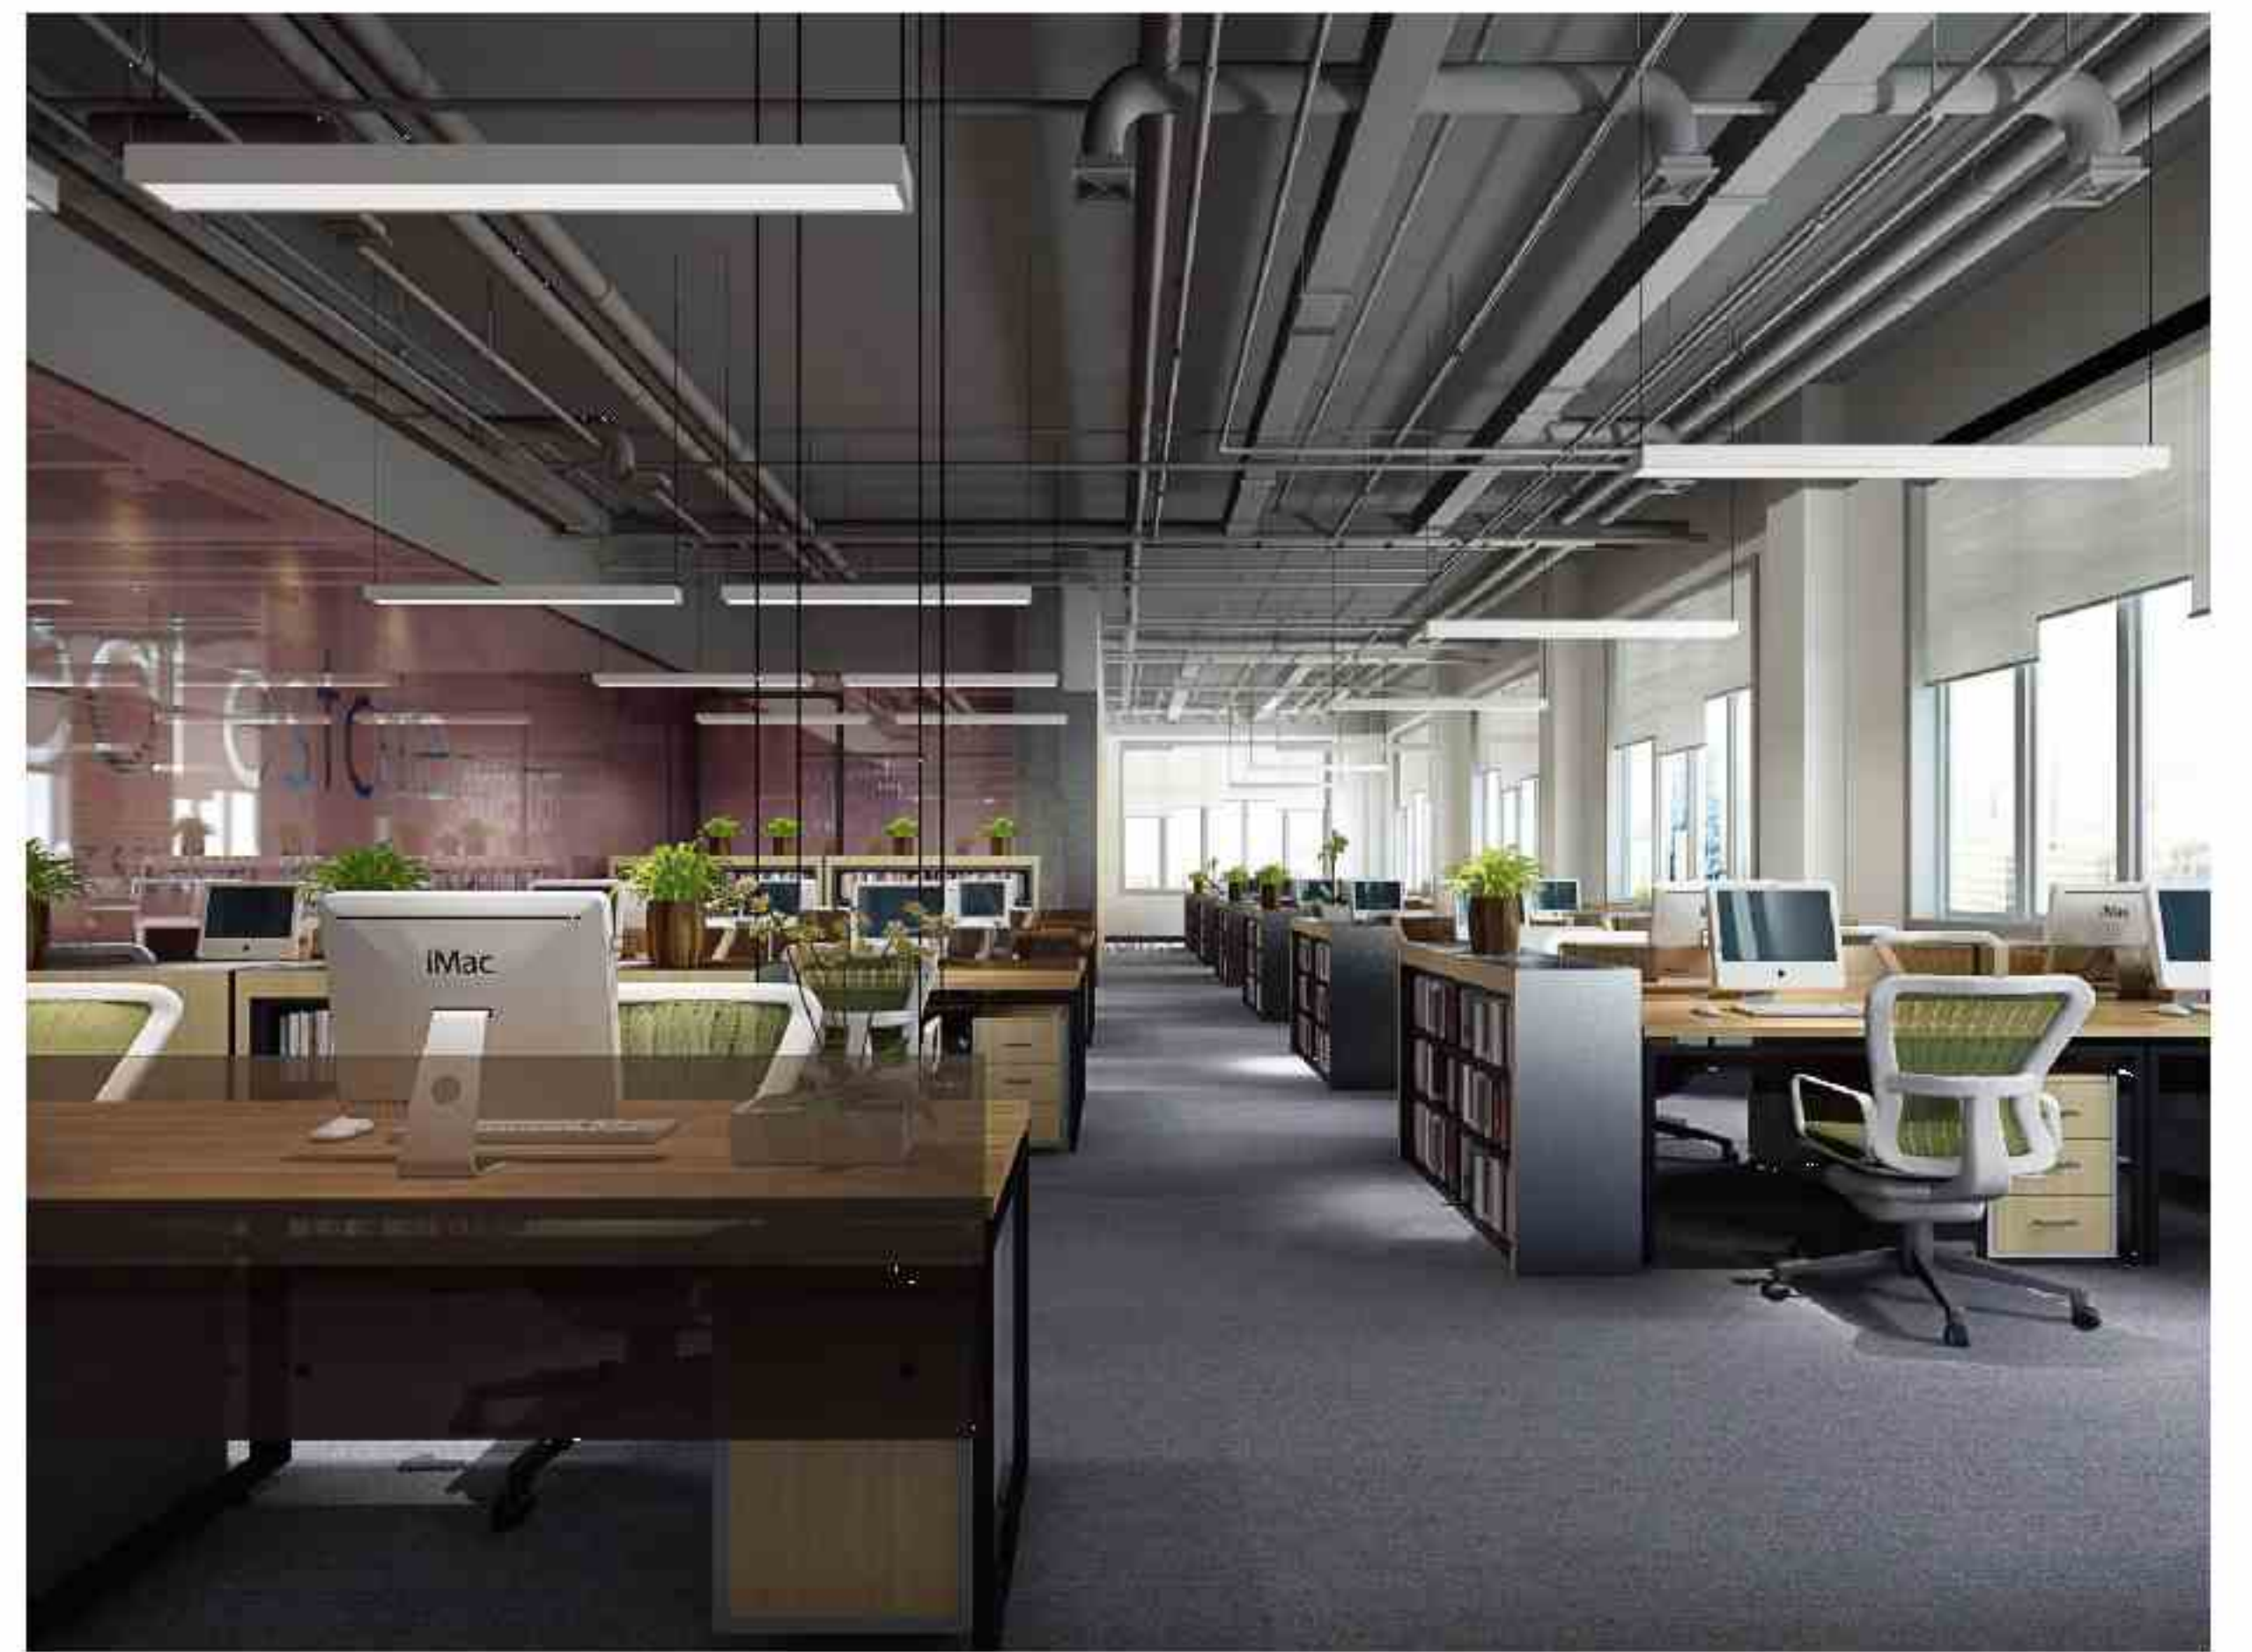



皓格系列

出光均匀,底盘扎实,4种安装,30mm较薄设计

皓格系列



QM0012-036A

QM0012-036

QM0012-036C

QM0012-036B

应用场所:

- 办公: 办公室, 会议室等
- 医院: 大堂, 走廊等
- 营业厅: 大堂, 等候区等

产品特点:



采用稳定高效恒流驱动, 高效无频闪。整灯采用一体化设计, 密封可靠, 后期维护更方便, 节省维护费用。



采用高透光率扩散板, 出光均匀, 透光率高, 不易发黄。



优良工艺, 优质结构设计
采用优良的焊接工艺, 确保每个边框看不到焊机缝隙; 科学配光, 面板式结构设计的PC透光罩, 透光性高, 透出的光线均匀柔和, 保护视力;



选用高光效LED灯珠, 配合合理的光源排布, 确保整灯出光均匀; 比传统T8系统节能50%; 色温一致性好, 色容差 < 5 , 显色指数达80, 还原被照物本质色彩;




安装方法

警告: 安装前务必切断电源, 以防发生触电危


平放式龙骨安装

一、没有配件 二、安装步骤

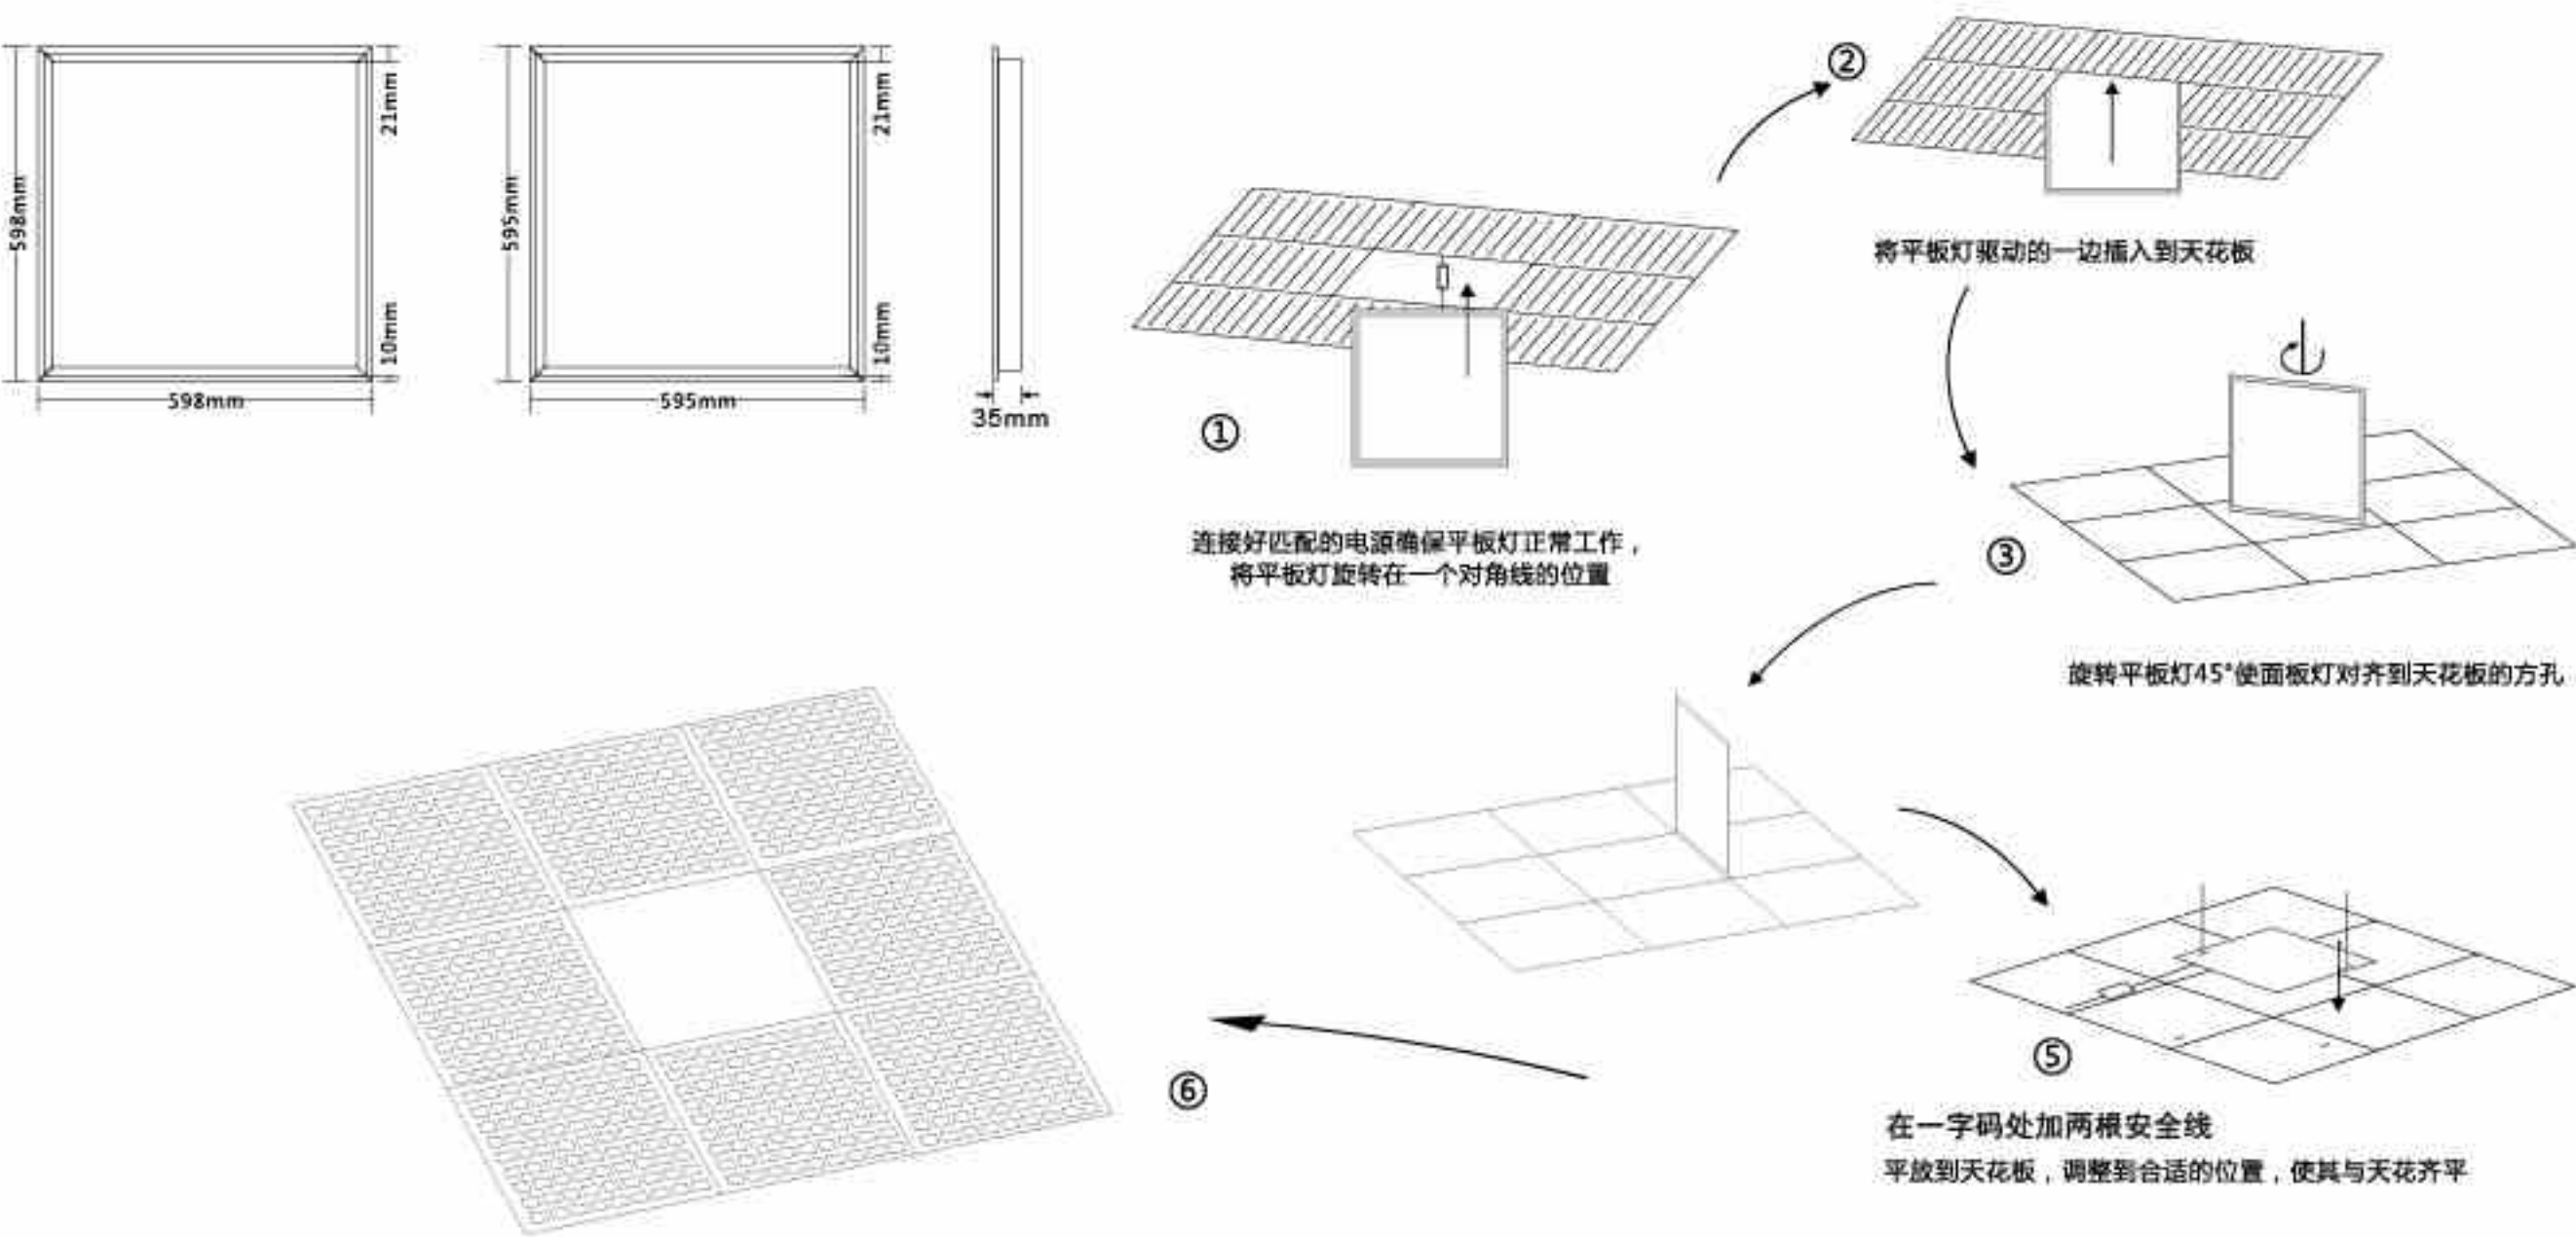


集成安装

一、没有配件 二、安装步骤

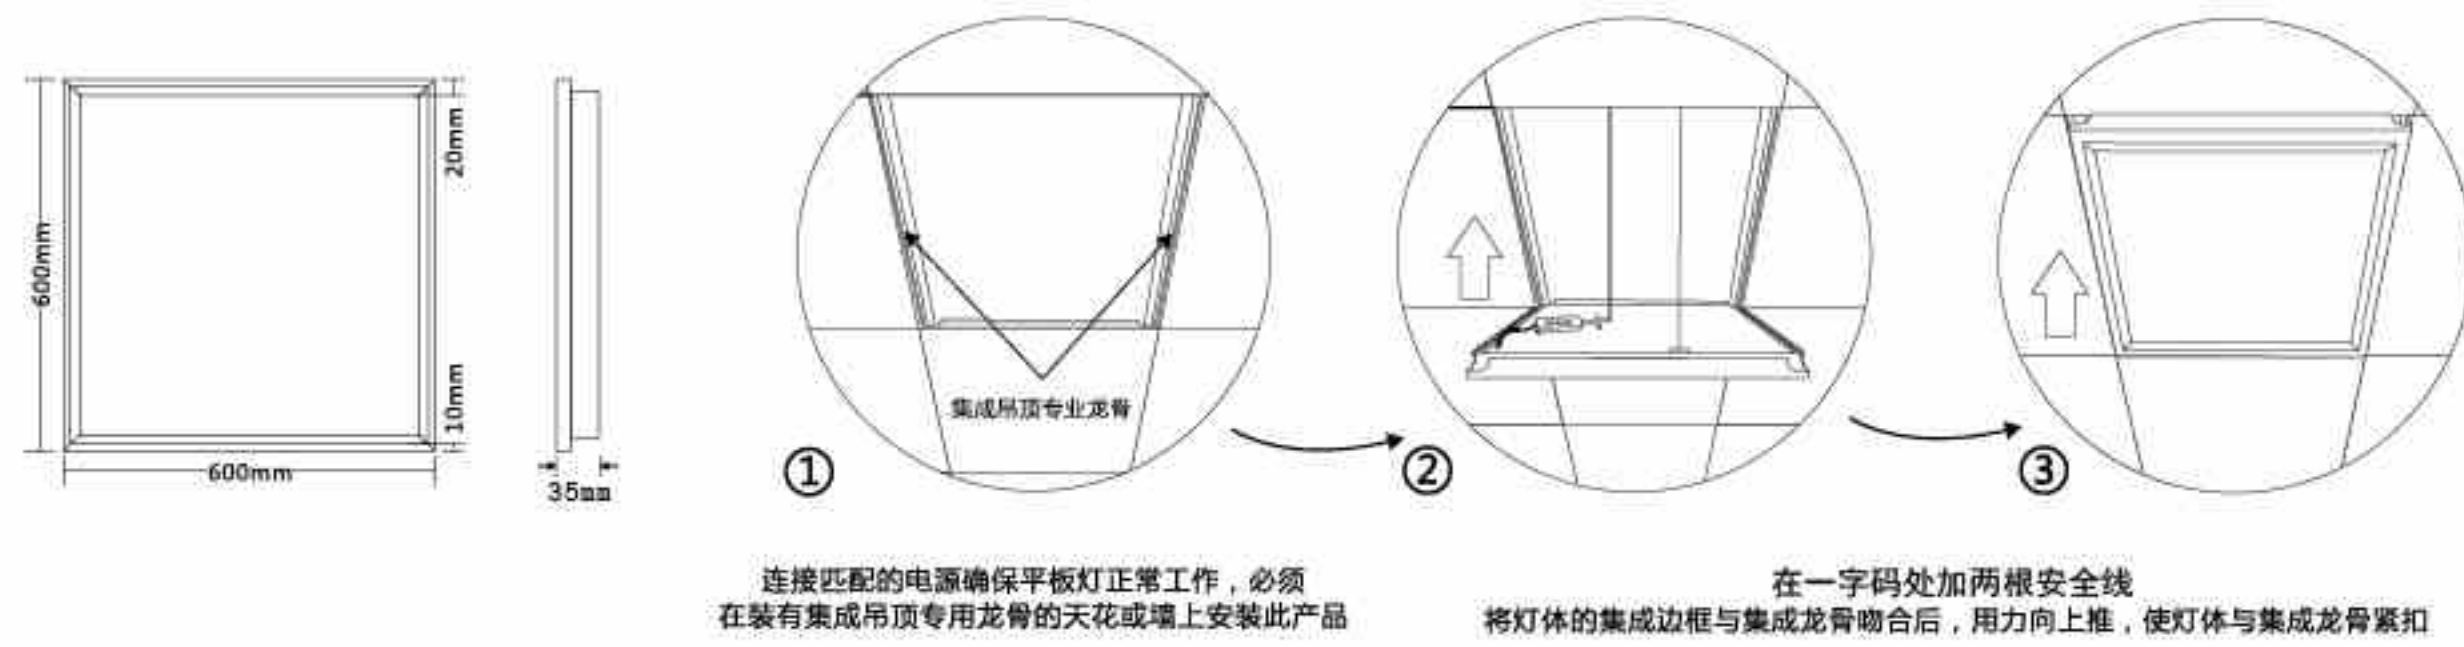


平放式龙骨安装



一、没有配件 二、安装步骤

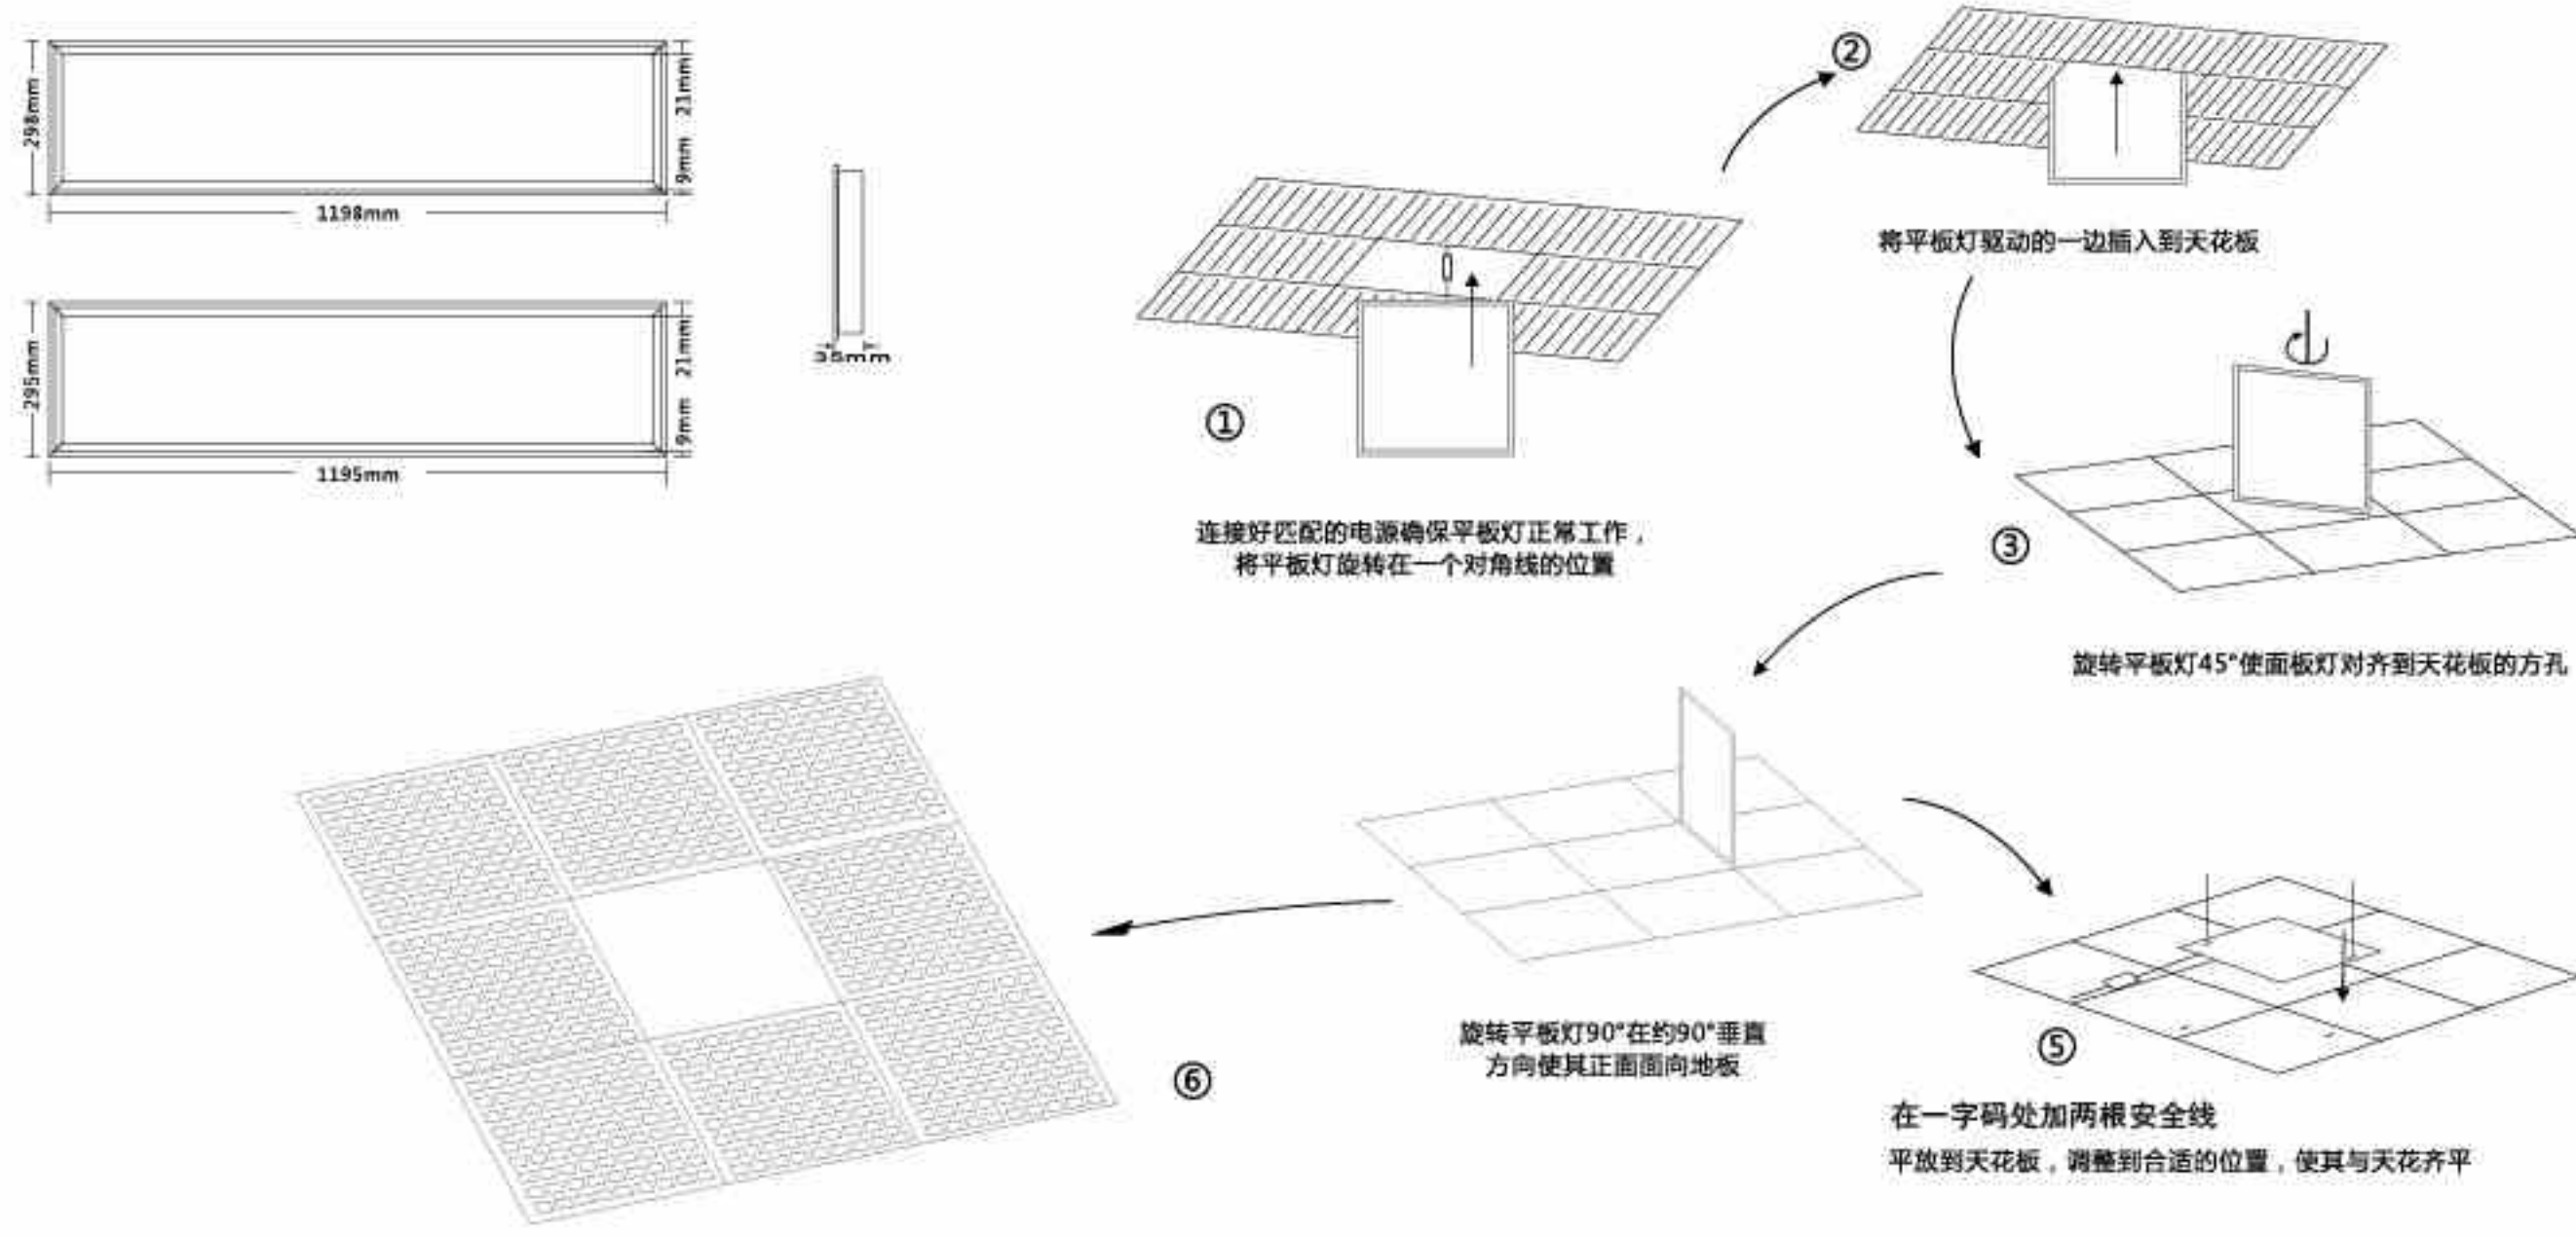





集成安装

一、没有配件 二、安装步骤

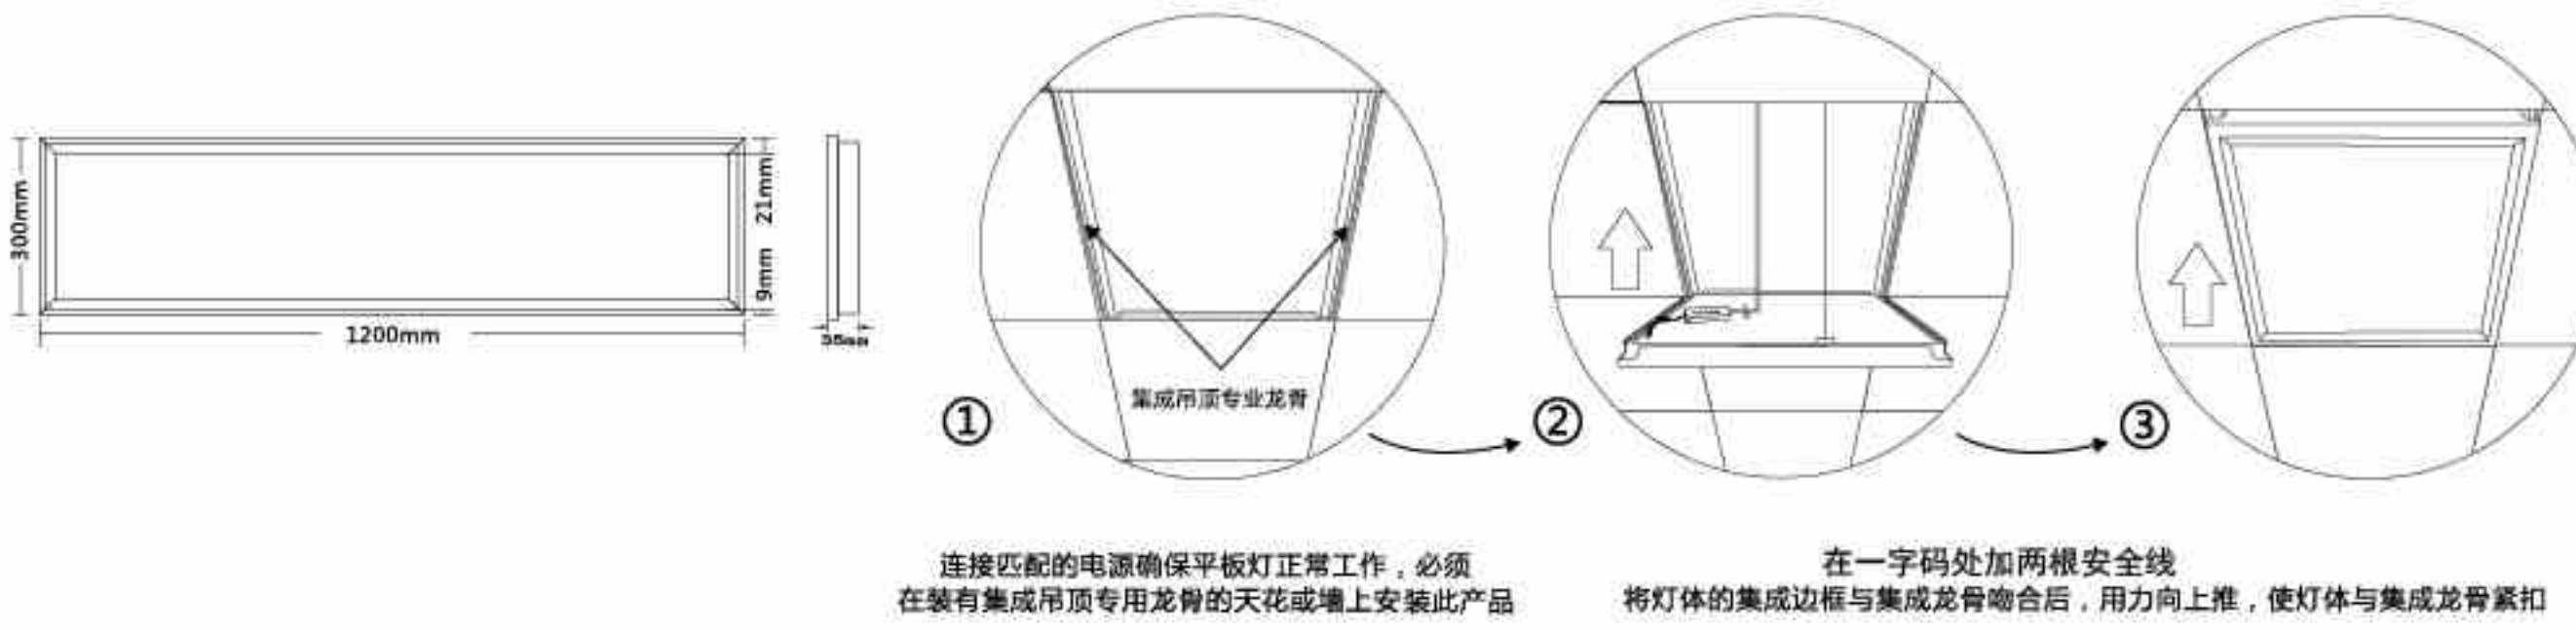


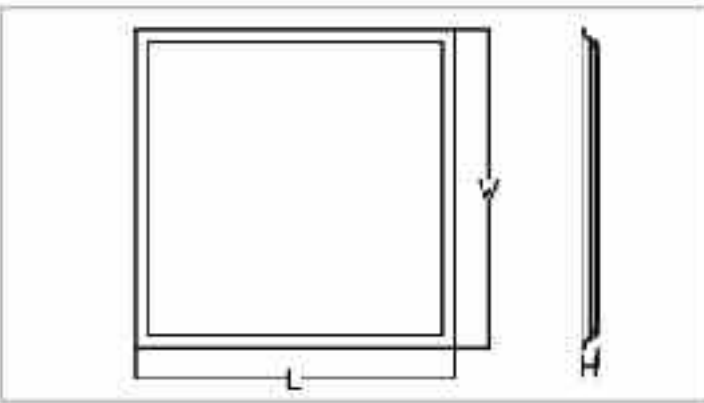

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(LxWxH)	Installation mode 安装方式	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
QM0012-036A	600x600x30	集成吊顶	36W	2880LM	6000K
QM0012-036	598x598x30	T型龙骨	36W	2880LM	6000K

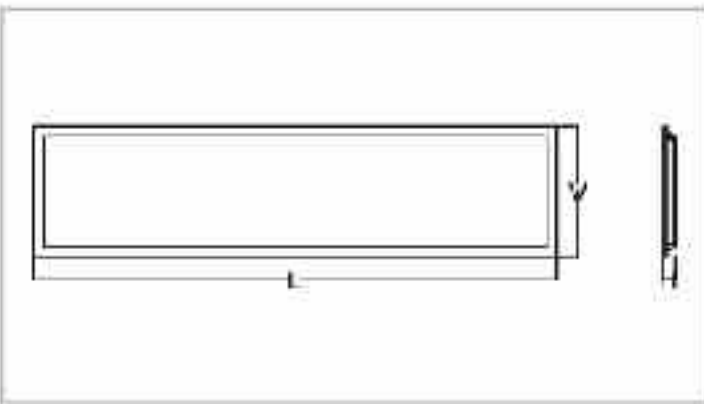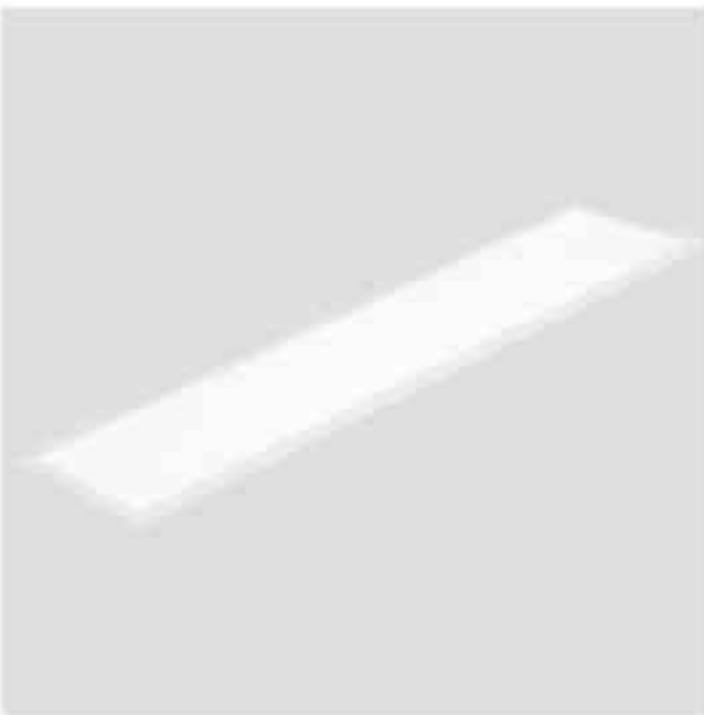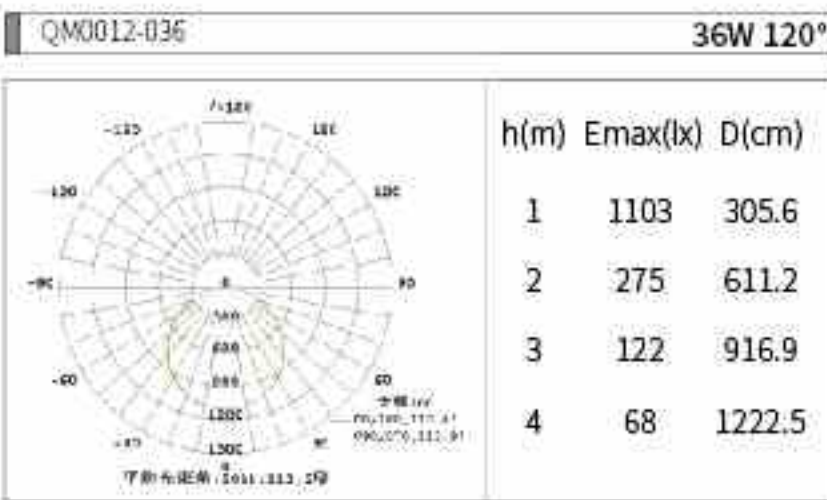

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(LxWxH)	Installation mode 安装方式	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
QM0012-036C	1200x300x30	集成吊顶	36W	2880LM	6000K
QM0012-036B	1198x298x30	T型龙骨	36W	2880LM	6000K

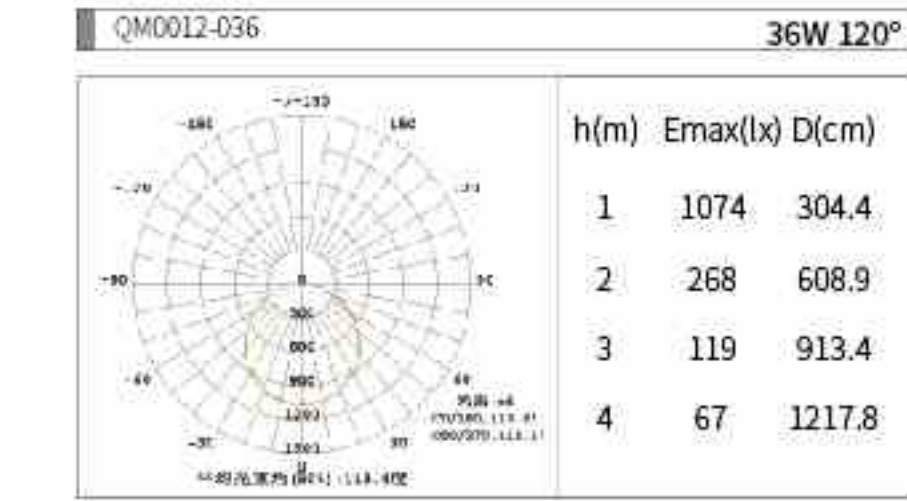



宜光系列

外观简洁, 出光均匀

宜光系列



GK0096-008 GK0096-012 GK0096-012雷达感应 GK0096-018 GK0096-024

应用场所:

- 办公: 过道, 楼梯间等
- 商业: 楼梯间等

产品特点:



整体外观简洁, 配合优质光罩, 出光均匀。






选用优质LED光源, 光效高, 显色性好, 寿命长。








底盘采用高强度冷轧钢板, 有效散热, 保护寿命; 出线口增加硅胶护线套, 有效保护线材。



驱动采用高效恒流驱动, 节能效果明显, 无频闪; 12w配置雷达感应控制, 有效控制距离5m, 感应精准。

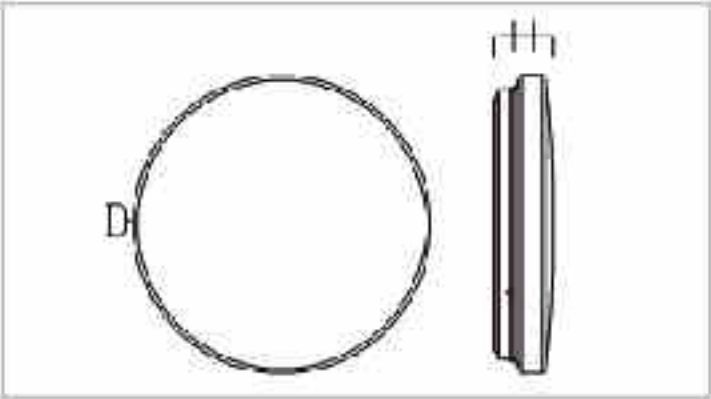

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxH)	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
GK0096-008	206x67	8W	560LM	6000K
GK0096-012	292x65	12W	840LM	6000K
GK0096-018	332x65	18W	1260LM	6000K
GK0096-024	382x65	24W	1680LM	6000K

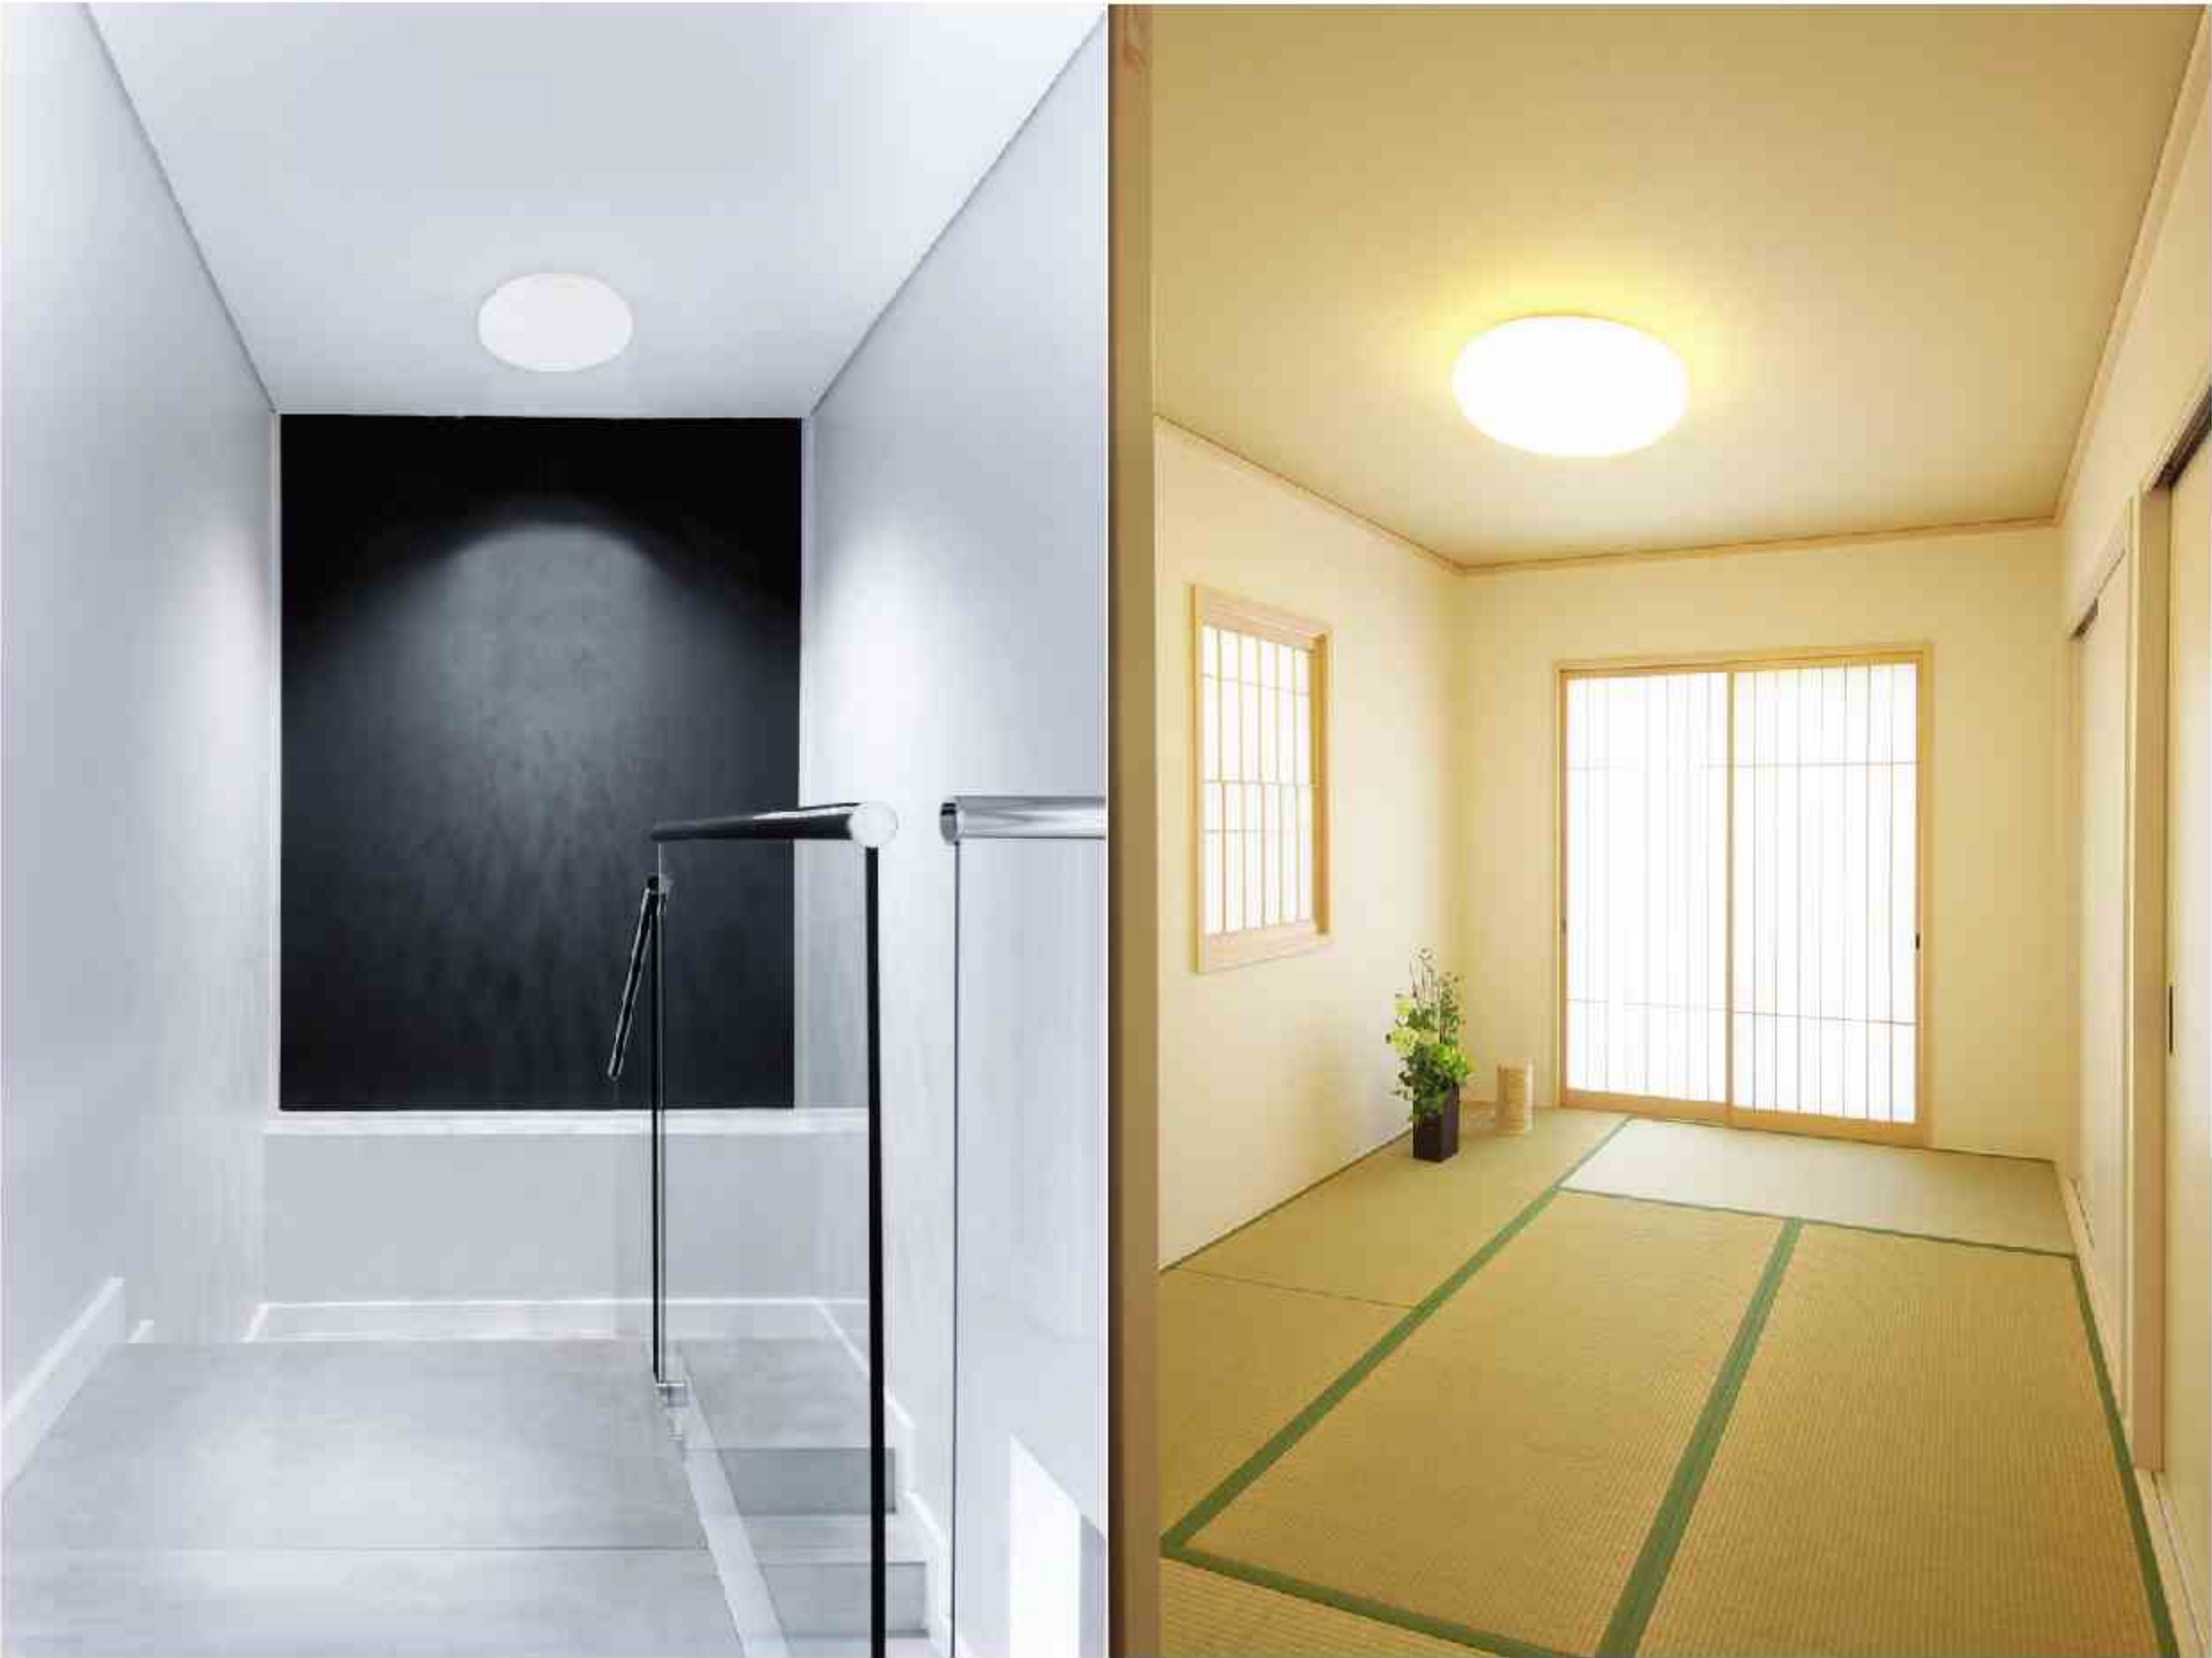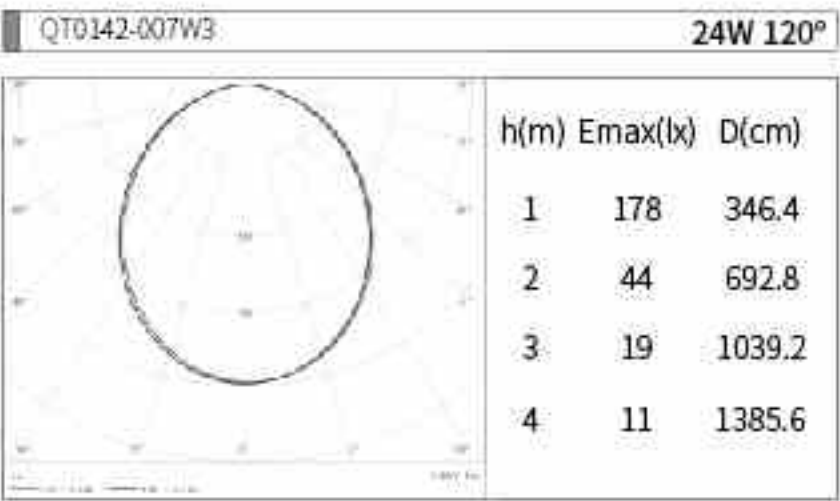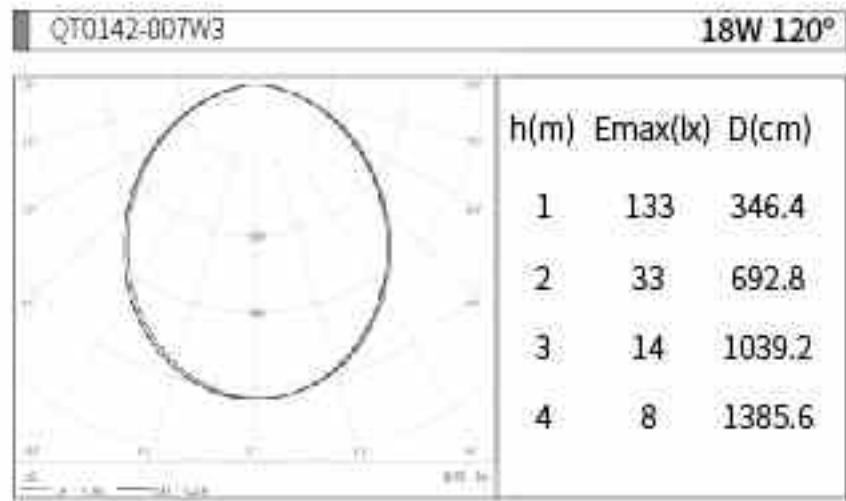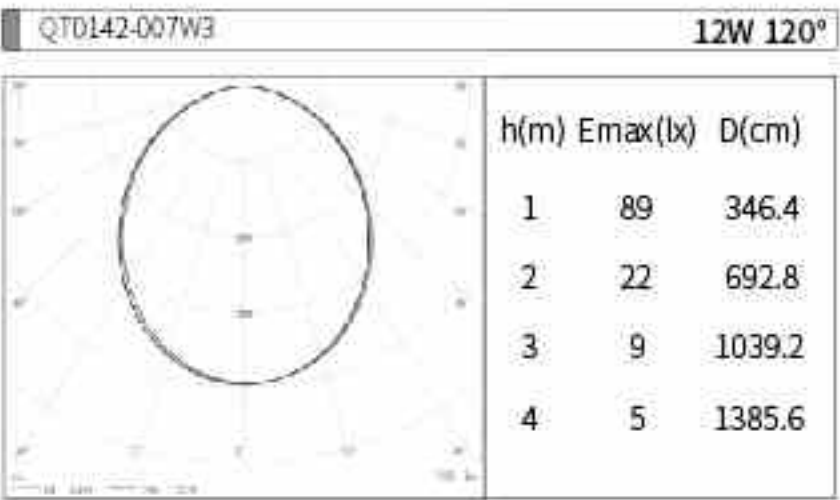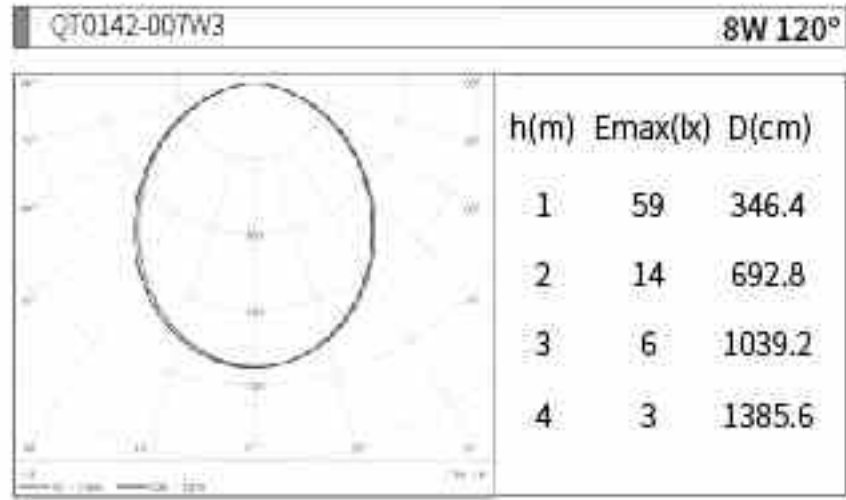

时光系列



FG301909-61 FG301918-61 FG301918-61 (雷达感应)

应用场所：

- 商业：商场、超市等
- 工业：生产车间等
- 地下停车场

产品特点：



专业涂层配合玻璃管，环保用，300°大角度发光，光线照射范围更大，光照更加均匀。



堵头材料使用优质绝缘阻燃PC，插针采用全铜插针，导电性好，安全可靠。



内置高效恒流驱动，性能稳定无频闪。






选用优质LED光源，显色指数高达80以上，被照物真实自然，光效高达90Lm/W。




LED 铝基板与玻璃直管间加导热硅胶，大大提高散热效率，保证产品稳定性，延长产品寿命。


时光系列

发光均匀，阻燃灯头

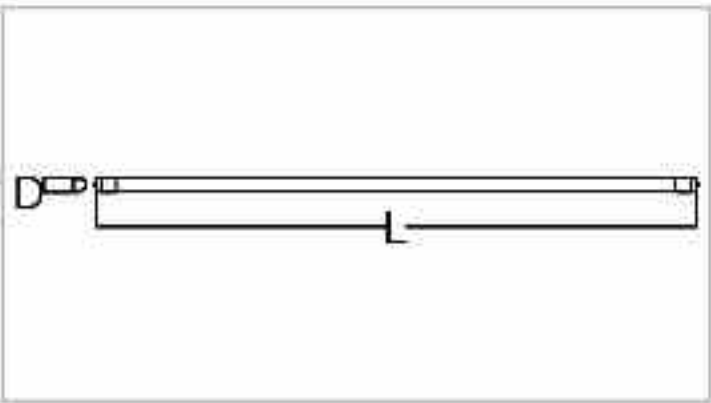

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(DxL)	Power 功率	Luminous flux 光通量	Colortemperature 色温	Control mode 控制方式
FG301909	25.4x600	9W	900LM	6000K	常亮
FG301918	25.4x1200	18W	1800LM	6000K	常亮
FG301918A	25.4x1200	18W	1800LM	6000K	雷达感应

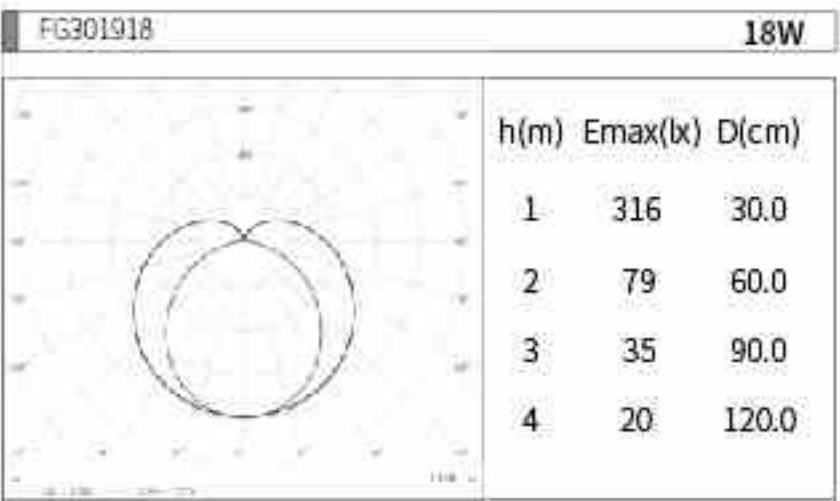

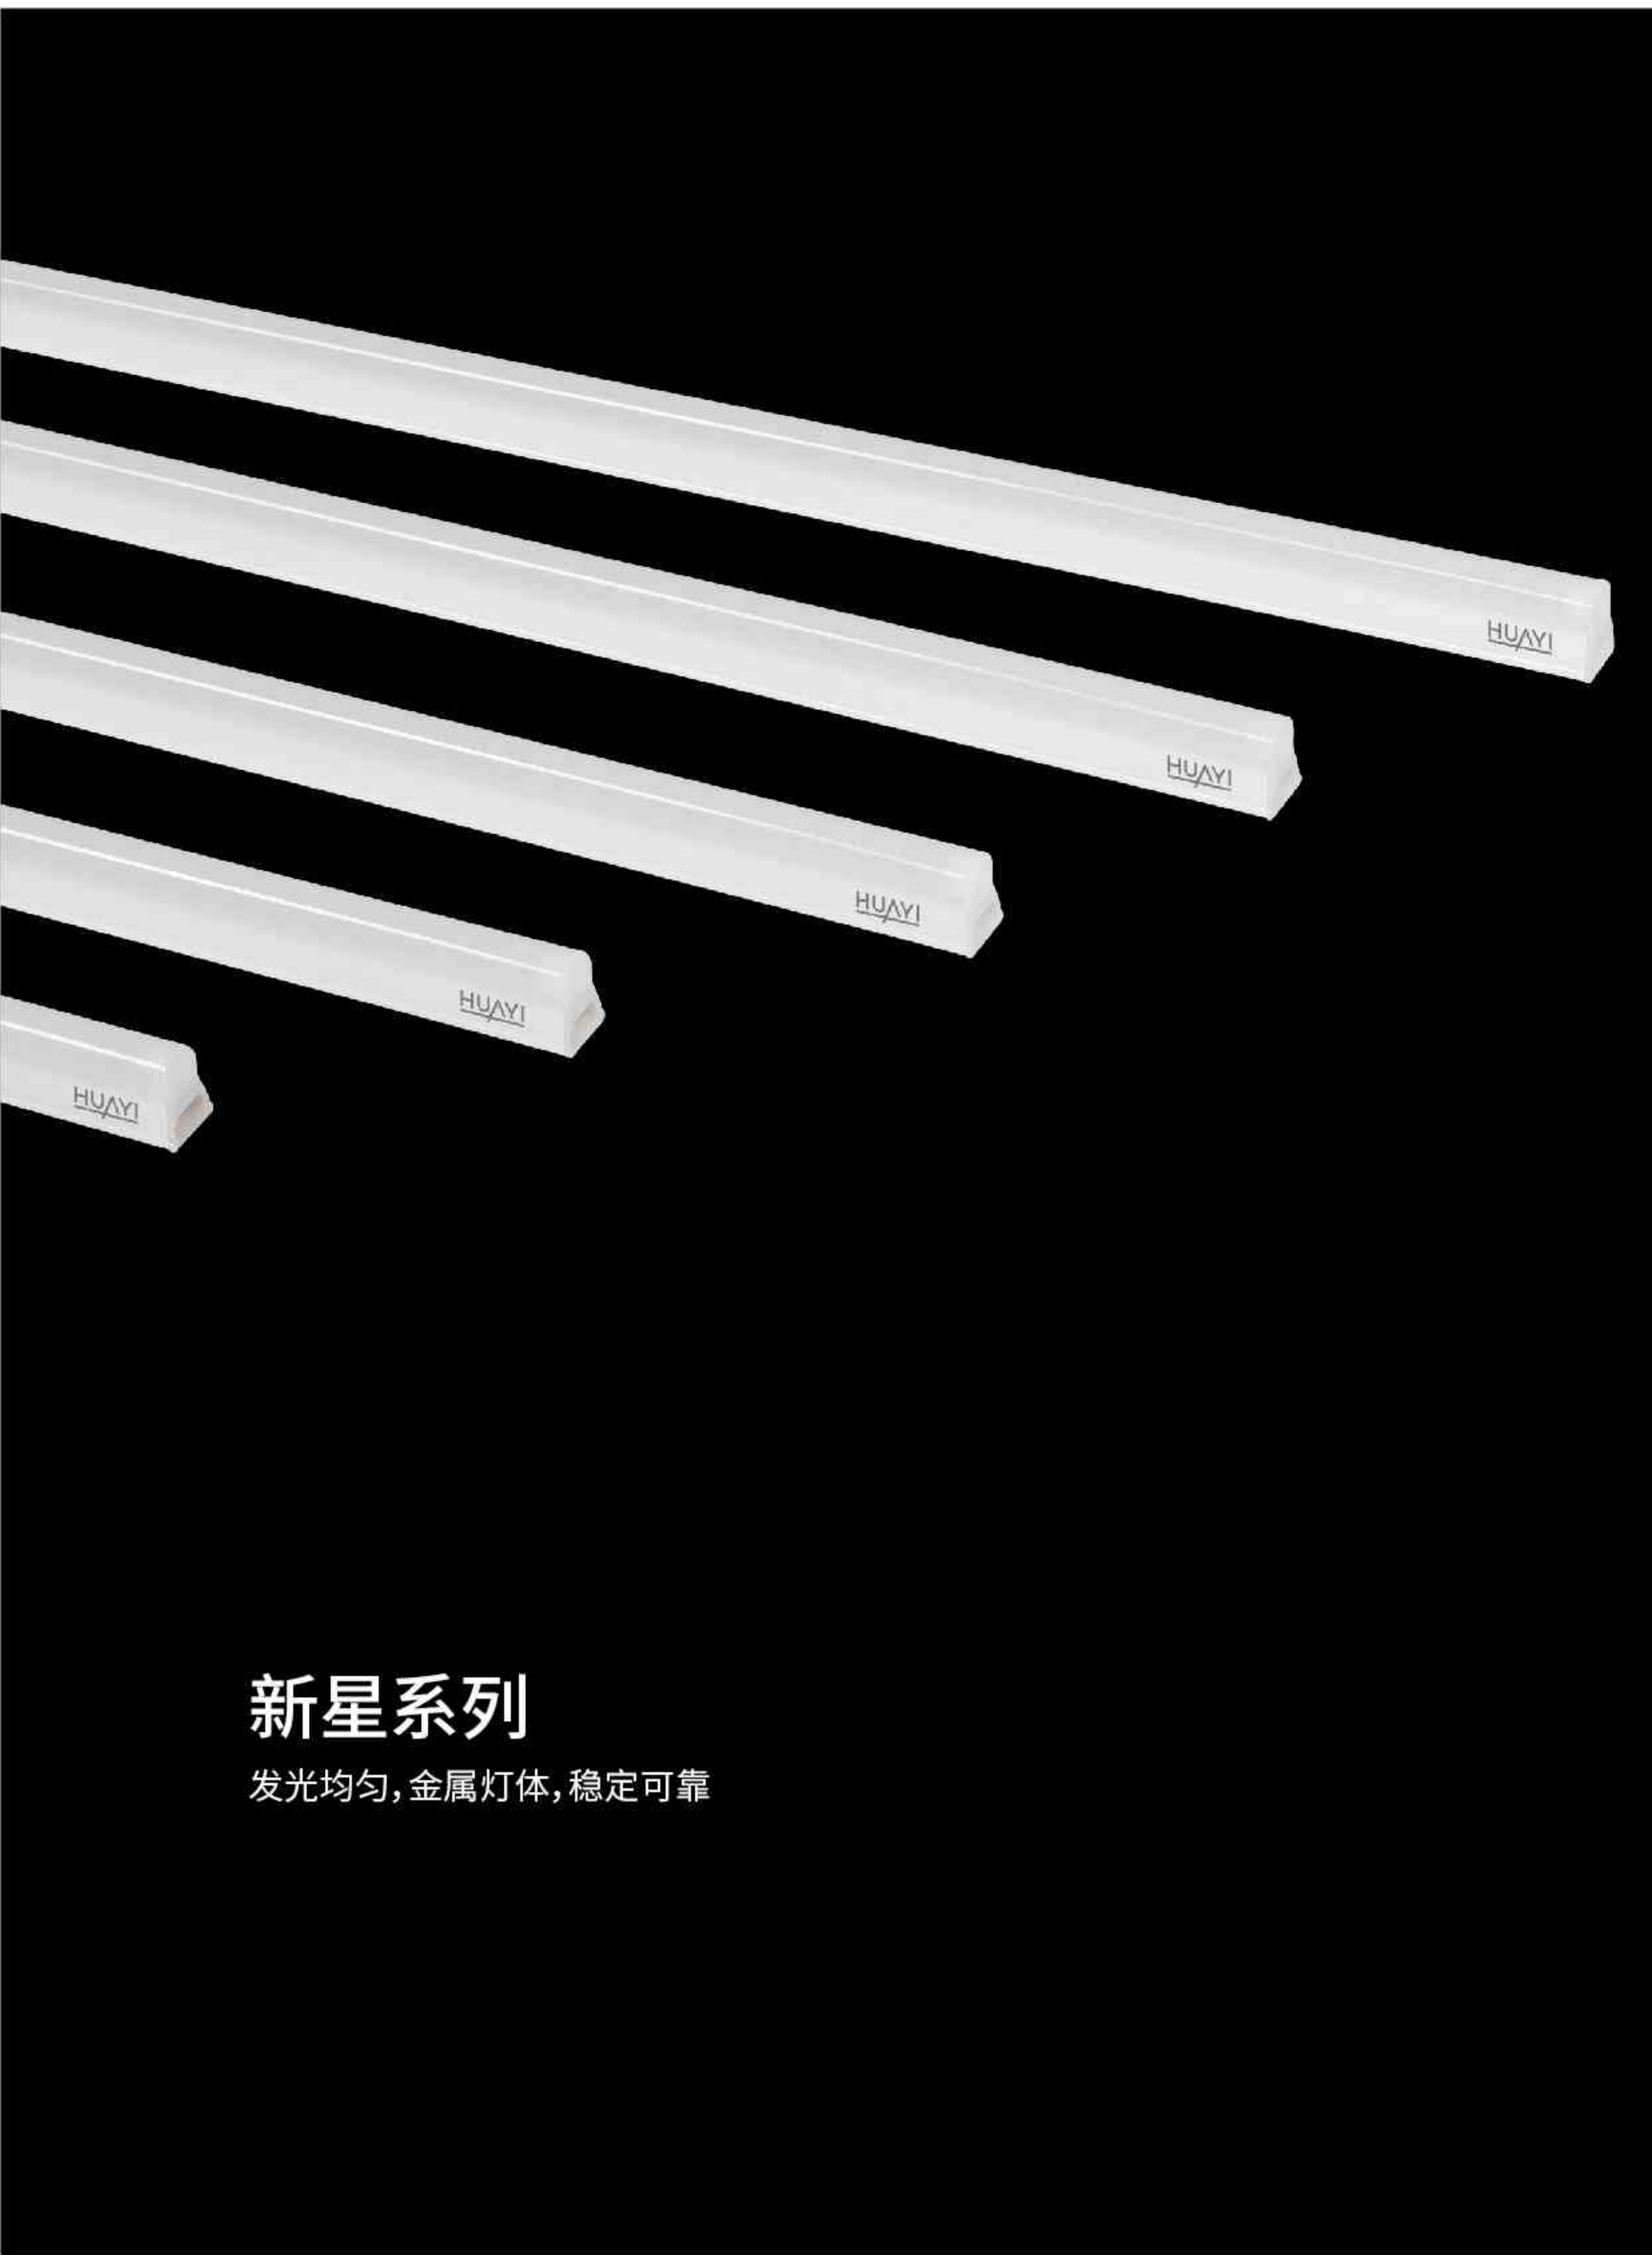

新星系列

发光均匀, 金属灯体, 稳定可靠

新星系列



应用场所:

- 商场, 酒店, 店铺, 办公室等

产品特点:



优选材质, 采用高透光率PC 材质, 透光性好, 光线柔和舒适; 保护视力, 冷轧板+PC结构, 不易变形, 更具质感, 坚固耐用



无缝对接, 拼接严密, 无暗区, 无阴影, 光效均匀, 无需对接器。





精选PC灯体, 抗老化, 阻燃性好, 经久使用不泛黄。








内置高效恒流驱动, 性能稳定无频闪。



优质LED芯片, 整灯光效大80LM/W, 色温一致性好, 色容差< 5, 显色指数达80, 还原被照物本质色彩

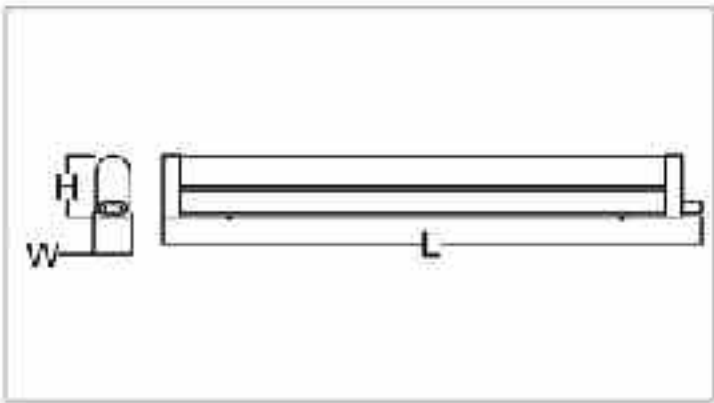

Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(LxWxH)	Power 功率	Luminous flux 光通量	Colortemperature 色温
GE0016	315x22.3x32	4W	340LM	3000K 4000K 6000K
GE0018	560x22.3x32	7W	680LM	3000K 4000K 6000K
GE0019	880x22.3x32	10W	850LM	3000K 4000K 6000K
GE0020	1000x22.3x32	12W	1020LM	3000K 4000K 6000K
GE0021	1170x22.3x32	16W	1360LM	3000K 4000K 6000K

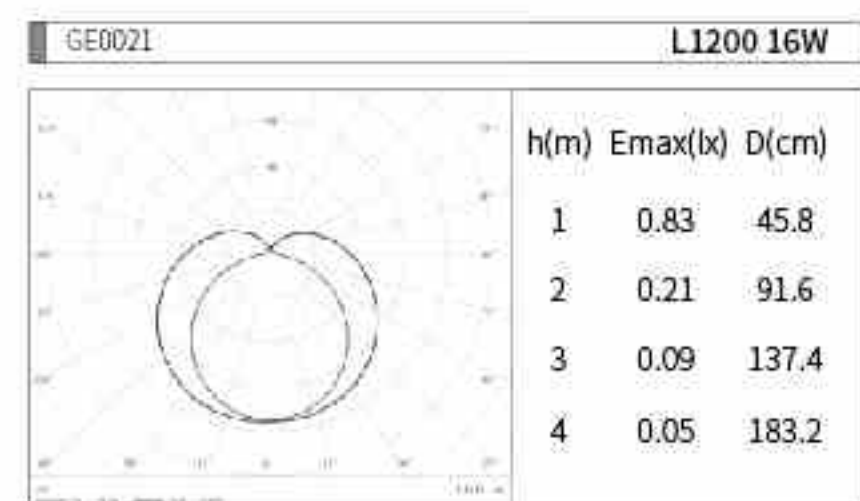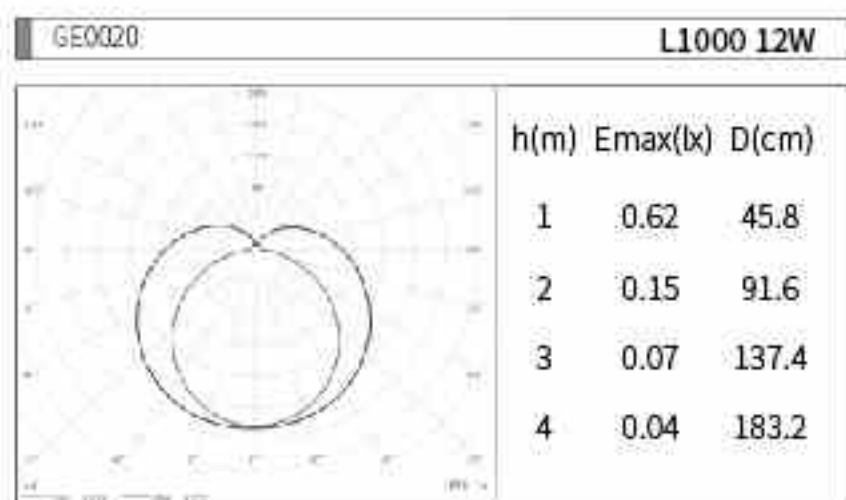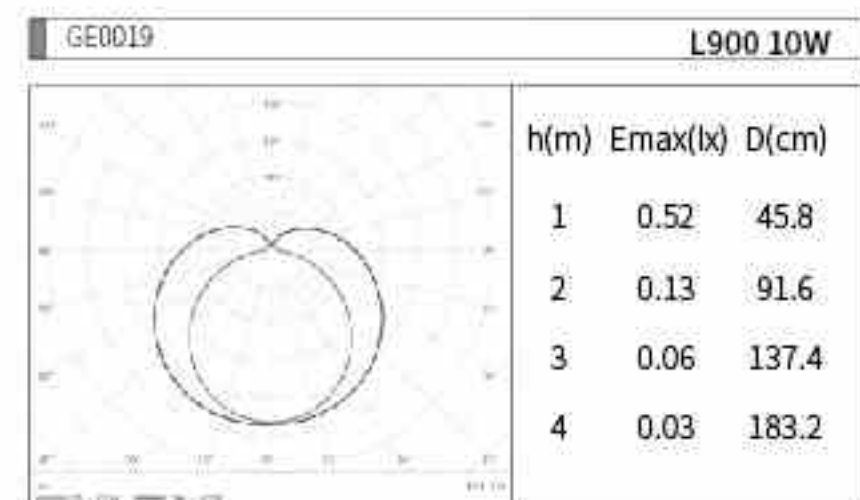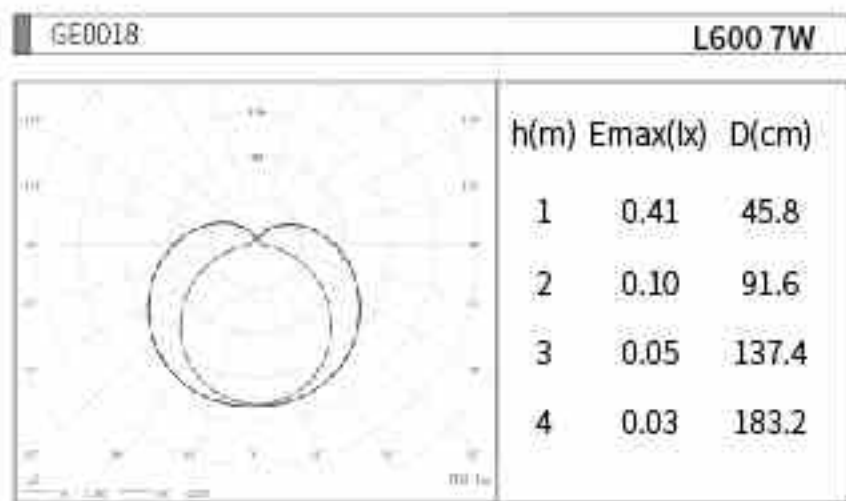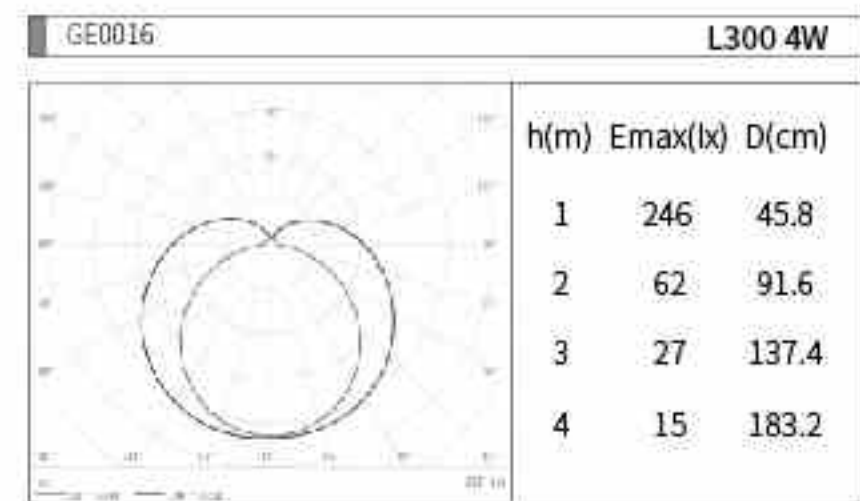



韵影系列



CD0104-010



CD0104-012

应用场所：

- 办公：办公室，会议室，走廊过道等
- 酒店：客房，走廊过道等
- 商业：商场，店铺，走廊过道等

产品特点：



采用2835 灯珠，高亮度，色温一致性好，色容差 <3 ，显色指数高达90 以上。



采用优质路板，导电性好，串接10 米，无明显压降，首尾亮度差异小。




随心裁剪，搭配多钟安装固定卡扣及安装配件，安装使用灵活方便，适用范围广。



搭配0/1-10V LED 调光驱动器使用，灯带亮度可调，可满足各种不同场所的使用需求；

韵影系列

Ra90, SDCM <3



Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(W)	CRI 显指	Light beads 灯珠	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温	Material 材质
CD0104-010	8mm	90	60	10W	800LM	3000K 4000K 6000K	裸板
CD0104-012	8mm	90	120	12W	1100LM	3000K 4000K 6000K	裸板
CD0104-010	10mm	90	60	10W	800LM	3000K 4000K 6000K	硅胶套管
CD0104-012	10mm	90	120	12W	1100LM	3000K 4000K 6000K	硅胶套管




安装方法


⚠ 警告: 安装前务必切断电源, 以防发生触电危

接线说明

1、暖光、中性光、白光单色软光条：产品引出两根电源线，一根是红色，一根是黑色，导线线直径是18/20AWG，长度是200mm。红色接线电源正极，黑色接电源负极。如果使用控制器控制，红色接线控制器输出的正极，黑色接控制器输出的负极。

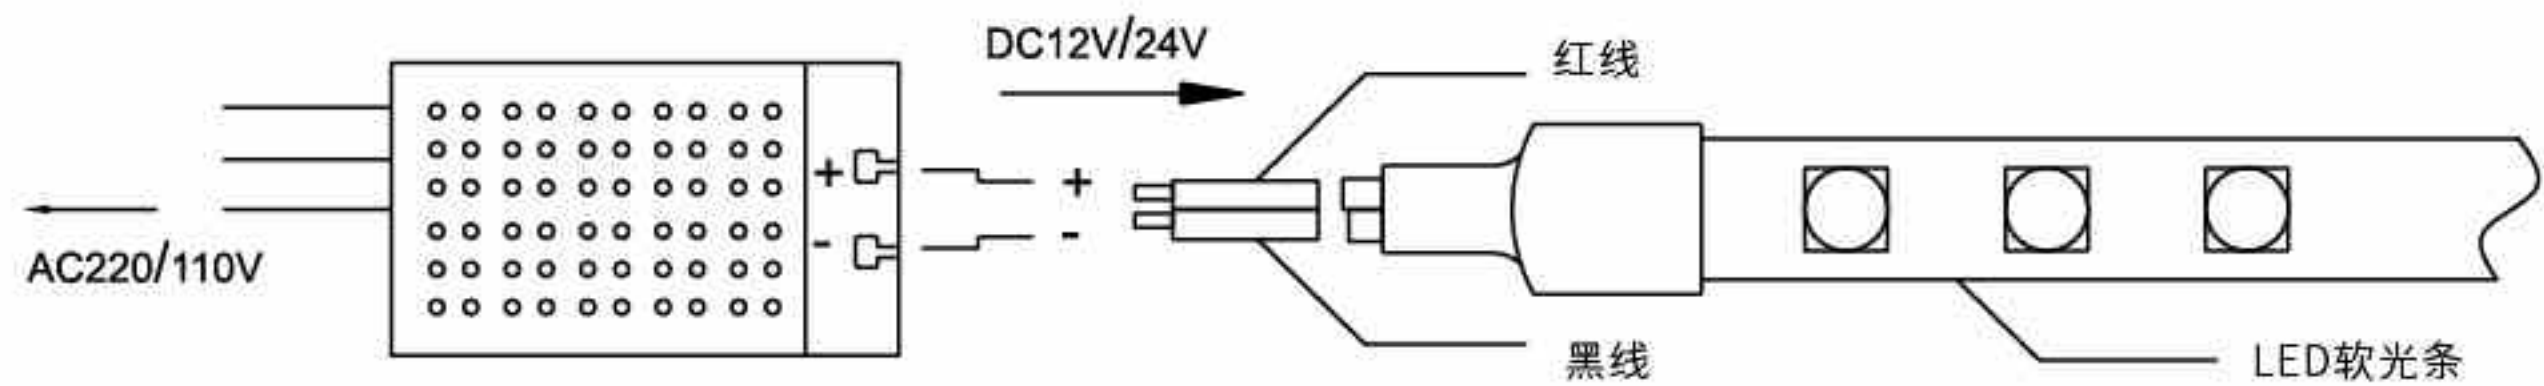

2、七彩RGB软光条，产品引出四根电源线，分别是黑、蓝、红、绿色，导线线经是26AWG，长度是150mm。黑色线接控制器输出的公共极（正极），红、绿、蓝分别接控制器红、绿、蓝的输出（负极）。

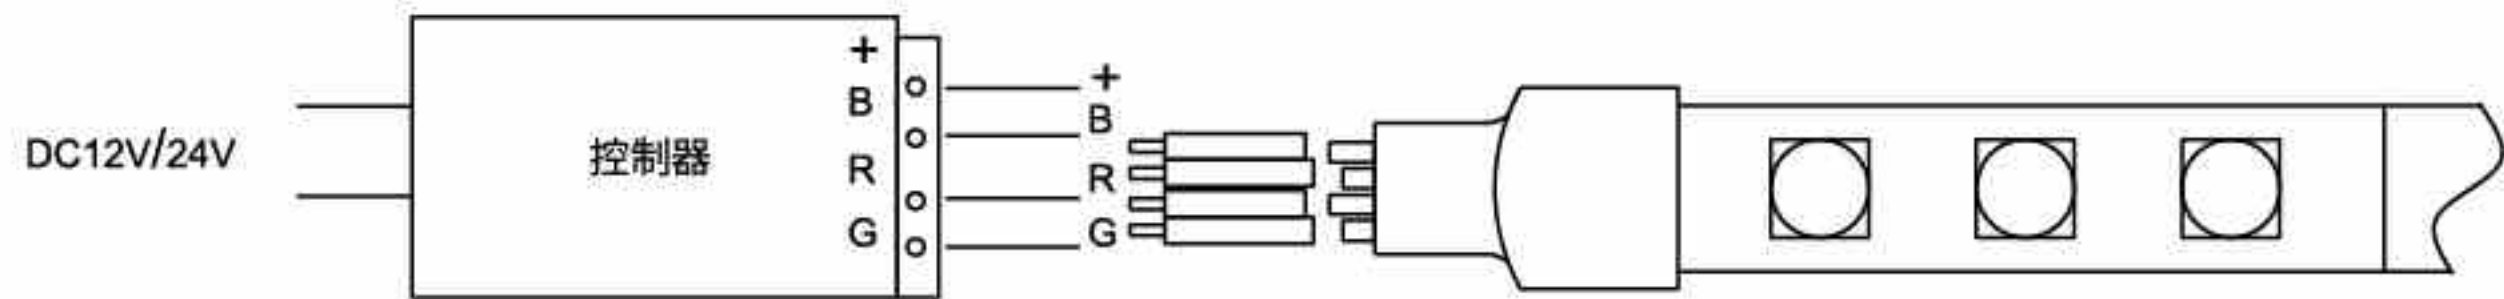

安装说明

- 1、若安装IP20灯带时，只需撕开双面胶上面的保护纸。
- 2、将产品贴在需要安装的双面胶易贴位置即可。
- 3、安装产品时，长短根据实际在光条上有剪刀的位置剪开。
- 4、若安装IP65灯带时，用卡子螺丝将光条固定。

安装说明

- 1、安装维护时一定断电工作。
 - 2、220V电源线与电源开关接口处一定要用密封胶绝缘。
 - 3、保修期：1年。
- 警告：所有密封件都安装到位时，灯串才能使用！

灯带简单故障速查表		
故障现象	可能的原因	解决办法
所有LED不亮或不变色	1、开关电源没有供电 2、外部电源总线短路，开关电源自动短路保护 3、电源保险丝烧坏	1、送电 2、排除短路故障，重新送电 3、更换保险丝
部分LED不亮或不变色	1、部分开关电源没有供电 2、部分灯串供电线路出错	检查供电线路，排除故障
LED亮度不够或亮度差异	1、电源负载超载 2、开关电源线路损耗过大 3、灯带极性接反 4、灯串串接线路过多	1、加电源 2、调整电源位置 3、调整接线 4、调整支路灯串数量
LED闪烁	接线点接触不良	拔出不良点，排除故障
个别LED灯不亮	静电击穿	更换LED灯

警告：

- 1、安装好之后请务必仔细检查插针与线路板是否有接触。
- 2、如是客户安装不当引起的短路、爆掉、死珠、甚至火灾，本公司将一律不承担任何责任。

华影系列



CD0084-010



CD0084-012

应用场所：

- 办公：办公室，会议室，走廊过道等
- 酒店：客房，走廊过道等
- 商业：商场，店铺，走廊过道等

产品特点：



采用2835 灯珠，高亮度，色温一致性好，色容差 <3 ，显色指数高达90 以上。



采用优质路板，导电性好，串接10 米，无明显压降，首尾亮度差异小。




随心裁剪，搭配多钟安装固定卡扣及安装配件，安装使用灵活方便，适用范围广。



搭配0/1-10V LED 调光驱动器使用，灯带亮度可调，可满足各种不同场所的使用需求；

华影系列

Ra80, SDCM <5



Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(W)	CRI 显指	Light beads 灯珠	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温	Material 材质
CD0084-010	8	80	60	10W	800LM	3000K 4000K 6000K	裸板
CD0084-012	8	80	120	12W	1100LM	3000K 4000K 6000K	裸板
CD0084-010	10	80	60	10W	800LM	3000K 4000K 6000K	硅胶套管
CD0084-012	10	80	120	12W	1100LM	3000K 4000K 6000K	硅胶套管



亮影系列

有导线设计, 高亮度, 环保无异味



亮影系列



CG0021-006



CG0021-008

应用场所:

- 办公: 办公室, 会议室, 走廊过道等
- 酒店: 客房, 走廊过道等
- 商业: 商场, 店铺, 超市等

产品特点:



用优质LED灯珠配合合理的光源排布, 亮度更高, 光衰更小, 亮度均匀, 寿命更长。



顶级工艺, 高透光率, 表面平整, 线路板无褶皱。



有导线设计, 有效避免整米不亮, 接头松动等隐患; 连接长度达100米, 更方便安装



环保塑胶, 无异味, 更安全, 更环保



Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(W)	CRI 显指	Light beads 灯珠	Power 功率	Luminous flux 光通量	Color temperature 色温
CG0021-006	13.5	80	60	6W	450LM	3000K
						4000K
						6000K
CG0021-008	14	80	120	8W	700LM	3000K
						4000K
						6000K

配件说明



插针



尾塞



中间接



安装卡扣



电源线

安装方法



1、根据实际情况，在印有剪刀标记处裁剪合适的长度。(务必在剪刀标记处裁剪，否则会导致一个单元(1米)不亮。



2、将插针对准灯带首端两边的导线插入，注意插针不能与线路板接触。



3、将灯带插头插上，确保插头插紧灯带并用PVC专用胶水做好防水处理。(灯带与中间接链接可参考上述步骤)。



4、在灯带尾端套上尾塞，用PVC专用胶水紧固并做好防水处理，避免灯带进水导致短路。



5、用安装卡扣将灯带固定。




6、将灯带输入端接入到市电。(灯带必须连接电源线才能与市电接通，一条电源线最多可连接30米灯带)。





铂锐系列

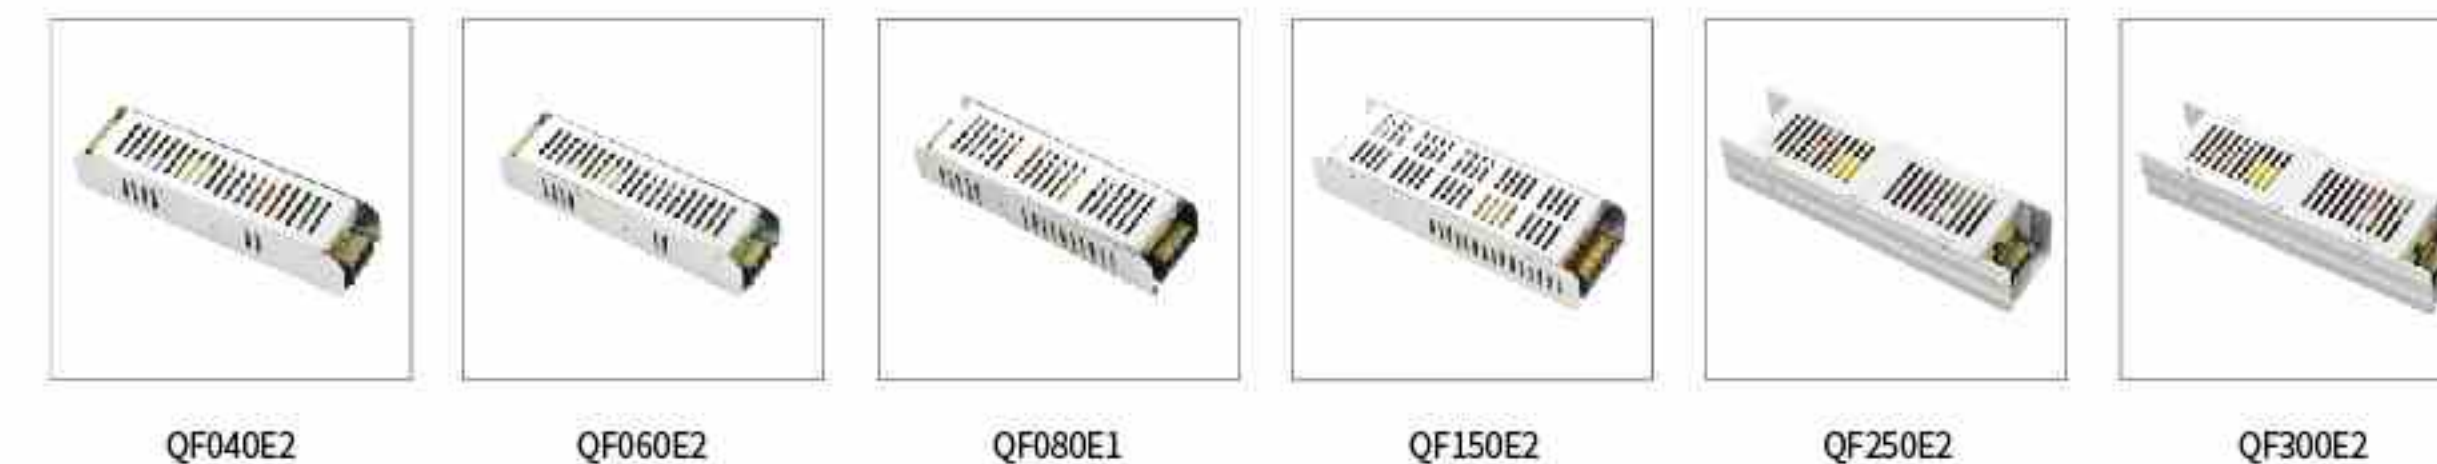

QF040E2 QF060E2 QF080E1 QF150E2 QF250E2 QF300E2

应用场所:

- 低压灯带, 户外洗墙灯, 户外线条灯等

产品特点:



全系列电源采用金属外壳设计, 外壳经过接地处理, 完全符合国家安全标准; 直流恒定电压24V输出, 输出控制在 $\pm 5\%$, 保证负载灯具无闪烁, 光色恒定; 带过载短路保护, 当故障出现时, 电源自动切断输出, 待故障解除后, 电源恢复输出;




输出输入端采用螺丝端子设计, 确保接线牢固, 段子上方增加塑料盖, 有效避免安装过程中触电的风险。



核心元器件选用进口产品, 配合合理的电路设计, 确保电源性能稳定, 寿命长久。

铂锐系列

安全可靠, 稳定耐用



Model 型号	Dimension(mm) 产品尺寸(LxWxH)	Power 功率	Intput voltage 输入电压	Output voltage 输出电压	Output(current) 输出电流
QF040E2	187.5x46.5x35	40W	AC220V	DC24V	1.67A MAX
QF060E2	187.5x46.5x35	60W	AC220V	DC24V	2.5A MAX
QF080E1	200x57x39	80W	AC220V	DC24V	3.33A MAX
QF150E2	223x68x43	150W	AC220V	DC24V	6.25A MAX
QF250E2	215x62x31	250W	AC220V	DC24V	10.4A MAX
QF300E2	215x62x31	300W	AC220V	DC24V	12.5A MAX



典影系列射灯

产品型号	成品编码	功率 (W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	反光罩	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	安装方式	防护等级
HY-Q046-7	QS0197007C30E9101	7	3000	90	24	490	铝+PC	铬色	ø60*H74	ø50	嵌入式	IP20
HY-Q006-9W	QS0197009C30E9301	9	3000	90	24	630	铝+PC	铬色	ø82*H90	ø75	嵌入式	IP20
HY-Q006-9W	QS0197009C40E9301	9	4000	90	24	630	铝+PC	铬色	ø82*H90	ø75	嵌入式	IP20
HY-Q046-12	QS0197012C30E9101	12	3000	90	24	840	铝+PC	铬色	ø82*H91	ø75	嵌入式	IP20
HY-Q046-12	QS0197012C40E9316	12	4000	90	24	840	铝+PC	铬色	ø82*H91	ø75	嵌入式	IP20
HY-Q046-20	QS0197020C30E9102	20	3000	90	24	1400	铝+PC	铬色	ø110*H120	ø100	嵌入式	IP20
HY-T5-35	QS0197035C30E9102	35	3000	90	24	2450	铝+PC	铬色	ø135*H155	ø125	嵌入式	IP20



丽影系列射灯

产品型号	成品编码	功率 (W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	反光罩	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	安装方式	防护等级
HY-Q046-7	QS0280007C30E9301	7	3000	90	24	490	铝+PC	铬色	ø63*H65	ø55	嵌入式	IP20
HY-Q046-7	QS0280007C40E9301	7	4000	90	24	490	铝+PC	铬色	ø63*H65	ø55	嵌入式	IP20
HY-Q046-9	QS0280009C30E9301	9	3000	90	24	630	铝+PC	铬色	ø84*H78	ø75	嵌入式	IP20
HY-Q046-9	QS0280009C40E9301	9	4000	90	24	630	铝+PC	铬色	ø84*H78	ø75	嵌入式	IP20
HY-Q046-12	QS0280012C30E9301	12	3000	90	24	840	铝+PC	铬色	ø84*H78	ø75	嵌入式	IP20
HY-Q046-12	QS0280012C40E9301	12	4000	90	24	840	铝+PC	铬色	ø84*H78	ø75	嵌入式	IP20
QS0155-020	QS0155020C30E9101	20	3000	90	24	1400	铝+PC	铬色	ø104*H94	ø95	嵌入式	IP20
QS0155-020	QS0155020C40E91T1	20	4000	90	24	1400	铝+PC	铬色	ø104*H94	ø95	嵌入式	IP20



逸影系列射灯

产品型号	成品编码	功率 (W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	反光罩	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	安装方式	防护等级
QS0178-007	QS0178007C30E9103	7	3000	90	24	420	铝+PC	电镀银圆形面环	ø82*78	ø75	嵌入式	IP20
QS0178-007	QS0178007C40E9103	7	4000	90	24	420	铝+PC	电镀银圆形面环	ø82*78	ø75	嵌入式	IP20
QS0178-007A	QS0178007C30E9102	7	3000	90	24	420	铝+PC	电镀银方型面环	82*82*H78	75*75	嵌入式	IP20
QS0178-007A	QS0178007C40E9102	7	4000	90	24	420	铝+PC	电镀银方型面环	82*82*H78	75*75	嵌入式	IP20



掠影系列射灯

产品型号	成品编码	功率 (W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	主体颜色	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	安装方式	防护等级
GX0039-010	GX0039010C30Z9101	10	3000	90	偏光洗墙	600	铝+PC	白色	ø85*H70	ø75	嵌入式	IP20
GX0039-020	GX0039020C30Z9101	20	3000	90	偏光洗墙	1200	铝+PC	白色	ø108*H85	ø95	嵌入式	IP20
GX0039-035	GX0039035C30Z9101	35	3000	90	偏光洗墙	2100	铝+PC	白色	ø135*H97	ø125	嵌入式	IP20



迷影系列射灯

产品型号	成品编码	功率 (W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	主体颜色	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	安装方式	防护等级
QS0156-003	QS0156003C30E9101	3	3000	90	24	120	铝	白色	ø45*H40	ø35	嵌入式	IP20
QS0156-003A	QS0156003C30E9102	3	3000	90	24	165	铝	白色	ø45*H50	ø35	嵌入式	IP20
QS0156-003B	QS0156003C30E9103	3	3000	90	24	180	铝	白色	ø45*H50	ø42	嵌入式	IP20
QS0156-003C	QS0156003C30E9104	3	3000	90	24	180	铝	白色	ø52*H50	ø45	嵌入式	IP20



若影系列地脚灯

产品型号	成品编码	功率 (W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	主体颜色	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	安装方式	防护等级	控制方式
QQ0024-001	QQ0024001C3009101	1	3000	70	/	25	面框PC	白色	90*86*27	86*86	嵌入式	IP20	常亮
QQ0024-001A	QQ0024001C3009102	1	3000	70	/	25	面框PC	白色	90*86*27	86*86	嵌入式	IP20	感应
QQ0024-001	QQ0024001C3008601	1	3000	70	/	25	面框铝材	银灰色	90*86*27	86*86	嵌入式	IP20	常亮
QQ0024-001A	QQ0024001C3008602	1	3000	70	/	25	面框铝材	银灰色	90*86*27	86*86	嵌入式	IP20	感应



尼影系列射灯

产品型号	成品编码	功率 (W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	主体颜色	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	安装方式	防护等级
QS0167-009	QS0167009C30E9101	9	3000	90	24	720	铝	白色	ø47*H85	ø40	嵌入式	IP20
QS0167-009A	QS0167009C30E9102	9	3000	90	24	720	铝	白色	ø68*H84	ø60	嵌入式	IP20



筑影系列射灯

产品型号	成品编码	功率 (W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	主体颜色	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	安装方式	防护等级
QS0153-012A	QS0153012C30E9101	12	3000	80	24	900	铝+PC	白色	ø90*H61.5	ø75	嵌入式	IP20
QS0153-012A	QS0153012C40E9101	12	4000	80	24	900	铝+PC	白色	ø90*H61.5	ø75	嵌入式	IP20
QS0153-018A	QS0153018C30E9101	18	3000	80	24	1350	铝+PC	白色	ø105*H72	ø85	嵌入式	IP20
QS0153-018A	QS0153018C40E9101	18	4000	80	24	1350	铝+PC	白色	ø105*H72	ø85	嵌入式	IP20
QS0153-030A	QS0153030C30E9101	30	3000	80	24	2250	铝+PC	白色	ø125*H86	ø115	嵌入式	IP20
QS0153-030A	QS0153030C40E9101	30	4000	80	24	2250	铝+PC	白色	ø125*H86	ø115	嵌入式	IP20
QS0153-045A	QS0153045C30E9101	45	3000	80	24	3375	铝+PC	白色	ø180*H115	ø160	嵌入式	IP20
QS0153-045A	QS0153045C40E9101	45	4000	80	24	3375	铝+PC	白色	ø180*H115	ø160	嵌入式	IP20



悦影系列射灯

产品型号	成品编码	功率 (W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	主体颜色	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	安装方式	防护等级
QS0152-006	QS0152006C30E9101	6	3000	80	24	450	铝+PC	白色	ø90*H46.5	ø75	嵌入式	IP20
QS0152-006	QS0152006C40E9101	6	4000	80	24	450	铝+PC	白色	ø90*H46.5	ø75	嵌入式	IP20
QS0152-010	QS0152010C30E9101	10	3000	80	24	750	铝+PC	白色	ø105*H60	ø85	嵌入式	IP20
QS0152-010	QS0152010C40E9101	10	4000	80	24	750	铝+PC	白色	ø105*H60	ø85	嵌入式	IP20
QS0152-015	QS0152015C30E9101	15	3000	80	24	1125	铝+PC	白色	ø115*H63	ø95	嵌入式	IP20
QS0152-015	QS0152015C40E9101	15	4000	80	24	1125	铝+PC	白色	ø115*H63	ø95	嵌入式	IP20



风影系列射灯

产品型号	成品编码	功率 (W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	主体颜色	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	安装方式	防护等级
QS0154-003	QS0154003C30E9101	3	3000	80	24	150	PP+PC	白色	ø90*H48	ø75	嵌入式	IP20
QS0154-003	QS0154003C40E9101	3	4000	80	24	150	PP+PC	白色	ø90*H48	ø75	嵌入式	IP20
QS0154-006	QS0154006C30E9101	6	3000	80	24	300	PP+PC	白色	ø105*H57	ø85	嵌入式	IP20
QS0154-006	QS0154006C40E9101	6	4000	80	24	300	PP+PC	白色	ø105*H57	ø85	嵌入式	IP20
QS0154-009	QS0154009C30E9101	9	3000	80	24	450	PP+PC	白色	ø115*H57	ø95	嵌入式	IP20
QS0154-009	QS0154009C40E9101	9	4000	80	24	450	PP+PC	白色	ø115*H57	ø95	嵌入式	IP20



觅影系列射灯

产品型号	成品编码	功率 (W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	主体颜色	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	安装方式	防护等级
QS0179-012	QS0179012C30E9101	12	3000	80	24	960	铝+PC	白色	ø90*80	ø75	嵌入式	IP20
QS0179-012	QS0179012C40E9101	12	4000	80	24	960	铝+PC	白色	ø90*80	ø75	嵌入式	IP20
QS0179-020	QS0179020C30E9101	20	3000	80	24	1600	铝+PC	白色	ø110*100	ø95	嵌入式	IP20
QS0179-020	QS0179020C40E9102	20	4000	80	24	1600	铝+PC	白色	ø110*100	ø95	嵌入式	IP20
QS0179-030	QS0179030C30E9101	30	3000	80	24	2400	铝+PC	白色	ø135*122	ø115	嵌入式	IP20
QS0179-030	QS0179030C40E9101	30	4000	80	24	2400	铝+PC	白色	ø135*122	ø115	嵌入式	IP20
QS0179-012A	QS0179012C30E9102	12	3000	80	24	960	铝+PC	白色	90*90*80	80*80	嵌入式	IP20
QS0179-012A	QS0179012C40E9102	12	4000	80	24	960	铝+PC	白色	90*90*80	80*80	嵌入式	IP20
QS0179-020A	QS0179020C30E9102	20	3000	80	24	1600	铝+PC	白色	115*115*100	100*100	嵌入式	IP20
QS0179-020A	QS0179020C40E9101	20	4000	80	24	1600	铝+PC	白色	115*115*100	100*100	嵌入式	IP20
QS0179-030A	QS0179030C30E9102	30	3000	80	24	2400	铝+PC	白色	140*140*122	125*125	嵌入式	IP20
QS0179-030A	QS0179030C40E9102	30	4000	80	24	2400	铝+PC	白色	140*140*122	125*125	嵌入式	IP20
QS0179-024	QS0179024C30E9102	2*12	3000	80	24	1920	铝+PC	白色	90*170*80	80*155	嵌入式	IP20
QS0179-024	QS0179024C40E9101	2*12	4000	80	24	1920	铝+PC	白色	90*170*80	80*155	嵌入式	IP20
QS0179-040	QS0179040C30E9101	2*20	3000	80	24	3200	铝+PC	白色	115*220*100	100*185	嵌入式	IP20
QS0179-040	QS0179040C40E9101	2*20	4000	80	24	3200	铝+PC	白色	115*220*100	100*185	嵌入式	IP20
QS0179-060	QS0179060C30E9101	2*30	3000	80	24	4800	铝+PC	白色	140*250*122	125*226	嵌入式	IP20
QS0179-060	QS0179060C40E9101	2*30	4000	80	24	4800	铝+PC	白色	140*250*122	125*226	嵌入式	IP20



皓影系列射灯

产品型号	成品编码	功率 (W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	主体颜色	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	安装方式	防护等级
QS0157-015	QS0157015C30E9101	15	3000	85	24	1200	铝+PC	白色	ø113*H90	ø95mm	嵌入式	IP20
QS0157-015	QS0157015C40E9101	15	4000	85	24	1200	铝+PC	白色	ø113*H90	ø95mm	嵌入式	IP20
QS0157-024	QS0157025C30E9101	25	3000	85	24	2000	铝+PC	白色	ø140*H114	ø125mm	嵌入式	IP20
QS0157-024	QS0157025C40E9101	25	4000	85	24	2000	铝+PC	白色	ø140*H114	ø125mm	嵌入式	IP20
QS0157-035	QS0157035C30E9101	35	3000	85	24	2800	铝+PC	白色	ø165*H127	ø145mm	嵌入式	IP20
QS0157-035	QS0157035C40E9101	35	4000	85	24	2800	铝+PC	白色	ø165*H127	ø145mm	嵌入式	IP20



铂影系列导轨灯

产品型号	工厂型号	成品编码	功率(W)	色温(K)	显指	光束角(°)	光通量(LM)	主体材质	主体颜色	产品尺寸(mm)	安装方式	防护等级	装箱数
GS0376-035	GS0376-035W3	GS0376035C30A9101	35	3000	90	12	2450	铝+PC	白色	ø80*W160*H146	导轨式	IP20	
GS0376-035A	GS0376-035W3	GS0376035C30E9101	35	3000	90	24	2450	铝+PC	白色	ø80*W160*H146	导轨式	IP20	
GS0376-035B	GS0376-035W3	GS0376035C30J9101	35	3000	90	38	2450	铝+PC	白色	ø80*W160*H146	导轨式	IP20	
GS0376-035	GS0376-035W4	GS0376035C40A9101	35	4000	90	12	2450	铝+PC	白色	ø80*W160*H146	导轨式	IP20	
GS0376-035A	GS0376-035W4	GS0376035C40E9101	35	4000	90	24	2450	铝+PC	白色	ø80*W160*H146	导轨式	IP20	
GS0376-035B	GS0376-035W4	GS0376035C40J9101	35	4000	90	38	2450	铝+PC	白色	ø80*W160*H146	导轨式	IP20	
GS0376-035C	GS0376-035B3	GS0376035C30A5001	35	3000	90	12	2450	铝+PC	黑色	ø80*W160*H146	导轨式	IP20	
GS0376-035D	GS0376-035B3	GS0376035C30E5001	35	3000	90	24	2450	铝+PC	黑色	ø80*W160*H146	导轨式	IP20	
GS0376-035F	GS0376-035B3	GS0376035C30J5001	35	3000	90	38	2450	铝+PC	黑色	ø80*W160*H146	导轨式	IP20	
GS0376-035C	GS0376-035B4	GS0376035C40A5001	35	4000	90	12	2450	铝+PC	黑色	ø80*W160*H146	导轨式	IP20	
GS0376-035D	GS0376-035B4	GS0376035C40E5001	35	4000	90	24	2450	铝+PC	黑色	ø80*W160*H146	导轨式	IP20	
GS0376-035F	GS0376-035B4	GS0376035C40J5001	35	4000	90	38	2450	铝+PC	黑色	ø80*W160*H146	导轨式	IP20	



追影系列导轨灯

产品型号	成品编码	功率 (W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	主体颜色	产品尺寸 (mm)	安装方式	防护等级
GS0372-020	GS0372020C30E9101	20	3000	80	24	1200	铝+PC	白色	D65*H150	导轨式	IP20
GS0372-020	GS0372020C40E9101	20	4000	80	24	1200	铝+PC	白色	D65*H150	导轨式	IP20
GS0372-020	GS0372020C57E9101	20	5700	80	24	1200	铝+PC	白色	D65*H150	导轨式	IP20
GS0372-030	GS0372030C30E9101	30	3000	80	24	1800	铝+PC	白色	D75*H160	导轨式	IP20
GS0372-030	GS0372030C40E9101	30	4000	80	24	1800	铝+PC	白色	D75*H160	导轨式	IP20
GS0372-030	GS0372030C57E9101	30	5700	80	24	1800	铝+PC	白色	D75*H160	导轨式	IP20
GS0372-020B	GS0372020C40E5001	20	4000	80	24	1200	铝+PC	黑色	D65*H150	导轨式	IP20
GS0372-020B	GS0372020C30E5001	20	3000	80	24	1200	铝+PC	黑色	D65*H150	导轨式	IP20
GS0372-030	GS0372030C57E9101	20	5700	80	24	1200	铝+PC	黑色	D65*H150	导轨式	IP20
GS0372-30	GS0372030C30E5001	30	3000	80	24	1800	铝+PC	黑色	D75*H160	导轨式	IP20
GS0372-30	GS0372030C40E5001	30	4000	80	24	1800	铝+PC	黑色	D75*H160	导轨式	IP20
GS0372-30	GS0372030C57E5001	30	5700	80	24	1800	铝+PC	黑色	D75*H160	导轨式	IP20



秀影系列射灯

产品型号	成品编码	功率 (W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	主体颜色	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	安装方式	防护等级
GS0378-012	GS0378012C30E5001	12	3000	90	24	720	铝+PC	黑色	ø55*H178	/	吸顶	IP20
HY-010-12	QS0181012C30E5001	12	3000	90	24	720	铝+PC	黑色	ø55*H178	ø75	嵌入	IP20
GS0379-012	GS0379012C30E5001	12	3000	90	24	720	铝+PC	黑色	ø55*H1000	/	吊线	IP20
GS0372-12B	GS0380012C30E5001	12	3000	90	24	720	铝+PC	黑色	ø55*H178	/	导轨式	IP20



舒影系列PAR20

产品型号	工厂型号	成品编码	功率(W)	色温(K)	显指	光束角(°)	光通量(LM)	主体材质	主体颜色	产品尺寸(mm)	灯头规格	防护等级	装箱数
	PE200110-3	PE200110Q30E01	10	3000	97	24	370	铝	灰色	ø63*H95	E27	IP20	
	PE200211-3	PE200211Q30E01	8+3	3000	97	24	560	铝+压克力	灰色	ø63*H90	E27	IP20	



筑光系列筒灯

产品型号	成品编码	功率 (W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	主体颜色	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	安装方式	防护等级
QT0163-012A	QT0163012C57Z9101	12	5700	80	100	1020	铝+PC	白色	ø110*H65	ø95	嵌入式	IP20
QT0163-020A	QT0163020C57Z9101	20	5700	80	100	1700	铝+PC	白色	ø140*H75	ø125	嵌入式	IP20
QT0163-024A	QT0163024C57Z9101	24	5700	80	100	2040	铝+PC	白色	ø160*H85	ø145	嵌入式	IP20
QT0163-030A	QT0163030C57Z9101	30	5700	80	100	2550	铝+PC	白色	ø180*H95	ø165	嵌入式	IP20
QT0163-040A	QT0163040C57Z9101	40	5700	80	100	3400	铝+PC	白色	ø210*H100	ø195	嵌入式	IP20
QT0163-012	QT0163012C30M9101	12	3000	90	60	1020	铝+PC	白色	ø110*H65	ø95	嵌入式	IP20
QT0163-012	QT0163012C40M9101	12	4000	90	60	1020	铝+PC	白色	ø110*H65	ø95	嵌入式	IP20
QT0163-020	QT0163020C30M9101	20	3000	90	60	1700	铝+PC	白色	ø140*H75	ø125	嵌入式	IP20
QT0163-020	QT0163020C40M9101	20	4000	90	60	1700	铝+PC	白色	ø140*H75	ø125	嵌入式	IP20
QT0163-024	QT0163024C30M9101	24	3000	90	60	2040	铝+PC	白色	ø160*H85	ø145	嵌入式	IP20
QT0163-024	QT0163024C40M9101	24	4000	90	60	2040	铝+PC	白色	ø160*H85	ø145	嵌入式	IP20
QT0163-030	QT0163030C30M9101	30	3000	90	60	2550	铝+PC	白色	ø180*H95	ø165	嵌入式	IP20
QT0163-030	QT0163030C40M9101	30	4000	90	60	2550	铝+PC	白色	ø180*H95	ø165	嵌入式	IP20
QT0163-040	QT0163040C30M9101	40	3000	90	60	3400	铝+PC	白色	ø210*H100	ø195	嵌入式	IP20
QT0163-040	QT0163040C40M9101	40	4000	90	60	3400	铝+PC	白色	ø210*H100	ø195	嵌入式	IP20



逸光系列筒灯

产品型号	成品编码	功率 (W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	主体颜色	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	安装方式	防护等级
QT0161-004	QT0161004C30N9101	4	3000	80	80	250	铝+PC	白色	ø65*52	ø55-60	嵌入式	IP20
QT0161-004	QT0161004C40N9101	4	4000	80	80	250	铝+PC	白色	ø65*52	ø55-60	嵌入式	IP20
QT0161-004	QT0161004C57N9101	4	5700	80	80	250	铝+PC	白色	ø65*52	ø55-60	嵌入式	IP20
QT0161-007	QT0161007C30N9101	7	3000	80	80	500	铝+PC	白色	ø95*56	ø75-85	嵌入式	IP20
QT0161-007	QT0161007C40N9101	7	4000	80	80	500	铝+PC	白色	ø95*56	ø75-85	嵌入式	IP20
QT0161-007	QT0161007C57N9101	7	5700	80	80	500	铝+PC	白色	ø95*56	ø75-85	嵌入式	IP20
QT0161-010	QT0161010C30N9101	10	3000	80	80	750	铝+PC	白色	ø120*66	ø95-110	嵌入式	IP20
QT0161-010	QT0161010C40N9101	10	4000	80	80	750	铝+PC	白色	ø120*66	ø95-110	嵌入式	IP20
QT0161-010	QT0161010C57N9101	10	5700	80	80	750	铝+PC	白色	ø120*66	ø95-110	嵌入式	IP20
QT0161-015	QT0161015C30N9101	15	3000	80	80	1150	铝+PC	白色	ø145*72	ø115-130	嵌入式	IP20
QT0161-015	QT0161015C40N9101	15	4000	80	80	1150	铝+PC	白色	ø145*72	ø115-130	嵌入式	IP20
QT0161-015	QT0161015C57N9101	15	5700	80	80	1150	铝+PC	白色	ø145*72	ø115-130	嵌入式	IP20



风光系列筒灯

产品型号	成品编码	功率 (W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	主体颜色	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	安装方式	防护等级
QT0142-003	QT0142003C30Z9101	3	3000	80	100	240	PP	白色	ø95*36	ø75	嵌入式	IP20
QT0142-003	QT0142003C40Z9101	3	4000	80	100	240	PP	白色	ø95*36	ø75	嵌入式	IP20
QT0142-003	QT0142003C57Z9101	3	5700	80	100	240	PP	白色	ø95*36	ø75	嵌入式	IP20
QT0142-005	QT0142005C30Z9101	5	3000	80	100	400	PP	白色	ø105*36	ø85	嵌入式	IP20
QT0142-005	QT0142005C40Z9101	5	4000	80	100	400	PP	白色	ø105*36	ø85	嵌入式	IP20
QT0142-005	QT0142005C57Z9101	5	5700	80	100	400	PP	白色	ø105*36	ø85	嵌入式	IP20
QT0142-007	QT0142007C30Z9101	7	3000	80	100	560	PP	白色	ø115*36	ø95	嵌入式	IP20
QT0142-007	QT0142007C40Z9101	7	4000	80	100	560	PP	白色	ø115*36	ø95	嵌入式	IP20
QT0142-007	QT0142007C57Z9101	7	5700	80	100	560	PP	白色	ø115*36	ø95	嵌入式	IP20
QT0142-009	QT0142009C30Z9101	9	3000	80	100	720	PP	白色	ø125*36	ø105	嵌入式	IP20
QT0142-009	QT0142009C40Z9101	9	4000	80	100	720	PP	白色	ø125*36	ø105	嵌入式	IP20
QT0142-009	QT0142009C57Z9101	9	5700	80	100	720	PP	白色	ø125*36	ø105	嵌入式	IP20
QT0142-012	QT0142012C30Z9101	12	3000	80	100	960	PP	白色	ø155*36	ø130	嵌入式	IP20
QT0142-012	QT0142012C40Z9101	12	4000	80	100	960	PP	白色	ø155*36	ø130	嵌入式	IP20
QT0142-012	QT0142012C57Z9101	12	5700	80	100	960	PP	白色	ø155*36	ø130	嵌入式	IP20
QT0142-015	QT0142015C30Z9101	15	3000	80	100	1200	PP	白色	ø180*36	ø155	嵌入式	IP20
QT0142-015	QT0142015C40Z9101	15	4000	80	100	1200	PP	白色	ø180*36	ø155	嵌入式	IP20
QT0142-015	QT0142015C57Z9101	15	5700	80	100	1200	PP	白色	ø180*36	ø155	嵌入式	IP20



曼光系列筒灯

产品型号	工厂型号	成品编码	功率(W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量(LM)	主体材质	灯体颜色	产品尺寸 (mm)	安装方式	防护等级	装箱数
GT0156-014	GT0156-014W3	GT0156014C30G9101	14	3000	90	30	1120	铝+PC	白色	ø75*H130	吸顶式	IP20	
GT0156-020	GT0156-020W3	GT0156020C30G9101	20	3000	90	30	1600	铝+PC	白色	ø95*H150	吸顶式	IP20	
GT0156-025	GT0156-025W3	GT0156025C30G9101	25	3000	90	30	2000	铝+PC	白色	ø115*H160	吸顶式	IP20	
GT0156-014A	GT0156-014B3	GT0156014C30G5001	14	3000	90	30	1120	铝+PC	黑色	ø75*H130	吸顶式	IP20	
GT0156-020A	GT0156-020B3	GT0156020C30G5001	20	3000	90	30	1600	铝+PC	黑色	ø95*H150	吸顶式	IP20	
GT0156-025A	GT0156-025B3	GT0156025C30G5001	25	3000	90	30	2000	铝+PC	黑色	ø115*H160	吸顶式	IP20	



皓光系列筒灯

产品型号	成品编码	功率 (W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	主体颜色	产品尺寸 (mm)	安装方式	防护等级
GT0153-006	GT0153006C40Z9101	6	4000	80	100	480	铁+PC	白色	ø110*100	吸顶式	IP20
GT0153-006	GT0153006C57Z9101	6	5700	80	100	480	铁+PC	白色	ø110*100	吸顶式	IP20
GT0153-010	GT0153010C40Z9101	10	4000	80	100	800	铁+PC	白色	ø135*100	吸顶式	IP20
GT0153-010	GT0153010C57Z9101	10	5700	80	100	800	铁+PC	白色	ø135*100	吸顶式	IP20
GT0153-012	GT0153012C40Z9101	12	4000	80	100	960	铁+PC	白色	ø170*120	吸顶式	IP20
GT0153-012	GT0153012C57Z9101	12	5700	80	100	960	铁+PC	白色	ø170*120	吸顶式	IP20
GT0153-016	GT0153016C40Z9101	16	4000	80	100	1280	铁+PC	白色	ø195*120	吸顶式	IP20
GT0153-016	GT0153016C57Z9101	16	5700	80	100	1280	铁+PC	白色	ø195*120	吸顶式	IP20
GT0153-024	GT0153024C40Z9101	24	4000	80	100	1920	铁+PC	白色	ø230*120	吸顶式	IP20
GT0153-024	GT0153024C57Z9101	24	5700	80	100	1920	铁+PC	白色	ø230*120	吸顶式	IP20
GT0153-006	GT0153006C40Z5001	6	4000	80	100	480	铁+PC	黑色	ø110*100	吸顶式	IP20
GT0153-006	GT0153006C57Z5001	6	5700	80	100	480	铁+PC	黑色	ø110*100	吸顶式	IP20
GT0153-010	GT0153010C40Z5001	10	4000	80	100	800	铁+PC	黑色	ø135*100	吸顶式	IP20
GT0153-010	GT0153010C57Z5001	10	5700	80	100	800	铁+PC	黑色	ø135*100	吸顶式	IP20
GT0153-012	GT0153012C40Z5001	12	4000	80	100	960	铁+PC	黑色	ø170*120	吸顶式	IP20
GT0153-012	GT0153012C57Z5001	12	5700	80	100	960	铁+PC	黑色	ø170*120	吸顶式	IP20
GT0153-016	GT0153016C40Z5001	16	4000	80	100	1280	铁+PC	黑色	ø195*120	吸顶式	IP20
GT0153-016	GT0153016C57Z5001	16	5700	80	100	1280	铁+PC	黑色	ø195*120	吸顶式	IP20
GT0153-024	GT0153024C40Z5001	24	4000	80	100	1920	铁+PC	黑色	ø230*120	吸顶式	IP20
GT0153-024	GT0153024C57Z5001	24	5700	80	100	1920	铁+PC	黑色	ø230*120	吸顶式	IP20



纤影系列线形射灯

产品型号	成品编码	功率 (W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	主体颜色	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	安装方式	防护等级
QS0158-010W3	QS0158010C30G9101	10	3000	80	30	600	铝+PC	白色	147*45*50	139*37	嵌入式	IP20
QS0158-010W4	QS0158010C40G9101	10	4000	80	30	600	铝+PC	白色	147*45*50	139*37	嵌入式	IP20
QS0158-020W3	QS0158020C30G9101	20	3000	80	30	1200	铝+PC	白色	279*45*50	272*37	嵌入式	IP20
QS0158-020W4	QS0158020C40G9101	20	4000	80	30	1200	铝+PC	白色	279*45*50	272*37	嵌入式	IP20
QS0158-030W3	QS0158030C30G9101	30	3000	80	30	1800	铝+PC	白色	411*45*50	403*37	嵌入式	IP20
QS0158-030W4	QS0158030C40G9101	30	4000	80	30	1800	铝+PC	白色	411*45*50	403*37	嵌入式	IP20
QS0158-010B3	QS0158010C30G5001	10	3000	80	30	600	铝+PC	黑色	140*85*50	140*40	嵌入无边	IP20
QS0158-010B4	QS0158010C40G5001	10	4000	80	30	600	铝+PC	黑色	140*85*50	140*40	嵌入无边	IP20
QS0158-020B3	QS0158020C30G5001	20	3000	80	30	1200	铝+PC	黑色	273*86*50	273*40	嵌入无边	IP20
QS0158-020B4	QS0158020C40G5001	20	4000	80	30	1200	铝+PC	黑色	273*86*50	273*40	嵌入无边	IP20
QS0158-030B3	QS0158030C30G5001	30	3000	80	30	1800	铝+PC	黑色	405*86*50	405*40	嵌入无边	IP20
QS0158-030B4	QS0158030C40G5001	30	4000	80	30	1800	铝+PC	黑色	405*86*50	405*40	嵌入无边	IP20
QS0158-010W3	QS0158010C30G9102	10	3000	80	30	600	铝+PC	白色	168*75*50	160*55	嵌入可调	IP20
QS0158-010W4	QS0158010C40G9103	10	4000	80	30	600	铝+PC	白色	168*75*50	160*55	嵌入可调	IP20
QS0158-020W3	QS0158020C30G9102	20	3000	80	30	1200	铝+PC	白色	303*75*50	295*55	嵌入可调	IP20
QS0158-020W4	QS0158020C40G9102	20	4000	80	30	1200	铝+PC	白色	303*75*50	295*55	嵌入可调	IP20
QS0158-030W3	QS0158030C30G9102	30	3000	80	30	1800	铝+PC	白色	435*75*50	420*55	嵌入可调	IP20
QS0158-030W4	QS0158030C40G9102	30	4000	80	30	1800	铝+PC	白色	435*75*50	420*55	嵌入可调	IP20
QS0158-010W3	QS0158010C30Z9101	10	3000	80	100	600	铝+PC	白色	147*45*50	139*37	嵌入偏光	IP20
QS0158-010W4	QS0158010C40Z9101	10	4000	80	100	600	铝+PC	白色	147*45*50	139*37	嵌入偏光	IP20
QS0158-020W3	QS0158020C30Z9101	20	3000	80	100	1200	铝+PC	白色	279*45*50	272*37	嵌入偏光	IP20
QS0158-020W4	QS0158020C40Z9101	20	4000	80	100	1200	铝+PC	白色	279*45*50	272*37	嵌入偏光	IP20
QS0158-030W3	QS0158030C30Z9101	30	3000	80	100	1800	铝+PC	白色	411*45*50	403*37	嵌入偏光	IP20
QS0158-030W4	QS0158030C40Z9101	30	4000	80	100	1800	铝+PC	白色	411*45*50	403*37	嵌入偏光	IP20
QS0158-010B3	QS0158010C30G5002	10	3000	80	30	600	铝+PC	黑色	140*37*86	/	吸顶式	IP20
QS0158-010B4	QS0158010C40G5002	10	4000	80	30	600	铝+PC	黑色	140*37*86	/	吸顶式	IP20
QS0158-020B3	QS0158020C30G5002	20	3000	80	30	1200	铝+PC	黑色	272*37*86	/	吸顶式	IP20
QS0158-020B4	QS0158020C40G5002	20	4000	80	30	1200	铝+PC	黑色	272*37*86	/	吸顶式	IP20
QS0158-030B3	QS0158030C30G5002	30	3000	80	30	1800	铝+PC	黑色	405*37*86	/	吸顶式	IP20
QS0158-030B4	QS0158030C40G5002	30	4000	80	30	1800	铝+PC	黑色	405*37*86	/	吸顶式	IP20



律动系列轨道模块

成品编码	开孔尺寸	主体材质	主体颜色	产品尺寸 (mm)	安装方式
41+6QL0003+01	L*34mm	铝	黑色	L1000*W72.6*H55.3mm	嵌入
41+6QL0003+02	L*34mm	铝	黑色	L2000*W72.6*H55.3mm	嵌入
41+6QL0003+03	L*34mm	铝	黑色	L3000*W72.6*H55.3mm	嵌入
41+6QL0003+04	/	铝	黑色	L1000*W26.6*H57.3mm	明装/吊装
41+6QL0003+05	/	铝	黑色	L2000*W26.6*H57.3mm	明装/吊装
41+6QL0003+06	/	铝	黑色	L3000*W26.6*H57.3mm	明装/吊装
41+6QL0002+06	L*41mm	铝	黑色	L1000*W74.4*H67.9mm	嵌入
41+6QL0002+07	L*41mm	铝	黑色	L2000*W74.4*H67.9mm	嵌入
41+6QL0002+08	L*41mm	铝	黑色	L3000*W74.4*H67.9mm	嵌入
41+6QL0002+09	/	铝	黑色	L1000*W38.4*H70.4mm	明装/吊装
41+6QL0002+05	/	铝	黑色	L2000*W38.4*H70.4mm	明装/吊装
41+6QL0002+10	/	铝	黑色	L3000*W38.4*H70.4mm	明装/吊装



律动系列灯具模块

产品型号	工厂型号	成品编码	功率	色温	显指	光束角	出光方式	光通量	主体材质	灯体颜色	产品尺寸	模块深度	防护等级
QL0002-004	QL0002-004B3	QL0002004C30Z5001	4	3000	92	120°	泛光	240lm	铝+PC	黑色	L137*W22.2*H46.8	20	IP20
QL0002-010	QL0002-010B3	QL0002010C30Z5002	10	3000	92	120°	泛光	600lm	铝+PC	黑色	L300*W22.2*H46.8	20	IP20
QL0002-018	QL0002-018B3	QL0002018C30Z5001	18	3000	92	120°	泛光	1080lm	铝+PC	黑色	L600*W22.2*H46.8	20	IP20
QL0003-012	QL0003-012B3	QL0003012C30E5001	12	3000	92	24°	格栅	720lm	铝+PC	黑色	L220.6*W22*H46.8	20	IP20
QL0003-018	QL0003-018B3	QL0003018C30E5001	18	3000	92	24°	格栅	1080lm	铝+PC	黑色	L329*W22*H46.8	20	IP20
QS0182-007	QS0182-007B3	QS0182007C30E5001	7	3000	92	24°	射灯	420lm	铝+PC	黑色	Φ45*90	20	IP20
QS0182-012	QS0182-012B3	QS0182012C30E5004	12	3000	92	24°	射灯	720lm	铝+PC	黑色	Φ45*130	20	IP20
QS0182-018	QS0182-018B3	QS0182018C30E5002	18	3000	92	24°	射灯	1080m	铝+PC	黑色	Φ60*148	20	IP20
GS0426-012	GS0426-012B3	GS0426012C30E5002	12	3000	92	24°	折叠格栅	720lm	铝+PC	黑色	220.6*W22*H107.8	20	IP20
GS0426-018	GS0426-018B3	GS0426018C30E5002	18	3000	92	24°	折叠格栅	1080lm	铝+PC	黑色	L329*W22*H107.8	20	IP20
GS0425-010	GS0425-010B3	GS0425010C30E5001	10	3000	92	24°	斜口五宫格格栅	600lm	铝+PC	黑色	180*W164.2*H33.	20/35	IP20
GS0425-008	GS0425-008B3	GS0425008C30E5001	8	3000	92	24°	四宫格栅	480lm	铝+PC	黑色	L122*W158*H29.3	20/35	IP20
GS0425-018	GS0425-018B3	GS0425018C30E5001	18	3000	92	24°	九宫格格栅	1080lm	铝+PC	黑色	L122*W190*H29.3	20/35	IP20
GH0306-010	GH0306-010B3	GH0306010C30E5001	10	3000	92	24°	吊线射灯	600lm	铝+PC	黑色	Φ50*260	20	IP20
QL0002-006	QL0002-006B3	QL0002006C30Z5001	6	3000	92	120°	泛光	360lm	铝+PC	黑色	L137*W34*H60	35	IP20
QL0002-009	QL0002-009B3	QL0002009C30Z5001	9	3000	92	120°	泛光	540lm	铝+PC	黑色	L300*W34*H60	35	IP20
QL0002-018	QL0002-018B3	QL0002018C30Z5002	18	3000	92	120°	泛光	1080lm	铝+PC	黑色	L600*W34*H60	35	IP20
QL0004-010B	QL0004-010B3	QL0004010C30E5001	10	3000	92	24°	格栅	600lm	铝+PC	黑色	L137*W34*H60	35	IP20
QL0004-020B	QL0004-020B3	QL0004020C30E5001	20	3000	92	24°	格栅	1200lm	铝+PC	黑色	L267*W34*H60	35	IP20
QS0182-007	QS0182-007B3	QS0182007C30E5002	7	3000	92	24°	射灯	420lm	铝+PC	黑色	Φ30*60	35	IP20
QS0182-012	QS0182-012B3	QS0182012C30E5002	12	3000	92	24°	射灯	720lm	铝+PC	黑色	Φ45*90	35	IP20
QS0182-018	QS0182-018B3	QS0182018C30E5001	18	3000	92	24°	射灯	1080lm	铝+PC	黑色	Φ50*120	35	IP20
GS0426-010	GS0426-010B3	GS0426010C30E5002	10	3000	92	24°	折叠格栅	600lm	铝+PC	黑色	L137*W34*H147	35	IP20
GS0426-020	GS0426-020B3	GS0426020C30E5002	20	3000	92	24°	折叠格栅	1200lm	铝+PC	黑色	L267*W34*H147	35	IP20



轩格系列线形灯

产品型号	成品编码	功率 (W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	主体颜色	产品尺寸 (mm)	安装方式	防护等级
GL8018030	GL0075030C30Z5001	30	3000	90	120°	2400	铝+PC	黑色	L1200*W46*H85	吊装	IP20
GL8018030	GL0075030C30Z5002	30	3000	90	120°+50°	2400	铝+PC	黑色	L1200*W46*H85	吸顶式	IP20
GL0075-030B	GL0075030C30Z5003	30	3000	90	单偏光	2400	铝+PC	黑色	L1196*W61*H42	嵌入式	IP20
GL8019050	GL0075050C30Z5001	50	3000	90	120	4000	铝+PC	黑色	L1200*W38*H65	吊装	IP20
GL8019050	GL0075050C30Z5002	50	3000	90	50°	4000	铝+PC	黑色	L1200*W38*H65	吸顶式	IP20
GL0075-030E	GL0075030C30Z5004	50	3000	90	双偏光	4000	铝+PC	黑色	L1200*W53*H65	嵌入式	IP20



曼格系列线形灯

产品型号	工厂型号	成品编码	功率(W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量(LM)	主体材质	灯体颜色	产品尺寸 (mm)	安装方式	防护等级	装箱数
GL0073-016	GL0073-016B5	GL0073016C57Z5001	16	5700	80	120	1280	铝+PC	黑色	L1186*W45*H70	吊线式	IP20	8
GL0073-016	GL0073-016W5	GL0073016C57Z9101	16	5700	80	120	1280	铝+PC	白色	L1186*W45*H70	吊线式	IP20	8
GL0073-016	GL0073-016Y5	GL0073016C57Z8601	16	5700	80	120	1280	铝+PC	氧化雾银	L1186*W45*H70	吊线式	IP20	8
GL0073-007	GL0073-007B5	GL0073007C57Z5001	7	5700	80	120	560	铝+PC	黑色	L250*W250*H70	吊线式	IP20	
GL0073-007	GL0073-007W5	GL0073007C57Z9101	7	5700	80	120	560	铝+PC	白色	L250*W250*H70	吊线式	IP20	
GL0073-007	GL0073-007Y5	GL0073007C57Z8601	7	5700	80	120	560	铝+PC	氧化雾银	L250*W250*H70	吊线式	IP20	
GL0073-007A	GL0073-007B5A	GL0073007C57Z5002	7	5700	80	120	560	铝+PC	黑色	L400*W343*H70	吊线式	IP20	
GL0073-007A	GL0073-007W5A	GL0073007C57Z9102	7	5700	80	120	560	铝+PC	白色	L400*W343*H70	吊线式	IP20	
GL0073-007A	GL0073-007Y5A	GL0073007C57Z8602	7	5700	80	120	560	铝+PC	氧化雾银	L400*W343*H70	吊线式	IP20	
GL0073-012	GL0073-012B5	GL0073012C57Z5001	12	5700	80	120	960	铝+PC	黑色	L455*W455*H70	吊线式	IP20	
GL0073-012	GL0073-012W5	GL0073012C57Z9101	12	5700	80	120	960	铝+PC	白色	L455*W455*H70	吊线式	IP20	
GL0073-012	GL0073-012Y5	GL0073012C57Z8601	12	5700	80	120	960	铝+PC	氧化雾银	L455*W455*H70	吊线式	IP20	
GL0073-009	GL0073-009B5	GL0073009C57Z5001	9	5700	80	120	720	铝+PC	黑色	L451*W248*H70	吊线式	IP20	
GL0073-009	GL0073-009W5	GL0073009C57Z9101	9	5700	80	120	720	铝+PC	白色	L451*W248*H70	吊线式	IP20	
GL0073-009	GL0073-009Y5	GL0073009C57Z8601	9	5700	80	120	720	铝+PC	氧化雾银	L451*W248*H70	吊线式	IP20	
GL0073-032	GL0073-032B5	GL0073032C57Z5001	32	5700	80	120	2560	铝+PC	黑色	L1186*W65*H70	吊线式	IP20	8
GL0073-032	GL0073-032W5	GL0073032C57Z9101	32	5700	80	120	2560	铝+PC	白色	L1186*W65*H70	吊线式	IP20	8
GL0073-032	GL0073-032Y5	GL0073032C57Z8601	32	5700	80	120	2560	铝+PC	氧化雾银	L1186*W65*H70	吊线式	IP20	8
GL0073-012A	GL0073-012B5A	GL0073012C57Z5002	12	5700	80	120	960	铝+PC	黑色	L270*W270*H70	吊线式	IP20	
GL0073-012A	GL0073-012W5A	GL0073012C57Z9102	12	5700	80	120	960	铝+PC	白色	L270*W270*H70	吊线式	IP20	
GL0073-012A	GL0073-012Y5A	GL0073012C57Z8602	12	5700	80	120	960	铝+PC	氧化雾银	L270*W270*H70	吊线式	IP20	
GL0073-018	GL0073-018B5	GL0073018C57Z5001	18	5700	80	120	1440	铝+PC	黑色	L417*W361*H70	吊线式	IP20	
GL0073-018	GL0073-018W5	GL0073018C57Z9101	18	5700	80	120	1440	铝+PC	白色	L417*W361*H70	吊线式	IP20	
GL0073-018	GL0073-018Y5	GL0073018C57Z8601	18	5700	80	120	1440	铝+PC	氧化雾银	L417*W361*H70	吊线式	IP20	
GL0073-018A	GL0073-018B5A	GL0073018C57Z5002	18	5700	80	120	1440	铝+PC	黑色	L475*W475*H70	吊线式	IP20	
GL0073-018A	GL0073-018W5A	GL0073018C57Z9102	18	5700	80	120	1440	铝+PC	白色	L475*W475*H70	吊线式	IP20	
GL0073-018A	GL0073-018Y5A	GL0073018C57Z8602	18	5700	80	120	1440	铝+PC	氧化雾银	L475*W475*H70	吊线式	IP20	
GL0073-018B	GL0073-018B5B	GL0073018C57Z5003	18	5700	80	120	1440	铝+PC	黑色	L471*W268*H70	吊线式	IP20	
GL0073-018B	GL0073-018W5B	GL0073018C57Z9103	18	5700	80	120	1440	铝+PC	白色	L471*W268*H70	吊线式	IP20	
GL0073-018B	GL0073-018Y5B	GL0073018C57Z8603	18	5700	80	120	1440	铝+PC	氧化雾银	L471*W268*H70	吊线式	IP20	8
GL0073-032A	GL0073-032B5A	GL0073032C57Z5002	32	5700	80	120	2560	铝+PC	黑色	L1186*W80*H70	吊线式	IP20	8
GL0073-032A	GL0073-032W5A	GL0073032C57Z9102	32	5700	80	120	2560	铝+PC	白色	L1186*W80*H70	吊线式	IP20	8
GL0073-032A	GL0073-032Y5A	GL0073032C57Z8602	32	5700	80	120	2560	铝+PC	氧化雾银	L1186*W80*H70	吊线式	IP20	8
GL0073-032B	GL0073-032B5B	GL0073032C57Z5003	32	5700	80	120	2560	铝+PC	黑色	L1200*W150*H6	吊线式	IP20	6
GL0073-032B	GL0073-032W5B	GL0073032C57Z9103	32	5700	80	120	2560	铝+PC	白色	L1200*W150*H6	吊线式	IP20	6
GL0073-032B	GL0073-032Y5B	GL0073032C57Z8603	32	5700	80	120	2560	铝+PC	氧化雾银	L1200*W150*H6	吊线式	IP20	6
GL0073-048	GL0073-048B5	GL0073048C57Z5001	48	5700	80	120	3840	铝+PC	黑色	L1200*W200*H6	吊线式	IP20	6
GL0073-048	GL0073-048W5	GL0073048C57Z9101	48	5700	80	120	3840	铝+PC	白色	L1200*W200*H6	吊线式	IP20	6
GL0073-048	GL0073-048Y5	GL0073048C57Z8601	48	5700	80	120	3840	铝+PC	氧化雾银	L1200*W200*H6	吊线式	IP20	6



风格系列线形灯

产品型号	成品编码	功率 (W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	主体颜色	产品尺寸 (mm)	安装方式	防护等级
GL0072-026	GL0072026C40Z5001	26	4000	80	120	2080	彩涂钢板	黑色	L1200*W50*H58	吊装	IP20
GL0072-026	GL0072026C65Z5001	26	6500	80	120	2080	彩涂钢板	黑色	L1200*W50*H58	吊装	IP20
GL0072-026A	GL0072026C40Z5002	26	4000	80	120	2080	彩涂钢板	黑色	L1200*W70*H60	吊装	IP20
GL0072-026A	GL0072026C65Z5002	26	6500	80	120	2080	彩涂钢板	黑色	L1200*W70*H60	吊装	IP20
GL0072-030	GL0072030C40Z5001	30	4000	80	120	2400	彩涂钢板	黑色	L1200*W100*H65	吊装	IP20
GL0072-030	GL0072030C65Z5001	30	6500	80	120	2400	彩涂钢板	黑色	L1200*W100*H65	吊装	IP20
GL0072-030A	GL0072030C40Z5002	30	4000	80	120	2400	彩涂钢板	黑色	L1200*W130*H65	吊装	IP20
GL0072-030A	GL0072030C65Z5002	30	6500	80	120	2400	彩涂钢板	黑色	L1200*W130*H65	吊装	IP20
GL0072-030B	GL0072030C40Z5003	30	4000	80	120	2400	彩涂钢板	黑色	L1200*W150*65	吊装	IP20
GL0072-030B	GL0072030C65Z5003	30	6500	80	120	2400	彩涂钢板	黑色	L1200*W150*65	吊装	IP20
GL0072-030C	GL0072030C40Z5004	30	4000	80	120	2400	彩涂钢板	黑色	L1200*W200*65	吊装	IP20
GL0072-030C	GL0072030C65Z5004	30	6500	80	120	2400	彩涂钢板	黑色	L1200*200*65	吊装	IP20
GL0072-026	GL0072026C40Z9101	26	4000	80	120	2080	彩涂钢板	白色	L1200*W50*H58	吊装	IP20
GL0072-026	GL0072026C65Z9101	26	6500	80	120	2080	彩涂钢板	白色	L1200*W50*H58	吊装	IP20
GL0072-026A	GL0072026C40Z9102	26	4000	80	120	2080	彩涂钢板	白色	L1200*W70*H60	吊装	IP20
GL0072-026A	GL0072026C65Z9102	26	6500	80	120	2080	彩涂钢板	白色	L1200*W70*H60	吊装	IP20
GL0072-030	GL0072030C40Z9101	30	4000	80	120	2400	彩涂钢板	白色	L1200*W100*H65	吊装	IP20
GL0072-030	GL0072030C65Z9101	30	6500	80	120	2400	彩涂钢板	白色	L1200*W100*H65	吊装	IP20
GL0072-030A	GL0072030C40Z9102	30	4000	80	120	2400	彩涂钢板	白色	L1200*W130*H65	吊装	IP20
GL0072-030A	GL0072030C65Z9102	30	6500	80	120	2400	彩涂钢板	白色	L1200*W130*H65	吊装	IP20
GL0072-030B	GL0072030C40Z9103	30	4000	80	120	2400	彩涂钢板	白色	L1200*W150*H65	吊装	IP20
GL0072-030B	GL0072030C65Z9103	30	6500	80	120	2400	彩涂钢板	白色	L1200*W150*H65	吊装	IP20
GL0072-030C	GL0072030C40Z9104	30	4000	80	120	2400	彩涂钢板	白色	L1200*W200*H65	吊装	IP20
GL0072-030C	GL0072030C65Z9104	30	6500	80	120	2400	彩涂钢板	白色	L1200*200*H65	吊装	IP20



皓格系列面板灯

产品型号	成品编码	功率 (W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	主体颜色	产品尺寸 (mm)	安装方式	防护等级
QM0012-036	QM0012036C60Z9101	36	6000	80	100	2880	铁+PS	白色	L598*W598*H30	T型龙骨安装	IP20
QM0012-036B	QM0012036C60Z9103	36	6000	80	100	2880	铁+PS	白色	L1198*W298*H30	T型龙骨安装	IP20
QM0012-036A	QM0012036C60Z9102	36	6000	80	100	2880	铁+PS	白色	L600*W600*H30	集成吊顶安装	IP20
QM0012-036C	QM0012036C60Z9104	36	6000	80	100	2880	铁+PS	白色	L1200*W300*H30	集成吊顶安装	IP20



宜光系列吸顶灯

产品型号	成品编码	功率 (W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	主体颜色	控制方式	产品尺寸 (mm)	安装方式	防护等级
GK0096-008	GK0096008C6109101	8	6000	80	120	560	铁+PVC	白色	常亮	Φ 206*67	吸顶式	IP20
GK0096-012	GK0096012C6109101	12	6000	80	120	840	铁+PVC	白色	常亮	Φ 292*65	吸顶式	IP20
GK0096-018	GK0096018C6109101	18	6000	80	120	1260	铁+PVC	白色	常亮	Φ 332*65	吸顶式	IP20
GK0096-024	GK0096024C6109101	24	6000	80	120	1680	铁+PVC	白色	常亮	Φ 382*65	吸顶式	IP20
GK0096-012A	GK0096012C6109102	12	6000	80	120	840	铁+PVC	白色	雷达感应	Φ 292*65	吸顶式	IP20



时光系列T8灯管

产品型号	成品编码	功率 (W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	主体颜色	控制方式	产品尺寸 (mm)	防护等级
FG301909-61	FG301909C60Z1	9	6000	80	200	900	PC+玻璃	白色	常亮	600*ø25.4	IP20
FG301918-61	FG301918C60Z1	18	6000	80	200	1800	PC+玻璃	白色	常亮	1200*ø25.4	IP20
FG301918-61	FG301918C65Z1	18	6000	80	200	1440	PC+玻璃	白色	雷达感	1200*ø25.4	IP20



新星系列T5支架

产品型号	成品编码	功率 (W)	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	主体颜色	产品尺寸 (mm)	安装方式	防护等级
GE0016	GE0016C30004Z9101	4	3000	80	100	340	PC	白色	315*22.3*32	明装	IP20
GE0016	GE0016C40004Z9101	4	4000	80	100	340	PC	白色	315*22.3*32	明装	IP20
GE0016	GE0016C60004Z9101	4	6000	80	100	340	PC	白色	315*22.3*32	明装	IP20
GE0018	GE0018C30007Z9101	7	3000	80	100	595	PC	白色	560*22.3*32	明装	IP20
GE0018	GE0018C40007Z9101	7	4000	80	100	595	PC	白色	560*22.3*32	明装	IP20
GE0018	GE0018C60007Z9101	7	6000	80	100	595	PC	白色	560*22.3*32	明装	IP20
GE0019	GE0019C30010Z9101	10	3000	80	100	850	PC	白色	880*22.3*32	明装	IP20
GE0019	GE0019C40010Z9101	10	4000	80	100	850	PC	白色	880*22.3*32	明装	IP20
GE0019	GE0019C60010Z9101	10	6000	80	100	850	PC	白色	880*22.3*32	明装	IP20
GE0020	GE0020C30012Z9101	12	3000	80	100	1020	PC	白色	1000*22.3*32	明装	IP20
GE0020	GE0020C40012Z9101	12	4000	80	100	1020	PC	白色	1000*22.3*32	明装	IP20
GE0020	GE0020C60012Z9101	12	6000	80	100	1020	PC	白色	1000*22.3*32	明装	IP20
GE0021	GE0021C30016Z9101	16	3000	80	100	1360	PC	白色	1170*22.3*32	明装	IP20
GE0021	GE0021C40016Z9101	16	4000	80	100	1360	PC	白色	1170*22.3*32	明装	IP20
GE0021	GE0021C60016Z9101	16	6000	80	100	1360	PC	白色	1170*22.3*32	明装	IP20



铂锐系列开关电源

产品型号	成品编码	功率 (W)	输出电压	主体材质	主体颜色	产品尺寸 (mm)	防护等级
QF040E2	73+5QF040E+21C01	40	DC24V	铝	原色	L187.5*W46.5*H35	IP20
QF060E2	73+5QF060E+21C01	60	DC24V	铝	原色	L187.5*W46.5*H35	IP20
QF080E1	73+5QF080E+21C01	80	DC24V	铝	原色	L200*W57*H39	IP20
QF150E2	73+5QF150E+21C01	150	DC24V	铝	原色	L223*W68*H43	IP20
QF250E2	73+5QF250E+31C01	250	DC24V	铝	原色	L215*W62*W31	IP20
QF300E2	73+5QF300E+31C01	300	DC24V	铝	原色	L215*W62*W31	IP20



华影系列低压灯带

产品型号	成品编码	功率 (W)	灯珠数量	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	产品尺寸 (mm)	防护等级
CD0084-010W3	CD0084010C30Z9101	10/M	60珠/米	3000	80	120	700	裸板	W8	IP20
CD0084-010W4	CD0084010C40Z9101	10/M	60珠/米	4000	80	120	700	裸板	W8	IP20
CD0084-010W6	CD0084010C60Z9101	10/M	60珠/米	6000	80	120	700	裸板	W8	IP20
CD0084-012W3	CD0084012C30Z9101	12/M	120珠/米	3000	80	120	1000	裸板	W8	IP20
CD0084-012W4	CD0084012C40Z9101	12/M	120珠/米	4000	80	120	1000	裸板	W8	IP20
CD0084-012W6	CD0084012C60Z9101	12/M	120珠/米	6000	80	120	1000	裸板	W8	IP20
CD0084-010Q3	CD0084010C30ZT901	10/M	60珠/米	3000	80	120	700	硅胶套管	W10	IP20
CD0084-010Q4	CD0084010C40ZT901	10/M	60珠/米	4000	80	120	700	硅胶套管	W10	IP20
CD0084-010Q6	CD0084010C60ZT901	10/M	60珠/米	6000	80	120	700	硅胶套管	W10	IP20
CD0084-012Q3	CD0084012C30ZT901	12/M	120珠/米	3000	80	120	1000	硅胶套管	W10	IP20
CD0084-012Q4	CD0084012C40ZT901	12/M	120珠/米	4000	80	120	1000	硅胶套管	W10	IP20
CD0084-012Q6	CD0084012C60ZT901	12/M	120珠/米	6000	80	120	1000	硅胶套管	W10	IP20



韵影系列低压灯带

产品型号	成品编码	功率 (W)	灯珠数量	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	产品尺寸 (mm)	防护等级
CD0104-010W3	CD0104010C30Z9101	10/M	60珠/米	3000	90	120	700	裸板	W8	IP20
CD0104-010W4	CD0104010C40Z9101	10/M	60珠/米	4000	90	120	700	裸板	W8	IP20
CD0104-010W6	CD0104010C60Z9101	10/M	60珠/米	6000	90	120	700	裸板	W8	IP20
CD0104-010Q3	CD0104010C30ZT901	10/M	60珠/米	3000	90	120	700	硅胶套管	W10	IP20
CD0104-010Q4	CD0104010C40ZT901	10/M	60珠/米	4000	90	120	700	硅胶套管	W10	IP20
CD0104-010Q6	CD0104010C60ZT901	10/M	60珠/米	6000	90	120	700	硅胶套管	W10	IP20
CD0104-012W3	CD0104012C30Z9101	12/M	120珠/米	3000	90	120	1000	裸板	W8	IP20
CD0104-012W4	CD0104012C40Z9101	12/M	120珠/米	4000	90	120	1000	裸板	W8	IP20
CD0104-012W6	CD0104012C60Z9101	12/M	120珠/米	6000	90	120	1000	裸板	W8	IP20
CD0104-012Q3	CD0104012C30ZT901	12/M	120珠/米	3000	90	120	1000	硅胶套管	W10	IP20
CD0104-012Q4	CD0104012C40ZT901	12/M	120珠/米	4000	90	120	1000	硅胶套管	W10	IP20
CD0104-012Q6	CD0104012C60ZT901	12/M	120珠/米	6000	90	120	1000	硅胶套管	W10	IP20



亮影系列高压灯带

产品型号	成品编码	功率 (W)	灯珠数量	色温 (K)	显指	光束角 (°)	光通量 (LM)	主体材质	产品尺寸 (mm)	防护等级
CG0021-006Q3	CG0021006C30ZT901	6/M	60珠/米	3000	80	120	450	PVC	W13.5*H6.5	IP44
CG0021-006Q4	CG0021006C40ZT901	6/M	60珠/米	4000	80	120	450	PVC	W13.5*H6.5	IP44
CG0021-006Q6	CG0021006C60ZT901	6/M	60珠/米	6000	80	120	450	PVC	W13.5*H6.5	IP44
CG0021-008Q3	CG0021008C30ZT901	8/M	120珠/米	3000	80	120	700	PVC	W14*H6.5	IP44
CG0021-008Q4	CG0021008C40ZT901	8/M	120珠/米	4000	80	120	700	PVC	W14*H6.5	IP44
CG0021-008Q6	CG0021008C60ZT901	8/M	120珠/米	6000	80	120	700	PVC	W14*H6.5	IP44